



급수 및 소방용 펌프 시리즈

FIRE PUMP SERIES

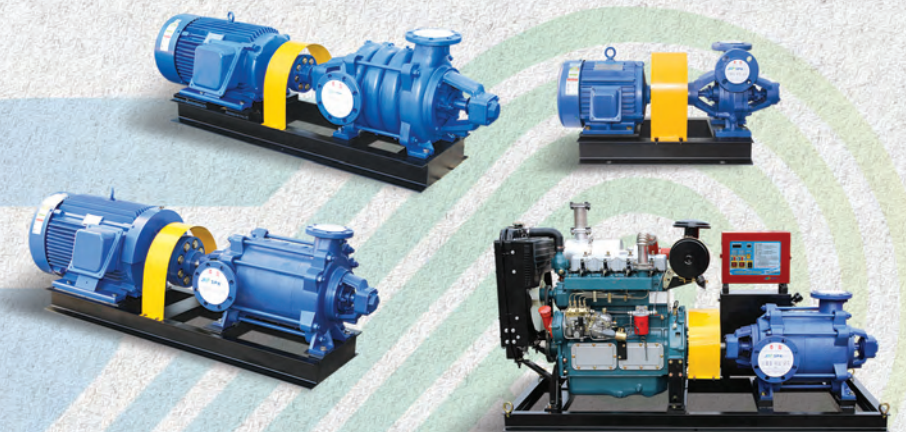

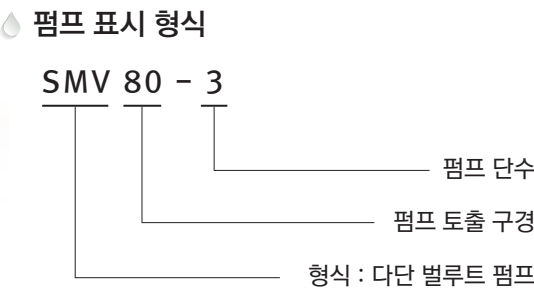

기술 사양

- 최대 유량 : 3m³/min
- 최대 양정 : 150m
- 사용 압력 : 최대 18kgf/cm²
- 사용 재질 : 기본사양 GC 200
- 선택 사양 : 임펠러 - SSC13, CAC 406 [BC 6], 주축 - STS 304
- 펌프 동력 : 1.5kW ~ 110kW [2HP ~ 150HP]

다단 벌루트 펌프의 특징


- 최적화된 설계로 좁은 공간에서도 설치가 가능함.
- 축봉장치는 그랜드 패키징 또는 메커니컬 씰[옵션] 방식을 선택하여 사용할 수 있음.
- 볼 베어링 장착 방식으로 베어링 급유가 필요 없어 유지관리에 용이함.

SMV 모델별 기본 특성

모델	구분	단수 구분	펌프구경 (mm)		임펠러		M/S		커플링		패킹 (mm)		베어링	
			흡입	토출	외경	Key	흡입	토출	축경	Key	흡입	토출	흡입	토출
SMV 40		2~4S	40	40	Φ183	8 x 7	Φ28	Φ22	Φ24	8x7-48L	8	8	6305ZZ	6304ZZ
		5~7S												5304ZZ
SMV 50		2~4S	50	50	Φ200	8 x 7	Φ32	Φ28	Φ28	8x7-52L	8	8	6306ZZ	6305ZZ
		5~7S												6305ZZx2
SMV 65		2~4S	65	65	Φ218	10 x 8	Φ32	Φ32	Φ28	8x7-52L	10	10	6306ZZ	6306ZZ
		5~6S												6306ZZx2
SMV 80		2~3S	80	80	Φ228	12 x 8	Φ38	Φ38	Φ34	12x8-65L	10	10	6307ZZ	6307ZZ
		4~6S												6307ZZx2
SMV 100		2S	100	100	Φ258	14 x 9	Φ48	Φ42	Φ38	14x9-70L	10	10	6308ZZ	6307ZZ
		3~5S												6307ZZx2
SMV 125		2~4S	125	125	Φ285	14 x 9	Φ55	Φ48	Φ48	14x9-84L	12.5	12.5	6310ZZx2	6309ZZx2
SMV 150		2~4S	150	150	Φ305	14 x 9	Φ55	Φ48	Φ48	14x9-84L	12.5	12.5	6310ZZx2	6309ZZx2

흡입, 토출 플랜지 규격

- 흡입 : 10kg/cm² [SMV 40 ~ 150]
- 토출 : 10kg/cm² [SMV 40 ~ 150]

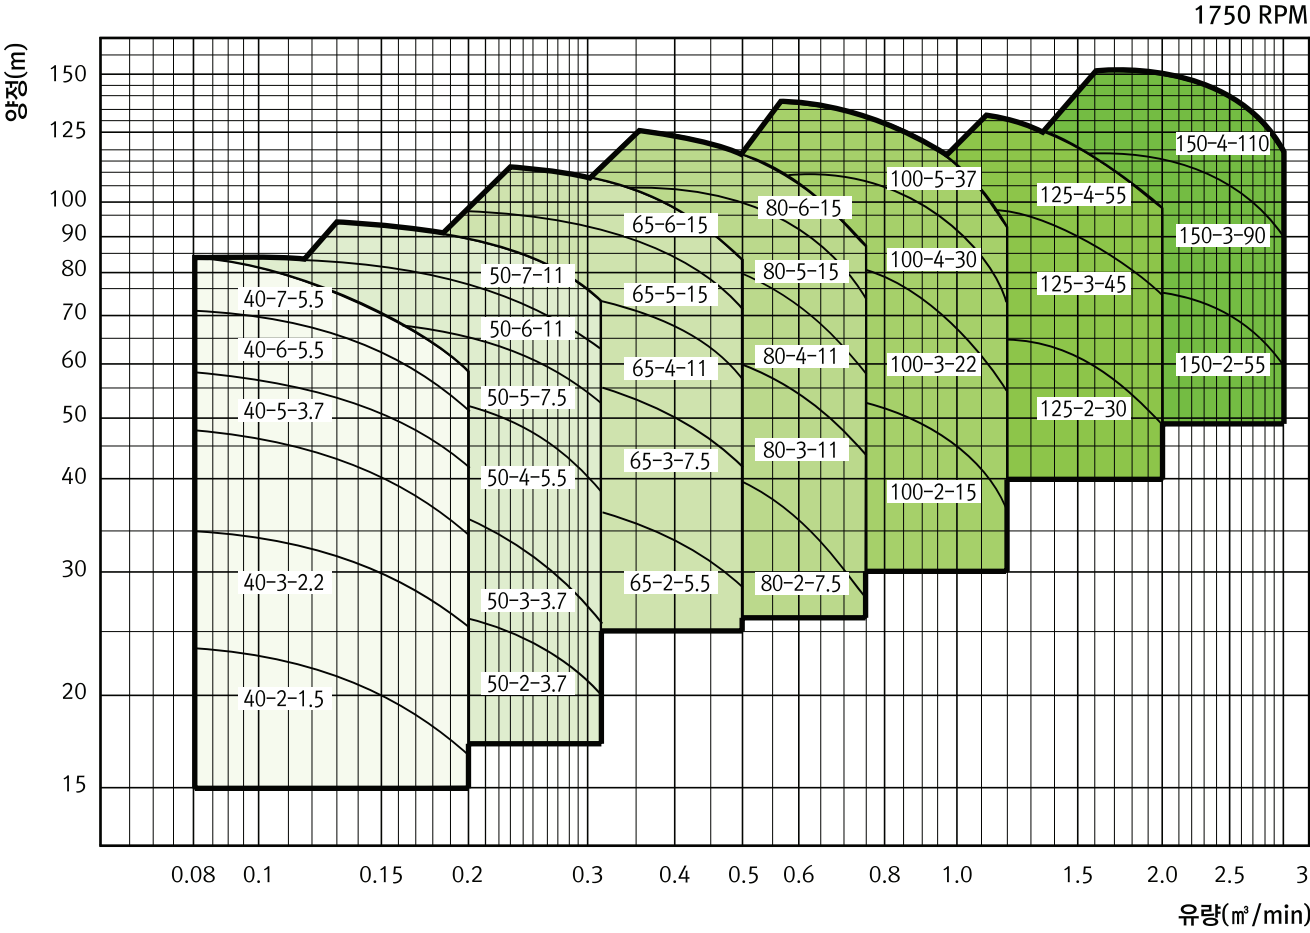


사용 유체 특성

- 이송 유체 온도는 0~80℃의 청수(pH 6~8)에 사용. 이외의 고온, 특수액은 사용 불가.
- 고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업점 또는 본사로 문의 바랍니다.

모델별 소방법 가능 유량 범위

모델	SMV 40	SMV 50	SMV 65	SMV 80	SMV 100	SMV 125	SMV 150
적용 유량 (m ³ /min)	0.15	0.25	0.4	0.6	1.0	1.4	2.0

※ 설계 유량과 양정에 적합한 소방용 펌프 선정은 p12, 13 참고 바람.

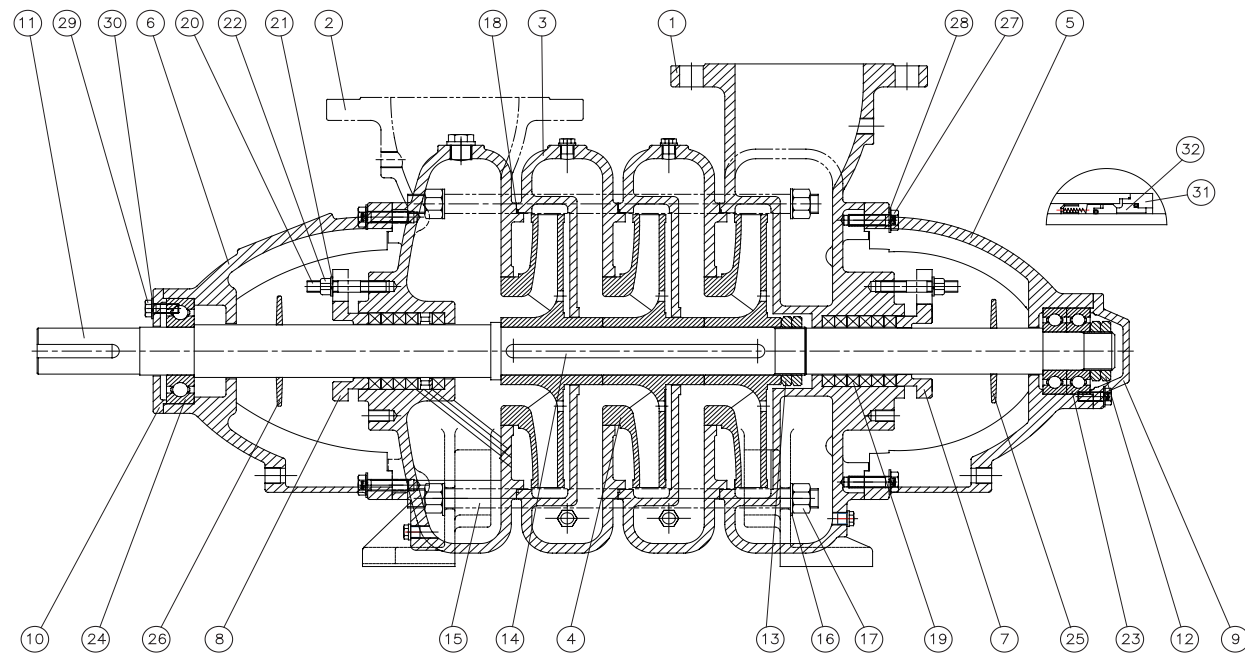


No.	Part Name	Material	Q'ty
1	DISCHARGE CASING	GC200	1
2	SUCTION CASING	GC200	1
3	MIDDLE CASING	GC200	S-1
4	IMPELLER	GC200	5
5	BEARING HOUSING(D)	GC200	1
6	BEARING HOUSING(S)	GC200	1
7	GLAND(D)	GC200	1
8	GLAND(S)	GC200	1
9	BEARING COVER(B)	GC200	1
10	BEARING COVER(A)	GC200	1
11	SHAFT	SM45C	1
12	LOCK NUT	SM45C	1
13	LOCK NUT	STS304	1
14	IMPELLER KEY	SM45C	1
15	TIE BOLT	SM45C	4
16	WASHER	SM45C	8
17	NUT	SM45C	8
18	O-RING	NBR	5
19	GLAND PACKING	FABRIC	11

No.	Part Name	Material	Q'ty
20	STUD BOLT	STS304	4
21	WASHER	STS304	4
22	NUT	SM20C	4
23	BALL BEARING	STB2	1 or 2
24	BALL BEARING	STB2	1
25	DEFLECTOR	NBR	1
26	DEFLECTOR	NBR	1
27	HEX BOLT	SM45C	8
28	SPRING WASHER	SM45C	8
29	HEX BOLT	SM45C	6
30	SPRING WASHER	SM45C	6
*31	M/SEAL COVER	SM45C	2
*32	MECHANICAL SEAL	-	2

위 단면도는 SMV 125의 단면도임.

SMV 40, 50, 65, 80, 100, 150의 단면은 위 단면도와 상이할 수 있음.

* 표시 : 옵션 제작 사항

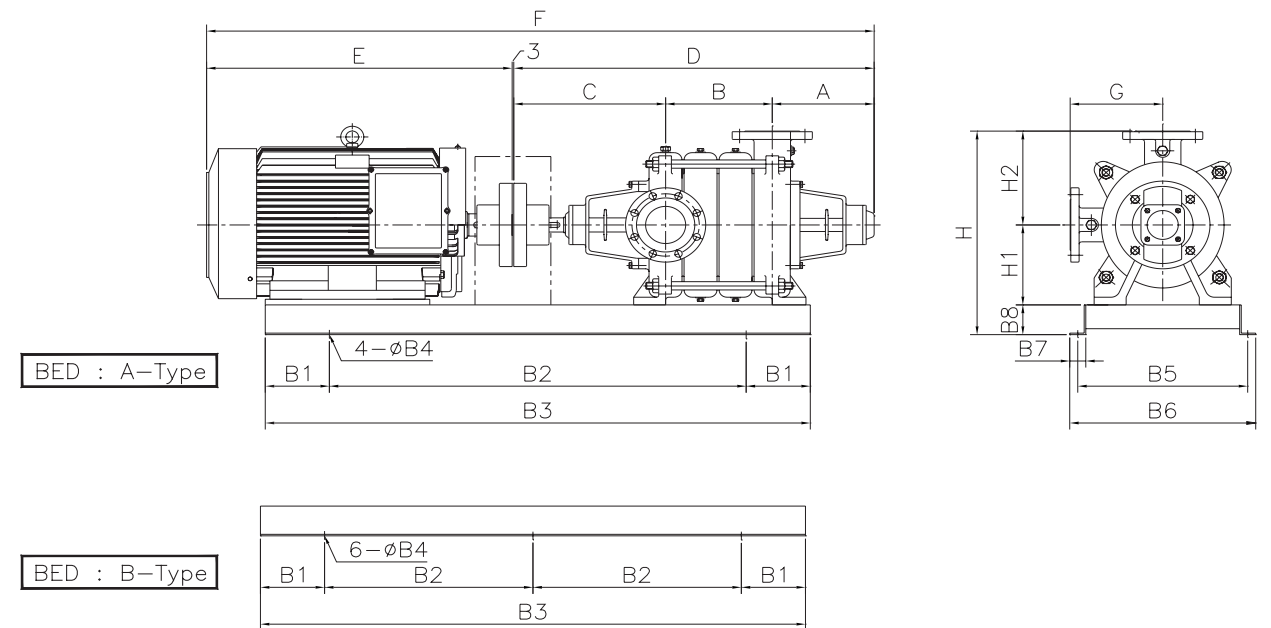

MODEL	POWER (kW)	BED TYPE	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)										BED DIMENSIONS (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	H	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
SMV40-2	1.5	A	180	182	225	587	318	908	165	145	191	411	125	460	710	15	285	320	39.5	75
SMV40-3	2.2	A	180	236	225	641	373	1017	165	145	191	411	125	550	800	15	285	320	39.5	75
SMV40-4	3.7	A	180	290	225	695	384	1082	165	145	191	411	125	610	860	15	285	320	39.5	75
SMV40-5	3.7	A	180	344	225	749	384	1136	165	145	191	411	125	660	910	15	285	320	39.5	75
SMV40-6	5.5	A	180	398	225	803	447	1253	165	145	191	411	125	750	1000	15	295	330	39.5	75
SMV40-7	5.5	B	180	452	225	857	447	1307	165	145	191	411	125	405	1060	15	295	330	39.5	75
SMV50-2	3.7	A	233	132	270	635	384	1022	175	150	200	425	125	560	810	15	295	330	39.5	75
SMV50-3	3.7	A	233	192	270	695	384	1082	175	150	200	425	125	620	870	15	295	330	39.5	75
SMV50-4	5.5	A	233	252	270	755	447	1205	175	150	200	425	125	720	970	15	295	330	39.5	75
SMV50-5	7.5	B	233	312	270	815	486	1304	175	150	200	425	125	410	1070	15	295	330	39.5	75
SMV50-6	11	B	248	372	285	905	595	1503	175	150	200	450	125	480	1210	19	345	390	49.5	100
SMV50-7	11	B	248	432	285	965	595	1563	175	150	200	450	150	485	1270	19	345	390	49.5	100
SMV65-2	5.5	A	234	153	269	656	447	1106	200	180	225	480	125	610	860	15	315	350	39.5	75
SMV65-3	7.5	A	234	221	269	724	486	1213	200	180	225	480	125	720	970	15	315	350	39.5	75
SMV65-4	11	B	234	289	269	792	595	1390	200	180	225	505	125	435	1120	19	345	390	49.5	100
SMV65-5	15	B	249	357	269	875	639	1517	200	180	225	505	125	490	1230	19	345	390	49.5	100
SMV65-6	15	B	249	425	269	943	639	1585	200	180	225	505	150	500	1300	19	345	390	49.5	100
SMV80-2	7.5	A	233	180	329	742	486	1231	200	180	235	490	125	740	990	15	355	390	39.5	75
SMV80-3	11	B	233	260	329	822	595	1420	200	180	235	515	125	450	1150	19	355	400	49.5	100
SMV80-4	15	B	275	340	329	944	639	1586	200	180	235	515	150	490	1280	19	355	400	49.5	100
SMV80-5	18.5/22	B	275	420	329	1024	675	1702	200	180	235	515	150	525	1350	19	375	420	49.5	100
SMV80-6	18.5/22	B	275	500	329	1104	675	1782	200	180	235	515	150	565	1430	19	375	420	49.5	100
SMV100-2	15	B	276	212	333	821	639	1463	220	200	250	550	125	455	1160	19	385	430	49.5	100
SMV100-3	18.5/22	B	298	302	333	933	675	1611	220	200	250	550	125	500	1250	19	385	430	49.5	100
SMV100-4	30	B	298	392	333	1023	713	1739	220	200	250	550	150	540	1380	19	385	430	49.5	100
SMV100-5	37	B	298	482	333	1113	840	1956	220	200	250	550	175	605	1560	19	445	490	49.5	100
SMV125-2	30	B	325	233	417	975	713	1691	265	225	300	625	150	500	1300	19	410	470	49.5	100
SMV125-3	45	B	325	332	417	1074	938	2015	265	225	300	625	175	625	1600	19	470	530	49.5	100
SMV125-4	55	B	325	431	417	1173	855	2031	265	225	300	625	175	645	1640	19	510	570	49.5	100
SMV150-2	55	B	345	265	434	1044	855	1902	290	250	340	690	150	600	1500	23	510	570	59.5	100
SMV150-3	90	B	345	381	434	1160	960	2123	290	250	340	690	175	680	1710	19	560	620	49.5	100
SMV150-4	110	B	345	497	434	1276	1100	2379	290	250	340	690	200	740	1880	19	600	660	49.5	100



펌프 표시 형식

SMT 100 - 3

펌프 단수

펌프 토출 구경

형식 : 다단 터빈 펌프

기술 사양

- 최대 유량 : 5m³/min
- 최대 양정 : 200m
- 사용 압력 : 최대 25kgf/cm²
- 사용 재질 : 기본사양 GC 200
- 선택 사양 : 임펠러 -SSC13, CAC406 [BC 6], 주축 - STS 304
- 펌프 동력 : 1.5kW ~ 200kW [2HP ~ 265HP]

사용 용도

- 수도 : 취수용, 송수용, 가압용
- 건축 : 급수용, 소화설비용, 보일러 급수용
- 농업 : 양수용, 스프링쿨러용
- 기타 : 광산 등 고지대의 배수용

다단 터빈 펌프의 특징


- 최적화된 설계로 좁은 공간에서도 설치가 가능함.
- 회전차 출구 외부 구조에 안내 깃[Guide Vane]이 장착되어 펌프의 높은 효율을 보장함.
- 축봉장치는 그랜드 패킹 또는 메커니컬 씰[음션] 방식을 선택하여 사용할 수 있음.
- 볼 베어링 장착 방식으로 베어링 급유가 필요 없어 유지관리에 용이함.
- 축추력을 최소화 하기 위해 임펠러에 밸런스 홀이 가공되어 있음.

SMT 모델별 기본 특성

구분 모델	펌프구경 (mm)		임펠러		M/S		커플링		패킹 (mm)		베어링	
	흡입	토출	외경	Key	흡입	토출	축경	Key	흡입	토출	흡입	토출
SMT 40	50	40	Φ161	6 x 6	Φ35	Φ35	Φ24	8x7-40L	8	8	6305ZZ	6305ZZ
SMT 50	65	50	Φ181	6 x 6	Φ40	Φ28	Φ29	8x7-48L	10	10	6306ZZ	6305ZZ
SMT 65	80	65	Φ206	6 x 6	Φ45	Φ33	Φ34	10x8-50L	10	10	6307ZZ	6306ZZ
SMT 80	100	80	Φ225	12 x 8	Φ50	Φ38	Φ40	12x8-56L	10	10	6308ZZ	6307ZZ
SMT 100	125	100	Φ269	12 x 8	Φ55	Φ43	Φ45	14x9-60L	10	10	6309ZZ	6308ZZ
SMT 125	150	125	Φ325	14 x 9	Φ60	Φ60	Φ54	16x10-100L	12.5	12.5	6311ZZ	6311ZZx2

흡입, 토출 플랜지 규격

- 흡입 : 10kg/cm² [SMT 40 ~ 125]
- 토출 : 20kg/cm² [SMT 40 ~ 125]

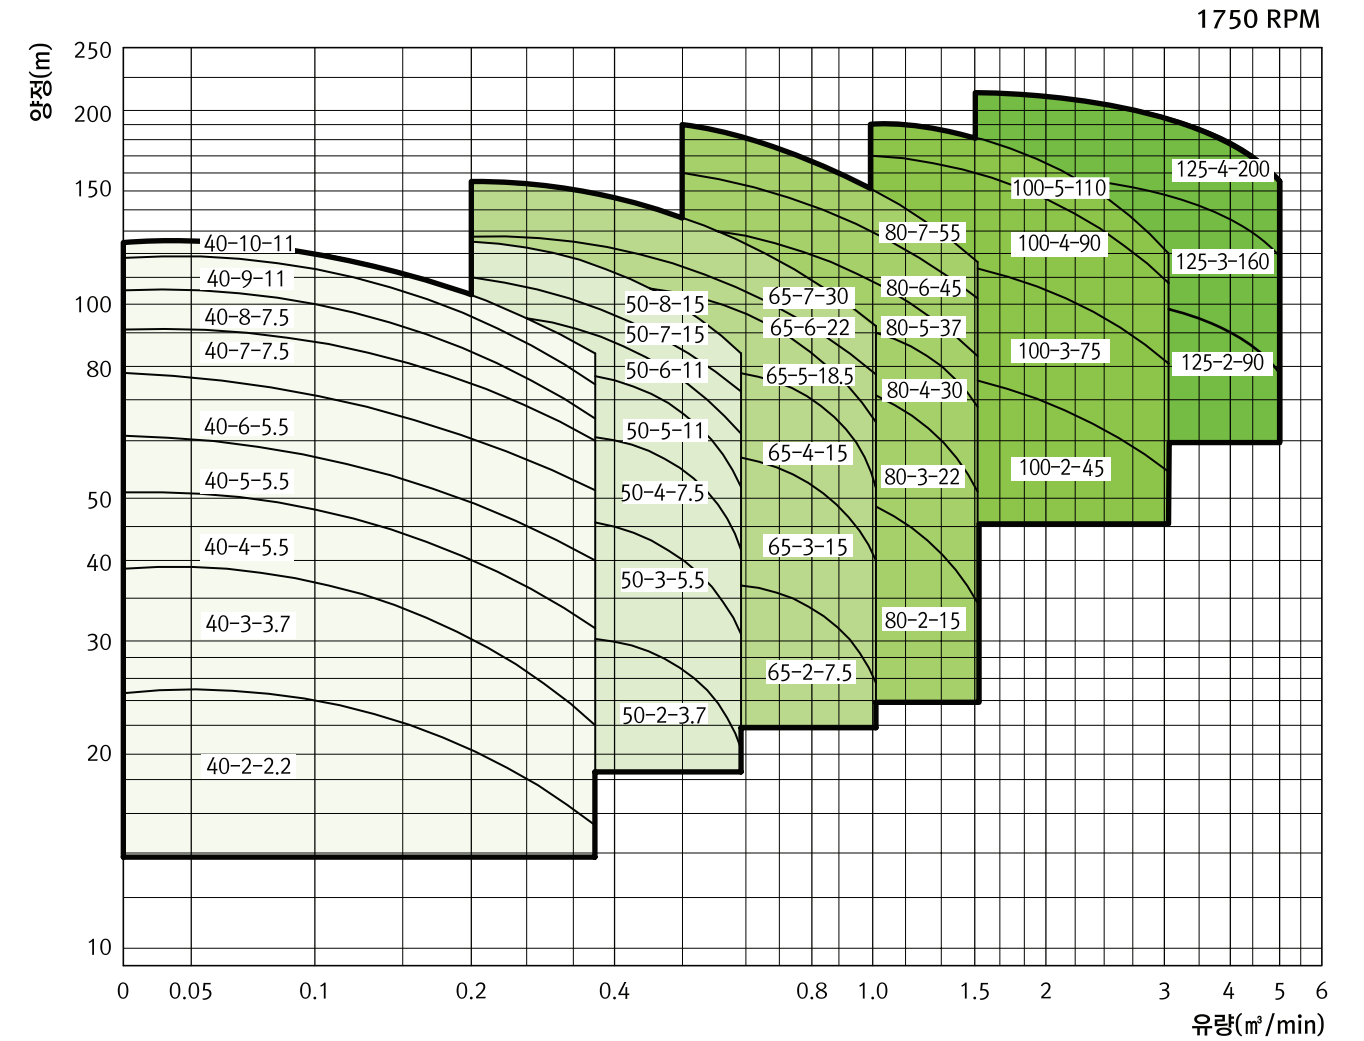


사용 유체 특성

- 이송 유체 온도는 0~80℃의 청수(pH 6~8)에 사용. 이외의 고온, 특수액은 사용 불가.
- 고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업점 또는 본사로 문의 바랍니다.

모델별 소방법 가능 유량 범위

모 델	SMT 40	SMT 50	SMT 65	SMT 80	SMT 100	SMT 125
적용 유량 (m ³ /min)	0.24	0.4	0.7	1.1	2.4	3.5

※ 설계 유량과 양정에 적합한 소방용 펌프 선정은 p14, 15 참고 바람.

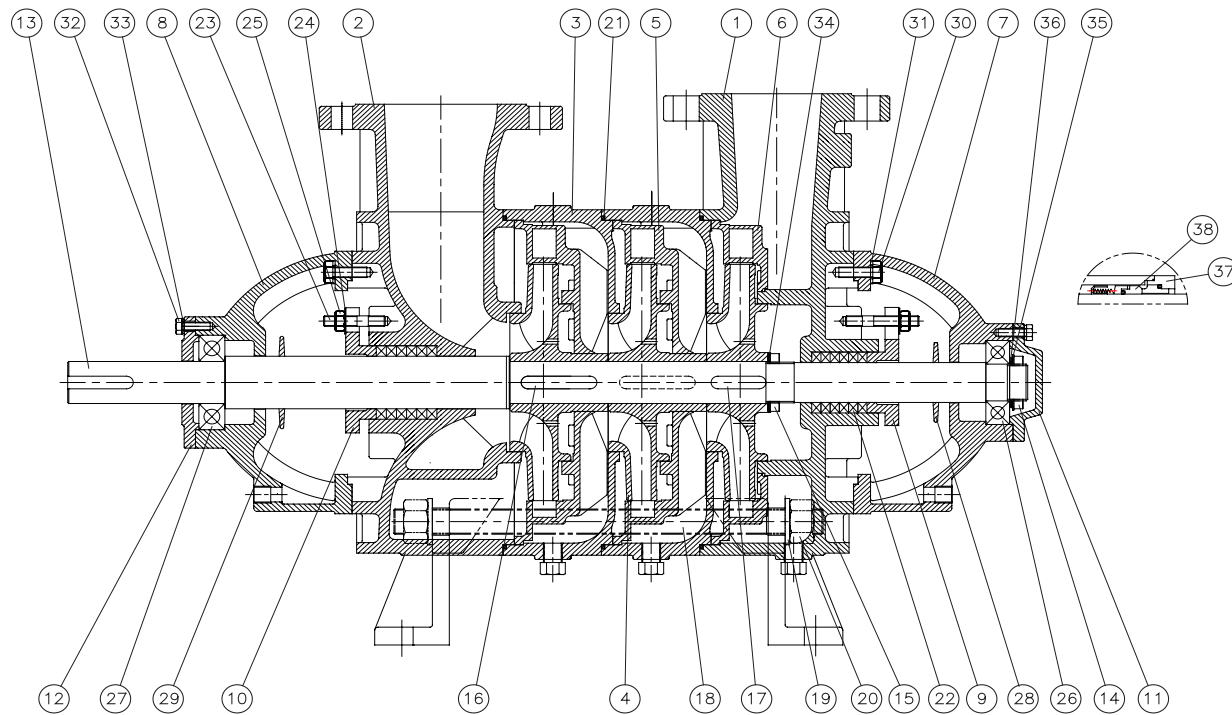


No.	Part Name	Material	Q'ty
1	DISCHARGE CASING	GC200	1
2	SUCTION CASING	GC200	1
3	MIDDLE CASING	GC200	S-1
4	IMPELLER	GC200	5
5	GUIDE VANE(A)	GC200	S-1
6	GUIDE VANE(B)	GC200	1
7	BEARING HOUSING(D)	GC200	1
8	BEARING HOUSING(S)	GC200	1
9	GLAND(D)	GC200	1
10	GLAND(S)	GC200	1
11	BEARING COVER(B)	GC200	1
12	BEARING COVER(A)	GC200	1
13	SHAFT	SM45C	1
14	LOCK NUT	STS304	1
15	LOCK NUT	STS304	1
16	IMPELLER KEY	SM45C	S-1
17	IMPELLER KEY	SM45C	1
18	TIE BOLT	SM45C	4
19	WASHER	SS400	8

No.	Part Name	Material	Q'ty
20	NUT	SS400	8
21	O-RING	NBR	5
22	GRAND PACKING	FABRIC	10
23	STUD BOLT	STS304	4
24	WASHER	STS304	4
25	NUT	SM20C	4
26	BALL BEARING	STB2	1 or 2
27	BALL BEARING	STB2	1 or 2
28	DEFLECTOR	NBR	1
29	DEFLECTOR	NBR	1
30	HEX BOLT	SM45C	8
31	SPRING WASHER	SM45C	8
32	HEX BOLT	SM45C	6
33	SPRING WASHER	SM45C	6
34	LOCK WASHER	SM45C	1
35	STOP RING	SM45C	1
36	LOCK WASHER	SM45C	1
*37	M/SEAL COVER	GC200	2
*38	MECHANICAL SEAL	-	2


위 단면도는 SMT 80, 100의 단면도임.

SMT 40, 50, 65, 125의 단면은 위 단면도와 상이할 수 있음.


* 표시 : 옵션 제작 사항

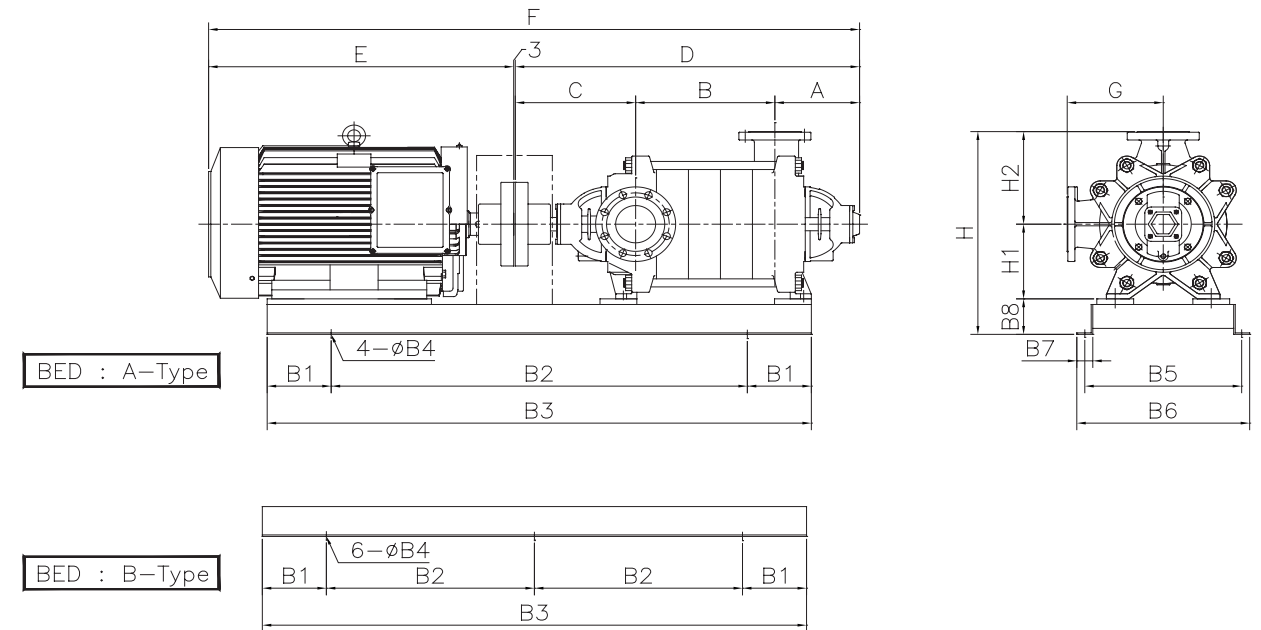

MODEL	POWER (kW)	BED TYPE	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)										BED DIMENSIONS (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	H	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
SMT40-2	2.2	A	166	133	230	529	373	905	190	160	190	425	125	500	760	15	305	360	39.5	75
SMT40-3	2.2	A	166	188	230	584	373	960	190	160	190	425	125	560	820	15	305	360	39.5	75
	3.7	A	166	188	230	584	384	971	190	160	190	425	125	560	820	15	305	360	39.5	75
SMT40-4	2.2	A	166	243	230	639	373	1015	190	160	190	425	150	560	870	15	305	360	39.5	75
	3.7	A	166	243	230	639	384	1026	190	160	190	425	150	560	870	15	305	360	39.5	75
	5.5	A	166	243	230	639	447	1089	190	160	190	425	150	610	930	15	325	400	39.5	75
SMT40-5	3.7	A	166	298	230	694	384	1081	190	160	190	425	150	620	930	15	305	360	39.5	75
	5.5	A	166	298	230	694	447	1144	190	160	190	425	150	660	990	15	325	400	39.5	75
SMT40-6	5.5	B	166	353	230	749	447	1199	190	160	190	425	125	385	1040	15	325	400	39.5	75
SMT40-7	5.5	B	166	408	230	804	447	1254	190	160	190	425	125	410	1100	15	325	400	39.5	75
	7.5	B	166	408	230	804	486	1293	190	160	190	425	125	430	1110	15	325	400	39.5	75
SMT40-8	5.5	B	166	463	230	859	447	1309	190	160	190	425	125	440	1150	15	325	400	39.5	75
	7.5	B	166	463	230	859	486	1348	190	160	190	425	125	460	1150	15	325	400	39.5	75
SMT40-9	7.5	B	166	518	230	914	486	1403	190	160	190	425	125	485	1210	15	325	400	39.5	75
	11	B	166	518	230	914	595	1512	190	160	190	450	150	500	1340	19	385	450	49.5	100
SMT40-10	11	B	166	573	230	969	595	1567	190	160	190	450	150	530	1390	19	385	450	49.5	100
SMT50-2	2.2	A	186	151	245	582	373	958	190	160	190	425	125	530	800	15	325	360	39.5	75
	3.7	A	186	151	245	582	384	969	190	160	190	425	125	530	800	15	325	360	39.5	75
SMT50-3	3.7	A	186	213	245	644	384	1031	190	160	190	425	125	600	860	15	325	360	39.5	75
	5.5	A	186	213	245	644	447	1094	190	160	190	425	150	590	920	15	325	380	39.5	75
SMT50-4	5.5	A	186	275	245	706	447	1156	190	160	190	425	150	650	990	15	325	380	39.5	75
	7.5	A	186	275	245	706	486	1195	190	160	190	425	150	690	990	15	325	380	39.5	75
SMT50-5	7.5	B	186	337	245	768	486	1257	190	160	190	425	125	405	1050	15	325	400	39.5	75
	11	B	186	337	245	768	595	1366	190	160	190	450	125	445	1180	19	385	450	49.5	100
SMT50-6	11	B	186	399	245	830	595	1428	190	160	190	450	125	475	1240	19	385	450	49.5	100
SMT50-7	11	B	186	461	245	892	595	1490	190	160	190	450	150	480	1300	19	385	450	49.5	100
	15	B	186	461	245	892	639	1534	190	160	190	450	150	505	1300	19	385	450	49.5	100
SMT50-8	11	B	186	523	245	954	595	1552	190	160	190	450	150	510	1370	19	385	450	49.5	100
	15	B	186	523	245	954	639	1596	190	160	190	450	150	535	1370	19	385	450	49.5	100
SMT65-2	5.5	A	221	180	277	678	447	1128	215	180	215	470	150	590	920	15	365	400	39.5	75
	7.5	A	221	180	277	678	486	1167	215	180	215	470	150	630	920	15	365	400	39.5	75
SMT65-3	7.5	A	221	251	277	749	486	1238	215	180	215	470	150	700	1000	15	365	400	39.5	75
	11	B	221	251	277	749	595	1347	215	180	215	495	125	415	1130	19	385	450	49.5	100
	15	B	221	251	277	749	639	1391	215	180	215	495	125	440	1130	19	385	450	49.5	100
SMT65-4	11	B	221	322	277	820	595	1418	215	180	215	495	125	455	1200	19	385	450	49.5	100
	15	B	221	322	277	820	639	1462	215	180	215	495	125	475	1200	19	385	450	49.5	100

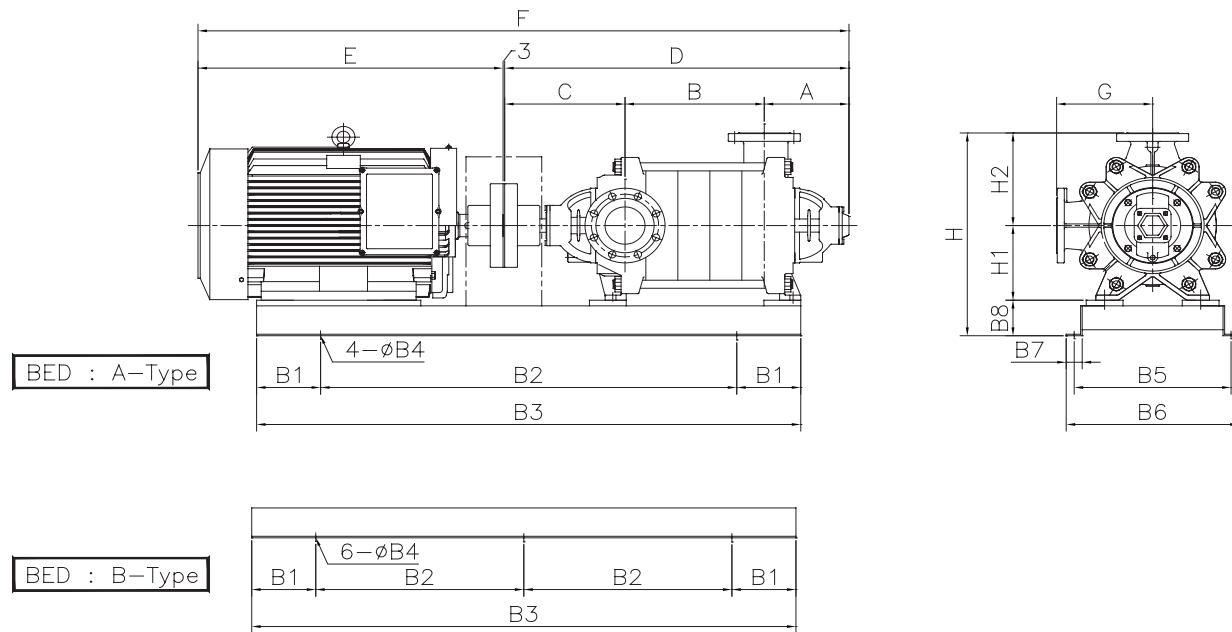

MODEL	POWER (kW)	BED TYPE	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)										BED DIMENSIONS (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	H	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
SMT65-5	15	B	221	393	277	891	639	1533	215	180	215	495	150	485	1270	19	385	450	49.5	100
	18.5/22	B	221	393	277	891	675	1569	215	180	215	495	150	485	1370	19	415	460	49.5	100
SMT65-6	18.5/22	B	221	464	277	962	675	1640	215	180	215	495	150	520	1440	19	415	460	49.5	100
SMT65-7	18.5/22	B	221	535	277	1033	675	1711	215	180	215	495	150	555	1510	19	415	460	49.5	100
	30	B	221	535	277	1033	713	1749	215	180	215	495	150	575	1510	19	415	460	49.5	100
SMT80-2	11	B	235	210	360	805	595	1403	265	250	275	625	125	435	1170	19	445	490	49.5	100
	15	B	235	210	360	805	639	1447	265	250	275	625	125	460	1170	19	445	490	49.5	100
SMT80-3	15	B	235	297	360	892	639	1534	265	250	275	625	125	500	1250	19	445	490	49.5	100
	18.5/22	B	235	297	360	892	675	1570	265	250	275	625	125	500	1350	19	445	490	49.5	100
SMT80-4	18.5/22	B	235	384	360	979	675	1657	265	250	275	625	150	520	1440	19	445	490	49.5	100
	30	B	235	384	360	979	713	1695	265	250	275	625	150	540	1440	19	445	490	49.5	100
SMT80-5	30	B	235	471	360	1066	713	1782	265	250	275	625	150	585	1530	19	445	490	49.5	100
	37	B	235	471	360	1066	840	1909	265	250	275	625	175	605	1670	19	485	530	49.5	100
SMT80-6	30	B	235	558	360	1153	713	1869	265	250	275	625	175	600	1610	19	445	490	49.5	100
	37	B	235	558	360	1153	840	1996	265	250	275	625	175	650	1750	19	485	530	49.5	100
	45	B	235	558	360	1153	938	2094	265	250	275	625	175	700	1750	19	485	530	49.5	100
SMT80-7	30	B	235	645	360	1240	713	1956	265	250	275	625	175	645	1700	19	445	490	49.5	100
	37	B	235	645	360	1240	840	2083	265	250	275	625	175	695	1840	19	485	530	49.5	100
	45	B	235	645	360	1240	938	2181	265	250	275	625	200	720	1840	19	485	530	49.5	100
	55	B	235	645	360	1240	855	2098	265	250	275	625	200	690	1780	19	525	590	49.5	100
SMT100-2	15	B	265	235	376	876	639	1518	300	250	310	660	150	480	1260	19	445	520	49.5	100
	18.5/22	B	265	235	376	876	675	1554	300	250	310	660	150	480	1370	19	445	520	49.5	100
	30	B	265	235	376	876	713	1592	300	250	310	660	150	500	1370	19	445	520	49.5	100
	37	B	265	235	376	876	840	1719	300	250	310	660	150	550	1500	19	485	550	49.5	100
	45	B	265	235	376	876	938	1817	300	250	310	660	150	600	1500	19	485	550	49.5	100
SMT100-3	30	B	265	335	376	976	713	1692	300	250	310	660	150	550	1400	19	445	490	49.5	100
	37	B	265	335	376	976	840	1819	300	250	310	660	150	600	1600	19	485	550	49.5	100
	45	B	265	335	376	976	938	1917	300	250	310	660	175	625	1600	19	485	550	49.5	100
	55	B	265	335	376	976	855	1834	300	250	310	660	175	595	1540	19	525	590	49.5	100
	75	B	265	335	376	976	890	1869	300	250	310	660	175	605	1630	19	575	620	49.5	100
SMT100-4	45	B	265	435	376	1076	938	2017	300	250	310	660	175	675	1700	19	485	550	49.5	100
	55	B	265	435	376	1076	855	1934	300	250	310	660	175	645	1640	19	525	590	49.5	100
	75	B	265	435	376	1076	890	1969	300	250	310	660	175	655	1730	19	575	620	49.5	100
	90	B	265	435	376	1076	960	2039	300	250	310	660	175	690	1730	19	575	620	49.5	100
SMT100-5	75	B	265	535	376	1176	890	2069	300	250	310	660	200	680	1830	19	575	620	49.5	100
	90	B	265	535	376	1176	960	2139	300	250	310	660	200	715	1830	19	575	620	49.5	100
	110	B	265	535	376	1176	1100	2279	300	250	310	715	200	745	1990	23	625	700	59.5	155

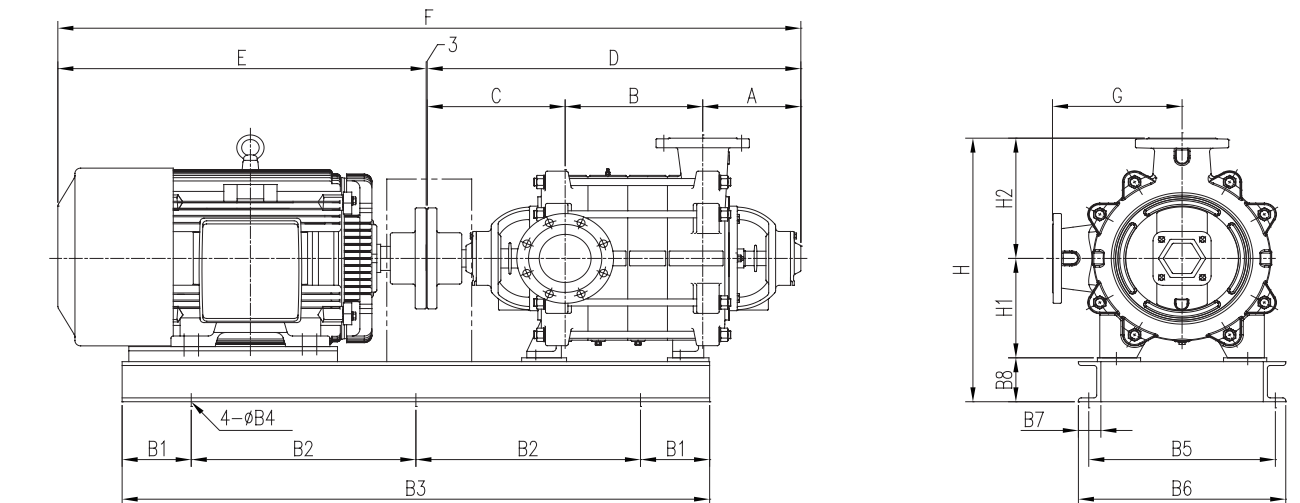

MODEL	POWER (kW)	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)										BED DIMENSIONS (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	H	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
SMT125-2	55	284	283	414	981	855	1839	375	310	375	835	150	570	1440	23	550	610	75	150
	75	284	283	414	981	890	1874	375	310	375	835	150	580	1530	23	560	620	75	150
	90	284	283	414	981	960	1944	375	310	375	835	175	590	1530	23	560	620	75	150
SMT125-3	75	284	398	414	1096	890	1989	375	310	375	835	175	610	1640	23	560	620	75	150
	90	284	398	414	1096	960	2059	375	310	375	835	175	645	1640	23	560	620	75	150
	110	284	398	414	1096	1100	2199	375	310	375	835	175	675	1790	23	600	660	75	150
	132	284	398	414	1096	1170	2269	375	310	375	835	200	695	1790	23	600	660	75	150
	160	284	398	414	1096	1296	2395	375	310	375	840	200	715	1830	23	700	760	75	155
SMT125-4	110	284	513	414	1211	1100	2314	375	310	375	835	200	710	1900	23	600	660	75	150
	132	284	513	414	1211	1170	2384	375	310	375	835	200	755	1900	23	600	660	75	150
	160	284	513	414	1211	1296	2510	375	310	375	840	200	775	1970	23	700	760	75	155
	200	284	513	414	1211	1296	2510	375	310	375	840	200	775	1970	23	700	760	75	155

H(m) \ Q(m³/min)		150%	0.195	0.225	0.3	0.39	0.45	0.525	0.6	0.675	0.75	0.9	0.975	1.05	1.125
		100%	0.13	0.15	0.2	0.26	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.65	0.7	0.75
160	140%	224													
	65%	104													
155	140%	217		표기설명	SMV 모델명 모터 동력(kW)										
	65%	100.8													
150	140%	210													
	65%	97.5													
145	140%	203	SMV												
	65%	94.3													
140	140%	196	SMV												
	65%	91													
135	140%	189										100-5 37			
	65%	87.8													
130	140%	182										100-5 37	100-5 37	100-5 37	
	65%	84.5													
125	140%	175										100-5 37	100-5 37	100-5 37	
	65%	81.3													
120	140%	168								80-6 22		100-5 30	100-5 37	100-5 37	
	65%	78													
115	140%	161							80-6 22	80-6 22		100-5 30	100-5 30	100-5 30	
	65%	74.8													
110	140%	154			50-7 11		65-6 15			80-6 18.5	80-6 18.5	80-6 22	100-4 30	100-5 30	100-5 30
	65%	71.5													
105	140%	147			50-7 11		65-6 15	65-6 18.5		80-6 18.5	80-6 18.5	80-6 22	100-4 30	100-4 30	100-4 30
	65%	68.3													
100	140%	140			50-7 11	50-7 15	65-6 15	65-6 15	65-6 18.5	80-5 18.5	80-5 18.5	80-6 22	100-4 30	100-4 30	100-4 30
	65%	65													
95	140%	133			50-6 11	50-7 11	65-6 15	65-6 15	65-6 15	80-5 18.5	80-5 18.5	80-6 22	100-4 30	100-4 30	100-4 30
	65%	61.8													
90	140%	126			50-6 11	50-7 11	65-5 15	65-6 15	65-6 15	80-5 15	80-5 18.5	80-5 18.5	100-4 22	100-4 30	100-4 30
	65%	58.5													
85	140%	119			50-6 11	50-6 11	65-5 11	65-5 15	65-6 15	80-5 15	80-5 15	80-5 18.5	100-4 22	100-4 22	100-4 22
	65%	55.3													
80	140%	112			50-6 11	50-6 11	65-5 11	65-5 15	65-5 15	80-4 15	80-4 15	80-5 18.5	100-3 22	100-3 22	100-3 22
	65%	52													
75	140%	105	40-7 5.5		50-5 7.5	50-6 11	65-5 11	65-5 11	65-5 15	80-4 15	80-4 15	80-5 18.5	100-3 18.5	100-3 22	100-3 22
	65%	48.8													
70	140%	98	40-7 5.5	40-7 5.5	50-5 7.5	50-5 11	65-4 11	65-4 11	65-5 11	80-4 15	80-4 15	80-4 15	100-3 18.5	100-3 18.5	100-3 18.5
	65%	45.5													
65	140%	91	40-6 5.5	40-7 5.5	50-5 7.5	50-5 7.5	65-4 11	65-4 11	65-4 11	80-4 11	80-4 11	80-4 15	100-3 18.5	100-3 18.5	100-3 18.5
	65%	42.3													
60	140%	84	40-6 5.5	40-6 5.5	50-4 7.5	50-5 7.5	65-4 11	65-4 11	65-4 11	80-3 11	80-3 11	80-4 15	100-3 15	100-3 18.5	100-3 18.5
	65%	39													
55	140%	77	40-5 5.5	40-6 5.5	50-4 5.5	50-4 7.5	65-3 7.5	65-4 11	65-4 11	80-3 11	80-3 11	80-3 11	100-2 15	100-3 15	100-3 15
	65%	35.8													
50	140%	70	40-5 3.7	40-5 5.5	50-4 5.5	50-4 7.5	65-3 7.5	65-3 7.5	65-3 11	80-3 11	80-3 11	80-3 11	100-2 15	100-2 15	100-2 15
	65%	32.5													
45	140%	63	40-5 3.7	40-5 3.7	50-3 5.5	50-4 5.5	65-3 7.5	65-3 7.5	65-3 7.5	80-3 7.5	80-3 11	80-3 11	100-2 11	100-2 15	100-2 15
	65%	29.3													
40	140%	56	40-4 3.7	40-4 3.7	50-3 5.5	50-3 5.5	65-3 5.5	65-3 7.5	65-3 7.5	80-2 7.5	80-2 7.5	80-3 11	100-2 11	100-2 11	100-2 11
	65%	26													
H(m) \ Q(m³/min)		100%	0.13	0.15	0.2	0.26	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.65	0.7	0.75
		150%	0.195	0.225	0.3	0.39	0.45	0.525	0.6	0.675	0.75	0.9	0.975	1.05	1.125

H(m)\Q(m³/min)		150%	1.2	1.35	1.5	1.65	1.8	1.95	2.1	2.25	2.4	2.7	3	3.3	3.6
		100%	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4
160	140%	224													
	65%	104													
155	140%	217													
	65%	100.8													
150	140%	210													
	65%	97.5													
145	140%	203													
	65%	94.3													
140	140%	196								150-4 75	150-4 75	150-4 90	150-4 90	150-4 90	
	65%	91													
135	140%	189								150-4 75	150-4 75	150-4 90	150-4 90	150-4 90	
	65%	87.8													
130	140%	182	100-5 37			125-4 55	125-4 55			150-4 75	150-4 75	150-4 75	150-4 90	150-4 90	
	65%	84.5													
125	140%	175	100-5 37			125-4 55	125-4 55	125-4 55	125-4 75	150-4 75	150-4 75	150-4 75	150-4 90	150-4 90	
	65%	81.3													
120	140%	168	100-5 37	100-5 37		125-4 55	125-4 55	125-4 55	125-4 55	150-3 75	150-3 75	150-4 75	150-4 75	150-4 90	
	65%	78													
115	140%	161	100-5 37	100-5 37	100-5 45	125-4 55	125-4 55	125-4 55	125-4 55	150-3 75	150-3 75	150-3 75	150-4 75		
	65%	74.8													
110	140%	154	100-5 30	100-5 37	100-5 37	125-4 45	125-4 55	125-4 55	125-4 55	150-3 55	150-3 75	150-3 75	150-3 75		
	65%	71.5													
105	140%	147	100-4 30	100-5 37	100-5 37	125-4 45	125-4 45	125-4 55	125-4 55	150-3 55	150-3 55	150-3 75	150-3 75	150-3 75	
	65%	68.3													
100	140%	140	100-4 30	100-4 30	100-5 37	125-3 45	125-4 45	125-4 45	125-4 55	150-3 55	150-3 55	150-3 75	150-3 75	150-3 75	
	65%	65													
95	140%	133	100-4 30	100-4 30	100-4 37	125-3 45	125-3 45	125-3 45	125-4 45	150-3 55	150-3 55	150-3 75	150-3 75	150-3 75	
	65%	61.8													
90	140%	126	100-4 30	100-4 30	100-4 30	125-3 37	125-3 45	125-3 45	125-3 45	150-3 45	150-3 55	150-3 55	150-3 55	150-3 75	
	65%	58.5													
85	140%	119	100-4 30	100-4 30	100-4 30	125-3 37	125-3 37	125-3 45	125-3 45	150-3 45	150-3 45	150-3 55	150-3 55		
	65%	55.3													
80	140%	112	100-4 22	100-4 30	100-4 30	125-3 37	125-3 37	125-3 37	125-3 37	150-2 45	150-2 45	150-3 45	150-3 55		
	65%	52													
75	140%	105	100-3 22	100-3 22		125-3 30	125-3 37	125-3 37	125-3 37	150-2 37	150-2 45	150-2 45	150-2 55		
	65%	48.8													
70	140%	98	100-3 22	100-3 22		125-3 30	125-3 30	125-3 37		150-2 37	150-2 37	150-2 45	150-2 45	150-2 55	
	65%	45.5													
65	140%	91	100-3 18.5	100-3 22	100-3 22	125-2 30	125-2 30	125-2 30		150-2 37	150-2 37	150-2 37	150-2 45	150-2 45	
	65%	42.3													
60	140%	84	100-3 18.5	100-3 18.5		125-2 30	125-2 30	125-2 30	125-2 30	150-2 30	150-2 37	150-2 37	150-2 37	150-2 45	
	65%	39													
55	140%	77	100-3 15	100-3 18.5		125-2 22	125-2 30	125-2 30	125-2 30	150-2 30	150-2 30	150-2 37	150-2 37		
	65%	35.8													
50	140%	70	100-2 15	100-3 15		125-2 22	125-2 22	125-2 22		150-2 30	150-2 30	150-2 30	150-2 37		
	65%	32.5													
45	140%	63	100-2 15	100-2 15	100-2 15	125-2 18.5	125-2 22	125-2 22							
	65%	29.3													
40	140%	56	100-2 11	100-2 15											
	65%	26													
H(m)\Q(m³/min)		100%	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4
		150%	1.2	1.35	1.5	1.65	1.8	1.95	2.1	2.25	2.4	2.7	3	3.3	3.6

소방법 기준 펌프 선정표 - SMT



SMT 다단 터빈 펌프

H(m) \ Q(m³/min)		150%	0.195	0.225	0.3	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48	0.525	0.6	0.675	0.75	0.9	0.975	1.05	1.125	1.2
		100%	0.13	0.15	0.2	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8
180	140%	252																	
	65%	117																	
170	140%	238		표기 설명	SMT 모델명 모터 동력(kW)									80-7 37	80-7 45	80-7 45	80-7 45	80-7 45	80-7 45
	65%	110.5																	
160	140%	224												80-7 37	80-7 37	80-7 37	80-7 45	80-7 45	80-7 45
	65%	104																	
150	140%	210		SMT										80-7 30	80-7 37	80-7 37	80-7 37	80-7 37	80-7 45
	65%	97.5																	
140	140%	196												80-6 30	80-6 37	80-6 37	80-6 37	80-6 37	80-6 45
	65%	91																	
135	140%	189						65-7 22	65-7 22	65-7 22	65-7 22	65-7 22	65-7 30	80-6 30	80-6 37	80-6 37	80-6 37	80-6 37	80-6 37
	65%	87.75																	
130	140%	182						65-7 18.5	65-7 22	65-7 22	65-7 22	65-7 22	65-7 22	80-6 30	80-6 37	80-6 37	80-6 37	80-6 37	80-6 37
	65%	84.5																	
125	140%	175						65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 22	65-7 22	65-7 22	65-7 22	80-6 30	80-6 30	80-6 30	80-6 37	80-6 37	80-6 37
	65%	81.3																	
120	140%	168						65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 22	65-7 22	80-5 30	80-5 37	80-5 37	80-5 37	80-5 37	80-5 37
	65%	78																	
115	140%	161			50-8 11	50-8 15	50-8 15	50-8 15	65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 22	65-7 22	65-7 30	65-7 30	80-5 30	80-5 30	80-5 30
	65%	74.8																	
110	140%	154	40-10 11	40-10 11	50-8 11	50-8 11	50-8 15	50-8 15	50-8 15	50-8 15	65-7 18.5	65-7 18.5	65-7 22	65-7 22	65-7 30	65-7 30	80-5 30	80-5 30	80-5 30
	65%	71.5																	
105	140%	147	40-9 7.5	40-9 7.5	40-10 11	50-8 11	50-8 11	50-8 15	50-8 15	50-8 15	50-8 15	65-6 22	65-6 22	65-6 22	65-6 22	65-7 30	80-5 30	80-5 30	80-5 30
	65%	68.3																	
100	140%	140	40-9 7.5	40-9 7.5	40-9 11	40-10 11	50-8 11	50-8 11	50-8 15	50-8 15	50-8 15	65-6 18.5	65-6 22	65-6 22	65-6 22	65-6 22	80-5 30	80-5 30	80-5 30
	65%	65																	
95	140%	133	40-9 7.5	40-9 7.5	40-9 11	40-10 11	50-7 11	50-7 11	50-7 11	50-7 15	50-7 15	65-6 18.5	65-6 18.5	65-6 18.5	65-6 22	65-6 22	80-4 30	80-4 30	80-4 30
	65%	61.8																	
90	140%	126	40-8 7.5	40-8 7.5	40-9 7.5	40-9 11	50-7 11	50-7 11	50-7 11	50-7 11	50-7 15	65-5 18.5	65-5 18.5	65-6 18.5	65-6 18.5	65-6 22	80-4 30	80-4 30	80-4 30
	65%	58.5																	
85	140%	119	40-8 5.5	40-8 7.5	40-8 7.5	40-9 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-7 15	65-5 15	65-5 18.5	65-5 18.5	65-5 18.5	80-4 22	80-4 22	80-4 22
	65%	55.3																	
80	140%	112	40-7 5.5	40-7 7.5	40-8 7.5	40-8 7.5	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	65-5 15	65-5 15	65-5 15	65-5 18.5	65-5 18.5	80-4 22	80-4 22	80-4 22
	65%	52																	
75	140%	105	40-7 5.5	40-7 5.5	40-7 7.5	40-8 7.5	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	50-6 11	65-5 15	65-5 15	65-5 15	65-5 18.5	65-5 18.5	80-4 22	80-4 22	80-4 22
	65%	48.8																	
70	140%	98	40-6 5.5	40-7 7.5	40-7 7.5	40-7 7.5	50-5 11	50-5 11	50-5 11	50-5 11	50-6 11	50-6 11	65-4 15	65-4 15	65-4 15	65-5 15	65-5 15	80-3 22	80-3 22
	65%	45.5																	
65	140%	91	40-6 5.5	40-6 5.5	40-6 5.5	40-7 7.5	50-5 7.5	50-5 7.5	50-5 11	50-5 11	50-5 11	50-5 11	65-4 15	65-4 15	65-4 15	65-4 15	80-3 18.5	80-3 18.5	80-3 18.5
	65%	42.3																	
60	140%	84	40-6 5.5	40-6 5.5	40-6 5.5	40-6 5.5	50-5 7.5	50-5 7.5	50-5 7.5	50-5 7.5	50-5 11	50-5 11	65-4 11	65-4 11	65-4 15	65-4 15	80-3 15	80-3 18.5	80-3 18.5
	65%	39																	
55	140%	77	40-5 3.7	40-5 5.5	40-6 5.5	40-6 5.5	50-4 7.5	50-4 7.5	50-4 7.5	50-4 7.5	50-5 7.5	50-5 11	65-3 11	65-4 11	65-4 11	65-4 15	80-3 15	80-3 15	80-3 15
	65%	36																	
50	140%	70	40-5 3.7	40-5 3.7	40-5 5.5	40-5 5.5	50-4 5.5	50-4 5.5	50-4 7.5	50-4 7.5	50-4 7.5	50-4 7.5	65-3 11	65-3 11	65-3 11	65-3 11	80-3 15	80-3 15	80-3 15
	65%	33																	
45	140%	63	40-4 3.7	40-4 3.7	40-5 3.7	40-5 5.5	50-4 5.5	50-4 5.5	50-4 5.5	50-4 5.5	50-4 7.5	50-4 7.5	65-3 11	65-3 11	65-3 11	65-3 11	80-2 15	80-2 15	80-2 15
	65%	29																	
40	140%	56	40-4 3.7	40-4 3.7	40-4 3.7	40-4 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	65-3 7.5	65-3 7.5	65-3 11	65-3 11	80-2 11	80-2 11	80-2 11
	65%	26																	
35	140%	49	40-4 2.2	40-4 3.7	40-4 3.7	40-4 3.7	50-3 3.7	50-3 3.7	50-3 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	50-3 5.5	65-2 7.5	65-2 7.5	65-2 7.5				
	65%	23																	
30	140%	42	40-3 2.2	40-3 2.2	40-3 3.7	40-3 3.7	50-3 3.7	50-3 3.7	50-3 3.7	50-3 3.7	50-3 3.7	50-3 3.7	65-2 5.5	65-2 5.5	65-2 5.5	65-2 7.5			
	65%	20																	
H(m) \ Q(m³/min)		100%	0.13	0.15	0.2	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8
		150%	0.195	0.225	0.3	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48	0.525	0.6	0.675	0.75	0.9	0.975	1.05	1.125	1.2

소방법 기준 펌프 선정표

SMT 다단 터빈 펌프

H(m) \ Q(m³/min)		150%	1.35	1.5	1.65	1.8	1.95	2.1	2.175	2.25	2.4	2.7	3	3.375	3.6	3.9	4.5	4.8	5.25
		100%	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.45	1.5	1.6	1.8	2	2.25	2.4	2.6	3	3.2	3.5
180	140%	252			100-5									125-4	125-4	125-4	125-4	125-4	125-4
	65%	117			90									132	160	160	200	200	200
170	140%	238			100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5			125-4	125-4	125-4	125-4	125-4	125-4
	65%	110.5			75	90	90	90	90	90	110			132	132	160	160	160	200
160	140%	224	80-7	80-7	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	125-4	125-4	125-4	125-4	125-4	125-4
	65%	104	45	45	75	75	75	90	90	90	90	110	110	110	132	132	160	160	160
150	140%	210	80-7	80-7	80-7	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	100-5	125-3	125-4	125-4	125-4	125-4
	65%	97.5	45	45	45	75	75	75	75	90	90	90	110	110	110	110	132	160	160
140	140%	196	80-6	80-7	80-7	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-5	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3	125-4
	65%	91	45	45	45	75	75	75	75	75	75	90	90	90	110	132	132	132	160
135	140%	189	80-6	80-6	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	87.75	45	45	55	75	75	75	75	75	75	90	90	90	110	110	132	132	132
130	140%	182	80-6	80-6	80-6	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	84.5	37	45	45	55	75	75	75	75	75	75	90	90	90	110	132	132	132
125	140%	175	80-6	80-6	80-6	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	81.3	37	45	45	55	55	75	75	75	75	75	90	90	90	110	132	132	132
120	140%	168	80-6	80-6	80-6	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	78	37	37	45	55	55	55	55	75	75	75	75	90	90	110	110	132	132
115	140%	161	80-5	80-6	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	74.8	37	37	45	55	55	55	55	55	75	75	75	75	90	110	110	110	132
110	140%	154	80-5	80-5	80-5	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	71.5	37	37	37	45	55	55	55	55	55	55	75	75	90	90	110	110	110
105	140%	147	80-5	80-5	80-5	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-4	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3	125-3
	65%	68.3	30	37	37	45	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	110	110	110
100	140%	140	80-5	80-5	80-5	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	125-2	125-2	125-3	125-3	125-3
	65%	65	30	30	37	45	45	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	110	110
95	140%	133	80-5	80-5	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	125-2	125-2	125-2	125-3
	65%	61.8	30	30	37	45	45	45	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	110
90	140%	126	80-4	80-4	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	125-2	125-2	125-2	125-2
	65%	58.5	30	30	37	45	45	45	45	55	55	55	75	75	75	75	90	90	90
85	140%	119	80-4	80-4	80-4	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2
	65%	55.3	30	30	30	37	45	45	45	45	45	55	55	75	75	75	75	90	90
80	140%	112	80-4	80-4	80-4	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2
	65%	52	22	30	30	37	37	37	37	45	45	55	55	55	75	75	75	75	90
75	140%	105	80-4	80-4	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	100-3	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2
	65%	48.8	22	22	30	37	37	37	37	37	45	45	45	55	75	75	75	75	75
70	140%	98	80-4	80-4	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2	125-2
	65%	45.5	22	22	30	37	37	37	37	37	45	45	55	55	55	55	75	75	75
65	140%	91	80-3	80-3	80-3	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2		125-2	125-2	125-2
	65%	42.3	18.5	22	22	30	30	37	37	37	37	45	45	45	45		75	75	75
60	140%	84	80-3	80-3	80-3	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2				125-2
	65%	39	18.5	18.5	22	30	30	30	30	30	37	37	37	45	45				75
55	140%	77	80-3	80-3	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2					
	65%	36	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	30	37	37	37					
50	140%	70	80-3	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2						
	65%	33	15	18.5	18.5	22	22	22	30	30	30	30	30						
45	140%	63	80-2	80-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2							
	65%	29	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	30	30							
40	140%	56	80-2	80-2	80-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2	100-2								
	65%	26	11	15	15	15	18.5	18.5	18.5	18.5	22								
35	140%	49																	
	65%	23																	
30	140%	42																	
	65%	20																	
H(m) \ Q(m³/min)		100%	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.45	1.5	1.6	1.8	2	2.25	2.4	2.6	3	3.2	3.5
		150%	1.35	1.5	1.65	1.8	1.95	2.1	2.175	2.25	2.4	2.7	3	3.375	3.6	3.9	4.5	4.8	5.25

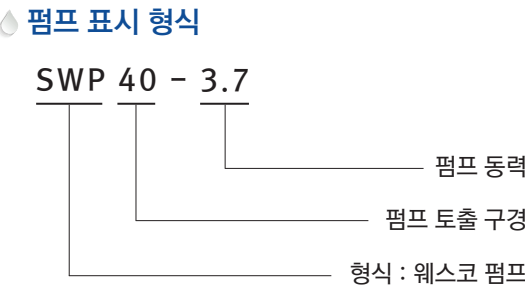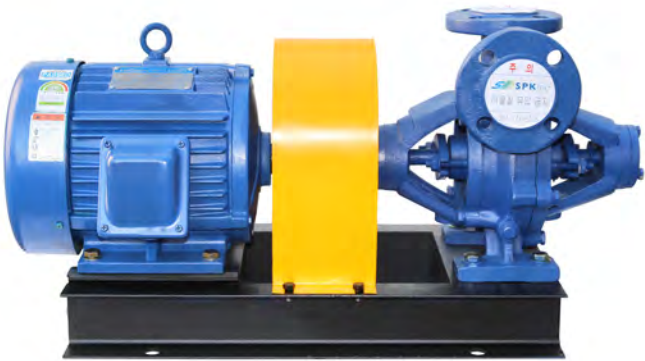

기술 사양

- 최대 유량 : 0.16m³/min
- 최대 양정 : 180m
- 사용 압력 : 최대 20kgf/cm²
- 사용 재질 : 기본사양 GC 200
- 선택 사양 : 주축 - STS 304
- 펌프 동력 : 2.2kW ~ 11kW [3HP ~ 15HP]

웨스코 펌프의 특징


- 최적화된 설계로 좁은 공간에서도 설치가 가능함.
- 축봉장치는 그랜드 패킹 또는 메커니컬 씰[옵션] 방식을 선택하여 사용할 수 있음.
- 볼 베어링 장착 방식으로 베어링 급유가 필요 없어 유지관리에 용이 함.
- 축추력을 최소화 하기 위해 임펠러에 밸런스 홀이 가공되어 있음.

SWP 모델별 기본 특성

구분 모델	펌프구경 (mm)		임펠러		M/S		커플링		패킹 (mm)		베어링	
	흡입	토출	외경	Key	흡입	토출	축경	Key	흡입	토출	흡입	토출
SWP 40	40	40	Φ152	6 x 6	Φ20	Φ20	Φ20	6x6-40L	6	6	6304ZZ	6304ZZ
SWP 50	50	50	Φ161	8 x 7	Φ25	Φ25	Φ24	8x7-44L	8	8	6305ZZ	6305ZZ


흡입, 토출 플랜지 규격

- 흡입 : 10kg/cm² [SWP 40, 50]
- 토출 : 10kg/cm² [SWP 40, 50]

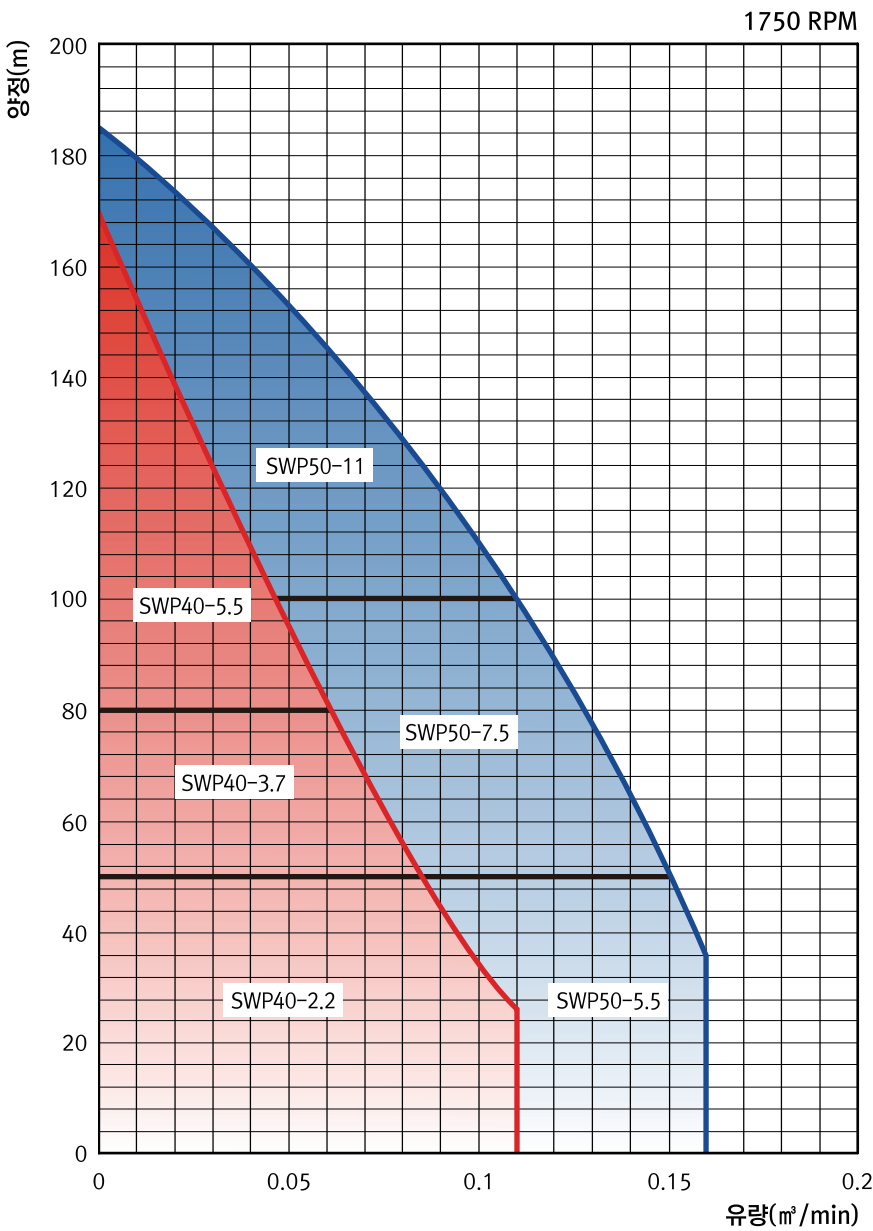

사용 유체 특성


- 이송 유체 온도는 0~80℃의 청수(pH 6~8)에 사용. 이외의 고온, 특수액은 사용 불가.
- 고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업점 또는 본사로 문의 바랍니다.

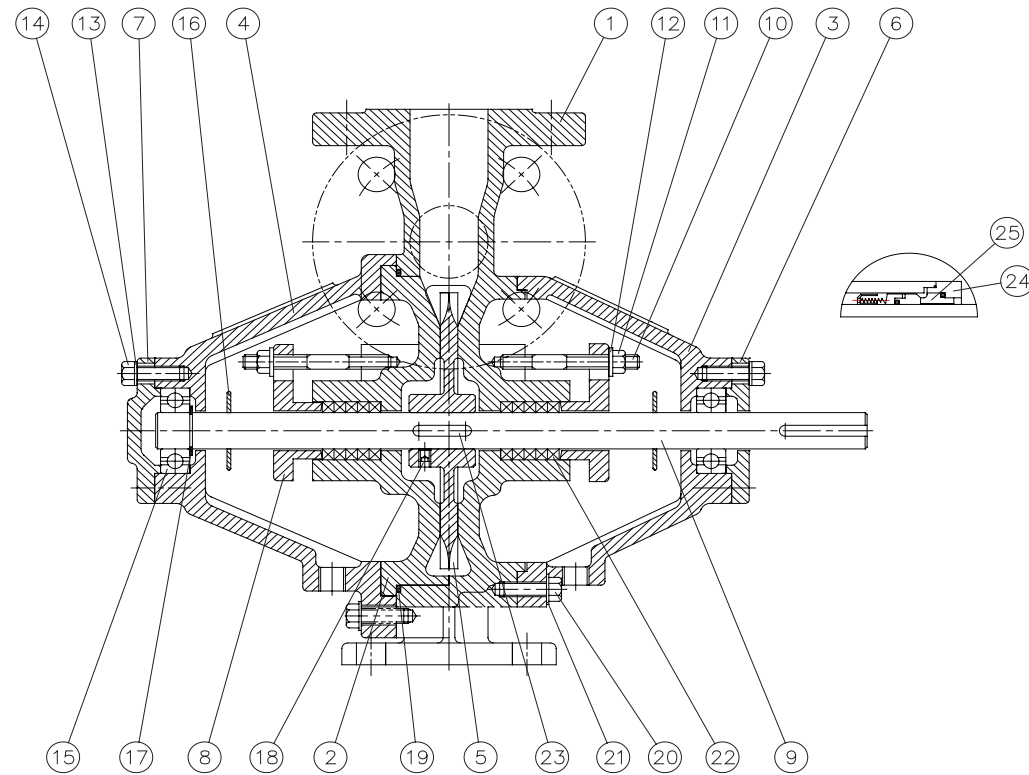


No.	Part Name	Material	Q'ty
1	CASING	GC200	1
2	CASING COVER	GC200	1
3	BEARING HOUSING-A	GC200	1
4	BEARING HOUSING-B	GC200	1
5	IMPELLER	CAC406	1
6	BEARING COVER-A	GC200	1
7	BEARING COVER-B	GC200	1
8	GLAND	GC200	2
9	SHAFT	SM45C (G/P TYPE) STS304 (M/S TYPE)	1
10	STUD BOLT	SM45C	4
11	NUT	SM20C	4
12	WASHER	SM45C	4
13	SPRING WASHER	SM45C	6

No.	Part Name	Material	Q'ty
14	HEX BOLT	SM45C	6
15	BALL BEARING	STB2	2
16	DEFLECTOR	NBR	2
17	STOP RING	SK5M	1
18	IMPELLER SET SCREW	SM45C	1
19	CASING O-RING	NBR	1
20	HEX BOLT	SM45C	10
21	SPRING WASHER	SM45C	10
22	GRAND PACKING	FABRIC	8
23	IMPELLER KEY	SM45C	1
*24	M/SEAL COVER		2
*25	MECHANICAL SEAL	-	2

* 표시 : 옵션 제작 사항

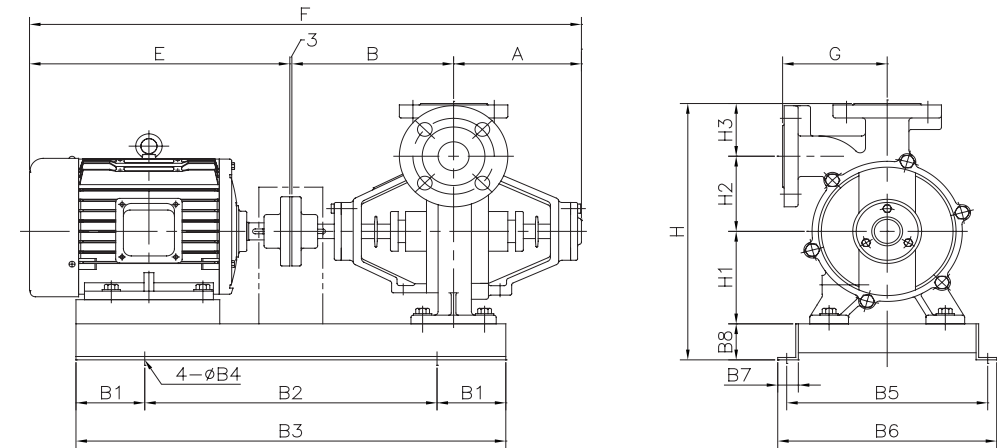

MODEL	POWER (kW)	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)									BED DIMENSIONS (mm)							
		A	B	E	F	G	H1	H2	H3	H	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
SWP40	2.2	165	160	373	701	135	128	104	73	380	100	360	560	15	325	360	39.5	75
	3.7	165	160	384	712	135	128	104	73	380	100	400	600	15	355	390	39.5	75
	5.5	165	160	447	775	135	128	104	73	384	125	390	640	15	335	370	39.5	79
SWP50	5.5	174	229	447	853	150	130	87	83	377	125	410	660	15	335	370	39.5	77
	7.5	174	229	486	892	150	130	87	83	377	125	450	700	15	335	370	39.5	77
	11	174	229	595	1001	150	130	87	83	430	125	530	780	19	395	440	49.5	130

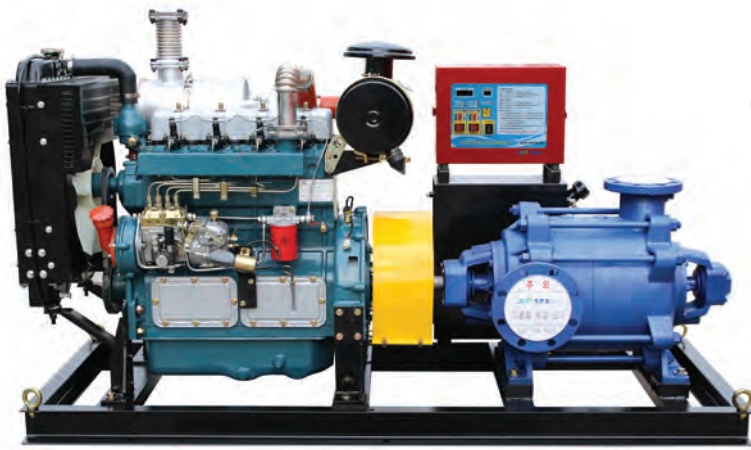

펌프 표시 형식

FEP-V 100 - 3

펌프 단수

펌프 토출 구경

형식 : FEP-V → 다단 벌루트 펌프 부착

FEP-T → 다단 터빈 펌프 부착

기술 사양

- 사용 연료 : 디젤 연료
- 사용 펌프 : 다단 벌루트 펌프, 다단 터빈 펌프
- 제품 구성 : 표준형, 일체형
- 엔진 동력 : 7.5HP ~ 180HP
- 구성품 : 엔진, 판넬, 배터리, 연료탱크, 소음기, 라지레이터, 베이스

판넬 특성

- 엔진펌프 및 보조펌프 자동/수동 조작 기능
- 중앙 감시반 원격 자동/수동 제어 기능
- 중앙 감시반 운전상태 표시 기능
- 엔진 보호시스템 자체 내장

사용 용도

- 비상용 소화전 펌프
- 소방용 스프링 쿨러
- 광산 등 고지대의 배수용



FEP 모델별 기본 특성



◎ 표준형 엔진 펌프 시스템

- 건물의 비상 사태(단전) 시 사용
- 최적화된 조립 구조로 공간 활용 용이
- 설치비 절감
- 자동/수동 기능 가능
- 압력탱크는 별도 구입하여 사용



◎ 일체형 엔진 펌프 시스템


- 건물의 비상 사태(단전) 시 사용
- 주위 배관만 연결하여 사용하는 시스템
- 소방 보조펌프와 일체형으로 제작되어 운반이 용이
- 일체형으로 좁은 공간에서도 설치 용이
- 설치비 절감
- 자동/수동 기능 가능 [보조 펌프 포함 컨트롤]
- 압력탱크는 별도 구입하여 사용





엔진 사양표

동력	구분	엔진 모델명	엔진 MAKER	연료 탱크 용량 (L)	사용 연료
7.5, 10HP		188F	야시다	30	디젤
15HP		ZS 1115	야시다 / 창공	30	디젤
20HP		HH21110-D	WEIFANG	30	디젤
25HP		HH21110-D	WEIFANG	30	디젤
30HP		K4100-D	WEIFANG	30	디젤
		WP 2.1D21E	두산 양차이	30	디젤
40HP		K4100-D	WEIFANG	30	디젤
		WP 2.3D32E	두산 양차이	30	디젤
50HP		ZH4100-ZD	WEIFANG	30	디젤
		WP 2.3D47E	두산 양차이	30	디젤
60HP		ZH4100-ZD	WEIFANG	30	디젤
		WP 2.3D47E	두산 양차이	30	디젤
75HP		ZH4105-ZD	WEIFANG	30	디젤
		WP4.1D54E	두산 양차이	30	디젤
100HP		R6105-ZD	WEIFANG	30	디젤
120HP		R6105-ZD	WEIFANG	30	디젤
		D1146	두산중공업	30	디젤
150HP		R6105-AZLD	WEIFANG	60	디젤
		D1146T	두산중공업	60	디젤
180HP		R6105-IAZLD	WEIFANG	60	디젤

엔진 제어 계통도

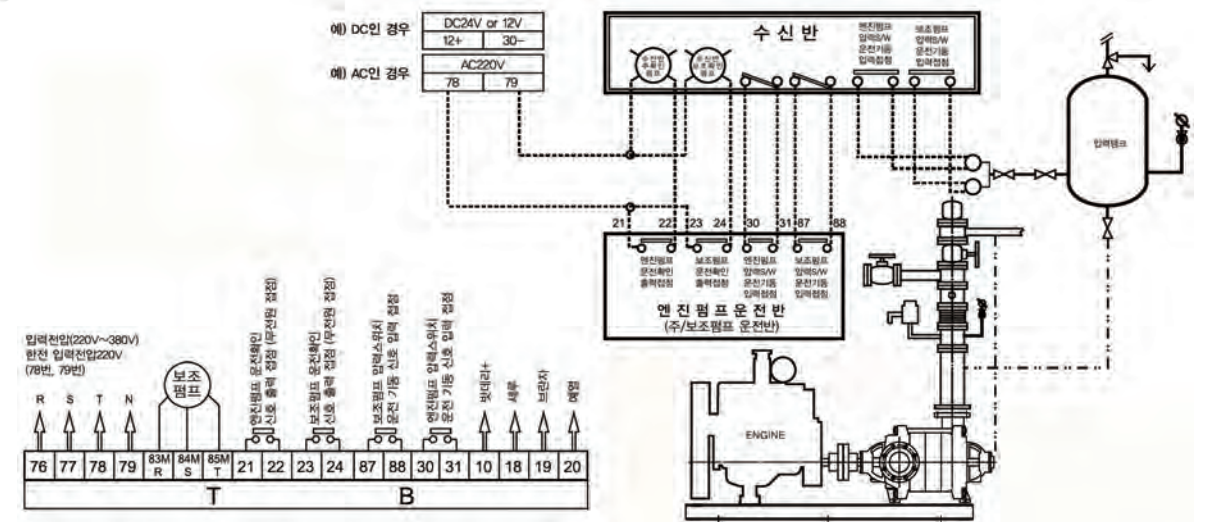

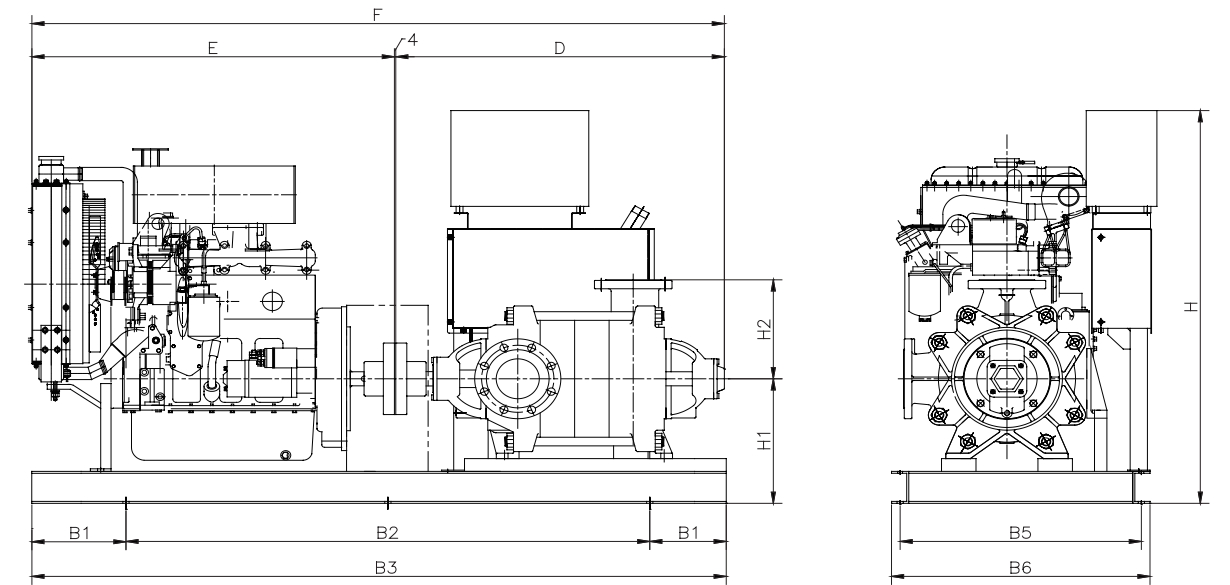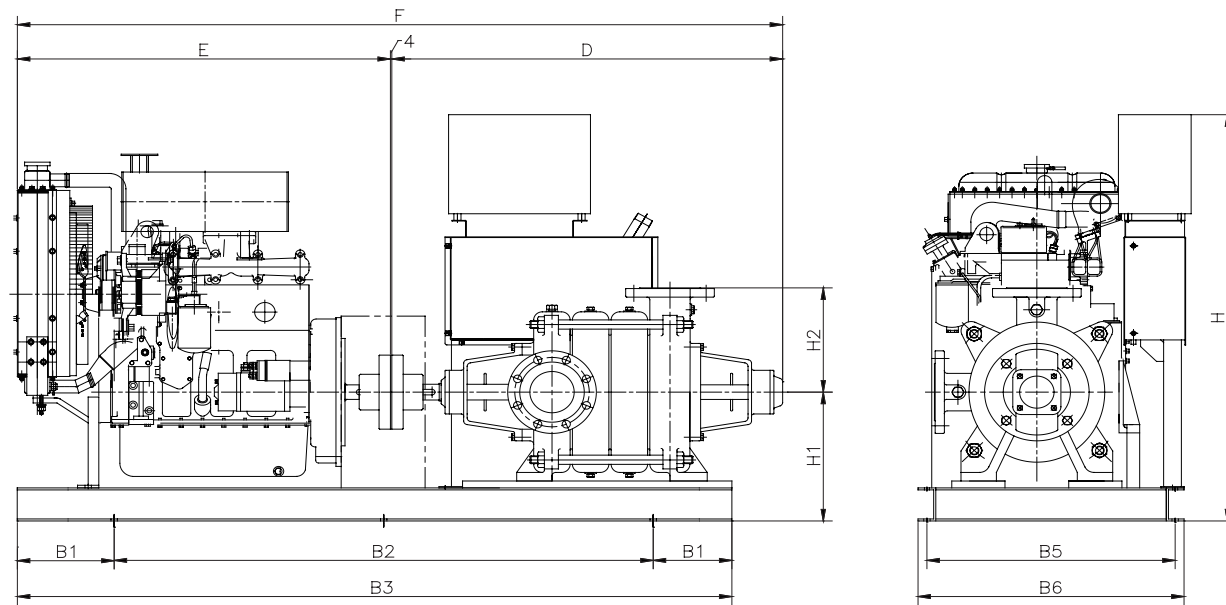

구분 Model	흡입 x 토출 구경 (mm)	POWER (HP)	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)							BED DIMENSIONS (mm)				
			D	E	F	H1	H2	H3	H4	B1	B2	B3	B5	B6
FEP-V40-4	40 x 40	7.5	695	400	1099	220	191	1125	685	125	880	1130	380	420
FEP-V40-5		7.5	749	400	1153	220	191	1125	685	125	930	1180	380	420
FEP-V40-6		7.5	803	400	1207	220	191	1125	685	125	990	1240	380	420
FEP-V40-7		7.5	857	400	1261	220	191	1125	685	150	990	1290	380	420
FEP-V50-3	50 x 50	7.5	695	400	1099	225	200	1125	685	125	890	1140	380	420
FEP-V50-4		7.5	755	400	1159	225	200	1125	685	125	950	1200	380	420
FEP-V50-5		10	815	400	1219	225	200	1125	685	150	960	1260	380	420
FEP-V50-6		15	905	500	1409	225	200	1125	725	150	1120	1420	410	450
FEP-V50-7	65 x 65	15	965	500	1469	225	200	1125	725	150	1180	1480	410	450
FEP-V65-3		10	724	400	1128	255	225	1125	685	125	910	1160	380	420
FEP-V65-4		15	792	500	1296	255	225	1125	725	150	1030	1330	410	450
FEP-V65-5		20	875	740	1619	280	225	1000	960	175	1290	1640	700	750
FEP-V65-6	80 x 80	20	943	740	1687	280	225	1000	960	175	1360	1710	700	750
FEP-V80-2		10	742	400	1146	255	235	1125	685	125	930	1180	380	420
FEP-V80-3		15	822	500	1326	255	235	1125	725	150	1060	1360	410	450
FEP-V80-4		20	944	740	1688	280	235	1000	960	175	1330	1680	700	750
FEP-V80-5	100 x 100	25	1024	740	1768	280	235	1000	960	200	1360	1760	700	750
FEP-V80-6		30	1104	1050	2158	280	235	1000	1260	200	1750	2150	700	750
FEP-V100-2		20	821	740	1565	300	250	1000	960	175	1240	1590	700	750
FEP-V100-3		30	933	1050	1987	300	250	1000	1260	200	1590	1990	700	750
FEP-V100-4	125 x 125	40	1023	1050	2077	300	250	1000	1260	200	1680	2080	700	750
FEP-V100-5		50	1113	1050	2167	300	250	1000	1180	200	1770	2170	700	750
FEP-V125-2		40	975	1050	2029	325	300	1000	1260	200	1600	2000	700	750
FEP-V125-3		60	1074	1090	2168	325	300	1000	1180	200	1750	2150	700	750
FEP-V125-4	150 x 150	75	1173	1090	2267	325	300	1000	1180	200	1850	2250	750	800
FEP-V150-2		75	1044	1090	2138	350	340	1000	1180	200	1760	2160	750	800
FEP-V150-3		120	1160	1470	2634	375	340	1235	1305	200	2250	2650	840	900
FEP-V150-4		150	1276	1550	2830	375	340	1235	1305	200	2450	2850	840	900

구분 Model	흡입 x 토출 구경 (mm)	POWER (HP)	PUMP And MOTOR DIMENSIONS (mm)							BED DIMENSIONS (mm)				
			D	E	F	H1	H2	H3	H4	B1	B2	B3	B5	B6
FEP-T40-3	50 x 40	7.5	584	400	988	235	190	1125	685	125	840	1090	380	420
FEP-T40-4		7.5	639	400	1043	235	190	1125	685	125	890	1140	380	420
FEP-T40-5		7.5	694	400	1098	235	190	1125	685	125	950	1200	380	420
FEP-T40-6		7.5	749	400	1153	235	190	1125	685	125	1000	1250	380	420
FEP-T40-7		10	804	400	1208	235	190	1125	685	150	1010	1310	380	420
FEP-T40-8		10	859	400	1263	235	190	1125	685	150	1060	1360	380	420
FEP-T40-9		15	914	500	1418	235	190	1125	725	175	1170	1520	410	450
FEP-T40-10		15	969	500	1473	235	190	1125	725	175	1220	1570	410	450
FEP-T50-3	65 x 50	7.5	644	400	1048	235	190	1125	685	125	880	1130	380	420
FEP-T50-4		10	706	400	1110	235	190	1125	685	125	940	1190	380	420
FEP-T50-5		15	768	500	1272	235	190	1125	725	150	1050	1350	410	450
FEP-T50-6		15	830	500	1334	235	190	1125	725	150	1110	1410	410	450
FEP-T50-7		20	892	740	1636	260	190	1000	960	175	1360	1710	700	750
FEP-T50-8		20	954	740	1698	260	190	1000	960	200	1380	1780	700	750
FEP-T65-2	80 x 65	10	678	400	1082	255	215	1125	685	125	880	1130	380	420
FEP-T65-3		20	749	740	1493	280	215	1000	960	175	1190	1540	700	750
FEP-T65-4		20	820	740	1564	280	215	1000	960	175	1260	1610	700	750
FEP-T65-5		25	891	740	1635	280	215	1000	960	175	1330	1680	700	750
FEP-T65-6		30	962	1050	2016	280	215	1000	1260	200	1660	2060	700	750
FEP-T65-7		40	1033	1050	2087	280	215	1000	1260	200	1730	2130	700	750
FEP-T80-2	100 x 80	20	805	740	1549	350	275	1000	960	175	1230	1580	700	750
FEP-T80-3		25	892	740	1636	350	275	1000	960	175	1310	1660	700	750
FEP-T80-4		40	979	1050	2033	350	275	1000	1260	200	1660	2060	700	750
FEP-T80-5		50	1066	1050	2120	350	275	1000	1180	200	1750	2150	700	750
FEP-T80-6		60	1153	1090	2247	350	275	1000	1180	200	1870	2270	700	750
FEP-T80-7		75	1240	1090	2334	350	275	1000	1180	200	1960	2360	750	800
FEP-T100-2	125 x 100	60	876	1090	1970	350	310	1000	1180	200	1640	2040	700	750
FEP-T100-3		100	976	1470	2450	375	310	1235	1305	200	2120	2520	840	900
FEP-T100-4		120	1076	1470	2550	375	310	1235	1305	200	2220	2620	840	900
FEP-T100-5		150	1176	1550	2730	375	310	1235	1305	200	2400	2800	840	900
FEP-T125-2	150 x 125	120	981	1470	2455	435	375	1235	1305	200	2020	2420	840	900
FEP-T125-3		250												
FEP-T125-4		300												