
第五章：S 型轨迹跟踪、量化噪声与变负载性能权衡

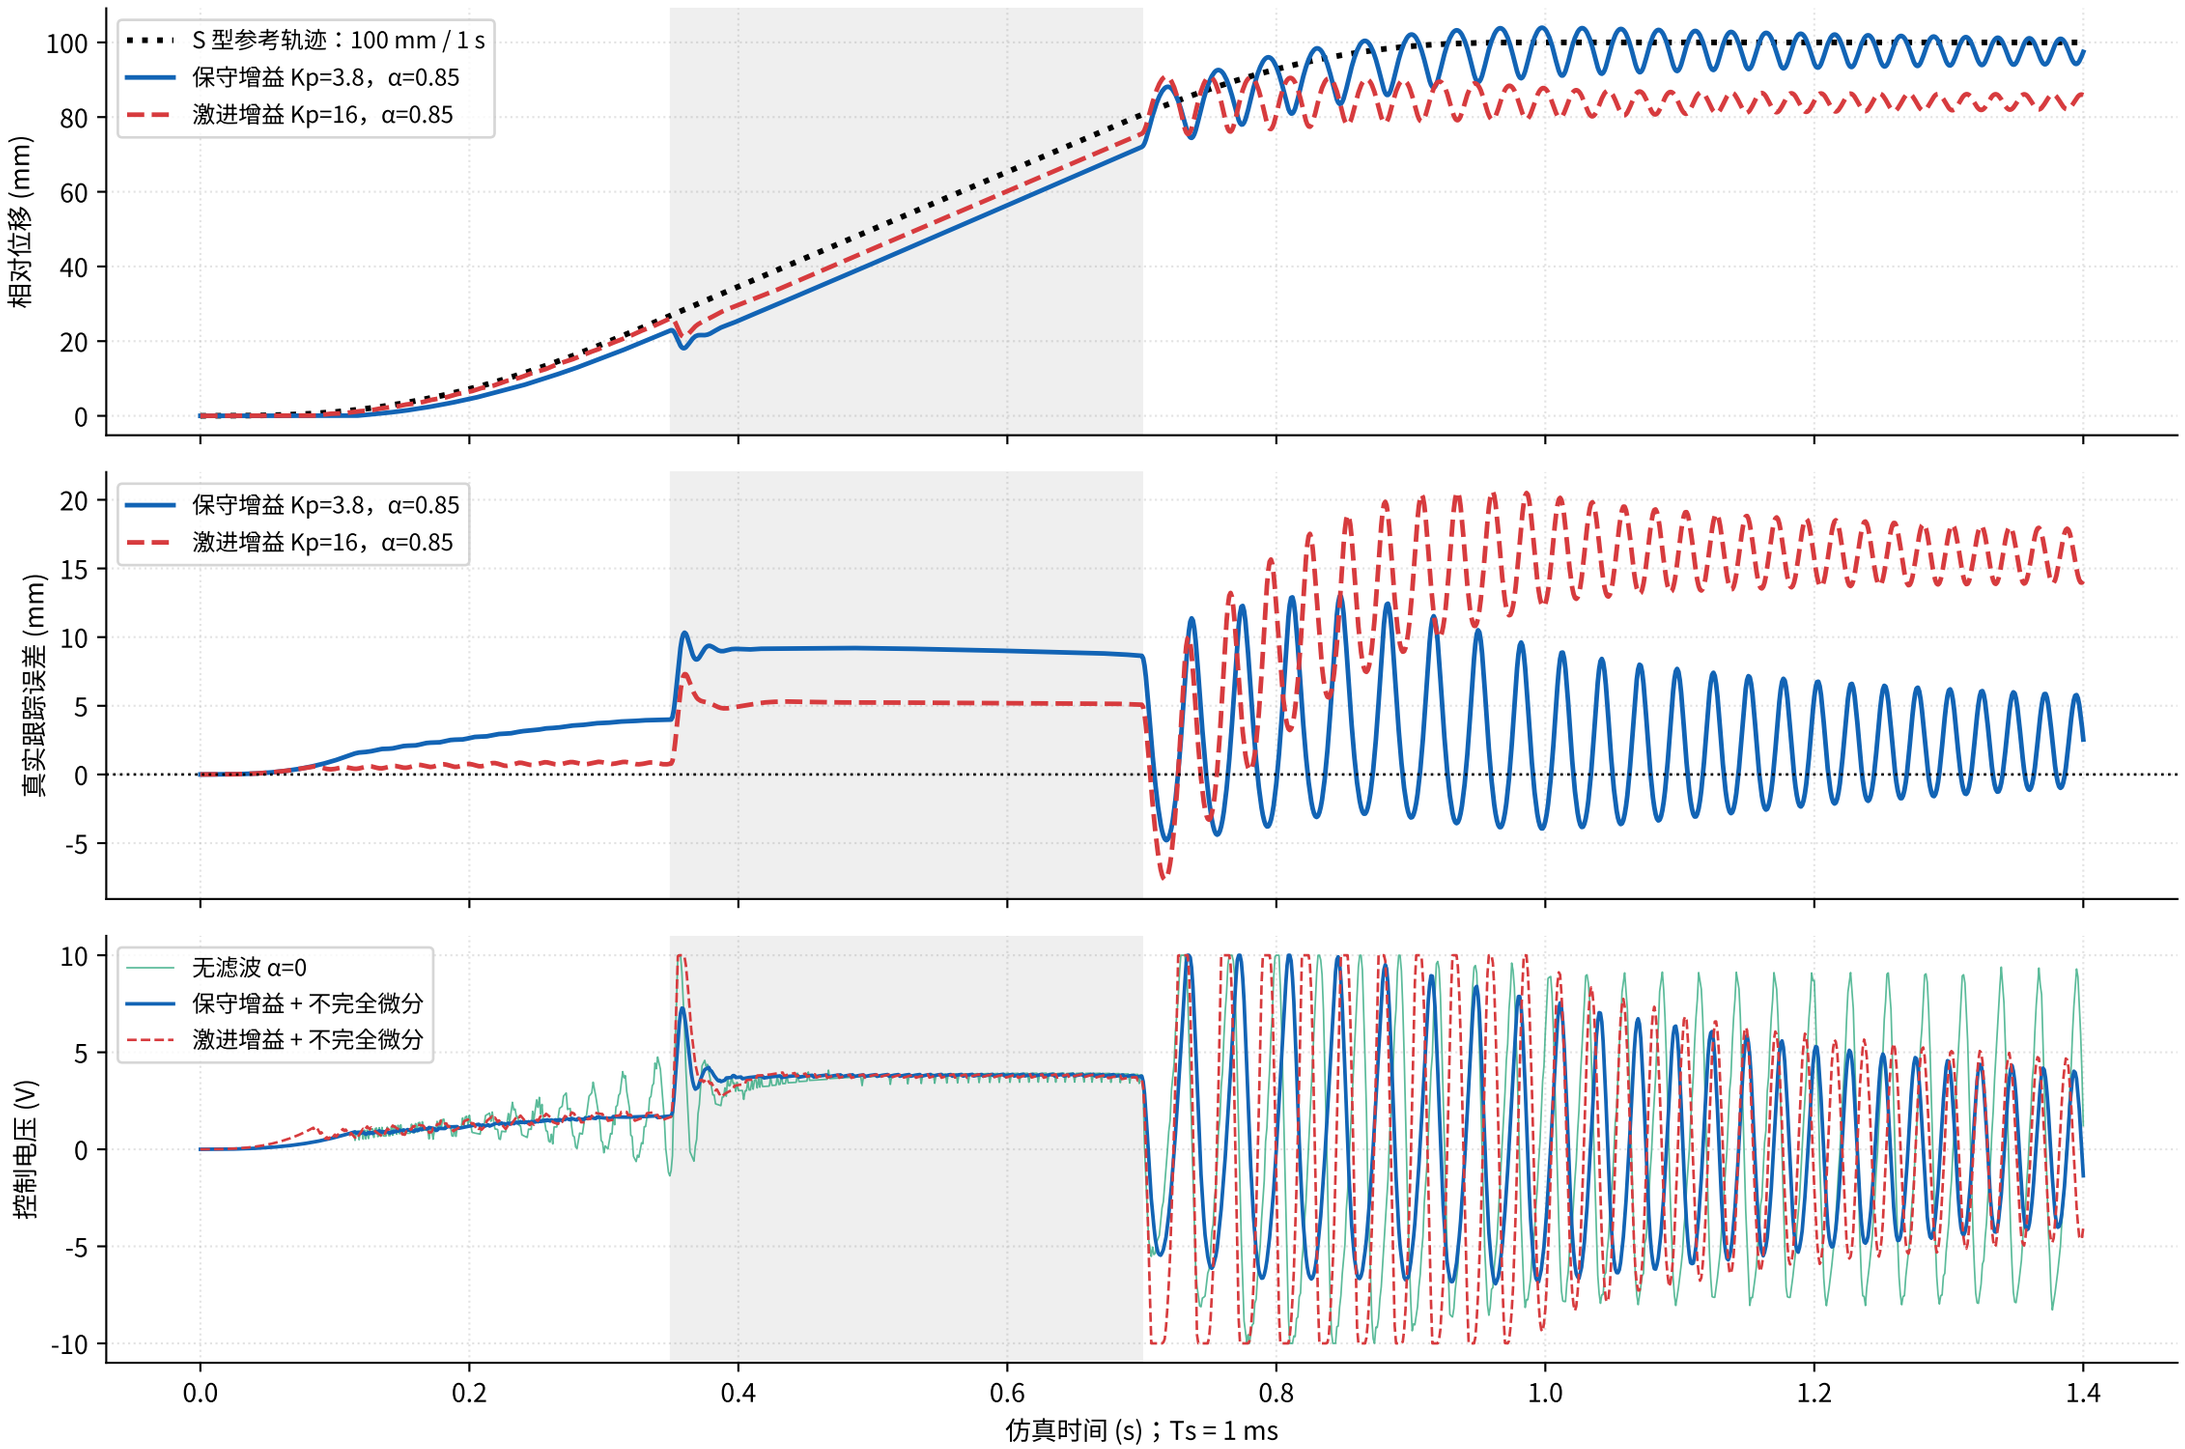

重载区间 [0.35, 0.70) s；真实误差 RMS：保守 9.01 mm，激进 5.22 mm。曲线均为实际数值积分结果。