

## **SECUNDUR (СЕКУНДУР) -**

**Декоративные цветные привлекательные полы - заглаженные или полированные**  
**Краткое описание** *SECUNDUR* – готовый к использованию материал на цементной основе для производства декоративных стяжек (цвет по заказу) толщиной от 15 мм до 70 мм в зависимости от конструкции.

**Назначение** Для полов с интенсивным движением людей - в жилых, общественных, административных зданиях, офисах, школах, выставочных залах, холлах, музеях, ресторанах, бутиках.

*SECUNDUR* укладываются в один или два слоя в соответствии с **DIN 18560:**

- **DIN 18560-2** стяжки или теплые стяжки на изолирующем слое

- **DIN 18560-3** композитные стяжки с **KORODUR BC HB-5**

- **DIN 18560-4** стяжки на разделительном слое

Возможные цвета *SECUNDUR* – серый (цвета цемента), светло-серый, базальтово-серый, антрацитовый, красный, бежевый, оливковый.

### **Подготовка**

*SECUNDUR* – укладывается как композитная стяжка по **DIN 18560-3** на существующее основание. Бетонное основание должно быть чистым, сухим, свободным от отслаивающихся частиц и слабо связанных фрагментов, марка не ниже C25/30. Накануне укладки пропитать водой подложку, без образования луж. Непосредственно перед укладкой стяжки *SECUNDUR* на поверхность основания наносится праймер **KORODUR BC (HB 5)**, см. техническое описание.

**Гладкий вид (smoothed optics)** Поверхность *SECUNDUR* повторно механически заглаживается до появления блеска. В конце фазы схватывания поверхность заглаживается лопастями до закрытия пор. Если надо получить (усилить) эффект «облаков» или внешний вид, похожий на мрамор, можно увлажнить некоторые места снова (лучше распыляя спреем легкий туман, чем меньше-тем лучше) и загладить снова.

Примыкания и другие недоступные машинной обработке места должны быть усиленно заглажены вручную.

Для ещё более высоких нагрузок рекомендуется использовать *SECUNDUR HF*.

**Полированный вид (polished optics)** Для полированной финишной обработки *SECUNDUR* поверхность полируется в несколько шагов (до 5) (грубая и тонкая полировка). Структура зерен *SECUNDUR* становится видимой (внешний вид как у терраццо). После полировки поверхность повторно очищают чистящей машиной с щетками и водой.

**Первичный уход** Чтобы достигнуть качество и привлекательный внешний вид на долго, всю поверхность после высыхания и затвердевания (не меньше 21 дня) очищают до пор и проводят первичный уход. Для этого есть различные средства, Вы можете запросить их у нас.

**Упаковка** 25 кг мешки из специальной бумаги, хранить так же, как цемент, примерно 6 месяцев.

**Нюансы** Наши рекомендации по технологии укладки базируются на нашем опыте. Рекомендуется адаптировать процесс и количества материалов к местным условиям (см. наши «Общие условия продажи и поставки»). Трещинки толщиной в волос, образующиеся при усадке (высыхании), в принципе не могут быть исключены для *SECUNDUR* (и цветных цементных стяжек) и не могут считаться дефектом.

Цветные материалы производятся только из натуральных материалов. Из-за этого колебания цвета не могут быть исключены. Цвета на отпечатанных буклетах могут отличаться от настоящего цветового оттенка. Рекомендуем делать пробные площади.

Материалы содержат цемент и имеют щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте руки и глаза. В случае контакта с глазами обратитесь к врачу.

В зависимости от конструкции и требований по нагрузкам *SECUNDUR* может быть уложен в таких вариантах:

**SECUNDUR:** СТ-С 35-F 5 укладка в один слой для гладкого и полированного внешнего вида, толщиной слоя 25-70мм.

**SECUNDUR HF:** СТ-С 45-F 6-A 5 укладка в один слой для гладкого внешнего вида, более высоких нагрузок, толщиной слоя 25-70мм.

**SECUNDUR 0/5:** СТ-С 35-F 5 композитная укладка в два слоя с **KORODUR BC (HB 5)** для гладкого внешнего вида, толщиной слоя 15-25 мм. (Также можно заказать *SECUNDUR* стандартного качества (0-8 мм) но не обычный, а с известняком – *SECUNDUR K*)

### Технические данные.

Основа из натуральных материалов: специальные вяжущие вещества, специально подобранный наполнитель.

Размер зерна: 0 – 5 мм или 0 – 8 мм

Толщина укладки: 15-70 мм в зависимости от конструкции ( см. DIN 18560)

Расход: примерно 2,1 кг/м<sup>2</sup>/мм

Температура укладки: => 5 град С

Пригодность для кресел на колёсиках: да

Добавление воды : примерно 2,25 литра на 25 кг мешок.

### **SECUNDUR – теплая стяжка на изолирующем слое (DIN 18560 часть 2)**

Первичный уход

**SECUNDUR** L > 45 мм над нагревательными


элементами общей толщиной до 70мм

Покрытие

Изоляционный слой

Несущая нагрузку подложка

(DIN 18560 часть2 строчка 4.1)

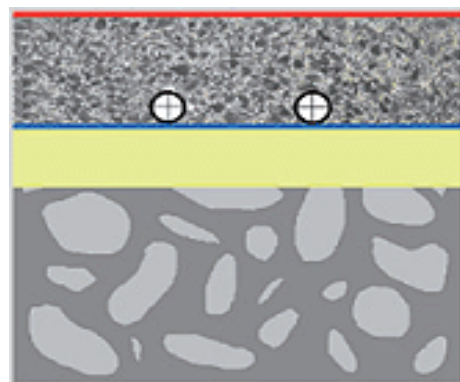

### **SECUNDUR – композитная стяжка (DIN 18560 часть 3)**

Первичный уход


**SECUNDUR 0/8** толщиной 25-50мм или

**SECUNDUR 0/5** толщиной 15-25мм

**KORODUR BC (HB 5)**

Несущая нагрузку подложка

(DIN 18560 часть3 строчка 4.1)

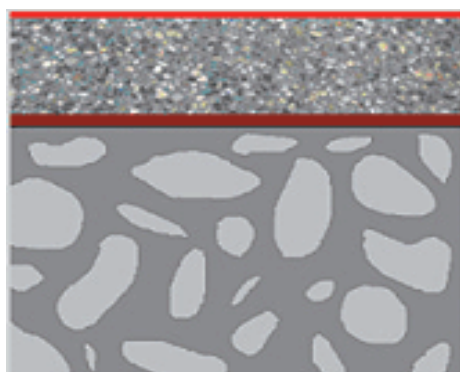

Поверхность, некоторые варианты цвета

бежевый

оливковый

красный

антрацит

