

低压接插件COMM1：1-1703639-1			
针脚号	针脚定义	说明	线径
1	ZC_CANH	蓝	0.5
2	ZC_CANL	绿	0.5
3	BD_CANH	蓝	0.5
4	BD_CANL	绿	0.5
5	BGND	黑	0.5
6			
7			
8	K12	红	0.5
9			
10	WSO-1	红	0.5
11	BGND	黑	0.5
12	BGND	黑	0.5

低压接插件COMM2：1-1703639-1			
针脚号	针脚定义	颜色	线径
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

低压接插件COMM1：1-1703639-1			
针脚号	针脚定义	说明	线径
1	BD_CANH	蓝	0.5
2	BD_CANL	绿	0.5
3	CD_CANH	蓝	0.5
4	CD_CANL	绿	0.5
5	BGND	黑	0.5
6			
7			
8	K12	红	0.5
9			
10	WSO-1	红	0.5
11	BGND	黑	0.5
12	WSO-1	黑	0.5

低压接插件COMM2：1-1703639-1			
针脚号	针脚定义	颜色	线径
1			
2			
3			
4	A+	红	0.5
5	A-(BGND)	黑	0.5
6			
7			
8			
9	KL15	红	0.5
10			
11			
12			

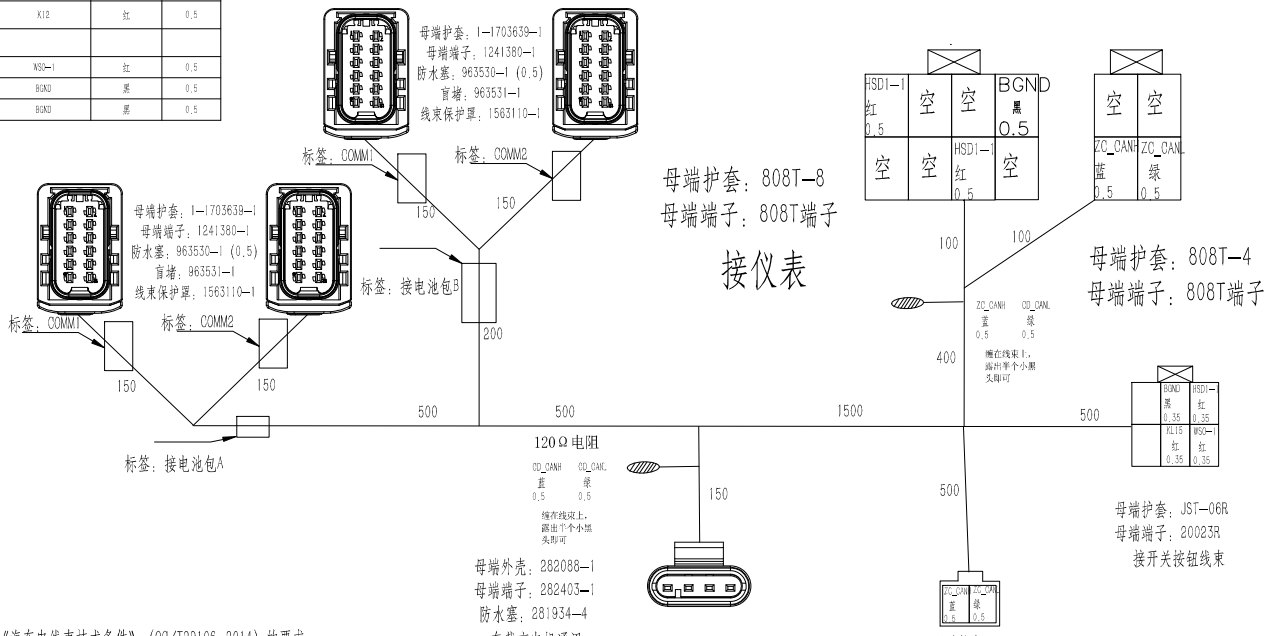

母端护套：808T-8
母端端子：808T端子

接仪表

母端护套：808T-4
母端端子：808T端子

母端外壳：282088-1
母端端子：282403-1
防水塞：281934-4
车载充电机通讯

母端护套：JST-06R
母端端子：20023R
接开关按钮线束

母端护套：174056-2
母端端子：173681-1

接插件：282088-1			
针脚号	针脚定义	说明	线径
1	K12	红	0.5
2	BGND	黑	0.5
3	CD_CANH	蓝	0.5
4	CD_CANL	绿	0.5

技术要求

1、该产品应符合《汽车电线束技术条件》（QC/T29106-2014）的要求。

1.1尺寸小于50mm的支线基本尺寸极限偏差应符合下偏差为0，上偏差为5mm的要求.

1.2端子与电线连接的拉力应符合QC/T29106-2014中4.4.6的要求.

1.3其余符合《汽车电线束技术条件》（QC/T29106-2014）的要求。

2、线路导通率为100%。

3、CAN2H/CAN2L用0.35方双绞线，其余CAN线用2*0.5双绞线；非CAN线使用FLRY型号PVC软线

4、要求所用材料的阻燃等级均达到V-0。

5、视图方向为入线端，不得误插，所有线打线号做标识，号码管长15mm。除整车端接插件可放在接插件头部，剩下的号码管都放在支线中部用胶带包裹，不要体现号码管。

6、图中尺寸为点到点或点到护套尾部，孔式接头尺寸测量方法为点到孔式接头的孔中心。

7、防水等级：IP67

线束保护：

波纹管
PVC套管
PVC胶带满缠，然后用布基胶带满缠
裸线

序号	物料编码	名称	数量	材质	单重	总重	备注
31	4500220	040系列母端端子	2.000				
30	4500219	040系列黑色2P母端护套	1.000				
29	1311020030	808T-8母端护套	1.000				
28	1311060017	808T压线端子	5.000				
27	1311020029	808T-4母端护套	1.000				
26	4940207	HBYΦ2.5绿色热缩管	0.500				
25	4950405	Φ4.8-Q黑色双壁热缩管	0.200				
24	4950305	Φ3.2-Q黑色双壁热缩管	0.500				
23	4950205	Φ2.4-Q黑色双壁热缩管	0.500				
22	4899111	DJ454S接线卡	1.000				
21	4899211	DJ454A接线卡	2.000				
20	4899311	DJ454B接线卡	3.000				
19	4970206	丁基线束胶泥	2.000				
18	4931303	φ13黑色波纹管	5.000				
17	4610021	0.35方黑色非屏蔽汽车线	0.500				
16	4610020	0.35方红色非屏蔽汽车线	0.500				
15	4923004	永乐黑色汽车布基胶粘带	5.000				
14	4620008	2芯0.5方非屏蔽双绞线	15.000				
13	4610023	0.5方黑色非屏蔽汽车线	15.000				
12	4610022	0.5方红色非屏蔽汽车线	25.000				
11	4312103	120Ω/0.6W引线电阻	2.000				
10	4510612	20023R母端端子(0.35)	4.000				
9	4510611	20023系列白色6P母端护套	1.000		0.001	0.001	
8	4500606	防水塞Φ0.5	4.000				
7	4500607	母端 端子Φ0.5	4.000				
6	4500408	AMP系列黑色4P母端护套	1.000				
5	4511204	重载密封系列1563110-1线束保护罩	4.000				
4	4511208	963531-1盲堵	24.000				
3	4511207	963530-1防水塞	24.000				
2	4511206	1241380-1母端端子	24.000				
1	4511202	重载密封系列A键位12P母端护套	4.000		0.026	0.104	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
校对			工艺		
审核			质量		
			批准		

KeyPower 禹鼎动力

苏州科易新动力科技有限公司

阶段标记 | 幅面 A2 | 质量 | 比列 1:1

投影类型

共 张第 张

版本：T02

PK599-E2X2S整车通讯线束

1103020332