
Office 200

SKU: 50 Ohm: 531047
50 Ohm: 530047

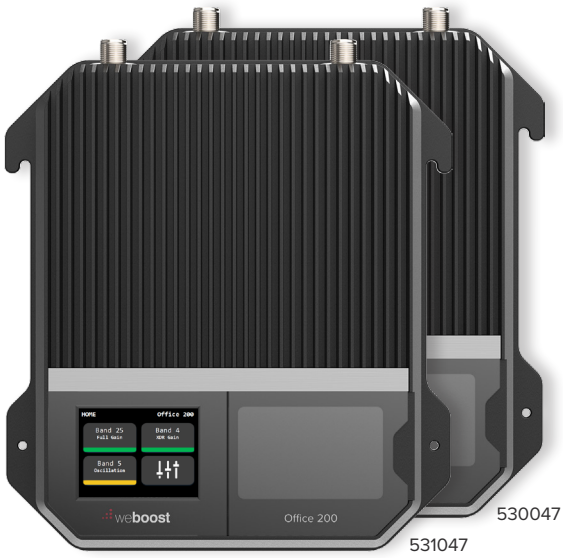

530047
531047

CARACTERÍSTICAS

- Sistema amplificador ideal para pequeñas y medianas empresas
- Cubre hasta 4.300 metros cuadrados
- Viene con pantalla táctil LCD para mayor facilidad de uso
- Permite el control manual de bandas de frecuencia
- Funciona en las redes de operadores
- Incorpora la tecnología de vanguardia XDR (rango dinámico extendido) de Wilson Electronics que evita condiciones de sobrecarga de señal.

El Kit Incluye

531047 50 Ohm Kit	Office 200 Amplificador	Antena Omni Plus 314422	Antena Domo de Perfil Bajo 314407	Protector Contra So-bretensiones Relámpago 859902	Cable Wilson400 de Baja Pérdida, 0.60 m 952302	Cable Wilson400 de Baja Pérdida, 18.28 m 952360	Cable Wilson400 de Baja Pérdida, 22.86 m 952375
							

Sobre


weBoost **Office 200** es perfecto para pequeñas y medianas empresas y almacenes que buscan una solución de amplificador de alto rendimiento para mejorar la señal celular en un espacio comercial. Office 200 viene con una pantalla táctil LCD en color, que permite a los usuarios solucionar problemas, evaluar el rendimiento, ajustar la antena exterior y encender y apagar las bandas. Tiene todos los componentes necesarios para la instalación. Office 200 mejora la señal celular en las redes de operadores. Office 200 Incorpora la tecnología de vanguardia XDR (rango dinámico extendido) de Wilson Electronics que evita condiciones de sobrecarga de señal. Cuando el Office 200 detecta que cualquier señal es demasiado fuerte y amenaza con sobrecargar el sistema, XDR reduce automáticamente la ganancia del amplificador para compensar mientras Mantiene la cobertura de la señal en todo el edificio.

Especificaciones

NÚMERO DE SKU	531047 / 530047	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 25/2	1900 MHz
GANANCIA MÁXIMA	74 dB	
IMPEDANCIA	50 Ohm	
PODER	110-240V AC, 50-60 Hz, 20 W	
CONECTORES	N-Hembra	
DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR	36.19 x 27.30 x 5.71 cm	
PESO DEL AMPLIFICADOR	3.49 kg	

weboost

Cómo Funciona

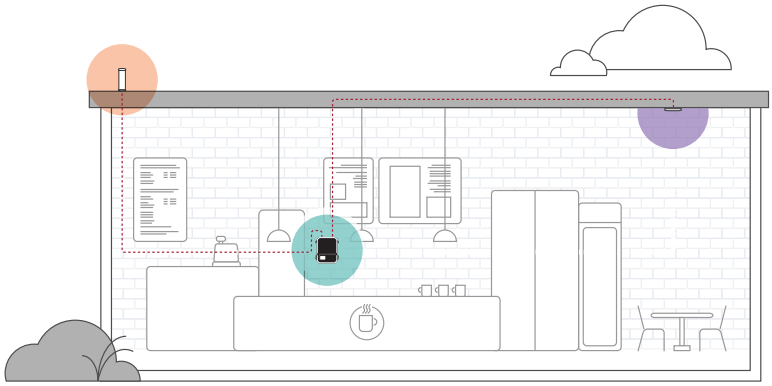

1. **Antena exterior:** La antena exterior se comunica con las torres celulares cercanas.
2. **Amplificador:** El amplificador amplifica cualquier señal celular que recibe de la antena exterior.
3. **Antena interior:** La antena interior transmite estas señales para su uso en toda su empresa.

Especificaciones

Salida de potencia de un teléfono celular único (enlace ascendente) dBm	**800MHz Banda 5**	**1700MHz Banda 4**	**1900MHz Banda 2/25**
	24.1	25.0	24.5
Salida de potencia de un teléfono celular único (enlace descendente) dBm	**800MHz Banda 5**	**2100MHz Banda 4**	**1900MHz Banda 2/25**
	18.0	19.6	22.0

Dimensiones del Empaque

48.26 x 33.02 x 33.02

48.26 cm x 33.02 cm	33.02 cm x 33.02 cm	48.26 cm x 33.02 cm	9.97 kg
FRENTE	**LADO**	**ARRIBA/ABAJO**	**PESO**

CAJA MASTER: 48.26 largo X 33.02 ancho X 33.02 alto | 9.97 kg | Cant. 1

PARA USO DE SOCIO

Soporte

Garantía de 3 años desde la fecha de compra.

Sitio web: http://support.weboost.com

ONLY CELL BOOSTER • DESIGNED & ASSEMBLED IN USA • FC

UPC

531047

8 10005 96348 0

530047

8 10005 96347 3