



BMS Board

Adopt intelligent lithium cell management IC for fast and safe charging.






FTVOGUE Scheda di protezione della batteria Scheda di protezione del caricabatteria al litio 3S 12V 40A Scheda BMS con ricarica dell'equilibrio

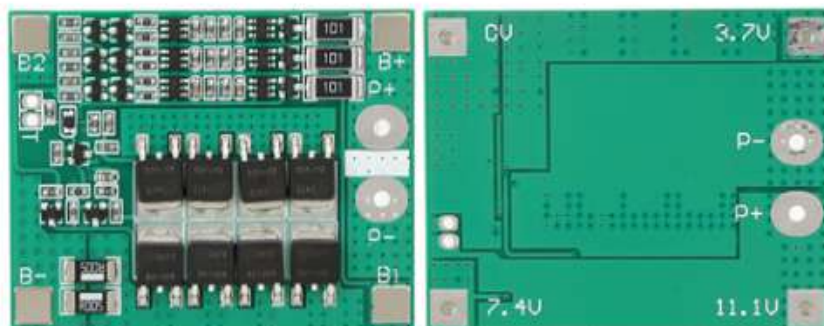


Fornisce una varietà di funzioni di protezione, tra cui protezione da sovraccarico, sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito.

Con la ricarica della bilancia per bilanciare le caratteristiche di ciascuna batteria nel pacco batteria e prolungarne la durata la batteria.

Dotato di alette in alluminio ispessito per una rapida dissipazione del calore

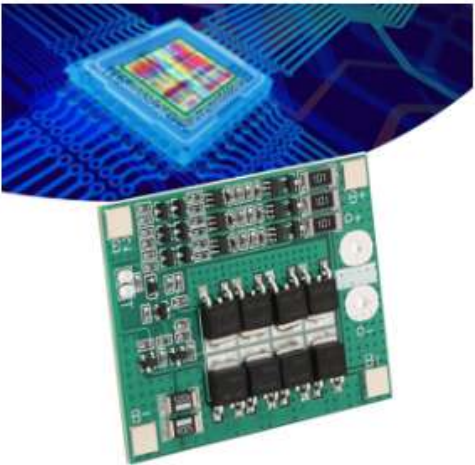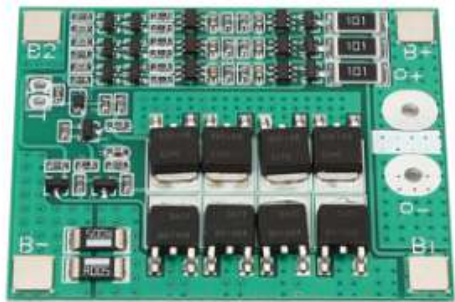
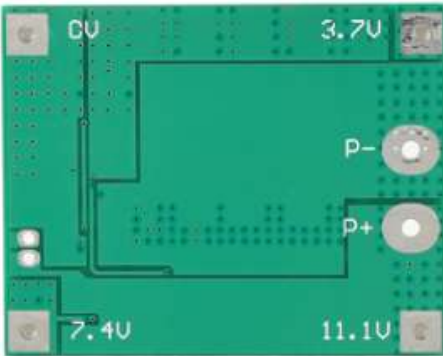


NEW AND OLD MODELS ARE SHIPPED RANDOMLY

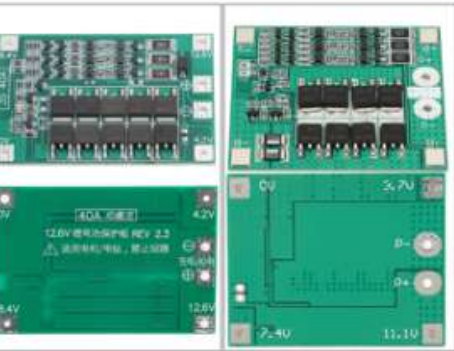

New Type

Old Type

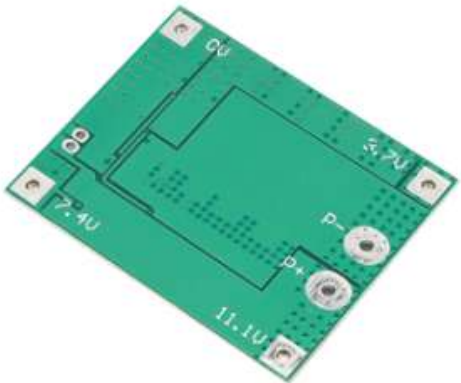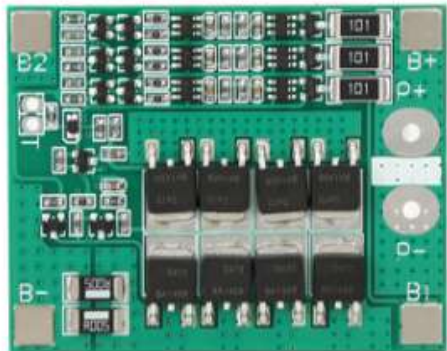

Specifica: Tipo di batteria: cella ternaria da 3,7 V, cella al manganato di litio, cella al litio-cobalto Tensione applicabile: 12V Corrente di carica: 28A (max) Corrente di scarica: 40A Max. corrente di funzionamento continua: 28A. Tensione di protezione da scarica eccessiva: 2,6 V. Tensione di protezione da sovraccarico: 4,25 V. Tensione di bilanciamento: 4,2 V. Corrente di bilanciamento: 45 mA. i prodotti vengono inviati in modo casuale e fornisci Assicurati che non ti dispiaccia prima di ordinare.

Specifiche prodotto

Produttore	FTVOGUE
Numero modello articolo	FTVOGUEgsxb2a8doz
Dimensioni prodotto	8 x 7 x 6 cm; 10 grammi
ASIN	B07PLVQWNK
Aggiornamenti software garantiti fino a	sconosciuto