


版本	更改内容	拟定	日期

D

由 Autodesk 教育版产品制作

B

A

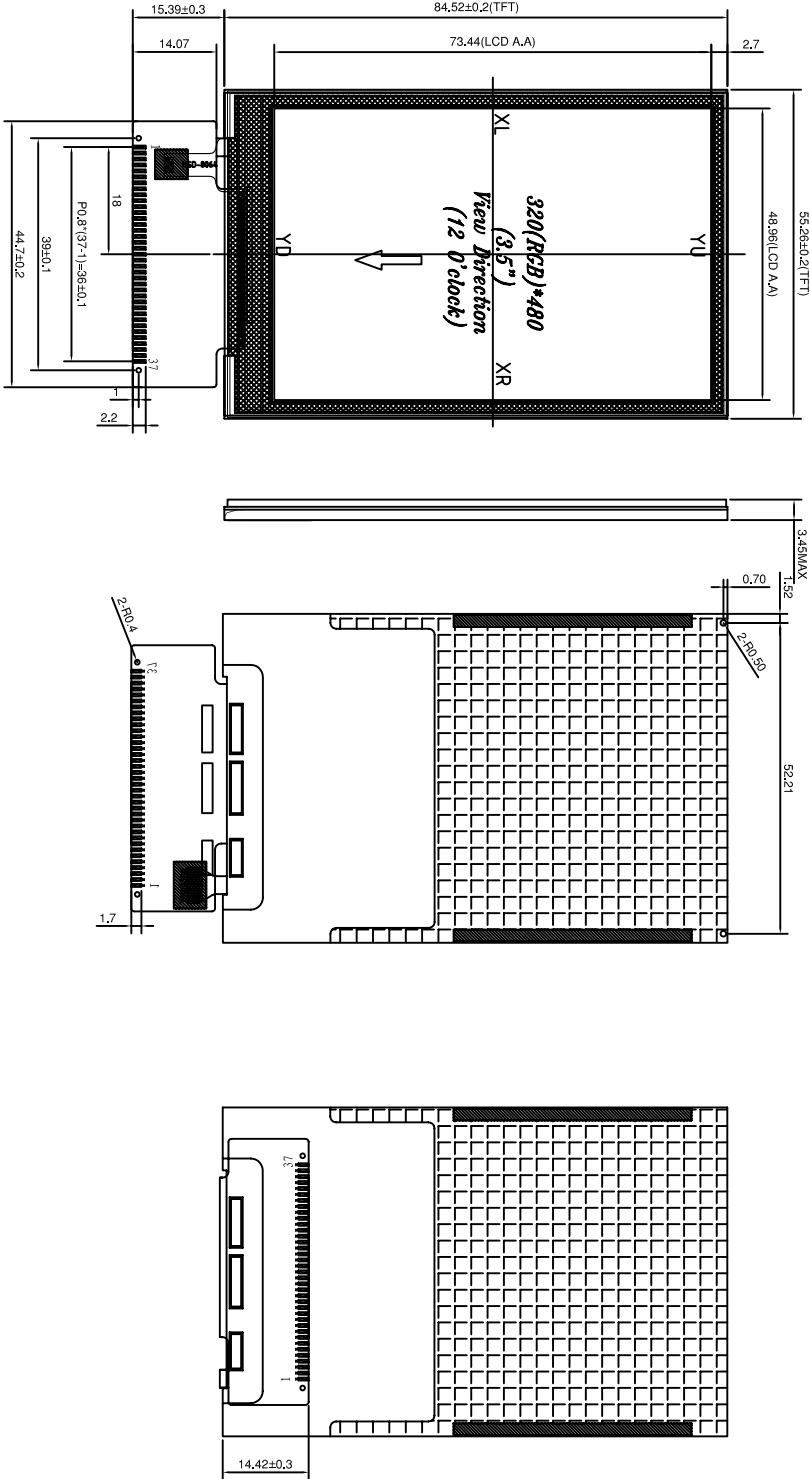

PIN SYMBOL

1	GND
2	VCC
3	I0VCC
4	CS
5	RS
6	WR
7	RD
8	REST
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	DB8
18	DB9
19	DB10
20	DB11
21	DB12
22	DB13
23	DB14
24	DB15
25	GND
26	Y0INC
27	XLINC
28	Y0UNC
29	XRINC
30	LED-1
31	LED-2
32	LED-3
33	LED-4
34	LED-5
35	LED-6
36	LED-A
37	GND

ZHA 深圳展恒安科技有限公司
Shenzhen Zhan Heng An Technology Co., Ltd

ZHAN HENG AN

第三视角:

The image shows the third angle projection symbol, which consists of a truncated cone on the left and a circle with a crosshair on the right, connected by a horizontal line.

部品型号:	LCM外形图		确认:	
版本:	v0.1	单位:	MM	审核:
日期:	2014.02.10	比例:	1:1	设计:
UNMRKED TOLERANCE:±0.20 mm				页码: 1 OF 1

技术要求:

- 1) 液晶显示模式: 3.5" TFT Transmissive
- 2) 显示颜色: 262K
- 3) 视角: 12 o'clock
- 4) 点阵: 320(RGB)X480 DOTS
- 5) PIXEL PITCH: 0.153 X 0.153 mm
- 6) 驱动芯片型号: IL9486
- 7) 背光: LED WHITE(X6), 并联
- 8) 工作温度: -20°C-----70°C
- 9) 储存温度: -30°C-----80°C

BL CIRCUIT DIAGRAM

