CLIENTE: _____ CÓD.: _____
CONTATO: _____
VENDEDOR: _____
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

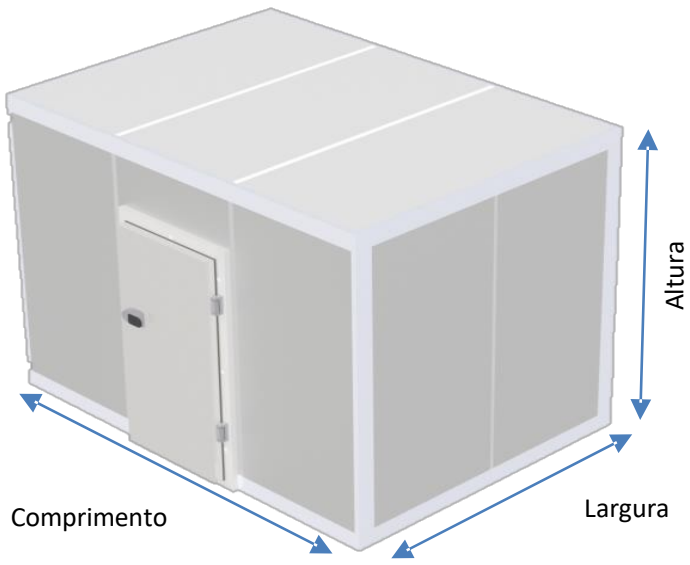


MEDIDAS EXTERNAS DA CÂMARA

*Comprimento:* _____
*Largura:* _____
*Altura:* _____

**Dica**: Cliente não sabendo a altura, podemos indicar 2,40m interno como padrão.

PAINEL: *TIPO:* ☐ PIR ☐ EPS

Opção 01: EPS (poliestireno) "isopor" - Opção mais utilizada por ser a mais barata.
Opção 02: PIR (poliisocianurato) - Opção com melhor custo benefício.
Vantagens: *Prazo de vida maior, *Retém menos umidade, *Fumaça não tóxica (totalmente branca), *É aceito por todas as seguradoras do país.

| PIR °C | | | EPS °C | |
|---|---|---|---|---|
| 50mm | 0°C | ☐ | ☐ | 50mm +5°C |
| 70mm | -10°C | ☐ | ☐ | 100mm -10°C |
| 100mm | -20°C | ☐ | ☐ | 150mm -20°C |
| 120mm | -24°C | ☐ | ☐ | 200mm -24°C |
| 150mm | -30°C | ☐ | ☐ | 250mm -30°C |

ISOLAMENTO DO PISO: ☐ Painel ☐ Civil elevado ☐ Civil enterrado ☐ Sem isolamento

Opção 01: Piso Painel: Mesmo painel das paredes e teto, montagem rápida, não danifica o piso existente, recomenda-se o uso de estrado reforçado.
Opção 02: Piso Civil: Utilizado placa EPS,manta asfáltica, frio asfalto, necessário a construção de um piso civil após isolamento, piso mais resistente.

PORTAS: ☐ Giratória 3 batentes ☐ Giratória 4 batentes ☐ Correr 3 batentes ☐ Correr 4 batentes Qtd. _____

**Giratória**: Menor custo, maior espaço abert. **Correr:** Maior custo, menor espaço abert. **3 Batente:** Piso nivelado **4 Batente:** Piso elevado e s/ rampa.

TAMANHO: ☐ Gir.0,80x1,80 ☐ Gir.1,00x2,00 ☐ Cor.0,80x1,80 ☐ Cor.1,00x2,00 ☐ Cor.1,40x2,10 ☐ Cor.1,40x2,40

LADA ABERT.: ☐ Direito ☐ Esquerdo MEDIDA ESPECIAL: _____

QTD. ABERTURA: _____ OBS: _____

QUANTIDADE DE ABERTURA PORTA: Frequente - acima 20x Dia / Moderado - 10x Dia / Raramente - abaixo 5x Dia.

PRODUTO ARMAZENADO: _____ IMPORTANTE especificar pois cada produto tem sua aplicação.

**EX**: Gelo, Massa, Pão, Carne, Peixe, Vegetais, Fruta, Laticinio, Cerveja, Bebidas, Sorvete.

TEMP. ENTRADA: _____

| Produto | Segmento | Temp. Entrada Resf. | Temp. Entrada Cong. |
|---|---|---|---|
| Carnes: | Mercados/Açougues | +10°C | -15°C |
| | Frigorificos/Abatedouros | +38°C | -18°C |
| Massa/Pão: | Panificadoras/Padarias | +24°C | -18°C |
| Peixe: | Frigorificos/Abatedouros | +10°C | 0°C |
| | Distribuidora/Mercados | - | -15°C |
| Sorvete | Fabricante | - | +1°C |
| | Distribuidora/Mercados | - | -15°C |

| Produto | Segmento | Temp. Entrada Resf. |
|---|---|---|
| Bebidas | Distribuidoras/mercados | +28°c |
| Vegetais | Agricultor/Peq. Mercados | +24°c |
| | Grandes mercados | +10°C |
| Frutas | Agricultor/Peq. Mercados | +24°C |
| | Grandes mercados | +10°C |
| Laticinios | Distribuidoras | +10°c |

TEMP. INTERNA FINAL: _____

| Produto | Resfriado | Congelado |
|---|---|---|
| Gelo: | - | -18°C |
| Sorvete | - | -24°C |
| Massa/Pão | +2°C | -18°C |
| Carne/Peixe | 0°C | -18°C |
| Fruta | +2°C | -10°C |
| Cerveja | -2,0°C | - |
| Bebidas | 0°C | - |
| Laticinios | +2°C | - |
| Vegetais | +6°C | - |

**Ponto de congelamento**

Gelo: 0°C
Massa/Pão: 0°C
Carne: -2,2°C
Peixe: -2,2°C
Sorvete: -5,5°C
Vegetais: -0,5°C
Frutas: -1°C
Laticinios: -6,5°C
Bebidas: -2,2°C

TENSÃO ELÉTRICA:
☐ 220V - Mono fásico
☐ 220V - Tri fásico
☐ 380V - Tri fásico

TEMPO DE PROCESSO (h): _____ DIST. UC x EVAP(m): _____

Tempo necessário para baixar a temperatura do produto estocado ? Normalmente 24h.

CAPAC. ARMAZENADA: _____ MOVIMENTAÇÃO: _____

Quantos kg será estocado e movimentado no tempo de processo ?

**OBS:** _____