


Configuration routage statique

ip route [adresse du reseau a atteindre] [mask du réseau a atteindre] [adresse interface du PROCHAIN routeur]

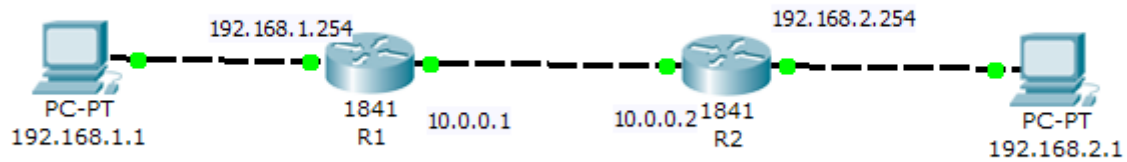

```
R1>en
R1#conf t
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface fa0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#exit
R1#copy run start
```

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface fa0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#exit
R2#copy run start
```