


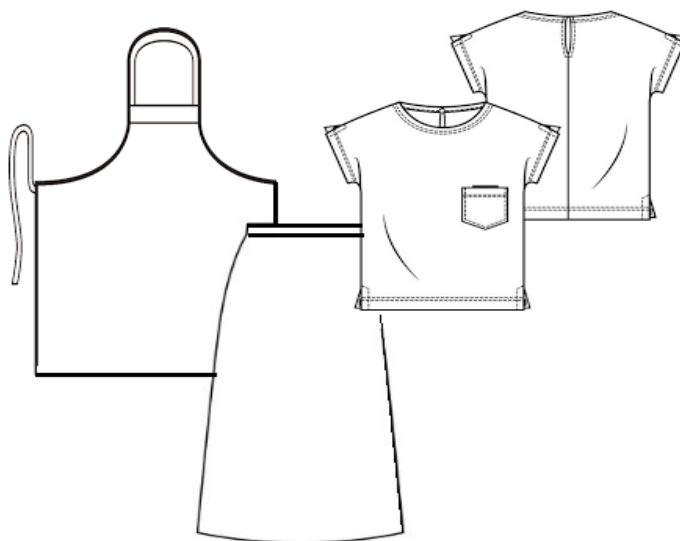

Module: basis naaien

STIKKEN

Studiegebied: dameskleding
realisatie

Schooljaar 2020-2021

www.cvovolt.be

meer keuze, meer kansen

INHOUDSOPGAVE ➔ STIKKEN

1	DE ONDERDELEN VAN EEN NAAIMACHINE.....	2
2	NAAIMACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN.....	6
2.1	SPOEL INZETTEN.....	9
2.2	SPOELHULS.....	10
2.3	INRIJGEN VAN DE NAAIMACHINE.....	11
3	NAAIGERIEF.....	14
3.1	MACHINENAALDEN	18
3.2	HANDNAAINAALDEN.....	19
4	STIKOEFENINGEN.....	24
4.1	TECHNIEK: STIKOEFENINGEN OP PAPIER	24
4.2	TECHNIEK: STIKOEFENINGEN OP STOF	25
4.3	TECHNIEK: STIKSEL JUIST BEGINNEN EN EINDIGEN + HECHTEN	26
4.4	TECHNIEK: STIKKEN VAN HOEKEN	29
4.5	TECHNIEK: STIKKEN VAN BOLLE EVENWIJDIGE LIJNEN	31
5	STORINGEN AAN DE NAAIMACHINE.....	32


1 DE ONDERDELEN VAN EEN NAAIMACHINE

- er zijn verschillende naaimachines: merken, modellen, gebruik,...
- aangezien wij in onze school werken met bernina geef we ook een uitgebreide omschrijving van de allernieuwste "de bernina 350"




- om de verschillende onderdelen van een andere naaimachine te ontdekken neem je het best de handleiding van de machine erbij

Vooraanzicht

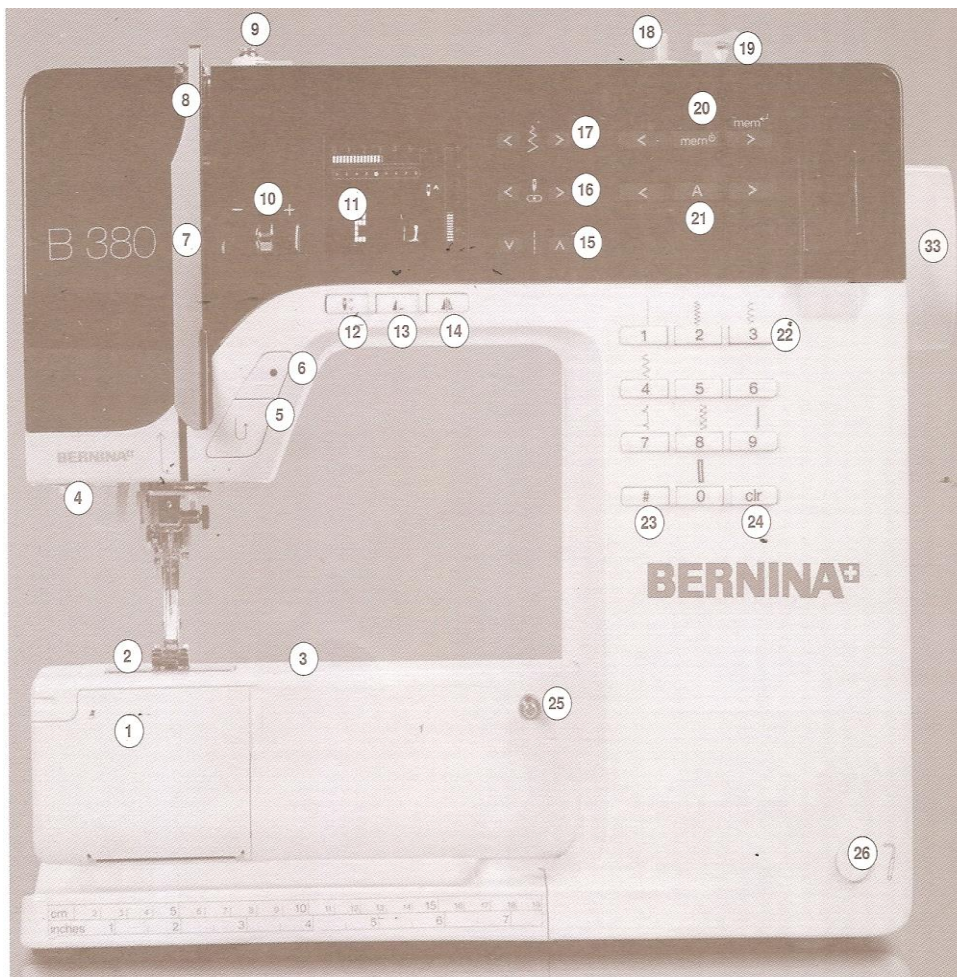

1. Spoelhuisdeksel
2. Steekplaat
3. Aansluiting voor speciale apparaten
4. LED - naailicht
5. Achteruitnaaitoets
6. Start- / stoptoets
7. Afdekking draadhevel
8. Draadhevel
9. Spoelvoorspanning
10. Snelheidsregelaar
11. Beeldscherm
12. Naaldstoptoets
13. Motiefeindtoets
14. Spiegelbeeldtoets */**
15. Steeklengtoetsen
16. Naaldstandtoetsen
17. Steekbreedtoetsen
18. Garenwinder
19. Draadafsnijder bij garenwinder
20. Geheugentoetsen
21. Alfabettoets
22. Steekkeuzetoetsen
23. Hekje (#)- toets
24. Clr - toets
25. Houder voor aanschuiftafel
26. Opening voor kniehevel (FHS) *
33. Handwiel


Zijaanzicht

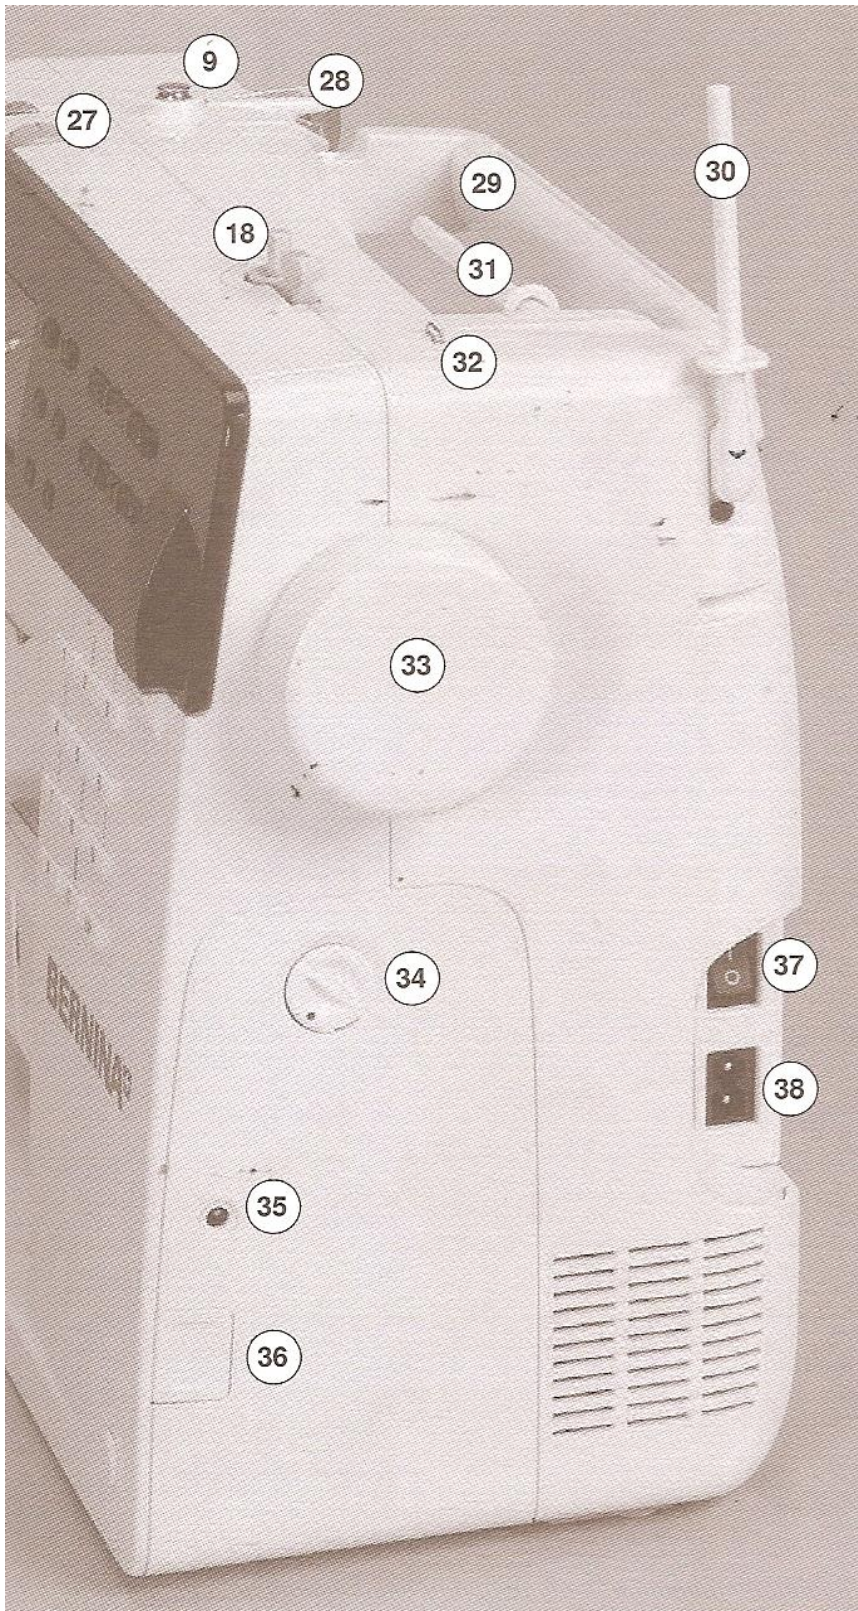


- 9. Spoelvoorspanning
- 18. Garenwinder
- 27. Draadspanningsknop
- 28. Draadgeleiding achter
- 29. Handvat
- 30. Garenkloshouder verticaal
- 31. Garenkloshouder horizontaal
- 32. Draadgeleiding


- 33. Handwiel
- 34. Balansknop
- 35. Aansluiting voor pedaal
- 36. Transporteurknop
- 37. Hoofdschakelaar aan / uit
- 38. Stopcontact voor netkabel

Details

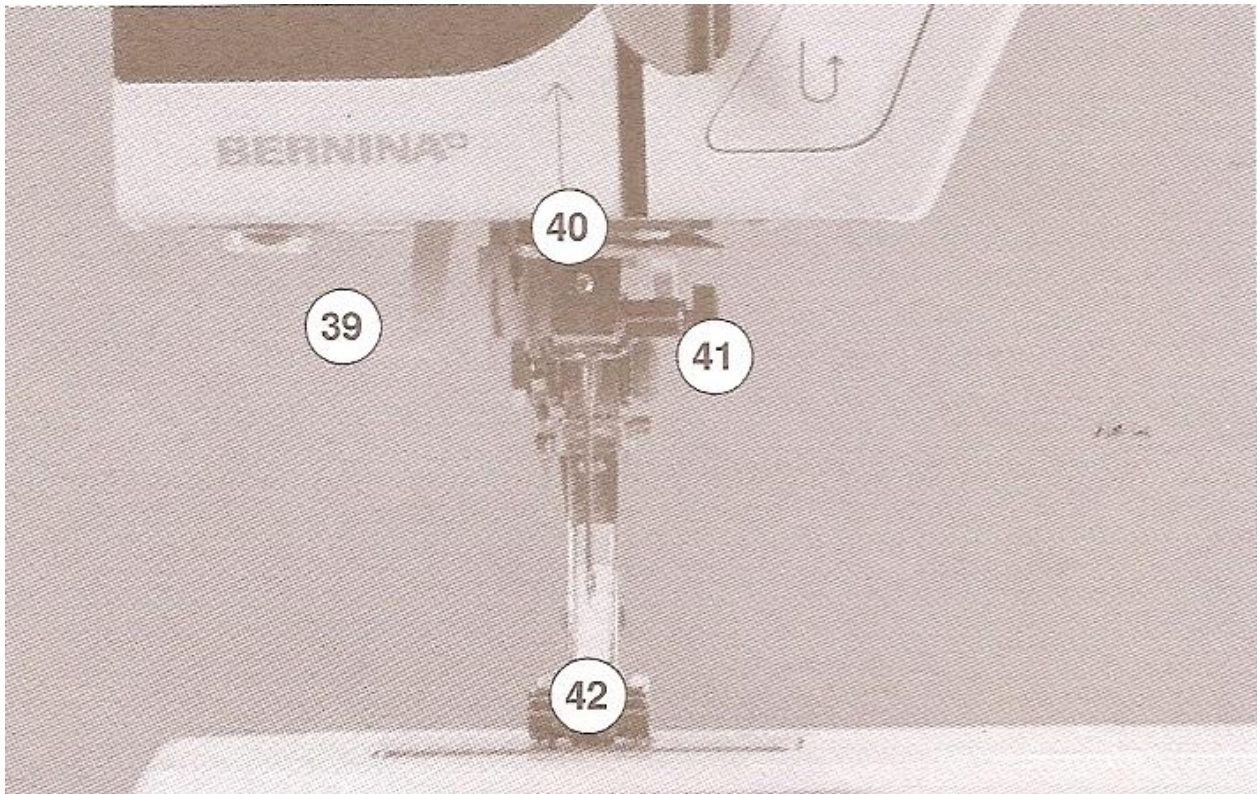

- 39. Naaldinrijger
- 40. Draadgeleider
- 41. Naaldhouder
- 42. Naaivoet
- 44. Transporteur
- 43. Draadafsnijder bij de grijperopening

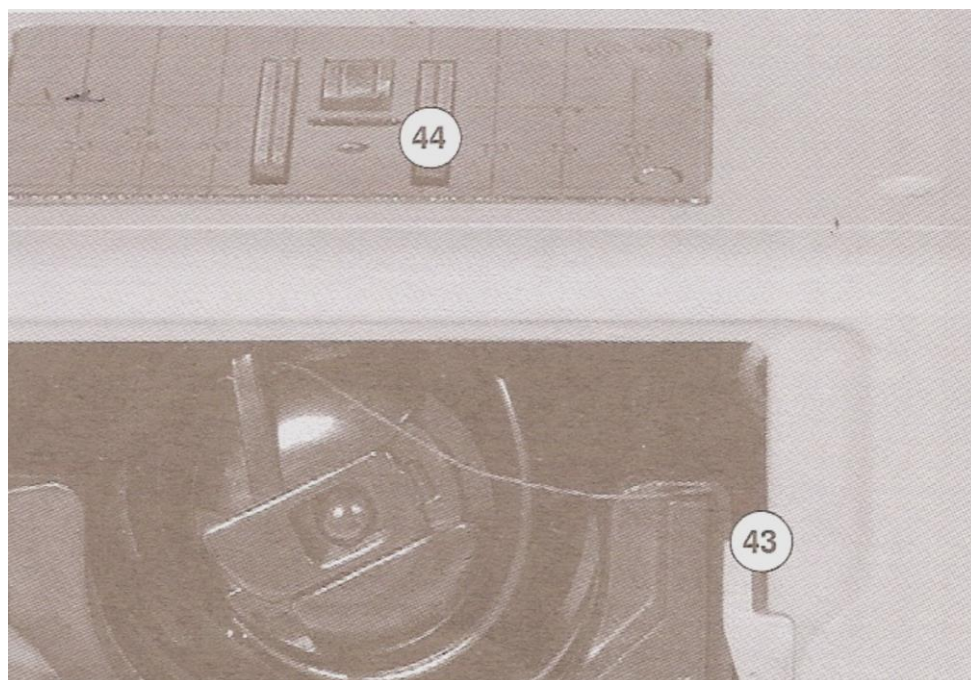

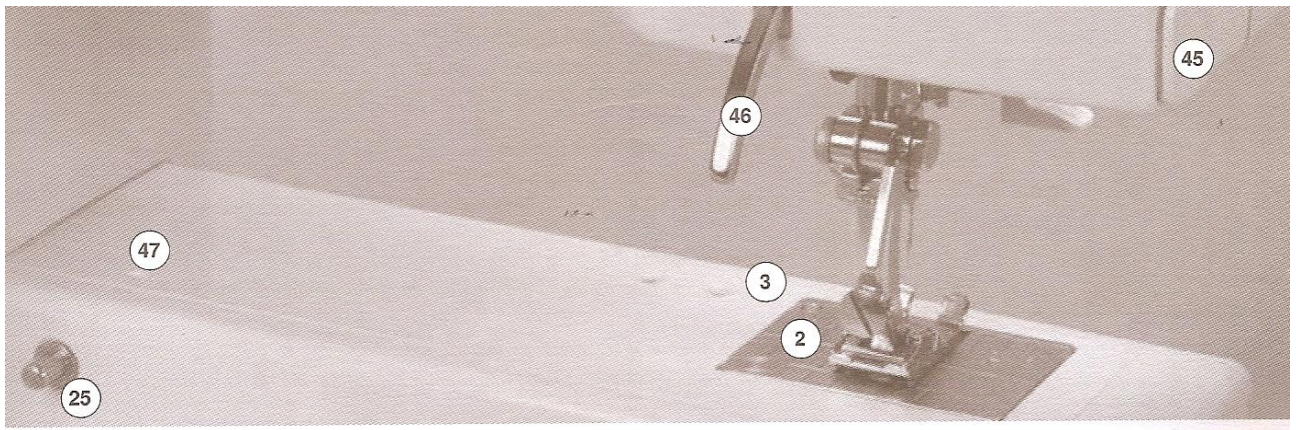

- 2. Steekplaat
- 3. Aansluiting voor speciale apparaten
- 25. Houder voor aanschuiftafel
- 45. Draadafsnijder op het frame (links)
- 46. Naaivoethevel
- 47. Opening voor bevestiging stopring


2 NAAIMACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Voorbereiding

Pedaal


Naaisnelheid regelen

- de naaisnelheid wordt geregeld door harder of zachter op het pedaal te drukken

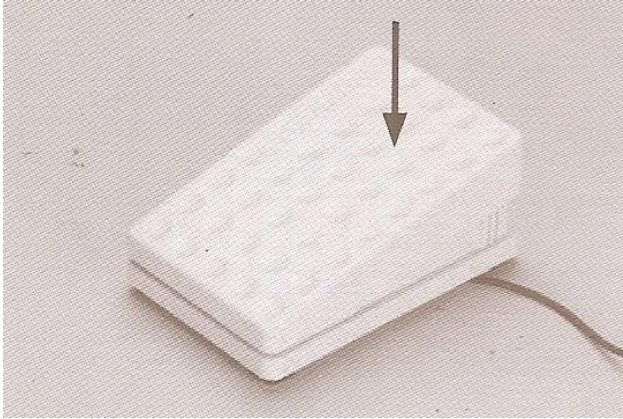

Kabel oprollen

- rol de kabel aan de onderkant op
- zet het uiteinde van de kabel (stekker) in de houder vast

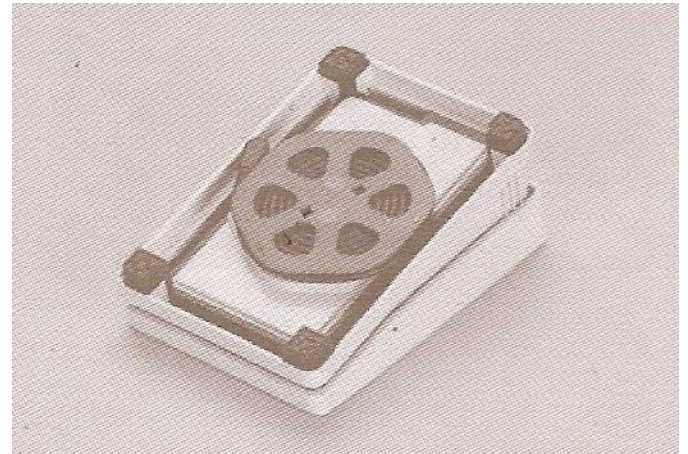

Tijdens het naaien

- rol de kabel af

LED – naailicht

- het LED - naailicht verlicht het werkoppervlak en heeft een zeer lange levensduur



Aanschuiftafel

De aanschuiftafel dient ter vergroting van het werkoppervlak.

Aanschuiftafel bevestigen


- zet de naald en naaivoet omhoog schuif de aanschuiftafel over de vrije arm naar rechts tot hij vastzit

Aanschuiftafel verwijderen

- zet de naald en naaivoet omhoog
- uw de knop naar beneden en trek de aanschuiftafel naar links weg

Maatverdeling

- het cijfer 0 komt overeen met de middelste naaldstand

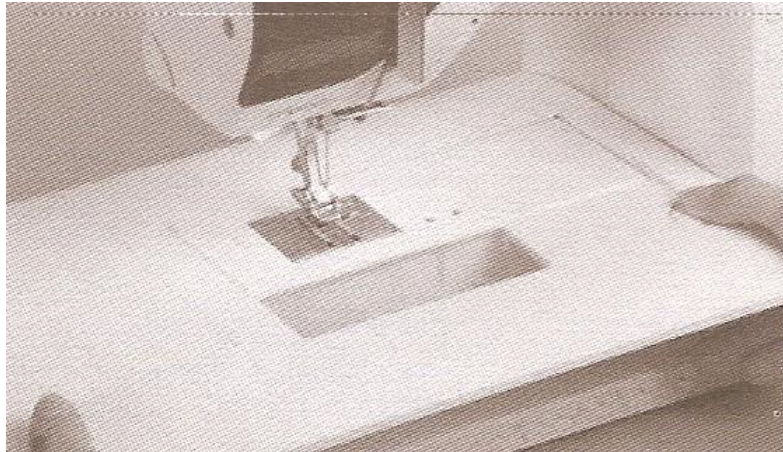**Kniehevel (FHS) */****


- de kniehevel wordt gebruikt om de naaivoet omhoog of omlaag te zetten

Kniehevel bevestigen

- steek de kniehevel in de hiervoor bestemde opening; normaal zittend moet u de kniehevel gemakkelijk kunnen bedienen


Naaivoet omhoog- en omlaag zetten

- duw de kniehevel naar -O-
- de naaivoet wordt omhooggezet; tegelijkertijd wordt de transporteur omlaaggezet en de draadspanning is uitgeschakeld na de eerste steek staat de transporteur weer in de normale stand

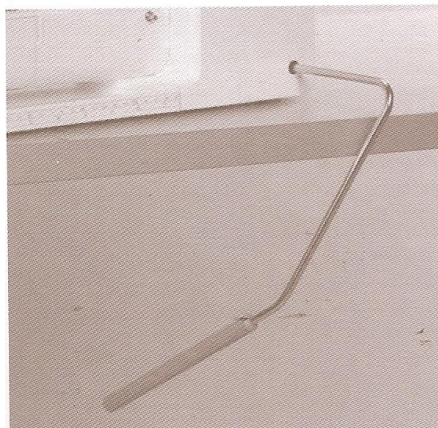


Verticale garenkloshouder



- bevindt zich aan de zijkant achter het handwiel
- dient te worden gebruikt bij het naaien met meerdere draden, bijv. bij werkzaamheden met de tweelingennaald, enz
- draai de pin voor het naaien naar boven tot hij niet verder kan

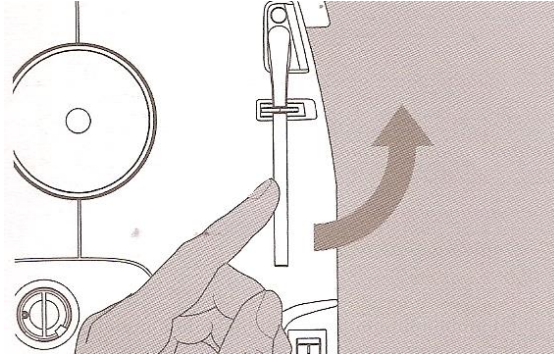

- bevestig bij grote garenklossen het plaatje van schuimstof **A** zodat de klos voldoende steun heeft

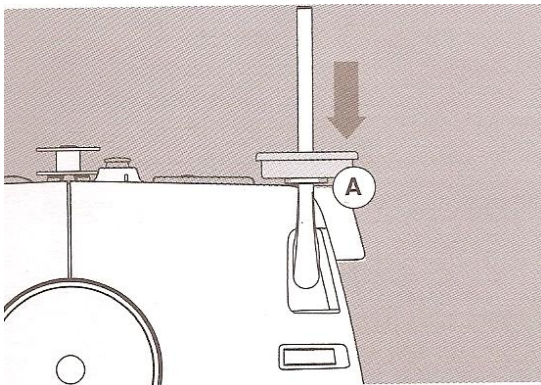
**Onderdraad opspoelen**

- zet de hoofdschakelaar aan
- zet een lege spoel op de spil
- zet de garenklos op de garenkloshouder
- bevestig de passende garengleidingsschijf; diameter van de garenklos = grootte van de garengleidingsschijf
- leg de draad van de garenklos in de achterste draadgeleiding en in de richting van de pijl om de voorspanning
- wikkel de draad twee tot drie keer om de lege spoel en snij het resterende garen m.b.v. de draadafsnijder af
- duw de hendel tegen de spoel, de garenwinder loopt automatisch
- het spoelen stopt zodra de spoel vol is

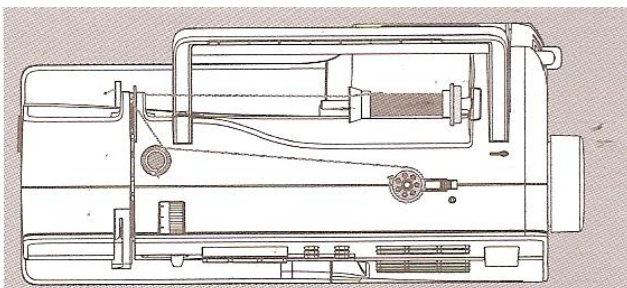
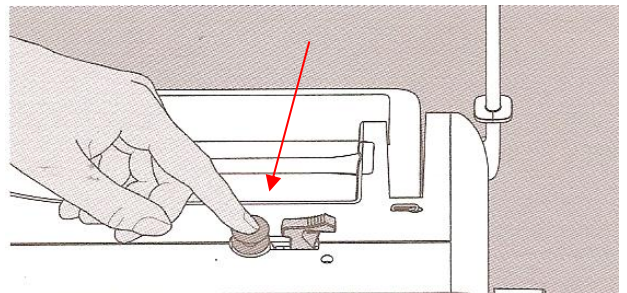


Draadafsnijder

- trek bij het verwijderen van de spoel het garen over de draadafsnijder

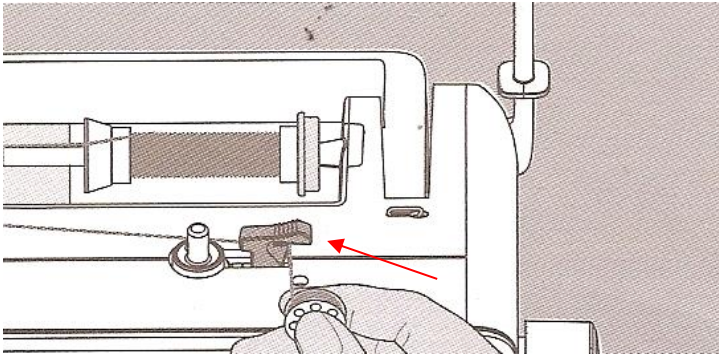**Spoelen tijdens het naaien**

- leg de draad van de verticale garenkloshouder door de geleiding in de richting van de pijl om de voorspanning
- ga daarna zoals boven beschreven te werk

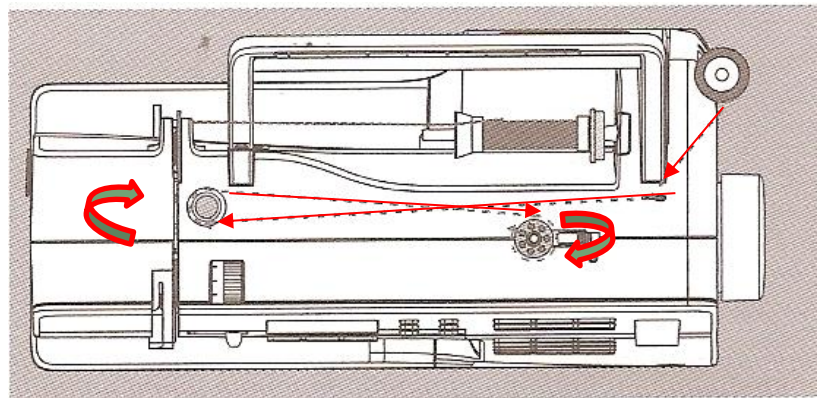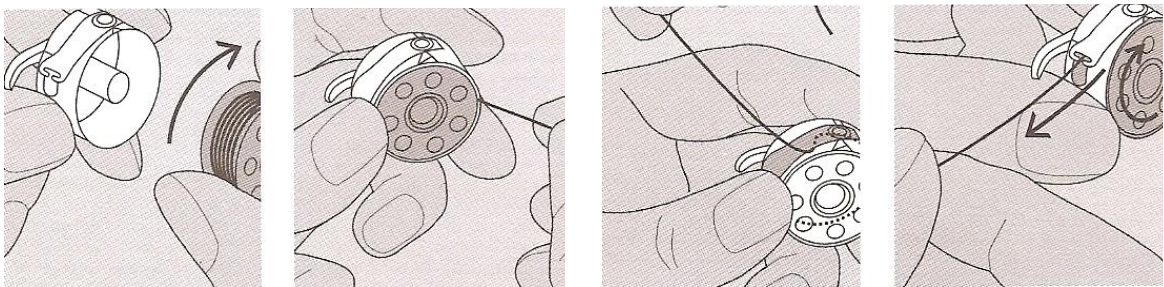**2.1 Spoel inzetten**

- bevestig de spoel zodanig, dat de draad met de wijzers van de klok mee is opgespoeld

Draad in de gleuf trekken

- trek de draad vanaf de rechterkant in de gleuf


Draad onder de veer trekken

- trek de draad naar links onder de veer tot hij in de T-vormige gleuf aan het einde van de veer ligt. de spoel moet met de wijzers van de klok meedraaien


2.2 Spoelhuls

Spoelhuls verwijderen

- zet de naald omhoog
- de hoofdschakelaar op 0
- open het klapdeksel van de naaicomputer
- houd het klepje van de spoelhuls vast
- verwijder de spoelhuls

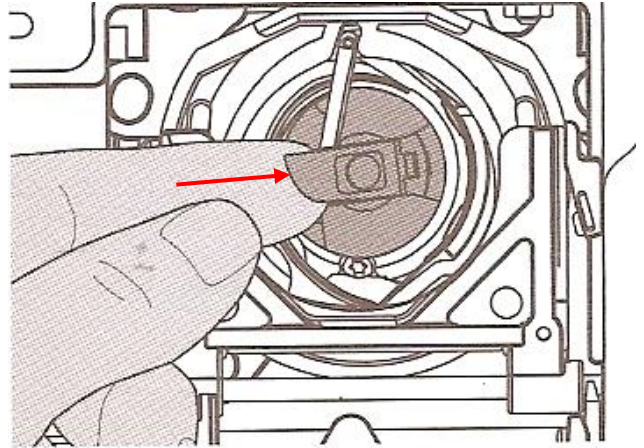

Spoelhuls in de grijper zetten

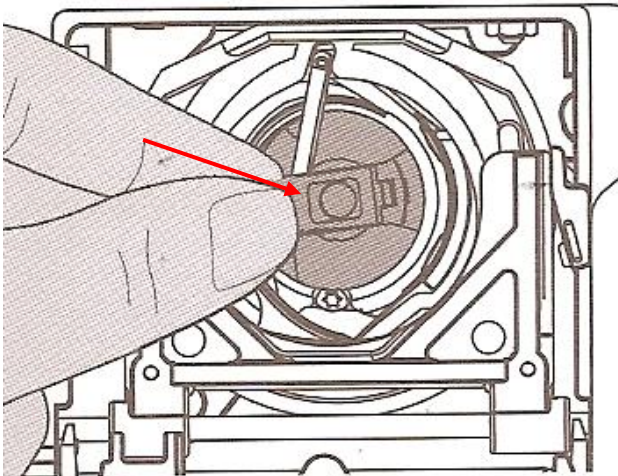


- houd de spoelhuls aan het klepje vast
- de vinger van de spoelhuls moet naar boven wijzen
- duw de spoelhuls in de grijper tot hij vastzit

!De onderdraad moet niet naar boven worden gehaald, omdat de hoeveelheid van het ondergaren voor naaibegin voldoende is


Onderdraadafsnijder

- zet de spoelhuls in
- trek de draad over de draadafsnijder A en snijd hem af
- sluit het klapdeksel

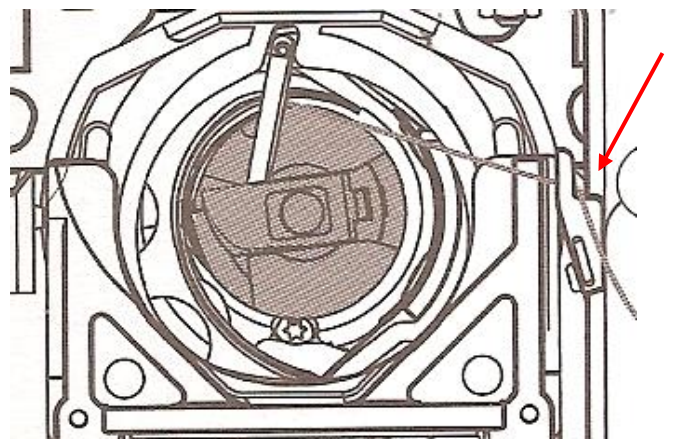


2.3 Inrijgen van de naaimachine

Bovendraad inrijgen

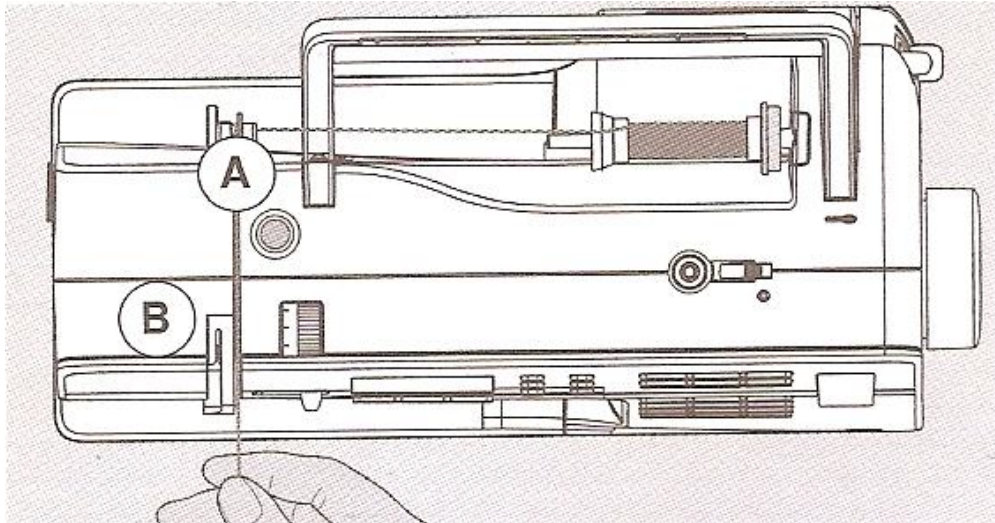


Garenklos bevestigen


- zet de naald en naaivoet omhoog
- zet de hoofdschakelaar op 0
- bevestig het schuimstof plaatje
- zet het garen op de garenkloshouder, zodat de draad met de wijzers van de klok mee wordt afgewikkeld

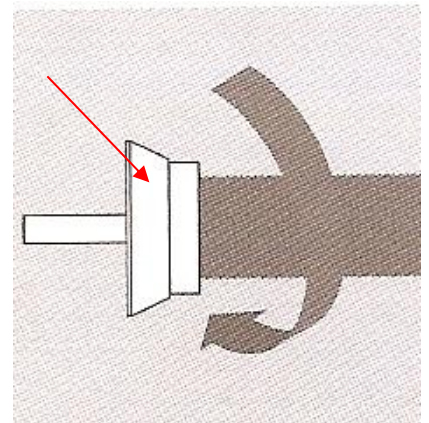


- bevestig de passende garengleidingsschijf: diameter van de garenklos = grootte van de garengleidingsschijf
- er mag geen speling tussen de garengleidingsschijf en de garenklos zitten

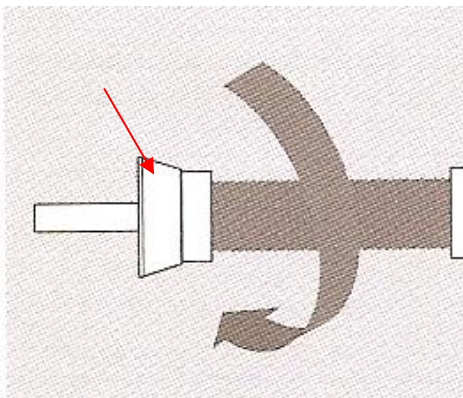

- houd de draad vast en trek hem in de achterste draadgeleiding **A**
- geleid de draad naar voren door de gleuf in de bovendraadspanning **B**
- geleid de draad rechts langs de draadhevelafdekking naar beneden om punt **C**
- geleid de draad links langs de afdekking naar boven om punt **D**
- geleid de draad naar beneden in de draadgeleidingen **E** en **F**

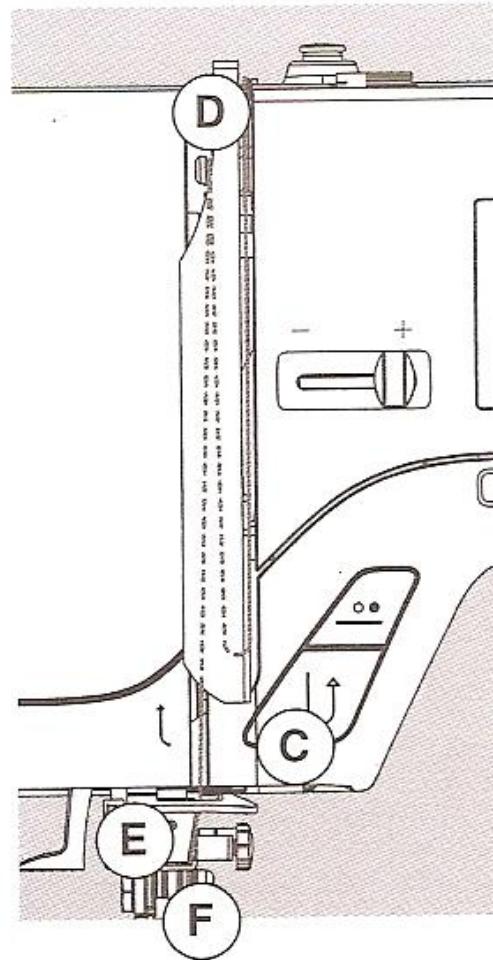

Naaldinrijger

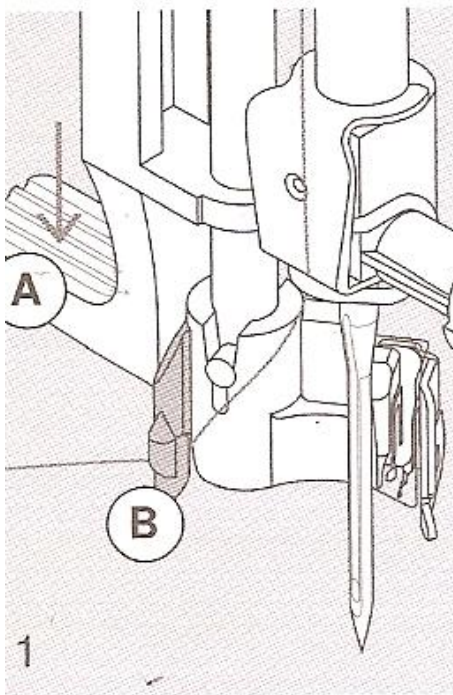

Duw de hevel naar beneden


- zet de naald omhoog
- zet de naaivoet omlaag
- houd de draad naar linksachter vast
- duw de hevel **A** naar beneden en geleid de draad om het haakje **B** naar rechts naar de naald

Draad voor de naald geleiden

- trek de draad van voren in de draadgeleiding **C** tot hij vastzit (in het haakje)

Hevel en draad loslaten

- laat hevel **A** en de draad los
- trek de draad onder de naaivoet naar achteren of onder de naaivoet door en van voor naar achter over de draadafsnijder op het frame

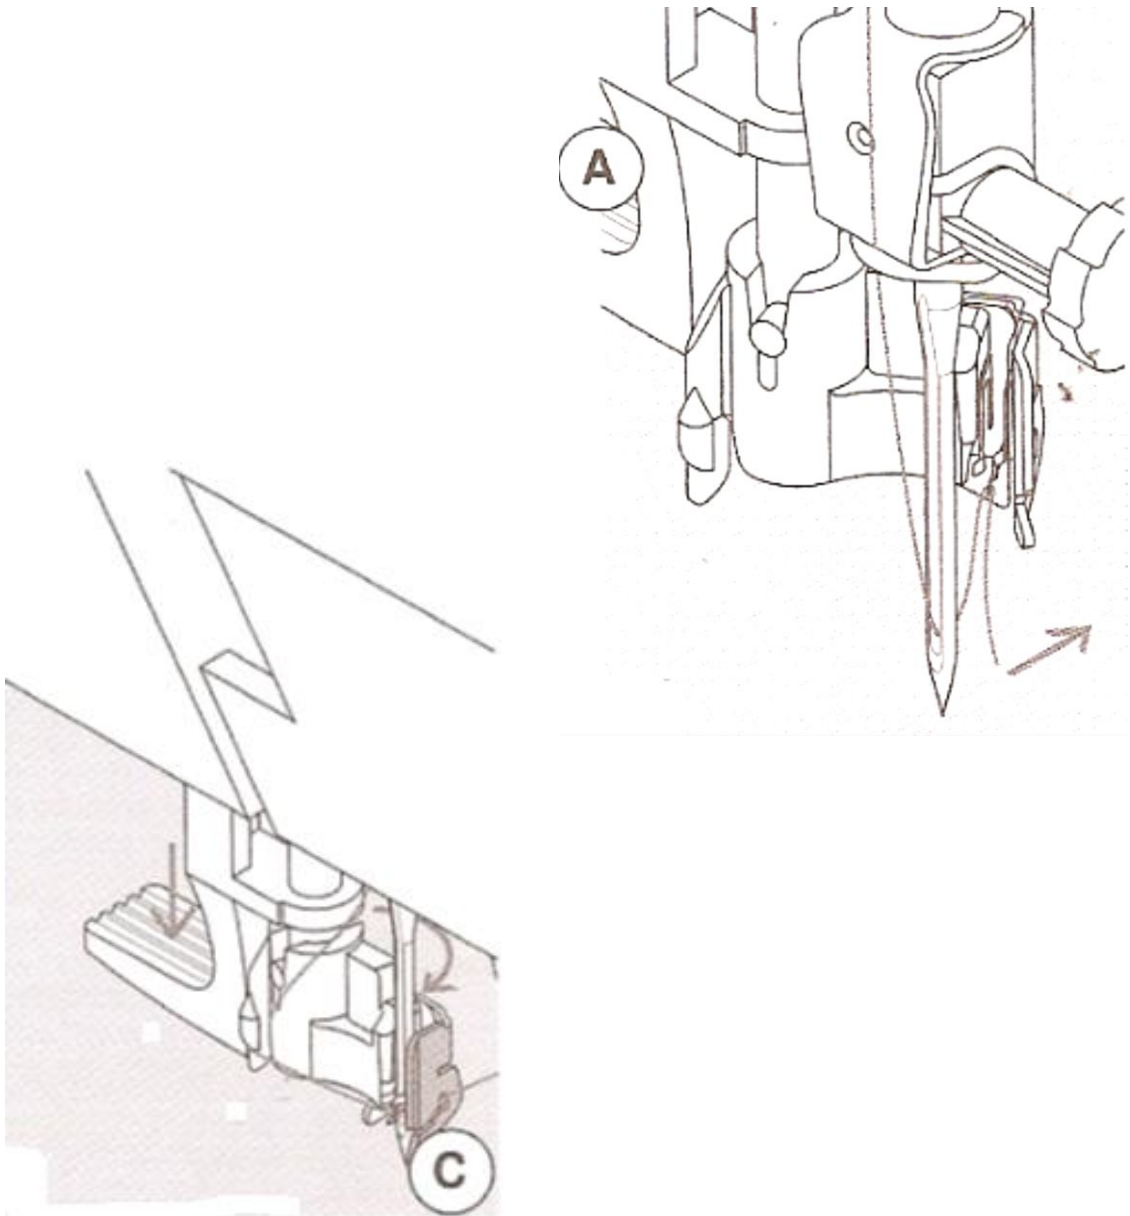

3 NAAIGERIEF

Stofschaar / Knipschaar



Zoom / Naadmeter

- is praktisch bij het meten van naden en zomen
- bestaat in metaal en plastic



Lintmeter

- in centimeters of inch. Meestal in de lengte van 1m50
- extra lange uitvoering bestaat zelfs in 2 of 3m



Fijne spelden

- spelden voor naaiwerk zijn verkrijgbaar in:
- messing / metaal
- anti- roest / vernikkelt
- in plastic
- in diverse lengtes en diktes
- spelden met gekleurde kopjes: plastic / metaal / glas enz
- spelden zonder kop



Driegdraad ➔ merken

- met dit garen drieg je een kldgst. voor je het definitief aan elkaar naait en om merken te nemen
- verkrijgbaar in verschillende kleuren er bestaan grote en kleine klossen van verschillende merken is grover, stroever en minder solide dan naaigaren
 - ➔ door de lichte draaiing kan de draad gemakkelijk worden afgebroken

**Stikzijde**

- in de handel zijn er verschillende soorten stikzijdes te verkrijgen, verschillend van merk, kwaliteit, gebruiksdoeleinde,... Het meest gebruikte naaigaren voor uw kldgst.: universeel garen van 200m, universeel garen van 500m
- ook bestaat er nog: meubel en leer garen, zijde garen, katoenen garen,...
- je ziet al dat je uw stikzijde zeker ook moet afstemmen op het materiaal (stof) waarmee je aan het werken bent.



Voorbeelden:

Polyester katoen coating:

- ideaal voor het naaien van dekzeilen en tenten
- heel belangrijk dat een stiksel van een tent/afdekzeil waterdicht is. De garens van deze categorie hebben de eigenschap om op te zwellen na aanraking met water waardoor de naald gaatjes worden dicht gedrukt. (➔ de juiste naalddikte is echter wel bepalend voor een waterdicht resultaat)

**Transparant naaigaren:**

- kan perfect worden gebruikt voor het confectioneren van gordijnen, maar ook voor talloze andere doeleinde voor het naaien van vitrage, tule en andere kleurloze stoffen ofonzichtbare stiksels



Waxed naaigaren:

- deze garens zijn allemaal gevlochten en voorzien van een waslaag
- deze waslaag zorgt ervoor dat het water wordt afgestoot. Het koord is heel fijn gevlochten waardoor het extra sterk is en netjes oogt
- wordt gebruikt bij sierstiksels, paardenzadels,...

**Polyester katoen garen:**

- dit naaigaren bestaat uit een polyester kern met een katoenen coating
- het katoen heeft de eigenschap om op te zwellen na aanraking met vocht doordat het katoen om de polyester kern is gedraaid zweld de gehele draad op waardoor naaldgaatjes worden dichtgedrukt, dit zorgt voor waterdichtstiksel
- gebruik: jeans, canvas,...

**Bonded polyester naaigaren:**

- 3-draads garen voorzien van een onzichtbare coating
- deze coating zorgt dat de draad niet wordt verzwakt door de naald hitte en dat de draad niet gaat rafelen
- gebruik: lederwaren, meubelstofferingen,...




Nylon naaigaren:

- behandeld door een speciale coating tegen: rafelen, naaldhitte, viezigheid



Kleermakerskrijt / Zeep

- gereedschap om tijdelijke markeringen op textiel te maken
- gewoonlijk is dit een krijtje in de vorm van een platte wig of plat staafje, dat door de kleermaker wordt gebruikt om lijnen of strepen op een stof te tekenen
- deze geven aan hoe een patroon loopt en hoe er geknipt of vermaakt moet worden
- het is meestal gemaakt van talk
- zonder kleurstoffen is het wit maar er zijn andere kleuren verkrijgbaar

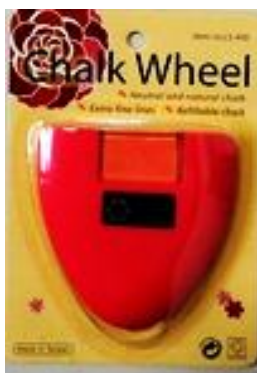

3.1 Machinenaalden

- de dikte en het type naald moet in relatie staan met het soort en gewicht van de stof die gebruikt wordt
- daarnaast moet de dikte van de draad ook in relatie staan tot de dikte van de naald en de structuur van de stof
 - voor een dunne stof gebruik je een dunne naald en dun garen, zodat je stof niet beschadigd wordt

Er zijn drie hoofdgroepen:

Universeel naalden:

- voor dagelijks gebruik en voor bijna alle stofsoorten
- omdat de punt van de naald licht afgerond is kan deze naald ook gebruikt worden voor gebreide en synthetische weefsels



Ballpointnaalden:

- de punt is nog ronder dan die van de universele naald
- deze naald is bij uitstek geschikt voor het naaien van gebreide, rekbare stoffen
- om zomen af te werken gebruiken we een tweelingnaald

BALL POINT

130/705 H SUK



Sharp of regulaarnaalden:

- deze worden zo genoemd omdat de punt van de naalden in tegenstel ling tot de ballpoint of universele naalden heel scherp is. Wordt gebruikt voor dicht geweven stoffen, zoals katoen, linnen

SHARP NEEDLES

130/705 H-M



3.2 Handnaainaalden

In de handel zijn er allerhande naalden voor verschillende bewerkingen en afwerkingen ze variëren in de vorm van het oog (lang of rond), de lengte (in verhouding tot het oog) en de punt (scherp, stomp, afgerond of wigvormig).

Elke naaldsoort wordt in een reeks nummers gebracht, hoe hoger het nummer des te fijner de naald.


Bij de keuze van uw naald zult u zich allereerst laten leiden door de aard van het werk.



Naalden voor algemeen gebruik:


Naainaalden:

- verkrijgbaar in verschillende lengtes, diktes en ooggrootte
- meest gebruikte 3 - 9 voor de meeste stoffen geschikt
- ze hebben een scherpe punt, een gemiddelde lengte en een rond oog

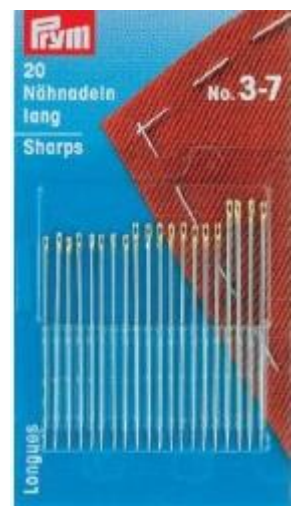

Blindennaalden:

- de draad wordt eenvoudigweg door het gespleten oog getrokken

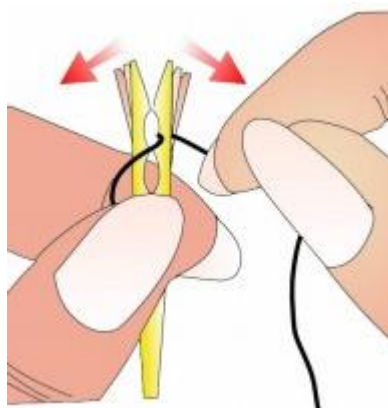

Kleermakersnaalden:

- zijn minder lang meest gebruikte 3 – 9
- met deze korte naalden kan men fijne steken in zware stoffen maken
- ook geschikt voor watteren



© Can Stock Photo - csp3467587

Modistenaalden:

- zijn langer en daardoor geschikt voor het drien/rijgen en doorslaan van zware en middelzware stoffen
- de modistenaald wordt niet alleen gebruikt door de hoedenmodist, maar ook om te smokken en om plooiën te leggen




Balpuntnaalden of jersey-naalden:

- deze hebben een afgeronde punt die tussen de draden van tricotstoffen doorsteekt, zodat de stof niet wordt beschadigd



Hulpmiddel om een draad in een naald te steken

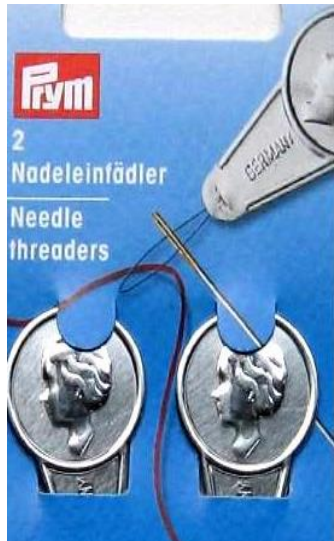

Vingerhoed




Tornmesje / Decouvit

- zeer handig voor het losmaken van stiksels, doorhalen van knoopsgaten,...



Persdoek

- bij het instrijken van kleefvulling maken we altijd gebruik van een persdoek om strijkijzer en strijkplank net te houden.

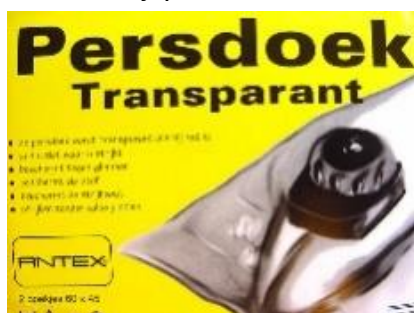

Kledinghoes / badlaken

- beschermhoes om kldgst. in op te bergen.



Techniekstof

- restjes stof die we gebruiken om steek naaimachine te testen bij het starten van het naaien
- ook worden deze gebruikt om technieken in te oefenen...(best een katoenen stof waar men duidelijk het verschil ziet tussen -O- en -OO-



Andere

Er zijn nog verschillende hulpmiddelen op de markt die u kunnen helpen uw werk te vergemakkelijken maar zijn niet noodzakelijk nodig om te naaien

Enkele voorbeelden:


Knipschaartje handig te gebruiken bij de naaimachine om eventueel draadjes af te knippen.



Snijmat en rolmes bij het uitsnijden van delen patroon in stof



Enkele knoopjes, drukknopjes, veiligheidsspeldjes altijd handig bij het naaien.

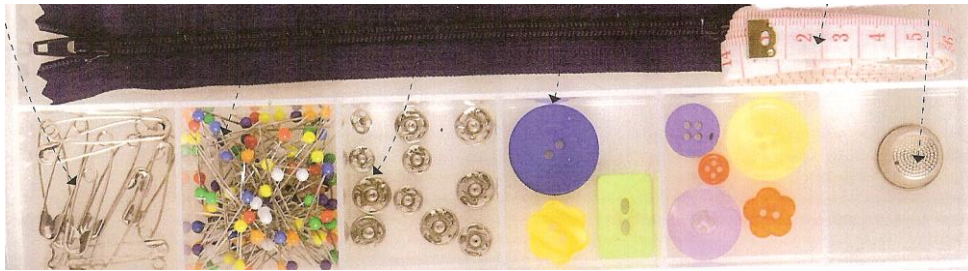


4 STIKOEFENINGEN

4.1 TECHNIEK: Stik oefeningen op papier

Rechte lijnen:


- persvoet omhoog zetten
- naaldstand (midden)
- blad papier onder persvoet plaatsen (rechts bovenaan)
- midden persvoet op rechte lijn richten door aan het vliegwiel met de hand te draaien
- de naald op de rechte lijn richten
- persvoet laten zakken
- blik op naald en rechte lijn richten
- blad papier geleiden met je vingers (links/rechts van de persvoet)
- op de rechte lijn stikken
- zelfcontrole / snelheid

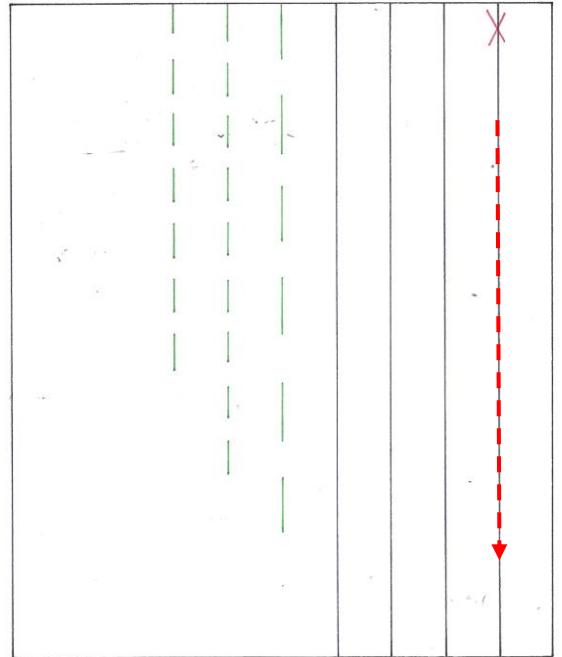

Rechts / links van rechte lijn stikken op persvoetbreedte:

Rechts stikken van getekende rechte lijn:

- persvoet omhoog zetten
- naaldstand (midden)
- blad papier onder persvoet plaatsen (rechts bovenaan)
- linkse boord van de persvoet tegen rechte getekende lijn
- persvoet neerzetten
- linkse boord persvoet geleiden tegen rechte lijn
- blad papier geleiden met je vingers
- blik richten naar de boord van de persvoet en niet naar de naald
- zelfcontrole / snelheid
- links stikken van getekende rechte lijn:
- idem werkwijze rechts stikken alleen de rechtse boord van de persvoet tegen rechte lijn plaatsen

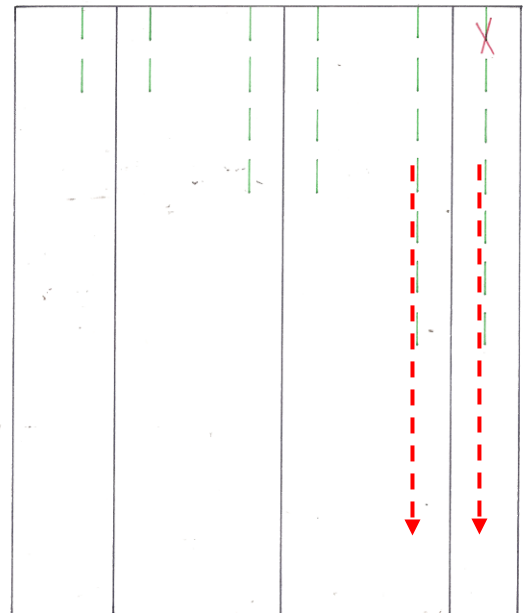


4.2 TECHNIEK: Stik oefeningen op stof

!!!  Steeds op dubbele laag stof stikken !!!


Rechte lijnen:

- 2 stoflagen samen spelden -O- op -O-
- persvoet omhoog zetten
- naaldstand (midden)
- stof onder persvoet plaatsen (rechts bovenaan)
- midden persvoet op rechte lijn richten door aan het vliegwiel met de hand te draaien
- de naald op de rechte lijn richten
- persvoet laten zakken
- blik op naald en rechte lijn richten
- stof geleiden met je vingers (links / rechts van de persvoet)
- op de rechte lijn stikken
- zelfcontrole / snelheid

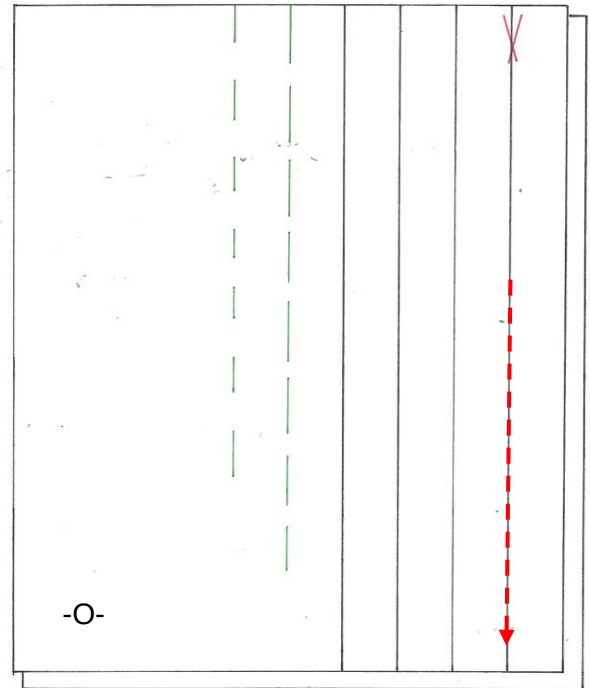


Rechts / links van de rechte lijn stikken op persvoetbreedte:

- 2 stoflagen samen spelden -O- op -O-
- rechts stikken van getekende rechte lijn:
- persvoet omhoog zetten-naaldstand (midden)
- stof onder persvoet plaatsen (rechts bovenaan)
- linkse boord van de persvoet tegen rechte getekende lijn
- persvoet neerzetten
- linkse boord persvoet geleiden tegen rechte lijn
- stof geleiden met je vingers
- blik richten naar de boord van de persvoet en niet naar de naald
- zelfcontrole / snelheid
- links stikken van getekende rechte lijn:
- idem werkwijze rechts stikken alleen de rechtse boord van de persvoet tegen rechte lijn plaatsen

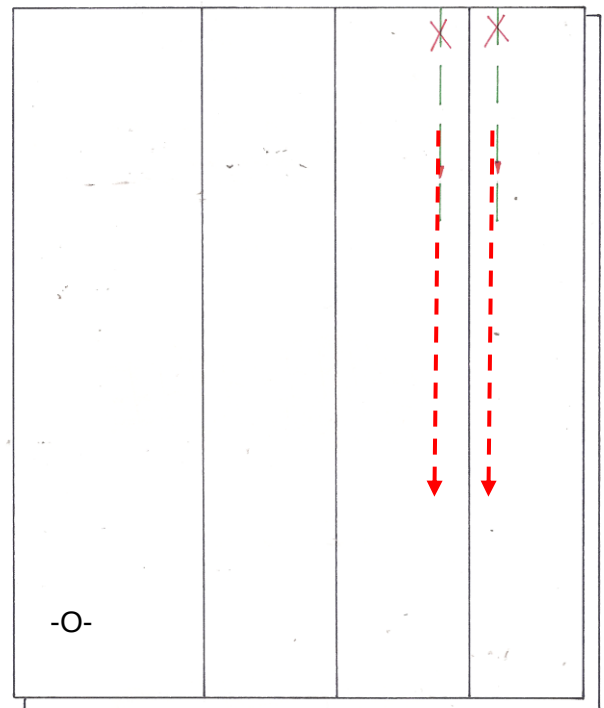

4.3 TECHNIEK: Stiksel juist beginnen en eindigen + hechten

- 2 stoflagen samenspelden -O- op -O-
- persvoet omhoog zetten
- naaldstand ➔ midden
- stof onder persvoet plaatsen
- midden persvoet op rechte lijn richten
- naald juist op de lijn plaatsen (begin stiksel)
- persvoet neer zetten
- blik richten op de naald en rechte lijn
- ongeveer cm stikken (4 à 5 steken)
- steeklengteknop naar omhoog of in- duwen
➔ machine stikt achteruit (in hetzelfde stiksel stikken)
- stik tot het begin van het stiksel
- laat steeklengteknop terug los
➔ naaimachine stikt terug vooruit
- stiksel verder stikken tot einde

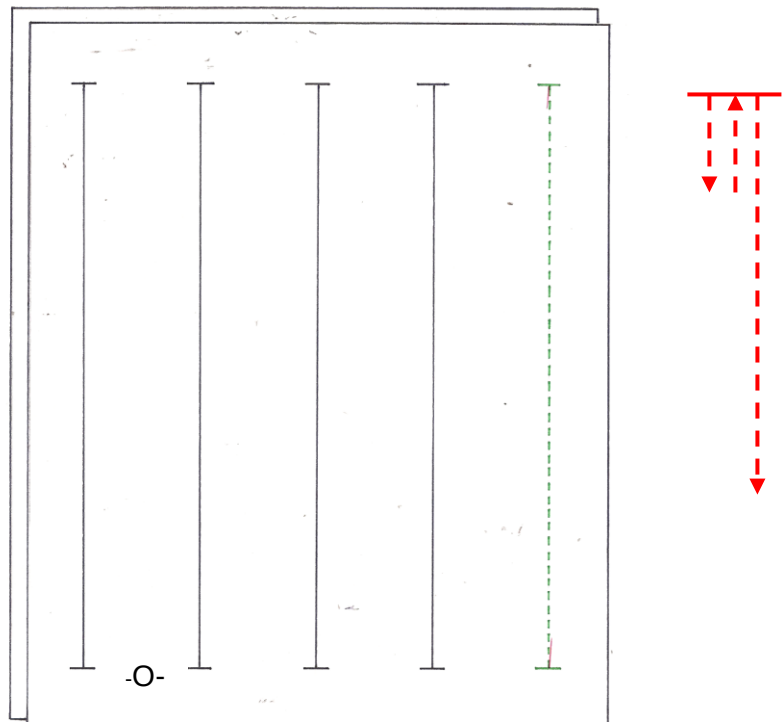

BEOORDELING

A = Zeer goed
 B = Goed
 C = Voldoende
 D = Onvoldoende

TECHNIEK: RECHT STIKKEN

BC13 ➔ De onderdelen van een naaimachine benoemen
 BC14 ➔ Een naaimachine gebruiksklaar maken
 BC15 ➔ Naaigereedschap gebruiken
 BC16 ➔ Stikken
 BC17 ➔ Storingen van de naaimachine signaleren
 BC18 ➔ Strijkapparatuur gebruiken
 BC19 ➔ Storingen aan de strijkapparatuur signaleren
 BC24 ➔ Eenvoudige fouten signaleren
 BC25 ➔ Eenvoudige fouten verbeteren

Tijdens de uitvoering van de techniek extra aandacht rond bovenstaande basiscompetenties!

A = <i>zeer goed</i>	-correct op de merklijn stikken -correct // links en rechts van de lijn stikken -naaldstand naaimachine gebruiken -geleider gebruiken bij het evenwijdig stikken
B = <i>goed</i>	-op merklijn stikken -// links en rechts van de lijn stikken -naaldstand naaimachine gebruiken -geleider gebruiken bij het evenwijdig stikken
C = <i>voldoende</i>	-naaldstand naaimachine gebruiken -geleider gebruiken bij het stikken
D = <i>onvoldoende</i>	-bovenstaande punten niet bereikt

BEOORDELING

A = Zeer goed
 B = Goed
 C = Voldoende
 D = Onvoldoende

TECHNIEK: AAN / AFHECHTEN



BC13 ➔ De onderdelen van een naaimachine benoemen
BC14 ➔ Een naaimachine gebruiksklaar maken
BC15 ➔ Naaigereedschap gebruiken
BC16 ➔ Stikken
BC17 ➔ Storingen van de naaimachine signaleren
BC18 ➔ Strijkapparatuur gebruiken
BC19 ➔ Storingen aan de strijkapparatuur signaleren
BC24 ➔ Eenvoudige fouten signaleren
BC25 ➔ Eenvoudige fouten verbeteren

Tijdens de uitvoering van de techniek extra aandacht rond bovenstaande basiscompetenties!


<i>A = zeer goed</i>	-juist beginnen / eindigen -maximaal 1cm hechten -bij het terug stikken ➔ hechtstiksel correct in het vorige stiksel stikken
<i>B = goed</i>	-juist beginnen / eindigen -bij het terug stikken ➔ hechtstiksel correct in het vorige stiksel stikken
<i>C = voldoende</i>	-beginnen / eindigen bij een stiksel -hechting is niet storend
<i>D = onvoldoende</i>	-bovenstaande punten niet bereikt

4.4 TECHNIEK: Stikken van hoeken

- 2 stoflagen samen spelden -O- op -O-
- persvoet omhoog zetten
- naaldstand ➔ midden
- stof onder persvoet plaatsen
- ➔ in verticale rechte lijn
- midden persvoet op rechte lijn richten
- naald op rechte lijn richten
- en naald in de stof steken
- persvoet neer zetten
- blik richten op naald en rechte steunlijn
- werk geleiden met je vingers
- stikken tot juist in het hoekpunt
- naald in de stof steken eventueel de laatste steek tot de hoek maken door aan het vliegwiel te draaien met de hand en de naald in de stof steken
- persvoet omhoog zetten
- werk draaien ➔ doorlopende verticale richting
- persvoet terug neer zetten
- hoek verder afstikken

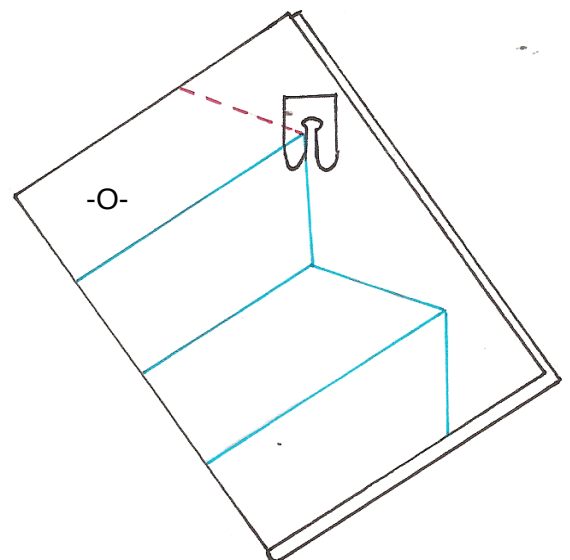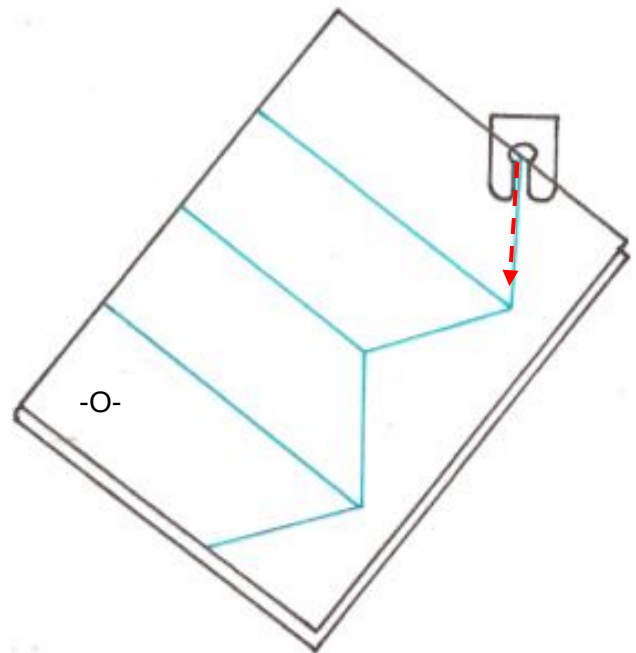

- evenwijdig stikken met vorige stiksel
- rechter zijde persvoet tegen vorig stiksel plaatsen
- afhankelijk van de breedte tussen de stiksels
- de naald in't midden / uiterst rechts / of links plaatsen
- blik op bord persvoet en vorig stiksel richten
- stikken tot op de lijn of hoekpunt
- naald in de stof steken
- persvoet omhoog zetten
- werk draaien (hoek vormen)
- persvoet neer zetten
- hoek verder stikken

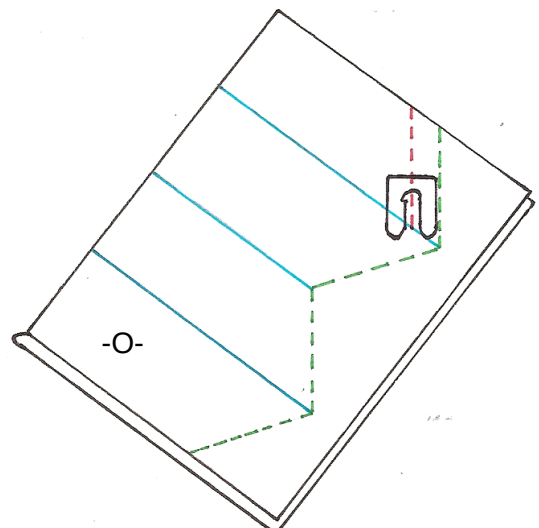

BEOORDELING

A = Zeer goed
 B = Goed
 C = Voldoende
 D = Onvoldoende

TECHNIEK: HOEKEN STIKKEN


BC13 ➔ De onderdelen van een naaimachine benoemen
 BC14 ➔ Een naaimachine gebruiksklaar maken
 BC15 ➔ Naaigereedschap gebruiken
 BC16 ➔ Stikken
 BC17 ➔ Storingen van de naaimachine signaleren
 BC18 ➔ Strijkapparatuur gebruiken
 BC19 ➔ Storingen aan de strijkapparatuur signaleren
 BC24 ➔ Eenvoudige fouten signaleren
 BC25 ➔ Eenvoudige fouten verbeteren

Tijdens de uitvoering van de techniek extra aandacht rond bovenstaande basiscompetenties!


A = <i>zeer goed</i>	-recht stikken -hoek stikken op de correcte plaats -zuivere hoeken -naald in de stof steken / persvoet omhoog / werk draaien / persvoet laten zakken / hoek verder stikken
B = <i>goed</i>	-recht stikken -zuivere hoeken -naald in stof steken / persvoet omhoog / werk draaien / persvoet laten zakken / hoek verder stikken
C = <i>voldoende</i>	-hoeken niet storend
D = <i>onvoldoende</i>	-bovenstaande punten niet bereikt

4.5 TECHNIEK: Stikken van bolle evenwijdige lijnen

- 2 stoflagen samen spelden
- persvoet omhoog zetten
- naaldstand ➔ midden
- stof onder persvoet plaatsen
- midden persvoet op gebogen lijn richten
- naald juist op de lijn plaatsen
- persvoet neer zetten
- blik richten op de naald en de gebogen lijn
- werk geleiden door lichtjes te draaien
 - rechter hand naar beneden / linker hand naar omhoog
- werk zo draaien dat de gebogen lijn in het verlengde van de persvoet komt te liggen

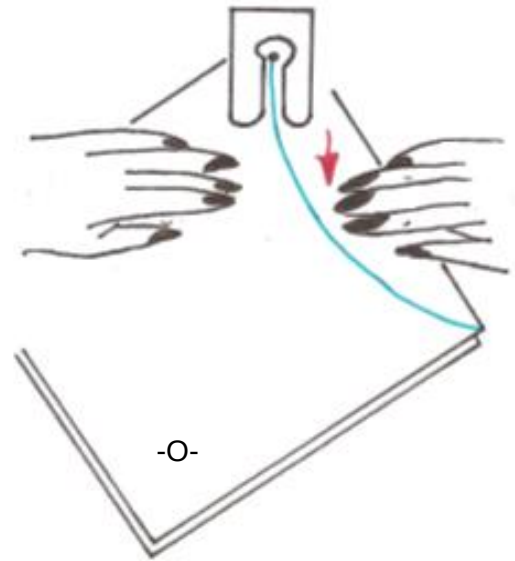

- 2^e stiksel + volgende:
- rechter zijde persvoet tegen gestikte gebogen lijn plaatsen
- evenwijdig stikken met vorig stiksel
- lichte draaibeweging maken
- blik op boord persvoet en vorig stiksel

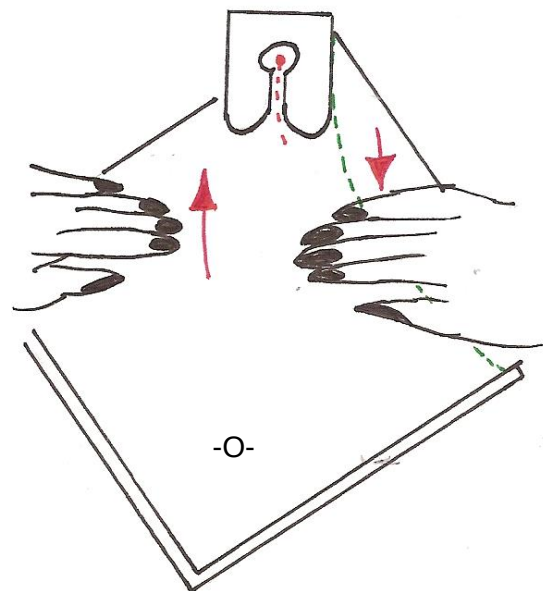

5 STORINGEN AAN DE NAAIMACHINE

Als de naaimachine niet storingvrij werkt kunt u de oorzaak vaak herkennen wanneer u de volgende punten doorneemt

Controleer:

- de boven- en onderdraad goed ingeregeng zijn
- de naald goed is ingezet, dwz met de platte kant naar achter
- de naalddikte juist is
- de naaldpunt en de schacht onbeschadigd zijn
- de naaimachine schoon is (draadresten verwijderd)
- de grijperbaan gereinigd is
- tussen de draadspanningsschijven en onder de veer van de spoelhuls geen draadresten vast- zitten

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Onregelmatige steken	-Bovendraad te strak / te los -Naald bot of krom, naald van slechte kwaliteit -Naald verkeerd ingezet -Garen van slechte kwaliteit -Verkeerde verhouding naald / garen -Verkeerd ingeregeng	-Reduceer / verhoog de bovendraadspanning -Gebruik een nieuwe naald van goede kwaliteit -Zet de naald met de platte kant naar achter -Gebruik kwaliteitsgaren -Pas de naald aan de garendikte aan -Controleer het inrijgverloop van de bovendraad / controleer de onderdraad
Steken overslaan	-Verkeerd naaldsysteem -Naald krom of bot, naald van slechte kwaliteit -Naald verkeerd ingezet -Verkeerde naaldpunt	-Gebruik het juiste naaldsysteem -Gebruik een nieuwe naald van goede kwaliteit -Duw de naald bij het inzetten helemaal naar boven -Pas de naaldpunt op de stofstructuur van het naaiwerk aan
Bovendraad breekt	-Bovendraadspanning te strak -Niet juist ingeregeng -Garen van slechte kwaliteit of oud garen -Steekgat of grijperpunt beschadigd	-Reduceer de bovenspanning -Controleer het inrijgverloop van de bovendraad -Gebruik garen van goede kwaliteit -Laat de naaimachine door uw dealer controleren
Onderdraad breekt	-Onderdraadspanning te strak -Steekgat in de steekplaat door de naald beschadigd -Naald bot of krom	-Reduceer de onderdraadspanning -Laat de naaimachine door uw dealer controleren -Gebruik een nieuwe naald

Naald breekt	-Naald niet correct ingezet -Er werd aan het naaiwerk getrokken -Bij dik materiaal werd het naaiwerk geduwd -Garen van slechte kwaliteit met knoopjes	-Draai de naaldhouderschroef goed vast -Trek tijdens het naaien niet aan het naaiwerk -Gebruik de juiste naaivoet voor dik materiaal, gebruik bij dikke naden de nivelleerplaatsjes -Gebruik garen van goede kwaliteit
Garen bij draadhevel vastgeklemd	-Bovendraad gebroken	Als bij draadbreek van de bovendraad de draad bij de draadhevel is vastgeklemd, dient u als volgt te werk te gaan: -Zet de schakelaar op 0 -Verwijder de schroef van de bovenkap mbv de speciale torx schroevendraaier -Draai de bovenkap een beetje naar links en schuif hem naar boven -Verwijder draadresten -Bevestig de bovenkap en draai de schroef vast
Steekfouten	-Draadresten tussen de spanningsschijven -Verkeerd ingeregen -Draadresten onder de spoelhulsveer	-Trek een dubbelgevouwen, dun lapje stof (gebruik alleen de stofvouw) tussen de draadspanningsschijven en reinig de linker- en rechterkant van de draadspanning door het lapje heen en weer te bewegen -Controleer de boven- en onderdraad -Verwijder zorgvuldig de draadresten onder de veer
Naaimachine	-Loopt niet of langzaam	-Stekker niet goed in het stopcontact -Zet de hoofdschakelaar op 0 -De naaimachine stond in een koude ruimte