
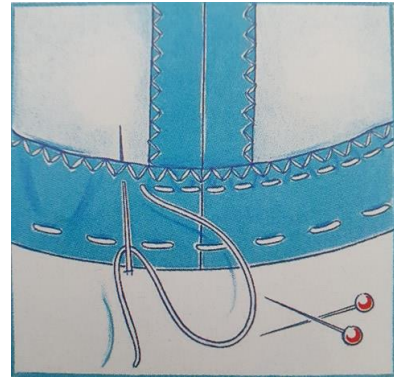
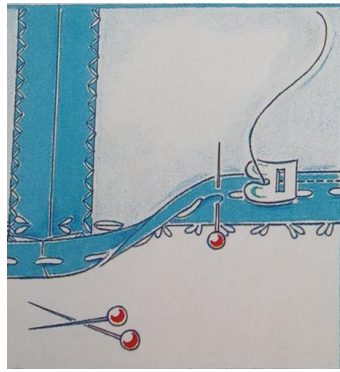


Zo veel zomen, zo veel verschillende technieken.

Je hebt zichtbare en onzichtbare zomen, de eerste worden meestal in sportievere kleding gebruikt de onzichtbare in klassieker kleding.

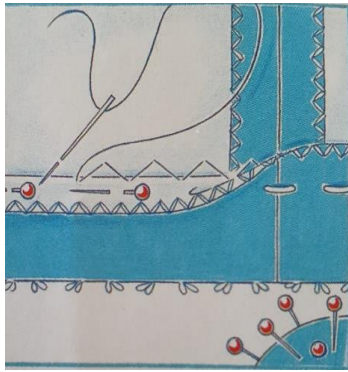

1. Zoom met enkele inslag, kan zowel zichtbaar (stikken) als onzichtbaar (blindzoom of naaien met festonsteek)

- * We knippen 4 à 5 cm naadwaarde voor de zoom
- * We overnaaien de rand
- * Omplooien naar binnenkant en strijken
- * Sikken of naaien , zo kort mogelijk bij de bovenrand

2. Zoom met dubbele inslag ook wel rolzoom genoemd, komt het meest zichtbaar voor.

- * We knippen naadwaarde voor zoom aan 2cm voor rolzoom 1/1 , 4 cm voor rolzoom 2/2, kan ook 3/1 worden.
- * We strijken de binnenste inslag om bv 1cm
- * We plooien de tweede inslag om bv 3 cm en strijken
- * Dan stikken we een mm stiksel op de rand van de inslag (niet op de rand van de zoom)



3. Afgeronde zomen , kan zowel met enkele als dubbele inslag. Kan zichtbaar en onzichtbaar. En kan ook met apart beleg.

*Dubbele inslag, zorg dat het zo fijn mogelijk is bv. 0.5 / 0.5cm of max 1/1. Anders wordt het te dik.

*Enkele inslag, knip 3 cm naadwaarde aan, rand overlocken, inslag naar binnen strijken en naaien of stikken. TIP: de binnenste rand gaat te groot zijn, neem naald en draad en rijg een fronsdraadje juist onder de overlock en trek aan zodat het past.

Nog enkele bekende soorten zijn:


1. Geplakte zoom: * Knip de zoomtoeslag aan
 - * Rand overlocken
 - * Inslag omstrijken
 - * Het dubbelzijdig plaktextielband op de rand van de stof strijken (aan binnenzijde) met het papier er nog aan. Laten afkoelen.
 - * Papier eraf halen , op vouw omplooien en opnieuw strijken tot lijn gesmolten is .

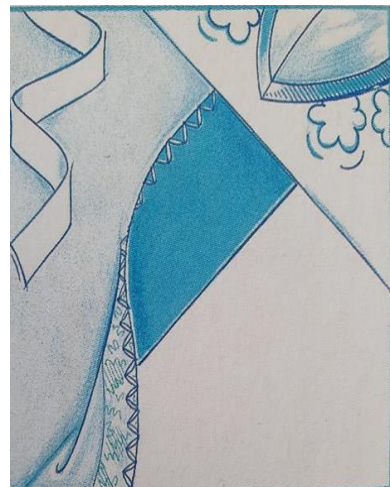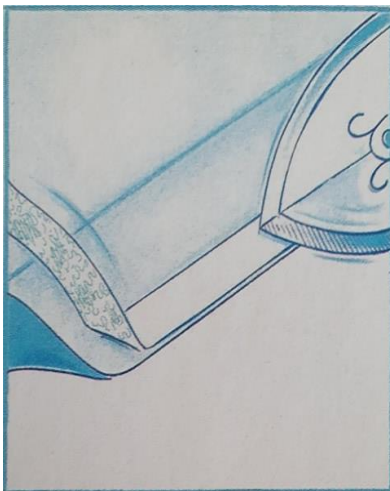

2. Zoom met dubbele naald



- * Knip naadtoeslag bij (waarde naar keuze van afwerking)
- * Strijk naadwaarde naar binnen
- * Speld of drieg plat
- * Stik met dubbele naald langs de rechterzijde de zoom op de gewenste breedte en knip restant af

Cvo volt Karin Nuyts

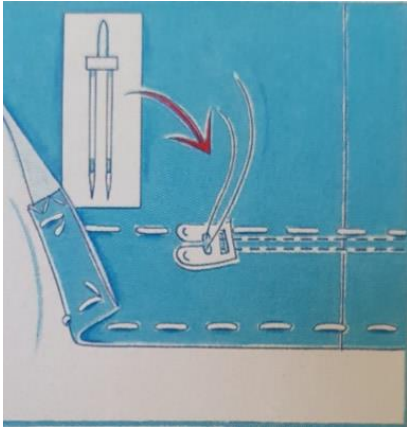

3. Zoom met stootband: wordt gebruikt bij kostuum broeken.

- * Knip naadtoeslag aan zoals bij enkele inslag
- * Rand overlocken
- * Strijk de zoom naar binnen en speld of drieg de band tegen de vouwlijn van de zoom. De dikke rand van de band komt tegen de vouw, leg de uiteinde iets over elkaar en stik op de twee buiten randen de band vast met de zoom open. (soms wordt alleen de rug kant van de pijp van band voorzien)
- * Zoom terug naar binnen vouwen en dan wordt deze meestal geblindzoomd (met de festonsteek genaaid)

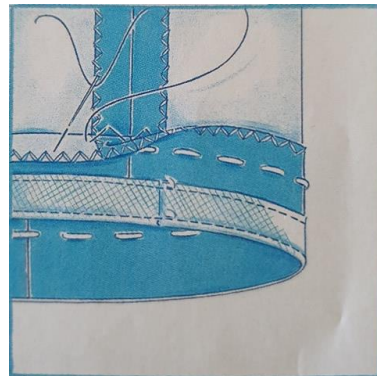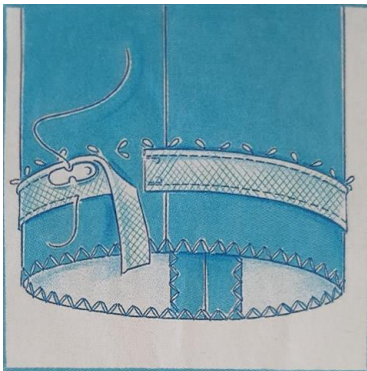

4. Zoom met omslag:

- * Reken voor een broek met omslag 2cm zoom, de toeslag van de boord zit in het patroon verwerkt
- * Duid alle plooielijnen aan met een rijgdraad
- * zoomrand overlocken
- * strijk op de plooi (tweede rijgdraad vanaf de zoomrand) de toeslag naar binnen)
- * Stik de zoom vast op 1cm van de zoomrand
- * Vouw de omslag volgens de aangegeven lijnen naar buiten en speld hem op de zij- en binnenbeennaad vast. Hij komt tot tegen de bovenste rijgdraad te liggen.
- * Zet de omslag vast op de naden met een trems
- * Pers de omslag voorzichtig plat.

