

## 9 TECHNIK ➔ ZOOMSTEEK

### 9.1 Uitzicht:



### 9.2 Benodigdheden:


- Naaisaai.
- Aangepaste stikzijde aan de kleur van het werkstuk.

### 9.3 Voorbereiding:

- Boord overlocken of overnaaien.
- Zoomhoogte omstriken ➔ -OO-.
- Eventueel een recht stiksel op 0,5 tot 1cm van de zoomboord geven.  
(hiermee kan men goed recht blijven bij het naaien en men kan eventueel een stiksel steek opnemen bij het naaien).
- Kies naaizijde aangepast aan de kleur van het kledingstuk ( de steken mogen niet zichtbaar zijn langs de goede zijde van het kledingstuk).


### 9.4 Werkwijze:

- Wordt genaaid van rechts naar links.
- De zoomrand valt over de genaside steken
- Enkele draad door de naaisaai steken en er een knoop inleggen.
- Met de linkerduim 0,5 tot 1cm van de zoomboord omvrouwen.

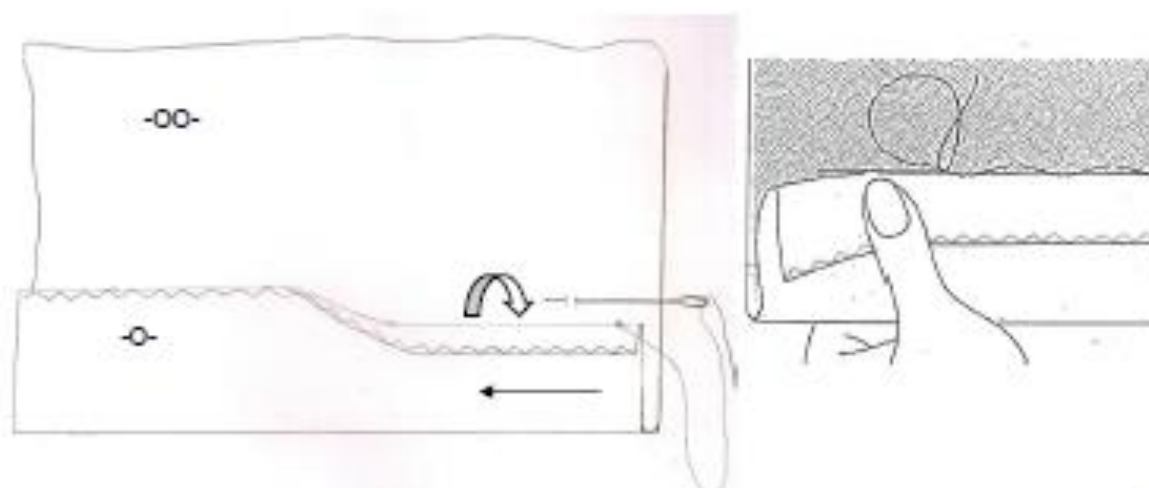


#### CLUSTER ➔ AFWERKEN

- Draad vastmaken op een onzichtbare plaats van de zoom.
- Maak de steek door één draadje van het kledingstuk op te nemen, vorm nadien een horizontale voorsteek in de plooi van de omgevouwen zoom en telkens de bewerking herhalen.
- De afstand tussen de steekjes mogen maximaal 1cm van elkaar liggen.

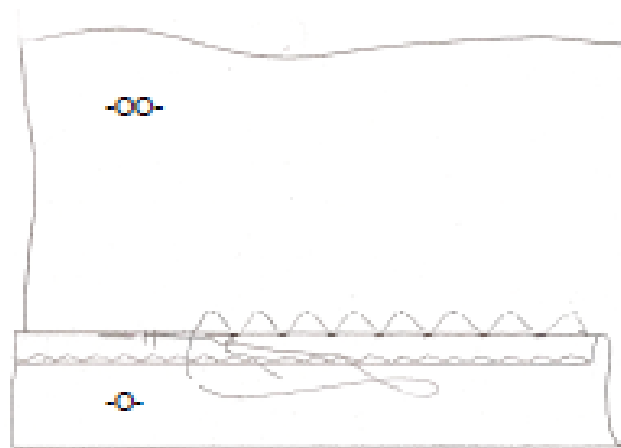

- Maak eventueel om de zoveel steken een achtersteek in de plooi van de omgevouwen zoom en dit om de steken te verstevigen. ( facultatief )
- De draad niet te strak aantrekken om doordrukken te vermijden.
- Op het einde de draad vastmaken en instoppen.
- Omgevouwen gedeelte terug plooiën.
- Zoomhoogte moet over de genaaide steken vallen.
- Zoom strijken ➔ -OO-
- Zoomhoogte mag niet doordrukken ➔ -O- (strijk daarom steeds ook onder de genaaide zoom).
- Eindstrijk/eindcontrole.

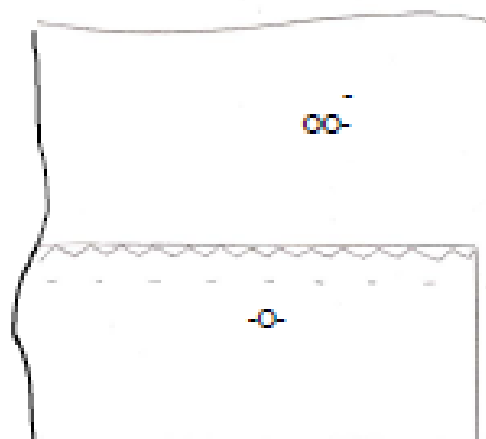

## BEOORDELING

- A = Zeer goed
- B = Goed
- C = Voldoende
- D = Onvoldoende

## TECHNIEK: ZOOMSTEEK



A =

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Zoomsteken op gelijke afstand van elkaar.
- Steken niet zichtbaar ➔ -O-
- Zoomrand valt over de zoomsteken.
- Zoom drukt niet door ➔ -O-
- Zoom moet volledig plat liggen.

B =

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Steken niet zichtbaar ➔ -O-.
- Zoomrand valt over de zoomsteken.
- Zoom drukt niet door ➔ -O-.

C =

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Steken ➔ -O- niet storend.

D =

- Bovenstaande punten niet bereikt.

## 10 Techniek ➔ FLANELSTEEK (tussen zoom en kledingstuk)

Uitzicht:



### 1.1 Benodigdheden:


- Naaimaad
- Aangepast stikijde ➔ aangepast aan kleur werkstuk

### 1.2 Voorbereiding:


- Boord overlocken of overnaaien.
- Zoomhoogte omstrijken ➔ -OO-.
- Eventueel een recht stiksel op 0,3 tot 1cm van de zoomboord geven.  
(hiermee kan men goed recht blijven bij het naaien en men kan eventueel een stikselsteek opnemen bij het naaien)
- Kies naaijzide aangepast aan de kleur van het kledingstuk (de steken mogen niet zichtbaar zijn langs de goede zijde van het kledingstuk).

### 1.3 Werkwijze:


- Wordt genaaid van links naar rechts.
- De zoomrand valt over de genaaide steken
- Enkele draad door de naaimaad steken en er een knoop inleggen.
- Met de linkerduim 0,3 tot 1cm van de zoomboord omvrouwen.

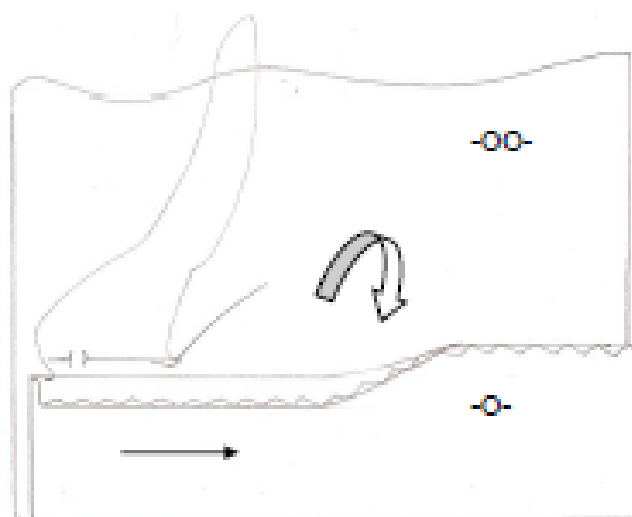

- Draad vastmaken op een onzichtbare plaats van de zoom.
- Maak de steek door één draadje van het kledingstuk op te nemen, vorm nadien een horizontale steek in de plooi van de omgevouwen zoom (steek de naald van rechts naar links) en telkens de bewerking herhalen.
- De draden worden daardoor gekruist
- De afstand tussen de steekjes mogen maximaal 1cm van elkaar liggen.

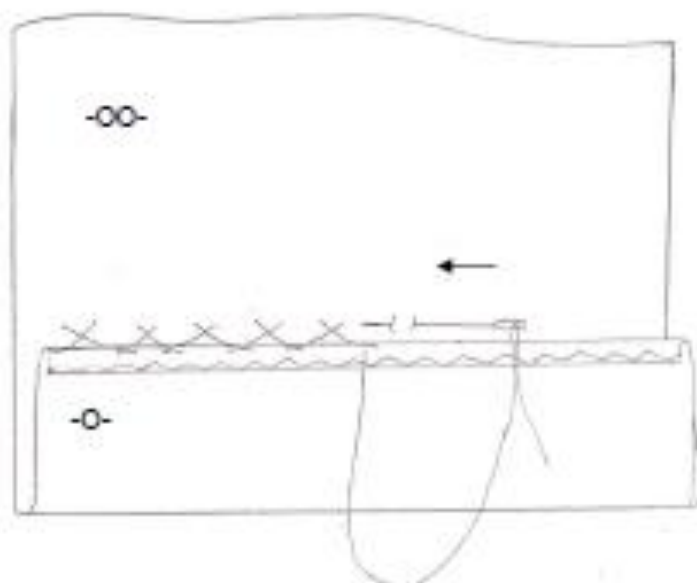

- Maak eventueel om de zoveel steken een achtersteek in de plooi van de omgevouwen zoom en dit om de steken te verstevigen. (facultatief)
- De draad niet te strak aantrekken om doordrukken te vermijden.
- Op het einde de draad vastmaken en instoppen.
- Omgevouwen gedeelte terug plooien.
- Zoomhoogte moet over de genaaide steken vallen.
- Zoom strijken ➡ -OO-
- Zoomhoogte mag niet doordrukken ➡ -O- (strijk daarom steeds ook onder de genaaide zoom)
- Eindstrijk/eindcontrole

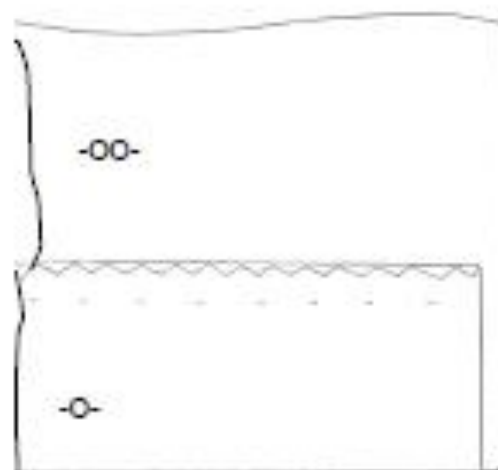

## BEOORDELING

- A = Zeer goed  
 B = Goed  
 C = Voldoende  
 D = Onvoldoende

## TECHNIEK: FLANELSTEEL (tussen zoom en kledingstuk)



A =

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Flanelsteken op gelijke afstand van elkaar.
- Steken niet zichtbaar ➔ -O-
- Zoomrand valt over de flanelsteken.
- Zoom drukt niet door ➔ -O-
- Zoom moet volledig plat liggen.

B =

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Flanelsteken niet zichtbaar ➔ -O-
- Zoomrand valt over de flanelsteken.
- Zoom drukt niet door ➔ -O-

C =


- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Steken ➔ -O- niet storend.

D =

- Bovenstaande punten niet bereikt.

## 2 TECHNIEK ➔ FLANELSTEEK (bovenop)

### 2.1 Uitzicht:

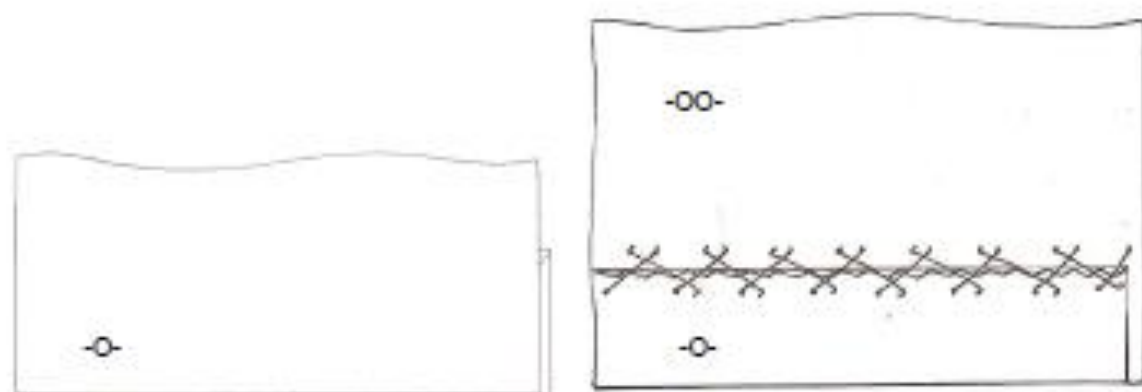


Deze afwerking kan ook gebruikt worden om belegdelen vast te leggen.

### 2.2 Voorbereiding:

- Boord overlocken of overnaaien.
- Zoomhoogte omstrijken ➔ -OO-
- Kies naaizijde aangepast aan de kleur van het kledingstuk (de steken mogen niet zichtbaar zijn langs de goede zijde van het kledingstuk.)


### 2.3 Werkwijze:

- Wordt genaaid van links naar rechts.
- Steken komen over de boord ➔ -OO-.
- Enkele draad door de naaibaad steken en er een knoop inleggen.
- Draad vastmaken.
- Steek de naald horizontaal enkel door de zoom ➔ 0,5 tot 1cm onder de zoomrand of boord.
- Vervolgens juist boven de zoomrand of boord (1cm verder) enkele stofdraadjes opnemen door de naald van rechts naar links te steken ( horizontaal ➔ steken mogen niet zichtbaar zijn -O-).
- Draad doortrekken.

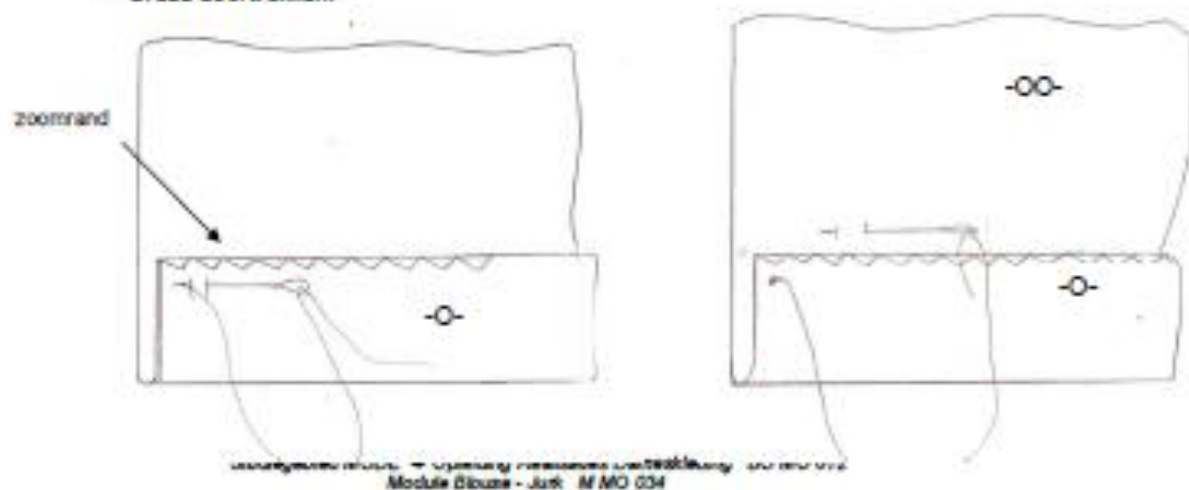

#### CLUSTER → AFWERKEN

- Opnieuw de naald in de zoom steken (dezelfde manier als bij het begin)
- Steek de naald horizontaal enkel door de zoom ➡ 0,5 tot 1cm onder de zoomrand of boord.
- Vervolgens juist boven de zoomrand of boord (1cm verder) enkele stofdradjes opnemen door de naald van rechts naar links te steken.
- De zoom volledig naaien door de bewerking te herhalen.

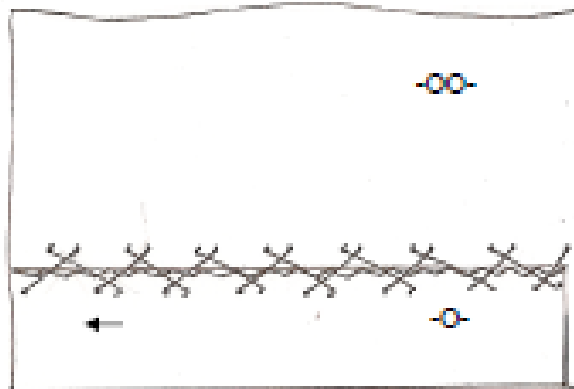

- Draad vastmaken op einde.
- De afstand tussen de steekjes mogen maximaal 1cm van elkaar liggen.
- Eindstrijk
- Eindcontrole.

**BEOORDELING**

- A = Zeer goed
- B = Goed
- C = Voldoende
- D = Onvoldoende

**TECHNIEK: FLANELSTEEK bovenop**



**A =**

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Flanelsteken op gelijke afstand van elkaar.
- Steken niet zichtbaar ➡ -O-
- Zoom drukt niet door ➡ -O-
- Zoom moet volledig plat liggen.

**B =**

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Flanelsteken niet zichtbaar ➡ -O-
- Zoom drukt niet door ➡ -O-

**C =**

- Juiste zoomhoogte volgens model.
- Zoomhoogte overal even hoog.
- Steken ➡ -O- niet storend.
- 

**D =**

- Bovenstaande punten niet bereikt.