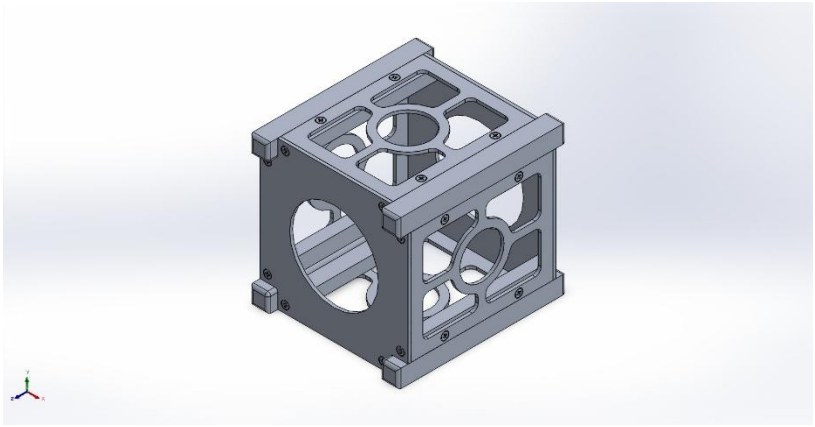


# Simulazione di CubeSat

**Data:** martedì 27 ottobre 2026
**Designer:** Cristian Caruso
**Nome studio:** Analisi statica 1
**Tipo di analisi:** Analisi statica

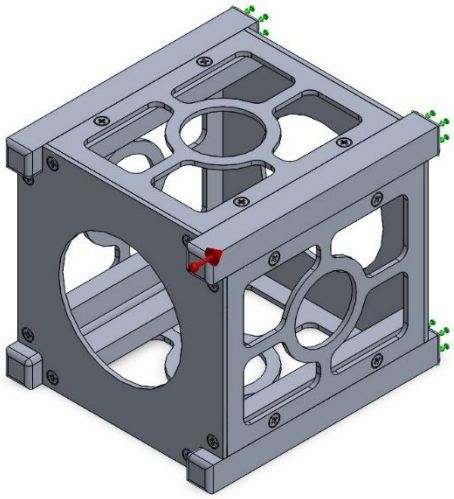
## Sommario

Descrizione ..... 1
Informazioni sul modello ..... 2
Proprietà studio ..... 10
Unità ..... 11
Proprietà materiale ..... 12
Carichi e fissaggi ..... 16
Informazioni relative al mesh ..... 17
Risultati studio ..... 19
Conclusione ..... 21

## Descrizione




Analisi statica lineare e verifica strutturale di un telaio CubeSat 1U in Alluminio 6061-T6. Il modello è sottoposto a un carico inerziale di 10g lungo l'asse Z per simulare l'accelerazione massima di lancio, mantenendo i quattro piedini inferiori completamente vincolati.

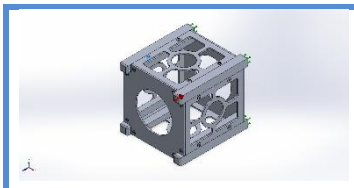



## Informazioni sul modello

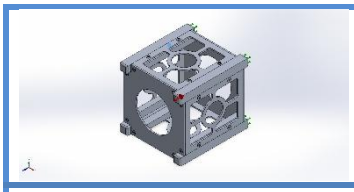



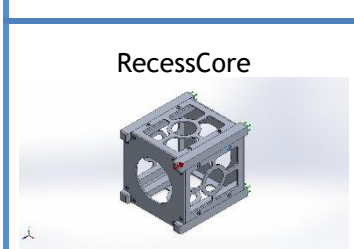
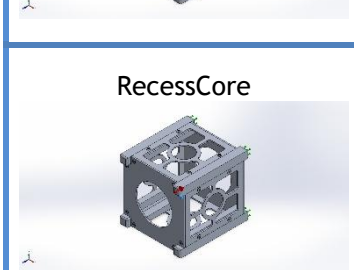


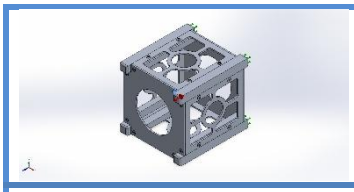


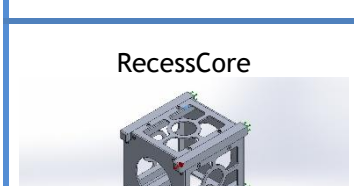
**Nome del modello:** CubeSat
**Configurazione corrente:** Default

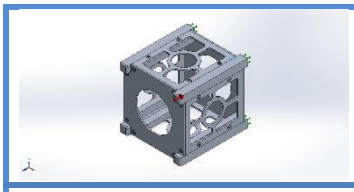


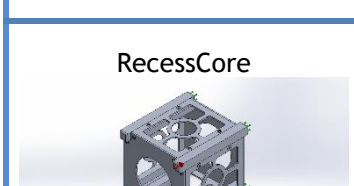
## Corpi solidi

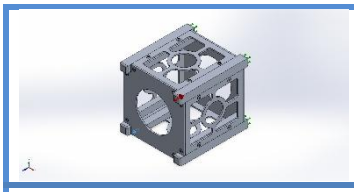

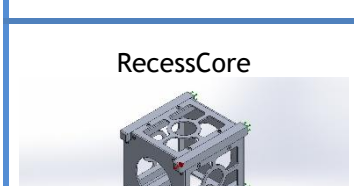
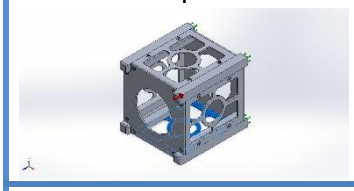
| Nome documento e Riferimento | Trattato come | Proprietà volumetriche | Percorso/Data documento modificati |
|---|---|---|---|
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts** |

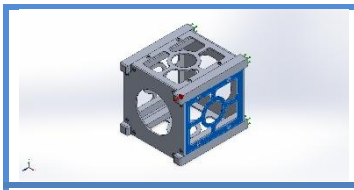
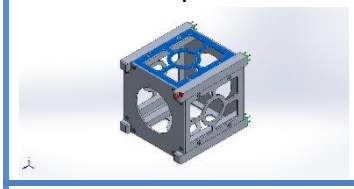
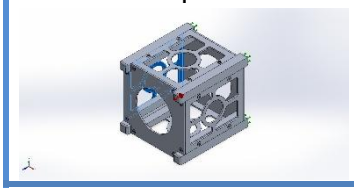
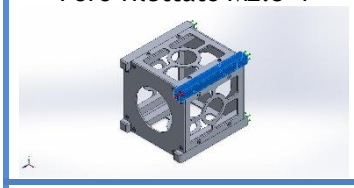
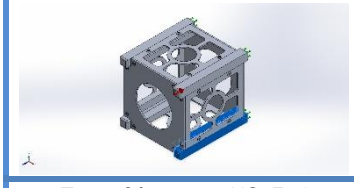
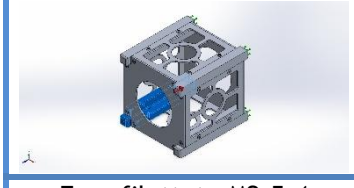
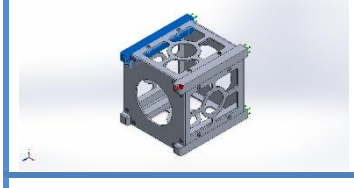
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | **Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br> | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head** |

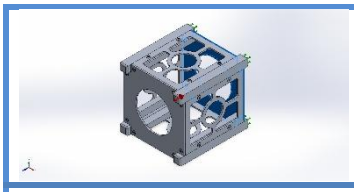
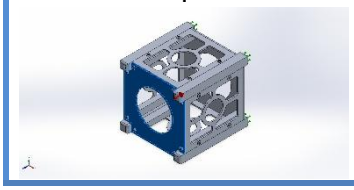
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | **screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | **screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | **screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt** Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg Volume:4,63173e-08 m^3 Densità:2.700 kg/m^3 Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | **screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| RecessCore<br>  | Corpo solido | **Massa:0,000125057 kg<br>Volume:4,63173e-08 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,00122556 N** | **C:\SOLIDWORKS Data\browser\ISO\bolts and screws\cross-recessed head screws\countersunk flat head cross recess screw_iso.sldprt**<br>Oct 27 01:26:29 2026 |
| Foro svasato per Vite M2.5-1<br>  | Corpo solido | **Massa:0,0181299 kg<br>Volume:6,71478e-06 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,177673 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\lateral_panel.SLDPRT**<br>Oct 27 00:37:28 2026 |
| Foro svasato per Vite M2.5-1 | Corpo solido | **Massa:0,0181299 kg<br>Volume:6,71478e-06 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,177673 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\lateral_panel.SLDPRT**<br>Oct 27 00:37:28 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| Foro svasato per Vite M2.5-1  | Corpo solido | **Massa:0,0181299 kg<br>Volume:6,71478e-06 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,177673 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\lateral_panel.SLDPRT**<br>Oct 27 00:37:28 2026 |
| Foro svasato per Vite M2.5-1  | Corpo solido | **Massa:0,0181299 kg<br>Volume:6,71478e-06 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,177673 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\lateral_panel.SLDPRT**<br>Oct 27 00:37:28 2026 |
| Foro filettato M2.5-4  | Corpo solido | **Massa:0,0846295 kg<br>Volume:3,13443e-05 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,829369 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\rail.SLDPRT**<br>Oct 27 01:08:46 2026 |
| Foro filettato M2.5-4  | Corpo solido | **Massa:0,0846295 kg<br>Volume:3,13443e-05 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,829369 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\rail.SLDPRT**<br>Oct 27 01:08:46 2026 |
| Foro filettato M2.5-4  | Corpo solido | **Massa:0,0846295 kg<br>Volume:3,13443e-05 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,829369 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\rail.SLDPRT**<br>Oct 27 01:08:46 2026 |
| Foro filettato M2.5-4  | Corpo solido | **Massa:0,0846295 kg<br>Volume:3,13443e-05 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,829369 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\rail.SLDPRT**<br>Oct 27 01:08:46 2026 |
| Foro svasato per Vite M2.5-1 | Corpo solido | **Massa:0,0351387 kg<br>Volume:1,30143e-05 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\top_down_plate.SLDPRT** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | **Spessore:0,344359 N** | Oct 27 00:12:19 2026 |
| Foro svasato per Vite M2.5-1  | Corpo solido | **Massa:0,0351387 kg<br>Volume:1,30143e-05 m^3<br>Densità:2.700 kg/m^3<br>Spessore:0,344359 N** | **C:\Users\carus\Desktop\CubeSat\top_down_plate.SLDPRT**<br>Oct 27 00:12:19 2026 |

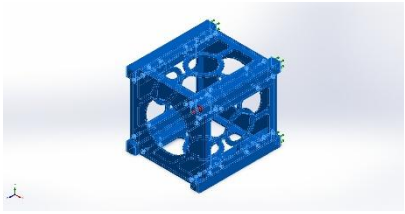
## Proprietà studio

| | |
|---|---|
| **Nome studio** | Analisi statica 1 |
| **Tipo di analisi** | Analisi statica |
| **Tipo di mesh** | Mesh di elementi solidi |
| **Effetto termico:** | Attivo |
| **Opzione termica** | Includi carichi di temperatura |
| **Temperatura di deformazione zero** | 298 Kelvin |
| **Includi effetti della pressione fluida da SOLIDWORKS Flow Simulation** | Disattivo |
| **Tipo di solver** | Automatica |
| **Effetto in piano:** | Disattivo |
| **Molla morbida:** | Disattivo |
| **Sostituzione inerziale:** | Disattivo |
| **Opzioni di unione non congruenti** | Automatica |
| **Fattore di scala rigidità penalità contatto** | 1 |
| **Grande spostamento** | Disattivo |
| **Computa forze del corpo libero** | Attivo |
| **Attrito** | Disattivo |
| **Usa metodo adattivo:** | Disattivo |
| **Cartella Risultato** | Documento SOLIDWORKS (C:\Users\carus\Desktop\CubeSat) |

## Unità

| | |
|---|---|
| **Sistema di unità:** | SI (MKS) |
| **Lunghezza/Spostamento** | mm |
| **Temperatura** | Kelvin |
| **Velocità angolare** | Rad/sec |
| **Pressione/Sollecitazione** | N/m^2 |

## Proprietà materiale

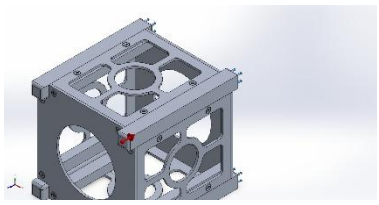
| Riferimento modello | Proprietà | | Componenti |
|---|---|---|---|
|  | **Nome:** | 6061-T6 (SS) | CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-1), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-10), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-11), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-12), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-13), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-14), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-15), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-16), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-17), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-18), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-19), |
| | **Tipo di modello:** | Isotropico elastico lineare | |
| | **Fallimento di default:** | Sollecitazione massima von Mises | |
| | **Snervamento:** | 2,75e+08 N/m^2 | |
| | **Resistenza alla trazione:** | 3,1e+08 N/m^2 | |
| | **Modulo elastico:** | 6,9e+10 N/m^2 | |
| | **Coefficiente di Poisson:** | 0,33 | |
| | **Densità di massa:** | 2.700 kg/m^3 | |
| | **Modulo di taglio:** | 2,6e+10 N/m^2 | |
| | **Coefficiente di espansione termica:** | 2,4e-05 /Kelvin | |

| | | |
|---|---|---|
| | | CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-2), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-20), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-21), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-22), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-23), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-24), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-25), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-26), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-27), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-28), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-29), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-3), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk |

| | | |
|---|---|---|
| | | flat head cross recess screw_iso-30), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-31), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-32), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-4), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-5), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-6), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-7), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-8), CorpoSolido 1(RecessCore)(countersunk flat head cross recess screw_iso-9), CorpoSolido 1(Foro svasato per Vite M2.5-1)(lateral_panel-1), CorpoSolido 1(Foro svasato per Vite M2.5-1)(lateral_panel-2), CorpoSolido 1(Foro svasato per Vite M2.5-1)(lateral_panel-3), CorpoSolido 1(Foro svasato per Vite M2.5-1)(lateral_panel-4), CorpoSolido 1(Foro filettato M2.5-4)(rail-1), CorpoSolido 1(Foro filettato M2.5-4)(rail-2), |

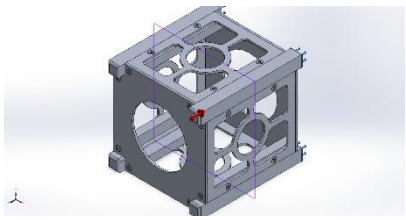
| | | |
|---|---|---|
| | | CorpoSolido 1(Foro filettato M2.5-4)(rail-3), CorpoSolido 1(Foro filettato M2.5-4)(rail-4), CorpoSolido 1(Foro svasato per Vite M2.5-1)(top_down_plate-1), CorpoSolido 1(Foro svasato per Vite M2.5-1)(top_down_plate-2) |
| Dati curva:N/A | | |

## Carichi e fissaggi

| Nome fissaggio | Immagine fissaggio | Dettagli fissaggio |
|---|---|---|
| Fisso-1 |  | **Entità:** 4 facce<br>**Tipo:** Geometria fissa |

**Forze risultanti**

| Componenti | X | Y | Z | Risultante |
|---|---|---|---|---|
| Forza di reazione(N) | 3,84189e-05 | -0,000200076 | 47,6105 | 47,6105 |
| Momento di reazione(N.m) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nome del carico | Immagine carico | Dettagli carico |
|---|---|---|
| Gravità-1 |  | **Riferimento:** Piano frontale<br>**Valori:** 0 0 -98,1<br>**Unità:** m/s^2 |

## Informazioni relative al mesh

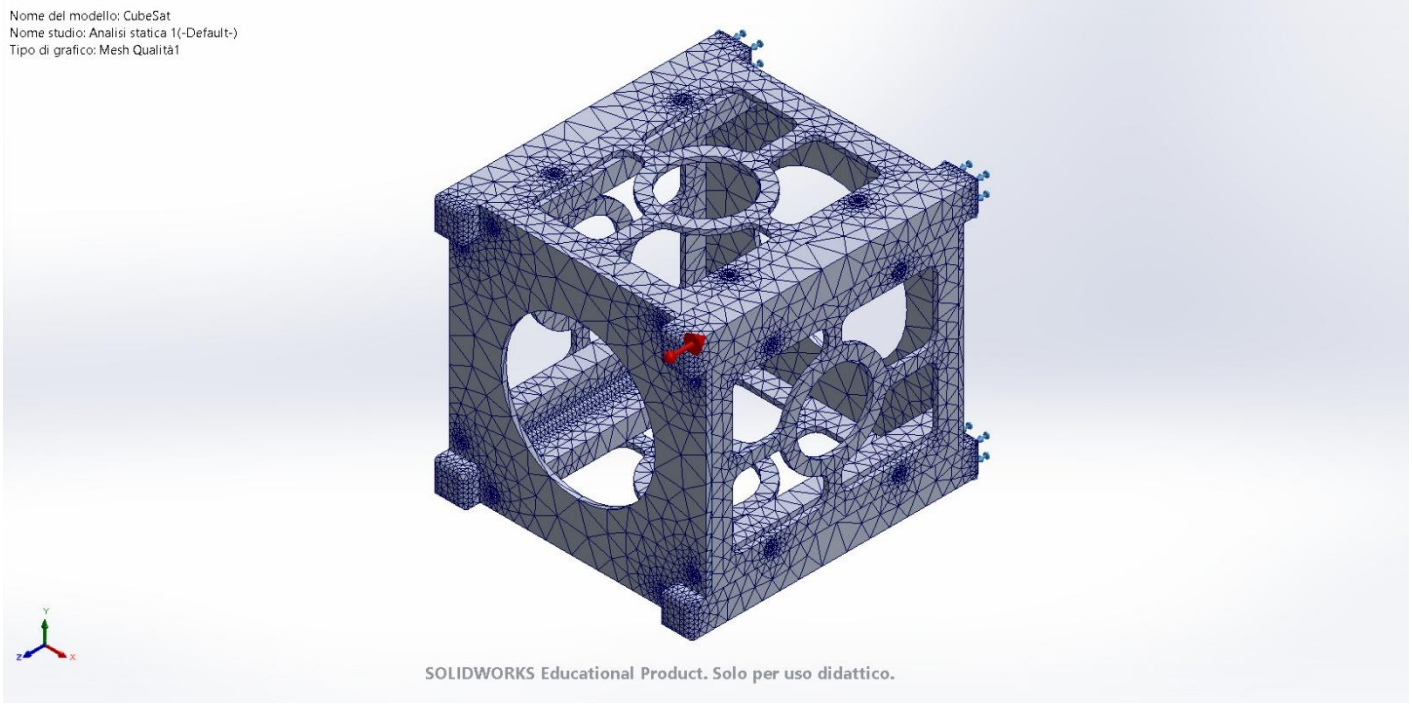
| | |
|---|---|
| **Tipo di mesh** | Mesh di elementi solidi |
| **Mesher usato:** | Mesh basata su curvatura di blend |
| **Punti jacobiani per mesh di alta qualità** | 16 Punti |
| **Dimensione massima elemento** | 13,0766 mm |
| **Dimensione elemento minima** | 0,653832 mm |
| **Qualità della mesh** | Ottima |
| **Ripeti mesh parti non riuscite in modo indipendente** | Disattivo |
| **Riutilizza mesh per parti uguali in un assieme (solo mesher basato su curvatura di blend)** | Disattivo |

### Informazioni relative al mesh - Dettagli

| | |
|---|---|
| **Nodi totali** | 197469 |
| **Elementi totali** | 115468 |
| **Rapporto d'aspetto max** | 15,072 |
| **% di elementi con rapporto d'aspetto < 3** | 91,9 |
| **Percentuale di elementi con rapporto d'aspetto > 10** | 0,0909 |
| **Percentuale di elementi distorti** | 0 |
| **Tempo per completare la mesh(hh;mm;ss):** | 00:00:09 |
| **Nome del computer:** | |

### Grafici qualità della mesh

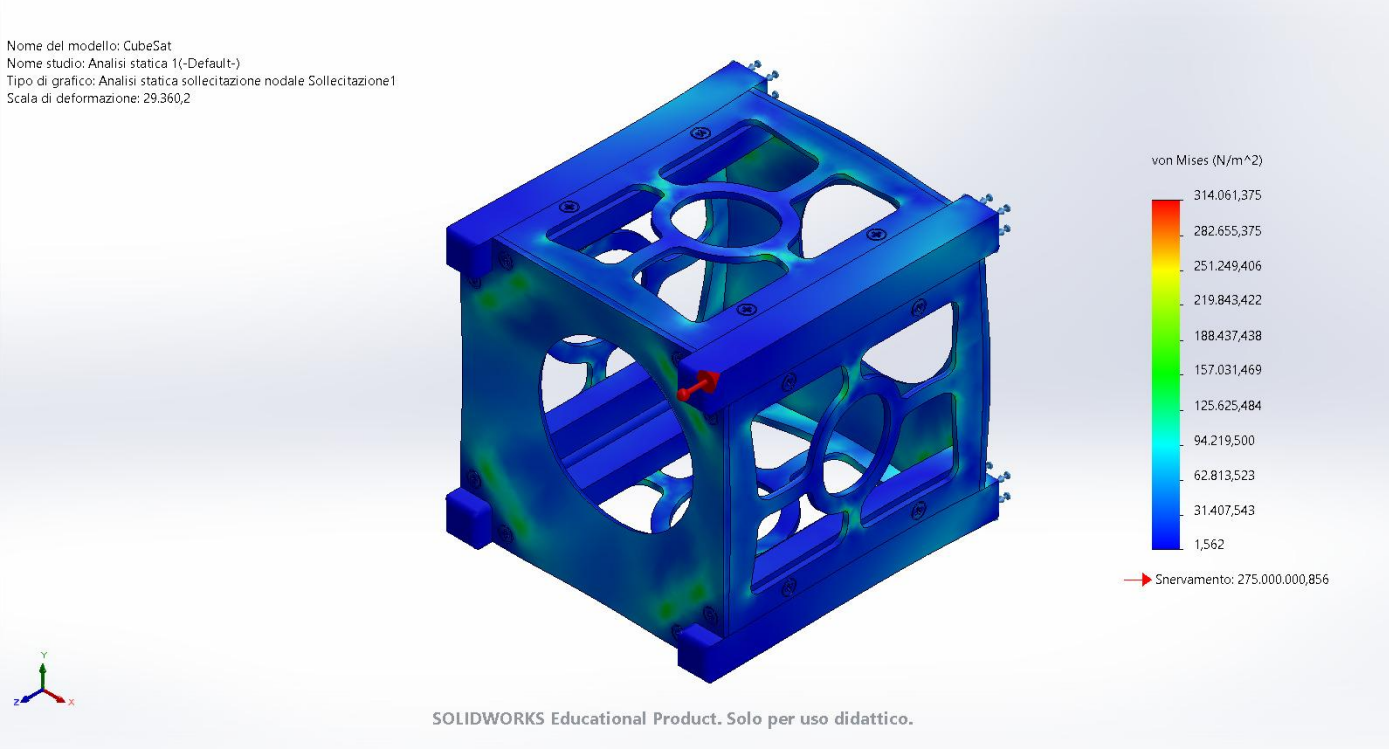
| Nome | Tipo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Qualità1 | Mesh | - | - |




CubeSat-Analisi statica 1-Qualità-Qualità1

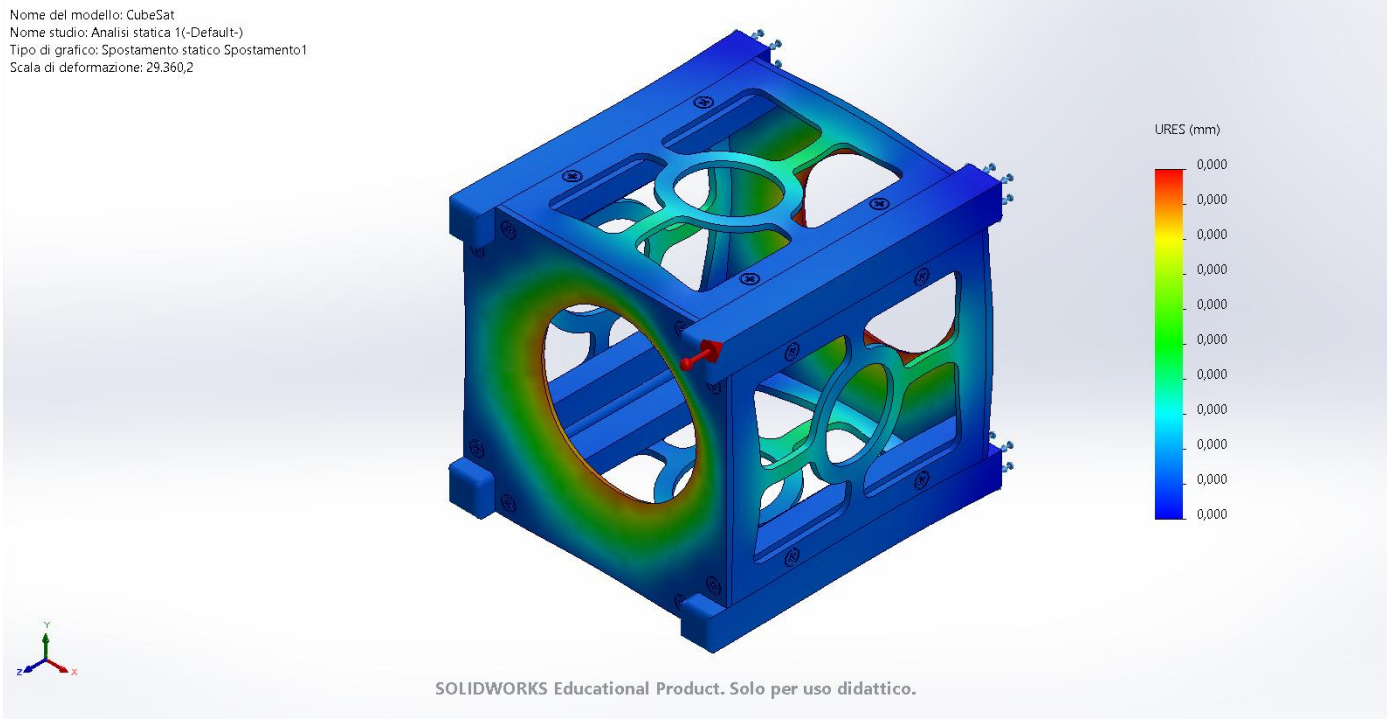
## Risultati studio

| Nome | Tipo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sollecitazione1 | VON: sollecitazione von Mises | 1,562N/m^2<br>Nodo: 3604 | 314.061,375N/m^2<br>Nodo: 125886 |



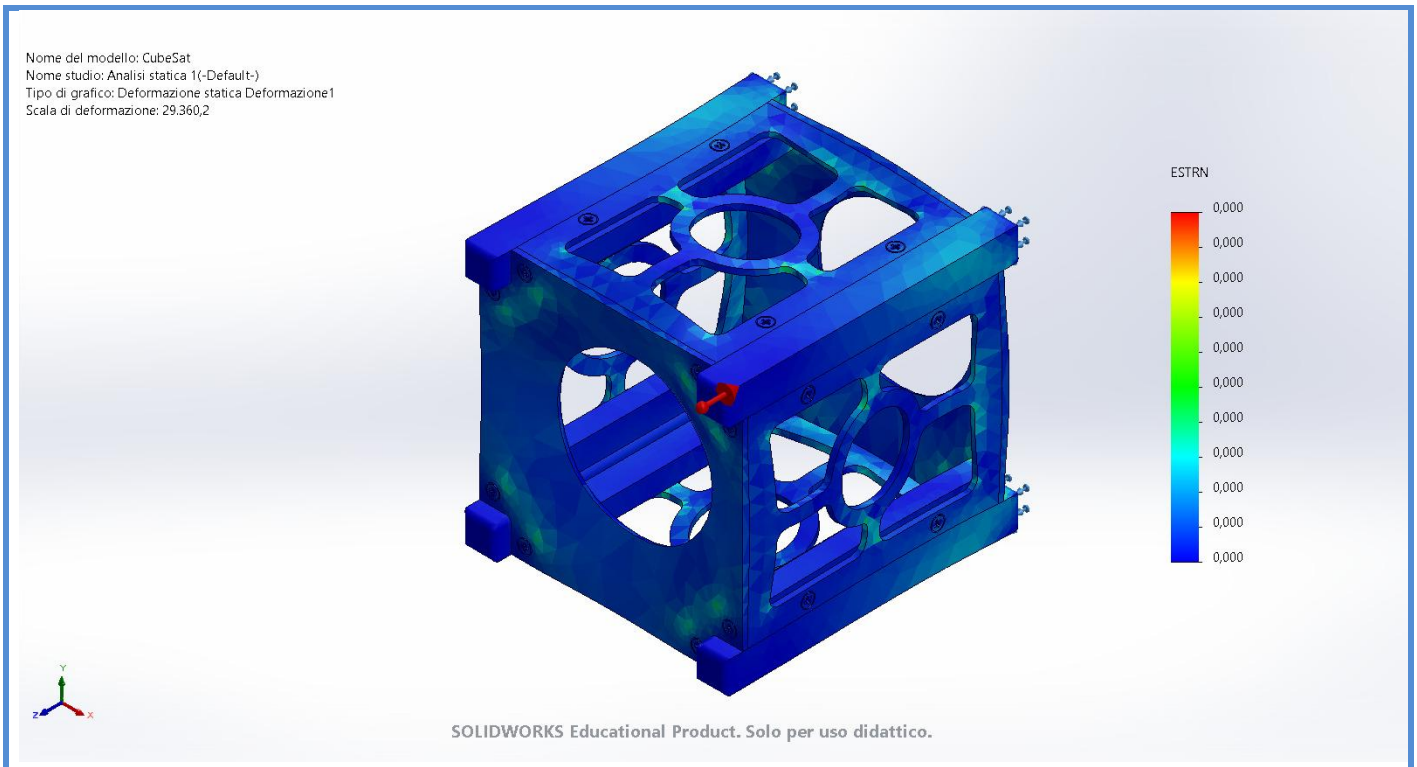

CubeSat-Analisi statica 1-Sollecitazione-Sollecitazione1

| Nome | Tipo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Spostamento1 | URES: spostamento risultante | 0,000mm<br>Nodo: 67439 | 0,000mm<br>Nodo: 184821 |




CubeSat-Analisi statica 1-Spostamento-Spostamento1

| Nome | Tipo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Deformazione1 | ESTRN: deformazione equivalente | 0,000<br>Elemento: 18709 | 0,000<br>Elemento: 37854 |




CubeSat-Analisi statica 1-Deformazione-Deformazione1

## Conclusione

La struttura primaria sopporta il carico di lancio (10g) con spostamenti globali infinitesimali e totale assenza di deformazioni plastiche. Il picco tensionale isolato registrato (314 MPa) rappresenta esclusivamente una singolarità numerica concentrata sugli spigoli vivi in corrispondenza dei vincoli matematici. Sull'intera geometria portante, lo sforzo di Von Mises lavora a tensioni minime, mantenendosi ampiamente al di sotto del limite di snervamento della lega (275 MPa). Il telaio garantisce totale integrità strutturale e stabilità dimensionale.