



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 14.180 6x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 14.180 6x2

Motor

Fabricante / Modelo	ISF 3.8i
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	175 (139) @ 2.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de Injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

Fabricante / Modelo	ESO 6206A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão:	1ª / Última
Ré	6,19:1 / 0,78:1
Tração	5,69:1
	6x2

Embreagem

Fabricante / Tipo	Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	362

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	SA036S
---------------------	--------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Dana / S-130
Relação de redução	4,30:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Traseira	Eixo Motriz e Auxiliar (tag-balancim) pneumático com suspensor eletropneumático para eixo auxiliar. Molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais

Chassis

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500

Rodas e Pneus

Tipo	Aço (17,5" x 6,75)
Pneus	235/75 R17.5

Freios

Freio de Serviço	A AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Freio Motor	Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria	2x (12V - 100Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	150 (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 (Plástico)

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos (1º ao 3º)	A	2.955	3.305	4.400
Balanço dianteiro	B		1.260	
Balanço traseiro	C	1.482	1.132	2.563
Comprimento total	D	6.660	6.660	9.186
Distância entre-eixos (2º ao 3º)	E		963	
Ângulo de entrada	F		24°	
Ângulo de saída	G	40°	32°	14°
Altura	H		2.392	
Altura da plataforma de carga	I	836	854	834
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	J		725	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K		2.685 / 2.115	
Largura máxima traseira	L		2.215	
Bitola dianteira	M		1.783	
Bitola traseira	N		1.686	
Vão livre dianteiro	O		203	
Vão livre traseiro	P		182	
Largura entre longarinas (extremos)	Q		862	

Pesos (kg)


Peso em ordem de marcha (Total)	3.900	3.950	4.200
Eixo dianteiro	1.950	2.000	2.220
Eixos traseiros	1.950	1.950	1.980
Capacidade técnica (Total)		14.000	
Eixo dianteiro		3.600	
Eixo traseiro		10.400	
Peso bruto total (PBT) - homologado		14.000	
Peso bruto total combinado (PBTC)		14.000	
Capacidade máx. de tração (CMT)		14.000	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	10.100	10.050	9.800

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,30:1
Velocidade máxima (km/h)	116
Capacidade de rampa em PBT (%)	27
Partida em rampa em PBT (%)	23

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

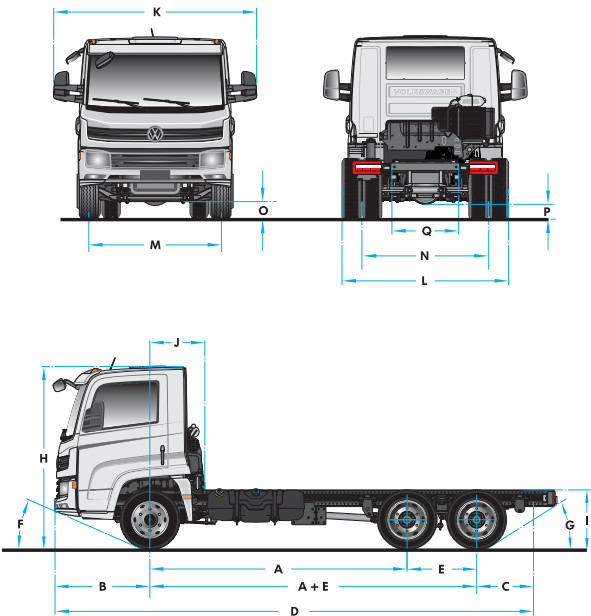



Caminhões
Ônibus

VW e-Delivery 14


Especificações Técnicas



VW e-Delivery 14

Motor	
Fabricante / Modelo	VW 280
Potência Liq. Máx. - kw @ rpm (*)	300 @ 1.360 à 3.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	2.150 @ 0 à 1.360
Norma de emissões	Zero Emissões (100% elétrico)
Tração	6 x 2
Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana SA036S
Modelo	Viga "I" em aço forjado
Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MS 08-125
Relação de redução	6,14:1
Terceiro Eixo	
Fabricante / Modelo	KLL
Tipo	Viga "I" em Aço Forjado
Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido com bolsa pneumática e amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Direção	
Fabricante / Modelo	BOSCH / 8014 Plus
Tipo	Hidráulica integral com esferas recirculantes
Chassis	
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500
Módulo seccional (cm³)	118
Rodas e Pneus	
Aros das rodas	Aço (17,5" x 6,75J)
Pneus	235/75R17.5
Freios	
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras
	À AR com acionamento por "S" came, duplo, independente com ABS + EBD + HSA (Assistente de partida em rampa) + ATC (Controle de tração), reservatório de ar, secador APU com filtro coalescente
Freio de Estacionamento	Camara de molas acumuladoras
Atuação	Rodas traseiras nos dois eixos
Acionamento	Válvula Moduladora no console central
Freio Motor	Sistema de regeneração com 3 opções e acionamento na tecla do painel com acionamento nos pedais de acelerador e freio
Sistema Elétrico Auxiliar	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2x (12 V - 44 Ah)

Sistema Elétrico de Tração	
Tensão Nominal	380 a 650 V
Bateria	3 packs ou 6 packs
Tipo	Ions de Lítio
Volumes (l)	
Eixo Traseiro	7,5
Direção	2,0
Dimensões (mm)	
Distância entre-eixos	A + E
	3.300 + 1.100
Balanço dianteiro	B
	1.260
Balanço traseiro	C
	1.242
Comprimento total	D
	6.901
Ângulo de entrada	F
	23,7°
Ângulo de saída	G
	16,2°
Altura	H
	2.414
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I
	625
Altura da Plataforma de Carga	J
	799
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K
	2.690 / 2.035
Largura máxima traseira	L
	2.191
Bitola dianteira	M
	1.760
Bitola traseira	N
	1.830
Vão livre dianteiro	O
	213
Vão livre traseiro	P
	203
Largura entre longarinas (extremos)	Q
	862
Pesos (kg)	
Peso em ordem de marcha Total (3 / 6 packs)	5.245 / 5.770
Eixo dianteiro (3 / 6 packs)	2.010 / 2.260
Eixo traseiro (3 / 6 packs)	3.235 / 3.510
Capacidade técnica (Total)	14.500
Eixo dianteiro	3.800
Eixo traseiro	7.100
Terceiro Eixo	3.600
Peso bruto total (PBT) - homologado	14.500
Peso bruto total combinado (PBTC) homologado	14.500
Capacidade máx. de tração (CMT)	14.500
Capacidade máx. de carga útil + carroceria (3 / 6 packs)	9.255 / 8.730
Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)	
Desempenho (cálculo teórico)	
Relação de redução do eixo traseiro	6,14:1
Velocidade máxima (km/h)	83
Capacidade de rampa em PBT (%)	20
Partida em rampa em PBT (%)	20
Obs.: Dados projetados por simulação de performance	

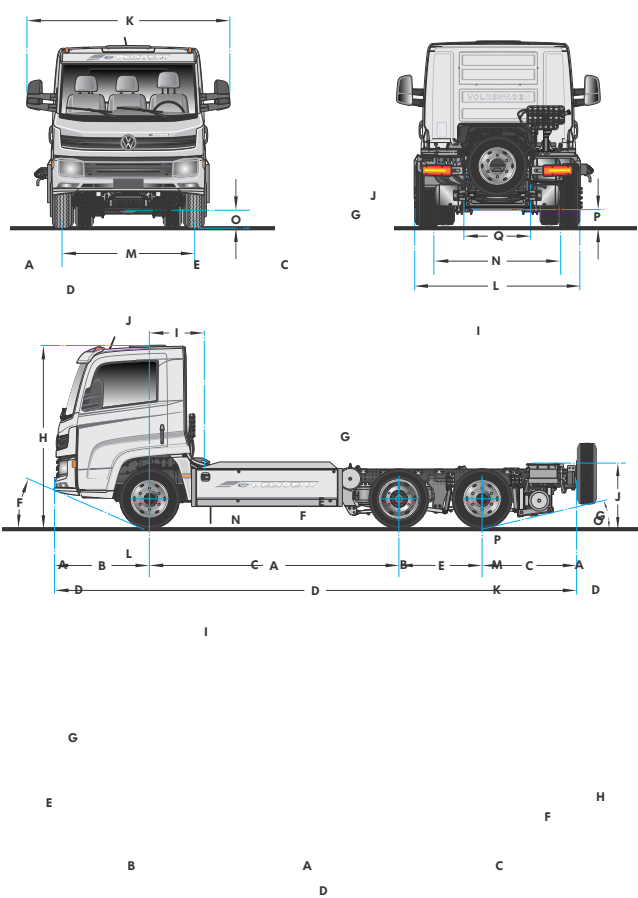



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 11.180 4x4

Especificações Técnicas



VW Delivery 11.180 4x4

Motor	
Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 3.8l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	175 (139) @ 2.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de Injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão		
Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 6106A	
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré	
Relação de transmissão:	1ª / Última	6,19:1 / 0,78:1
	Ré	5,69:1
Tração	4x4	

Embreagem		
Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico	Eaton / Monodisco, revestimento cerâmico
Diâmetro do disco (mm)	362	362

Eixo Dianteiro		Dana / M267
Fabricante / Modelo		
Relação de redução	4,56:1	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Dana / S-130	Meritor / MS 08-125 com DiffLock
Relação de redução	4,56:1	

Suspensão		
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.	
Traseira	Eixo rígido, molas trapezoidais, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora.	

Chassis		
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga	
Material	LN500	

Rodas e Pneus		
Tipo	Aço (17,5" x 6,75)	
Pneus	Uso Misto 235/75 R17.5	

Freios		
Freio de Serviço	A ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)	
Freio de Estacionamento	Camara de molas acumuladoras.	
Freio Motor	Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento	


Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria	2x (12V - 100Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / material	150 / 80* (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 / 16* (Plástico)
(*) Opcional	

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos	A	4.000
Balanço dianteiro	B	1.260
Balanço traseiro	C	1.268
Comprimento total	D	6.652
Ângulo de entrada	E	30
Ângulo de saída	F	39,3
Altura	G	2.610
Altura da plataforma de carga	H	1.100
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	703
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.685 / 2.115
Largura máxima traseira	K	2.205
Bitola dianteira	L	1.750
Bitola traseira	M	1.690
Vão livre dianteiro	N	236
Vão livre traseiro	O	196
Largura entre longarinas (extremos)	P	862
Raio de giro (m)		7,75

Pesos (kg)	
Peso em ordem de marcha (Total)	3.905
Eixo dianteiro	2.585
Eixo traseiro	1.320
Capacidade técnica (Total)	10.800
Eixo dianteiro	3.600
Eixo traseiro	7.200
Peso bruto total (PBT) - homologado	10.800
Peso bruto total combinado (PBTC)	13.200
Capacidade máx. de tração (CMT)	13.200
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	6.895
Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)	

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	1:1	2:1
Relação de redução dos eixos dianteiro e traseiro	4,56:1	
Velocidade máxima (km/h)	110	59
Capacidade de rampa em PBT (%)	38	76
Partida em rampa em PBT (%)	31	62
Obs.: Dados projetados por simulação de performance		

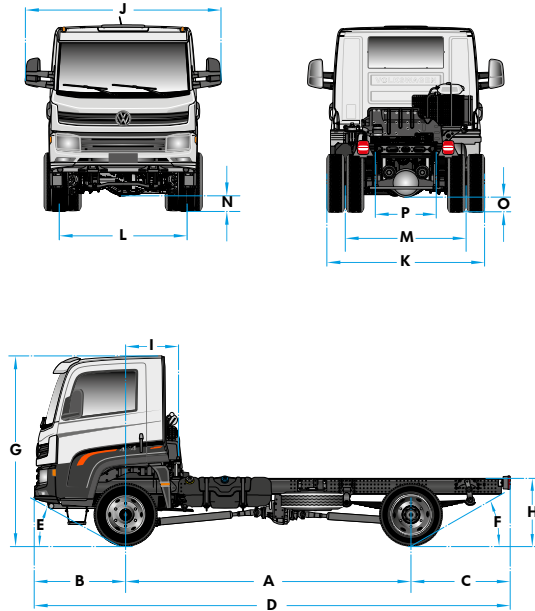



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 11.180 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 11.180 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 3.8l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	175 (139) @ 2.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de Injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 6106A	Eaton / EAO 6106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	Automatizada
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré	
Relação de transmissão:	1ª / Última 6,19:1 / 0,78:1	6,19:1 / 0,78:1
	Ré 5,69:1	5,69:1
Tração	4x2	

Embreagem

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico	Eaton / Monodisco, revestimento cerâmico
Diâmetro do disco (mm)	362	362

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana SA036S	
---------------------	-------------	--

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Dana / S-130	Meritor / MS 08-125
Relação de redução	4,30:1 / 4,56:1	

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estagio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora.

Chassis

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500

Rodas e Pneus

Tipo	Aço (17,5" x 6,75)
Pneus	235/75 R17.5

Freios

Freio de Serviço	A AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Camara de molas acumuladoras.

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria	2x (12V - 100Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	150 / 80* / 2 x 150* (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 / 16* (Plástico)

(*) Opcional

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.400	4.000	4.400	4.600
Balanço dianteiro	B		1.260		
Balanço traseiro	C	1.635	1.275	2.125	2.625
Comprimento total	D	6.295	6.535	7.785	8.485
Ângulo de entrada	E		24		
Ângulo de saída	F	24	30	19	15
Altura	G		2.392		
Altura da plataforma de carga	H		869		
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I		725		
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.685 / 2.115		
Largura máxima traseira	K		2.188		
Bitola dianteira	L		1.783		
Bitola traseira	M		1.675		
Vão livre dianteiro	N		199		
Vão livre traseiro	O		188		
Largura entre longarinas (extremos)	P		862		
Raio de giro (m)		6.5	7.6	8.35	8.7

Pesos (kg)


Peso em ordem de marcha (Total)	3.320	3.370	3.420	3.470
Eixo dianteiro	2.095	2.095	2.245	2.245
Eixo traseiro	1.225	1.275	1.175	1.225
Capacidade técnica (Total)		10.800		
Eixo dianteiro		3.600		
Eixo traseiro		7.100		
Peso bruto total (PBT) - homologado		10.800		
Peso bruto total combinado (PBTC)		13.200		
Capacidade máx. de tração (CMT)		13.200		
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	7.480	7.430	7.380	7.330

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (Cálculo Teórico)

	Manual	V-Tronic
Relação de redução do eixo traseiro	4,30:1	4,30:1
Velocidade máxima (km/h)	117	117
Capacidade de rampa em PBT (%)	35	35
Perda em rampa em PBT (%)	30	30

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

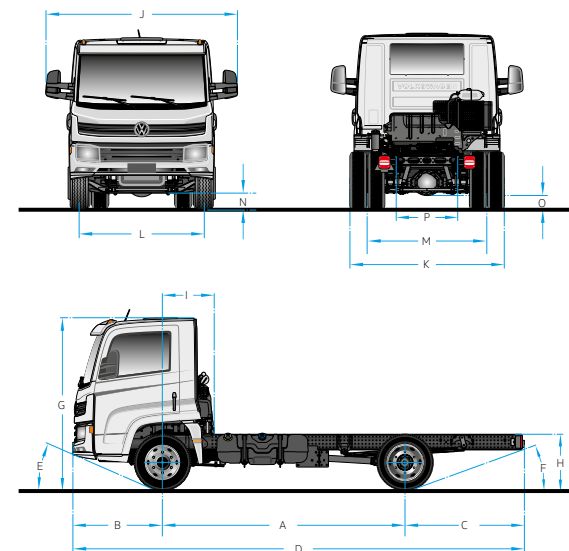



Caminhões
Ônibus

VW e-Delivery 11

Especificações Técnicas



VW e-Delivery 11

Motor	
Fabricante / Modelo	WEG / VW280
Potência Liq. Máx. - kw @ rpm (*)	300 @ 1.360 à 3.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	2.150 @ 0 à 1.360
Norma de emissões	Zero Emissões (100% elétrico)
Tração	4 x 2

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana SA0365
Modelo	Viga "I" em aço forjado

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MS 08-125
Relação de redução	5,86:1

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido com bolsa pneumática e amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora

Direção	
Fabricante / Modelo	BOSCH / 8014 Plus
Tipo	Hidráulica integral com esferas recirculantes

Chassis	
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500
Módulo seccional (cm³)	118

Rodas e Pneus	
Aros das rodas	Aço (17,5" x 6,75J)
Pneus	235/75 R17.5

Freios	
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Tipo / Circuito	A AR com acionamento por "S" came, duplo, independente com ABS + EBD + HSA (Assistente de partida em rampa) + ATC (Controle de tração), reservatório de ar, secador APU com filtro coalescente
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Atuação	Rodas traseiras
Acionamento	Válvula Moduladora no console central
Freio Motor	Sistema de regeneração com 3 opções e acionamento na tecla do painel com acionamento nos pedais de acelerador e freio

Sistema Elétrico Auxiliar	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2x (12 V - 44 Ah)

Sistema Elétrico de Tração	
Tensão Nominal	380 a 650 V
Bateria	3 packs ou 6 packs
Tipo	Íons de Lítio

Volumes (l)	
Eixo Traseiro	7,5
Direção	2,0

Dimensões (mm)	
Distância entre-eixos	A 3.300 4.400
Balanço dianteiro	B 1.260
Balanço traseiro	C 1.740
Comprimento total	D 6.302 7.400
Ângulo de entrada	E 23,7°
Ângulo de saída	F 12,3°
Altura	G 2.414
Altura da Plataforma de Carga	H 799
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I 625
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J 2.690 / 2.035
Largura máxima traseira	K 2.191
Bitola dianteira	L 1.760
Bitola traseira	M 1.830
Vão livre dianteiro	N 213
Vão livre traseiro	O 203
Largura entre longarinas (extremos)	P 862


Pesos (kg)	
Peso em ordem de marcha (Total)	4.380 (3 packs) / 4.950 (6 packs) 4.515 (3 packs) / 5.085 (6 packs)
Eixo dianteiro	2.070 (3 packs) / 2.325 (6 packs) 2.370 (3 packs) / 2.675 (6 packs)
Eixo traseiro	2.310 (3 packs) / 2.625 (6 packs) 2.145 (3 packs) / 2.410 (6 packs)

Capacidade técnica (Total)	11.400
Eixo dianteiro	3.800
Eixo traseiro	7.600
Peso bruto total (PBT) - homologado	11.400
Peso bruto total combinado (PBTC) homologado	11.400
Capacidade máx. de tração (CMT)	11.400
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	7.020 (3 packs) / 6.450 (6 packs) 6.885 (3 packs) / 6.315 (6 packs)

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)	
Relação de redução do eixo traseiro	5,86:1
Velocidade máxima (km/h)	88
Capacidade de rampa em PBT (%)	28
Partida em rampa em PBT (%)	28

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

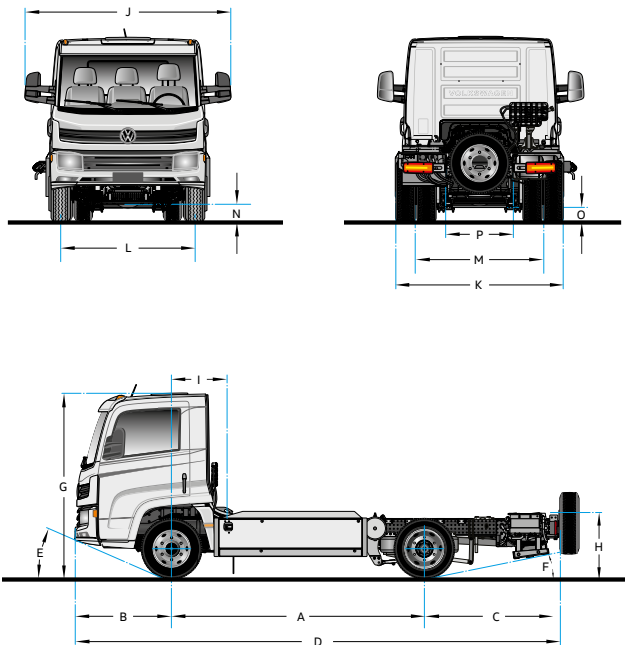



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 9.180 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 9.180 4x2

Motor	
Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 3.8l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	175 (129) @ 2.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de Injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão			
Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 6106A	Eaton / EAO 6106A	
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	Automatizada	
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré		
Relação de transmissão	1ª / Última	6,19:1 / 0,78:1	6,19:1 / 0,78:1
	Ré	5,69:1	5,69:1
Tração	4x2		

Embreagem			
Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico	Eaton / Monodisco, revestimento cerâmico	
Diâmetro do disco (mm)	362		

Eixo Dianteiro			
Fabricante / Modelo	Dana SA036S		

Eixo Traseiro Motriz			
Fabricante / Modelo	Dana 284 HD		
Relação de redução	4,10:1	4,30:1	

Suspensão			
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.		
Traseira	Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estagio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora.		

Chassis			
Tipo	Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado		
Material	LN500		

Rodas e Pneus			
Tipo	Aço (17,5" x 6")		
Pneus	215/75 R17,5"		

Freios			
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)		
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras		

Sistema Elétrico			
Tensão Nominal	24V		
Bateria	2 x (12V - 100Ah)		
Alternador	80A - 28V		

Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / material	150 / 80* (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 / 16* (Plástico)
(*) Opcional	


Dimensões (mm)					
Distância entre-eixos	A	3.400	4.000	4.400	4.600
Balanço dianteiro	B			1.260	
Balanço traseiro	C	1.635	1.275	2.125	2.625
Comprimento total	D	6.535	6.535	7.785	8.485
Ângulo de entrada	E			23	
Ângulo de saída	F	23	29	17	14
Altura	G			2.379	
Altura da plataforma de carga	H			835	
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I			725	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J			2.685 / 2.115	
Largura máxima traseira	K			2.162	
Bitola dianteira	L			1.764	
Bitola traseira	M			1.674	
Vão livre dianteiro	N			192	
Vão livre traseiro	O			166	
Largura entre longarinas (extremos)	P			860	
Diâmetro de giro (m)		5,8	6,5	7,6	8,35

Pesos (kg)				
Peso em ordem de marcha (Total)	2.975	3.025	3.075	3.125
Eixo dianteiro	1.995	1.995	2.145	2.145
Eixo traseiro	980	1.030	930	980
Capacidade técnica (Total)		9.200		
Eixo dianteiro		3.200		
Eixo traseiro		6.000		
Peso bruto total (PBT) - homologado		9.200		
Peso bruto total combinado (PBTC)		11.500		
Capacidade máx. de tração (CMT)		11.500		
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	6.225	6.175	6.125	6.075

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)		Manual	V-Tronic
Relação de redução do eixo traseiro	4,10:1	4,30:1	4,30:1
Velocidade máxima (km/h)	119	114	114
Capacidade de rampa em PBT (%)	41	43	43
Partida em rampa em PBT (%)	34	36	36

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

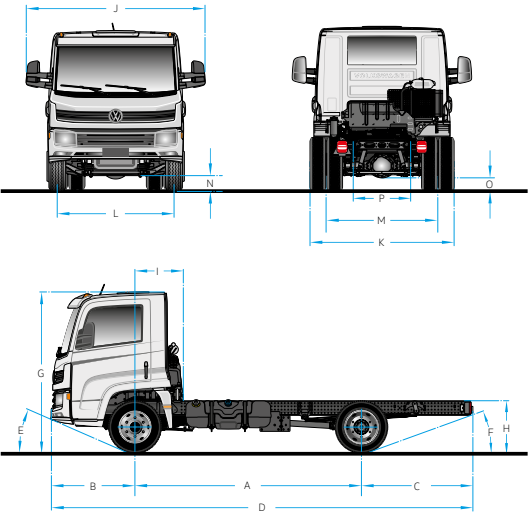



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 6.170 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 6.170 4x2

STAR 8375

Motor

Fabricante / Modelo	F1C 3.0I
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.000
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	166 cv @ 3.400 rpm
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	430 Nm @ 1.400 a 2.700 rpm
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de emissões	CONAMA P8
Tecnologia de Emissões	EGR + SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 4206A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão	1ª / Última 4,80:1 / 0,65:1
	Ré 4,03:1
Tração	4x2

Embreagem

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	310

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	MAN - IFS
---------------------	-----------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Dana M267
Relação de redução	5,13:1 (std) / 4,78:1

Suspensão

Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série.
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série.

Chassis

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material das Longarinas	LN500

Rodas e Pneus

Aros das Rodas	Aço (6J x 16")
Pneus	225/75 R16

Freios

Freio de Serviço	Hidráulico, freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Tipo / Circuito	Duplo, independente, X-split, Freio de Serviço com ABS, EBD
Freio de Estacionamento	Alavanca a cabo, caliper seco e disco no eixo cardã

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	12V
Bateria	1 x (12V - 100Ah)
Alternador	110A - 14V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	80 (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	16 (Plástico)

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	4.000
Balanço dianteiro	B	1.260
Balanço traseiro	C	1.695
Comprimento total	D	6.960
Ângulo de entrada	E	21
Ângulo de saída	F	21
Altura	G	2.386
Altura da plataforma de carga	H	757
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	700
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.495/2.066
Largura máxima traseira	K	2.100
Bitola dianteira	L	1.760
Bitola traseira	M	1.700
Vão livre dianteiro	N	223
Vão livre traseiro	O	150
Largura entre longarinas (extremos)	P	858

Pesos (kg)


Peso em ordem de marcha (Total)	2.435
Eixo dianteiro	1.745
Eixo traseiro	690
Capacidade técnica (Total)	6.350
Eixo dianteiro	2.500
Eixo traseiro	3.850
Peso bruto total (PBT) - homologado	8.500
Peso bruto total combinado (PBTC)	6.900
Capacidade máx. de tração (CMT)	6.900
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	3.415

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,78:1	5,13:1 (std)
Velocidade máxima (km/h)	146	142
Capacidade de rampa em PBT (%)	45	48
Partida em rampa em PBT (%)	28	30

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

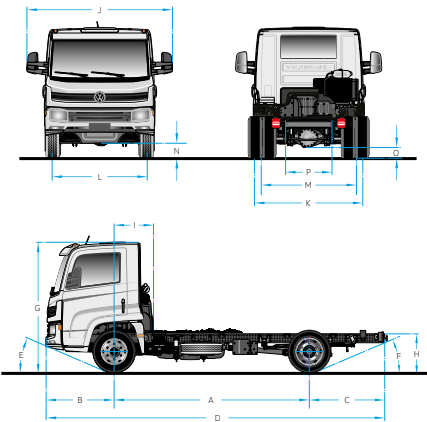



Caminhões
Ônibus

VW Delivery Express 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery Express 4x2

Especificações Técnicas

Motor

Modelo	F1C 3.0I
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.000
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (l)	156 cv @ 3.300 rpm
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (l)	360 Nm @ 1.300 a 2.900 rpm
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE L-7 (CP8)
Tecnologia de emissões	EGR + SCR

(l) Valores conforme NBR ISO 1585.

Transmissão

Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 4106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão:	1ª / Última 4,80:1 / 0,65:1
Ré	4,03:1
Tração	4 x 2

Embreagem

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	280

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	MAN - IFS
---------------------	-----------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Dana / M267
Relação de redução	4,56:1

Suspensão

Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedores, hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série.
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série.

Chassi

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante
Material	LN600

Rodas e Pneus

Aros das Rodas / Material	Aço (16" x 6J)
Pneus	225/75 R16C

Freios

Freio de Serviço	Hidráulico, freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Alavanca a cabo, caliper seco no disco

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	12 V
Bateria	1 x (12 V-100 Ah)
Alternador	110 A - 14 V

Volumes de Abastecimento (l)

Combustível / material	80 (Plástico)
Aria 32 / material	16 (Plástico)

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.000	3.600
Balanço dianteiro	B	1.260	
Balanço traseiro	C	1.175	1.375
Comprimento total	D	5.440	6.240
Ângulo de entrada	E	21°	
Ângulo de saída	F	29°	25°
Altura	G	2.376	
Altura da plataforma de carga	H	740	
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	700	
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	J	2.495	2.025
Largura máxima traseira	K	2.066	
Bitola dianteira	L	1.760	
Bitola traseira	M	1.766	
Vão livre dianteiro	N	216	
Vão livre traseiro	O	180	
Distância entre longarinas (extremos)	P	856	
Diâmetro de giro - parede a parede (m)		10.900	12.900

Pesos (kg)


Peso total em ordem de marcha (Total)	2.165	2.275
Eixo dianteiro	1.700	1.740
Eixos traseiros	465	535
Capacidade técnica (total)	4.600	
Eixo dianteiro	2.100	
Eixos traseiros	2.500	
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	3.500	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	5.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.000	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	1.335	1.225

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	147
Capacidade de rampa com PBT (%)	60
Partida em rampa com PBT (%)	41

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

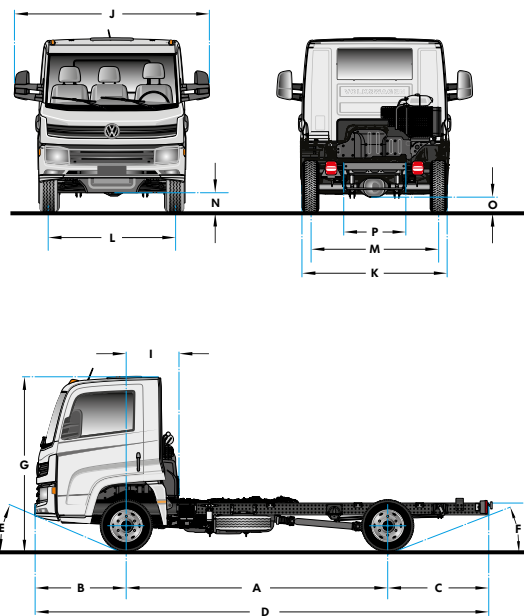



Caminhões
Ônibus

VW Delivery Express 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery Express 4x2

Especificações Técnicas

Motor

Modelo	F1C 3.0I
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.000
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (l)	156 cv @ 3.300 rpm
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (l)	360 Nm @ 1.300 a 2.900 rpm
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE L-7 (CP8)
Tecnologia de emissões	EGR + SCR

(l) Valores conforme NBR ISO 1585.

Transmissão

Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 4106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão:	1ª / Última 4,80:1 / 0,65:1
Ré	4,03:1
Tração	4 x 2

Embreagem

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	280

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	MAN - IFS
---------------------	-----------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Dana / M267
Relação de redução	4,56:1

Suspensão

Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedores, hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série.
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série.

Chassi

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante
Material	LN600

Rodas e Pneus

Aros das Rodas / Material	Aço (16" x 6J)
Pneus	225/75 R16C

Freios

Freio de Serviço	Hidráulico, freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Alavanca a cabo, caliper seco no disco

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	12 V
Bateria	1 x (12 V-100 Ah)
Alternador	110 A - 14 V

Volumes de Abastecimento (l)

Combustível / material	80 (Plástico)
Aria 32 / material	16 (Plástico)

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.000	3.600
Balanço dianteiro	B	1.260	
Balanço traseiro	C	1.175	1.375
Comprimento total	D	5.440	6.240
Ângulo de entrada	E	21°	
Ângulo de saída	F	29°	25°
Altura	G	2.376	
Altura da plataforma de carga	H	740	
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	700	
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	J	2.495	2.025
Largura máxima traseira	K	2.066	
Bitola dianteira	L	1.760	
Bitola traseira	M	1.766	
Vão livre dianteiro	N	216	
Vão livre traseiro	O	180	
Distância entre longarinas (extremos)	P	856	
Diâmetro de giro - parede a parede (m)		10.900	12.900

Pesos (kg)

Peso total em ordem de marcha (Total)	2.165	2.275
Eixo dianteiro	1.700	1.740
Eixos traseiros	465	535
Capacidade técnica (total)	4.600	
Eixo dianteiro	2.100	
Eixos traseiros	2.500	
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	3.500	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	5.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.000	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	1.335	1.225

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	147
Capacidade de rampa com PBT (%)	60
Partida em rampa com PBT (%)	41

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

