



Caminhões
Ônibus

VW Meteor 29.530 6x4

Especificações Técnicas



VW Meteor 29.530 6x4

Motor		
Fabricante / Modelo	MAN D2676LFD	
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 12.419	
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	525 (386) @ 1.800	
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	2.600 @ 930 - 1.350	
Sistema de injeção	Common Rail	
Norma de emissões	PROCONVE P-8	
Tecnologia de emissões	EGR + SCR	

(*) Valores conforme NBR ISO 1585.

Transmissão		
Fabricante / Modelo	ZF 12TX 2624 TD	ZF 16TX 2644 TD
Tipo / Acionamento	Automatizada	Automatizada
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré	16 à frente e 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última	17,94:1 / 1,00:1
	Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	6x4	

(*) Opcional: Sob Consulta

Embreagem		
Fabricante / Tipo	ZF Sachs	
Diâmetro do disco (mm)	430	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	MAN / VOK-09	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	MAN / HYD-1370 + HY-1350	
Relação de redução	3,08:1 / 3,36:1	

Suspensão		
Dianteira	Eixo rígido com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Traseira (metálica)	Eixo rígidos em tandem (tipo Bogie). Molas parabólicas (tandem) com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Traseira (pneumática)	Eixo rígido motriz com molas pneumáticas com 4 bolsões a ar e amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora	

Chassis		
Tipo	Chassi tipo escada de formato "Y" e superfície plana, rebitados e parafusada. Longarinas de perfil "U" e reforços em "L" (na região da 5ª Roda)	
Material	LNE 500	

Rodas e Pneus		
Aros das Rodas / Material	Aço / 8.25" x 22.5"	Alumínio (Alcoa) / 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"	

Freios		
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESC	
Freio de Estacionamento	Câmara de mola acumuladora	
Freio Motor	EVB (Exhaust valve brake)	

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 170 Ah)
Alternador	120 A - 28 V

Volumen de abastecimento (l)			
Combustível / material	2x 320 / Alumínio	2 x 390 / Alumínio	2 x 470 / Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	100		

Dimensões (mm)				
Distância entre-eixos (eixos extremos)	A	3.200 (4.600)	3.400 (4.800)	3.600 (5.000)
Balanço dianteiro	B	1.510		
Balanço traseiro	C	815		
Comprimento total	D	6.927	7.127	7.327
Distância entre-eixos traseiros	E	1.400		
Ângulo de entrada (carregado)	F	12° / 13°¹	12° / 13°¹	13°
Ângulo de saída (carregado)	G	43° / 51°¹	43° / 51°¹	40° / 43°¹
Altura do veículo (cabine leito teto baixo / leito teto alto)	H	3.207 / 3.499		
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro anterior	I	425 / 475¹	425	475 / 425¹
Altura da 5ª roda ao solo (carregado)	J	1.294	1.294	1.302 / 1.294¹
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine	K	807		
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	L	2.545 / 3.036		
Largura máxima traseira	M	2.550		
Bitola dianteira	N	2.100		
Bitola traseira	O	1.822	1.822	1.822
Vão livre dianteiro	P	246 / 263¹	246 / 263¹	252 / 258¹
Vão livre traseiro	Q	226 / 236¹	226 / 236¹	173 / 188¹
Distância entre longarinas (externa)	R	781		
Diâmetro de giro - parede a parede (m)		18		

Obs.: Dimensões com ¹são referentes a suspensão traseira pneumática.

Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.


Pesos (kg)			
Peso total em ordem de marcha (cabine leito teto alto)	10.121 / 9.876¹	10.283 / 10.138¹	10.445 / 10.200¹
Eixo dianteiro (cabine leito teto alto)	5.335	5.335	5.335
Eixo traseiro (cabine leito teto alto)	4.786 / 4.441¹	4.848 / 4.703¹	5.110 / 4.135¹
Capacidade técnica (total)	29.000		
Eixo dianteiro	7.500		
Eixo traseiro	21.500		
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	23.000		
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	74.000		
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	80.000		
Carga útil + carroceria (cabine leito teto alto)	63.999 / 64.244¹	63.837 / 64.082¹	63.675 / 63.920¹

Obs.: Dimensões com ¹são referentes a suspensão traseira pneumática.

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

Desempenho (cálculo teórico)		12 Marchas	16 Marchas
Relação de redução do eixo traseiro	3,08:1	3,36:1	3,08:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	120	116	120
Capacidade de rampa com PBT (%)	32	35	34
Partida em rampa com PBT (%)	32	35	34

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

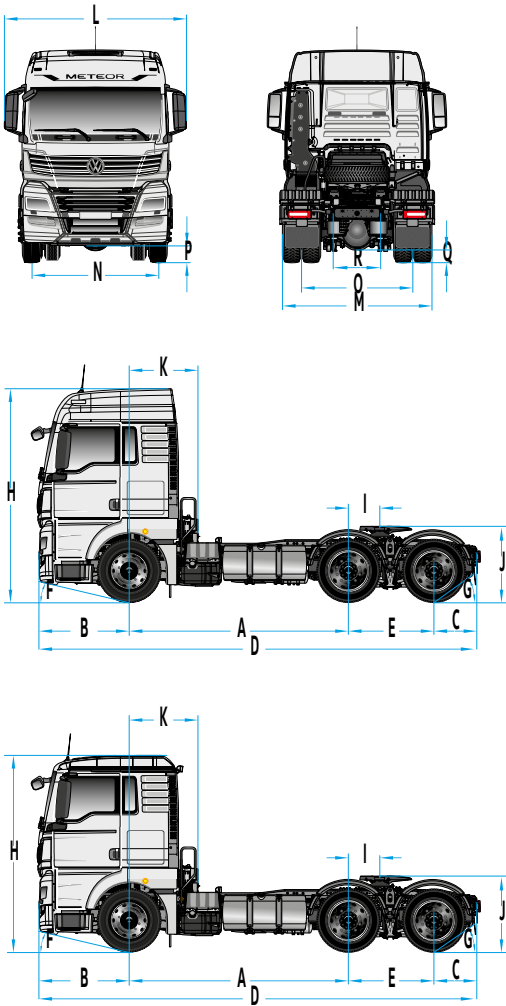



Caminhões
Ônibus

VW Meteor 28.480 6x2

Especificações Técnicas



VW Meteor 28.480 6x2

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN D2676LFAG
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 12.419
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	475 (350) @ 1.800
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	2.400 @ 930 - 1.350
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	EGR + SCR

Transmissão		
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 16TX 2644 TD
Tipo / Acionamento	Automatizada	
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré	16 à frente e 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última	16,69:1 / 1,00:1
	Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	6x2	

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs
Diâmetro do disco (mm)	430

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	MAN / VOK-09

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	MAN / HY-1350 Meritor MS 13-18X0
Relação de redução	3,08:1 / 2,85:1

Suspensão	
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira (Metálica)	Eixos rígidos em tandem (tipo Balancin) com molas semi-elípticas
Traseira (Pneumática)	Eixo rígido motriz, molas pneumáticas com 4 bolsões de ar com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora

Chassis	
Tipo	Chassi tipo escada de formato "Y" e superfície plana, rebitados e parafusada. Longarinas de perfil "U" e reforços em "L" (na região da 5ª Roda)
Material	LNE 500

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço / 8.25" x 22.5" Alumínio (Alcoa) / 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"

Freios	
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESC
Freio de Estacionamento	Câmara de mola acumuladora
Freio Motor	EVb (Exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 170 Ah)
Alternador	120 A - 28 V

Volumes de abastecimento (l)			
Combustível / material	2x 320 / Alumínio	2 x 390 / Alumínio	2 x 470 / Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	100		

Dimensões (mm)				
Distância entre-eixos (eixos extremos)	A	3.200 (4.600) ¹	3.400 (4.800) ¹	3.600 (5.000) ¹ / 3.600 (4.854)
Balanço dianteiro	B	1.510		
Balanço traseiro	C	815 ¹	815 ¹	815 ¹ / 848
Comprimento total	D	6.927 ¹	7.127 ¹	7.327 ¹ / 7.211
Distância entre-eixos traseiros	E	1.400 ¹	1.400 ¹	1.400 ¹ / 1.254
Ângulo de entrada (carregado)	F	13° ¹	13° ¹	12°
Ângulo de saída (carregado)	G	55° ¹	55° ¹	52° ¹ / 33°
Altura do veículo (cabine leito teto baixo / leito teto alto)	H	3.207	3.499	
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro anterior	I	475 ¹	475 ¹	475 ¹ / 425
Altura da 5ª roda ao solo (carregado)	J	1.293 ¹	1.293 ¹	1.285 ¹ / 1.275
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine	K	807		
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	L	2.545	3.036	
Largura máxima traseira	M	2.550		
Bitola dianteira	N	2.100		
Bitola traseira	O	1.822 ¹	1.822 ¹	1.803
Vão livre dianteiro	P	258 ¹	258 ¹	252
Vão livre traseiro	Q	188 ¹	188 ¹	215 ¹ / 227
Distância entre longarinas (externa)	R	781		
Diâmetro de giro - parede a parede (m)		18		

Obs.: Dimensões com ¹ são referentes a suspensão traseira pneumática.
Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)			
Peso total em ordem de marcha (cabine leito teto alto)	9.282	9.426	9.570
Eixo dianteiro (cabine leito teto alto)	5.456		
Eixo traseiro (cabine leito teto alto)	3.826	3.970	4.114
Capacidade técnica (total)	28.000		
Eixo dianteiro	8.000		
Eixo traseiro	20.000		
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	23.000		
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	56.000		
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	70.000		
Carga útil + carroceria (cabine leito teto alto)	46.838 ¹	46.694 ¹	46.550 ¹ / 46.688

Obs.: Dimensões com ¹ são referentes a suspensão traseira pneumática.
Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

Desempenho (cálculo teórico)		12 Marchas		16 Marchas	
Relação de redução do eixo traseiro	3,08:1	2,85:1	3,08:1	2,85:1	
Velocidade máxima com PBT (km/h)	122	125	122	125	
Capacidade de rampa com PBT (%)	39	36	42	39	
Partida em rampa com PBT (%)	39	36	42	39	

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

