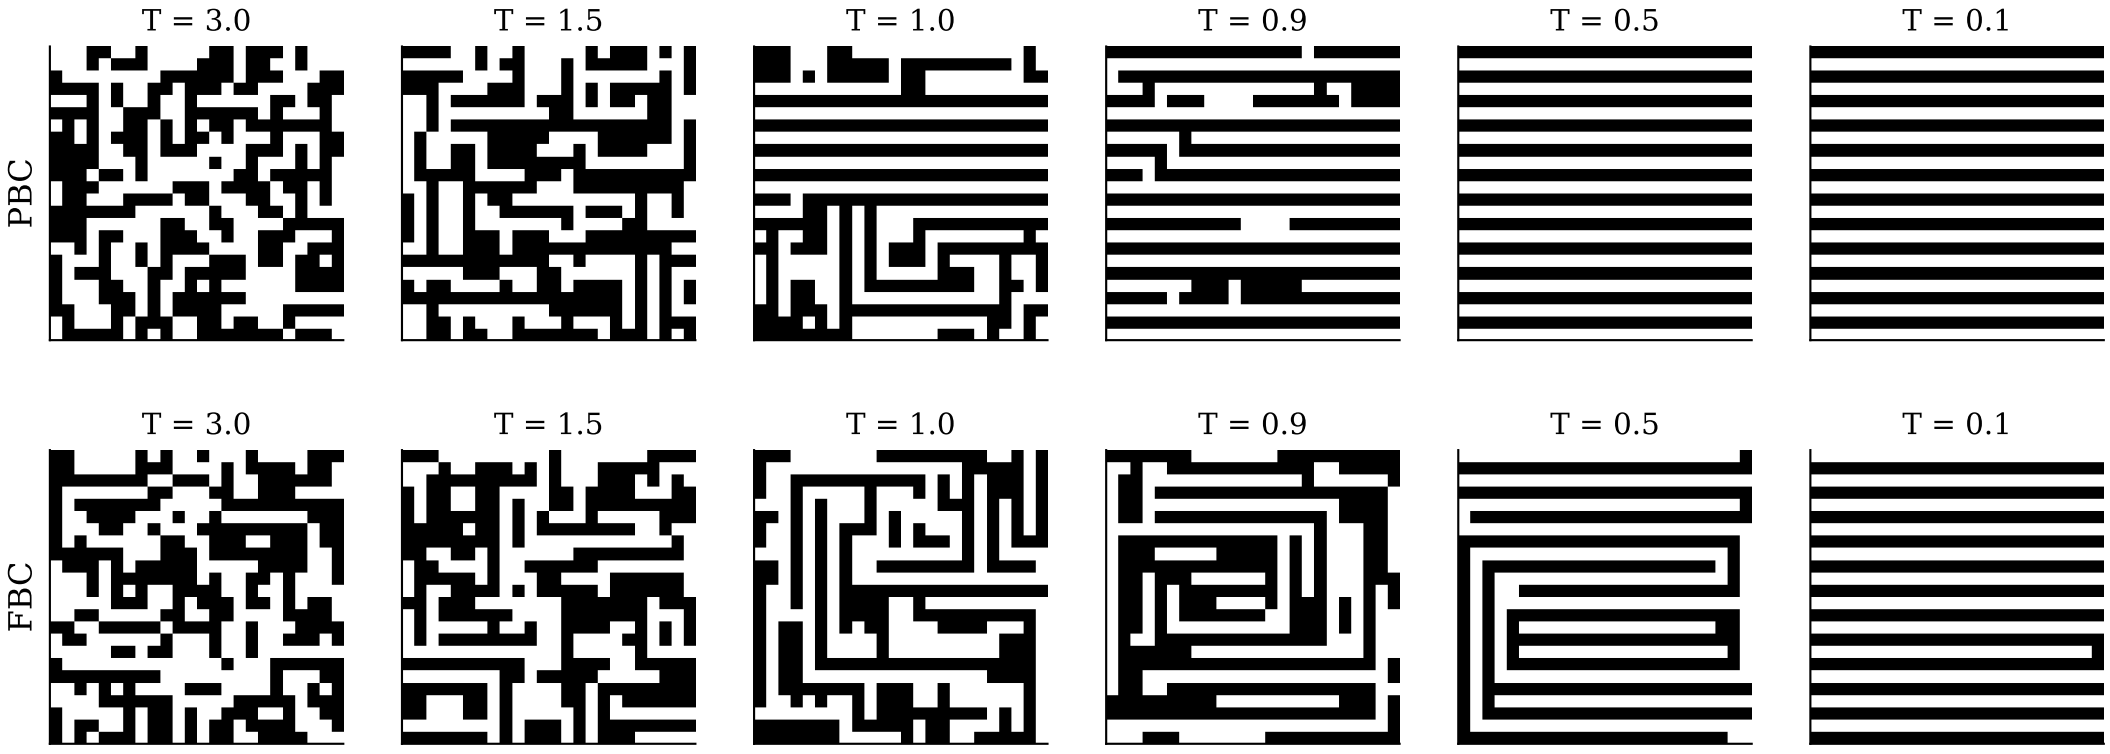Figura 7. Configuraciones al final de cada temperatura del barrido (L = 24, primera réplica)