



PLANOS, PISO TÉRREO (arriba) Y PRIMER PISO (abajo) - 1:50

LEYENDA DE MATERIALES EN SUPERFICIES INTERIORES POR HABITACIONES

Suelo de tierra prensada - 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 / de tablazón de madera visto - 1.2, 1.6 / de tablazón de madera cubierto por linóleo - 1.1, 1.3, 1.4, 1.5

Paredes de albañilería vista - 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6 / de albañilería vista y madera - 0.3 / de albañilería encalada - 1.1 / de albañilería encalada y madera - 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 / de albañilería encalada y vista - 1.2

Techos de vigado de madera visto - 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 / de vigado cubierto por planchas de madera prensada - 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 / abiertos a la estructura de cubierta - 1.2, 1.6

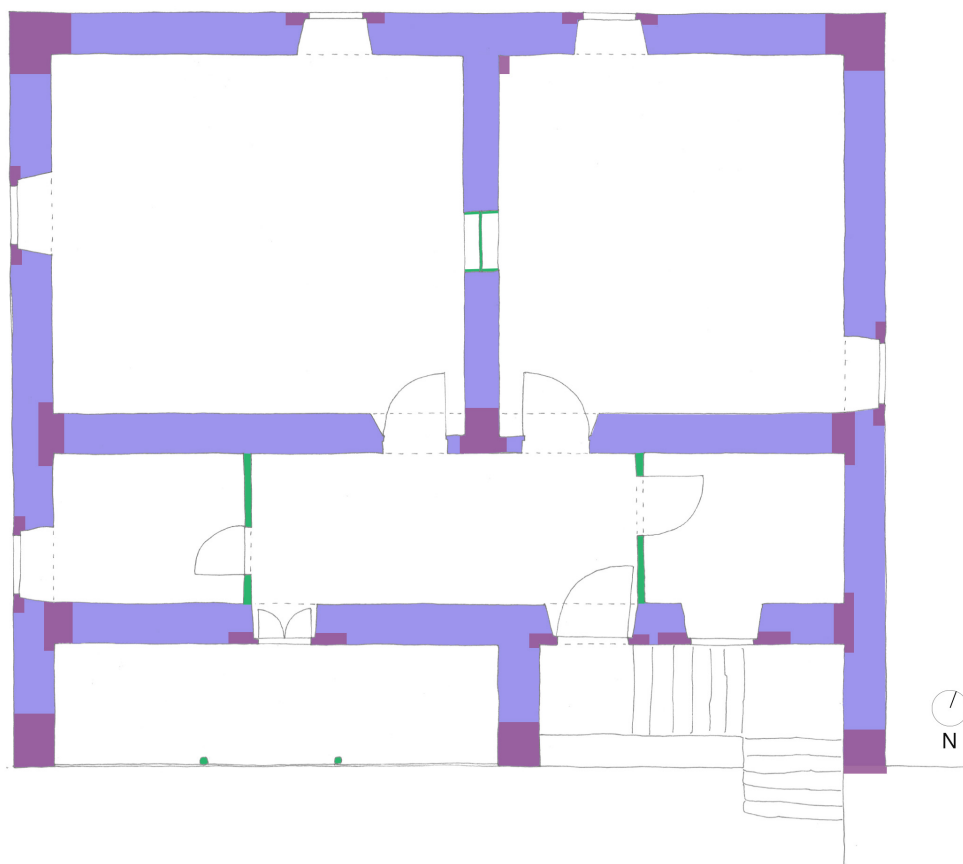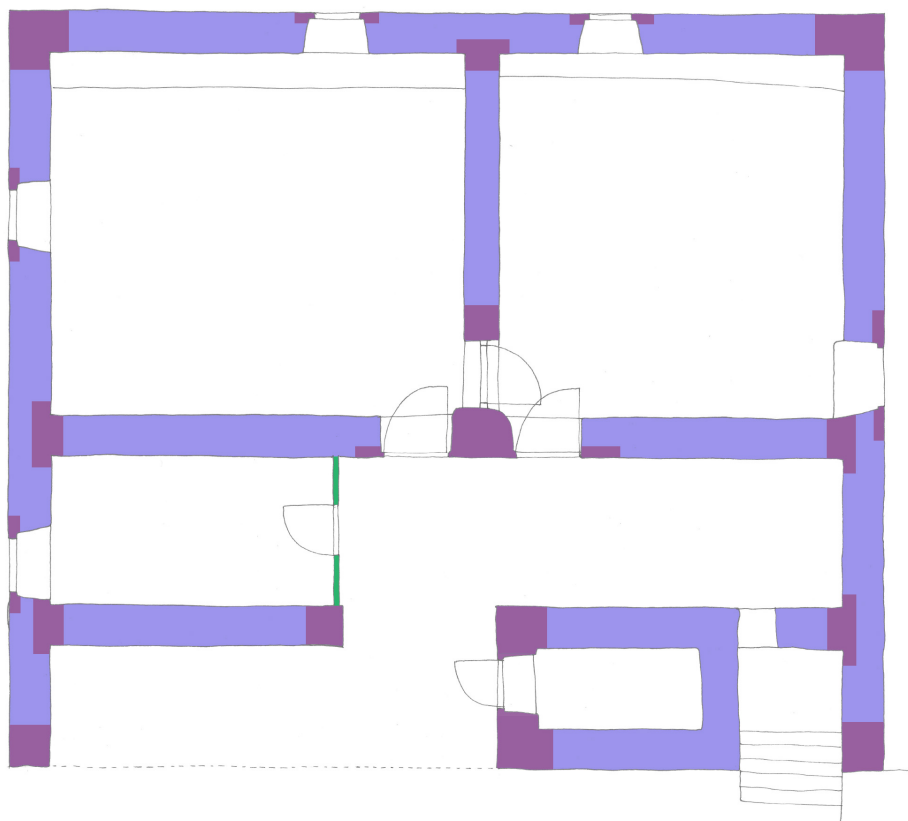

CORTE TRASVERSAL, FACHADAS EXTERIORES, PLANO - 1:50

LEYENDA DE MATERIALES EN PARAMENTOS

Albañilería de piedra caliza
Albañilería de piedra calza labrada o desbastada
Madera de castaño o roble





CORTE TRASVERSAL, FACHADAS EXTERIORES, PLANO - 1:50
LEYENDA DE MATERIALES EN INTERIORES Y FACHADA

- Albañería de piedra caliza
- Albañería de piedra caliza desbastada
- Albañería de piedra caliza labrada
- Madera de castaño o roble
- Mortero de cal aérea/ de argamasa
- Pizarra
- Cobertura temporal, plancha de madera prensada
- Arreglo de cemento Portland

