

***MACHINERY***

**BRAZOS GIRATORIOS  
MASTERWRAP HD PLUS XL**



# MASTERWRAP HD PLUS XL

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO


ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAÇO ROTATIVO



## PANEL DE MANDO PAINEL DE COMANDO

Pantalla gráfica en color de 3,5 pulgadas y selector parámetros de JOG. Ecrã gráfico a cores de 3,5 polegadas e se/etor de parâmetros de JOG.

- |                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ 6 recetas programables<br>6 receitas programáveis                      | ▶ Tensor film (regulable con carros FR, PGS)<br>Estiramento do filme (regulável com carros FR, PGS) |
| ▶ Ciclo subida-bajada<br>Ciclo de subida-descida                         | ▶ Fotocélula o altímetro<br>Fotocélula ou altímetro                                                 |
| ▶ Ciclo solo subida o solo bajada<br>Ciclo só subida ou só descida       | ▶ Parada ergonómica del carro<br>Paragem ergonómica do carro                                        |
| ▶ Ciclo introducción de folios<br>Ciclo alimentador                      | ▶ Vueltas altas - vueltas bajas<br>Rotações altas - rotações baixas                                 |
| ▶ Ciclo manual<br>Ciclo manual                                           | ▶ Vueltas de refuerzo<br>Rotações de reforço                                                        |
| ▶ Ciclo autoaprendizaje<br>Ciclo de autoaprendizagem                     | ▶ Offset desde el suelo<br>Offset desde o solo                                                      |
| ▶ Velocidad rotación brazo<br>Velocidade de rotação do braço             | ▶ Pulsados de desbloqueo freno brazo rotatorio<br>Botão de desbloqueio do freio do braço rotativo   |
| ▶ Velocidad carro subida-bajada<br>Velocidade de subida-descida do carro |                                                                                                     |

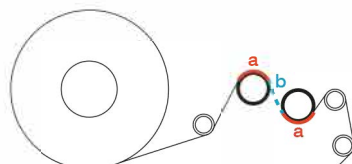




### CARRO PGS

- ▶ Innovador sistema de introducción simplificada del film mediante la apertura del carro
- ▶ Preestirado fijo motorizado hasta un 250%
- ▶ Preestirado perfecto garantizado por el recorrido en "S" Robopac gracias a la mayor superficie de envoltura del film (a) y la distancia reducida entre los rodillos (b)

### CARRO PGS

- ▶ Sistema inovador de inserção facilitada do filme através da abertura do carro
- ▶ Pré-estiramento fixo motorizado até 250%
- ▶ Pré-estiramento perfeito garantido pelo percurso em "S" Robopac graças à maior superfície de envolvimento do filme (a) e à distância reduzida entre os rolos (b)

## DIAGRAMA MASTERWRAP HD PLUS XL PGS [mm]

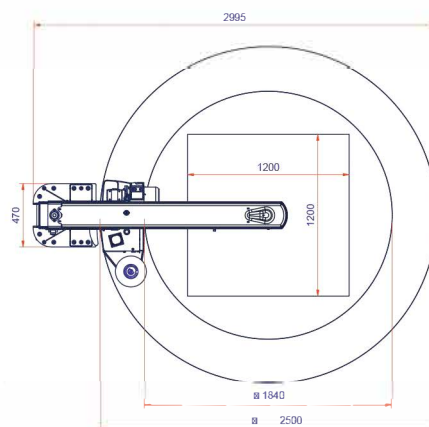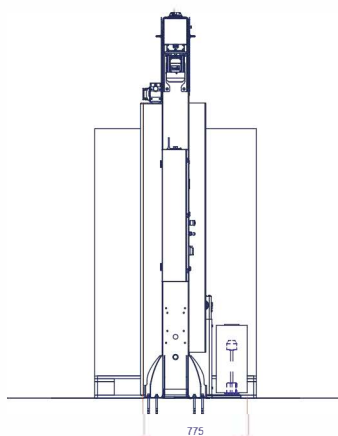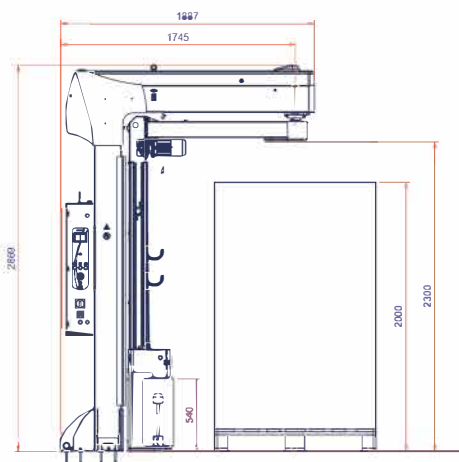

## ¿POR QUÉ MASTERWRAP HD PLUS XL? PORQUÊ MASTERWRAP HD PLUS XL?

- ▶ PERFECTO PARA PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES  
PERFEITO PARA PALETES INSTÁVEIS E/OU IRREGULARES
- ▶ SÓLIDO Y FIABLE CON BOBINAS DE HASTA 20 kg  
ROBUSTO E FIÁVEL COMBOBINAS DE ATÉ 20 kg
- ▶ FÁCIL DE UTILIZAR GRACIAS A LA INTUITIVA INTERFAZ EN COLOR Y AL SISTEMA INNOVADOR DE INTRODUCCIÓN SIMPLIFICADA DEL FILM  
FÁCIL DE UTILIZAR GRAÇAS A INTERFACE INTUITIVA A CORES E AD SISTEMA INOVADOR DE INSCRIÇÃO FACILITADA DO FILME
- ▶ AMPLIA GAMA, TRES CARROS DISPONIBLES: FRD, FR Y EL NUEVO PGS  
AMPLA GAMA, TRES CARROS DISPONÍVEIS: FRD, FR E O NOVO PGS
- ▶ INDUSTRY 4.0, POSIBILIDAD DE INSTALARE EL SISTEMA R-CONNECT  
INDUSTRY 4.0, POSSIBILIDADE DE INSTALAR O SISTEMA R-CONNECT
- ▶ IDEAL PARA LOGÍSTICAS  
IDEAL PARA LOGÍSTICA



### CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

Carro com freio mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do freio para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



### CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando en 4 niveles.

O carro FR possui um dispositivo de estiramento do filme realizado através de um freio eletromagnético de pó controlável através do painel de comando em 4 níveis.



### CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas 1250% con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200% disponíveis como opções intercambiáveis.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

| MÁQUINA                                                                            | MASTERWRAP HD PLUS XL FRD | MASTERWRAP HD PLUS XL FR                                 | MASTERWRAP HD PLUS XL PGS                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| altura máxima producto<br>altura máxima do produto                                 | (mm)                      | 2000 est./ std. 2400 opc./ opc.                          |                                                          |
| dimensiones máximas palé (LxW)<br>tamanho máximo da paleta (LxW)                   | (mm)                      | 1200x1200                                                |                                                          |
| velocidad rotación brazo<br>velocidade rotação do braço                            | (rpm)                     | 7 ÷ 11                                                   |                                                          |
| velocidad subida-bajada carro<br>de subida-descida do carro                        | (m/min)                   | 2,6 ÷ 6                                                  |                                                          |
| tipo carro/ tipo carro                                                             | FRD                       | FR                                                       | PGS                                                      |
| tensor film<br>estiramento do filme                                                | manual<br>manual          | regulable desde el panel<br>ajustável por meio do painel | regulable desde el panel<br>ajustável por meio do painel |
| preestirado film/ pré-estiramento do filme                                         | n.a.                      | n.a.                                                     | fijo/ fixo 250% est./ std.                               |
| tensión de alimentación<br>tensão de alimentação                                   | (V)                       | 230 V monofásica/ V 1Ph50/60 Hz                          |                                                          |
| dimensiones máximas bobina film (HxØ)<br>dimensões máximas da bobina de fita (HxØ) | (mm)                      | 500x300                                                  |                                                          |
| peso máximo bobina/ peso máximo da bobina                                          | (kg)                      | 20                                                       |                                                          |
| espesor film/ espessura filme                                                      | (µm)                      | 7 ÷ 35                                                   | 7 ÷ 35*                                                  |

\* El film utilizado debe ser del tipo preestirable / O filme utilizado deve ser do tipo pré-estirável



---

## **DELEGACIONES**

### **ALICANTE (Central)**

*C/Rio Júcar, 20*

*Pol. industrial San Pedro Tel.*

*(+34) 965312967 03348*

*Granja de Rocamora*

*info@gruporocamora.com*

### **MADRID**

*C/Real, 120, nave 1, Parla*

*Tel. (+34) 633 695 182*

*28981 Madrid*

*info@gruporocamora.com*

### **ALICANTE (Central Grupo Rocamora)**

*C/Rio Júcar, 1*

*Pol. industrial San Pedro*

*Tel. (+34) 965312967*

*03348 Granja de Rocamora*

*info@gruporocamora.com*