AforoControl IoT · Mockups de la aplicación (EV2)

4 pantallas · Admin y Guardia ven el mismo estado en tiempo real a través de Cloud Firestore

1. Login

Firebase Authentication



rol **admin**

2. Panel Administrador

Monitoreo + comandos + simulación



Ver historial

4. Historial

Eventos guardados en Firestore



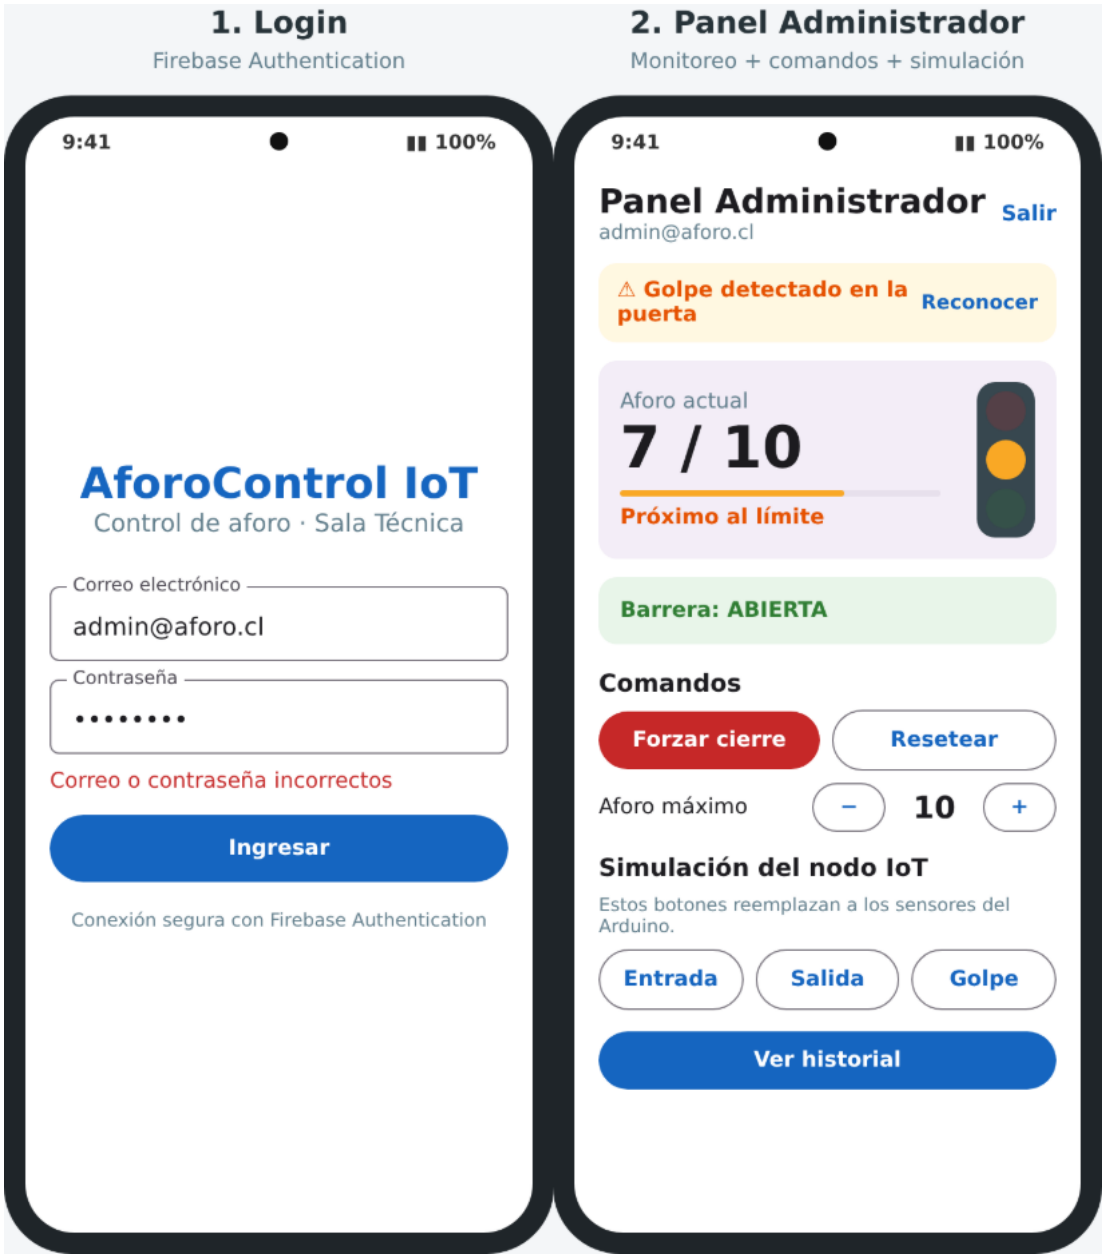
3. Panel Guardia

Solo monitoreo + simulación (sin comandos)



Desde el Login con rol *guardia* se abre el Panel Guardia.

Sincronización: los dos paneles escuchan el mismo documento `nodo/sala1` en Cloud Firestore. Cuando un celular simula una entrada o el Admin envía un comando, el otro celular se actualiza al instante.


1. Login
Firebase Authentication
2. Panel Administrador
Monitoreo + comandos + simulación
9:41
100%
AforoControl IoT
Control de aforo · Sala Técnica
Correo electrónico
admin@aforo.cl
Contraseña
••••••••
Correo o contraseña incorrectos
Ingresar
Conexión segura con Firebase Authentication
9:41
100%
Panel Administrador
Salir
admin@aforo.cl
⚠ Golpe detectado en la puerta
Reconocer
Aforo actual
7 / 10
Próximo al límite
Barrera: ABIERTA
Comandos
Forzar cierre
Resetear
Aforo máximo
−
10
+
Simulación del nodo IoT
Estos botones reemplazan a los sensores del Arduino.
Entrada
Salida
Golpe
Ver historial

4. Historial

Eventos guardados en Firestore

9:41 ● ▮▮ 100%

Historial Volver

Últimos 50 eventos, en tiempo real

Comando: forzar cierre
03-11 09:46:12 · aforo 10 · admin@aforo.cl

Entrada rechazada (barrera cerrada)
03-11 09:45:40 · aforo 10 · guardia@aforo.cl

Entrada
03-11 09:45:02 · aforo 10 · guardia@aforo.cl

Alerta: golpe en la puerta
03-11 09:41:27 · aforo 9 · guardia@aforo.cl

Entrada
03-11 09:40:15 · aforo 9 · admin@aforo.cl

Salida
03-11 09:38:50 · aforo 8 · admin@aforo.cl

Comando: aforo máximo = 10
03-11 09:30:05 · aforo 9 · admin@aforo.cl

Comando: resetear contador
03-11 09:00:00 · aforo 0 · admin@aforo.cl

3. Panel Guardia

Solo monitoreo + simulación (sin comandos)

9:41 ● ▮▮ 100%

Panel Guardia Salir

guardia@aforo.cl

Aforo actual

10 / 10

Sin acceso



Barrera: CERRADA (aforo lleno)

Rol Guardia: solo lectura, sin comandos.

Simulación del nodo IoT

Estos botones reemplazan a los sensores del Arduino.

Entrada | Salida | Golpe

Ver historial