


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ILUMINACIÓN DEL CUBÍCULO

CENTRAL TELEFÓNICA

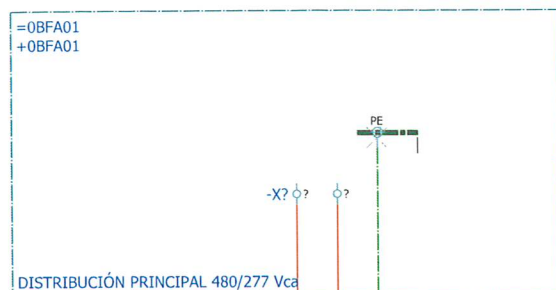

-BFAW401
Cable de energía
4x14 AWG

-X10
A 1
B 2
C 3
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-S10
/10.3
STE, 32 A

-X10
A 4
B 5
C 6
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 7
B 8
C 9
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 10
B 11
C 12
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 13
B 14
C 15
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 16
B 17
C 18
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 19
B 20
C 21
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 22
B 23
C 24
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 25
B 26
C 27
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 28
B 29
C 30
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 31
B 32
C 33
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 34
B 35
C 36
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 37
B 38
C 39
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 40
B 41
C 42
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 43
B 44
C 45
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 46
B 47
C 48
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 49
B 50
C 51
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 52
B 53
C 54
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-X10
A 55
B 56
C 57
YE 2.5
WH 2.5
GN 2.5

-S101
/11.3

PLUG-IN CABLE
1.5 m

-E101
/10.3
LED lamp

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3


-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

-X101
/11.3

Taux
300VA
120/230V

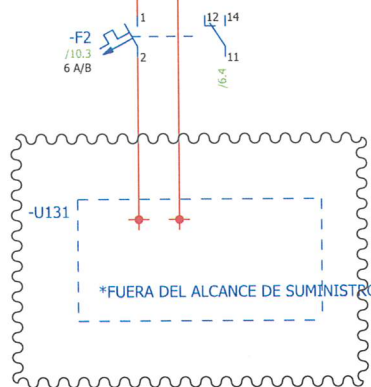

Ajuste del termostato: 15 °C
Ajuste del higróstico: 65 %

Fecha:	2025-03-19	Cliente:	VOITH HYDRO S. L.	Título del documento:	Sistema:	Tipo:	Revisión:	#D
Dibujado:	Josip Gregov		Poligono Apatta Baratzondo 1, Ibara, Spain	Cubículo de comunicaciones +0AYH01 - Diagrama de circuito	24028-LS-EG-001-00		00	
Aprobado:	Patrik Kovač	Objeto:	PCH NARE	Contenido:	ID de dibujo:	Código:	=0AYH01	Lista: 3
Formato:	A3		Columbia	CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN	24028-DD-EE-07-121		+0AYH01	Siguiente: 4