KOPOS

KABELSKI NOSIVI SISTEMI

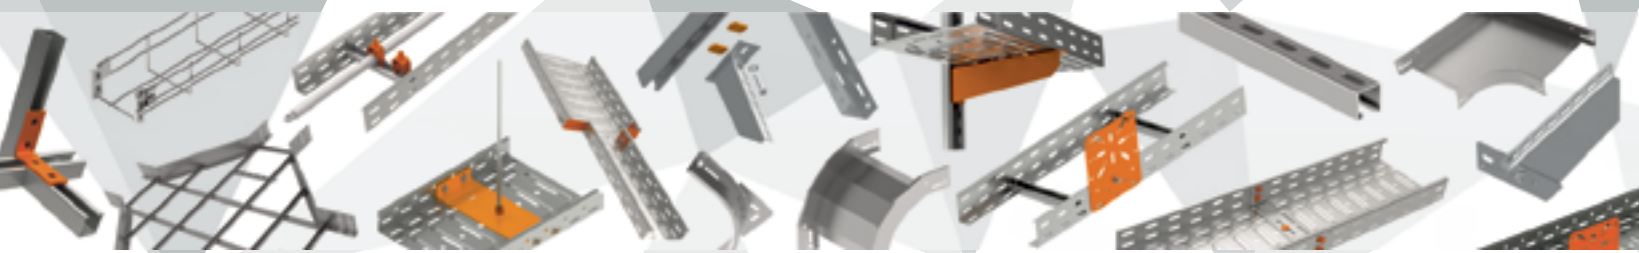

Vi stojite iza našeg uspjeha

Zahvaljujući najnovijim tehnogijama poboljšavamo stare i stvaramo nove, inovativne proizvode.
Za Vas.

KOPOS KOLIN je jedan od vodećih proizvođača elektroinstalacijskog materijala sa tradicijom dužom od 90 godina. Trenutno proizvodimo više od 5000 proizvoda. U kategoriji proizvoda od plastčnih masa su elektroinstalacijske kutije, kanalice i parapeti, fleksibilne cijevi, sustavi podzemnih zaštitnih cijevi registriranog naziva KOPOFLEX® i KOPODUR® i dvodjelne podzemne cijevi KOPOHALF®.
U skupini sustavi kabelskih nosača proizvodimo kabelske police JUPITER® i MARS, kabelske ljestve, mrežne kabelske police i program proizvoda od nehrđajućeg čelika. S rastućim zahtjevima za sigurnost objekata, proširili smo ponudu sustava kabelskih nosača za očuvanje funkcije u slučaju požara. Možete odabrati iz cijelog niza pažljivo i temeljito testiranih sustava. Također proizvodimo i proizvode od bezhalogenih materijala kod kojih izbacivanjem olova i uvođenjem ekoloških procesa u proizvodnji, smanjujemo negativni utjecaj na okolinu. Svi proizvodi ispunjavaju zahtjeve europskih normi i ispituju se u ovlaštenim laboratorijima.

KOPOS KOLIN posjeduje i tehnologiju za proizvodnju zaštitnih blokova NEUTROSTOP koji se promjenjuju za zaštitu od neutronskog zračenja.

Naše proizvode distribuiramo po cijelom svijetu preko naših 11 firmi kćeri i prodajnih zastupnika.

KOPOS KOLIN dd je nositelj certifikata prema normama ISO 9001 i ISO 14001, kao i certifikata Češke kvalitete i certifikata Sigurno poduzeće.

SADRŽAJ KATALOGA

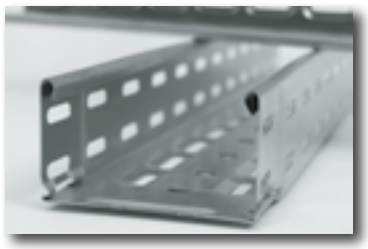

KABELSKE POLICE JUPITER 1

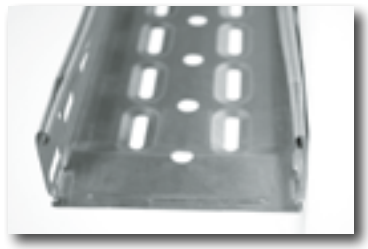

KABELSKE POLICE MARS 2

KABELSKE POLICE MARS - NEHRĐAJUĆI ČELIK 3

MREŽNI NOSAČI KABELA 4

LJESTVIČASTE KABELSKE POLICE 5

PODNE INSTALACIJE 6

TEHNIČKE INFORMACIJE 7

1 KABELSKE POLICE JUPITER

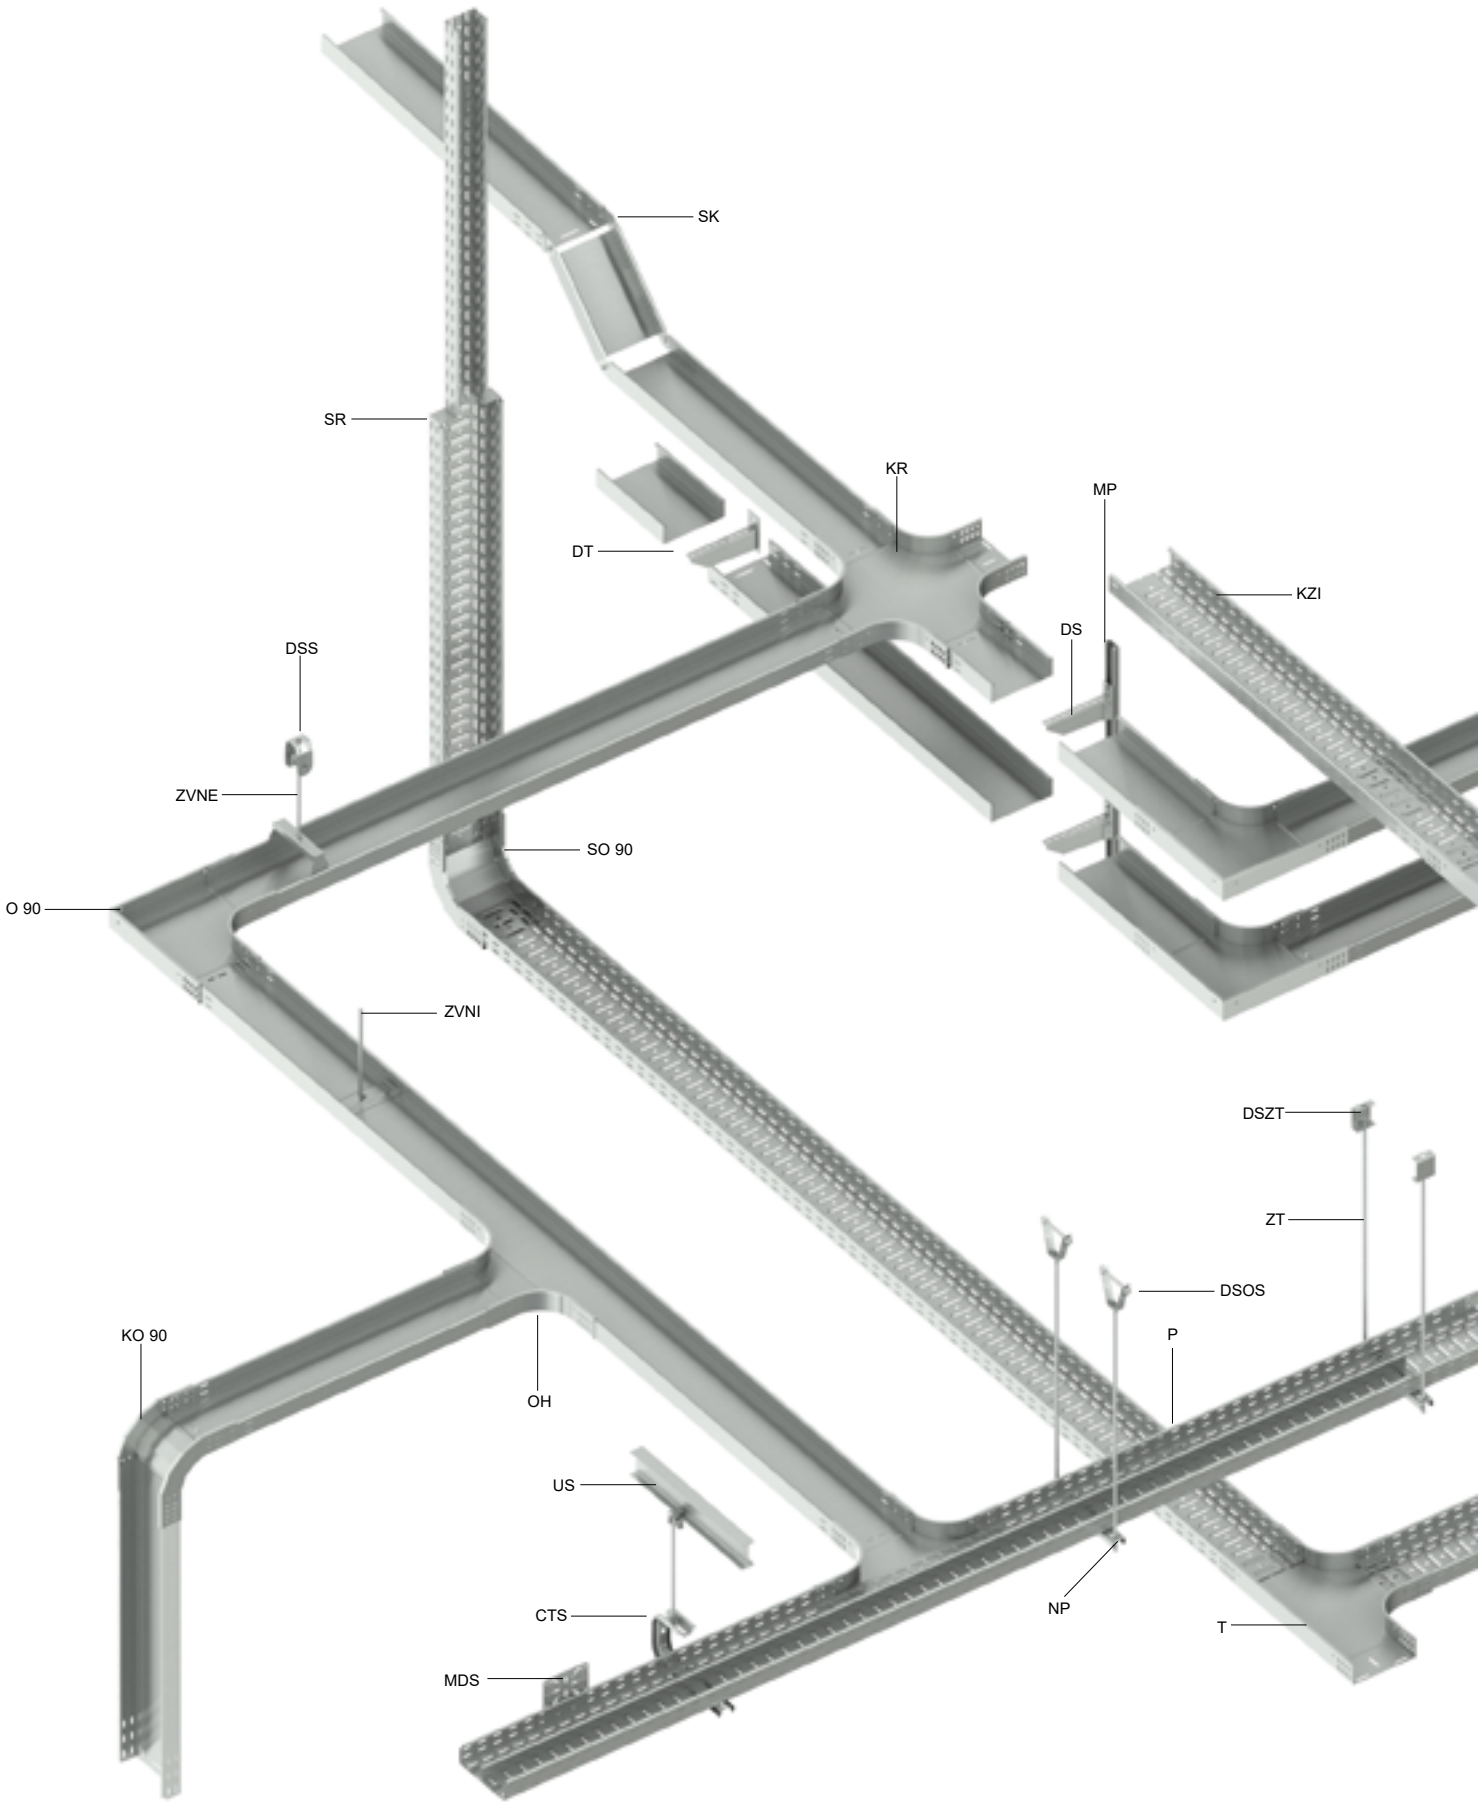
SK
SR
KR
MP
DT
KZI
DS
DSS
ZVNE
SO 90
O 90
ZVNI
DSZT
ZT
DSOS
P
KO 90
OH
US
CTS
MDS
NP
T

PREGLED ELEMENATA

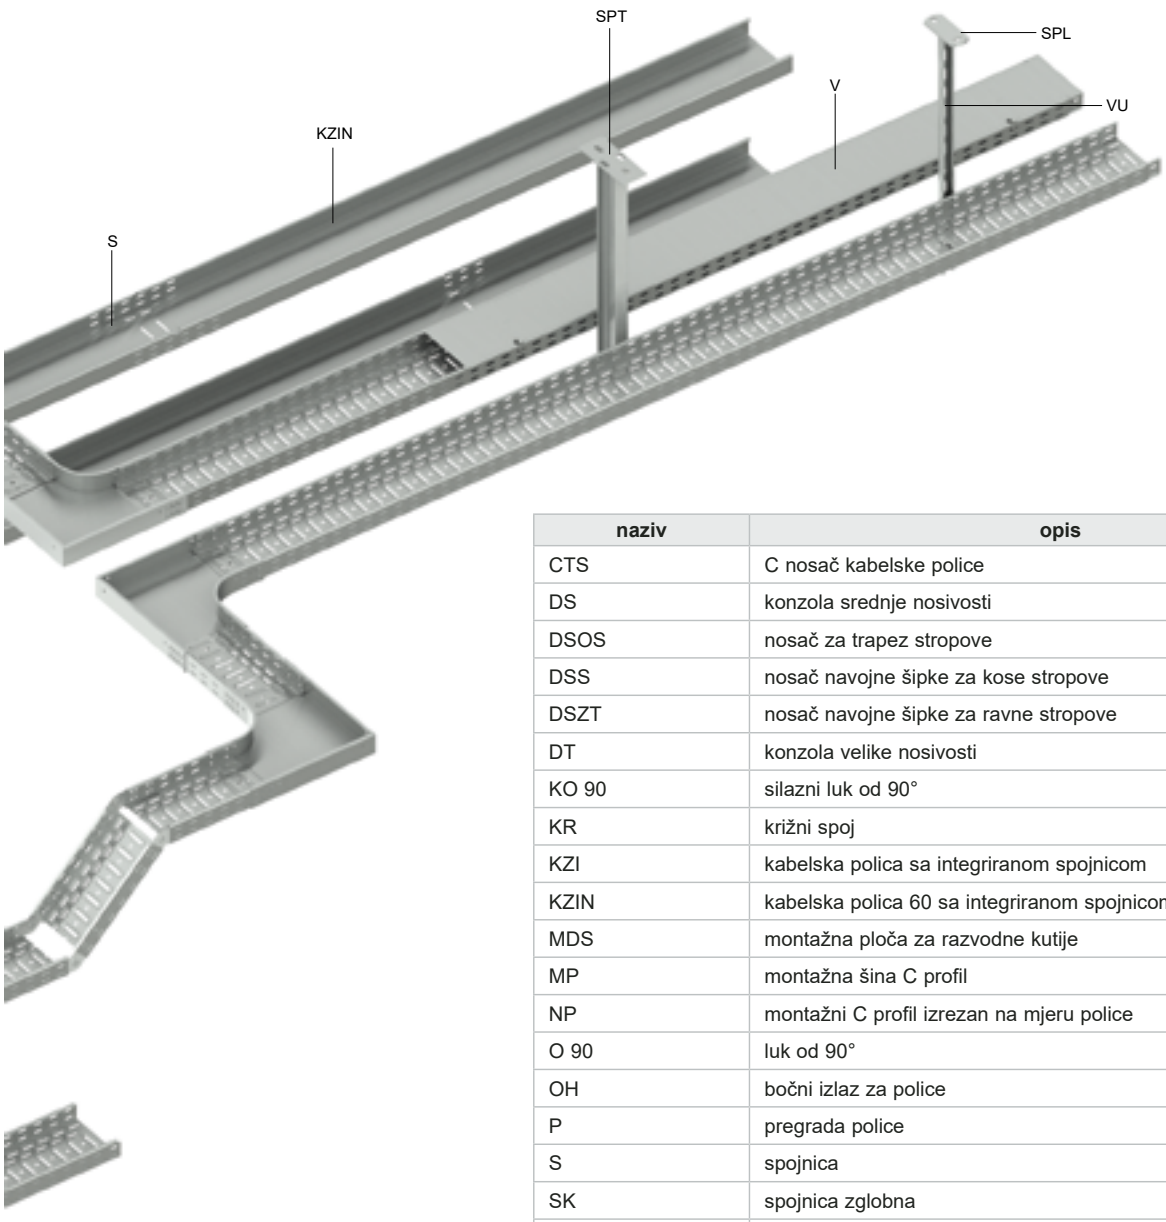

naziv	opis	str.
CTS	C nosač kabelske police	24
DS	konzola srednje nosivosti	26
DSOS	nosač za trapez stropove	36
DSS	nosač navojne šipke za kose stropove	36
DSZT	nosač navojne šipke za ravne stropove	36
DT	konzola velike nosivosti	26
KO 90	silazni luk od 90°	17
KR	križni spoj	15
KZI	kabelska polica sa integriranom spojnicom	4,5,7,8
KZIN	kabelska polica 60 sa integriranom spojnicom ne-perforirana	6
MDS	montažna ploča za razvodne kutije	22
MP	montažna šina C profil	30
NP	montažni C profil izrezan na mjeru police	30
O 90	luk od 90°	12
OH	bočni izlaz za police	13
P	pregrada police	22
S	spojnica	23
SK	spojnica zglobna	19
SO 90	uzlazni luk 90	16
SPL	stropni nosač – manje nosivosti	27
SPT	stropni nosač – velike nosivosti	27
SR	redukcija	20
T	T - spojnica	14
US	stezaljka za učvršćenje navojne šipke na I profil	35
V	poklopac kabelske police	11
VU	osigurač poklopca kabelske police	11
ZT	navojna šipka	35
ZVNE	vanjski zglob	29
ZVNI	unutarnji zglob	29

1

35 - kabelska polica sa integriranom spojnicom

- Standardna dužina police je 3 m.
- Za spajanje kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 37) ili vijci NSM 6X10 (str. 37), 2 kom. Primjer montaže je na stranici 37.
- Po narudžbi su moguće razne izvedbe kabelskih polica - više informacija od naših prodajnih predstavnika.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	↕	↨	⊻	EAN
●	**KZI 35X50X0.75_S**	50	0,75	0,75	2	8595057692237
●	**KZI 35X75X0.75_S**	75	0,75	0,79	2	8595057692244
●	**KZI 35X100X0.75_S**	100	0,75	1,05	2	8595057692251
●	**KZI 35X150X0.75_S**	150	0,75	1,29	2	8595057692268
●	**KZI 35X200X0.75_S**	200	0,75	1,67	3	8595057689206
●	**KZI 35X300X0.75_S**	300	0,75	2,00	3	8595057692275
◷	**KZI 35X400X1.00_S**	400	1,0	3,24	4	8595057692282
◷	**KZI 35X500X1.00_S**	500	1,0	3,60	4	8595057692299
◷	**KZI 35X600X1.00_S**	600	1,0	4,33	4	8595057692305
◷	**KZI 35X50X0.75_F**	50	0,75	0,92	2	8595057696518
◷	**KZI 35X75X0.75_F**	75	0,75	0,97	2	8595057696549
◷	**KZI 35X100X0.75_F**	100	0,75	1,22	2	8595057696419
◷	**KZI 35X150X0.75_F**	150	0,75	1,55	2	8595057696433
◷	**KZI 35X200X0.75_F**	200	0,75	2,04	3	8595057696457
◷	**KZI 35X300X0.75_F**	300	0,75	2,44	3	8595057696471
◷	**KZI 35X400X1.00_F**	400	1,0	3,77	4	8595057696495
◷	**KZI 35X500X1.00_F**	500	1,0	4,58	4	8595057696501
◷	**KZI 35X600X1.00_F**	600	1,0	4,33	4	8595057696532





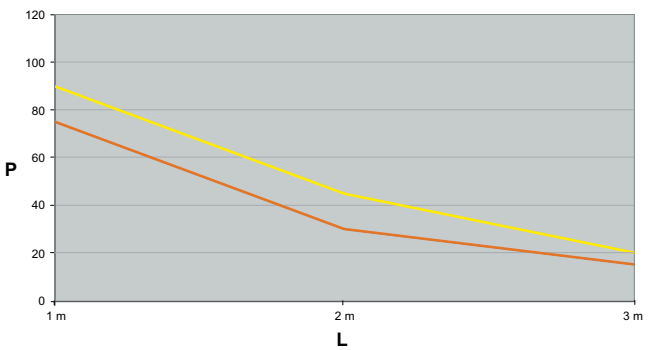

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje.
Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ↨ težina kg/m ● standardno S pocinčani Sendzimir

⊻ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi F vruće cinčano

60 - kabelska polica sa integriranom spojnicom

- Standardna dužina police je 3 m.
- Za spajanje kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 37) ili vijci NSM 6X10 (str. 37), 4 kom. Primjer montaže je na stranici 37.
- Po narudžbi su moguće razne izvedbe kabelskih polica - više informacija od naših prodajnih predstavnika.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	↕	↡	⊻	EAN
●	**KZI 60X50X0.75_S**	50	0,75	0,99	4	8595057692312
●	**KZI 60X50X1.00_S**	50	1,0	1,24	4	8595057692916
●	**KZI 60X50X1.25_PO**	50	1,25	1,62	4	8595057696082
●	**KZI 60X75X0.75_S**	75	0,75	1,18	4	8595057627550
●	**KZI 60X75X1.00_S**	75	1,0	1,27	4	8595057629585
●	**KZI 60X75X1.25_PO**	75	1,25	1,80	4	8595057635661
●	**KZI 60X100X0.75_S**	100	0,75	1,37	4	8595057627567
●	**KZI 60X100X1.00_S**	100	1,0	1,70	4	8595057636118
●	**KZI 60X100X1.25_PO**	100	1,25	2,10	4	8595057633551
●	**KZI 60X150X0.75_S**	150	0,75	1,70	4	8595057627574
●	**KZI 60X150X1.00_S**	150	1,0	2,07	4	8595057635678
●	**KZI 60X150X1.25_PO**	150	1,25	2,49	4	8595057633568
●	**KZI 60X200X0.75_S**	200	0,75	1,86	5	8595057627581
●	**KZI 60X200X1.00_S**	200	1,0	2,27	5	8595057627598
●	**KZI 60X200X1.25_PO**	200	1,25	2,84	5	8595057635685
●	**KZI 60X300X0.75_S**	300	0,75	2,47	5	8595057630857
●	**KZI 60X300X1.00_S**	300	1,0	3,07	5	8595057627604
●	**KZI 60X300X1.25_PO**	300	1,25	3,96	5	8595057634930
●	**KZI 60X400X1.00_S**	400	1,0	3,75	6	8595057627611
●	**KZI 60X400X1.25_PO**	400	1,25	4,60	6	8595057635715
●	**KZI 60X500X1.00_S**	500	1,0	4,54	6	8595057644021
◷	**KZI 60X500X1.25_PO**	500	1,25	5,52	6	8595057627628
●	**KZI 60X600X1.00_S**	600	1,0	5,40	6	8595057635722
◷	**KZI 60X600X1.25_PO**	600	1,25	6,50	6	8595057627635

	opis broj	A	↕	↡	⊻	EAN
●	**KZI 60X50X0.75_F**	50	0,8	1,23	4	8595057696709
◷	**KZI 60X50X1.00_F**	50	1,0	1,44	4	8595057696716
◷	**KZI 60X50X1.25_POF**	50	1,25	1,85	4	8595057696099
◷	**KZI 60X75X0.75_F**	75	0,8	1,44	4	8595057696747
◷	**KZI 60X75X1.00_F**	75	1,0	1,48	4	8595057696754
◷	**KZI 60X75X1.25_POF**	75	1,25	2,04	4	8595057696761
●	**KZI 60X100X0.75_F**	100	0,8	1,55	4	8595057696556
◷	**KZI 60X100X1.00_F**	100	1,0	1,98	4	8595057696327
◷	**KZI 60X100X1.25_POF**	100	1,25	2,30	4	8595057696563
●	**KZI 60X150X0.75_F**	150	0,78	2,02	4	8595057696570
◷	**KZI 60X150X1.00_F**	150	1,0	2,41	4	8595057696587
◷	**KZI 60X150X1.25_POF**	150	1,25	2,80	4	8595057696594
●	**KZI 60X200X0.75_F**	200	0,78	2,28	5	8595057696600
◷	**KZI 60X200X1.00_F**	200	1,0	2,64	5	8595057696617
◷	**KZI 60X200X1.25_POF**	200	1,25	3,22	5	8595057696624
●	**KZI 60X300X0.75_F**	300	0,78	3,02	5	8595057696631
◷	**KZI 60X300X1.00_F**	300	1,0	3,57	5	8595057696648
◷	**KZI 60X300X1.25_POF**	300	1,25	4,39	5	8595057696655
●	**KZI 60X400X1.00_F**	400	1,0	4,37	6	8595057696662
◷	**KZI 60X400X1.25_POF**	400	1,25	5,20	6	8595057696679
◷	**KZI 60X500X1.00_F**	500	1,0	5,30	6	8595057696686
◷	**KZI 60X500X1.25_POF**	500	1,25	6,29	6	8595057696693
◷	**KZI 60X600X1.00_F**	600	1,0	6,30	6	8595057696723
◷	**KZI 60X600X1.25_POF**	600	1,25	7,37	6	8595057696730

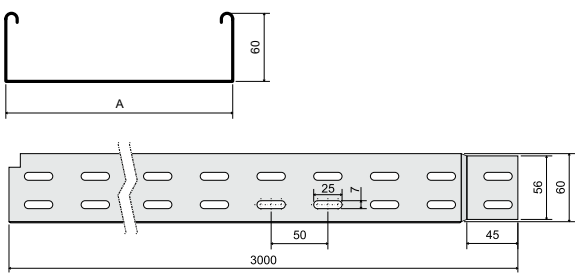

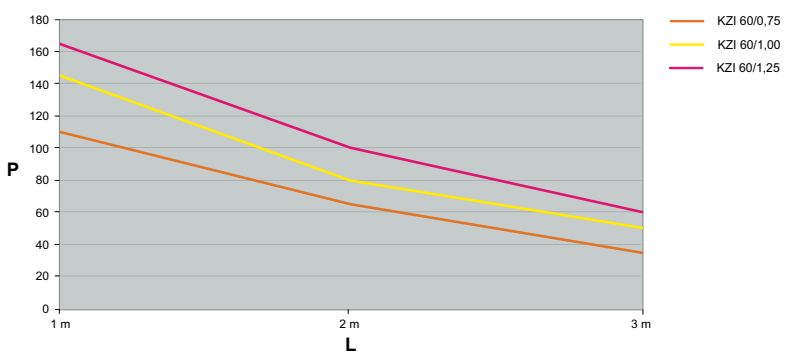

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje. Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ↡ težina kg/m ● standardno S pocinčani Sendzimir PO pocinčani Sendzimir

⊻ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi F vruće cinčano POF vruće cinčano

1

60 - kabelska polica sa integriranom spojnicom - neperforirane

- Standardna dužina police je 3 m.
- Za spajanje kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 37) ili vijci NSM 6X10 (str. 37), 4 kom. Primjer montaže je na stranici 37.
- Po narudžbi su moguće razne izvedbe kabelskih polica - više informacija od naših prodajnih predstavnika.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KZIN 60X50X0.75_S**	50	0,75	1,09	4	8595057692459
●	**KZIN 60X75X0.75_S**	75	0,75	1,32	4	8595057692466
●	**KZIN 60X100X0.75_S**	100	0,75	1,40	4	8595057692473
●	**KZIN 60X150X0.75_S**	150	0,75	1,78	4	8595057692480
●	**KZIN 60X200X0.75_S**	200	0,75	2,02	5	8595057692497
●	**KZIN 60X300X0.75_S**	300	0,75	2,62	5	8595568903037
●	**KZIN 60X400X1.00_S**	400	1,0	4,19	6	8595057692510
◷	**KZIN 60X500X1.25_S**	500	1,25	6,30	6	8595057692527
◷	**KZIN 60X600X1.25_S**	600	1,25	7,30	6	8595057692534
◷	**KZIN 60X50X0.75_F**	50	0,8	1,47	4	8595568902351
◷	**KZIN 60X75X0.75_F**	75	0,8	1,58	4	8595568902344
◷	**KZIN 60X100X0.75_F**	100	0,8	1,71	4	8595568905659
◷	**KZIN 60X150X0.75_F**	150	0,75	2,18	4	8595568905666
◷	**KZIN 60X200X0.75_F**	200	0,75	2,50	5	8595568905673
◷	**KZIN 60X300X0.75_F**	300	0,75	3,19	5	8595568905680
◷	**KZIN 60X400X1.00_F**	400	1,0	4,90	6	8595568905697
◷	**KZIN 60X500X1.25_F**	500	1,25	7,55	6	8595568905703
◷	**KZIN 60X600X1.25_F**	600	1,25	8,74	6	8595568905710



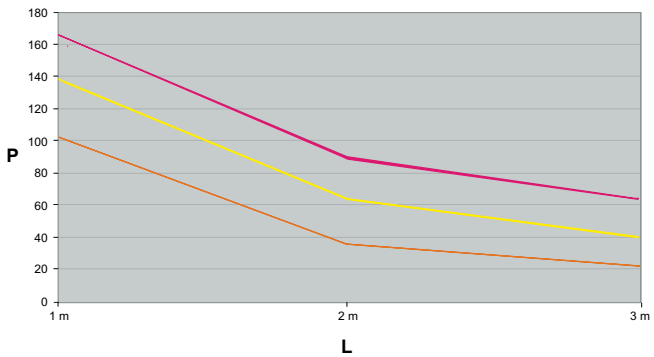

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje.
Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ● standardno ‡ težina kg/m F vruće cinčano
⊥T količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

85 - kabelska polica sa integriranom spojnicom

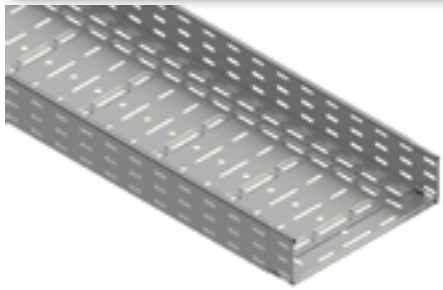

- Standardna dužina police je 3 m.
- Za spajanje kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 37) ili vijci NSM 6X10 (str. 37), 6 kom. Primjer montaže je na stranici 37.
- Po narudžbi su moguće razne izvedbe kabelskih polica - više informacija od naših prodajnih predstavnika.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KZI 85X100X0.75_S**	100	0,75	1,56	6	8595057692329
●	**KZI 85X150X0.75_S**	150	0,75	1,81	6	8595057692336
●	**KZI 85X200X1.00_S**	200	1,0	2,58	7	8595057692343
●	**KZI 85X300X1.00_S**	300	1,0	3,10	7	8595057692350
●	**KZI 85X400X1.00_S**	400	1,0	4,15	8	8595057692367
◷	**KZI 85X500X1.25_S**	500	1,25	5,70	8	8595057692374
◷	**KZI 85X600X1.25_S**	600	1,25	7,73	8	8595057692381
◷	**KZI 85X100X0.75_F**	100	0,75	1,90	6	8595057696778
◷	**KZI 85X150X0.75_F**	150	0,75	1,94	6	8595057696785
◷	**KZI 85X200X1.00_F**	200	1,0	3,01	7	8595057696792
◷	**KZI 85X300X1.00_F**	300	1,0	3,61	7	8595057696808
◷	**KZI 85X400X1.00_F**	400	1,0	4,83	8	8595057696815
◷	**KZI 85X500X1.25_F**	500	1,25	6,79	8	8595057696822
◷	**KZI 85X600X1.25_F**	600	1,25	7,78	8	8595057696839



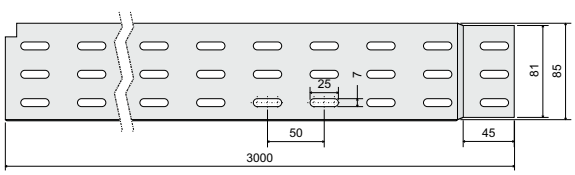

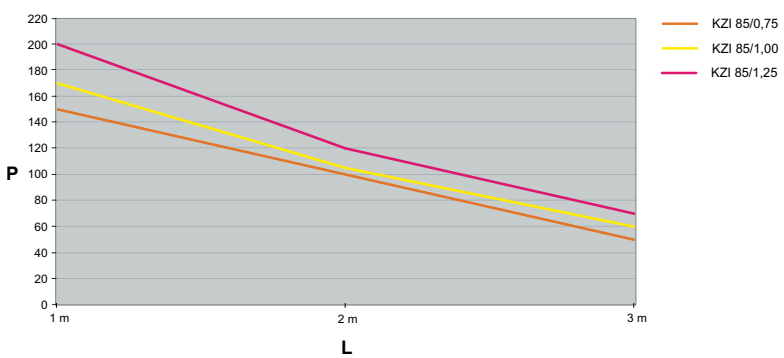

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje.
Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ● standardno ‡ težina kg/m F vruće cinčano

⊥T količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

1

110 - kabelska polica sa integriranom spojnicom

- Standardna dužina police je 3 m.
- Za spajanje kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 37) ili vijci NSM 6X10 (str. 37), 8 kom. Primjer montaže je na stranici 37.
- Po narudžbi su moguće razne izvedbe kabelskih polica - više informacija od naših prodajnih predstavnika.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	↕	↕	⊥	EAN
●	**KZI 110X150X1.00_S**	150	1,0	2,61	8	8595057692398
◷	**KZI 110X150X1.25_S**	150	1,25	3,51	8	8595057696044
●	**KZI 110X200X1.00_S**	200	1,0	2,98	9	8595057692404
◷	**KZI 110X200X1.25_S**	200	1,25	3,72	9	8595057693708
●	**KZI 110X300X1.00_S**	300	1,0	3,64	9	8595057692411
◷	**KZI 110X300X1.25_S**	300	1,25	4,63	9	8595057696068
●	**KZI 110X400X1.00_S**	400	1,00	4,62	10	8595568932716
●	**KZI 110X400X1.25_S**	400	1,25	5,10	10	8595057692428
●	**KZI 110X500X1.25_S**	500	1,25	6,30	10	8595057692435
●	**KZI 110X600X1.25_S**	600	1,25	6,85	10	8595057692442
◷	**KZI 110X150X1.00_F**	150	1,0	3,04	8	8595057696310
◷	**KZI 110X150X1.25_F**	150	1,25	3,80	8	8595057696051
◷	**KZI 110X200X1.00_F**	200	1,0	3,47	9	8595057693722
◷	**KZI 110X200X1.25_F**	200	1,25	4,21	9	8595057693715
◷	**KZI 110X300X1.00_F**	300	1,0	4,24	9	8595057696303
◷	**KZI 110X300X1.25_F**	300	1,25	5,22	9	8595057696075
◷	**KZI 110X400X1.00_F**	400	1,00	5,32	10	8595568932747
◷	**KZI 110X400X1.25_F**	400	1,25	6,42	10	8595057693692
◷	**KZI 110X500X1.25_F**	500	1,25	7,09	10	8595057696297
◷	**KZI 110X600X1.25_F**	600	1,25	8,06	10	8595568904690



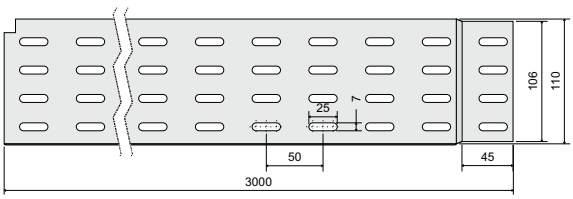

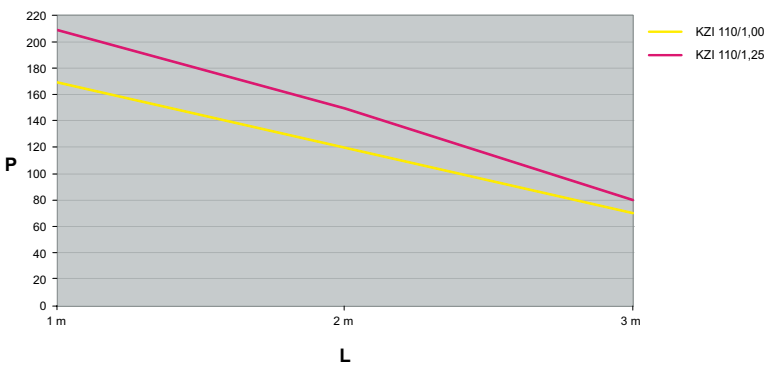

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje.
Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ● standardno ↕ težina kg/m F vruće cinčano
⊥ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

110 - kabelska polica - dužina 6 m

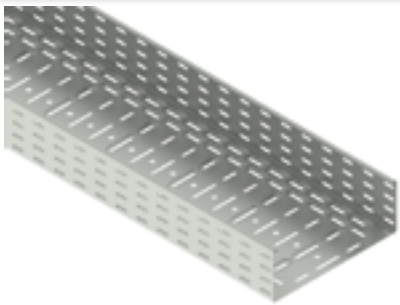

- Standardna dužina police je 6 m.
- Kabelska polica za izradu kabelske trase s razmakom nosača do 6 metara
- Kabelske police se spajaju pomoću 2 kom KDS spojnih ploča i 17 kom vijaka NSM 6X10 (stranica 37). Iznad nosača nije moguće postaviti spoj kabelskih polica.

	opis broj	A	↕	ǂ	⫡	↺	EAN
●	KZ 110X200X1.50_S6	200	1,50	4,80	34	12/144	8595057636194
●	KZ 110X300X1.50_S6	300	1,50	5,93	34	12/144	8595568932143

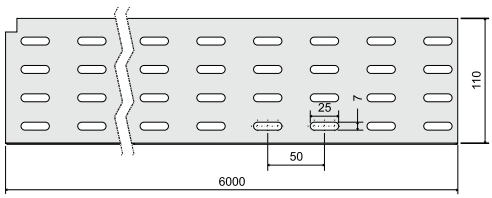

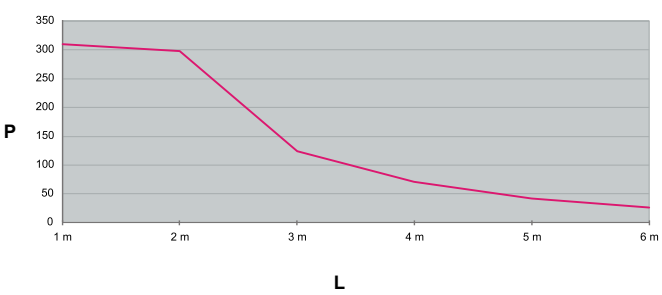

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje.
Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

spojnica

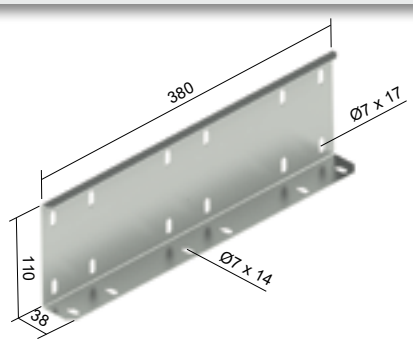

- Spojnica za spajanje 6 metarskih kabelskih polica s visinom bočnice od 110 mm
- Spoj se učvršćuje vijcima NSM 6x10. Za jednu spojnicu koristi se 17 komada vijaka – 12 kom na stranicu I 5 kom na dno police

	opis broj	↕	ǂ	⫡	EAN
●	**KDS_S**	1,50	0,69	17	8595568932150



1

nacrt perforacija na dnu KZI polica

50 mm

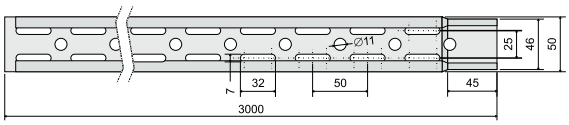

75 mm

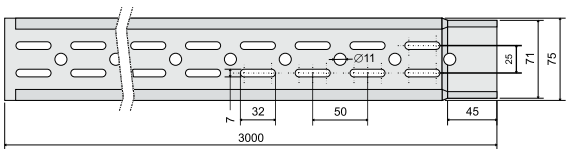

100 mm

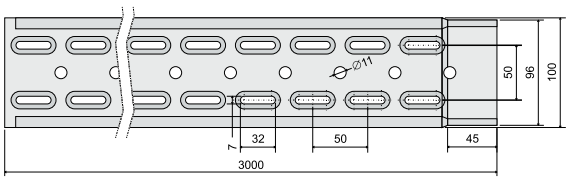

150 mm

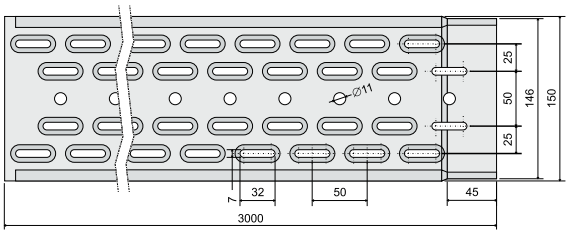

200 mm

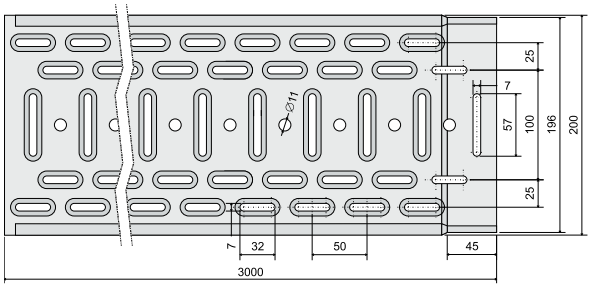

300 mm

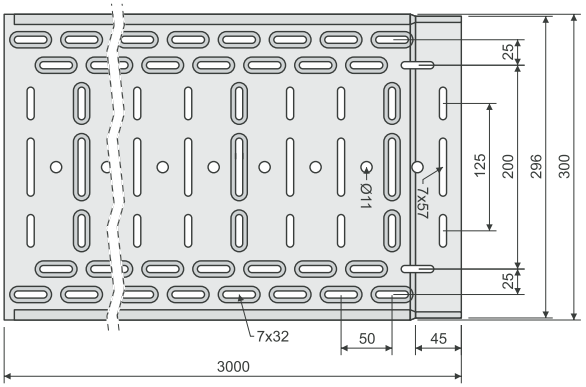

400 mm

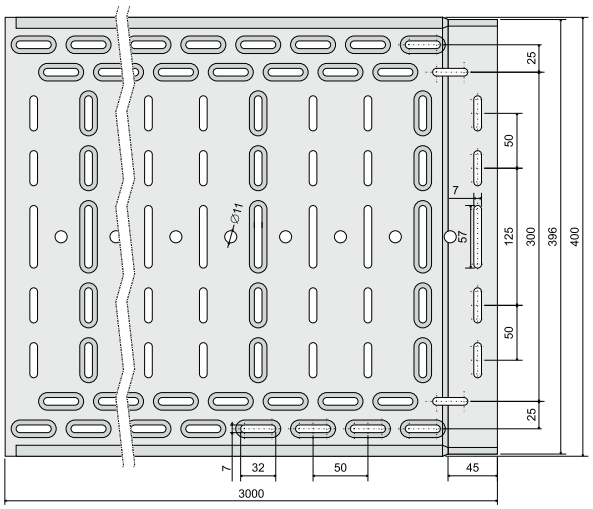

500 mm

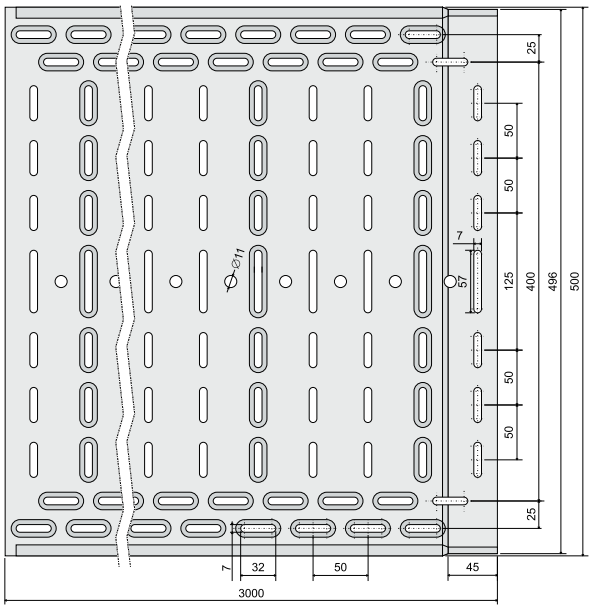

600 mm

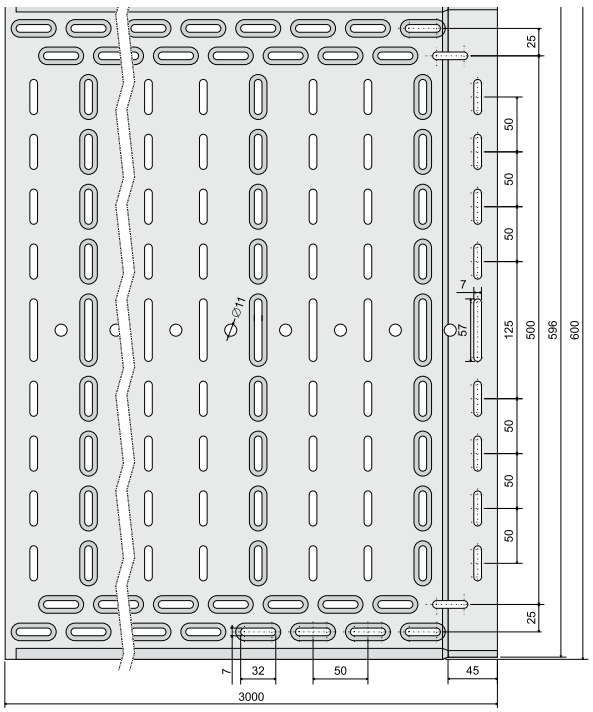

poklopac kabelske police

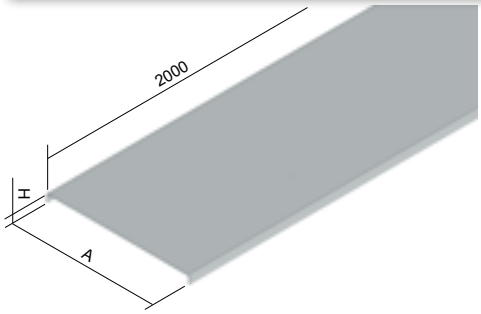

- Standardna dužina poklopca kabelske police je 2 m.
- Navedene debljine lima su standardne. Poklopce sa većom debljinom lima je potrebno posebno naručiti.
- Pričvršćivanje poklopca police je učinjeno pomoću osigurača poklopca kabelske police VU (2 kom po metru).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	↕	⇕	EAN
●	**V 50_S**	50	11	0,55	0,31	8595057629776
●	**V 75_S**	75	11	0,55	0,43	8595057629578
●	**V 100_S**	100	11	0,55	0,53	8595057629783
●	**V 150_S**	150	11	0,55	0,75	8595057629790
●	**V 200_S**	200	11	0,55	0,98	8595057629424
●	**V 300_S**	300	11	0,8	2,07	8595057629516
●	**V 400_S**	400	14	1,0	3,43	8595057629394
●	**V 500_S**	500	14	1,0	4,22	8595057633162
●	**V 600_S**	600	14	1,2	6,27	8595057636576

	opis broj	A	H	↕	⇕	EAN
●	**V 50_F**	50	11	0,8	0,54	8595057656109
◷	**V 75_F**	75	11	0,8	0,72	8595057658141
●	**V 100_F**	100	11	0,8	0,91	8595057656215
●	**V 150_F**	150	11	0,8	1,30	8595057657991
●	**V 200_F**	200	11	0,8	1,68	8595057656222
●	**V 300_F**	300	11	1,0	2,73	8595057656239
●	**V 400_F**	400	14	1,0	3,63	8595057656246
●	**V 500_F**	500	14	1,0	4,80	8595057657977
◷	**V 600_F**	600	14	1,2	6,70	8595057659278

osigurač poklopca kabelske police

- Služi za pričvršćivanje poklopca i pribora bez upotrebe vijaka.
- Osigurač poklopca stavite preko poklopca i lagano pritisnite tako da njegov drugi kraj klizne u bočni otvor kabelske police.
- Poklopac ostaje fiksiran na policu čak i pod najvećim naprezanjem.

	opis broj	⇕	EAN
●	**VU_GMT**	0,01	8595057629448

↕ debljina lima (mm) ● standardno S pocinčani Sendzimir F vruće cinčano

⇕ težina kg/m | težina kg/kom ◷ po narudžbi GMT ne elektrolitska oplata

1

luk od 90°

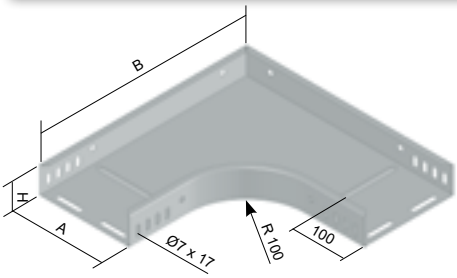

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Od širine 400 mm, vanjski pravi kut bočnih zidova je zamijenjen zaobljenim (lučnim) rezom.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	B	↕	⇕	⇊	EAN
●	**O 90X35X50_S**	50	35	253	0,8	0,49	8	8595057627819
●	**O 90X35X75_S**	75	35	278	0,8	0,59	8	8595057636583
●	**O 90X35X100_S**	100	35	303	0,8	0,69	8	8595057627826
●	**O 90X35X150_S**	150	35	353	0,8	0,93	8	8595057627833
●	**O 90X35X200_S**	200	35	403	1,0	1,45	10	8595057627840
●	**O 90X35X300_S**	300	35	503	1,0	2,25	10	8595057627857
◷	**O 90X35X400_S**	400	35	603	1,0	2,79	12	8595057636606
◷	**O 90X35X500_S**	500	35	703	1,0	3,74	12	8595057636637
◷	**O 90X35X600_S**	600	35	803	1,2	5,75	12	8595057636644
●	**O 90X60X50_S**	50	60	253	0,8	0,60	8	8595057627864
●	**O 90X60X75_S**	75	60	278	0,8	0,71	8	8595057627871
●	**O 90X60X100_S**	100	60	303	0,8	0,82	8	8595057627888
●	**O 90X60X150_S**	150	60	353	0,8	1,07	8	8595057627895
●	**O 90X60X200_S**	200	60	403	1,0	1,64	10	8595057627918
●	**O 90X60X300_S**	300	60	503	1,0	2,48	10	8595057627925
●	**O 90X60X400_S**	400	60	603	1,0	3,03	12	8595057627932
●	**O 90X60X500_S**	500	60	703	1,0	4,01	12	8595057627949
●	**O 90X60X600_S**	600	60	803	1,2	6,14	12	8595057627956
◷	**O 90X85X100_S**	100	85	303	0,8	1,03	16	8595057631281
◷	**O 90X85X150_S**	150	85	353	0,8	1,30	16	8595057632608
◷	**O 90X85X200_S**	200	85	403	1,0	1,91	18	8595057632578
◷	**O 90X85X300_S**	300	85	503	1,0	2,79	18	8595057630307
◷	**O 90X85X400_S**	400	85	603	1,0	3,35	20	8595057636675
◷	**O 90X85X500_S**	500	85	703	1,0	4,36	20	8595057636682
◷	**O 90X85X600_S**	600	85	803	1,2	6,54	20	8595057636699
◷	**O 90X110X150_S**	150	110	353	0,8	1,40	16	8595057633667
●	**O 90X110X200_S**	200	110	403	1,0	2,06	18	8595057636705
●	**O 90X110X300_S**	300	110	503	1,0	2,98	18	8595057633186
●	**O 90X110X400_S**	400	110	603	1,0	3,55	20	8595057636729
●	**O 90X110X500_S**	500	110	703	1,0	4,59	20	8595057633179
◷	**O 90X110X600_S**	600	110	803	1,2	6,86	20	8595057636736

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	⇊	EAN
◷	**O 90X35X50_F**	50	35	253	0,8	0,56	8	8595057658691
◷	**O 90X35X75_F**	75	35	278	0,8	0,68	8	8595057658707
◷	**O 90X35X100_F**	100	35	303	0,8	0,80	8	8595057658714
◷	**O 90X35X150_F**	150	35	353	0,8	1,08	8	8595057658721
◷	**O 90X35X200_F**	200	35	403	1,0	1,68	10	8595057658738
◷	**O 90X35X300_F**	300	35	503	1,0	2,60	10	8595057658769
◷	**O 90X35X400_F**	400	35	603	1,0	3,24	12	8595057658776
◷	**O 90X35X500_F**	500	35	703	1,0	4,33	12	8595057658783
◷	**O 90X35X600_F**	600	35	803	1,2	6,67	12	8595057658790
◷	**O 90X60X50_F**	50	60	253	0,8	0,70	8	8595057658806
◷	**O 90X60X75_F**	75	60	278	0,8	0,82	8	8595057658813
◷	**O 90X60X100_F**	100	60	303	0,8	0,95	8	8595057650831
◷	**O 90X60X150_F**	150	60	353	0,8	1,24	8	8595057658820
◷	**O 90X60X200_F**	200	60	403	1,0	1,90	10	8595057650848
◷	**O 90X60X300_F**	300	60	503	1,0	2,87	10	8595057658844
◷	**O 90X60X400_F**	400	60	603	1,0	3,52	12	8595057658851
◷	**O 90X60X500_F**	500	60	703	1,0	4,65	12	8595057658868
◷	**O 90X60X600_F**	600	60	803	1,2	7,09	12	8595057658875
◷	**O 90X85X100_F**	100	85	303	0,8	1,19	16	8595057658882
◷	**O 90X85X150_F**	150	85	353	0,8	1,50	16	8595057658899
◷	**O 90X85X200_F**	200	85	403	1,0	2,21	18	8595057658905
◷	**O 90X85X300_F**	300	85	503	1,0	3,23	18	8595057658929
◷	**O 90X85X400_F**	400	85	603	1,0	3,88	20	8595057658936
◷	**O 90X85X500_F**	500	85	703	1,0	5,05	20	8595057658943
◷	**O 90X85X600_F**	600	85	803	1,2	7,59	20	8595057658950
◷	**O 90X110X150_F**	150	110	353	0,8	1,64	16	8595057658622
◷	**O 90X110X200_F**	200	110	403	1,0	2,41	18	8595057658639
◷	**O 90X110X300_F**	300	110	503	1,0	3,48	18	8595057658653
◷	**O 90X110X400_F**	400	110	603	1,0	4,13	20	8595057658660
◷	**O 90X110X500_F**	500	110	703	1,0	5,34	20	8595057658677
◷	**O 90X110X600_F**	600	110	803	1,2	7,98	20	8595057658684

poklopac za luk od 90°

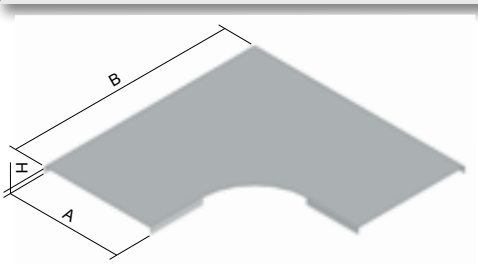

- Za učvršćivanje poklopca koristiti 6 kom VU (str. 11).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**VO 90X50_S**	50	12	254	0,6	0,15	8595057630277
●	**VO 90X75_S**	75	12	279	0,6	0,21	8595057629622
●	**VO 90X100_S**	100	12	304	0,6	0,28	8595057629813
●	**VO 90X150_S**	150	12	354	0,6	0,43	8595057630246
●	**VO 90X200_S**	200	12	404	0,8	0,87	8595057629820
●	**VO 90X300_S**	300	12	504	1,0	1,83	8595057629561
●	**VO 90X400_S**	400	15	604	1,0	2,40	8595057630260
●	**VO 90X500_S**	500	15	704	1,0	3,32	8595057633193
●	**VO 90X600_S**	600	15	804	1,0	4,36	8595057637009

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**VO 90X50_F**	50	12	254	0,8	0,26	8595057659384
◷	**VO 90X75_F**	75	12	279	0,8	0,36	8595057659391
◷	**VO 90X100_F**	100	12	304	0,8	0,47	8595057650855
◷	**VO 90X150_F**	150	12	354	0,8	0,72	8595057659407
◷	**VO 90X200_F**	200	12	404	0,8	1,01	8595057650862
◷	**VO 90X300_F**	300	12	504	1,0	2,12	8595057659421
◷	**VO 90X400_F**	400	15	604	1,0	2,79	8595057659438
◷	**VO 90X500_F**	500	15	704	1,0	3,85	8595057659445
◷	**VO 90X600_F**	600	15	804	1,0	5,06	8595057659452

↕ debljina lima (mm) ● standardno ⇕ težina kg/kom F vruće cinčano

⇊ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

bočni izlaz za police

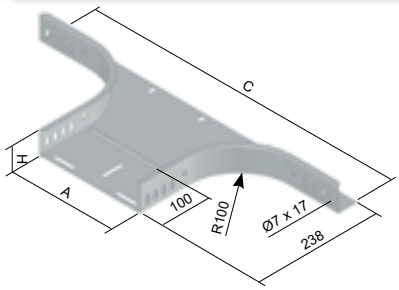

- ► Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- ► Bočni izlaz za police se koristi za grananje kabelski polica.
- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	C	↕	ǂ	⊥	EAN
●	**OH 35X50_S**	50	35	453	0,8	0,57	8	8595057628243
●	**OH 35X75_S**	75	35	478	0,8	0,60	8	8595057637580
●	**OH 35X100_S**	100	35	503	0,8	0,64	8	8595057628250
●	**OH 35X150_S**	150	35	553	0,8	0,72	8	8595057628267
●	**OH 35X200_S**	200	35	603	1,0	0,90	9	8595057628274
●	**OH 35X300_S**	300	35	703	1,0	1,09	9	8595057628281
◷	**OH 35X400_S**	400	35	803	1,0	1,28	10	8595057637245
◷	**OH 35X500_S**	500	35	903	1,0	1,46	10	8595057637252
◷	**OH 35X600_S**	600	35	1003	1,2	1,91	10	8595057637269
●	**OH 60X50_S**	50	60	453	0,8	0,71	8	8595057628298
●	**OH 60X75_S**	75	60	478	0,8	0,74	8	8595057628304
●	**OH 60X100_S**	100	60	503	0,8	0,78	8	8595057628311
●	**OH 60X150_S**	150	60	553	0,8	0,86	8	8595057628328
●	**OH 60X200_S**	200	60	603	1,0	1,04	9	8595057628335
●	**OH 60X300_S**	300	60	703	1,0	1,23	9	8595057628342
●	**OH 60X400_S**	400	60	803	1,0	1,42	10	8595057628359
●	**OH 60X500_S**	500	60	903	1,0	1,60	10	8595057628366
●	**OH 60X600_S**	600	60	1003	1,2	2,05	10	8595057628373
◷	**OH 85X100_S**	100	85	503	0,8	0,95	16	8595057630161
◷	**OH 85X150_S**	150	85	553	0,8	1,02	16	8595057630178
◷	**OH 85X200_S**	200	85	603	1,0	1,20	17	8595057630185
◷	**OH 85X300_S**	300	85	703	1,0	1,39	17	8595057630208
◷	**OH 85X400_S**	400	85	803	1,0	1,58	18	8595057629493
◷	**OH 85X500_S**	500	85	903	1,0	1,77	18	8595057637283
◷	**OH 85X600_S**	600	85	1003	1,2	2,21	18	8595057637290
◷	**OH 110X150_S**	150	110	553	0,8	1,16	16	8595057633698
●	**OH 110X200_S**	200	110	603	1,0	1,34	17	8595057637306
●	**OH 110X300_S**	300	110	703	1,0	1,53	17	8595057633292
●	**OH 110X400_S**	400	110	803	1,0	1,72	18	8595057637320
●	**OH 110X500_S**	500	110	903	1,0	1,90	18	8595057633285
◷	**OH 110X600_S**	600	110	1003	1,2	2,35	18	8595057637337

	opis broj	A	H	C	↕	ǂ	⊥	EAN
◷	**OH 35X50_F**	50	35	453	0,8	0,66	8	8595057658301
◷	**OH 35X75_F**	75	35	478	0,8	0,70	8	8595057658318
◷	**OH 35X100_F**	100	35	503	0,8	0,74	8	8595057658325
◷	**OH 35X150_F**	150	35	553	0,8	0,83	8	8595057658332
◷	**OH 35X200_F**	200	35	603	1,0	1,04	9	8595057658349
◷	**OH 35X300_F**	300	35	703	1,0	1,26	9	8595057658363
◷	**OH 35X400_F**	400	35	803	1,0	1,48	10	8595057658370
◷	**OH 35X500_F**	500	35	903	1,0	1,69	10	8595057658387
◷	**OH 35X600_F**	600	35	1003	1,2	2,21	10	8595057658394
◷	**OH 60X50_F**	50	60	453	0,8	0,74	8	8595057658400
◷	**OH 60X75_F**	75	60	478	0,8	0,79	8	8595057658417
◷	**OH 60X100_F**	100	60	503	0,8	0,83	8	8595057658424
◷	**OH 60X150_F**	150	60	553	0,8	0,92	8	8595057658431
◷	**OH 60X200_F**	200	60	603	1,0	1,13	9	8595057658448
◷	**OH 60X300_F**	300	60	703	1,0	1,35	9	8595057658462
◷	**OH 60X400_F**	400	60	803	1,0	1,57	10	8595057658479
◷	**OH 60X500_F**	500	60	903	1,0	1,78	10	8595057658486
◷	**OH 60X600_F**	600	60	1003	1,2	2,37	10	8595057658493
◷	**OH 85X100_F**	100	85	503	0,8	1,10	16	8595057658509
◷	**OH 85X150_F**	150	85	553	0,8	1,18	16	8595057658516
◷	**OH 85X200_F**	200	85	603	1,0	1,40	17	8595057658523
◷	**OH 85X300_F**	300	85	703	1,0	1,61	17	8595057658547
◷	**OH 85X400_F**	400	85	803	1,0	1,84	18	8595057658554
◷	**OH 85X500_F**	500	85	903	1,0	2,05	18	8595057658561
◷	**OH 85X600_F**	600	85	1003	1,2	2,57	18	8595057658578
◷	**OH 110X150_F**	150	110	553	0,8	1,22	16	8595057658233
◷	**OH 110X200_F**	200	110	603	1,0	1,43	17	8595057658240
◷	**OH 110X300_F**	300	110	703	1,0	1,65	17	8595057658257
◷	**OH 110X400_F**	400	110	803	1,0	1,87	18	8595057658271
◷	**OH 110X500_F**	500	110	903	1,0	2,08	18	8595057658288
◷	**OH 110X600_F**	600	110	1003	1,2	2,60	18	8595057658295

poklopac bočnog izlaza iz police

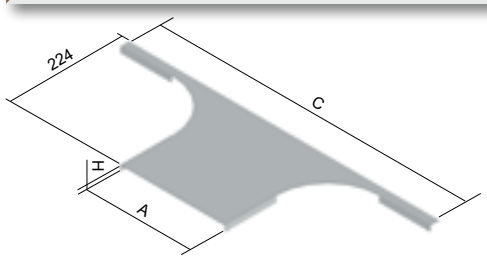

- ► Za učvršćivanje poklopca koristiti 6 kom VU (str. 11).
- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	EAN
●	**VKR 50_S**	50	12	453	0,6	0,28	8595057637993
●	**VKR 75_S**	75	12	478	0,6	0,38	8595057638006
●	**VKR 100_S**	100	12	503	0,6	0,49	8595057638013
●	**VKR 150_S**	150	12	553	0,6	0,72	8595057638020
●	**VKR 200_S**	200	12	603	0,8	1,41	8595057638037
●	**VKR 300_S**	300	12	703	1,0	2,81	8595057638051
●	**VKR 400_S**	400	15	803	1,0	4,04	8595057638068
●	**VKR 500_S**	500	15	903	1,0	5,40	8595057638075
●	**VKR 600_S**	600	15	1003	1,0	6,30	8595057638082

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	EAN
◷	**VKR 50_F**	50	12	453	0,8	0,47	8595057659469
◷	**VKR 75_F**	75	12	478	0,8	0,64	8595057659476
◷	**VKR 100_F**	100	12	503	0,8	0,82	8595057650930
◷	**VKR 150_F**	150	12	553	0,8	1,21	8595057659483
◷	**VKR 200_F**	200	12	603	0,8	1,64	8595057650947
◷	**VKR 300_F**	300	12	703	1,0	3,27	8595057659506
◷	**VKR 400_F**	400	15	803	1,0	4,68	8595057659513
◷	**VKR 500_F**	500	15	903	1,0	6,27	8595057659520
◷	**VKR 600_F**	600	15	1003	1,0	7,30	8595057659537

↕ debljina lima (mm) ● standardno ǂ težina kg/kom F vruće cinčano

⊥ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

1

T- spojnica

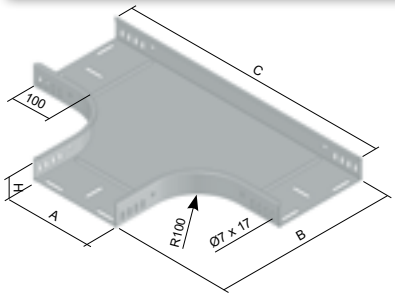

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Koristite bočni izlaz za police (str. 13) ili redukcije SU (str. 19) za napraviti nejednake T spojeve trase.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	B	C	↕	↨	↓T	EAN
●	**T 35X50_S**	50	35	253	453	0,8	0,74	12	8595057637344
●	**T 35X75_S**	75	35	278	478	0,8	0,86	12	8595057637351
●	**T 35X100_S**	100	35	303	503	0,8	0,99	12	8595057637368
●	**T 35X150_S**	150	35	353	553	0,8	1,27	12	8595057637375
●	**T 35X200_S**	200	35	403	603	1,0	1,89	15	8595057637382
●	**T 35X300_S**	300	35	503	703	1,0	2,81	15	8595057637405
◷	**T 35X400_S**	400	35	603	803	1,0	3,09	18	8595057637412
◷	**T 35X500_S**	500	35	703	903	1,0	5,12	18	8595057637429
◷	**T 35X600_S**	600	35	803	1003	1,2	7,76	18	8595057637436
●	**T 60X50_S**	50	60	253	453	0,8	0,88	12	8595057637443
●	**T 60X75_S**	75	60	278	478	0,8	1,07	12	8595057633339
●	**T 60X100_S**	100	60	303	503	0,8	1,14	12	8595057630338
●	**T 60X150_S**	150	60	353	553	0,8	1,43	12	8595057633575
●	**T 60X200_S**	200	60	403	603	1,0	2,08	15	8595057631717
●	**T 60X300_S**	300	60	503	703	1,0	3,02	15	8595057637467
●	**T 60X400_S**	400	60	603	803	1,0	4,13	18	8595057631700
●	**T 60X500_S**	500	60	703	903	1,0	5,34	18	8595057637474
●	**T 60X600_S**	600	60	803	1003	1,2	8,07	18	8595057637481
◷	**T 85X100_S**	100	85	303	503	0,8	1,45	24	8595057633322
◷	**T 85X150_S**	150	85	353	553	0,8	1,93	24	8595057635456
◷	**T 85X200_S**	200	85	403	603	1,0	2,43	27	8595057633315
◷	**T 85X300_S**	300	85	503	703	1,0	3,39	27	8595057630352
◷	**T 85X400_S**	400	85	603	803	1,0	4,51	30	8595057637504
◷	**T 85X500_S**	500	85	703	903	1,0	5,78	30	8595057637511
◷	**T 85X600_S**	600	85	803	1003	1,2	8,37	30	8595057637528
◷	**T 110X150_S**	150	110	353	553	0,8	1,86	24	8595057635289
●	**T 110X200_S**	200	110	403	603	1,0	2,57	27	8595057637535
●	**T 110X300_S**	300	110	503	703	1,0	3,55	27	8595057637559
●	**T 110X400_S**	400	110	603	803	1,0	4,60	30	8595057637566
●	**T 110X500_S**	500	110	703	903	1,0	5,98	30	8595057633704
◷	**T 110X600_S**	600	110	803	1003	1,2	8,71	30	8595057637573

	opis broj	A	H	B	C	↕	↨	↓T	EAN
◷	**T 35X50_F**	50	35	253	453	0,8	0,85	12	8595057663510
◷	**T 35X75_F**	75	35	278	478	0,8	1,00	12	8595057663527
◷	**T 35X100_F**	100	35	303	503	0,8	1,15	12	8595057663534
◷	**T 35X150_F**	150	35	353	553	0,8	1,48	12	8595057663541
◷	**T 35X200_F**	200	35	403	603	1,0	2,20	15	8595057663558
◷	**T 35X300_F**	300	35	503	703	1,0	3,26	15	8595057663565
◷	**T 35X400_F**	400	35	603	803	1,0	4,52	18	8595057663572
◷	**T 35X500_F**	500	35	703	903	1,0	5,90	18	8595057663589
◷	**T 35X600_F**	600	35	803	1003	1,2	9,31	18	8595057663596
◷	**T 60X50_F**	50	60	253	453	0,8	1,02	12	8595057663602
◷	**T 60X75_F**	75	60	278	478	0,8	1,17	12	8595057663619
●	**T 60X100_F**	100	60	303	503	0,8	1,33	12	8595057650879
◷	**T 60X150_F**	150	60	353	553	0,8	1,66	12	8595057663626
●	**T 60X200_F**	200	60	403	603	1,0	2,42	15	8595057650909
●	**T 60X300_F**	300	60	503	703	1,0	3,51	15	8595057663640
◷	**T 60X400_F**	400	60	603	803	1,0	4,79	18	8595057663657
◷	**T 60X500_F**	500	60	703	903	1,0	6,24	18	8595057663664
◷	**T 60X600_F**	600	60	803	1003	1,2	9,36	18	8595057663671
◷	**T 85X100_F**	100	85	303	503	0,8	1,68	24	8595057663688
◷	**T 85X150_F**	150	85	353	553	0,8	2,24	24	8595057663695
◷	**T 85X200_F**	200	85	403	603	1,0	2,82	27	8595057663701
◷	**T 85X300_F**	300	85	503	703	1,0	3,93	27	8595057663718
◷	**T 85X400_F**	400	85	603	803	1,0	5,23	30	8595057663725
◷	**T 85X500_F**	500	85	703	903	1,0	6,70	30	8595057663732
◷	**T 85X600_F**	600	85	803	1003	1,2	9,70	30	8595057663749
◷	**T 110X150_F**	150	110	353	553	0,8	2,15	24	8595057663459
◷	**T 110X200_F**	200	110	403	603	1,0	2,98	27	8595057663466
◷	**T 110X300_F**	300	110	503	703	1,0	4,12	27	8595057663473
◷	**T 110X400_F**	400	110	603	803	1,0	5,34	30	8595057663480
◷	**T 110X500_F**	500	110	703	903	1,0	6,94	30	8595057663497
◷	**T 110X600_F**	600	110	803	1003	1,2	10,11	30	8595057663503

poklopac za T- komad

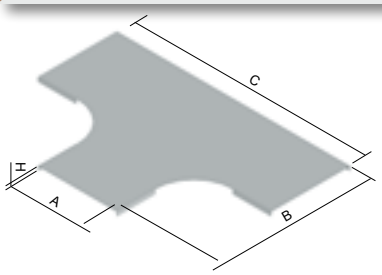

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Koristite bočni izlaz za police (str. 13) ili redukcije SU (str. 19) za napraviti nejednake T spojeve trase.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	C	↕	↨	EAN
●	**VT 50_S**	50	12	254	453	0,6	0,22	8595057637962
●	**VT 75_S**	75	12	279	478	0,6	0,30	8595057633353
●	**VT 100_S**	100	12	304	503	0,6	0,39	8595057630345
●	**VT 150_S**	150	12	354	553	0,6	0,57	8595057635326
●	**VT 200_S**	200	12	404	603	0,8	1,14	8595057633346
●	**VT 300_S**	300	12	504	703	1,0	2,32	8595057630369
●	**VT 400_S**	400	15	604	803	1,0	3,40	8595057636620
●	**VT 500_S**	500	15	704	903	1,0	4,62	8595057633711
●	**VT 600_S**	600	15	804	1003	1,0	6,00	8595057637986

	opis broj	A	H	B	C	↕	↨	EAN
◷	**VT 50_F**	50	12	254	453	0,8	0,36	8595057659742
◷	**VT 75_F**	75	12	279	478	0,8	0,50	8595057659759
◷	**VT 100_F**	100	12	304	503	0,8	0,65	8595057650886
◷	**VT 150_F**	150	12	354	553	0,8	0,97	8595057659766
◷	**VT 200_F**	200	12	404	603	0,8	1,33	8595057650893
◷	**VT 300_F**	300	12	504	703	1,0	2,69	8595057659780
◷	**VT 400_F**	400	15	604	803	1,0	3,95	8595057659797
◷	**VT 500_F**	500	15	704	903	1,0	5,36	8595057659803
◷	**VT 600_F**	600	15	804	1003	1,0	6,96	8595057659810

↕ debljina lima (mm) ● standardno ↨ težina kg/kom F vruće cinčano

↓T količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

križni spoj

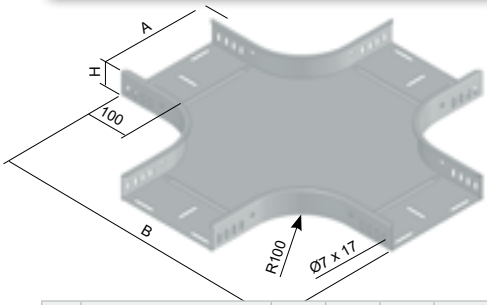

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Za napraviti križne spojeve trasa različitih širina, koristite bočne izlaze za police OH (str. 13) ili redukcije SU (str. 19).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	B	↕	‡	⊥T	EAN
◷	**KR 35X50_S**	50	35	453	0,8	1,07	16	8595057637597
◷	**KR 35X75_S**	75	35	478	0,8	1,22	16	8595057637603
◷	**KR 35X100_S**	100	35	503	0,8	1,37	16	8595057637610
◷	**KR 35X150_S**	150	35	553	0,8	1,70	16	8595057637627
◷	**KR 35X200_S**	200	35	603	1,0	2,39	20	8595057637634
◷	**KR 35X300_S**	300	35	703	1,0	3,44	20	8595057637658
◷	**KR 35X400_S**	400	35	803	1,0	4,65	24	8595057637665
◷	**KR 35X500_S**	500	35	903	1,0	5,99	24	8595057637672
◷	**KR 35X600_S**	600	35	1003	1,2	8,87	24	8595057637689
◷	**KR 60X50_S**	50	60	453	0,8	1,22	16	8595057637696
◷	**KR 60X75_S**	75	60	478	0,8	1,37	16	8595057637702
●	**KR 60X100_S**	100	60	503	0,8	1,53	16	8595057637719
●	**KR 60X150_S**	150	60	553	0,8	1,85	16	8595057637726
●	**KR 60X200_S**	200	60	603	1,0	2,55	20	8595057637733
●	**KR 60X300_S**	300	60	703	1,0	3,59	20	8595057637757
◷	**KR 60X400_S**	400	60	803	1,0	4,80	24	8595057637764
◷	**KR 60X500_S**	500	60	903	1,0	6,14	24	8595057637771
◷	**KR 60X600_S**	600	60	1003	1,2	9,02	24	8595057637788
◷	**KR 85X100_S**	100	85	503	0,8	1,99	32	8595057637795
◷	**KR 85X150_S**	150	85	553	0,8	2,31	32	8595057637801
◷	**KR 85X200_S**	200	85	603	1,0	3,01	36	8595057637818
◷	**KR 85X300_S**	300	85	703	1,0	4,05	36	8595057637832
◷	**KR 85X400_S**	400	85	803	1,0	5,26	40	8595057637849
◷	**KR 85X500_S**	500	85	903	1,0	6,60	40	8595057637856
◷	**KR 85X600_S**	600	85	1003	1,2	9,48	40	8595057637863
◷	**KR 110X150_S**	150	110	553	0,8	2,37	32	8595057637870
◷	**KR 110X200_S**	200	110	603	1,0	3,06	36	8595057637887
◷	**KR 110X300_S**	300	110	703	1,0	4,12	36	8595057637900
◷	**KR 110X400_S**	400	110	803	1,0	5,31	40	8595057637917
◷	**KR 110X500_S**	500	110	903	1,0	6,66	40	8595057637924
◷	**KR 110X600_S**	600	110	1003	1,2	9,54	40	8595057637931

	opis broj	A	H	B	↕	‡	⊥T	EAN
◷	**KR 35X50_F**	50	35	453	0,8	1,24	16	8595057662704
◷	**KR 35X75_F**	75	35	478	0,8	1,41	16	8595057662711
◷	**KR 35X100_F**	100	35	503	0,8	1,59	16	8595057662728
◷	**KR 35X150_F**	150	35	553	0,8	1,97	16	8595057662735
◷	**KR 35X200_F**	200	35	603	1,0	2,78	20	8595057661899
◷	**KR 35X300_F**	300	35	703	1,0	3,99	20	8595057661912
◷	**KR 35X400_F**	400	35	803	1,0	5,39	24	8595057661929
◷	**KR 35X500_F**	500	35	903	1,0	6,95	24	8595057661882
◷	**KR 35X600_F**	600	35	1003	1,2	10,29	24	8595057661936
◷	**KR 60X50_F**	50	60	453	0,8	1,41	16	8595057661943
◷	**KR 60X75_F**	75	60	478	0,8	1,59	16	8595057661950
◷	**KR 60X100_F**	100	60	503	0,8	1,77	16	8595057650916
◷	**KR 60X150_F**	150	60	553	0,8	2,15	16	8595057661967
◷	**KR 60X200_F**	200	60	603	1,0	2,95	20	8595057650923
◷	**KR 60X300_F**	300	60	703	1,0	4,17	20	8595057661981
◷	**KR 60X400_F**	400	60	803	1,0	5,57	24	8595057661998
◷	**KR 60X500_F**	500	60	903	1,0	7,13	24	8595057662001
◷	**KR 60X600_F**	600	60	1003	1,2	10,47	24	8595057662018
◷	**KR 85X100_F**	100	85	503	0,8	2,30	32	8595057662025
◷	**KR 85X150_F**	150	85	553	0,8	2,68	32	8595057662032
◷	**KR 85X200_F**	200	85	603	1,0	3,49	36	8595057662049
◷	**KR 85X300_F**	300	85	703	1,0	4,70	36	8595057662063
◷	**KR 85X400_F**	400	85	803	1,0	6,10	40	8595057662070
◷	**KR 85X500_F**	500	85	903	1,0	7,66	40	8595057662087
◷	**KR 85X600_F**	600	85	1003	1,2	11,00	40	8595057662094
◷	**KR 110X150_F**	150	110	553	0,8	2,75	32	8595057662643
◷	**KR 110X200_F**	200	110	603	1,0	3,55	36	8595057662650
◷	**KR 110X300_F**	300	110	703	1,0	4,77	36	8595057662667
◷	**KR 110X400_F**	400	110	803	1,0	6,61	40	8595057662674
◷	**KR 110X500_F**	500	110	903	1,0	7,72	40	8595057662681
◷	**KR 110X600_F**	600	110	1003	1,2	11,06	40	8595057662698

poklopac za križnog spoja

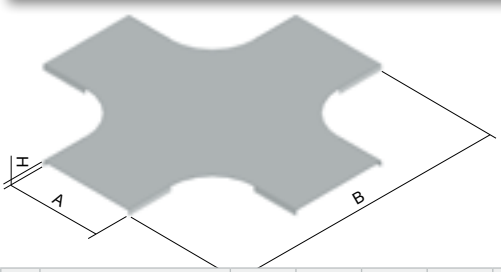

- Za učvršćivanje poklopca koristiti 8 kom VU (str. 11).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	‡	EAN
◷	**VKR 50_S**	50	12	453	0,6	0,28	8595057637993
◷	**VKR 75_S**	75	12	478	0,6	0,38	8595057638006
◷	**VKR 100_S**	100	12	503	0,6	0,49	8595057638013
◷	**VKR 150_S**	150	12	553	0,6	0,72	8595057638020
◷	**VKR 200_S**	200	12	603	0,8	1,41	8595057638037
◷	**VKR 300_S**	300	12	703	1,0	2,81	8595057638051
◷	**VKR 400_S**	400	15	803	1,0	4,04	8595057638068
◷	**VKR 500_S**	500	15	903	1,0	5,40	8595057638075
◷	**VKR 600_S**	600	15	1003	1,0	6,30	8595057638082

	opis broj	A	H	B	↕	‡	EAN
◷	**VKR 50_F**	50	12	453	0,8	0,47	8595057659469
◷	**VKR 75_F**	75	12	478	0,8	0,64	8595057659476
◷	**VKR 100_F**	100	12	503	0,8	0,82	8595057650930
◷	**VKR 150_F**	150	12	553	0,8	1,21	8595057659483
◷	**VKR 200_F**	200	12	603	0,8	1,64	8595057650947
◷	**VKR 300_F**	300	12	703	1,0	3,27	8595057659506
◷	**VKR 400_F**	400	15	803	1,0	4,68	8595057659513
◷	**VKR 500_F**	500	15	903	1,0	6,27	8595057659520
◷	**VKR 600_F**	600	15	1003	1,0	7,30	8595057659537

↕ debljina lima (mm) ● standardno ‡ težina kg/kom F vruće cinčano

⊥T količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

1

uzlazni luk od 90°

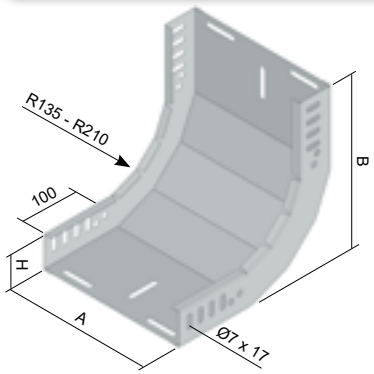

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	B	↕	⇕	⊥	EAN
●	**SO 90X35X50_S**	50	35	220	0,8	0,37	8	8595057628106
●	**SO 90X35X75_S**	75	35	220	0,8	0,43	8	8595057636743
●	**SO 90X35X100_S**	100	35	220	0,8	0,49	8	8595057628113
●	**SO 90X35X150_S**	150	35	220	0,8	0,59	8	8595057628120
●	**SO 90X35X200_S**	200	35	220	1,0	0,85	10	8595057628137
●	**SO 90X35X300_S**	300	35	220	1,0	1,10	10	8595057628144
◷	**SO 90X35X400_S**	400	35	220	1,0	1,39	12	8595057636767
◷	**SO 90X35X500_S**	500	35	220	1,0	1,67	12	8595057636774
◷	**SO 90X35X600_S**	600	35	220	1,2	2,30	12	8595057636781
●	**SO 90X60X50_S**	50	60	245	0,8	0,50	8	8595057628151
●	**SO 90X60X75_S**	75	60	245	0,8	0,57	8	8595057628168
●	**SO 90X60X100_S**	100	60	245	0,8	0,64	8	8595057628175
●	**SO 90X60X150_S**	150	60	245	0,8	0,77	8	8595057628182
●	**SO 90X60X200_S**	200	60	245	1,0	1,03	10	8595057628199
●	**SO 90X60X300_S**	300	60	245	1,0	1,37	10	8595057628205
●	**SO 90X60X400_S**	400	60	245	1,0	1,70	12	8595057628212
●	**SO 90X60X500_S**	500	60	245	1,0	2,03	12	8595057628229
●	**SO 90X60X600_S**	600	60	245	1,2	2,65	12	8595057628236
◷	**SO 90X85X100_S**	100	85	270	0,8	0,80	16	8595057630321
◷	**SO 90X85X150_S**	150	85	270	0,8	0,92	16	8595057636804
◷	**SO 90X85X200_S**	200	85	270	1,0	1,23	18	8595057633223
◷	**SO 90X85X300_S**	300	85	270	1,0	1,59	18	8595057630031
◷	**SO 90X85X400_S**	400	85	270	1,0	1,90	20	8595057629455
◷	**SO 90X85X500_S**	500	85	270	1,0	2,24	20	8595057636811
◷	**SO 90X85X600_S**	600	85	270	1,2	3,01	20	8595057636828
◷	**SO 90X110X150_S**	150	110	295	0,8	1,13	16	8595057633827
●	**SO 90X110X200_S**	200	110	295	1,0	1,41	18	8595057636835
●	**SO 90X110X300_S**	300	110	295	1,0	1,84	18	8595057633216
●	**SO 90X110X400_S**	400	110	295	1,0	2,18	20	8595057636859
●	**SO 90X110X500_S**	500	110	295	1,0	2,63	20	8595057633209
◷	**SO 90X110X600_S**	600	110	295	1,2	3,39	20	8595057636866

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	⊥	EAN
◷	**SO 90X35X50_F**	50	35	220	0,8	0,43	8	8595057662742
◷	**SO 90X35X75_F**	75	35	220	0,8	0,50	8	8595057662759
◷	**SO 90X35X100_F**	100	35	220	0,8	0,57	8	8595057662766
◷	**SO 90X35X150_F**	150	35	220	0,8	0,69	8	8595057662773
◷	**SO 90X35X200_F**	200	35	220	1,0	0,98	10	8595057662780
◷	**SO 90X35X300_F**	300	35	220	1,0	1,28	10	8595057662797
◷	**SO 90X35X400_F**	400	35	220	1,0	1,61	12	8595057662803
◷	**SO 90X35X500_F**	500	35	220	1,0	1,94	12	8595057662810
◷	**SO 90X35X600_F**	600	35	220	1,2	2,67	12	8595057662971
◷	**SO 90X60X50_F**	50	60	245	0,8	0,58	8	8595057662827
◷	**SO 90X60X75_F**	75	60	245	0,8	0,66	8	8595057662834
◷	**SO 90X60X100_F**	100	60	245	0,8	0,74	8	8595057650671
◷	**SO 90X60X150_F**	150	60	245	0,8	0,98	8	8595057662841
◷	**SO 90X60X200_F**	200	60	245	1,0	1,19	10	8595057650695
◷	**SO 90X60X300_F**	300	60	245	1,0	1,58	10	8595057662865
◷	**SO 90X60X400_F**	400	60	245	1,0	1,97	12	8595057662872
◷	**SO 90X60X500_F**	500	60	245	1,0	2,35	12	8595057662889
◷	**SO 90X60X600_F**	600	60	245	1,2	3,07	12	8595057662896
◷	**SO 90X85X100_F**	100	85	270	0,8	0,92	16	8595057662902
◷	**SO 90X85X150_F**	150	85	270	0,8	1,07	16	8595057662919
◷	**SO 90X85X200_F**	200	85	270	1,0	1,42	18	8595057662926
◷	**SO 90X85X300_F**	300	85	270	1,0	1,85	18	8595057662933
◷	**SO 90X85X400_F**	400	85	270	1,0	2,21	20	8595057662940
◷	**SO 90X85X500_F**	500	85	270	1,0	2,6	20	8595057662957
◷	**SO 90X85X600_F**	600	85	270	1,2	3,49	20	8595057662964
◷	**SO 90X110X150_F**	150	110	295	0,8	1,31	16	8595057662568
◷	**SO 90X110X200_F**	200	110	295	1,0	1,63	18	8595057662575
◷	**SO 90X110X300_F**	300	110	295	1,0	2,13	18	8595057662582
◷	**SO 90X110X400_F**	400	110	295	1,0	2,52	20	8595057662599
◷	**SO 90X110X500_F**	500	110	295	1,0	3,01	20	8595057662605
◷	**SO 90X110X600_F**	600	110	295	1,2	3,93	20	8595057662612

poklopac za uzlazni luk od 90°



- Za učvršćivanje poklopca koristiti 4 kom VU (str. 11).
- Svi poklopci u S i svi poklopci u F završnoj obradi širine 50 - 200 mm isporučuju se kao ravni. Oni su izrađeni od jednog komada lima s perforiracijama za oblikovanje tijekom sastavljanja.
- Poklopci završne obrade F širine 300 – 600 mm isporučuju se kao prethodno savijeni u obliku uzlaznog luka.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	↕	⇕	EAN
●	**VSO 90X50_S**	50	12	0,6	0,13	8595057637016
●	**VSO 90X75_S**	75	12	0,6	0,14	8595057629615
●	**VSO 90X100_S**	100	12	0,6	0,17	8595057629851
●	**VSO 90X150_S**	150	12	0,6	0,24	8595057630048
●	**VSO 90X200_S**	200	12	0,8	0,45	8595057629868
●	**VSO 90X300_S**	300	12	1,0	0,82	8595057629554
●	**VSO 90X400_S**	400	15	1,0	1,09	8595057629462
●	**VSO 90X500_S**	500	15	1,0	1,34	8595057633230
●	**VSO 90X600_S**	600	15	1,0	1,59	8595057637023

	opis broj	A	H	↕	⇕	EAN
◷	**VSO 90X50_F**	50	12	0,8	0,22	8595057659667
◷	**VSO 90X75_F**	75	12	0,8	0,24	8595057659674
◷	**VSO 90X100_F**	100	12	0,8	0,29	8595057650688
◷	**VSO 90X150_F**	150	12	0,8	0,41	8595057659681
◷	**VSO 90X200_F**	200	12	0,8	0,53	8595057650701
◷	**VSO 90X300_F**	300	12	1,0	0,95	8595057659704
◷	**VSO 90X400_F**	400	15	1,0	1,26	8595057659711
◷	**VSO 90X500_F**	500	15	1,0	1,55	8595057659728
◷	**VSO 90X600_F**	600	15	1,0	1,85	8595057659735

↕ debljina lima (mm) ● standardno ⇕ težina kg/kom F vruće cinčano

⊥ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

silazni luk od 90°

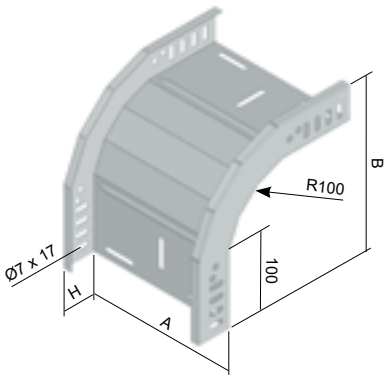

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	B	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KO 90X35X50_S**	50	35	220	0,8	0,35	8	8595057627963
●	**KO 90X35X75_S**	75	35	220	0,8	0,40	8	8595057636873
●	**KO 90X35X100_S**	100	35	220	0,8	0,45	8	8595057627970
●	**KO 90X35X150_S**	150	35	220	0,8	0,55	8	8595057627987
●	**KO 90X35X200_S**	200	35	220	1,0	0,75	10	8595057627994
●	**KO 90X35X300_S**	300	35	220	1,0	0,88	10	8595057628007
◷	**KO 90X35X400_S**	400	35	220	1,0	1,01	12	8595057636897
◷	**KO 90X35X500_S**	500	35	220	1,0	1,26	12	8595057636903
◷	**KO 90X35X600_S**	600	35	220	1,2	1,51	12	8595057636910
●	**KO 90X60X50_S**	50	60	245	0,8	0,47	8	8595057628014
●	**KO 90X60X75_S**	75	60	245	0,8	0,52	8	8595057628021
●	**KO 90X60X100_S**	100	60	245	0,8	0,57	8	8595057628038
●	**KO 90X60X150_S**	150	60	245	0,8	0,67	8	8595057628045
●	**KO 90X60X200_S**	200	60	245	1,0	0,87	10	8595057628052
●	**KO 90X60X300_S**	300	60	245	1,0	1,13	10	8595057628069
●	**KO 90X60X400_S**	400	60	245	1,0	1,38	12	8595057628076
●	**KO 90X60X500_S**	500	60	245	1,0	1,63	12	8595057628083
●	**KO 90X60X600_S**	600	60	245	1,2	2,19	12	8595057628090
◷	**KO 90X85X100_S**	100	85	270	0,8	0,71	16	8595057630062
◷	**KO 90X85X150_S**	150	85	270	0,8	0,81	16	8595057630079
◷	**KO 90X85X200_S**	200	85	270	1,0	1,01	18	8595057630086
◷	**KO 90X85X300_S**	300	85	270	1,0	1,26	18	8595057630109
◷	**KO 90X85X400_S**	400	85	270	1,0	1,52	20	8595057629479
◷	**KO 90X85X500_S**	500	85	270	1,0	1,77	20	8595057636934
◷	**KO 90X85X600_S**	600	85	270	1,2	2,33	20	8595057636941
◷	**KO 90X110X150_S**	150	110	295	0,8	0,95	16	8595057633674
●	**KO 90X110X200_S**	200	110	295	1,0	1,15	18	8595057636958
●	**KO 90X110X300_S**	300	110	295	1,0	1,28	18	8595057633254
●	**KO 90X110X400_S**	400	110	295	1,0	1,41	20	8595057636972
●	**KO 90X110X500_S**	500	110	295	1,0	1,67	20	8595057633247
◷	**KO 90X110X600_S**	600	110	295	1,2	1,91	20	8595057636989

	opis broj	A	H	B	↕	‡	⊥T	EAN
◷	**KO 90X35X50_F**	50	35	220	0,8	0,41	8	8595057663855
◷	**KO 90X35X75_F**	75	35	220	0,8	0,47	8	8595057663862
◷	**KO 90X35X100_F**	100	35	220	0,8	0,53	8	8595057663879
◷	**KO 90X35X150_F**	150	35	220	0,8	0,64	8	8595057663886
◷	**KO 90X35X200_F**	200	35	220	1,0	0,87	10	8595057663893
◷	**KO 90X35X300_F**	300	35	220	1,0	1,02	10	8595057663909
◷	**KO 90X35X400_F**	400	35	220	1,0	1,17	12	8595057663916
◷	**KO 90X35X500_F**	500	35	220	1,0	1,47	12	8595057663923
◷	**KO 90X35X600_F**	600	35	220	1,2	1,75	12	8595057663930
◷	**KO 90X60X50_F**	50	60	245	0,8	0,55	8	8595057663947
◷	**KO 90X60X75_F**	75	60	245	0,8	0,61	8	8595057663954
◷	**KO 90X60X100_F**	100	60	245	0,8	0,66	8	8595057650718
◷	**KO 90X60X150_F**	150	60	245	0,8	0,78	8	8595057663961
◷	**KO 90X60X200_F**	200	60	245	1,0	1,01	10	8595057650725
◷	**KO 90X60X300_F**	300	60	245	1,0	1,31	10	8595057663985
◷	**KO 90X60X400_F**	400	60	245	1,0	1,61	12	8595057663992
◷	**KO 90X60X500_F**	500	60	245	1,0	1,89	12	8595057664005
◷	**KO 90X60X600_F**	600	60	245	1,2	2,55	12	8595057664012
◷	**KO 90X85X100_F**	100	85	270	0,8	0,82	16	8595057664029
◷	**KO 90X85X150_F**	150	85	270	0,8	0,93	16	8595057664036
◷	**KO 90X85X200_F**	200	85	270	1,0	1,17	18	8595057664043
◷	**KO 90X85X300_F**	300	85	270	1,0	1,46	18	8595057664050
◷	**KO 90X85X400_F**	400	85	270	1,0	1,76	20	8595057664067
◷	**KO 90X85X500_F**	500	85	270	1,0	2,05	20	8595057664074
◷	**KO 90X85X600_F**	600	85	270	1,2	2,70	20	8595057664081
◷	**KO 90X110X150_F**	150	110	295	0,8	1,01	16	8595057663794
◷	**KO 90X110X200_F**	200	110	295	1,0	1,34	18	8595057663800
◷	**KO 90X110X300_F**	300	110	295	1,0	1,49	18	8595057663817
◷	**KO 90X110X400_F**	400	110	295	1,0	1,63	20	8595057663824
◷	**KO 90X110X500_F**	500	110	295	1,0	1,93	20	8595057663831
◷	**KO 90X110X600_F**	600	110	295	1,2	2,22	20	8595057663848

1

poklopac za silazni luk 90°



- Za učvršćivanje poklopca koristiti 4 kom VU (str. 11).
- Svi poklopci u S i svi poklopci u F završnoj obradi širine 50 - 200 mm isporučuju se kao ravni. Oni su izrađeni od jednog komada lima s perforiracija ma za oblikovanje tijekom sastavljanja.
- Poklopci završne obrade F širine 300 – 600 mm isporučuju se kao prethodno savijeni u obliku uzlaznog luka.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**VKO 90X35X50_S**	50	12	220	0,6	0,12	8595057637030
●	**VKO 90X35X75_S**	75	12	220	0,6	0,17	8595057637139
●	**VKO 90X35X100_S**	100	12	220	0,6	0,21	8595057637146
●	**VKO 90X35X150_S**	150	12	220	0,6	0,29	8595057637153
●	**VKO 90X35X200_S**	200	12	220	0,8	0,55	8595057637160
●	**VKO 90X35X300_S**	300	12	220	1,0	0,99	8595057637184
◷	**VKO 90X35X400_S**	400	15	220	1,0	1,31	8595057637191
◷	**VKO 90X35X500_S**	500	15	220	1,0	1,61	8595057637207
◷	**VKO 90X35X600_S**	600	15	220	1,0	1,88	8595057637214
●	**VKO 90X60X50_S**	50	12	245	0,6	0,14	8595057637221
●	**VKO 90X60X75_S**	75	12	245	0,6	0,18	8595057629608
●	**VKO 90X60X100_S**	100	12	245	0,6	0,23	8595057629837
●	**VKO 90X60X150_S**	150	12	245	0,6	0,32	8595057630888
●	**VKO 90X60X200_S**	200	12	245	0,8	0,60	8595057629844
●	**VKO 90X60X300_S**	300	12	245	1,0	0,87	8595057629547
●	**VKO 90X60X400_S**	400	15	245	1,0	1,45	8595057636613
●	**VKO 90X60X500_S**	500	15	245	1,0	1,78	8595057637047
●	**VKO 90X60X600_S**	600	15	245	1,0	2,17	8595057637054
◷	**VKO 90X85X100_S**	100	12	270	0,6	0,25	8595057630116
◷	**VKO 90X85X150_S**	150	12	270	0,6	0,39	8595057630123
◷	**VKO 90X85X200_S**	200	12	270	0,8	0,66	8595057630130
◷	**VKO 90X85X300_S**	300	12	270	1,0	1,19	8595057630154
◷	**VKO 90X85X400_S**	400	15	270	1,0	1,58	8595057629486
◷	**VKO 90X85X500_S**	500	15	270	1,0	1,95	8595057637061
◷	**VKO 90X85X600_S**	600	15	270	1,0	2,32	8595057637078
◷	**VKO 90X110X150_S**	150	12	295	0,6	0,38	8595057633681
●	**VKO 90X110X200_S**	200	12	295	0,8	0,72	8595057637085
●	**VKO 90X110X300_S**	300	12	295	1,0	1,30	8595057633278
●	**VKO 90X110X400_S**	400	15	295	1,0	1,72	8595057637108
●	**VKO 90X110X500_S**	500	15	295	1,0	2,12	8595057633261
◷	**VKO 90X110X600_S**	600	15	295	1,0	2,52	8595057637115

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**VKO 90X35X50_F**	50	12	220	0,8	0,23	8595057659889
◷	**VKO 90X35X75_F**	75	12	220	0,8	0,28	8595057659896
◷	**VKO 90X35X100_F**	100	12	220	0,8	0,35	8595057659902
◷	**VKO 90X35X150_F**	150	12	220	0,8	0,49	8595057659919
◷	**VKO 90X35X200_F**	200	12	220	0,8	0,63	8595057659926
◷	**VKO 90X35X300_F**	300	12	220	1,0	1,15	8595057659940
◷	**VKO 90X35X400_F**	400	15	220	1,0	1,52	8595057659957
◷	**VKO 90X35X500_F**	500	15	220	1,0	1,87	8595057659964
◷	**VKO 90X35X600_F**	600	15	220	1,0	2,18	8595057660144
◷	**VKO 90X60X50_F**	50	12	245	0,8	0,23	8595057659971
◷	**VKO 90X60X75_F**	75	12	245	0,8	0,31	8595057659988
◷	**VKO 90X60X100_F**	100	12	245	0,8	0,39	8595057650732
◷	**VKO 90X60X150_F**	150	12	245	0,8	0,54	8595057659995
◷	**VKO 90X60X200_F**	200	12	245	0,8	0,70	8595057650749
◷	**VKO 90X60X300_F**	300	12	245	1,0	1,01	8595057660014
◷	**VKO 90X60X400_F**	400	15	245	1,0	1,68	8595057660021
◷	**VKO 90X60X500_F**	500	15	245	1,0	2,07	8595057660038
◷	**VKO 90X60X600_F**	600	15	245	1,0	2,52	8595057660045
◷	**VKO 90X85X100_F**	100	12	270	0,8	0,43	8595057660052
◷	**VKO 90X85X150_F**	150	12	270	0,8	0,65	8595057660069
◷	**VKO 90X85X200_F**	200	12	270	0,8	0,77	8595057660076
◷	**VKO 90X85X300_F**	300	12	270	1,0	1,39	8595057660090
◷	**VKO 90X85X400_F**	400	15	270	1,0	1,84	8595057660106
◷	**VKO 90X85X500_F**	500	15	270	1,0	2,26	8595057660113
◷	**VKO 90X85X600_F**	600	15	270	1,0	2,69	8595057660120
◷	**VKO 90X110X150_F**	150	12	295	0,8	0,05	8595057659827
◷	**VKO 90X110X200_F**	200	12	295	0,8	0,83	8595057659834
◷	**VKO 90X110X300_F**	300	12	295	1,0	1,51	8595057659841
◷	**VKO 90X110X400_F**	400	15	295	1,0	1,99	8595057659858
◷	**VKO 90X110X500_F**	500	15	295	1,0	2,46	8595057659865
◷	**VKO 90X110X600_F**	600	15	295	1,0	2,92	8595057659872

↕ debljina lima (mm)
⇕ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

spojnica zglobna



- ► Za učvršćivanje spoja između zglobne spojnice i police koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- ► Isporučuje se 1 kom u pakiranju, 2 kom su potrebna da bi se savila polica.
- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	↕	‡	⊥T	EAN
●	**SK 35_S**	28	0,8	0,09	4	8595057638136
●	**SK 60_S**	53	0,8	0,10	4	8595057627772
◷	**SK 85_S**	78	1,2	0,24	8	8595057630413
●	**SK 110_S**	103	1,2	0,35	8	8595057633384
◷	**SK 35_GMT**	28	1,0	0,11	4	8595568925992
●	**SK 60_GMT**	53	1,0	0,13	4	8595568926029
◷	**SK 85_GMT**	78	1,2	0,24	8	8595568926036
●	**SK 110_GMT**	103	1,2	0,35	8	8595568926050

bočni izlaz iz police

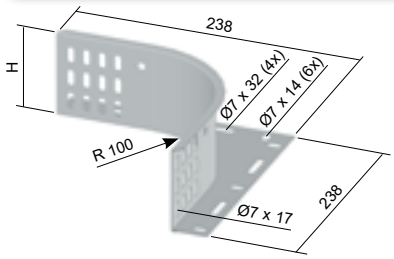

- ► Koristi se za pravljenje nejednakih bočnih izlaza, T komada ili križnih spojeva.
- ► Prednost korištenja redukcije je u mogućnosti spajanja više kabelskih polica različitih širina.
- ► U pakiranju je 1 element. Za izvođenje bočnog izlaza potrebna su 2 elementa.
- ► Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- ► Poklopac VOH (str. 13) može se koristiti za pokrivanje trase nakon redukcij.
- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

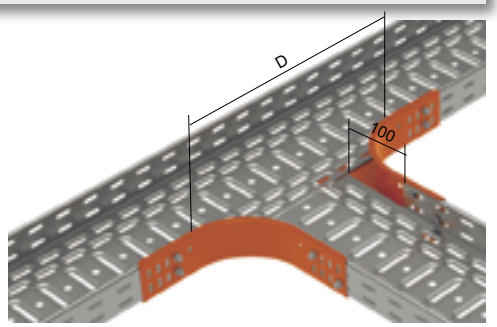

	opis broj	H	↕	‡	⊥T	EAN
●	**SU 35_S**	35	1,0	0,23	4	8595057638129
●	**SU 60_S**	60	1,0	0,30	8	8595057628380
◷	**SU 85_S**	85	1,0	0,36	8	8595057630390
●	**SU 110_S**	110	1,0	0,44	8	8595057633391
◷	**SU 35_F**	35	1,0	0,27	4	8595057658585
●	**SU 60_F**	60	1,0	0,34	8	8595057658592
◷	**SU 85_F**	85	1,0	0,42	8	8595057658608
◷	**SU 110_F**	110	1,0	0,51	8	8595057658615

duljina izreza bočne stranice	
grana za kanal	**D**
KZI ...X50	250
KZI ...X100	300
KZI ...X150	350
KZI ...X200	400
KZI ...X300	500
KZI ...X400	600
KZI ...X500	700
KZI ...X600	800

1

redukcija

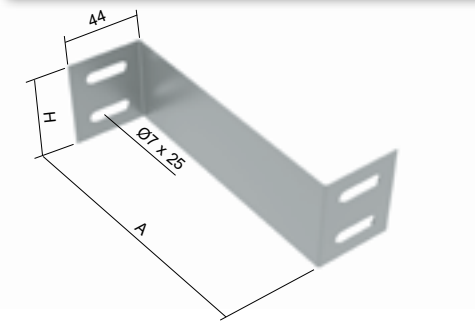

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	A	↕	‡	⊻	EAN
●	**SR 35X25_S**	25	25	1,0	0,018	2	8595057638310
●	**SR 35X50_S**	25	50	1,0	0,023	2	8595057638327
●	**SR 35X75_S**	25	75	1,0	0,028	2	8595057638334
●	**SR 35X100_S**	25	100	1,0	0,033	2	8595057638341
●	**SR 35X125_S**	25	125	1,0	0,038	2	8595057638358
●	**SR 35X150_S**	25	150	1,0	0,043	2	8595057638365
●	**SR 35X200_S**	25	200	1,0	0,053	2	8595057638372
●	**SR 35X250_S**	25	250	1,0	0,063	2	8595057638389
●	**SR 35X300_S**	25	300	1,0	0,073	2	8595057638396
●	**SR 35X350_S**	25	350	1,0	0,083	2	8595057638402
●	**SR 35X400_S**	25	400	1,0	0,093	2	8595057638419
●	**SR 60X25_S**	50	25	1,0	0,038	4	8595057638426
●	**SR 60X50_S**	50	50	1,0	0,048	4	8595057633582
●	**SR 60X75_S**	50	75	1,0	0,058	4	8595057638433
●	**SR 60X100_S**	50	100	1,0	0,068	4	8595057631755
●	**SR 60X125_S**	50	125	1,0	0,078	4	8595057638440
●	**SR 60X150_S**	50	150	1,0	0,088	4	8595057638457
●	**SR 60X200_S**	50	200	1,0	0,108	4	8595057638464
●	**SR 60X250_S**	50	250	1,0	0,128	4	8595057638471
●	**SR 60X300_S**	50	300	1,0	0,148	4	8595057638488
●	**SR 60X350_S**	50	350	1,0	0,168	4	8595057638495
●	**SR 60X400_S**	50	400	1,0	0,188	4	8595057638501
◷	**SR 85X25_S**	75	25	1,0	0,058	4	8595057638518
◷	**SR 85X50_S**	75	50	1,0	0,073	4	8595057633377
◷	**SR 85X75_S**	75	75	1,0	0,088	4	8595057638525
◷	**SR 85X100_S**	75	100	1,0	0,103	4	8595057630376
◷	**SR 85X125_S**	75	125	1,0	0,118	4	8595057638532
◷	**SR 85X150_S**	75	150	1,0	0,133	4	8595057638549
◷	**SR 85X200_S**	75	200	1,0	0,163	4	8595057638556
◷	**SR 85X250_S**	75	250	1,0	0,193	4	8595057638563
◷	**SR 85X300_S**	75	300	1,0	0,223	4	8595057638570
◷	**SR 85X350_S**	75	350	1,0	0,253	4	8595057638594
◷	**SR 85X400_S**	75	400	1,0	0,283	4	8595057638587
●	**SR 110X25_S**	100	25	1,0	0,077	4	8595057638600
●	**SR 110X50_S**	100	50	1,0	0,097	4	8595057632820
●	**SR 110X75_S**	100	75	1,0	0,117	4	8595057638617
●	**SR 110X100_S**	100	100	1,0	0,137	4	8595057633360
●	**SR 110X125_S**	100	125	1,0	0,157	4	8595057638624
●	**SR 110X150_S**	100	150	1,0	0,177	4	8595057633766
●	**SR 110X200_S**	100	200	1,0	0,217	4	8595057633759
●	**SR 110X250_S**	100	250	1,0	0,257	4	8595057638631
●	**SR 110X300_S**	100	300	1,0	0,297	4	8595057638648
●	**SR 110X350_S**	100	350	1,0	0,337	4	8595057638655
●	**SR 110X400_S**	100	400	1,0	0,377	4	8595057638662

	opis broj	H	A	↕	‡	⊻	EAN
◷	**SR 35X25_F**	25	25	1,0	0,021	2	8595057664975
◷	**SR 35X50_F**	25	50	1,0	0,027	2	8595057665286
◷	**SR 35X75_F**	25	75	1,0	0,033	2	8595057664982
◷	**SR 35X100_F**	25	100	1,0	0,038	2	8595057664999
◷	**SR 35X125_F**	25	125	1,0	0,044	2	8595057665002
◷	**SR 35X150_F**	25	150	1,0	0,044	2	8595057665019
◷	**SR 35X200_F**	25	200	1,0	0,062	2	8595057665026
◷	**SR 35X250_F**	25	250	1,0	0,073	2	8595057665033
◷	**SR 35X300_F**	25	300	1,0	0,085	2	8595057665040
◷	**SR 35X350_F**	25	350	1,0	0,096	2	8595057665057
◷	**SR 35X400_F**	25	400	1,0	0,108	2	8595057665064
◷	**SR 60X25_F**	50	25	1,0	0,044	4	8595057665071
◷	**SR 60X50_F**	50	50	1,0	0,056	4	8595057665088
◷	**SR 60X75_F**	50	75	1,0	0,067	4	8595057665095
◷	**SR 60X100_F**	50	100	1,0	0,079	4	8595057650664
◷	**SR 60X125_F**	50	125	1,0	0,091	4	8595057665101
◷	**SR 60X150_F**	50	150	1,0	0,102	4	8595057665118
◷	**SR 60X200_F**	50	200	1,0	0,125	4	8595057665125
◷	**SR 60X250_F**	50	250	1,0	0,149	4	8595057665132
◷	**SR 60X300_F**	50	300	1,0	0,172	4	8595057665149
◷	**SR 60X350_F**	50	350	1,0	0,195	4	8595057665156
◷	**SR 60X400_F**	50	400	1,0	0,218	4	8595057665163
◷	**SR 85X25_F**	75	25	1,0	0,067	4	8595057665170
◷	**SR 85X50_F**	75	50	1,0	0,085	4	8595057665187
◷	**SR 85X75_F**	75	75	1,0	0,102	4	8595057665194
◷	**SR 85X100_F**	75	100	1,0	0,120	4	8595057665200
◷	**SR 85X125_F**	75	125	1,0	0,137	4	8595057665217
◷	**SR 85X150_F**	75	150	1,0	0,154	4	8595057665224
◷	**SR 85X200_F**	75	200	1,0	0,189	4	8595057665231
◷	**SR 85X250_F**	75	250	1,0	0,224	4	8595057665248
◷	**SR 85X300_F**	75	300	1,0	0,258	4	8595057665255
◷	**SR 85X350_F**	75	350	1,0	0,294	4	8595057665262
◷	**SR 85X400_F**	75	400	1,0	0,328	4	8595057665279
◷	**SR 110X25_F**	100	25	1,0	0,089	4	8595057664869
◷	**SR 110X50_F**	100	50	1,0	0,113	4	8595057664876
◷	**SR 110X75_F**	100	75	1,0	0,138	4	8595057664883
◷	**SR 110X100_F**	100	100	1,0	0,159	4	8595057664890
◷	**SR 110X125_S**	100	125	1,0	0,182	4	8595057664906
◷	**SR 110X150_F**	100	150	1,0	0,205	4	8595057664913
◷	**SR 110X200_F**	100	200	1,0	0,252	4	8595057664920
◷	**SR 110X250_F**	100	250	1,0	0,298	4	8595057664937
◷	**SR 110X300_F**	100	300	1,0	0,345	4	8595057664944
◷	**SR 110X350_F**	100	350	1,0	0,391	4	8595057664951
◷	**SR 110X400_F**	100	400	1,0	0,440	4	8595057664968

↕ debljina lima (mm) ● standardno ‡ težina kg/kom F vruće cinčano

⊻ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

završetak police

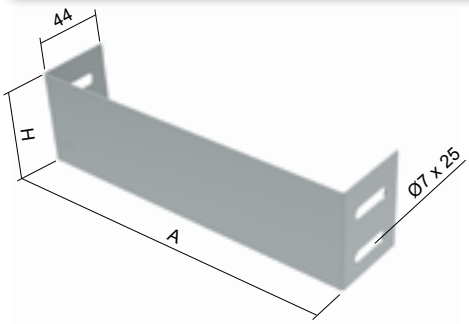

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	A	↕	ǂ	⊥T	EAN
●	**K 35X50_S**	30	50	1,0	0,028	2	8595057633520
●	**K 35X75_S**	30	75	1,0	0,034	2	8595057638143
●	**K 35X100_S**	30	100	1,0	0,040	2	8595057638150
●	**K 35X150_S**	30	150	1,0	0,052	2	8595057638167
●	**K 35X200_S**	30	200	1,0	0,064	2	8595057638174
●	**K 35X300_S**	30	300	1,0	0,088	2	8595057638198
◷	**K 35X400_S**	30	400	1,0	0,112	2	8595057638204
◷	**K 35X500_S**	30	500	1,0	0,136	2	8595057638211
◷	**K 35X600_S**	30	600	1,0	0,160	2	8595057638228
●	**K 60X50_S**	55	50	1,0	0,052	4	8595057638235
●	**K 60X75_S**	55	75	1,0	0,063	4	8595057635470
●	**K 60X100_S**	55	100	1,0	0,074	4	8595057629974
●	**K 60X150_S**	55	150	1,0	0,096	4	8595057629981
●	**K 60X200_S**	55	200	1,0	0,118	4	8595057629998
●	**K 60X300_S**	55	300	1,0	0,162	4	8595057629639
●	**K 60X400_S**	55	400	1,0	0,206	4	8595057630017
●	**K 60X500_S**	55	500	1,0	0,250	4	8595057636453
●	**K 60X600_S**	55	600	1,0	0,294	4	8595057638242
◷	**K 85X100_S**	80	100	1,0	0,107	4	8595057630383
◷	**K 85X150_S**	80	150	1,0	0,139	4	8595057629943
◷	**K 85X200_S**	80	200	1,0	0,171	4	8595057629417
◷	**K 85X300_S**	80	300	1,0	0,235	4	8595057629967
◷	**K 85X400_S**	80	400	1,0	0,299	4	8595057629387
◷	**K 85X500_S**	80	500	1,0	0,363	4	8595057638259
◷	**K 85X600_S**	80	600	1,0	0,427	4	8595057638266
◷	**K 110X150_S**	105	150	1,0	0,183	4	8595057633742
●	**K 110X200_S**	105	200	1,0	0,225	4	8595057638273
●	**K 110X300_S**	105	300	1,0	0,309	4	8595057633735
●	**K 110X400_S**	105	400	1,0	0,393	4	8595057638297
●	**K 110X500_S**	105	500	1,0	0,477	4	8595057633728
◷	**K 110X600_S**	105	600	1,0	0,560	4	8595057638303

	opis broj	H	A	↕	ǂ	⊥T	EAN
◷	**K 35X50_F**	30	50	1,0	0,033	2	8595057660151
◷	**K 35X75_F**	30	75	1,0	0,039	2	8595057660168
◷	**K 35X100_F**	30	100	1,0	0,046	2	8595057660175
◷	**K 35X150_F**	30	150	1,0	0,060	2	8595057660182
◷	**K 35X200_F**	30	200	1,0	0,074	2	8595057660199
◷	**K 35X300_F**	30	300	1,0	0,102	2	8595057660212
◷	**K 35X400_F**	30	400	1,0	0,130	2	8595057660229
◷	**K 35X500_F**	30	500	1,0	0,158	2	8595057660236
◷	**K 35X600_F**	30	600	1,0	0,186	2	8595057660243
◷	**K 60X50_F**	55	50	1,0	0,060	4	8595057660250
◷	**K 60X75_F**	55	75	1,0	0,076	4	8595057660267
◷	**K 60X100_F**	55	100	1,0	0,086	4	8595057660274
◷	**K 60X150_F**	55	150	1,0	0,110	4	8595057660281
◷	**K 60X200_F**	55	200	1,0	0,137	4	8595057660298
◷	**K 60X300_F**	55	300	1,0	0,188	4	8595057660311
◷	**K 60X400_F**	55	400	1,0	0,239	4	8595057660328
◷	**K 60X500_F**	55	500	1,0	0,290	4	8595057660335
◷	**K 60X600_F**	55	600	1,0	0,341	4	8595057660342
◷	**K 85X100_F**	80	100	1,0	0,124	4	8595057660359
◷	**K 85X150_F**	80	150	1,0	0,161	4	8595057660366
◷	**K 85X200_F**	80	200	1,0	0,198	4	8595057660373
◷	**K 85X300_F**	80	300	1,0	0,272	4	8595057660397
◷	**K 85X400_F**	80	400	1,0	0,347	4	8595057660403
◷	**K 85X500_F**	80	500	1,0	0,421	4	8595057660410
◷	**K 85X600_F**	80	600	1,0	0,495	4	8595057660427
◷	**K 110X150_F**	105	150	1,0	0,212	4	8595057660434
◷	**K 110X200_F**	105	200	1,0	0,261	4	8595057660441
◷	**K 110X300_F**	105	300	1,0	0,358	4	8595057660465
◷	**K 110X400_F**	105	400	1,0	0,456	4	8595057660472
◷	**K 110X500_F**	105	500	1,0	0,550	4	8595057660489
◷	**K 110X600_F**	105	600	1,0	0,651	4	8595057660496

↕ debljina lima (mm) ● standardno ǂ težina kg/kom F vruće cinčano

⊥T količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

pregrada police

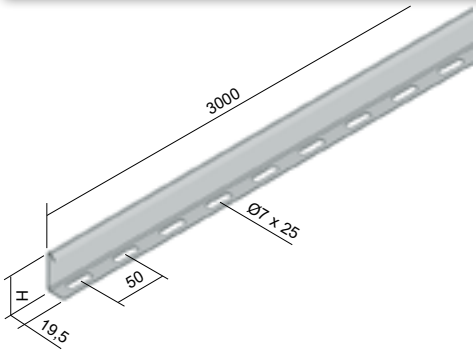

- Standardna dužina pregrade je 3 m.
- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37), 2 kom po metru.
- Pregrada prostorno dijeli kabelske police. Služi odvajanju kabela, tj. odvajanju pojedinih sustava i funkcija u pogledu električne kompatibilnosti.
- Preporuča se koristiti poklopce kako bi se napravio pokriveni i izolirani prostor.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	H	↕	ǂ	EAN
●	**P 35_S**	29	0,8	0,34	8595057639515
●	**P 60_S**	54	0,8	0,50	8595057627734
●	**P 85_S**	79	0,8	0,66	8595057633414
●	**P 110_S**	104	0,8	0,81	8595057633407
◷	**P 35_F**	29	1,0	0,48	8595057663428
●	**P 60_F**	54	1,0	0,72	8595057663435
◷	**P 85_F**	79	1,0	0,95	8595057663442
◷	**P 110_F**	104	1,0	1,18	8595057663411

montažna ploča za razvodne kutije



- Za montiranje razvodnih kutija na bočne zidove kabelski polica visine 60 mm.
- Montažna ploča se umetne u perforacije na bočnim stranicama police i učvrsti vijcima NSM 6X10 (str. 40).
- Preporuča se za kutije KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (u katalogu Elektroinstalacijskog materijala).

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**MDS_S**	1,0	0,165	8595057631762
◷	**MDS_GMT**	1,0	0,170	8595568927422

spojnica



- Služi za spajanje kabelskih polica bez integrirane spojnice ili u slučaju da je spojnica odstranjena.
- Spojnicu je moguće nakon savijanja koristiti i za horizontalno skretanje trase. Učvršćivanje se izvodi vijcima NSM 6X10 (str. 37), koji osiguravaju i vodljivi spoj.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	H	↕	⇕	⫫	EAN
●	**S 35X200_S**	25	1,2	0,04	4	8595057630444
●	**S 60X200_S**	50	1,2	0,09	4	8595057627796
◷	**S 85X200_S**	75	1,2	0,13	6	8595057629769
●	**S 110X200_S**	100	1,2	0,18	8	8595057629752
◷	**S 35X200_GMT**	25	1,2	0,07	4	8595568926067
●	**S 60X200_GMT**	50	1,2	0,10	4	8595568926081
◷	**S 85X200_GMT**	75	1,2	0,15	6	8595568926098
◷	**S 110X200_GMT**	100	1,2	0,24	8	8595568926104

armaturna ploča

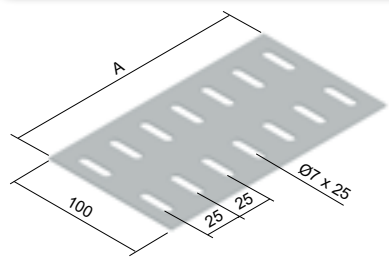

- Koristi se za ojačavanje spoja između kabelskih polica bez integrirane spojnice.
- Pričvršćuju se vijcima NSM 6X10 (str. 37) na dno police.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	↕	⇕	⫫	EAN
●	**DV 75_S**	68	1,5	0,07	4	8595057638686
●	**DV 100_S**	75	1,5	0,08	4	8595057638693
●	**DV 150_S**	125	1,5	0,13	4	8595057633780
●	**DV 200_S**	175	1,5	0,18	6	8595057638709
●	**DV 300_S**	275	1,5	0,29	6	8595057633773
●	**DV 400_S**	375	1,5	0,39	8	8595057638723
◷	**DV 500_S**	475	1,5	0,49	8	8595057638846
◷	**DV 600_S**	575	1,5	0,60	8	8595057638853
◷	**DV 75_GMT**	68	1,5	0,08	4	8595568926128
◷	**DV 100_GMT**	75	1,5	0,09	4	8595568926135
◷	**DV 150_GMT**	125	1,5	0,15	4	8595568926142
◷	**DV 200_GMT**	175	1,5	0,21	6	8595568926159
◷	**DV 300_GMT**	275	1,5	0,33	6	8595568926166
◷	**DV 400_GMT**	375	1,5	0,46	8	8595568926173
◷	**DV 500_GMT**	475	1,5	0,59	8	8595568926180
◷	**DV 600_GMT**	575	1,5	0,70	8	8595568926197

podrška za kutove

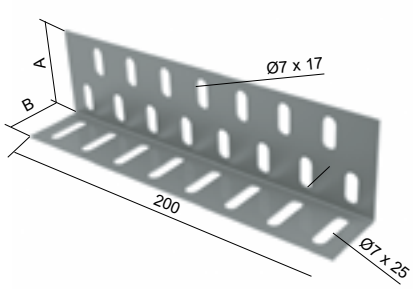

- Proizvedeno za povećanje stabilnosti kutova kabelskih polica.
- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 37).

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	B	↕	⇕	⫫	EAN
●	**UP 35X42_S**	36	28	1,2	0,10	4	8595057638099
●	**UP 60X85_S**	36	53	1,2	0,14	6	8595057638105
◷	**UP 110_S**	36	78	1,2	0,18	8	8595057638112
◷	**UP 35X42_F**	36	28	1,2	0,12	4	8595057662391
◷	**UP 60X85_F**	36	53	1,2	0,16	6	8595057650954
◷	**UP 110_F**	36	78	1,2	0,21	8	8595057662384

1

C nosač kabelske police

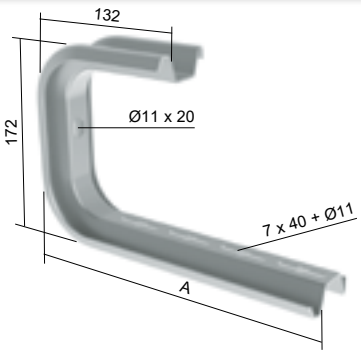

- Predviđen za direktnu montažu na strop. Moguće ojačanje se postiže korištenjem navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.
- Kabelska polica se učvršćuje vijkom NSM 6X10.
- Da bi se izbjegle deformacije prilikom postavljanja koristite STS profil za jačanje C profila.
- Montaža pomoću anker vijka KPO 10X95 ili pomoću beton tiple KKZ 10, vijka S 10X40 i podložne pločice PD 10.

	opis broj	A	⭳	⭳ montaža sa navojnom šipkom	‡	EAN
●	**CTS 100_S**	161	95	200	0,51	8595057629592
●	**CTS 200_S**	261	70	170	0,64	8595057630222
●	**CTS 300_S**	361	50	110	0,76	8595057630239

L nosač kabelske police

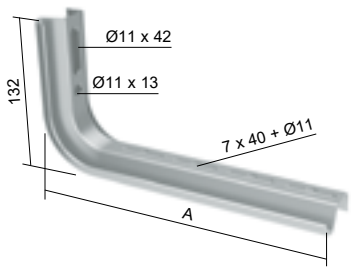

- Kabelska polica se na L nosač učvršćuje vijcima NSM 6X10.
- LTS 100 - LTS 400 nosači se moriste za montažu na zid ili na stropne nosače.
- Nosači LTS 100-LTS 400 se koriste kao zidni ili kao stropni nosači.
- Da bi se izbjegle deformacije prilikom postavljanja, koristite STS profile za ojačanje.
- Montaža pomoću anker vijka KPO 10X95 ili pomoću beton tiple KKZ 10 sa vijkom S 10X40 i podloškom PD 10.

	opis broj	A	⭳	‡	EAN
●	**LTS 100_S**	163	150	0,34	8595057639690
●	**LTS 150_S**	213	120	0,40	8595057639706
●	**LTS 200_S**	263	110	0,46	8595057639713
●	**LTS 300_S**	363	75	0,59	8595057630840
●	**LTS 400_S**	463	50	0,75	8595057634091
◷	**LTS 500_S**	563	-	0,82	8595057639737
◷	**LTS 600_S**	663	-	0,94	8595057639744

profil za jačanje LTS i CTS profila



- Za montažu na zid 1 komad , za dvostruku montažu 2 komada leđa uz leđa.

	opis broj	‡	EAN
●	**STS_S**	0,04	8595057639751

konzola - manje nosivosti

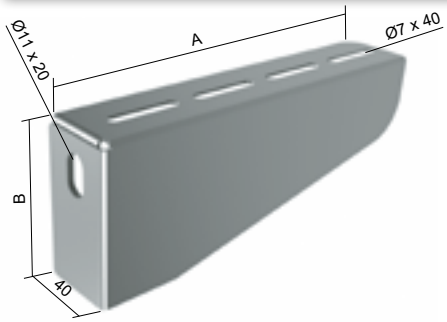

- Konzola je namijenjena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Za montažu na stropni nosač SPL ili SPS koristiti kliznu maticu PM 41 M 10 i vijak S 10X20 (1 kom).
- Za montažu na stropne nosače SPLN, SPSN ili SPU koristiti vijak S 10X20, maticu M 10 i podlošku PD 10.
- Za pričvršćenje kabelske police na konzolu, koristi se vijak NSM 6X10 (str. 37).



	opis broj	A	B	↓	‡	EAN
●	**DLN 100_S**	110	60	60	0,16	8595568916662
●	**DLN 150_S**	160	60	60	0,22	8595568916679
●	**DLN 200_S**	210	80	60	0,30	8595568916686
●	**DLN 300_S**	310	85	60	0,43	8595568916693

konzola srednje nosivosti

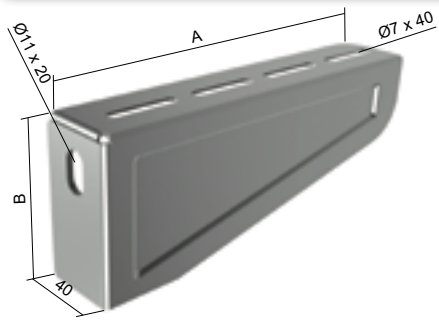

- Konzola je namijenjena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Za montažu na stropni nosač SPL ili SPS koristiti kliznu maticu PM 41 M 10 i vijak S 10X20 (1 kom).
- Za montažu na stropne nosače SPLN, SPSN ili SPU koristiti vijak S 10X20, maticu M 10 i podlošku PD 10.
- Za pričvršćenje kabelske police na konzolu, koristi se vijak NSM 6X10 (str. 37).



	opis broj	A	B	↓	‡	EAN
●	**DSN 100_S**	110	60	120	0,16	8595568916709
●	**DSN 200_S**	210	80	120	0,30	8595568916716
●	**DSN 300_S**	320	82	150	0,44	8595568916723
●	**DSN 400_S**	420	82	150	0,50	8595568916730
●	**DSN 500_S**	510	115	120	1,06	8595568916747
●	**DSN 600_S**	610	115	120	1,46	8595568916754

●	**DSN 100_F**	110	60	120	0,18	8595568916761
●	**DSN 200_F**	210	80	120	0,33	8595568916778
●	**DSN 300_F**	320	82	150	0,48	8595568916785
●	**DSN 400_F**	420	82	150	0,55	8595568916792

konzola velike nosivosti

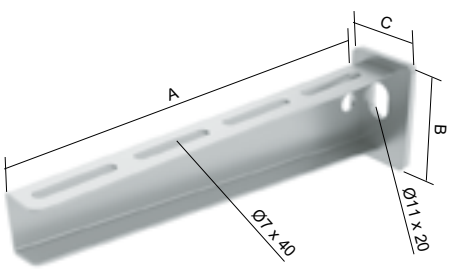

- Konzola je namijenjena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Za montažu na stropni nosač SPL ili SPS koristiti kliznu maticu PM 41 M 10 i vijak S 10X20 (1 kom).
- Za montažu na stropne nosače SPLN, SPSN ili SPU koristiti vijak S 10X20, maticu M 10 i podlošku PD 10.
- Za pričvršćenje kabelske police na konzolu, koristi se vijak NSM 6X10 (str. 37).

	opis broj	A	B	C	↓	‡	EAN
◷	**DTN 100_F**	110	45	40	250	0,14	8595568916808
◷	**DTN 150_F**	160	45	40	250	0,17	8595568916815
◷	**DTN 200_F**	210	55	40	250	0,25	8595568916822
◷	**DTN 250_F**	260	55	40	250	0,30	8595568916839
◷	**DTN 300_F**	310	65	50	250	0,56	8595568916846
◷	**DTN 400_F**	410	75	50	250	0,75	8595568916853
◷	**DTN 500_F**	510	90	50	250	1,07	8595568916860
◷	**DTN 600_F**	610	90	50	250	1,23	8595568916877

↓ max. teret (kg) ● standardno S pocinčani Sendzimir

‡ težina kg/kom ◷ po narudžbi F vruće cinčano

konzola srednje nosivosti

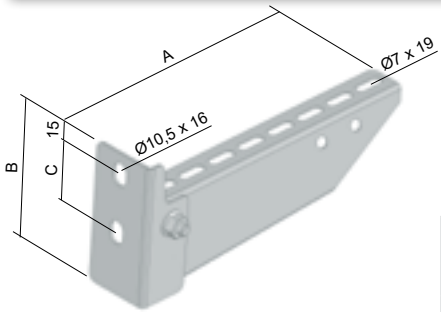

- Konzola je predviđena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Učvršćuje se na zid pomoću dva anker vijka Ø 8.
- Za montažu na stropne nosače SPL i SPS koristiti dvije klizne matice PM 41 M 10 i dva vijka S 10X20.
- Za montažu na stropne nosače SPLN, SPSN i SPU, koristiti dva vijka S 10X20, matice M 10 i podloške PD 10.
- Kabelske police učvrstite na konzole vijcima NSM 6X10 (str. 37).

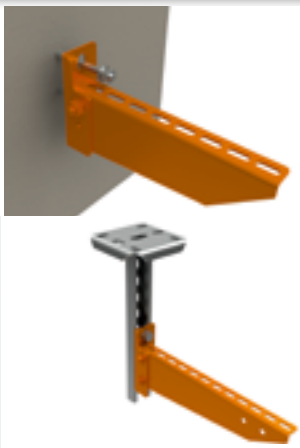

	opis broj	A	B	C	↓	‡	EAN
●	**DS 100_S**	118	94	60	180	0,24	8595057632080
●	**DS 150_S**	168	94	60	160	0,33	8595057633834
●	**DS 200_S**	218	104	60	150	0,38	8595057632585
●	**DS 300_S**	318	120	60	200	0,63	8595057628434
●	**DS 400_S**	418	120	60	180	0,76	8595057628441
●	**DS 500_S**	518	140	90	160	1,00	8595057628458
●	**DS 600_S**	618	140	90	150	1,23	8595057636439

konzola velike nosivosti

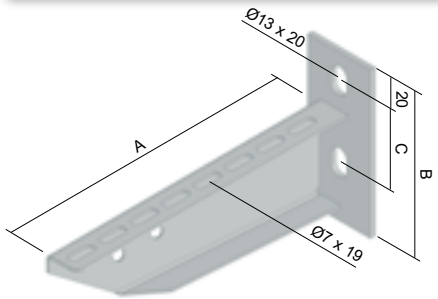

- Konzola je predviđena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Učvršćivanje na zid pomoću dva anker vijka Ø 10.
- Za montažu na stropne nosače SPL i SPS koristiti dvije klizne matice PM 41 M 10 i dva vijka S 10X20.
- Za montažu na stropne nosače SPLN, SPSN i SPU, koristiti dva vijka S 10X20, matice M 10 i podloške PD 10.
- Kabelske police učvrstite na konzole vijcima NSM 6X10 (str. 37)



	opis broj	A	B	C	↓	‡	EAN
●	**DT 100_F**	120	120	60	190	0,30	8595057631786
●	**DT 150_F**	170	120	60	230	0,40	8595057632592
●	**DT 200_F**	220	120	60	300	0,43	8595057631779
●	**DT 250_F**	270	120	60	350	0,53	8595057636996
●	**DT 300_F**	320	135	60	350	0,73	8595057628519
●	**DT 400_F**	420	135	60	350	0,88	8595057628526
●	**DT 500_F**	520	155	90	350	1,30	8595057628533
●	**DT 600_F**	620	155	90	350	1,60	8595057628540
◷	**DT 800_F**	820	155	90	280	1,90	8595057639904
◷	**DT 1000_F**	1020	155	90	200	2,40	8595057639911

konzola sa stezaljkom - visoke nosivosti

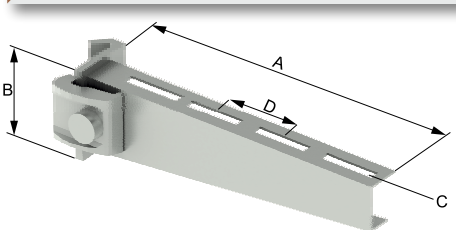

- Predviđeno za ugradnju na stropni nosač SPT ili na I profil 80 mm.
- U kompletu sa osiguračem, vijkom i maticom.
- Kabelsku policu učvrstite na konzolu vijcima NSM 6X10 (str. 37).

	opis broj	A	B	C	D	↓	‡	EAN
◷	**DRT 100_F**	115	90	7x20	25	300	0,3	8595057635296
◷	**DRT 150_F**	160	55	7x15	25	250	0,4	8595057635302
◷	**DRT 200_F**	210	55	7x40	50	250	0,47	8595057639928
◷	**DRT 300_F**	310	75	7x40	50	250	0,77	8595057639942
◷	**DRT 400_F**	415	117	7x20	25	310	0,85	8595057639959
◷	**DRT 500_F**	510	95	7x38	50	250	1,24	8595057639966
◷	**DRT 600_F**	610	95	7x38	50	250	1,41	8595057639973

↓ max. teret (kg)
‡ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

stropni nosač – manje nosivosti

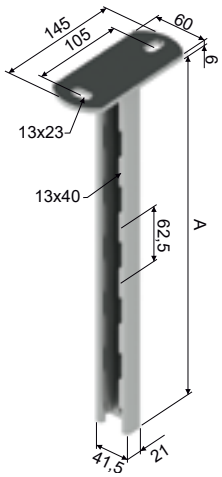

- Za jednostrano pričvršćenje DLN, DSN, DS, DT ili DTN konzola pomoću kliznih matic PM 41 M 10 i vijci S 10X20 (10X25, 10X30).
- OKSPL - zaštitna kapica od PE.

	opis broj	A	ǂ	EAN
●	**SPL 200_F**	214	0,76	8595057628557
●	**SPL 300_F**	304	0,92	8595057632097
●	**SPL 400_F**	424	1,11	8595057628564
●	**SPL 500_F**	514	1,32	8595057635067
●	**SPL 600_F**	604	1,51	8595057628571
●	**SPL 800_F**	814	1,87	8595057634978
●	**SPL 1000_F**	1024	2,26	8595057640061
●	**SPL 1200_F**	1204	2,63	8595057640078
●	**OKSPL_DB**	-	0,01	8595057640870

stropni nosač - srednje nosivosti

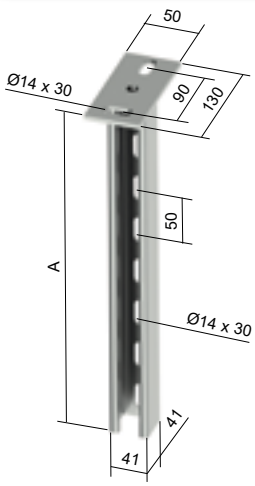

- Za jednostrano pričvršćenje DLN, DSN, DS, DT ili DTN konzola pomoću kliznih matic PM 41 M 10 i vijci S 10X20 (10X25, 10X30).
- Pri obostranoj montaži konzole se učvršćuju vijcima S 10x70, maticama M10 i podloškama PD 10.
- OKSPS - zaštitna kapica od PE.

	opis broj	A	ǂ	EAN
●	**SPS 200_F**	207	1,03	8595057640139
●	**SPS 300_F**	307	1,33	8595057633452
●	**SPS 400_F**	407	1,60	8595057628618
●	**SPS 500_F**	507	1,90	8595057640146
●	**SPS 600_F**	607	2,15	8595057628625
●	**SPS 800_F**	757	2,70	8595057628632
●	**SPS 1000_F**	1007	3,25	8595057628649
◷	**SPS 1200_F**	1207	3,80	8595057640153
●	**OKSPS_DB**	-	0,01	8595057633841

stropni nosač – velike nosivosti

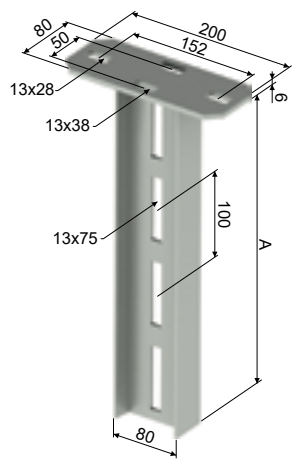

- Za jednostrano i dvostrano učvršćenje DRT konzola sa stezaljkom.
- Koristi se kao stropni ili kao podni nosač.
- OKSPT - zaštitna kapica od PVC.

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**SPT 200_F**	206	1,97	8595057640221
◷	**SPT 400_F**	406	3,21	8595057640238
◷	**SPT 500_F**	506	3,84	8595057640245
◷	**SPT 600_F**	606	4,46	8595057640252
◷	**SPT 800_F**	806	5,7	8595057640269
◷	**SPT 1000_F**	1006	6,95	8595057640276
◷	**SPT 1200_F**	1206	8,19	8595057640283
◷	**SPT 1500_F**	1506	10	8595057640290
◷	**SPT 1800_F**	1806	12	8595057640306
◷	**SPT 2000_F**	2006	13	8595057640313
◷	**OKSPT_EB**	-	0,02	8595057650022

ǂ težina kg/kom

● standardno

◷ po narudžbi

F vruće cinčano

XX PVC, PE

1

stropni nosač – manje nosivosti

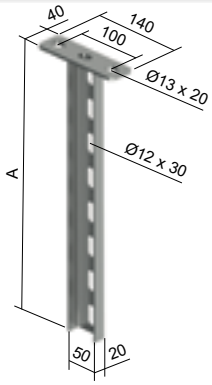

- Koristi se kao stropni ili kao podni nosač.
- Za montažu konzola DLN, DSN, DS, DT ili DTN na stropni nosač kopristiti vijak S 10X20, maticu M 10 i podlošku PD 10.
- OKSPLN - zaštitna kapica od PVC.

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**SPLN 200_F**	201	0,48	8595568920256
◷	**SPLN 250_F**	255	0,54	8595568920263
◷	**SPLN 300_F**	301	0,61	8595568920270
◷	**SPLN 400_F**	401	0,75	8595568920287
◷	**SPLN 500_F**	501	0,88	8595568920294
◷	**SPLN 600_F**	601	1,02	8595568920300
◷	**SPLN 700_F**	705	1,18	8595568920317
◷	**SPLN 800_F**	805	1,32	8595568920324
◷	**SPLN 900_F**	905	1,45	8595568920331
◷	**SPLN 1000_F**	1005	1,59	8595568920348
◷	**SPLN 1100_F**	1105	1,73	8595568920355
◷	**SPLN 1200_F**	1205	1,87	8595568920362

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**OKSPLN_EB**	-	0,01	8595568918499

stropni nosač - srednje nosivosti

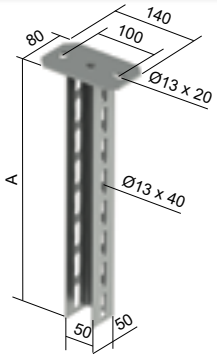



- Koristi se kao stropni ili kao podni nosač.
- Za montažu konzola DLN, DSN, DS, DT ili DTN na stropni nosač kopristiti vijak S 10X20, maticu M 10 i podlošku PD 10.
- Za dvostranu montažu konzola koristiti element za ojačanje VSPSN.
- OKSPSN - zaštitna kapica od PVC.

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**SPSN 200_F**	205	0,93	8595568917041
◷	**SPSN 250_F**	255	1,05	8595568917058
◷	**SPSN 300_F**	305	1,17	8595568917065
◷	**SPSN 400_F**	405	1,42	8595568917072
◷	**SPSN 500_F**	505	1,66	8595568917089
◷	**SPSN 600_F**	605	1,90	8595568917096
◷	**SPSN 700_F**	705	2,15	8595568917102
◷	**SPSN 800_F**	805	2,39	8595568917119
◷	**SPSN 900_F**	905	2,63	8595568917126
◷	**SPSN 1000_F**	1005	2,87	8595568917133
◷	**SPSN 1100_F**	1105	3,12	8595568917140
◷	**SPSN 1200_F**	1205	3,36	8595568917157
◷	**SPSN 1500_F**	1505	4,09	8595568917164
◷	**SPSN 2000_F**	2005	5,30	8595568917171
◷	**VSPSN_F**	-	0,17	8595568917027

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**OKSPSN_EB**	-	0,01	8595568921963

stropni nosač – velike nosivosti

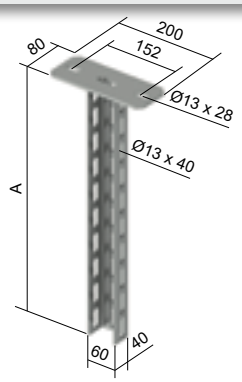



- Koristi se kao stropni ili kao podni nosač.
- Za montažu konzola DLN, DSN, DS, DT ili DTN na stropni nosač kopristiti vijak S 10X20, maticu M 10 i podlošku PD 10.
- Za dvostranu montažu konzola koristiti element za ojačanje VSPU.
- OKSPU - zaštitna kapica od PVC.

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**SPU 200_F**	206	1,43	8595568916884
◷	**SPU 250_F**	256	1,60	8595568916891
◷	**SPU 300_F**	306	1,77	8595568916907
◷	**SPU 400_F**	406	2,11	8595568916914
◷	**SPU 500_F**	506	2,45	8595568916921
◷	**SPU 600_F**	606	2,79	8595568916938
◷	**SPU 700_F**	706	3,13	8595568916945
◷	**SPU 800_F**	806	3,46	8595568916952
◷	**SPU 900_F**	906	3,80	8595568916969
◷	**SPU 1000_F**	1006	4,14	8595568916976
◷	**SPU 1100_F**	1106	4,48	8595568916983
◷	**SPU 1200_F**	1206	4,82	8595568916990
◷	**SPU 1500_F**	1506	5,84	8595568917003
◷	**SPU 2000_F**	2006	7,53	8595568917010
◷	**VSPU_F**	-	0,19	8595568917034

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**OKSPU_EB**	-	0,01	8595568918482

unutarnji zglob

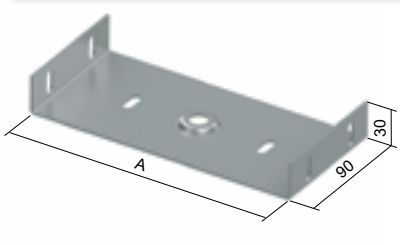

- Maksimalno opterećenje je 90 kg.
- Montira se pomoću navojne šipke ZT 8 ili ZT 10 i matice MN.
- Dimenzije vijaka se biraju po promjeru navojnih šipki.
- Vijci MN nisu dio zgloba.
- Unutarnji zglob se postavlja u policu prije spajanje police sa slijedećom policom.



	opis broj	A	‡	⊥ī	EAN
●	**ZVNI 75_S**	71	0.16	4	8595568925305
●	**ZVNI 100_S**	96	0,20	4	8595568925329
●	**ZVNI 150_S**	146	0,27	4	8595568925343
●	**ZVNI 200_S**	196	0,34	4 - 6	8595568925367
●	**ZVNI 300_S**	296	0,42	4 - 8	8595568925381
◷	**ZVNI 400_S**	396	0,62	4 - 8	8595568925404
◷	**ZVNI 75_F**	71	0,19	4	8595568925312
◷	**ZVNI 100_F**	96	0,24	4	8595568925336
◷	**ZVNI 150_F**	146	0,31	4	8595568925350
◷	**ZVNI 200_F**	196	0,39	4 - 6	8595568925374
◷	**ZVNI 300_F**	296	0,56	4 - 8	8595568925398
◷	**ZVNI 400_F**	396	0,72	4 - 8	8595568925411
●	**MN 8_ZNCR**	-	0,01	-	8595568903594
●	**MN 10_ZNCR**	-	0,01	-	8595568903600

vanjski zglob

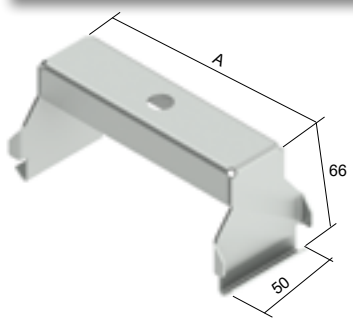

- Maksimalno opterećenje je 90 kg.
- Vanjski zglob se montira preko navojne šipke ZT 10 ili ZT 8 i matica MN.
- Dimenzije vijaka se biraju po promjeru navojnih šipki.
- Vijci MN nisu dio zgloba.
- Vanjski zglob je pogodan za vješanje polica sa pregradom.



	opis broj	A	‡	EAN
●	**ZVNE 50_S**	30	0,10	8595057628786
●	**ZVNE 75_S**	55	0,12	8595057628793
●	**ZVNE 100_S**	80	0,14	8595057628809
●	**ZVNE 150_S**	130	0,18	8595057628816
●	**ZVNE 200_S**	180	0,22	8595057628823
●	**ZVNE 300_S**	280	0,31	8595057639553
●	**ZVNE 400_S**	380	0,39	8595057639560
◷	**ZVNE 50_F**	30	0,16	8595057662421
◷	**ZVNE 75_F**	55	0,14	8595057662438
◷	**ZVNE 100_F**	80	0,16	8595057662445
◷	**ZVNE 150_F**	130	0,21	8595057662452
◷	**ZVNE 200_F**	180	0,24	8595057662469
◷	**ZVNE 300_F**	280	0,34	8595057662483
◷	**ZVNE 400_F**	380	0,43	8595057662490
●	**MN 8_ZNCR**	-	0,01	8595568903594
●	**MN 10_ZNCR**	-	0,01	8595568903600

1

montažni C profil izrezan na mjeru police

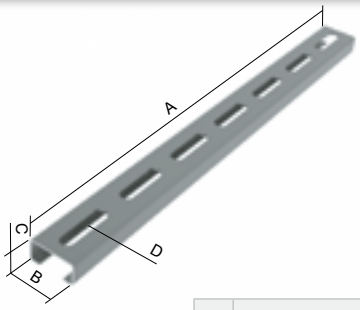

- Montažni C profil NP 100 do NP 350 se učvršćuje sa dvije navojne šipke ZT 8 + matica M 8 + podloška PD 8.
- Montažni C profil NP 450 do NP 650 se učvršćuje sa dvije navojne šipke ZT 10 + matica M 10 + podloška PD 10.
- Veličina nosivog profila određuje se prema širini kabelske police + 50 mm, npr. za kabelsku policu širine 100 mm, naručite NP 150.

NP 100
NP 150
NP 200
NP 250
NP 350

	opis broj	A	B	C	D (interni)	D (vanjski)	↕	↓	↨	za KZI	EAN
●	**NP 100_S**	100	30	15	-	Ø9 x 35	1,2	100	0,06	KZI ..X50	8595057639768
●	**NP 150_S**	150	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,08	KZI ..X75, X100	8595057639775
●	**NP 200_S**	200	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,11	KZI ..X150	8595057639782
●	**NP 250_S**	250	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,14	KZI ..X200	8595057639799
●	**NP 350_S**	350	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,20	KZI ..X300	8595057630864
●	**NP 450_S**	450	41,5	21	Ø7 x 32	Ø11 x 35	1,5	150	0,50	KZI ..X400	8595057639812
●	**NP 550_S**	550	41,5	21	Ø7 x 32	Ø11 x 35	1,5	150	0,62	KZI ..X500	8595057639829
●	**NP 650_S**	650	41,5	21	Ø7 x 32	Ø11 x 35	1,5	150	0,73	KZI ..X600	8595057639836

NP 450
NP 550
NP 650

◷	**NP 100_F**	100	30	15	-	Ø9 x 35	1,2	100	0,07	KZI ..X50	8595057659544
◷	**NP 150_F**	150	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,10	KZI ..X75, X100	8595057659551
◷	**NP 200_F**	200	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,13	KZI ..X150	8595057659568
◷	**NP 250_F**	250	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,17	KZI ..X200	8595057659575
◷	**NP 350_F**	350	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,23	KZI ..X300	8595057659599
◷	**NP 450_F**	450	41,5	21	Ø7 x 32	Ø11 x 35	1,5	150	0,58	KZI ..X400	8595057659605
◷	**NP 550_F**	550	41,5	21	Ø7 x 32	Ø11 x 35	1,5	150	0,71	KZI ..X500	8595057659612
◷	**NP 650_F**	650	41,5	21	Ø7 x 32	Ø11 x 35	1,5	150	0,84	KZI ..X600	8595057659629

montažna šina C profil

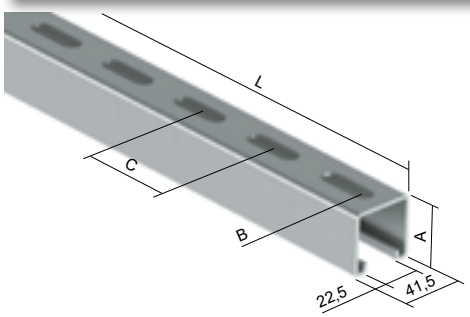

- Standardna dužina montažne šine C profila je 3 metra.
- Pogodno za ovjese kabelskih polica pomoću navojnih šipki ili za noseće konstrukcije pomoću montažnih elemenata na strani 30.

	opis broj	A	B*	C*	L	↕	EAN
●	**MP 41X21_S**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699557
●	**MP 41X21X1.50_S**	21	13 x 30	50	3000	1,5	8595057628939
●	**MP 41X21X1.50X2000_S**	21	14 x 30	50	2000	1,5	8595568919571
●	**MP 41X41_S**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699564
●	**MP 41X21_F**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057633469
●	**MP 41X41_F**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057632103

* dimenzije su samo informativne, zadržavamo pravo na izmjene

↕ debljina lima (mm) ↓ max. teret (kg) ● standardno S pocinčani Sendzimir
↨ težina kg/m | težina kg/kom ◷ po narudžbi F vruće cinčano

podni nosač

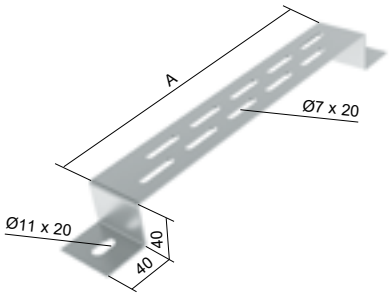

- Koristi se za montažu kabelske police na pod ili zid.
- Učvršćenje na podlogu se izvodi pomoću anker vijaka KPO 10.
- Kabelska polica se montira na VMB sa vijcima NSM 6X10 (str. 37).



	opis broj	A	‡	EAN
●	**VMB 100_S**	100	0,15	8595057644281
●	**VMB 150_S**	150	0,17	8595057644298
●	**VMB 200_S**	200	0,20	8595057644304
●	**VMB 300_S**	300	0,32	8595057644311
●	**VMB 400_S**	400	0,39	8595057644328
●	**VMB 500_S**	500	0,46	8595057644335
●	**VMB 600_S**	600	0,53	8595057644342

	opis broj	A	‡	EAN
◷	**VMB 100_F**	100	0,15	8595057664777
◷	**VMB 150_F**	150	0,17	8595057664784
◷	**VMB 200_F**	200	0,20	8595057664791
◷	**VMB 300_F**	300	0,32	8595057664807
◷	**VMB 400_F**	400	0,39	8595057664814
◷	**VMB 500_F**	500	0,46	8595057664821
◷	**VMB 600_F**	600	0,53	8595057664838

skupni držač kabela



- Služi za kabelske trase za više kabela.
- Skupni držač kabela je moguće koristiti u sistemima za održavanje funkcionalnosti u požaru.
- Više informacija u katalogu Sistemi za održavanje funkcionalnosti u požaru.

	opis broj	‡	EAN
●	**SD 2_S**	0,03	8595568912435

maksimalan broj uloženih kabela							
	2x2x0,5 mm²	3x1,5 mm²	3x2,5 mm²	5x4 mm²	5x6 mm²	4 x10 mm²	4x16 mm²
promjer kabela u mm	5	9	10	14	15	16	19
broj kabela	75	29	21	13	10	7	5

Promjer kabela je dan orijentaciono i ovisi o proizvođaču kabela.
U slučaju instalacije skupnog držača kabela u sistemima za održavanje funkcionalnosti u požaru, količina kabela je ograničena težinom kabela po metru dužine.

L-profil i Z-profil

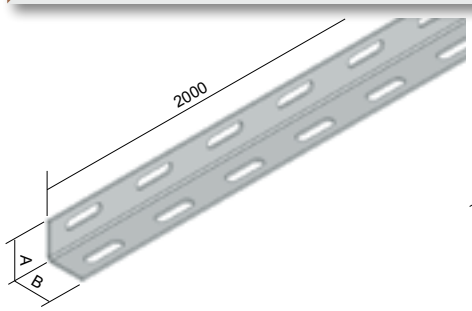

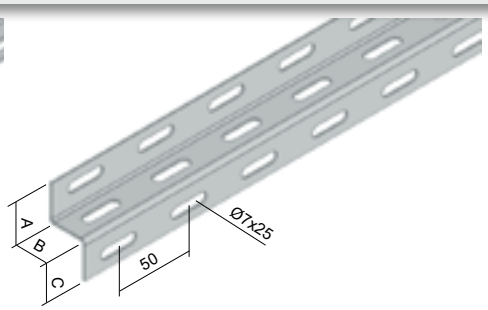



	opis broj	A	B	C	↕	‡	EAN
●	**L 25X1.25_S**	25	25	-	1,25	0,83	8595057631564
●	**L 25X50X1.25_S**	25	50	-	1,25	1,29	8595057640405
●	**L 50X50X1.25_S**	50	50	-	1,25	1,71	8595057631571
◷	**L 50X50X1.50_S**	50	50	-	1,50	2,05	8595057690301
●	**Z 25X1.50_S**	25	25	25	1,50	1,48	8595057631557
●	**Z 50X1.50_S**	50	50	50	1,50	3,01	8595057631540

	opis broj	A	B	C	↕	‡	EAN
◷	**L 25X1.25_F**	25	25	-	1,25	0,97	8595057662100
◷	**L 25X50X1.25_F**	25	50	-	1,25	1,49	8595057662124
◷	**L 50X50X1.25_F**	50	50	-	1,25	1,98	8595057662148
◷	**Z 25X1.50_F**	25	25	25	1,50	1,48	8595057665293
◷	**Z 50X1.50_F**	50	50	50	1,50	3,01	8595057665309

↓ max. teret (kg)
‡ težina kg/m
● standardno
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

1

montažni pribor

- Za korištenje s montažnim profilima MP 41x21 I MP 41x41, ili s stropnim profilima SPL I SPS.
- Učvršćivanje pomoću vijaka S10x20, S10x30, S12x25 ili S12x30 I kliznih matica PM 41 PM M10 ili PM 41 M 12
- Čeona glava HMP 41: montažni profil MP 41x41 se na čeonu glavu učvršćuje pomoću vijaka S10x70, matice M10 i podloške PD10. Montažni profil MP 41x21 se na čeonu glavu učvršćuje pomoću vijaka S 10x50, matice M10 i podloške PD10.

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X03_F**	5	0,26	8595057640436

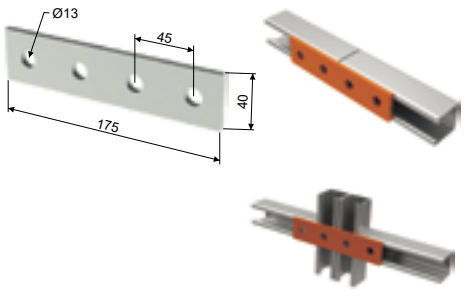

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X05_F**	5	0,13	8595057640436



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X06_F**	5	0,19	8595057640467



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X08_F**	5	0,26	8595057640481



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X12_F**	4	0,26	8595057640528



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X13_F**	5	0,32	8595057640535



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X16_F**	5	0,27	8595057634985





	opis broj	↕	ǂ	EAN
◷	**VS 41X17_F**	5	0,24	8595057640566



	opis broj	↕	ǂ	EAN
◷	**VS 41X18_F**	5	0,21	8595057640573



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X20_F**	5	0,35	8595057640597



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X27_F**	5	0,29	8595057640610



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X31_F**	5	0,34	8595057633087



↕ debljina lima (mm) ● standardno F vruće cinčano

ǂ težina kg/kom ◷ po narudžbi

montažni pribor

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X36_F**	5	0,21	8595057640658

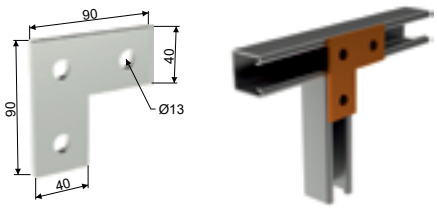

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X37_F**	5	0,47	8595057640665

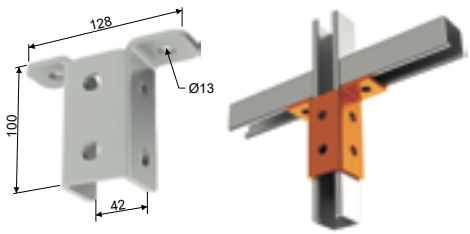

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X41_F**	6	0,37	8595057631519

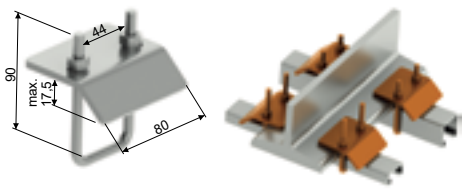

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X43_F**	8	0,20	8595057630871

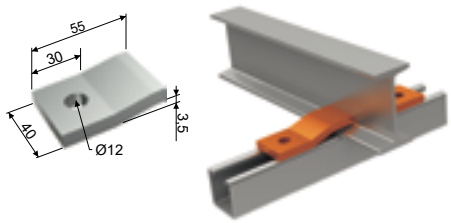

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**HMP 41_F**	4/5	0,96	8595568932549

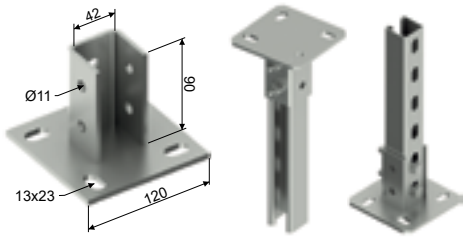

	opis broj	napomena
●	**VS 41X07_F**	do prodaje zaliha

	opis broj	napomena
●	**VS 41X09_F**	do prodaje zaliha



	opis broj	napomena
●	**VS 41X10_F**	do prodaje zaliha

	opis broj	napomena
●	**VS 41X14_F**	do prodaje zaliha

	opis broj	napomena
●	**VS 41X25_F**	do prodaje zaliha

↕ debljina lima (mm)

ǂ težina kg/kom

● standardno

F vruće cinčano

1

montažni C profil izrezan na mjeru police

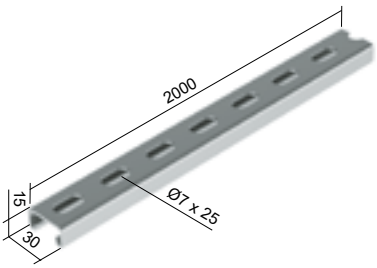

- Dizajniran je za montažu PKC kabelskih stezaljki te stoga za sidrenje kabela u zidove ili stropove.

	opis broj	↕	‡	EAN
●	**NP 30X15X1.20_S**	1,2	0,58	8595568930316

potporni profili za kabelske obujmice





- Potporni profili su dizajnirani za kabelske police.
- Postavljaju sa na dno kabelske police i učvršćuju se sa dva NSM 6X10 vijka (str. 37) na bočne zidove.
- Koristi se za montažu kabelske obujmice,a i time za sidrenje kabela unutar police. Upotrebljava se uglavnomu o komitim pravcima za olakšavanje kabelske napetosti.
- Kad koristite poklopac potrebno je uzeti u obzir visinu stezaljki.

	opis broj	A	‡	EAN
●	**NPKV 50_S**	47,5	0,04	8595057693784
●	**NPKV 75_S**	72,5	0,05	8595057693791
●	**NPKV 100_S**	97,5	0,07	8595057693807
●	**NPKV 150_S**	147,5	0,10	8595057693814
●	**NPKV 200_S**	197,5	0,13	8595057693821
●	**NPKV 300_S**	297,5	0,19	8595057693838
●	**NPKV 400_S**	397,5	0,25	8595057693845
●	**NPKV 500_S**	497,5	0,32	8595057690066
●	**NPKV 600_S**	597,5	0,38	8595057693852

	opis broj	A	‡	EAN
◷	**NPKV 50_F**	47,5	0,04	8595568905727
◷	**NPKV 75_F**	72,5	0,06	8595568905734
◷	**NPKV 100_F**	97,5	0,08	8595568905741
◷	**NPKV 150_F**	147,5	0,11	8595568905758
◷	**NPKV 200_F**	197,5	0,15	8595568905765
◷	**NPKV 300_F**	297,5	0,22	8595568905772
◷	**NPKV 400_F**	397,5	0,29	8595568905789
◷	**NPKV 500_F**	497,5	0,37	8595568905796
◷	**NPKV 600_F**	597,5	0,44	8595568905802

kabelska obujmica za 1 kabel



- Dimenzije A i B predstavljaju minimalni i maksimalni promjer kabela za učvršćenje.
- Za osnovno snalaženje u odabiru obujmica koristite navedene prijedloge.
- Završna obrada toplocinčanjem omogućava korištenje kabelskih obujmica i u okolinama sa otežanim klimatskim uvjetima.
- Kabelske obujmice se montiraju na kabelske police preko montažnog C profila NPKV 50-600 ili pomoću C profila NP 30X15X1.20 (str. 34).

DA

NE

	opis broj	A min	B	‡	EAN	KZI 60	KZI 85	KZI 110
●	**PKC1 1198_F**	6	12	0,03	8595057644878	da	da	da
●	**PKC1 1199_F**	7	16	0,03	8595057644885	da	da	da
●	**PKC1 1200_F**	10	19	0,04	8595057642232	ne	da	da
●	**PKC1 1201_F**	14	23	0,04	8595057642249	ne	da	da
●	**PKC1 1202_F**	20	26	0,04	8595057635586	ne	da	da
●	**PKC1 1203_F**	24	30	0,06	8595057635517	ne	da	da
●	**PKC1 1204_F**	25	34	0,07	8595057635401	ne	da	da
●	**PKC1 1205_F**	29	38	0,08	8595057635524	ne	da	da
●	**PKC1 1206_F**	32	43	0,09	8595057644892	ne	ne	da
●	**PKC1 1207_F**	42	46	0,10	8595057644908	ne	ne	da
●	**PKC1 1208_F**	44	50	0,10	8595057635531	ne	ne	da
●	**PKC1 1209_F**	50	54	0,11	8595057635593	ne	ne	da
●	**PKC1 1210_F**	51	58	0,14	8595057644915	ne	ne	ne
●	**PKC1 1211_F**	55	63	0,16	8595057644922	ne	ne	ne
●	**PKC1 1212_F**	59	69	0,16	8595057635609	ne	ne	ne

Mogućnosti postavljanja poklopaca obzirom na visinu kabelskih obujmica.

↕ debljina lima (mm) ● standardno S pocinčani Sendzimir

‡ težina kg/m | težina kg/kom ◷ po narudžbi F vruće cinčano

navojna šipka



- DIN 976
- klasa čvrstoće 4.8

	opis broj	Ø	↓	‡	A	EAN
●	**ZT 6_ZNCR**	M 6	0,85	0,17	2000	8595057633490
●	**ZT 8_ZNCR**	M 8	3,43	0,31	2000	8595057631793
●	**ZT 10_ZNCR**	M 10	5,63	0,46	2000	8595057628922
◷	**ZT 12_ZNCR**	M 12	7,73	0,70	2000	8595057639591
◷	**ZT 8_ZNC1**	M 8	3,43	0,31	1000	8595057692848
◷	**ZT 8_ZNC3**	M 8	3,43	0,31	3000	8595568925022
◷	**ZT 10_ZNC3**	M 10	5,63	0,46	3000	8595568925039
◷	**ZT 10_GMT**	M 10	5,63	0,46	2000	8595568928016

spojne matice



- Koriste se za spajanje dvije navojne šipke.

	opis broj	A	Ø	‡	EAN
●	**MZ 6_ZNCR**	18	M 6	0,01	8595057633506
●	**MZ 8_ZNCR**	24	M 8	0,02	8595057633513
●	**MZ 10_ZNCR**	30	M 10	0,04	8595057629929
◷	**MZ 12_ZNCR**	36	M 12	0,06	8595057639584

stezaljka za učvršćenje navojne šipke na I profil



- Stezaljka se koristi za učvršćivanje navojne šipke na I profil, pakiranje sadrži vijak za učvršćenje i maticu.

	opis broj	‡	koristiti sa	A	EAN
●	**US 1_ZNCR**	0,14	ZT 8	0 - 20	8595057632691
●	**US 2_ZNCR**	0,15	ZT 10	0 - 20	8595057629912
◷	**US 3_ZNCR**	0,21	ZT 12	0 - 26	8595057639577

‡ težina kg/m | težina kg/kom
↓ podnošljivi otpor ležaja (kN)
● standardno
◷ po narudžbi
GMT ne elektrolitska oplata
S pocinčani Sendzimir
ZNC1 Bichromatic pocinčano (dužina 1 m)
ZNCR Bichromatic pocinčano
ZNC3 Bichromatic pocinčano (dužina 3 m)

1

nosač za trapez stropove



- Nosač DSOS je dizajniran za učvršćenje navojne šipke na trapezni lim.
- DSOS dolazi s M 8 ili M 10 maticom.
- Izbor DSOS 8 ili DSOS 10 ovisi o tome koje se navojne šipke koriste, ZT 8 ili ZT 10.
- DSOS dolazi u kompletu sa poprečnim M8 x 120 mm klinom. Klin ima podlošku i maticu na obje strane.



	opis broj	‡	⭳	EAN
●	**DSOS 8_ZNCR**	0,17	1,3	8595568923783
●	**DSOS 10_ZNCR**	0,17	1,3	8595568923790

debljina lima trapeznog stropa (mm)	teret (N)
0,63-0,70	630
0,70-0,80	740
0,80-1,00	850
1,00-1,20	1050
1,20-1,50	1250
>1,50	1550

Teretne vrijednosti navedene u tablici vrijede samo sa konstantnim opterećenjem.

nosač navojne šipke za ravne stropove



- Koristi se sa navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.

	opis broj	‡	EAN
●	**DSZT_S**	0,10	8595057633483
◷	**DSZT_F**	0,12	8595057662506

nosač navojne šipke za kose stropove



- Koristi se sa navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.
- Idealno za blage nagibe krovnih konstrukcija.



	opis broj	‡	EAN
●	**DSS_S**	0,14	8595057633599

‡ težina kg/kom
⭳ podnošljivi otpor ležaja (kg)
● standardno
ZNCR Bichromatic pocinčano
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

bezvijčana spojnica kabelskih polica



► Koristi se za učvršćivanje spojeva kabelskih polica ili spajanja montažne ploče MDS.

	opis broj	↺	EAN
●	**KSV_GMT**	100	8595057627765

zaporni vijak + stop matica

► Koristi se za učvršćenje spoja kabelskih polica i opreme i za učvršćenje na nosač.
► Čvrstim spjanjem se osiguraa vodljiva vezu kabelskih polica i pribora.
► Površinska obrada GMT koristi se za vruće pocinčane kabelske police.
Također je moguća upotreba I za pocinčane kabelske police (konf. S).

	opis broj	↺	EAN
●	**NSM 6X10_ZNCR**	100	8595057667129
●	**NSM 6X20_ZNCR**	100	8595568934062
●	**NSM 6X10_GMT**	100	8595057692947
●	**NSM 6X20_GMT**	100	8595568934079

vijak + matica + nazubljena podloška

► Služi za ostvarivanje galvanskog spoja - za lakirane police.

	opis broj	↺	EAN
●	**NSMP 6X10_ZNCR**	100	8595057679078

1

vijak se šesterokutnom glavom

	opis broj	ǂ	EAN
●	**S 6X20_ZNCR**	0,006	8595057630451
◷	**S 6X30_ZNCR**	0,008	8595057640733
●	**S 8X20_ZNCR**	0,012	8595057638822
●	**S 8X25_ZNCR**	0,014	8595568934017
●	**S 8X30_ZNCR**	0,016	8595057640740
●	**S 8X40_ZNCR**	0,019	8595057640757
●	**S 8X50_ZNCR**	0,022	8595057640764
◷	**S 8X70_ZNCR**	0,028	8595057640771
●	**S 10X20_ZNCR**	0,021	8595057628724
●	**S 10X25_ZNCR**	0,024	8595568934031
●	**S 10X30_ZNCR**	0,026	8595057628731
●	**S 10X40_ZNCR**	0,031	8595057640788
●	**S 10X50_ZNCR**	0,036	8595057698123
●	**S 10X70_ZNCR**	0,046	8595057698130

	opis broj	ǂ	EAN
◷	**S 12X20_ZNCR**	0,031	8595057633124
◷	**S 12X25_ZNCR**	0,034	8595568934055
◷	**S 12X30_ZNCR**	0,038	8595057633131
◷	**S 12X40_ZNCR**	0,045	8595057640795
◷	**S 12X50_ZNCR**	0,052	8595057640801

	opis broj	ǂ	EAN
◷	**S 8X20_GMT**	0,012	8595568928696
◷	**S 8X30_GMT**	0,020	8595568924024
◷	**S 10X20_GMT**	0,021	8595568928702
◷	**S 10X30_GMT**	0,026	8595568934048
◷	**S 10X40_GMT**	0,031	8595568928719

matica se šesterokutnom glavom

	opis broj	↺	EAN
●	**M 6_ZNCR**	100	8595057633636
●	**M 8_ZNCR**	100	8595057633643
●	**M 10_ZNCR**	100	8595057630406
●	**M 12_ZNCR**	100	8595057640818

	opis broj	↺	EAN
◷	**M 8_GMT**	100	8595568928528
◷	**M 10_GMT**	100	8595568928511
◷	**M 12_GMT**	100	8595568928535

podloška



	opis broj	A	EAN
●	**PD 6_ZNCR**	12	8595057640832
●	**PD 8_ZNCR**	16	8595057633438
●	**PD 10_ZNCR**	20	8595057633445
●	**PD 12_ZNCR**	24	8595057640849

	opis broj	A	EAN
◷	**PD 8_GMT**	16	8595568927996
◷	**PD 10_GMT**	20	8595568928542
◷	**PD 12_GMT**	24	8595568928009

velika podloška



	opis broj	A	EAN
●	**PVL 6_ZNCR**	18	8595057629523
●	**PVL 8_ZNCR**	24	8595057633421
●	**PVL 10_ZNCR**	30	8595057633797
◷	**PVL 12_ZNCR**	38	8595057640856

	opis broj	A	EAN
◷	**PVL 8_GMT**	24	8595568928726
◷	**PVL 10_GMT**	30	8595568928733

beton sidro

- Sidro je pogodno za učvršćivanje obujmica za već postavljene kabele ili postavljanje kabela provlačenjem kroz obujmice. Kabeli I obujmice se mogu postavljati na podlogu ili udaljeni od podloge.
- Odobreno za beton C20/25 - C50/60, sa zateznim i posmičnim opterećenjima.
- Pogodno i za prirodni kamen čvrste strukture, beton C12/15 i C80 95.



- A - promjer svrdla
- B - ukupna duljina sidra
- C - minimalna dubina izbušene rupe
- D - maksimalna korisna duljina

	opis broj	dozvoljena klasa seizmiciteta	promjer svrdla A [mm]	ukupna duljina sidra B [mm]	minimalna dubina izbušene rupe C [mm]	maksimalna korisna duljina D [mm]	navoj [mm]	veličina ključa [mm]	EAN
●	**KPO 6X70_PO**	-	6	65	60	10	M6X25	10	8595057691179
●	**KPO 8X77_PO**	C1	8	75	65	10	M8X38	13	8595057691100
●	**KPO 8X97_PO**	C1	8	95	85	30	M8X58	13	8595057691117
●	**KPO 8X110_PO**	C1/C2	8	115	105	50	M8X78	13	8595568931139
●	**KPO 10X95_PO**	C1/C2	10	95	85	10	M10X53	17	8595057691124
●	**KPO 10X115_PO**	C1/C2	10	115	105	30	M10X73	17	8595057691131
●	**KPO 10X175_PO**	C1/C2	10	185	175	100	M10X143	17	8595568931153
●	**KPO 12X120_PO**	C1/C2	12	110	100	10	M12X61	19	8595057691148
◷	**KPO 8X77_POGMT**	-	8	80	65	10	M8	13	8595568927965
◷	**KPO 8X97_POGMT**	-	8	100	90	35	M8	13	8595568929631
◷	**KPO 10X95_POGMT**	-	10	95	84	15	M10	17	8595568927972
◷	**KPO 10X115_POGMT**	-	10	115	104	35	M10	17	8595568929648
◷	**KPO 12X120_POGMT**	-	12	120	105	25	M12	19	8595568929655

čelična beton tipla



- KKZ čelična tiple koriste se za izravno učvršćivanje navojnih šipki.
- Za montažu u podloge od betona C20/25 ili prirodnog kamena čvrste strukture.
- Beton tiplu je neophodno ispravno postaviti u podlogu kako bi postigli željenu poziciju navojne šipke.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	vlačno opterećenje beton C20/25 (kN)	ǂ	EAN
●	**KKZ 6_ZNCR**	8	25	27	M6	2,50	0,01	8595057697553
●	**KKZ 8_ZNCR**	10	30	32	M8	3,00	0,01	8595057697560
●	**KKZ 10_ZNCR**	12	40	42	M10	4,75	0,02	8595057697577
●	**KKZ 12_ZNCR**	15	50	52	M12	6,80	0,05	8595057697584

beton tipla od mesinga



- U KKZM se direktno uvrću navojne šipke.
- Tiple od mesinga imaju unutarnji konusni navoj, koji se proširuje za vrijeme umetanja navojne šipke ili vijka.
- Navojna šipka se mora umetnuti do cijele duljine tipla.
- Pogodna za postavljanje na beton, prirodni kamen, drvo, ivericu i ciglu.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	beton C20/25		ǂ	EAN
						vlačno opterećenje (kN)	zakretni moment (Nm)		
●	**KKZM 8_XX**	10	30	35	M8	1,50	6	0,01	8595568925893
●	**KKZM 10_XX**	12	35	40	M10	2,50	10	0,01	8595568925909

ǂ težina kg/kom ● standardno ◷ po narudžbi XX mesing PO Bichromatic pocinčano ZNCR Bichromatic pocinčano

1

vijak za beton s unutarnjim navojem

- M8/M10 kombinirani vijak za brzu i jednostavnu montažu vijaka ili šipki s navojem.
- Dizajniran za instalaciju u ispucali beton C20 / 25 do C50 / 60, prednapregnute ploče s otvorima C30 / 37 do C50 / 60, u prirodni kamen guste strukture.

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C - dubina vijka
- D – visina fiksacijske matice
- E - minimalna duljina svrdla



	opis broj	A	B	C	D	E	veličina ključa	zakretni moment	‡	EAN	beton C20/25 do C50/60			Prednapregnute ploče sa otvorima		
											zajamčeno opterećenje		min.osna udaljenost od ruba	debljina betona ispod šupljine	dopuštena oprema	min. osna udaljenost od ruba
											vlačno	smicanje				
								Nm			kN	kN				
●	**KBS 6X35 M8/M10_PO**	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,03	8595568931122	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
														≥30	0,8	
														≥35	1,2	

metalno ekspanzijsko sidro

- Za ugradnju u beton, porozni beton, vertikalno perforirane cigle, prirodni kamen guste strukture, puni betonski blokovi, cigle od vapnenačkog pijeska.
- Vanjski zubi šire se u građevinski materijal čime se osigurava velika nosivost. Navoj mora biti pritegnut najmanje do pune duljine sidra. Duljina sidra se izračunava: duljina sidra + promjer vijka + debljina sidra + debljina žbuke ili izolacije.
- Rebrasti oblik unutarnjeg dijela sidra prikladan je za vijke. Ako se koristi u sustavima koji moraju moći održati funkcionalnost u požaru koristi se vijak SB 6.3X35

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C – duljina vijka
- D – promjer navoja



	opis broj	A	B	C	D	‡	EAN	preporučeni promjer otvora za materijal			zajamčeno opterećenje – rez, izrez, rez pod kutom primjenjuje se na navedeni promjer navoja i materijal		
								beton C20/25	porozni beton PB4	vertikalno perforirane cigle HLZ12	promjer navoja	porozni beton ≥PB2, PP2 (G2)	porozni beton ≥PB4, PP4 (G4)
								mm	mm	mm	mm	kN	kN
●	**KHP 6X32_PO**	7-9	38	32	5-6	0,01	8595568931009	7	6	7	-	-	-
●	**KHP 8X38_PO**	10-12	46	38	6-8	0,01	8595568931016	10	10	10	8	0,2	0,3
●	**KHP 8X60_PO**	10-12	68	60	6-8	0,03	8595568931023	12	10	10	8	0,3	0,4
●	**KHP 10X60_PO**	12-14	68	60	8-10	0,03	8595568931030	14	12	12	10	0,4	0,6

‡ težina kg/kom ● standardno PO Bichromatic pocinčano

klizna matica



► Koristi se za pričvršćivanje nosača na stropne profile SPL, SPS ili za spajanje montažnih profila (MP 41X21, MP 41X41) jednog na drugi pomoću VS sustava (str. 32-33).

	opis broj	ǂ	H	EAN
◷	**PM 41 M 6_ZNCR**	0,03	6	8595057631496
●	**PM 41 M 8_ZNCR**	0,03	7	8595057631502
●	**PM 41 M 10_ZNCR**	0,03	8	8595057628717
◷	**PM 41 M 12_ZNCR**	0,03	10	8595057633117

klizna matica sa oprugom



► Koristi se za pričvršćivanje nosača na stropne profile SPS za spajanje montažnih profila MP 41X41 jednog na drugi pomoću VS sustava (str. 32-33).
► Opruga pojednostavljuje učvršćivanje matice prilikom postavljanja.
► Nosač se pričvršćuje vijcima duljine 20-30 mm.

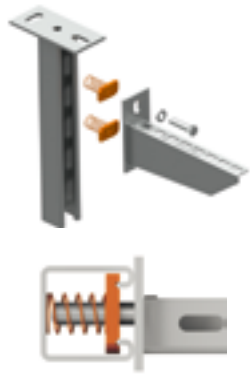

	opis broj	ǂ	H	EAN
◷	**PMP 41 M 6_ZNCR**	0,04	6	8595057640719
●	**PMP 41 M 8_ZNCR**	0,04	7	8595057630475
●	**PMP 41 M 10_ZNCR**	0,04	8	8595057630468
◷	**PMP 41 M 12_ZNCR**	0,04	10	8595057640726

cink boja / sprej

► Antikorozivna zaštita namjenjena defektivnim i oštećenim mjestima na pocinčanim površinama.
► Boja se nanosi kistom (točkanjem).

	opis broj	ǂ	EAN
●	**WEICON 375_XX** (boja)	0,50	8595057621183
●	**WEICON 750_XX** (boja)	1,10	8595057693609
●	**GZS_XX** (sprej)	0,45	8595057633148

1

štitnik ruba

- Štitnik ruba je napravljen od plastike sa čeličnim umetkom za zaštitu rubova kabelskih polica
- Pakiranje = 10 m, prodaja na cijela pakiranja.
- Minimalno pakiranje je 10 m.
- Štitnik je moguće postaviti na limove do debljine 2 mm.

	opis broj	ǂ	EAN
●	**NCH_XX**	0,06	8595057669932

umetci

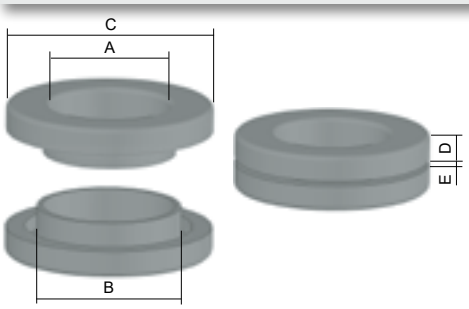

- Umetci služe za sigurno provlačenje kabela kroz rupe u metalnim policama.
- Jedan dio umetka se stavlja s jedne strane u napravljenu rupu u dnu ili bočnom zidu police, drugidio se stavlja sa druge strane i nježno se pritisne da se oba dijela čvrsto spoje.

B – promjer izbušene rupe



	opis broj	A	B	C	D	E	ǂ	EAN
●	**NKP 9_FB**	10	**15**	24	5	0,5 - 5	0,002	8595057689466
●	**NKP 11_FB**	12	**18,5**	26	6	0,5 - 5	0,004	8595057689473
●	**NKP 13_FB**	16	**20**	31	6	0,5 - 5	0,006	8595057689480
●	**NKP 16_FB**	17	**22**	33	6	0,5 - 5	0,006	8595057689497
●	**NKP 21_FB**	24	**28**	40	7	0,5 - 5	0,010	8595057689503
●	**NKP 29_FB**	31	**37**	53	7	0,5 - 5	0,018	8595057689510

zaštita otvora u kabelskim policama



- Umetci služe za sigurno provlačenje kabela iz kabelske police.
- Predviđeno za kabelske police s otvorom na bočnom zidu, koje se proizvode po narudžbi.

* do rasprodaje zaliha

	opis broj	A	B	ǂ		EAN
●	**OKKZ 32X75_FB***	70	27	0,006	za police KZI sa bočnim zidom visine 60 mm	8595057692565
●	**OKKZ 57X57_FB***	53	53	0,006	za dno kabelske police, za police KZI sa širinom od 200 mm	8595057692572

tehnički podaci

Standard
Kabelske police JUPITER su certificirane od strane EZÚ (Electrotechnical Testing Institute) prema standardu ČSN EN 61537:02 Polaganje kabela i kabelske ljestve. Proizvodi su sukladni sa EU zahtjevima.

Površinske obrade:
Osnovni dizajn sa cink-obloženim limom Sendzimir površinske obrade.
Vruće cinčano uranjanjem – ova završna obrada površine pruže veću anit-korozivnu zaštitu, osiguranu većim slojem cinka na površini. Moguće je dostaviti i mjerni protokol toplog cinčanja.

Lakiranje - iz estetskih razloga ili za veću otpornost na koroziju, moguće je primijeniti epoksi ili poliester praškasti lak.

električna provodljivost i uzemljenje

Police Jupiter su konstruirane tako da se prilikom spajanja pojedinačnih polica osigurava kvalitetan spoj. To se postiže spajanjem specijalnim vijcima NSM 6X10.
Tvrdnja proizlazi iz testnog protokola kabelskih polica i kabelskih ljestvi izvedenih po normi ČSN EN 61357, članak 6.3.2, kao kabelske trase sa kontinuiranim električnim karakteristikama za osiguranje galvanskog spoja i uzemljenja. Po članku 11.1.2, dužinom testnog uzorka je tekla izmjenična struja 25 A +/- 1 A frekvencije od 50-60 Hz. Impendancija spoja je bila manja od 50 mΩ,.
U slučaju korištenja čeličnih brzih spojnica KSV, neophodno je pojedine police i opremu spojiti odgovarajućim vodičem.

Zaštita od električnog udara
Iz sigurnosnih razloga, sustav polica spojen na ovaj način treba biti uzemljen na obje strane. Takvo uzemljenje je u skladu sa zahtjevima br.543.1.2 ČSN332000-5-54 ed.2 i tablica 54F koji propisuje minimalni presjek odgovarajućih zaštitnih vodiča obzirom na presjeke faznih vodiča instalacija. Minimalni presjek kabelske police se izračunava bez poklopca.

iškorištenost unutarnjeg presjeka kanala

Tip broj	cm^2	iskorištenost 50% (presjek cm^2)	CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5	CYKY 3x4	CYKY 5x4	CYKY 5x6	CYKY 5x10	CYKY 5x16	CYKY 5x25	CYKY 4x35	CYKY 4x50	CYKY 3x70+50	CYKY 3x95+70	CYKY 3x120+95	CYKY 3x240+12
			Ø 8,6	Ø 10,1	Ø 9,5	Ø 11,2	Ø 11,2	Ø 13,8	Ø 15,1	Ø 18	Ø 20,4	Ø 26,1	Ø 24,8	Ø 31,3	Ø 33,6	Ø 39,3	Ø 43	Ø 56,4
KZI 35X50	17,5	8,8	12	9	10	7	7	5	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0
KZI 35X75	26,3	13,1	18	13	15	10	10	7	6	4	3	2	2	1	0	0	0	0
KZI 35X100	35	17,5	24	17	19	14	14	9	8	5	4	3	3	2	0	0	0	0
KZI 35X150	52,5	26,3	19	26	29	21	21	14	12	8	6	4	4	3	0	0	0	0
KZI 35X200	70	35,0	47	34	39	28	28	18	15	11	8	5	6	4	0	0	0	0
KZI 35X300	105	52,5	71	51	58	42	42	28	23	16	13	8	9	5	0	0	0	0
KZI 35X400	140	70,0	95	69	78	56	56	37	31	22	17	10	11	7	0	0	0	0
KZI 35X500	175	87,5	118	86	97	70	70	46	38	27	21	13	14	9	0	0	0	0
KZI 35X600	210	105,0	142	103	116	84	84	55	46	32	25	15	17	11	0	0	0	0
KZI 60X50	30	15,0	20	15	17	12	12	8	7	5	4	2	2	2	1	1	0	0
KZI 60X75	45	22,5	30	22	25	18	18	12	10	7	5	3	4	2	2	1	1	1
KZI 60X100	60	30,0	41	29	33	24	24	16	13	9	7	4	5	3	3	2	2	1
KZI 60X150	90	45,0	61	44	50	36	36	24	20	14	11	7	7	5	4	3	2	1
KZI 60X200	120	60,0	81	59	66	48	48	32	26	19	14	9	10	6	5	4	3	2
KZI 60X300	180	90,0	122	88	100	72	72	47	39	28	22	13	15	9	8	6	5	3
KZI 60X400	240	120,0	162	118	133	96	96	63	53	37	29	18	20	12	11	8	6	4
KZI 60X500	300	150,0	203	147	166	120	120	79	66	46	36	22	24	15	13	10	8	5
KZI 60X600	360	180,0	243	176	199	143	143	95	79	56	43	26	29	18	16	12	10	6
KZI 85X100	85	42,5	57	42	47	34	34	22	19	13	10	6	7	4	4	3	2	1
KZI 85X150	127,5	63,8	86	62	71	51	51	33	28	20	15	9	10	7	6	4	3	2
KZI 85X200	170	85,0	115	83	94	68	68	45	37	26	20	12	14	9	8	6	5	3
KZI 85X300	255	127,5	172	125	141	102	102	67	56	39	31	19	21	13	11	8	7	4
KZI 85X400	340	170,0	230	167	188	136	136	89	75	52	41	25	28	17	15	11	9	5
KZI 85X500	425	212,5	287	208	235	169	169	112	93	66	51	31	35	22	19	14	11	7
KZI 85X600	510	255,0	345	250	283	203	203	134	112	79	61	37	41	26	23	17	14	8
KZI 110X150	165	82,5	112	81	91	66	66	43	36	25	20	12	13	8	7	5	4	3
KZI 110X200	220	110,0	149	108	122	88	88	58	48	34	26	16	18	11	10	7	6	3
KZI 110X300	330	165,0	223	162	183	132	132	87	72	51	40	24	27	17	15	11	9	5
KZI 110X400	440	220,0	297	216	244	175	175	116	96	68	53	32	36	22	19	14	12	7
KZI 110X500	550	275,0	372	270	305	219	219	144	121	85	66	40	45	28	24	18	15	9
KZI 110X600	660	330,0	446	323	366	263	263	173	145	102	79	48	54	34	29	21	18	10

Vrijednosti navode količinu kabela sa policom popunjenom 50%. Orijentacijski promjeri kanala CYKY.
Vrijednosti su matematički izračunate. Granične vrijednosti (mala polica x veliki kabel ili suprotno) potrebno je uzeti u obzir kombinaciju police i promjera kabela, te ih koristiti s obzirom na tehničke uvjete.

2 KABELSKE POLICE MARS

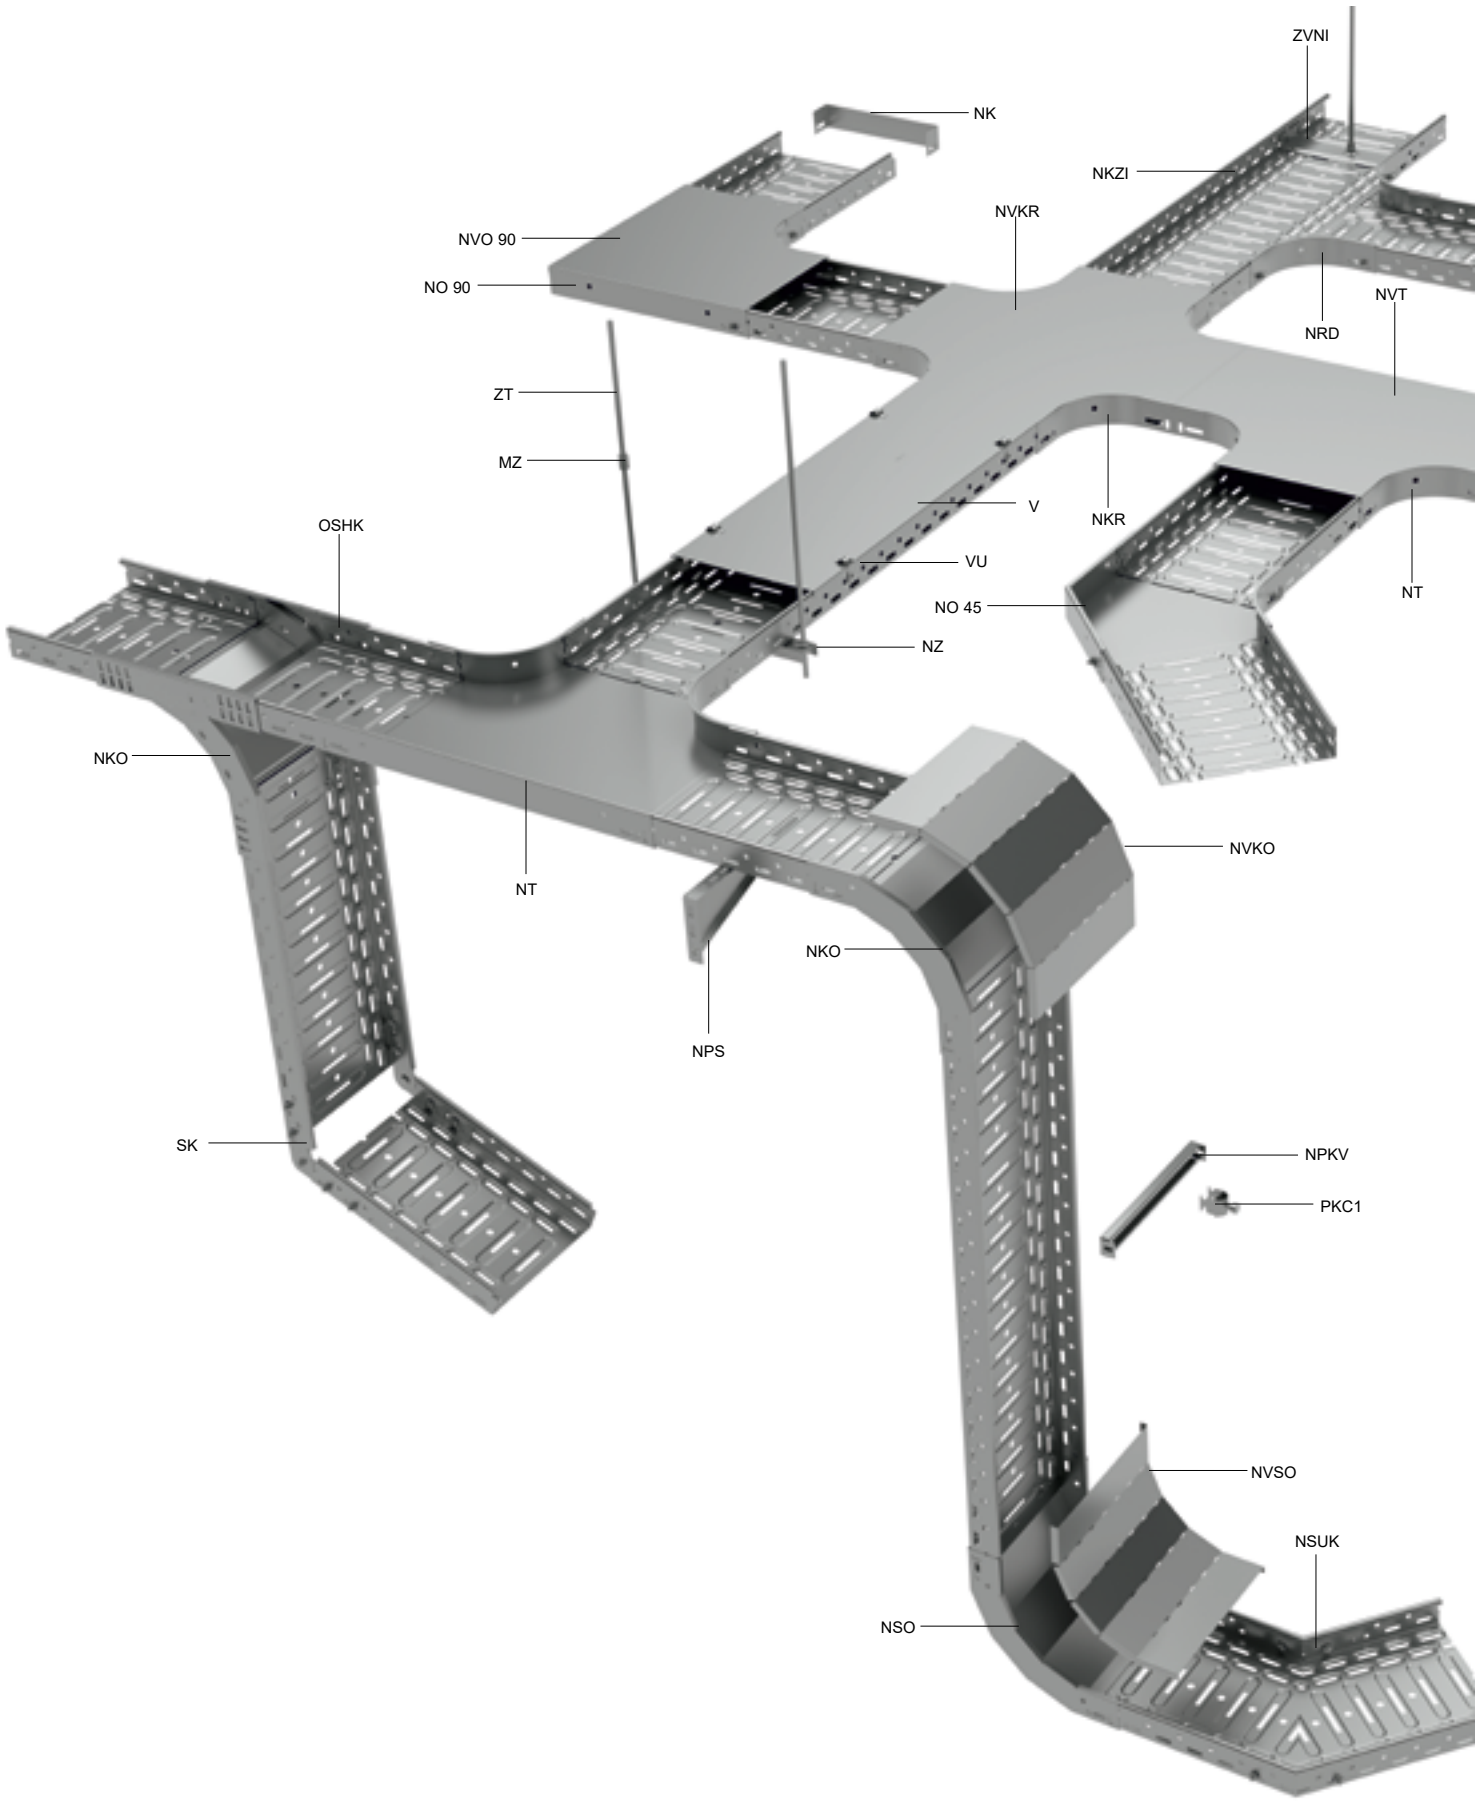
ZVNI
NK
NKZI
NVKR
NVO 90
NO 90
NRD
NVT
ZT
MZ
V
NKR
OSHK
VU
NT
NO 45
NZ
NKO
NVKO
NT
NKO
NPS
SK
NPKV
PKC1
NVSO
NSUK
NSO

PREGLED ELEMENATA

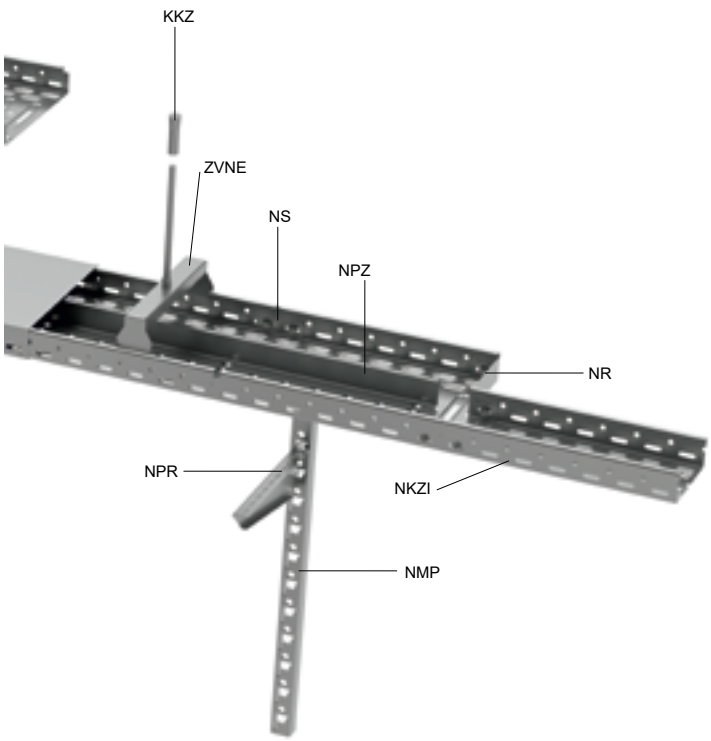

naziv	opis	str.
KKZ	beton sidro	29
MZ	spojne matica	24
NK	završetak police	16
NKO	silazni luk od 90°	12
NKR	križni spoj	11
NKZI	kabelska polica sa integriranom spojnicom	4
NMP	profilirani nosač za navojne šipke	21
NO 45	luk od 45°	9
NO 90	luk od 90°	8
NPKV	potporni profili za kabelske obujmice	26
NPR	konzola	20
NPS	zidna konzole	20
NPZ	pregrada police	16
NR	redukcija	16
NRD	bočni izlaz iz police	14
NS	spojnica	17
NSO	uzlazni luk 90°	13
NSUK	kutna spojnica	15
NT	T- spojnica	10
NVKO	poklopac za silazni luk 90°	12
NVKR	poklopac za križnog spoja	11
NVO 90	poklopac za luk od 90°	8
NVSO	poklopac za luk rastući 90°	13
NVT	poklopac za T- spoj	10
NZ	profilirani nosač za navojne šipke	23
PKC1	kabelska obujmica za 1 kabel	26
V	poklopac kabelske police	7
VU	osigurač poklopca kabelske police	7
ZT	navojna šipka	24
ZVNE	vanjski zglob	23
ZVNI	unutarnji zglob	23

kabelska polica sa integriranom spojnicom

- Standardna dužina police je 2,1 m.
- Za osiguranje spoja kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 27) ili vijci NSM 6X10 (str. 27).
- U ponudi su i kabelske police koji ispunjavaju zahtjeve sistema za održavanje funkcionalnosti u požaru - više u katalogu Sistemi za održavanje funkcije u požaru.
- Po narudžbi je moguće izvesti police i u drugim dužinama - više informacija od predstavnika Kopos-a.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

2

	opis broj	A	H	↕	⫡	‡	EAN
●	**NKZI 50X62X0.70_S**	62	50	0,7	2	0,89	8595057691902
●	**NKZI 50X62X1.25_S**	62	50	1,25	2	1,66	8595057697447
●	**NKZI 50X125X0.70_S**	125	50	0,7	2	1,30	8595057691919
●	**NKZI 50X125X1.25_S**	125	50	1,25	2	2,31	8595057697454
●	**NKZI 50X250X0.70_S**	250	50	0,7	3	1,86	8595568903396
●	**NKZI 50X250X1.00_S**	250	50	1,00	3	2,75	8595057692008
●	**NKZI 50X250X1.25_S**	250	50	1,25	4	3,31	8595057694538
●	**NKZI 100X125X0.70_S**	125	100	0,7	4	1,80	8595568924414
●	**NKZI 100X125X1.25_S**	125	100	1,25	4	3,25	8595057697515
●	**NKZI 100X250X0.70_S**	250	100	0,7	5	2,49	8595568924476
●	**NKZI 100X250X1.25_S**	250	100	1,25	6	4,24	8595057694552
●	**NKZI 100X500X1.00_S**	500	100	1,0	6	5,43	8595568924537
●	**NKZI 100X500X1.25_S**	500	100	1,25	6	6,34	8595057691940

	opis broj	A	H	↕	⫡	‡	EAN
●	**NKZI 50X62X0.70_F**	62	50	0.8	2	1,10	8595057695764
◷	**NKZI 50X62X1.25_F**	62	50	1,25	2	1,88	8595568903273
●	**NKZI 50X125X0.70_F**	125	50	0,8	2	1,60	8595057695740
◷	**NKZI 50X125X1.25_F**	125	50	1,25	2	2,49	8595568903280
●	**NKZI 50X250X1.00_F**	250	50	1,00	3	2,92	8595057695757
◷	**NKZI 50X250X1.25_F**	250	50	1,25	4	3,75	8595057695856
●	**NKZI 100X125X0.80_F**	125	100	0,8	4	2,30	8595057695719
◷	**NKZI 100X125X1.25_F**	125	100	1,25	4	3,60	8595568918741
●	**NKZI 100X250X0.80_F**	250	100	0,8	5	3,44	8595057695726
◷	**NKZI 100X250X1.25_F**	250	100	1,25	6	4,80	8595057695849
◷	**NKZI 100X500X1.25_F**	500	100	1,25	6	7,18	8595057695733





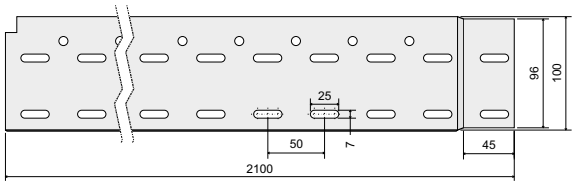

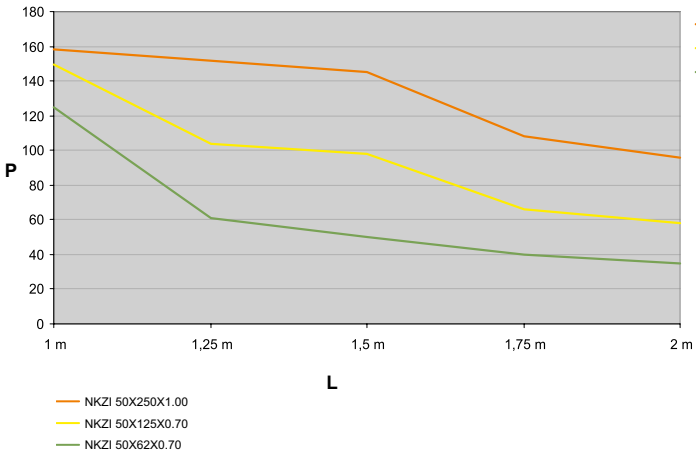

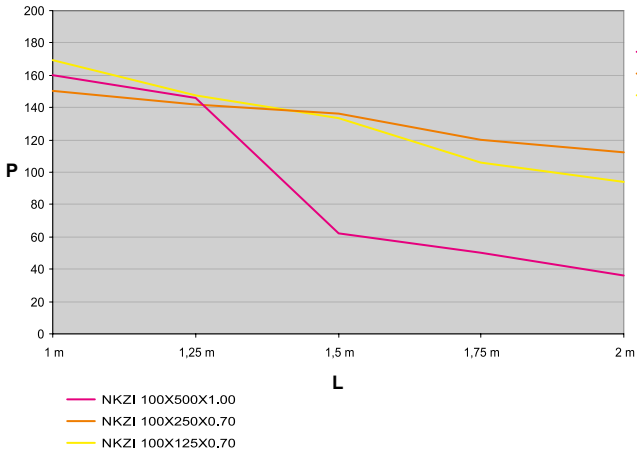

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje. Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ‡ težina kg/m ● standardno F vruće cinčano

⫡ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

dizajn perforacija NKZI polica

širina dna **62** mm

NKZI 50X62X...

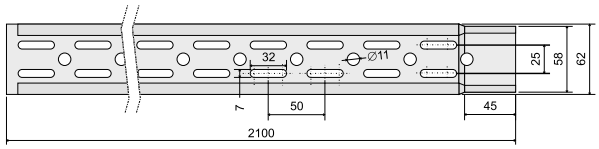

širina dna **125** mm

NKZI 50X125X...
NKZI 100X125X...

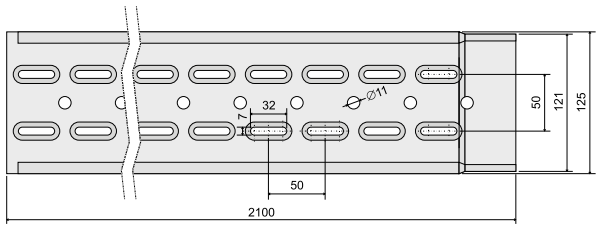

širina dna **250** mm

NKZI 50X250X...
NKZI 100X250X...

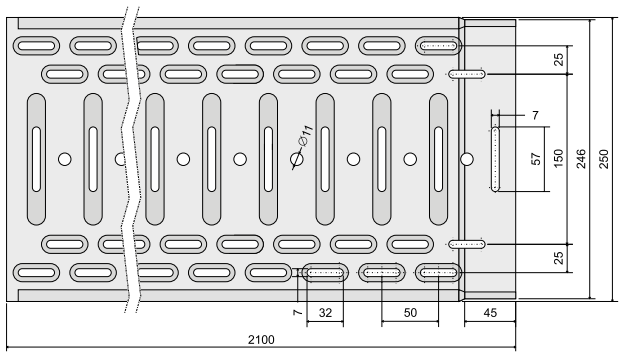

širina dna **500** mm

NKZI 100X500X...

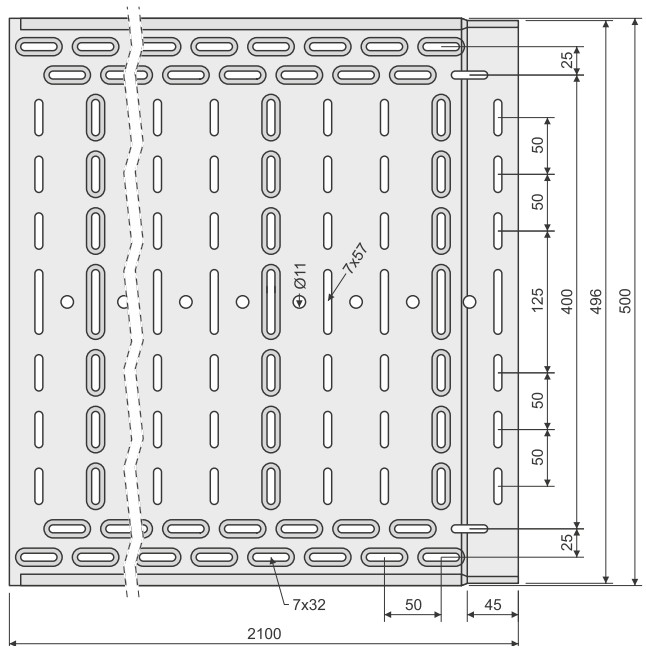

širina dna **40** mm

NKZ 20X40

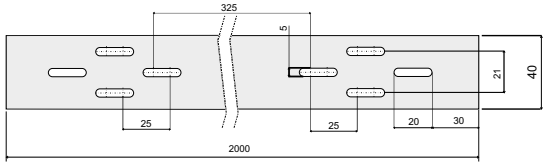

2

kabelska polica sa integriranom spojnicom - neperforirana

- Standardna dužina police je is 2,1 m. Za osiguranje spoja kabelskih polica sa integriranom spojnicom se koriste čelične brze spojnice KSV (str. 27) ili vijci NSM 6X10 (str. 27).
- U ponudi su i kabelske police koji ispunjavaju zahtjeve sistema za održavanje funkcionalnosti u požaru - više u katalogu Sistemi za održavanje funkcije u požaru.
- Po narudžbi je moguće izvesti police i u drugim dužinama - više informacija od predstavnika Kopos-a.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	↕	⫡	ǂ	EAN
●	**NKZIN 50X62X0.70_S**	62	50	0,7	2	0,98	8595057691957
●	**NKZIN 50X62X1.25_S**	62	50	1,25	2	1,82	8595057698789
●	**NKZIN 50X125X0.70_S**	125	50	0,7	2	1,48	8595057691964
●	**NKZIN 50X125X1.25_S**	125	50	1,25	2	2,45	8595057698796
●	**NKZIN 50X250X0.70_S**	250	50	0,7	2	2,28	8595568903402
●	**NKZIN 50X250X1.00_S**	250	50	1,0	3	3,00	8595057692015
●	**NKZIN 50X250X1.25_S**	250	50	1,25	4	3,65	8595057694545
●	**NKZIN 100X125X0.70_S**	125	100	0,7	4	1,98	8595568924445
●	**NKZIN 100X125X1.25_S**	125	100	1,25	4	3,46	8595057698802
●	**NKZIN 100X250X0.70_S**	250	100	0,7	5	2,70	8595568924506
●	**NKZIN 100X250X1.25_S**	250	100	1,25	6	4,62	8595057694569
●	**NKZIN 100X500X1.00_S**	500	100	1,0	6	5,89	8595568924568

	opis broj	A	H	↕	⫡	ǂ	EAN
●	**NKZIN 50X62X0.70_F**	62	50	0,8	2	1,36	8595057695825
◷	**NKZIN 50X62X1.25_F**	62	50	1,25	2	2,06	8595568914156
●	**NKZIN 50X125X0.70_F**	125	50	0,8	2	1,84	8595057693685
◷	**NKZIN 50X250X1.00_F**	250	50	1,0	3	3,50	8595057695801
◷	**NKZIN 50X250X1.25_F**	250	50	1,25	4	4,13	8595057695818
●	**NKZIN 100X125X0.80_F**	125	100	0,8	4	2,49	8595057695771
●	**NKZIN 100X250X0.80_F**	250	100	0,8	5	3,44	8595057693678
◷	**NKZIN 100X250X1.25_F**	250	100	1,25	6	5,23	8595057695788
●	**NKZIN 100X500X1.25_F**	500	100	1,25	6	8,04	8595057695795

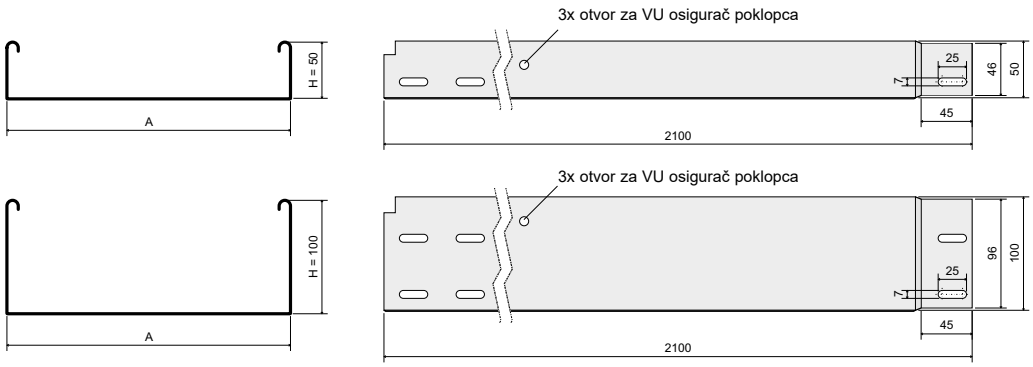

kabelska polica perforirana/neperforirana

NKZ 20X40

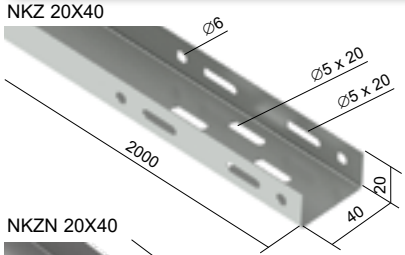

NKZN 20X40

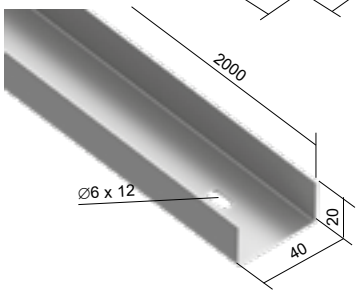

- Standardna dužina police je is 2 m.
- Za spajanje polica se koriste spojnice NS 40 (str. 17) i dva NSMP 5X10 (str. 27).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	↕	ǂ	⫡	EAN
●	**NKZ 20X40_S**	0,7	0,43	2	8595057677517
●	**NKZN 20X40_S**	0,7	0,43	2	8595057687196
◷	**NKZ 20X40_F**	0,8	0,59	2	8595057699045

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

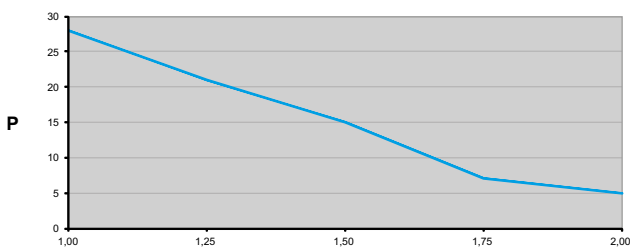

Dopušteno opterećenje ne uzima u obzir vanjske utjecaje.
Hodanje ili vješanje o kabelske police nije dopušteno.

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/m ● standardno F vruće cinčano
⫡ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

poklopac kabelske police

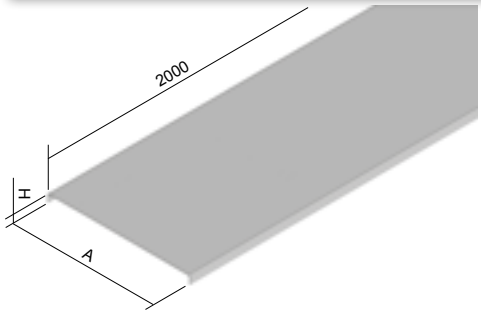

- Standardna dužina poklopca kabelske police je 2 m.
- Navedena debljina lima se isporučuje kao standard. Poklopac sa debljim limom se izrađuje po narudžbi.
- Učvršćenje poklopca se izvodi pomoću osigurača poklopca kabalske police VU (2 kom na metar poklopca), osim poklopca V 40 koji se za policu pričvršćuje vezicom.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	↕	⇕	EAN
●	**V 40_S**	40	10	0,55	0,26	8595057681002
●	**V 62_S**	62	11	0,55	0,36	8595057654778
●	**V 125_S**	125	11	0,55	0,64	8595057654730
●	**V 250_S**	250	11	0,55	1,20	8595057636569
●	**V 500_S**	500	14	1,00	4,22	8595057633162

	opis broj	A	H	↕	⇕	EAN
◷	**V 40_F**	40	10	0,8	0,46	8595057681019
●	**V 62_F**	62	11	0,8	0,62	8595057669741
●	**V 125_F**	125	11	0,8	1,10	8595057669727
●	**V 250_F**	250	11	0,8	2,05	8595057659261
●	**V 500_F**	500	14	1,00	4,80	8595057657977

pričvršćenje poklopca kabelske police

- Služi za pričvršćivanje poklopca i pribora bez upotrebe vijaka.
- Pričvršćenje poklopca stavite ne poklopac i lagano pritisnite tako da klizne u otvor zida kabelske police.
- Korist se za perforirane i neperforirane kabelske police.
- Kod neperforiranih polica postoje posebni otvori za pričvrršćenje polica.

	opis broj	⇕	EAN
●	**VU_GMT**	0,01	8595057629448

osigurač poklopca kabelske police



- Služi za pričvršćivanje poklopca i pribora.
- Kod neperforiranih polica NKZIN je neophodno poklopac fiksirati točno na mjestu spoja polica. Tada se koriste direktno vijci koji spajaju i police.
- Kod perforiranih polica, moguće je poklopac spajati na policu na bilo kojem mjestu, ne samo na spojevima.
- Vijci NSM 6X10 (str. 27) se u tom slučaju naručuju posebno.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	⇕	EAN
●	**NUV_S**	0,01	8595057654464
◷	**NUV_GMT**	0,01	8595057693531

luk od 90°

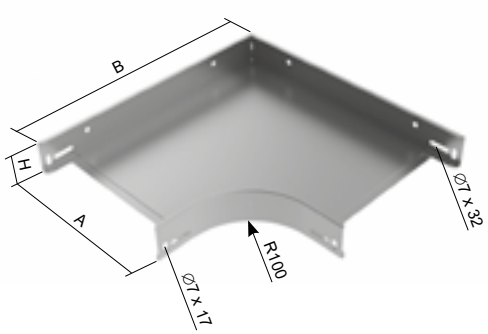

- Spajanje sa policom se izvodi umetanjem kabelske police u kut i osiguranjem spoja vijcima NSM 6X10 (str. 27).
- Za kutove NO 90X100X500 vanjski pravi kut bočnih zidova je zamijenjen lučnim rezom.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⫫	⇟	EAN
●	**NO 90X50X62_S**	62	50	222	0,7	4	0,38	8595057653900
●	**NO 90X50X125_S**	125	50	285	0,7	4	0,57	8595057653870
●	**NO 90X50X250_S**	250	50	410	0,7	4	1,08	8595057653894
●	**NO 90X100X125_S**	125	100	285	0,7	8	0,80	8595057619012
●	**NO 90X100X250_S**	250	100	410	0,7	8	1,38	8595057653887
●	**NO 90X100X500_S**	500	100	660	0,7	8	2,59	8595057678057
●	**NO 90X50X62_F**	62	50	222	0,7	4	0,45	8595057669550
●	**NO 90X50X125_F**	125	50	285	0,7	4	0,67	8595057669536
●	**NO 90X50X250_F**	250	50	410	0,7	4	1,44	8595057669543
●	**NO 90X100X125_F**	125	100	285	0,7	8	0,94	8595057669512
●	**NO 90X100X250_F**	250	100	410	0,7	8	1,84	8595057669529
◷	**NO 90X100X500_F**	500	100	660	0,7	8	3,47	8595057678064

poklopac za luk od 90°

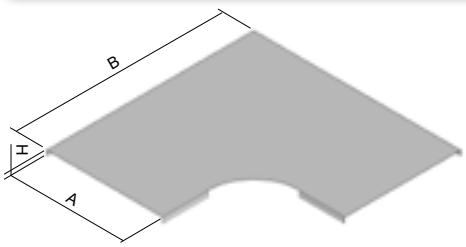

- Poklopac NVO 90X62 i NVO 90X125 se pričvršćuju pomoću 3 VU osigurača (str. 7); poklopci NVO 90X250 i NVO 90X500 se pričvršćuju s 5 VU osigurača (str. 7).
- Za poklopac kuta NVO 90X500 vanjski pravi kut bočnih zidova je zamijenjen lučnim rezom.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇟	EAN
●	**NVO 90X62_S**	62	12	222	0,55	0,14	8595057669864
●	**NVO 90X125_S**	125	12	285	0,55	0,29	8595057654570
●	**NVO 90X250_S**	250	12	410	0,55	0,67	8595057654594
●	**NVO 90X500_S**	500	15	660	0,7	1,62	8595057682504
◷	**NVO 90X62_F**	62	12	222	0,6	0,18	8595057669864
◷	**NVO 90X125_F**	125	12	285	0,8	0,49	8595057669840
◷	**NVO 90X250_F**	250	12	410	0,8	1,15	8595057669857
◷	**NVO 90X500_F**	500	15	660	0,8	2,18	8595057682511

↕ debljina lima (mm) ⇟ težina kg/kom ● standardno F vruće cinčano

⫫ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

luk od 45°

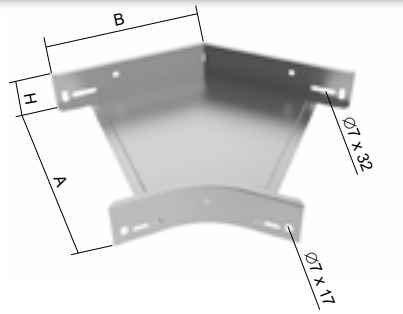



► Spajanje sa policom se izvodi umetanjem kabelske police u kut i osiguranjem spoja vijcima NSM 6X10 (str. 27).

► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⫡	‡	EAN
●	**NO 45X50X62_S**	62	50	125	0,7	4	0,21	8595057678019
●	**NO 45X50X125_S**	125	50	151	0,7	4	0,29	8595057677951
●	**NO 45X50X250_S**	250	50	203	0,7	4	0,53	8595057677975
●	**NO 45X100X125_S**	125	100	151	0,7	8	0,45	8595057677890
●	**NO 45X100X250_S**	250	100	203	0,7	8	0,69	8595057653818
●	**NO 45X100X500_S**	500	100	307	0,7	8	1,43	8595057677913
◷	**NO 45X50X62_F**	62	50	125	0,7	4	0,23	8595057678026
◷	**NO 45X50X125_F**	125	50	151	0,7	4	0,33	8595057677968
◷	**NO 45X50X250_F**	250	50	203	0,7	4	0,69	8595057677982
◷	**NO 45X100X125_F**	125	100	151	0,7	8	0,48	8595057677906
◷	**NO 45X100X250_F**	250	100	203	0,7	8	0,89	8595057669499
◷	**NO 45X100X500_F**	500	100	307	0,7	8	1,88	8595057677920

poklopac luka 45°

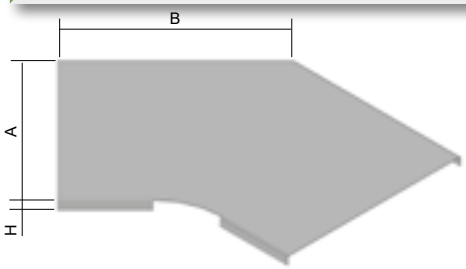

► Za učvršćivanje poklopca koristiti 3 kom VU (str. 7).

► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	‡	EAN
●	**NVO 45X62_S**	62	12	125	0,55	0,08	8595057682429
●	**NVO 45X125_S**	125	12	151	0,55	0,16	8595057654501
●	**NVO 45X250_S**	250	12	203	0,55	0,36	8595057654518
●	**NVO 45X500_S**	500	15	307	0,7	1,20	8595057682405
◷	**NVO 45X62_F**	62	12	125	0,6	0,11	8595057682436
◷	**NVO 45X125_F**	125	12	151	0,8	0,27	8595057669819
◷	**NVO 45X250_F**	250	12	203	0,8	0,62	8595057669826
◷	**NVO 45X500_F**	500	15	307	0,8	1,62	8595057682412

↕ debljina lima (mm) ‡ težina kg/kom ● standardno F vruće cinčano

⫡ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

T- spoj

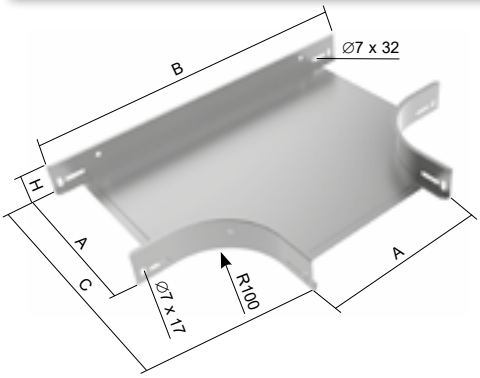



- Spajanje sa policom se izvodi umetanjem kabelske police u kutu osiguranjem spoja vijcima NSM 6X10 (str. 27).
- Za izradu T- spoja sa različitim dimenzijama izlaza, koristiti bočni izlaz za police ili redukciju NRD (str. 14).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	C	↕	ǂ	⫰	EAN
●	**NT 50X62_S**	62	50	379	222	0,7	0,50	6	8595057654457
●	**NT 50X125_S**	125	50	442	285	0,7	0,71	6	8595057654396
●	**NT 50X250_S**	250	50	567	410	0,7	1,28	6	8595057654419
●	**NT 100X125_S**	125	100	442	285	0,7	1,00	12	8595057654389
●	**NT 100X250_S**	250	100	567	410	0,7	1,58	12	8595057654402
●	**NT 100X500_S**	500	100	817	660	0,7	3,25	12	8595057680128
●	**NT 50X62_F**	62	50	379	222	0,7	0,59	6	8595057669710
●	**NT 50X125_F**	125	50	442	285	0,7	0,84	6	8595057669673
●	**NT 50X250_F**	250	50	567	410	0,7	1,69	6	8595057669697
●	**NT 100X125_F**	125	100	442	285	0,7	1,10	12	8595057669642
●	**NT 100X250_F**	250	100	567	410	0,7	2,10	12	8595057669659
◷	**NT 100X500_F**	500	100	817	660	0,7	4,26	12	8595057680135

poklopac T - spojnice

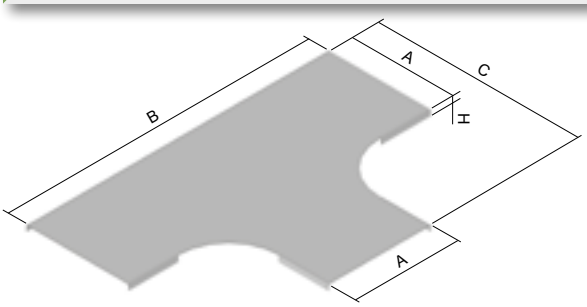

- Za učvršćivanje poklopca koristiti 4 kom VU (str. 7).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	C	↕	ǂ	EAN
●	**NVT 62_S**	62	12	379	222	0,55	0,20	8595057654846
●	**NVT 125_S**	125	12	442	285	0,55	0,38	8595057654808
●	**NVT 250_S**	250	12	567	410	0,55	0,85	8595057654822
●	**NVT 500_S**	500	15	817	660	0,7	2,85	8595057683181
◷	**NVT 62_F**	62	12	379	222	0,6	0,26	8595057669925
◷	**NVT 125_F**	125	12	442	285	0,8	0,65	8595057669895
◷	**NVT 250_F**	250	12	567	410	0,8	1,45	8595057669918
◷	**NVT 500_F**	500	15	817	660	0,8	3,84	8595057683198

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/kom ● standardno F vruće cinčano

⫰ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

križni spoj

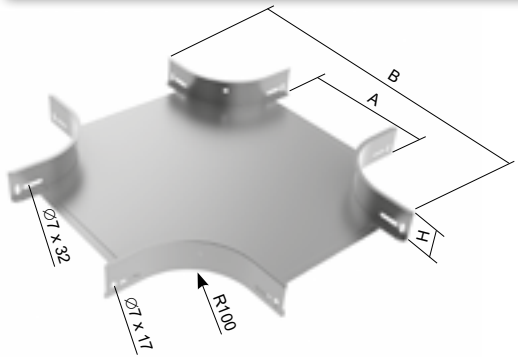

- ► Spajanje sa policom se izvodi umetanjem kabelske police u kutu osiguranjem spoja vijcima NSM 6X10 (str. 27).
- ► Redukciju NRD (str.14) koristimo za sužavanje bilo kojeg odvojka križnog spoja.
- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	⇓T	EAN
●	**NKR 50X62_S**	62	50	379	0,7	0,62	8	8595057676411
●	**NKR 50X125_S**	125	50	442	0,7	0,85	8	8595057676312
●	**NKR 50X250_S**	250	50	567	0,7	1,43	8	8595057676350
●	**NKR 100X125_S**	125	100	442	0,7	1,15	16	8595057676213
●	**NKR 100X250_S**	250	100	567	0,7	1,73	16	8595057653849
●	**NKR 100X500_S**	500	100	817	0,7	3,41	16	8595057676251
◷	**NKR 50X62_F**	62	50	379	0,7	0,73	8	8595057676428
◷	**NKR 50X125_F**	125	50	442	0,7	1,00	8	8595057676329
◷	**NKR 50X250_F**	250	50	567	0,7	1,86	8	8595057676367
◷	**NKR 100X125_F**	125	100	442	0,7	1,35	16	8595057676220
◷	**NKR 100X250_F**	250	100	567	0,7	2,21	16	8595057669437
◷	**NKR 100X500_F**	500	100	817	0,7	4,48	16	8595057676268

poklopac križnog spoja

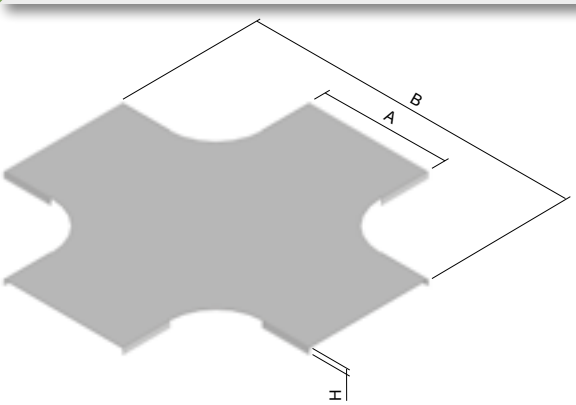

- ► Za učvršćivanje poklopca koristiti 4 kom VU (str. 7).
- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**NVKR 62_S**	62	12	379	0,55	0,25	8595057681606
●	**NVKR 125_S**	125	12	442	0,55	0,47	8595057655652
●	**NVKR 250_S**	250	12	567	0,55	1,02	8595057681507
●	**NVKR 500_S**	500	15	817	0,7	3,26	8595057681569
◷	**NVKR 62_F**	62	12	379	0,6	0,33	8595057681613
◷	**NVKR 125_F**	125	12	442	0,8	0,61	8595057669802
◷	**NVKR 250_F**	250	12	567	0,8	1,75	8595057681514
◷	**NVKR 500_F**	500	15	817	0,8	4,40	8595057681576

silazni luk od 90°

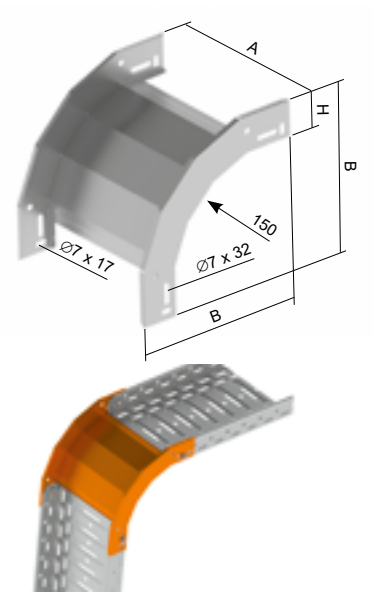

- Spajanje sa policom se izvodi umetanjem kabelske police u kutu osiguranjem spoja vijcima NSM 6X10 (str. 27).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	⊻	EAN
●	**NKO 90X50X62_S**	62	50	241	0,7	0,34	4	8595057653986
●	**NKO 90X50X125_S**	125	50	241	0,7	0,42	4	8595057653948
●	**NKO 90X50X250_S**	250	50	241	0,7	0,59	4	8595057653962
●	**NKO 90X100X125_S**	125	100	291	0,7	0,66	8	8595057653931
●	**NKO 90X100X250_S**	250	100	291	0,7	0,83	8	8595057653955
●	**NKO 90X100X500_S**	500	100	291	0,7	1,17	8	8595057675858
◷	**NKO 90X50X62_F**	62	50	241	0,7	0,40	4	8595057669420
◷	**NKO 90X50X125_F**	125	50	241	0,7	0,50	4	8595057669406
◷	**NKO 90X50X250_F**	250	50	241	0,7	0,75	4	8595057669413
◷	**NKO 90X100X125_F**	125	100	291	0,7	0,78	8	8595057669383
◷	**NKO 90X100X250_F**	250	100	291	0,7	1,03	8	8595057669390
◷	**NKO 90X100X500_F**	500	100	291	0,7	1,49	8	8595057675865

poklopac za silazni luk 90°

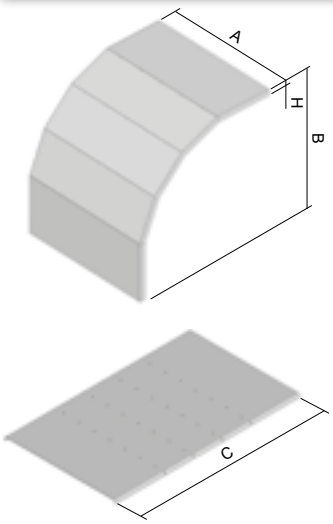

- Za učvršćivanje poklopca koristiti 4 kom VU (str. 7).
- Poklopci se dostavljaju ravni. Napravljeni su od jednog komada lima sa unaprijed zarezanim bočnim zidovima za naknadno savijanje.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	C	↕	ǂ	EAN
●	**NVKO 90X50X62_S**	62	12	241	400	0,55	0,15	8595057654662
●	**NVKO 90X50X125_S**	125	12	241	400	0,55	0,26	8595057654624
●	**NVKO 90X50X250_S**	250	12	241	400	0,55	0,47	8595057654648
●	**NVKO 90X100X125_S**	125	12	291	479	0,55	0,31	8595057654617
●	**NVKO 90X100X250_S**	250	12	291	479	0,55	0,57	8595057654631
●	**NVKO 90X100X500_S**	500	15	291	479	0,7	1,42	8595057681101
◷	**NVKO 90X50X62_F**	62	12	241	400	0,6	0,20	8595057669796
◷	**NVKO 90X50X125_F**	125	12	241	400	0,8	0,45	8595057669772
◷	**NVKO 90X50X250_F**	250	12	241	400	0,8	0,81	8595057669789
◷	**NVKO 90X100X125_F**	125	12	291	479	0,8	0,53	8595057669758
◷	**NVKO 90X100X250_F**	250	12	291	479	0,8	0,97	8595057669765
◷	**NVKO 90X100X500_F**	500	15	291	479	0,8	1,91	8595057681118

uzlazni luk od 90°

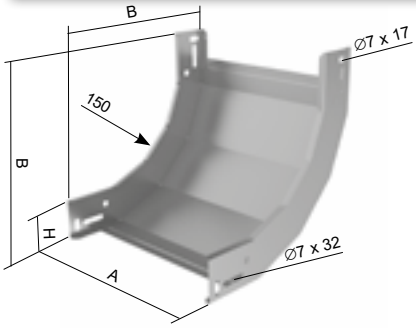

- Spajanje sa policom se izvodi umetanjem kabelske police u kutu osiguranjem spoja vijcima NSM 6X10 (str. 27).
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇟	⇊	EAN
●	**NSO 90X50X62_S**	62	50	241	0,7	0,37	4	8595057679160
●	**NSO 90X50X125_S**	125	50	241	0,7	0,48	4	8595057654037
●	**NSO 90X50X250_S**	250	50	241	0,7	0,71	4	8595057654013
●	**NSO 90X100X125_S**	125	100	291	0,7	0,79	8	8595057653993
●	**NSO 90X100X250_S**	250	100	291	0,7	1,06	8	8595057654006
●	**NSO 90X100X500_S**	500	100	291	0,7	1,62	8	8595057679108
◷	**NSO 90X50X62_F**	62	50	241	0,7	0,44	4	8595057679177
◷	**NSO 90X50X125_F**	125	50	241	0,7	0,57	4	8595057669628
◷	**NSO 90X50X250_F**	250	50	241	0,7	0,91	4	8595057669635
◷	**NSO 90X100X125_F**	225	100	291	0,7	0,93	8	8595057669604
◷	**NSO 90X100X250_F**	250	100	291	0,7	1,35	8	8595057669611
◷	**NSO 90X100X500_F**	500	100	291	0,7	2,10	8	8595057679115

poklopac uzlaznog luka 90°





- Za učvršćivanje poklopca koristiti 4 kom VU (str. 7).
- Poklopci se dostavljaju ravni. Napravljeni su od jednog komada lima sa unaprijed zarezanim bočnim zidovima za naknadno savijanje.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	C	↕	⇟	EAN
●	**NVSO 90X62_S**	62	12	203	316	0,55	0,12	8595057692602
●	**NVSO 90X125_S**	125	12	203	316	0,55	0,20	8595057692619
●	**NVSO 90X250_S**	250	12	203	316	0,55	0,30	8595057692626
●	**NVSO 90X500_S**	500	15	203	316	0,7	0,93	8595057692633
◷	**NVSO 90X62_F**	62	12	203	316	0,6	0,15	8595057695962
◷	**NVSO 90X125_F**	125	12	203	316	0,8	0,35	8595057695979
◷	**NVSO 90X250_F**	250	12	203	316	0,8	0,51	8595057695986
◷	**NVSO 90X500_F**	500	15	203	316	0,8	1,26	8595057695993

↕ debljina lima (mm) ⇟ težina kg/kom ● standardno F vruće cinčano
⇊ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

bočni izlaz iz police

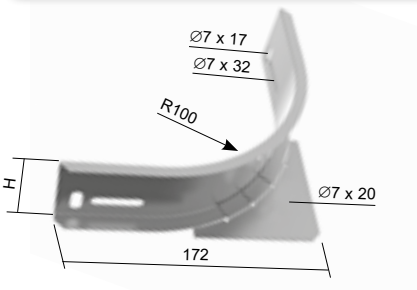

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 27).
- Koristi se za pravljenje nejednakih izlaza, T–komada ili križnih spojeva.
- Uvijek koristiti u paru.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	↕	ǂ	⊻	EAN
●	**NRD 50_S**	50	0,7	0,12	2	8595057667037
●	**NRD 100_S**	100	0,7	0,47	4	8595057667044
◷	**NRD 50_F**	50	0,7	0,16	2	8595057678897
◷	**NRD 100_F**	100	0,7	0,55	4	8595057678873

duljina izrezane strane zida police

grana za kanal	D
NKZI 50X62	262
NKZI 50X125	325
NKZI 100X125	325
NKZI 50X250	450
NKZI 100X250	450
NKZI 100X500	700

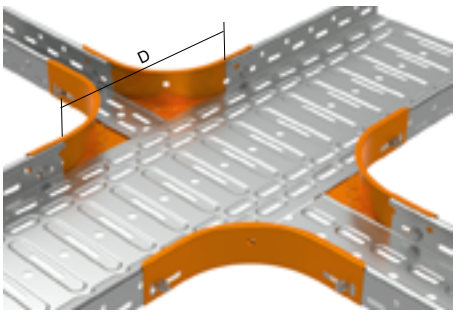

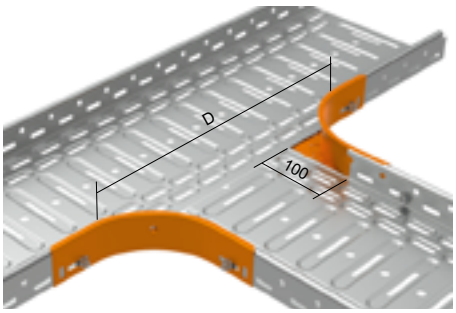

poklopac bočnog izlaza iz police

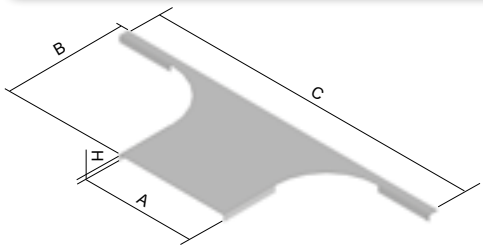



- Za učvršćivanje poklopca koristiti 2 kom VU (str. 7).
- Poklopac za pokrivanje trase.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	C	↕	ǂ	EAN
●	**VOH 62_S**	62	12	182	379	0,55	0,11	8595568905253
●	**VOH 125_S**	125	12	182	442	0,55	0,17	8595568905277
●	**VOH 250_S**	250	12	182	567	0,7	0,34	8595057630215
●	**VOH 500_S**	500	15	224	903	1,0	1,05	8595057633308
◷	**VOH 62_F**	62	12	182	379	0,8	0,25	8595568905260
◷	**VOH 125_F**	125	12	182	442	0,8	0,35	8595568905284
◷	**VOH 250_F**	250	12	182	567	0,8	0,56	8595057659339
◷	**VOH 500_F**	500	15	224	903	1,0	1,23	8595057659360

skretanje vertikalno-horizontalno

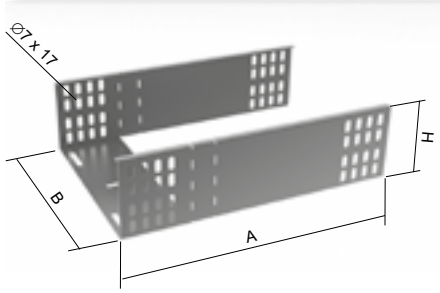

- Omogučava prijelaz horizontalne trase u vertikalnu i obrnuto.
- Pogodno za spuštanje glavne trase npr. prema strojevima ili drugoj opremi koristi se zajedno sa padajućim lukom.
- Zaštičeni proizvod.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**OSHK 50X62_S**	300	50	62	0,8	0,24	8595568917584
●	**OSHK 50X125_S**	300	50	125	0,8	0,28	8595568917607
●	**OSHK 50X250_S**	300	50	250	1,0	0,44	8595568917621
●	**OSHK 100X125_S**	372	100	125	0,8	0,55	8595568917645
●	**OSHK 100X250_S**	372	100	250	1,0	0,78	8595568917669
●	**OSHK 100X500_S**	372	100	500	1,2	1,12	8595568917683

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**OSHK 50X62_F**	300	50	62	0,8	0,28	8595568917591
◷	**OSHK 50X125_F**	300	50	125	0,8	0,33	8595568917614
◷	**OSHK 50X250_F**	300	50	250	1,0	0,51	8595568917638
◷	**OSHK 100X125_F**	372	100	125	0,8	0,64	8595568917652
◷	**OSHK 100X250_F**	372	100	250	1,0	0,90	8595568917676
◷	**OSHK 100X500_F**	372	100	500	1,2	1,32	8595568917690

spojnica zglobna

- Za učvršćivanje spoja između zglobne spojnice i police koristite vijak NSM 6X10 (str. 27).
- Isporučuje se 1 kom u pakiranje, 2 kom su potrebna da bi se savila polica.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	↕	⇕	⇊	EAN
●	**SK 50_S**	43	0,8	0,09	4	8595057698611
●	**SK 100_S**	93	1,2	0,32	8	8595057698635
◷	**SK 50_GMT**	43	1,0	0,11	4	8595568926012
◷	**SK 100_GMT**	93	1,2	0,32	8	8595568926043

kutna spojnica

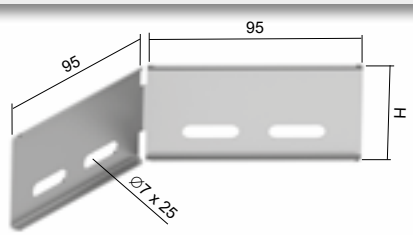



- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 27).
- Kutne spojnice se uglavnom koriste na mjestima gdje je trasa malo zakrivljena, za velike zavoje ili za zaobilaženje stupova.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	↕	⇕	EAN
●	**NSUK 50_S**	47	1,0	0,07	8595057666948
●	**NSUK 100_S**	97	1,0	0,14	8595057666962
◷	**NSUK 50_GMT**	47	1,0	0,08	8595568925978
◷	**NSUK 100_GMT**	97	1,0	0,16	8595568925985

↕ debljina lima (mm) ⇕ težina kg/kom ● standardno S pocinčani Sendzimir GMT ne elektrolitska oplata

⇊ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi F vruće cinčano

redukcija

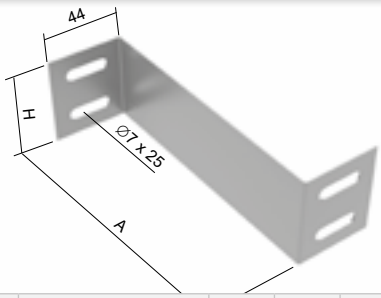

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 27).
- Redukcija se koristi za prijelaze između polica različitih širina sa istim visinama bočnih zidova.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	H	↕	⇕	⇊	EAN
●	**NR 50X62_S**	63	40	0,8	0,03	2	8595057678842
●	**NR 50X125_S**	126	40	0,8	0,05	2	8595057678804
●	**NR 100X125_S**	126	90	0,8	0,11	4	8595057678767
●	**NR 100X250_S**	251	90	0,8	0,19	4	8595057678781

	opis broj	A	H	↕	⇕	⇊	EAN
◷	**NR 50X62_F**	63	40	0,8	0,04	2	8595057678859
◷	**NR 50X125_F**	126	40	0,8	0,05	2	8595057678811
◷	**NR 100X125_F**	126	90	0,8	0,14	4	8595057678774
◷	**NR 100X250_F**	251	90	0,8	0,23	4	8595057678798

završetak police

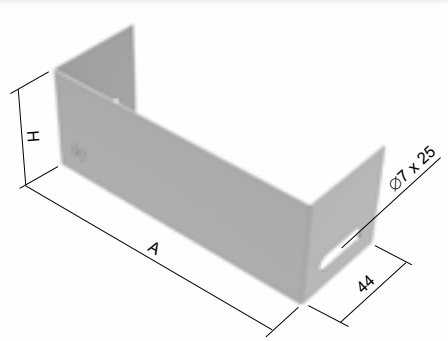

- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NSM 6X10 (str. 27).
- Završetak služi za zatvaranje trase.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	H	↕	⇕	⇊	EAN
●	**NK 50X62_S**	59	45	0,8	0,04	2	8595057675537
●	**NK 50X125_S**	122	45	0,8	0,06	2	8595057675476
●	**NK 50X250_S**	247	45	0,8	0,09	2	8595057675490
●	**NK 100X125_S**	122	95	0,8	0,12	4	8595057675391
●	**NK 100X250_S**	247	95	0,8	0,20	4	8595057675414
●	**NK 100X500_S**	497	95	0,8	0,44	4	8595057675438

	opis broj	A	H	↕	⇕	⇊	EAN
◷	**NK 50X62_F**	59	45	1,0	0,05	2	8595057675544
◷	**NK 50X125_F**	122	45	0,8	0,07	2	8595057675483
◷	**NK 50X250_F**	247	45	0,8	0,11	2	8595057675506
◷	**NK 100X125_F**	122	95	1,0	0,18	4	8595057675407
◷	**NK 100X250_F**	247	95	1,0	0,29	4	8595057675421
◷	**NK 100X500_F**	497	95	1,0	0,51	4	8595057675445

pregrada police

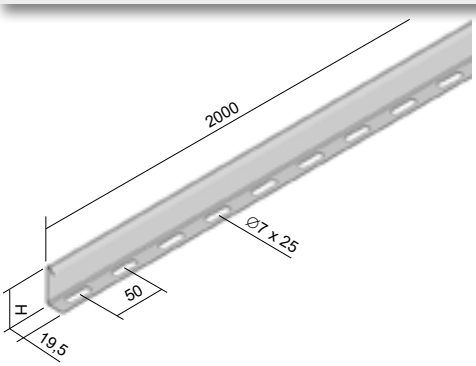

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NSM 6X10 (str. 27).
- Pregrada prostorno dijeli kabele u polici odnosno odvaja različite električne sustava ili funkcije u smislu električne kompatibilnosti.
- Za podjelu nekoliko vrsta linija. Preporuča se korištenje poklopaca za ovu vrstu instalacije te napraviti pokriveni i izolirani prostor.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	H	↕	⇕	EAN
●	**NPZ 50_S**	44	0,8	0,47	8595057654198
●	**NPZ 100_S**	94	0,8	0,75	8595057654181
◷	**NPZ 50_F**	44	1,0	0,64	8595057669574
◷	**NPZ 100_F**	94	1,0	1,10	8595057669567

↕ debljina lima (mm) ⇕ težina kg/kom | kg/m ● standardno

⇊ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi

F vruće cinčano

S pocinčani Sendzimir

spojnica



- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NSMP 5X10 (str. 27).
- Ispod vijaka i ispod M5 matica potrebno je koristiti podloške zbog ostvarenja vodljivosti spojeva.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	↕	⇕	⇓	EAN
●	**NS 40_S**	1,0	0,04	2	8595057678941
◷	**NS 40_GMT**	1,0	0,04	2	8595568925947

spojnica



- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NSM 6X10 (str. 27).

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	H	↕	⇕	⇓	EAN
●	**NS 50_S**	47	1,0	0,03	2	8595057654365
●	**NS 100_S**	97	1,0	0,07	4	8595057654303
●	**NS 50_GMT**	47	1,0	0,04	2	8595568925954
●	**NS 100_GMT**	97	1,0	0,08	4	8595568925961

montažna ploča za razvodne kutije



- Služi za montažu razvodnih kutija na kabelske police.
- Montažna ploča se umetne u perforacije na bočnim stranicama police i učvrsti vijcima NSM 6X10 (str. 27).
- Preporuča se za kutije KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (u katalogu Elektroinstalacijskog materijala).

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	↕	⇕	EAN
●	**MDS_S**	1,0	0,165	8595057631762
◷	**MDS_GMT**	1,0	0,170	8595568927422

↕ debljina lima (mm) ⇕ težina kg/kom ● standardno S pocinčani Sendzimir GMT ne elektrolitska oplata
⇓ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi F vruće cinčano

podrška za kutove

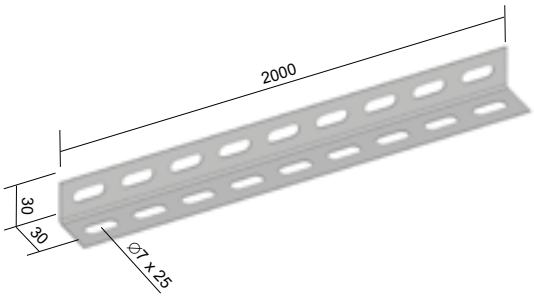

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**NU 30X30_S**	1,0	0,80	8595057680944
◷	**NU 30X30_F**	1,0	0,93	8595057695832

L-profil i Z-profil

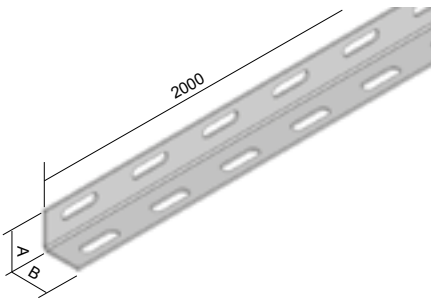

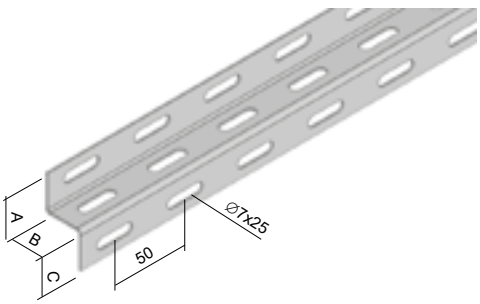



	opis broj	A	B	C	↕	ǂ	EAN
●	**L 25X1.25_S**	25	25	-	1,25	0,83	8595057631564
●	**L 25X50X1.25_S**	25	50	-	1,25	1,29	8595057640405
●	**L 50X50X1.25_S**	50	50	-	1,25	1,71	8595057631571
◷	**L 50X50X1.50_S**	50	50	-	1,50	2,05	8595057690301
●	**Z 25X1.50_S**	25	25	25	1,50	1,48	8595057631557
●	**Z 50X1.50_S**	50	50	50	1,50	3,01	8595057631540
◷	**L 25X1.25_F**	25	25	-	1,25	0,97	8595057662100
◷	**L 25X50X1.25_F**	25	50	-	1,25	1,49	8595057662124
◷	**L 50X50X1.25_F**	50	50	-	1,25	1,98	8595057662148
◷	**Z 25X1.50_F**	25	25	25	1,50	1,48	8595057665293
◷	**Z 50X1.50_F**	50	50	50	1,50	3,01	8595057665309

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/m ● standardno F vruće cinčano

ǂf količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi S pocinčani Sendzimir

primjeri pribora – pribori profila, podrške, konzole

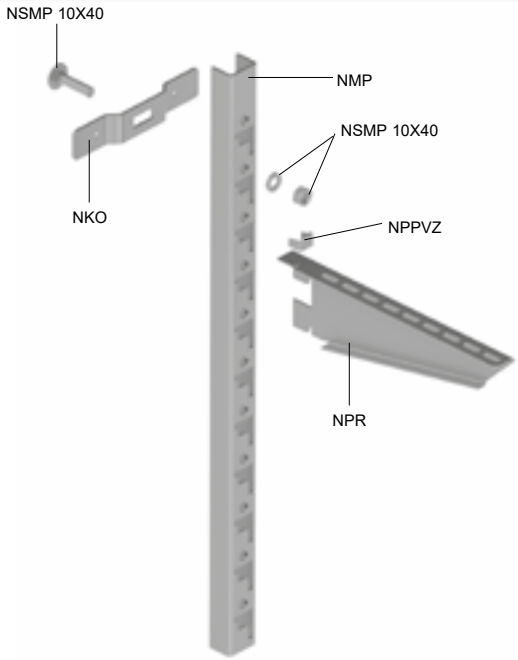

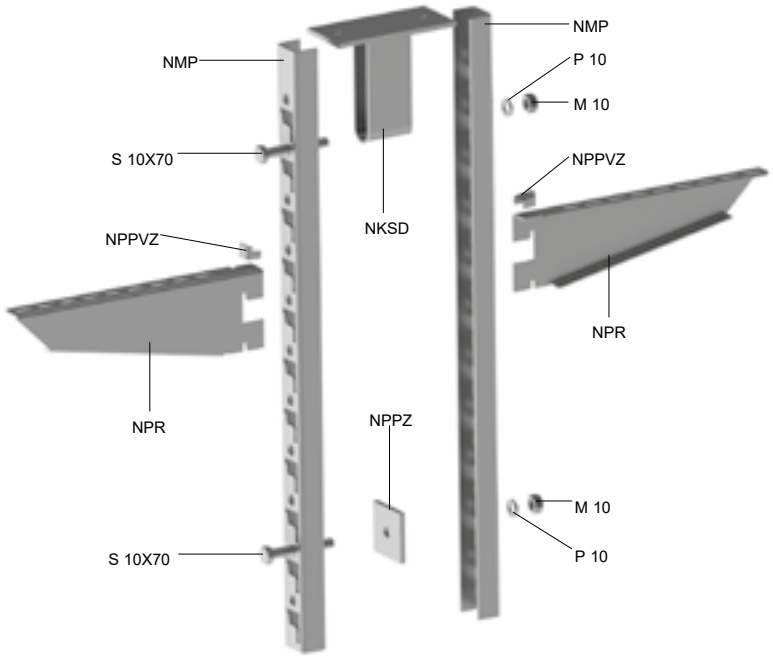

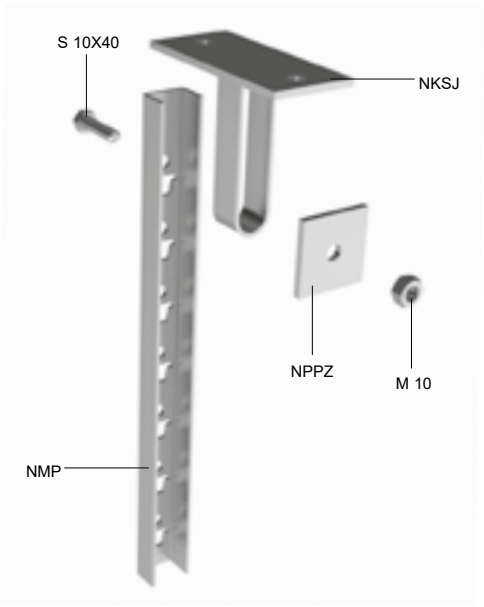

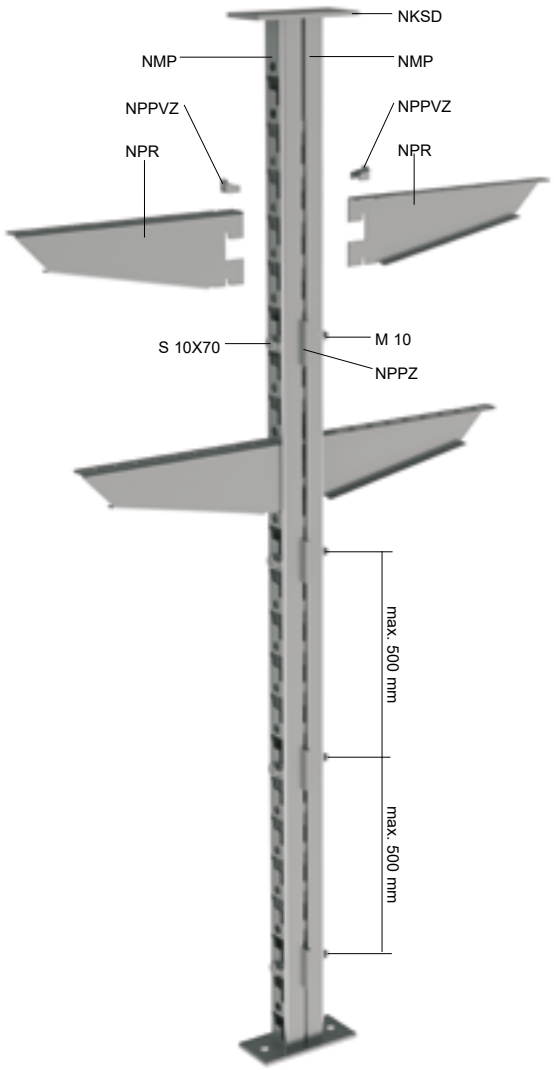

naziv	opis	str.
NKO	konzole	22
NKSD	dvostrani vertikalni nosač	22
NKSJ	jednostrani vertikalni nosač	22
NMP	profilirani nosač za navojne šipke	21
NPPVZ	sigurnosna kopča	21
NPPZ	podloška	21
NPR	konzola	20
NSMP 10X40	vijak + matica + podloška	27
S 10X40	vijak	28
S 10X70	vijak	28
M 10	matica	28
PD 10	podloška	28

Udaljenost suspendiranih montažnih profila o materijalu stropa, opterećenja nosivosti spajala i težine položenih kabela. Konzole se pričvršćuju na zid i strop na isti način.

zidna konzola

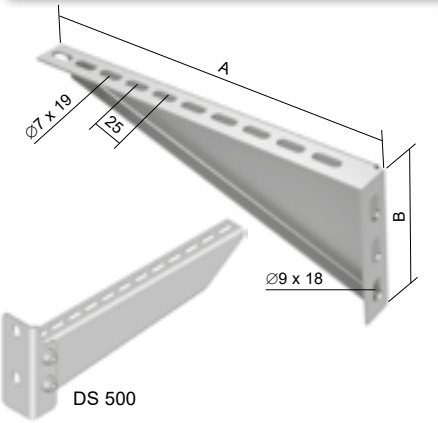

DS 500

- Polica se pričvršćuje na konzolu sa 2 vijka NSM 6X10. (str. 27) - Za NPS 62 koristi se samo 1 vijak.
- Konzola je pričvršćena na zid pomoću 2 Ø 8 mm beton sidra (samo 1 sidro za NPS 62).
- Konzola DS 500 je namijenjena za police širine 500 mm.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.



	opis broj	A	B	↕	⭳	⭱	EAN
●	**NPS 62_ZNCR**	82	42	1,5	120	0,06	8595057654136
●	**NPS 125_ZNCR**	145	70	2,0	180	0,17	8595057654112
●	**NPS 250_ZNCR**	270	100	2,0	200	0,38	8595057678712
●	**DS 500_S**	518	140	2,0	160	1,00	8595057628458

	opis broj	A	B	↕	⭳	⭱	EAN
●	**NPS 62_F**	82	42	1,5	120	0,07	8595057696266
●	**NPS 125_F**	145	70	2,0	180	0,17	8595057696273
●	**NPS 250_F**	270	100	2,0	200	0,44	8595057696280
●	**DT 500_F**	520	155	2,5	350	1,30	8595057628540

konzola

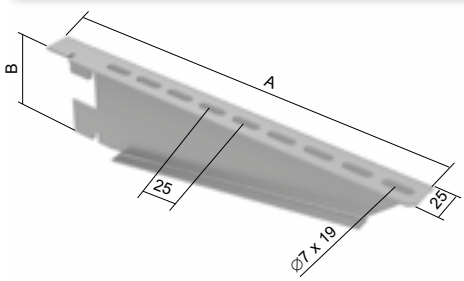

- Polica se pričvršćuje na konzolu sa 2 vijka NSM 6X10 (str. 27).
- Kada se instalira na montažni profil, konzola mora biti osigurana sa sigurnosnom bravom NPPVZ (str. 21).
- Primjerak sastavljanja – pogledati stranicu 19.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	B	↕	⭱	EAN
●	**NPR 125_S**	148	78	2,0	0,17	8595057654471
●	**NPR 250_S**	273	78	2,0	0,35	8595057678668
●	**NPR 500_S**	523	78	2,0	0,69	8595057678699
◷	**NPR 125_F**	148	78	2,0	0,20	8595057697416
◷	**NPR 250_F**	273	78	2,0	0,40	8595057697423
◷	**NPR 500_F**	523	78	2,0	0,80	8595057697430

↕ debljina lima (mm) ⭳ max. teret (kg) ● standardno S pocinčani Sendzimir F vruće cinčano
⭱ težina kg/kom ◷ po narudžbi ZNCR Bichromatic pocinčano

profilirani nosač za navojne šipke



- ► Za pričvršćivanje montažnog profila se koristi konzola NKO (str. 22).
- ► Primjerak sastavljanja – pogledati stranicu 19.

- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	A	B	‡	⊥T	EAN
●	**NMP 300_F**	35	300	0,45	2	8595057654235
●	**NMP 600_F**	35	600	0,94	2	8595057677852
●	**NMP 800_F**	35	800	1,24	3	8595057677869
●	**NMP 1200_F**	35	1200	1,84	3	8595057677838
●	**NMP 2000_F**	35	2000	3,08	4	8595057677845

sigurnosna brava

- ► Sigurnosna brava se koristi za osiguranje konzola tipa NPR (str. 20) na montažne profile.
- ► Primjerak sastavljanja – pogledati stranicu 19.

	opis broj	‡	EAN
●	**NPPVZ_S**	0,008	8595057654143

podloška



- ► Za pričvršćivanje se koristi vijak S 10X40 za jednostrane ili S 10X70 za obostrane montažne profile (str. 28).
- ► Primjerak sastavljanja – pogledati stranicu 19.

- ► Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	‡	EAN
●	**NPPZ_F**	0,09	8595057667174

konzola

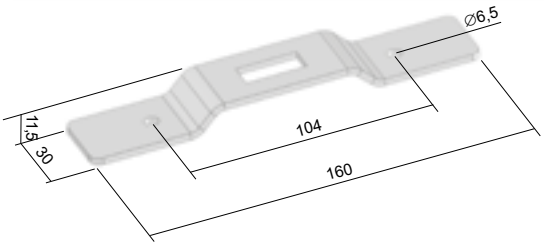

- Za pričvršćivanje konzole na montažne profile se koriste NSMP 10X40 (str. 27).
- Učvršćenje konzole na zid je moguće izvesti pomoću beton tiple Ø6 mm.
- Primjerak sastavljanja – pogledati stranicu 19.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji.
  Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**NKO_F**	3,0	0,11	8595057653788

2

Vertikalni nosač jednostrani



- Nosač je namijenjen pričvršćivanju montažnog profila na strop ili pod.
- Pričvrsćivanje na montažni profil vijkom S 10X40 (stranica 28).
- Pogledajte stranicu 19 za primjer instalacije.
- Navedene proizvode možete naručiti i u lakiranoj verziji.
  Pogledajte stranicu 7-2 za više informacija.

	opis broj	ǂ	EAN
●	**NKSJ_F**	0,45	8595057654242

dvostrani vertikalni nosač

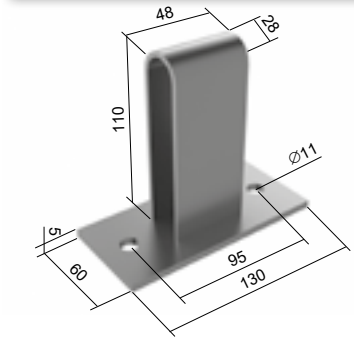

- Nosač je namijenjen pričvršćivanju montažnog profila na strop ili pod.
- Za pričvršćivanje se koristi vijak S 10X40 (str. 28).
- Primjerak sastavljanja – pogledati stranicu 19.

- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

	opis broj	ǂ	EAN
●	**NKSD_F**	0,58	8595057667167

profilirani nosač za navojne šipke

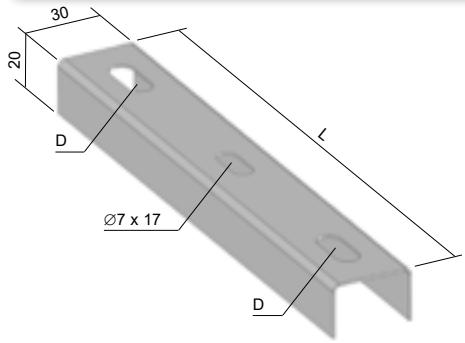

- Koristi se za nosivost kabela pomoću navojnih šipki.
- Ovi artikli također se mogu naručiti u lakiranoj verziji. Više informacija na str. 7-2.

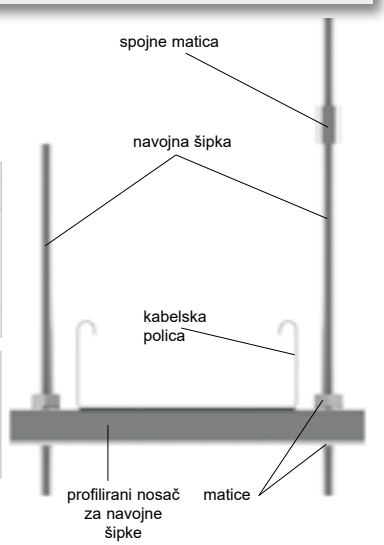

	opis broj	L	D	↕	ǂ	EAN
●	**NZ 62_S**	107	∅9 x 18	1,0	0,06	8595057683839
●	**NZ 125_S**	170	∅9 x 18	1,0	0,19	8595057683808
●	**NZ 250_S**	295	∅9 x 18	1,0	0,15	8595057683815
●	**NZ 500_S**	545	∅11 x 20	1,0	0,29	8595057683822
◷	**NZ 62_F**	107	∅ 9 x 18	1,0	0,06	8595568927385
◷	**NZ 125_F**	170	∅ 9 x 18	1,0	0,10	8595568927392
◷	**NZ 250_F**	295	∅ 9 x 18	1,0	0,18	8595568927408
◷	**NZ 500_F**	545	∅ 11 x 20	1,0	0,33	8595568927415

vanjski zglob



- Maksimalno opterećenje je 90 kg.
- Montira se pomoću navojne šipke ZT 8 ili ZT 10 i matice MN.
- Dimenzije vijaka se biraju po promjeru navojnih šipki.
- **Vijci MN nisu dio zgloba**.
- Zglob je pogodan za postavljanje kabela sa križnim komadom.



	opis broj	A	ǂ	EAN
●	**ZVNE 62_S**	42	0,11	8595568903013
●	**ZVNE 125_S**	105	0,16	8595568903020
●	**ZVNE 250_S**	230	0,27	8595057639546

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**ZVNE 62_F**	42	0,12	8595568923448
◷	**ZVNE 125_F**	105	0,18	8595568923455
◷	**ZVNE 250_F**	230	0,30	8595057662476

●	**MN 8_ZNCR**	-	0,01	8595568903594
●	**MN 10_ZNCR**	-	0,01	8595568903600

unutarnji zglob

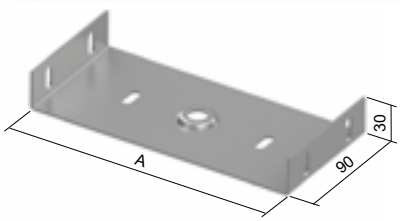

- Maksimalno opterećenje je 90 kg.
- Montira se pomoću navojne šipke ZT 8 ili ZT 10 i matice MN
- Dimenzije vijaka se biraju po promjeru navojnih šipki.
- **Vijci MN nisu dio zgloba.**
- Unutarnji zglob se postavlja na policu prije spoja sa slijedećom policom

	opis broj	A	ǂ	⊻	EAN
●	**ZVNI 62_S**	58	0,14	4	8595568927439
●	**ZVNI 125_S**	121	0,20	4	8595568927453
●	**ZVNI 250_S**	246	0,41	4 (6)	8595568927477

	opis broj	A	ǂ	⊻	EAN
◷	**ZVNI 62_F**	58	0,16	4	8595568927446
◷	**ZVNI 125_F**	121	0,27	4	8595568927460
◷	**ZVNI 250_F**	246	0,47	4 (6)	8595568927484

●	**MN 8_ZNCR**	-	0,01	-	8595568903594
●	**MN 10_ZNCR**	-	0,01	-	8595568903600

ǂ težina kg/kom ● standardno S pocinčani Sendzimir F vruće cinčano

⊻ količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi ZNCR Bichromatic pocinčano

navojna šipka



- DIN 976
- Klasa čvrstoče 4.8

	opis broj	Ø	↓	‡	A	EAN
●	**ZT 6_ZNCR**	M 6	0,85	0,17	2000	8595057633490
●	**ZT 8_ZNCR**	M 8	3,43	0,31	2000	8595057631793
●	**ZT 10_ZNCR**	M 10	5,63	0,46	2000	8595057628922
◷	**ZT 12_ZNCR**	M 12	7,73	0,70	2000	8595057639591
◷	**ZT 8_ZNC1**	M 8	3,43	0,31	1000	8595057692848
◷	**ZT 8_ZNC3**	M 8	3,43	0,31	3000	8595568925022
◷	**ZT 10_ZNC3**	M 10	5,63	0,46	3000	8595568925039
◷	**ZT 10_GMT**	M 10	5,63	0,46	2000	8595568928016

spojne matica



- Koriste se za spajanje dvije navojne šipke.

	opis broj	A	Ø	‡	EAN
●	**MZ 6_ZNCR**	18	M 6	0,01	8595057633506
●	**MZ 8_ZNCR**	24	M 8	0,02	8595057633513
●	**MZ 10_ZNCR**	30	M 10	0,04	8595057629929

nosač za trapez stropove



- Nosač DSOS je dizajniran za postavljanje navojne šipke na trapezni lim.
- DSOS dolazi s M 8 ili M 10 maticama.
- Izbor DSOS 8 ili DSOS 10 ovisi o tome koje se navojne šipke koriste, ZT 8 ili ZT 10.
- Opremljen s poprečnim M8 x 120 mm osiguračem.
- Osigurač ima podlošku i matica na obje strane.



	opis broj	‡	↓	EAN
●	**DSOS 8_ZNCR**	0,17	1,3	8595568923783
●	**DSOS 10_ZNCR**	0,17	1,3	8595568923790

debljina lima trapeznog stropa (mm)	teret (N)
0,63-0,70	630
0,70-0,80	740
0,80-1,00	850
1,00-1,20	1050
1,20-1,50	1250
>1,50	1550

Teretne vrijednosti navedene u tablici vrijede samo sa konstantnim opterećenjem.

↓ podnošljivi otpor ležaja (kN)
‡ težina kg/kom | kg/m
● standardno
◷ po narudžbi
GMT ne elektrolitska oplata
ZNC1 Bichromatic pocinčano (dužina 1 m)
ZNCR Bichromatic pocinčano
ZNC3 Bichromatic pocinčano (dužina 3 m)

stezaljka za učvršćenje navojne šipke na I profil



► Stezaljka se koristi za učvršćivanje navojne šipke na I profil, pakiranje sadrži vijak za učvršćenje i maticu.

	opis broj	‡	koristiti sa	A	EAN
●	**US 1_ZNCR**	0,14	ZT 8	0 - 20	8595057632691
●	**US 2_ZNCR**	0,15	ZT 10	0 - 20	8595057629912
◷	**US 3_ZNCR**	0,21	ZT 12	0 - 26	8595057639577

nosač navojne šipke za ravne stropove



► Koristi se sa navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.

	opis broj	‡	EAN
●	**DSZT_S**	0,10	8595057633483
◷	**DSZT_F**	0,12	8595057662506

nosač navojne šipke za kose stropove



► Koristi se sa navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.
► Idealno za blage nagibe krovnih konstrukcija.

	opis broj	‡	EAN
●	**DSS_S**	0,14	8595057633599

montažni C profil izrezan na mjeru police

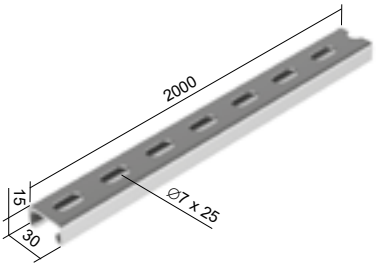

- Dizajniran je za montažu PKC kablovskih stezaljki te stoga za sidrenje kablova u zidove ili stropove.

	opis broj	↕	↨	EAN
●	**NP 30X15X1.20_S**	1,2	0,58	8595568930316

potporni profili za kabelske obujmice





- Potporni profili su dizajnirani za kabelske police.
- Postavljaju sa na dno kabelske police i učvršćuju se sa dva NSM 6X10 vijka (str. 27) na bočne zidove.
- Koristi se za montažu kabelske obujmice,a i time za sidrenje kabela unutar police. Upotrebljava se uglavnom u okomitim pravcima za olakšavanje kabelske napetosti.
- Kad koristite poklopac potrebno je uzeti u obzir visinu stezaljki.

	opis broj	A	↨	EAN
●	**NPKV 125_S**	122,5	0,08	8595057690042
●	**NPKV 250_S**	247,5	0,16	8595057690059
●	**NPKV 500_S**	497,5	0,32	8595057690066

	opis broj	A	↨	EAN
◷	**NPKV 125_F**	122,5	0,10	8595568915061
◷	**NPKV 250_F**	247,5	0,19	8595568915078
◷	**NPKV 500_F**	497,5	0,37	8595568905796

kabelska obujmica za 1 kabel



- Dimenzije A i B predstavljaju minimalni i maksimalni promjer kabela za učvršćenje.
- Za odabir obujmica koristite navedene prijedloge.
- Kabelski obujmice imaju površinsku zaštitu koja omogučava korištenje i u okolinama sa otežanim klimatskom uslovima.



	opis broj	A min	B	↨	EAN	NKZI 50	NKZI 100
●	**PKC1 1198_F**	6	12	0,03	8595057644878	ne	da
●	**PKC1 1199_F**	7	16	0,03	8595057644885	ne	da
●	**PKC1 1200_F**	10	19	0,04	8595057642232	ne	da
●	**PKC1 1201_F**	14	23	0,04	8595057642249	ne	da
●	**PKC1 1202_F**	20	26	0,04	8595057635586	ne	da
●	**PKC1 1203_F**	24	30	0,06	8595057635517	ne	da
●	**PKC1 1204_F**	25	34	0,07	8595057635401	ne	da
●	**PKC1 1205_F**	29	38	0,08	8595057635524	ne	da
●	**PKC1 1206_F**	32	43	0,09	8595057644892	ne	da
●	**PKC1 1207_F**	42	46	0,10	8595057644908	ne	ne
●	**PKC1 1208_F**	44	50	0,10	8595057635531	ne	ne
●	**PKC1 1209_F**	50	54	0,11	8595057635593	ne	ne
●	**PKC1 1210_F**	51	58	0,14	8595057644915	ne	ne
●	**PKC1 1211_F**	55	63	0,16	8595057644922	ne	ne
●	**PKC1 1212_F**	59	69	0,16	8595057635609	ne	ne

DA

NE

Mogućnosti postavljanja poklopca obzirom na visinu obujmica.

↨ težina kg/kom | kg/m
↕ debljina lima (mm)
● standardno
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

bezvijčana spojnica kabelskih polica



- Koristi se za učvršćivanje spojeva kabelskih polica.
- Završna obrada GMT omogučava korištenje i kod toplo pocinčanih kabelskih polica.

	opis broj	↺	EAN
●	**KSV_GMT**	100	8595057627765

zaporni vijak + stop matica

- Koristi se za učvršćenje spoja kabelskih polica i opreme i za učvršćenje na nosač.
- Čvrstim spjanjem se osiguraa vodljiva vezu kabelskih polica i pribora.
- Površinska obrada GMT koristi se za vruće pocinčane kabelske police.
- Također je moguća upotreba I za pocinčane kabelske police (konf. S).

	opis broj	↺	EAN
●	**NSM 6X10_ZNCR**	100	8595057667129
●	**NSM 6X20_ZNCR**	100	8595568934062
●	**NSM 6X10_GMT**	100	8595057692947
●	**NSM 6X20_GMT**	100	8595568934079

vijak + matica + nazubljena podloška

- Koristi se za osiguravanje pomičnih spojeva - pogodna za lakirane police.

	opis broj	↺	EAN
●	**NSMP 5X10_ZNCR**	100	8595568903839
●	**NSMP 6X10_ZNCR**	100	8595057679078

torban vijak + matica + ravna podloška

- Koristi se za pričvršćivanje montažnog profila NMP pomoću NKO konzole (vidjeti stranicu 19).

	opis broj	↺	EAN
●	**NSMP 10X40_ZNCR**	50	8595568904096

vijak se šesterokutnom glavom

- S 10X40 – koristi se za učvršćivanje montažnog profila NMP za jednostrane konzole NKSJ. Montaža se vrši pomoću NPPZ podloške i M 10 vijka (vidjeti stranu 19).
- S 10X70 - koristi se za učvršćivanje montažnog profila NMP za dvostruku konzolu NKSD. Montaža se vrši pomoću PD 10 podloške i M 10 vijka. Još i služi za učvršćivanje 2 montažna profila NMP jedan na drugi.
- Montaža se vrši pomoću NPPZ podloške, PD 10 Pad i M 10 vijka (vidjeti stranu. 19).

	opis broj	‡	EAN
●	**S 10X40_ZNCR**	0,031	8595057640788
●	**S 10X70_ZNCR**	0,046	8595057698130

	opis broj	‡	EAN
◷	**S 10X40_GMT**	0,031	8595568928719
◷	**S 10X70_GMT**	0,046	8595568929907

matica se šesterokutnom glavom

	opis broj	↺	EAN
●	**M 6_ZNCR**	100	8595057633636
●	**M 8_ZNCR**	100	8595057633643
●	**M 10_ZNCR**	100	8595057630406

	opis broj	↺	EAN
◷	**M 8_GMT**	100	8595568928528
◷	**M 10_GMT**	100	8595568928511

podloška



	opis broj	A	EAN
●	**PD 6_ZNCR**	12	8595057640832
●	**PD 8_ZNCR**	16	8595057633438
●	**PD 10_ZNCR**	20	8595057633445

	opis broj	A	EAN
◷	**PD 8_GMT**	16	8595568927996
◷	**PD 10_GMT**	20	8595568928542

↺ pakiranje (kom) ● standardno ZNCR Bichromatic pocinčano

‡ težina kg/kom GMT ne elektrolitska oplata

beton sidro

- Sidro je pogodno za učvršćivanje obujmica za već postavljene kabele ili postavljanje kabela provlačenjem kroz obujmice. Kabeli I obujmice se mogu postavljati na podlogu ili udaljeni od podloge.
- Odobreno za beton C20/25 - C50/60, sa zateznim i posmičnim opterećenjima.
- Pogodno i za prirodni kamen čvrste strukture, beton C12/15 i C80 95.



- A - promjer svrdla
- B - ukupna duljina sidra
- C - minimalna dubina izbušene rupe
- D - maksimalna korisna duljina

	opis broj	dozvoljena klasa seizmiciteta	promjer svrdla A [mm]	ukupna duljina sidra B [mm]	minimalna dubina izbušene rupe C [mm]	maksimalna korisna duljina D [mm]	navoj [mm]	veličina ključa [mm]	EAN
●	**KPO 6X70_PO**	-	6	65	60	10	M6X25	10	8595057691179
●	**KPO 8X77_PO**	C1	8	75	65	10	M8X38	13	8595057691100
●	**KPO 8X97_PO**	C1	8	95	85	30	M8X58	13	8595057691117
●	**KPO 8X110_PO**	C1/C2	8	115	105	50	M8X78	13	8595568931139
●	**KPO 10X95_PO**	C1/C2	10	95	85	10	M10X53	17	8595057691124
●	**KPO 10X115_PO**	C1/C2	10	115	105	30	M10X73	17	8595057691131
●	**KPO 10X175_PO**	C1/C2	10	185	175	100	M10X143	17	8595568931153
●	**KPO 12X120_PO**	C1/C2	12	110	100	10	M12X61	19	8595057691148
◷	**KPO 8X77_POGMT**	-	8	80	65	10	M8	13	8595568927965
◷	**KPO 8X97_POGMT**	-	8	100	90	35	M8	13	8595568929631
◷	**KPO 10X95_POGMT**	-	10	95	84	15	M10	17	8595568927972
◷	**KPO 10X115_POGMT**	-	10	115	104	35	M10	17	8595568929648
◷	**KPO 12X120_POGMT**	-	12	120	105	25	M12	19	8595568929655

čelična beton tipla



- KKZ čelična tiple koriste se za izravno učvršćivanje navojnih šipki.
- Za montažu u podloge od betona C20/25 ili prirodnog kamena čvrste strukture.
- Beton tiplu je neophodno ispravno postaviti u podlogu kako bi postigli željenu poziciju navojne šipke.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	vlačno opterećenje beton C20/25 (kN)	ǂ	EAN
●	**KKZ 6_ZNCR**	8	25	27	M6	2,50	0,01	8595057697553
●	**KKZ 8_ZNCR**	10	30	32	M8	3,00	0,01	8595057697560
●	**KKZ 10_ZNCR**	12	40	42	M10	4,75	0,02	8595057697577
●	**KKZ 12_ZNCR**	15	50	52	M12	6,80	0,05	8595057697584

beton tipla od mesinga



- U KKZM se direktno uvrću navojne šipke.
- Tiple od mesinga imaju unutarnji konusni navoj, koji se proširuje za vrijeme umetanja navojne šipke ili vijka.
- Navojna šipka se mora umetnuti do cijele duljine tipla.
- Pogodna za postavljanje na beton, prirodni kamen, drvo, ivericu i ciglu.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	beton C20/25		ǂ	EAN
						vlačno opterećenje (kN)	zakretni moment (Nm)		
●	**KKZM 8_XX**	10	30	35	M8	1,50	6	0,01	8595568925893
●	**KKZM 10_XX**	12	35	40	M10	2,50	10	0,01	8595568925909

ǂ težina kg/kom ● standardno ◷ po narudžbi XX mesing PO Bichromatic pocinčano ZNCR Bichromatic pocinčano

vijak za beton s unutarnjim navojem

- M8/M10 kombinirani vijak za brzu i jednostavnu montažu vijaka ili šipki s navojem.
- Dizajniran za instalaciju u ispucali beton C20 / 25 do C50 / 60, prednapregnute ploče s otvorima C30 / 37 do C50 / 60, u prirodni kamen guste strukture.

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C - dubina vijka
- D – visina fiksacijske matice
- E - minimalna duljina svrdla



	opis broj	A	B	C	D	E	veličina ključa	zakretni moment	‡	EAN	beton C20/25 do C50/60			Prednapregnute ploče sa otvorima		
											zajamčeno opterećenje		min.osna udaljenost od ruba	debljina betona ispod šupljine	dopuštena oprema	min. osna udaljenost od ruba
											vlačno	smicanje				
								Nm			kN	kN				
●	**KBS 6X35 M8/M10_PO**	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,03	8595568931122	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
														≥30	0,8	
														≥35	1,2	

metalno ekspanzijsko sidro

- Za ugradnju u beton, porozni beton, vertikalno perforirane cigle, prirodni kamen guste strukture, puni betonski blokovi, cigle od vapnenačkog pijeska.
- Vanjski zubi šire se u građevinski materijal čime se osigurava velika nosivost. Navoj mora biti pritegnut najmanje do pune duljine sidra. Duljina sidra se izračunava: duljina sidra + promjer vijka + debljina sidra + debljina žbuke ili izolacije.
- Rebrasti oblik unutarnjeg dijela sidra prikladan je za vijke. Ako se koristi u sustavima koji moraju moći održati funkcionalnost u požaru koristi se vijak SB 6.3X35

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C – duljina vijka
- D – promjer navoja



	opis broj	A	B	C	D	‡	EAN	preporučeni promjer otvora za materijal			zajamčeno opterećenje – rez, izrez, rez pod kutom primjenjuje se na navedeni promjer navoja i materijal		
								beton C20/25	porozni beton PB4	vertikalno perforirane cigle HLZ12	promjer navoja	porozni beton ≥PB2, PP2 (G2)	porozni beton ≥PB4, PP4 (G4)
								mm	mm	mm	mm	kN	kN
●	**KHP 6X32_PO**	7-9	38	32	5-6	0,01	8595568931009	7	6	7	-	-	-
●	**KHP 8X38_PO**	10-12	46	38	6-8	0,01	8595568931016	10	10	10	8	0,2	0,3
●	**KHP 8X60_PO**	10-12	68	60	6-8	0,03	8595568931023	12	10	10	8	0,3	0,4
●	**KHP 10X60_PO**	12-14	68	60	8-10	0,03	8595568931030	14	12	12	10	0,4	0,6

‡ težina kg/kom ● standardno PO Bichromatic pocinčano

štitnik ruba

- Štitnik ruba je napravljen od plastike sa čeličnim umetkom za zaštitu rubova kabelskih polica
- Pakiranje = 10 m, prodaja na cijela pakiranja.
- Minimalno pakiranje je 10 m.
- Štitnik je moguće postaviti na limove do debljine 2 mm.

	opis broj	ǂ	EAN
●	**NCH_XX**	0,06	8595057669932

umetci

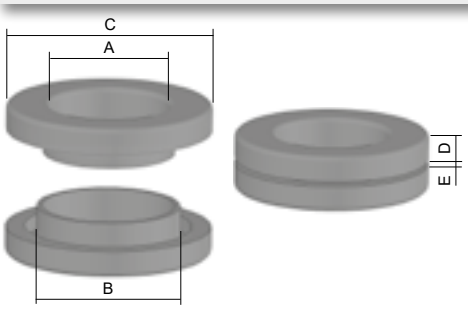

- Umetci služe za sigurno provlačenje kabela kroz rupe u metalnim policama.
- Jedan dio umetka se stavlja s jedne strane u napravljenu rupu u dnu ili bočnom zidu police, drugidio se stavlja sa druge strane i nježno se pritisne da se oba dijela čvrsto spoje.

B – promjer izbušene rupe



	opis broj	A	B	C	D	E	ǂ	EAN
●	**NKP 9_FB**	10	**15**	24	5	0,5 - 5	0,002	8595057689466
●	**NKP 11_FB**	12	**18,5**	26	6	0,5 - 5	0,004	8595057689473
●	**NKP 13_FB**	16	**20**	31	6	0,5 - 5	0,006	8595057689480
●	**NKP 16_FB**	17	**22**	33	6	0,5 - 5	0,006	8595057689497
●	**NKP 21_FB**	24	**28**	40	7	0,5 - 5	0,010	8595057689503
●	**NKP 29_FB**	31	**37**	53	7	0,5 - 5	0,018	8595057689510

cink boja / sprej

- Antikorozivna zaštita namjenjena defektivnim i oštećenim mjestima na pocinčanim površinama.
- Boja se nanosi kistom (točkanjem).

	opis broj	ǂ	EAN
●	**WEICON 375_XX** (boja)	0,50	8595057621183
●	**WEICON 750_XX** (boja)	1,10	8595057693609
●	**GZS_XX** (sprej)	0,45	8595057633148

gradnja - skretanje ili izbjegavanje trase

Za horizontalna skretanja koristimo kutove O 90 (O 45), koji osiguravaju horizontalne kutove 90 (45).
Takva skretanja nude sve prednosti koje nude pribori kabelskih nosivih sustava. To se uglavnom odnosi na krutost spojeva, točno definirani kut i zaštite instaliranih kabela po rubovima.

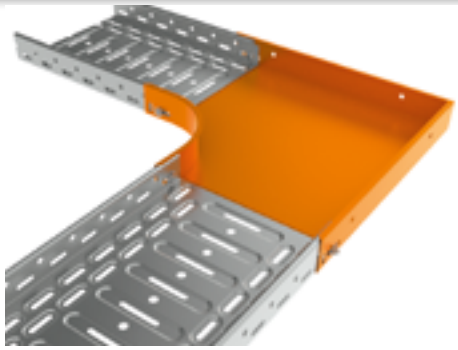

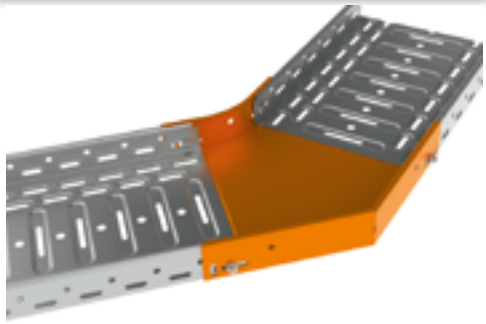

Za izradu horizontalnih skretanja je moguće koristiti NSUK spajanja. Ova spajanja omogućuju stvaranja horizontalnih skretanja po želji kupaca, rezanjem spojnih dijelova po željenom kutu.
Spoj se naknadno zakreće i učvršćuje uz pomoć vijaka.

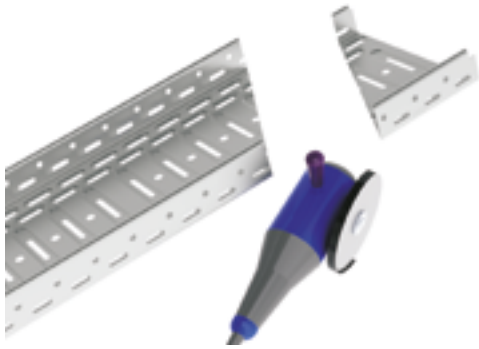

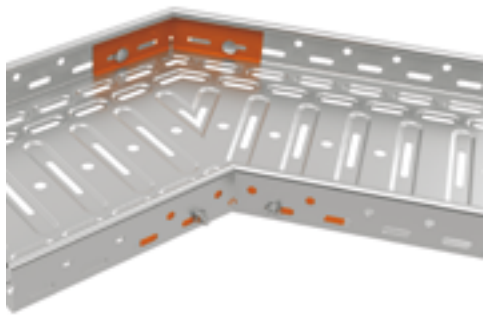

Za izradu vertikalnih nagiba su namijenjeni rastući i silazni lukovi od 90° u vertikalnom smjeru.

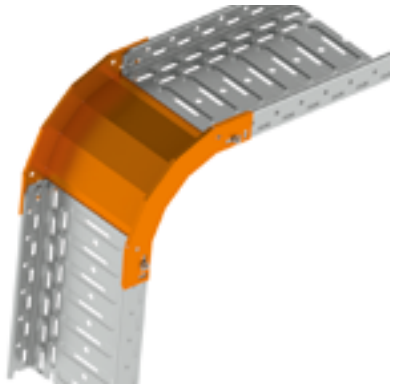

Za izradu drugačijeg kuta se koristi zglobna spojnica. Ona omogućuje formiranje kuto od 1° do 75.°
Korisna je za pravljenje manjih kutova, zglobnom spojnicom je moguće namještanje pod raznim kutovima po potrebi.

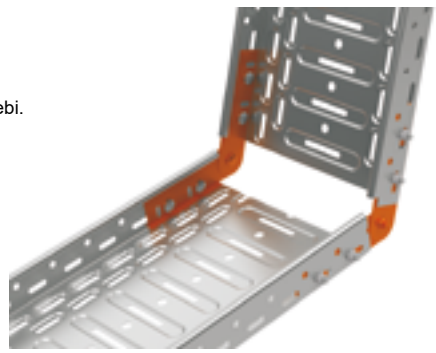

Preporuča se prilagođavanje polica kako bi se izbjegao prazan prostor na dnu kanalice. Stoga se preporuča korištenje redukcijskih elemenata radi optimiziranja iskoristivosti kabelskih polica.

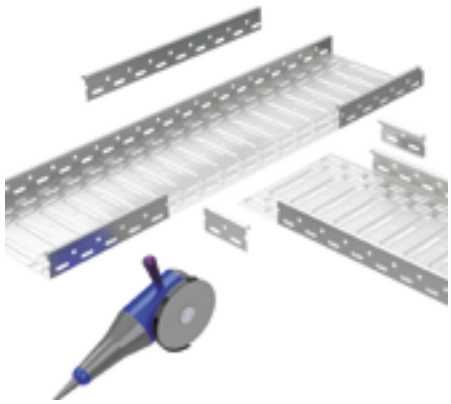

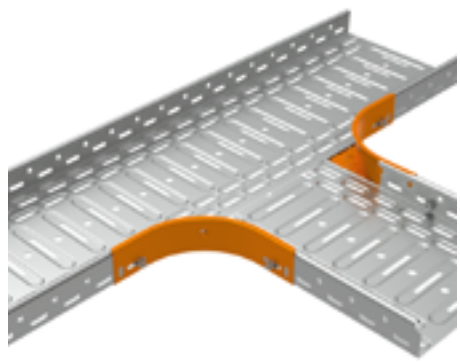

tehnički podaci

Standard
Kabelske police MARS su certificirane od strane EZÚ (Electrotechnical Testing Institute) prema standardu ČSN EN 61537:02 Polaganje kabela i kabelske ljestve.

Završne obrade površina:
Osnovni dizajn sa cink-obloženim limom Sendzimir površinske obrade prema ČSN EN 10327 i ČSN EN 10143.
Vruće cinčano uranjanjem – ova završna obrada površine pruže veću anti-korozivnu zaštitu, osiguranu većim slojem cinka na površini.
Lakiranje - iz estetskih razloga ili za veću otpornost na koroziju, moguće je primijeniti epoksi ili poliester praškasti lak.

Toplotni raspon korištenja kabelskih polica je od -50 do 150°C.

iskorištenost unutarnjeg pressjeka kanala

Tip broj	cm^2	iskorištenost 50% (presjek cm2)	CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5	CYKY 3x4	CYKY 5x4	CYKY 5x6	CYKY 5x10	CYKY 5x16	CYKY 5x25	CYKY 4x35	CYKY 4x50	CYKY 3x70 +50	CYKY 3x95 +70	CYKY 3x120 +95	CYKY 3x240 +120
			Ø 8,6	Ø 10,1	Ø 9,5	Ø 11,2	Ø 11,2	Ø 13,8	Ø 15,1	Ø 18	Ø 20,4	Ø 26,1	Ø 24,8	Ø 31,3	Ø 33,6	Ø 39,3	Ø 43	Ø 56,4
NKZ 20X40	8	4	5	4	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKZI 50X62X0.70	31	15,5	21	15	17	12	12	8	7	5	4	2	3	2	1	1	1	0
NKZI 50X125X0.70	62,5	31,25	42	31	35	25	25	16	14	10	8	5	5	3	3	2	2	0
NKZI 100X125X0.70	125	62,5	85	61	69	50	50	33	27	19	15	9	10	6	6	4	3	2
NKZI 50X250X0.70	125	62,5	85	61	69	50	50	33	27	19	15	9	10	6	6	4	3	0
NKZI 100X250X0.70	250	125	169	123	139	100	100	66	55	39	30	18	20	13	11	8	7	4
NKZI 100X500X1.00	500	250	338	245	277	199	199	131	110	77	60	37	41	26	22	16	14	8

Vrijednosti navode količinu kabela sa policom popunjenom 50%. Orijentacijski promjeri kanala CYKY.
Vrijednosti su matematički izračunate . Granične vrijednosti (mala polica x veliki kabel ili suprotno) potrebno je uzeti u obzir kombinaciju police i promjera kabela, te ih koristiti s obzirom na tehničke uvjete.

kapacitet punjenja kabelskih polica

kabeli CYKY			350 N/m *		580 N/m *		960 N/m *		960 N/m *		1140 N/m *		480 N/m *	
			50X62		50X125		100X125		50X250		100X250		100X500	
CYKY	Ø	N/m	kom	N/m	kom	N/m	kom	N/m	kom	N/m	kom	N/m	kom	N/m
4 x 2,5	14,5	2,8	6	16,8	12	33,6	25	70	25	70	50	140	100	280
4 x 4	17	3,6	4	14,4	8	28,8	16	57,6	16	57,6	32	115	64	230
4 x 10	20	6,9	4	27,6	8	55,2	16	111	16	111	32	221	64	442
4 x 16	23,5	10,2	3	30,6	5	51	10	102	10	102	20	204	40	408
4 x 25	30,5	16	2	32	4	64	8	128	8	128	16	256	32	512
3 x 50 + 35	32,5	26	1	26	2	52	4	104	5	130	8	208	16	416
3 x 95 + 50	40	39,7	1	39,7	2	79,4	4	159	5	199	8	318	16	635
3 x 120 + 50	43	46,8	-	-	2	93,6	3	141	4	187	6	281	11	515
3 x 185 + 95	54,5	72,4	-	-	-	-	2	145	-	-	4	290	8	579
3 x 240 + 120	59	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183	6	549

*Maksimalno opterećenje nosivosti kabelske police. Udaljenost nosača = 2 m (sa otklonom do 10 mm).

električna provodljivost i uzemljenje

Police MARS su konstruirane tako da se prilikom spajanja pojedinačnih polica osigurava kvalitetan spoj.
Tvrdnja proizlazi iz testnog protokola kabelskih polica i kabelskih ljestvi izvedenih po normi ČSN EN 61357, članak 6.3.2, kao kabelske trase sa kontinuiranim električnim karakteristikama za osiguranje galvanskog spoja i uzemljenja. Po članku 11.1.2, dužinom testnog uzorka je tekla izmjenična struja 25 A +/- 1 A frekvencije od 50-60 Hz. Impendancija spoja je bila manja od 50 mΩ.
U slučaju korištenja čeličnih brzih spojnica KSV, neophodno je pojedine police i opremu spojiti odgovarajućim vodičem.
Kako bi se povećao kontaktni pritisak, ispod matice i glave vijka koristite podloške.

Zaštta od električnog udara
z sigurnosnih razloga, sustav polica spojen na ovaj način će biti na obje strane povezane na uzemljena spojnicom. Takvo uzemljenje je napravljeno u skladu sa zahtjevima br. 543.1.2 ČSN332000-5-54 ed. 2 i tablica 54 F (Dodatak 7) koji propisuje minimalni presjek odgovarajućih zaštitnih vodiča sa obzirom na presjeke faznih vodiča instalacija. Minimalni presjek kabelske ladice se izračunava bez poklopca.

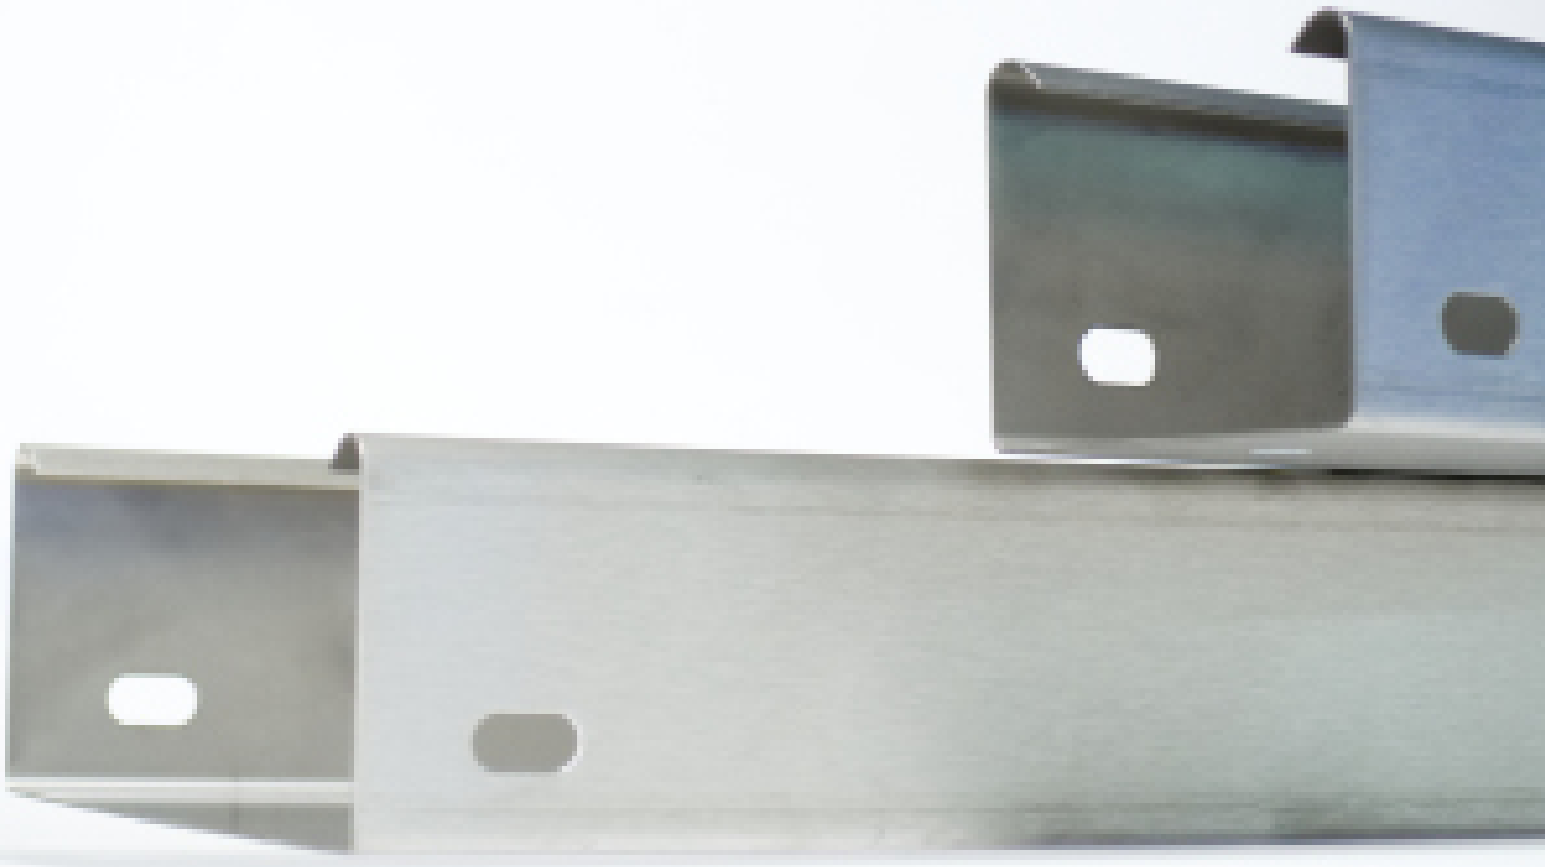

3

KABELSKE
POLICE MARS - INOX

PREGLED ELEMENATA

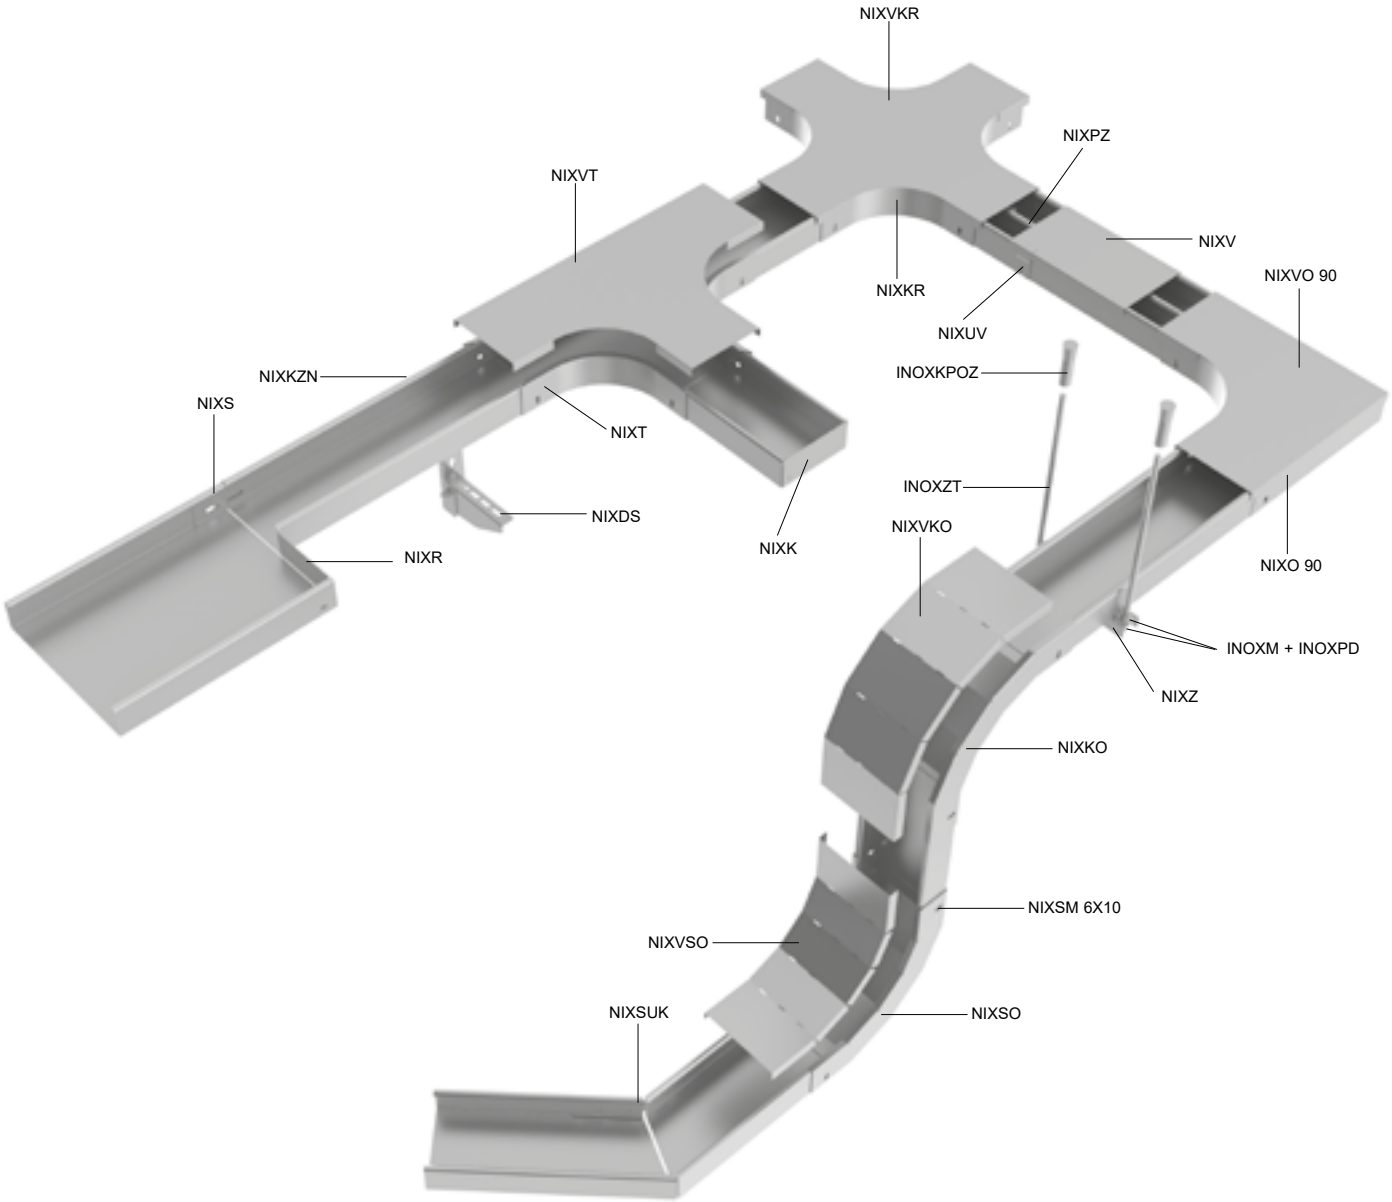

naziv	opis	str.
NIXS	spojnica	12
NIXSM 6X10	vijak i matica za spajanje polica i elemenata	14
NIXSO	uzlazni luk 90	7
NIXSUK	kutna spojnica	10
NIXT	T - spojnica	8
NIXUV	osigurač poklopca kabelske police	4
NIXV	poklopac kabelske police	4
NIXVKO	poklopac silaznog luka	6
NIXVKR	poklopac križnog spoja	9
NIXVO 90	poklopac za luk od 90°	5
NIXVSO	poklopac uzlaznog luka 90	7
NIXZ	profilirani nosač za navojne šipke	13

naziv	opis	str.
INOXKPOZ	beton sidro	15
INOXM	matice	15
INOXPD	podloška	15
INOXZT	navojna šipka	14
NIXDS	zidna konzole	12
NIXK	završetak police	11
NIXKO	silazni luk od 90°	6
NIXKR	križni spoj	9
NIXKZN	kabelska polica	3
NIXO 90	luk od 90°	5
NIXPZ	pregrada police	11
NIXR	redukcija	10

Standardni materijal koji se koristi: nehrđajući čelik AISI 304
Po narudžbi: AISI 316

neperforirane kabelske police

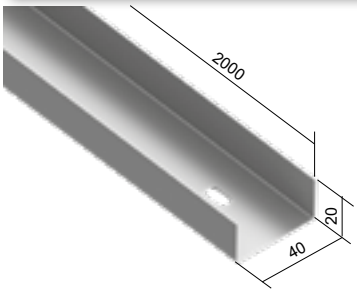

- Standardna dužina police je 2 m.
- Za spajanje polica se koriste spojnice NIXS 40 (str. 13) i dva vijka NIXSMP 5X10 (str. 14).
- Za spajanje polica koristi se otvor ©6x12 mm na dnu kabelske police.

	opis broj	↕	ǂ	⇊	EAN
●	**NIXKZN 20X40_IX**	0,8	0,40	2	8595057669444

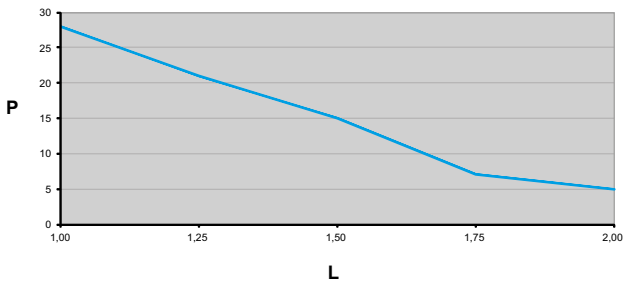

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

neperforirane kabelske police

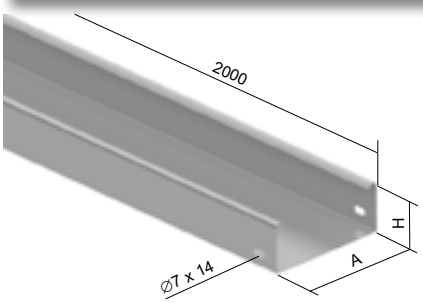

- Standardna dužina police je 2 m.
- Za spajanje polica se koriste spojnice NIXS 50 / NIXS 100 (str. 13) i vijci NIXSM 6X10 (str. 14).
- Polica se spaja sa ostalim elementima trase umetanjem i korištenjem vijaka NIXSM 6X10 (str. 14).

	opis broj	A	H	↕	ǂ	⇊	EAN
●	**NIXKZN 50X62_IX**	62	50	0,8	1,13	4	8595057669451
●	**NIXKZN 50X125_IX**	125	50	0,8	1,53	4	8595057669468
●	**NIXKZN 50X250_IX**	250	50	0,8	2,33	4	8595057669482
●	**NIXKZN 100X125_IX**	125	100	0,8	2,17	8	8595057669475
●	**NIXKZN 100X250_IX**	250	100	0,8	2,97	8	8595057677463
◷	**NIXKZN 100X500_IX**	500	100	1,0	5,72	8	8595057677487

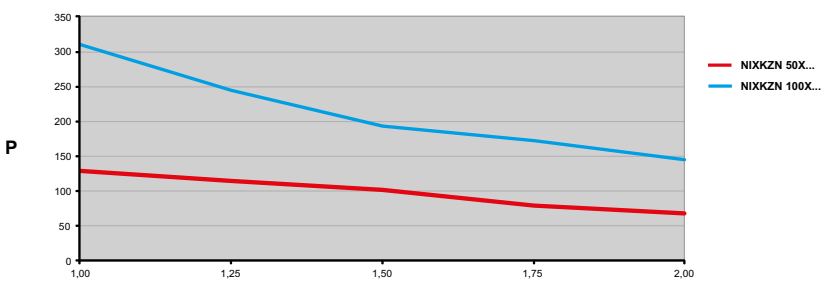

Grafikon prikazuje maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje police u odnosu na udaljenosti nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

poklopac kabelske police

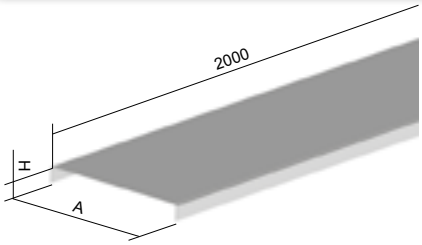

- Standardna dužina poklopca kabelske police je 2 m.
- Pričvršćivanje poklopca kabelske police NIXUV (str. 4).
- Poklopac NIXV 40 se fiksira preko zavinutog ruba. Za jaču fiksaciju poklopca na policu NIXKZN 20X40 koristiti nehrđajuću vezicu SPK 200X4.5 (str. 15).

	opis broj	A	H	↕	ǂ	EAN
●	**NIXV 40_IX**	40	10	0,6	0,29	8595057673724
●	**NIXV 62_IX**	62	14	0,6	0,43	8595057673755
●	**NIXV 125_IX**	125	14	0,6	0,73	8595057673694
●	**NIXV 250_IX**	250	14	0,6	1,33	8595057673717
◷	**NIXV 500_IX**	500	14	0,8	3,37	8595057673748

pričvršćenje poklopca kabelske police



- Služi za učvršćenje poklopca na policu pomoću vijka NIXSM 6X10.
- Broj osigurača na poklopcu je jednak broju spajanje kabelskih polica i spajanja kabelskih polica sa dodatnim elemenatima.



	opis broj	ǂ	EAN
◷	**NIXUV_IX**	0,01	8595057673663

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/m | težina kg/kom ⫰ količina vijaka za spajanje ● standardno ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

luk od 90°

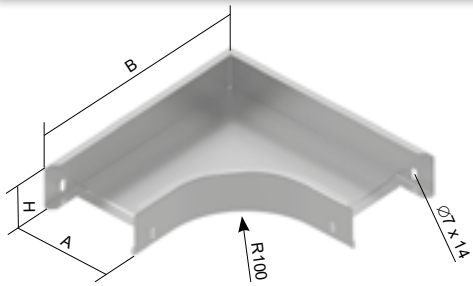



- Kut služi za skretanje trase pod 90° u horizontalnom smijeru.
- Spajanje se izvodi direktnim uvlačenjem police u kut i osiguranjem spoja vijcima NIXSM 6X10 (str. 14).
- Kod NIXO 90X100X500 vanjski pravi kut je zamijenjen sa lukom.

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	⇵	EAN
●	**NIXO 90X50X62_IX**	62	50	225	0,8	0,45	4	8595057671546
●	**NIXO 90X50X125_IX**	125	50	288	0,8	0,68	4	8595057671515
●	**NIXO 90X50X250_IX**	250	50	413	0,8	1,30	4	8595057671522
●	**NIXO 90X100X125_IX**	125	100	288	0,8	0,10	8	8595057671478
●	**NIXO 90X100X250_IX**	250	100	413	0,8	1,63	8	8595057671485
◷	**NIXO 90X100X500_IX**	500	100	663	0,8	3,07	8	8595057671492

poklopac za luk od 90°

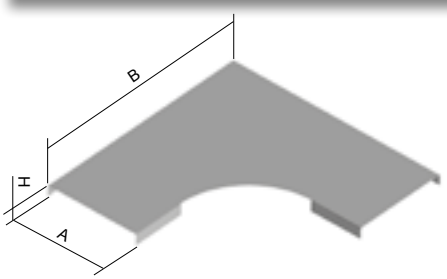

- Za učvršćivanje poklopca NIXUV (str. 4).

	opis broj	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**NIXVO 90X62_IX**	62	15	238	0,6	0,18	8595057674608
●	**NIXVO 90X125_IX**	125	15	301	0,6	0,35	8595057674554
●	**NIXVO 90X250_IX**	250	15	426	0,6	0,80	8595057674578
◷	**NIXVO 90X500_IX**	500	15	676	0,6	2,16	8595057674592

silazni luk od 90°

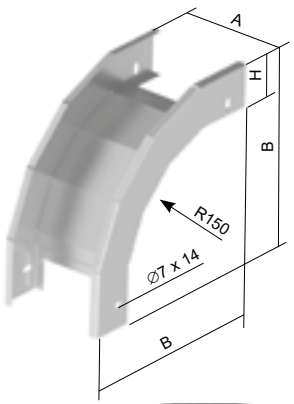

► Spajanje se izvodi direktnim uvlačenjem police u luk i osiguranjem spoja vijcima NIXSM 6X10 (str. 14).

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	⫰	EAN
●	**NIXKO 90X50X62_IX**	62	50	240	0,8	0,40	4	8595057670266
●	**NIXKO 90X50X125_IX**	125	50	240	0,8	0,50	4	8595057670235
●	**NIXKO 90X50X250_IX**	250	50	240	0,8	0,70	4	8595057670242
●	**NIXKO 90X100X125_IX**	125	100	290	0,8	0,78	8	8595057670198
●	**NIXKO 90X100X250_IX**	250	100	290	0,8	0,98	8	8595057670204
◷	**NIXKO 90X100X500_IX**	500	100	290	0,8	1,37	8	8595057670211

poklopac za silazni luk 90°





► Za učvršćivanje poklopca NIXUV (str. 4).
► Poklopci se dostavljaju ravni. Napravljeni su od jednog komada lima sa unaprijed zarezanim bočnim zidovima za naknadno savijanje.

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	EAN
●	**NIXVKO 90X50X62_IX**	62	15	276	0,6	0,19	8595057673854
●	**NIXVKO 90X50X125_IX**	125	15	276	0,6	0,31	8595057673823
●	**NIXVKO 90X50X250_IX**	250	15	276	0,6	0,56	8595057673830
●	**NIXVKO 90X100X125_IX**	125	15	326	0,6	0,37	8595057673786
●	**NIXVKO 90X100X250_IX**	250	15	326	0,6	0,67	8595057673793
◷	**NIXVKO 90X100X500_IX**	500	15	326	0,6	1,27	8595057673809

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/kom ⫰ količina vijaka za spajanje ● standardno ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

uzlazni luk od 90°

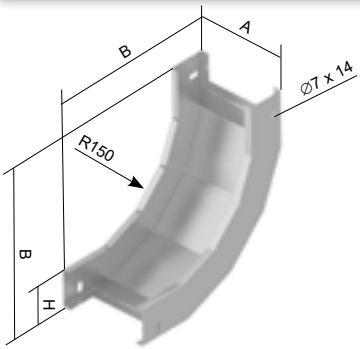



► Spajanje se izvodi direktnim uvlačenjem police u kut i osiguranjem spoja vijcima NIXSM 6X10 (str. 14).

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	⊻	EAN
●	**NIXSO 90X50X62_IX**	62	50	240	0,8	0,44	4	8595057672284
●	**NIXSO 90X50X125_IX**	125	50	240	0,8	0,57	4	8595057672253
●	**NIXSO 90X50X250_IX**	250	50	240	0,8	0,82	4	8595057672260
●	**NIXSO 90X100X125_IX**	125	100	290	0,8	0,92	8	8595057672215
●	**NIXSO 90X100X250_IX**	250	100	290	0,8	1,24	8	8595057672222
◷	**NIXSO 90X100X500_IX**	500	100	290	0,8	1,88	8	8595057672239

poklopac uzlazni luk 90°





► Za učvršćivanje poklopca NIXUV (str. 4).
► Poklopci se dostavljaju ravni. Napravljeni su od jednog komada lima sa unaprijed zarezanim bočnim zidovima za naknadno savijanje.

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	EAN
●	**NIXVSO 90X62_IX**	62	15	221	0,6	0,15	8595568904713
●	**NIXVSO 90X125_IX**	125	15	221	0,6	0,25	8595568904720
●	**NIXVSO 90X250_IX**	250	15	221	0,6	0,45	8595568904737
◷	**NIXVSO 90X500_IX**	500	15	221	0,6	0,86	8595568904744

3

T - spojnica

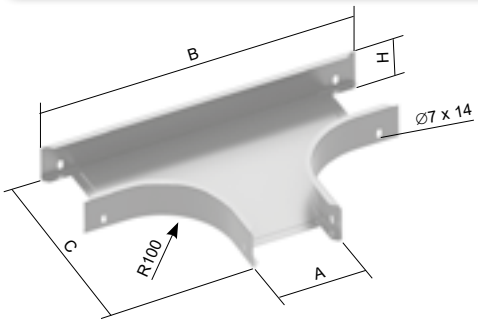

► Spajanje se izvodi direktnim uvlačenjem police u kut i osiguranjem spoja vijcima NIXSM 6X10 (str. 14).

	opis broj	A	H	B	C	↕	ǂ	⫫	EAN
●	**NIXT 50X62_IX**	62	50	385	225	0,8	0,61	6	8595057672888
●	**NIXT 50X125_IX**	125	50	448	288	0,8	0,87	6	8595057672826
●	**NIXT 50X250_IX**	250	50	573	413	0,8	1,52	6	8595057672857
●	**NIXT 100X125_IX**	125	100	448	288	0,8	1,19	12	8595057672765
●	**NIXT 100X250_IX**	250	100	573	413	0,8	1,88	12	8595057672772
◷	**NIXT 100X500_IX**	500	100	823	663	0,8	3,87	12	8595057672796

poklopac za T - spojnicu

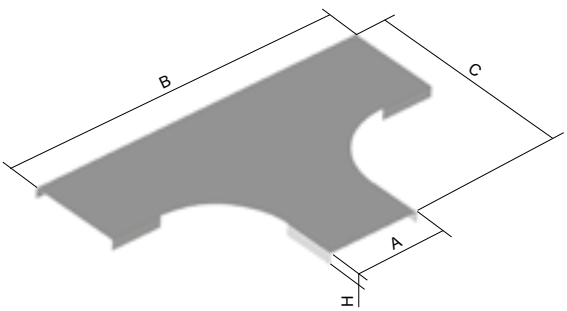

► Za učvršćivanje poklopca NIXUV (str. 4).

	opis broj	A	H	B	C	↕	ǂ	EAN
●	**NIXVT 62_IX**	62	15	409	238	0,6	0,25	8595057675018
●	**NIXVT 125_IX**	125	15	472	300	0,6	0,47	8595057674936
●	**NIXVT 250_IX**	250	15	597	426	0,6	1,01	8595057674967
◷	**NIXVT 500_IX**	500	15	848	676	0,6	2,56	8595057674998

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/kom ⫫ količina vijaka za spajanje ● standardno ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

križni spoj

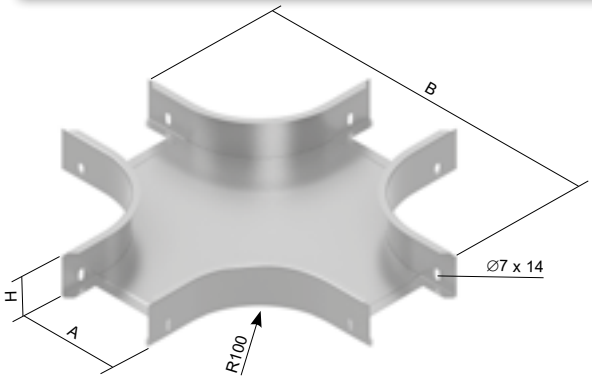

► Spajanje se izvodi direktnim uvlačenjem police u kut i osiguranjem spoja vijcima NIXSM 6X10 (str. 14).

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	⫰	EAN
◷	**NIXKR 50X62_IX**	62	50	385	0,8	0,77	8	8595057670532
◷	**NIXKR 50X125_IX**	125	50	448	0,8	1,04	8	8595057670488
◷	**NIXKR 50X250_IX**	250	50	573	0,8	1,74	8	8595057670501
◷	**NIXKR 100X125_IX**	125	100	448	0,8	1,39	16	8595057670426
◷	**NIXKR 100X250_IX**	250	100	573	0,8	2,10	16	8595057670433
◷	**NIXKR 100X500_IX**	500	100	823	0,8	4,09	16	8595057670457

poklopac križnog spoja

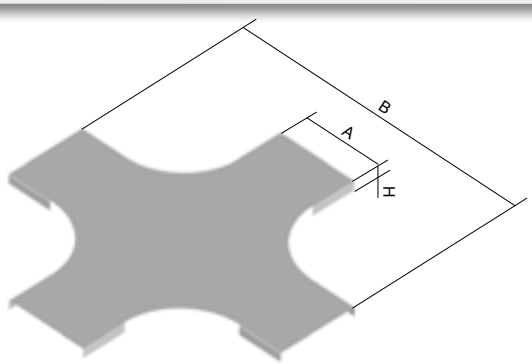

► Za učvršćivanje poklopca NIXUV (str. 4).

	opis broj	A	H	B	↕	ǂ	EAN
◷	**NIXVKR 62_IX**	62	15	409	0,6	0,31	8595057674097
◷	**NIXVKR 125_IX**	125	15	472	0,6	0,58	8595057674011
◷	**NIXVKR 250_IX**	250	15	597	0,6	1,22	8595057674042
◷	**NIXVKR 500_IX**	500	15	848	0,6	2,95	8595057674073

redukcija

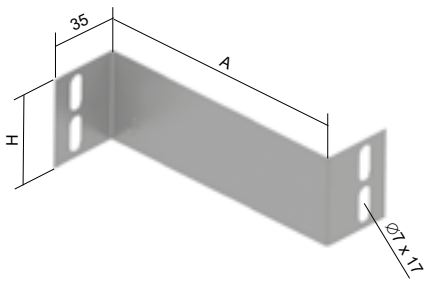



- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NIXSM 6X10 (str. 14).
- Redukcija se koristi za prijelaze između polica različitih širina sa istim visinama bočnih stranica.

	opis broj	A	H	↕	ǂ	⊥⊺	EAN
●	**NIXR 50X62_IX**	65	43	0,6	0,02	2	8595057672031
●	**NIXR 50X125_IX**	127	43	0,6	0,04	2	8595057672017
●	**NIXR 100X125_IX**	127	93	0,6	0,08	4	8595057671997
◷	**NIXR 100X250_IX**	250	93	0,6	0,18	4	8595057672000

kutna spojnica

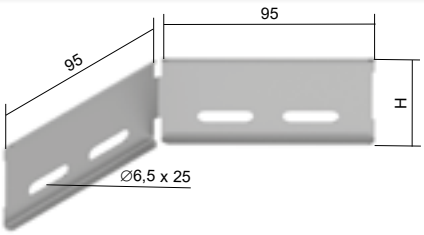

- Za učvršćivanje spoja koristite vijak NIXSM 6X10 (str. 14).
- Kutne spojnice se uglavnom koriste na mjestima gdje je trasa malo zakrivljena, za velike zavoje ili za zaobilaženje stupova.
- Prednost kutne spojnice je spajanje trase pod bilo kojim kutem.

	opis broj	H	↕	ǂ	EAN
●	**NIXSUK 50_IX**	46	0,8	0,05	8595057672666
●	**NIXSUK 100_IX**	96	0,8	0,12	8595057672642

spojnica zglobna

- Za učvršćenje spoja koristite vijke NIXSM 6X10 (str. 14).
- Spojnica se isporučuje po jedan komad, za tvorbu skretanja trase potrebna su dva komada

	opis broj	H	↕	ǂ	⊥⊺	EAN
●	**INOXSK 50_IX**	43	1,0	0,09	2	8595568930552
●	**INOXSK 100_IX**	93	1,0	0,21	4	8595568930569

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/kom ⊥⊺ količina vijaka za spajanje ● standardno ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

završetak police

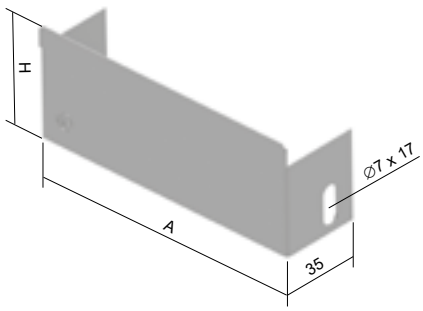

- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NIXSM 6X10 (str. 14).
- Završetak služi za zatvaranje trase.



	opis broj	A	H	↕	↨	⇊	EAN
●	**NIXK 50X62_IX**	60	50	0,6	0,03	2	8595057670020
●	**NIXK 50X125_IX**	123	50	0,6	0,04	2	8595057669994
●	**NIXK 50X250_IX**	248	50	0,6	0,07	4	8595057670006
●	**NIXK 100X125_IX**	125	100	0,6	0,08	2	8595057669956
●	**NIXK 100X250_IX**	250	100	0,6	0,14	4	8595057669963
◷	**NIXK 100X500_IX**	500	100	0,6	0,34	4	8595057669970

pregrada police

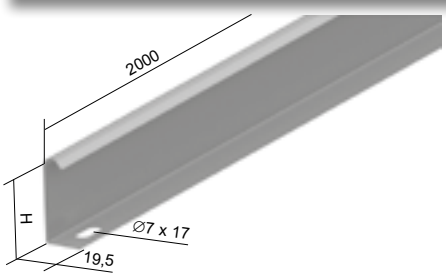

- Standardna dužina pregrade je 2 m.
- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NIXSM 6X10 (str. 14).



	opis broj	H	↕	↨	EAN
●	**NIXPZ 50_IX**	44	0,6	0,35	8595057671973
●	**NIXPZ 100_IX**	94	0,6	0,60	8595057671959

spojnica



- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NIXSMP 5X10 (str. 14).
- Da bi se sačuvala vodljivost spojeva prema ČSN 32 2000-4-41, ispod vijaka i ispod matica je uvijek potrebno koristiti podloške.

	opis broj	↕	ǂ	⫰	EAN
●	**NIXS 40_IX**	0,8	0,03	2	8595057672093



spojnica



- Za učvršćivanje spoja koristite vijke NIXSM 6X10 (str. 14).

	opis broj	H	↕	ǂ	⫰	EAN
●	**NIXS 50_IX**	47	0,8	0,03	2	8595057672109
●	**NIXS 100_IX**	97	0,8	0,06	4	8595057672062

zidna konzole

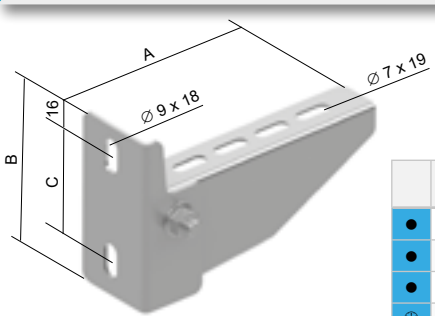

- Učvršćenje police na zidnu konzolu se izvodi pomoću vijka NIXSM 6X10 (str. 14).
- Konzola se učvršćuje na zid pomoću 2 kom INOXKPO 8X75 beton vijka (str. 15).

	opis broj	A	B	C	⭳	ǂ	EAN
●	**NIXDS 62_IX**	88	72	38	180	0,13	8595568917492
●	**NIXDS 125_IX**	142	90	56	160	0,22	8595568917508
●	**NIXDS 250_IX**	267	104	70	150	0,38	8595568917515
◷	**NIXDS 500_IX**	518	130	90	170	1,02	8595568924377



profilirani nosač za navojne šipke

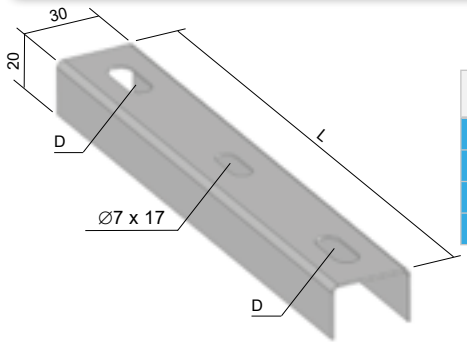

► Koristi se za ovjes kabelskih polica pomoću navojnih šipki.

	opis broj	L	D	↕	ǂ	EAN
●	**NIXZ 62_IX**	107	Ø9 x 18	1,0	0,05	8595057675346
●	**NIXZ 125_IX**	170	Ø9 x 18	1,0	0,09	8595057675315
●	**NIXZ 250_IX**	295	Ø9 x 18	1,0	0,15	8595057675322
◷	**NIXZ 500_IX**	545	Ø11 x 20	1,0	0,28	8595057675339

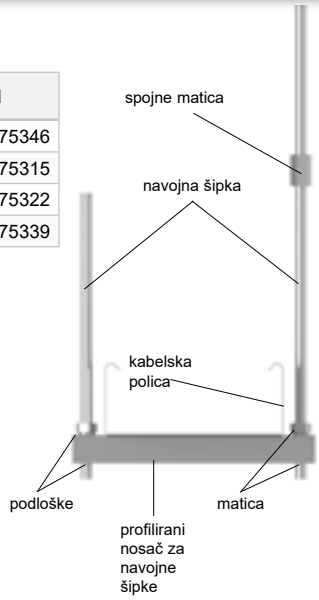

montažna šina C profil

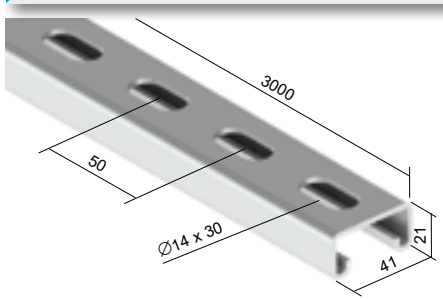

► Koristi se za ovjes kabelskih polica pomoću navojnih šipki.

► C profil je moguće završiti sa OKSPL zaštitnom kapicom (str. 1-27).

	opis broj	↕	EAN
◷	**INOXMP 41X21_IX**	2,5	8595057630598



↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/kom | težina kg/m ● standardno ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

navojna šipka



- DIN 976
- klasa čvrstoće 4.8

	opis broj	Ø	EAN
●	**INOXZT 8_IX**	M8	8595057630604
◷	**INOXZT 10_IX**	M10	8595057642683

spojne matica



- Koriste se za spajanje dvije navojne šipke INOXZT 8.

	opis broj	A	Ø	ǂ	EAN
◷	**INOXMZ 8_IX**	24	M8	0,02	8595568930217
◷	**INOXMZ 10_IX**	30	M10	0,02	8595568930064

vijak + matica + nazubljena podloška

- Koristi se za učvršćenje spoja kabelskih polica i opreme i za učvršćenje na nosač.
- Čvrstim spjanjem se osiguraa vodljiva vezu kabelskih polica i pribora.

	opis broj	↺	EAN
●	**NIXSMP 5X10_IX**	100	8595568904751

vijak sa okruglom glavom i samoureznom maticom

- Koristi se za učvršćenje spoja kabelskih polica i opreme i za učvršćenje na nosač.
- Črstim spjanjem se osiguraa vodljiva vezu kabelskih polica i pribora.

	opis broj	↺	EAN
●	**NIXSM 6X10_IX**	100	8595057672185

ǂ težina kg/kom
↺ pakiranje (kom)
● standardno
◷ po narudžbi
IX nehrđajući čelik

matica se šesterokutnom glavom

	opis broj	↺	EAN
●	**INOXM 8_IX**	100	8595057630635
◷	**INOXM 10_IX**	100	8595057642706

podloška



	opis broj	A	↺	EAN
●	**INOXPD 8_IX**	16	100	8595057630710
◷	**INOXPD 10_IX**	20	100	8595057642720

beton sidro

- ► Sidro je pogodno za učvršćivanje obujmica za već postavljene kabele ili provlačenjem kroz obujmice. Kabeli I obujmice se mogu postavljati na podlogu ili udaljeni od podloge.
- ► Odobreno za beton C20/25 - C50/60, sa zateznim i posmičnim opterećenjima.
- ► Pogodno i za prirodni kamen čvrste strukture, beton C12/15 i C80 95.



- ► A - promjer svrdla
- ► B - ukupna duljina sidra
- ► C - minimalna dubina izbušene rupe
- ► D - maksimalna korisna duljina

	opis broj	dozvoljena klasa seizmiciteta	promjer svrdla A [mm]	minimalna dubina izbušene rupe C [mm]	ukupna duljina sidra B [mm]	maksimalna korisna duljina D [mm]	navoj [mm]	veličina ključa [mm]	EAN
●	**INOXKPO 8X75_IX**	C1	8	65	75	10	M8X38	13	8595568921987
●	**INOXKPO 10X95_IX**	C1/C2	10	95	105	20	M10X63	17	8595568905888

čelična beton tipla



- ► Beton tiple se koriste za izravno učvršćenje navojnih šipki u bazni materija (beton, cigla)
- ► A - promjer svrdla
- ► B - ukupna dužina tiple
- ► C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	ǂ	EAN
●	**INOXKPOZ 8_IX**	10	30	30	M8X13	0,01	8595568905895
●	**INOXKPOZ 10_IX**	12	40	40	M10X15	0,01	8595568905901

nehrđajuća vezica

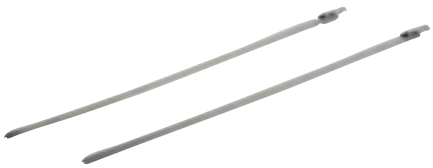

- ► Služi za učvršćenje poklopca NIXV 40 (str. 4) na policu NIXKZN 20X40 (str. 3).
- ► Spoj nije uočljiv.

	opis broj	‡	↺	EAN
●	**SPK 200X4.6_IX**	0,002	100	8595057698116

umetci

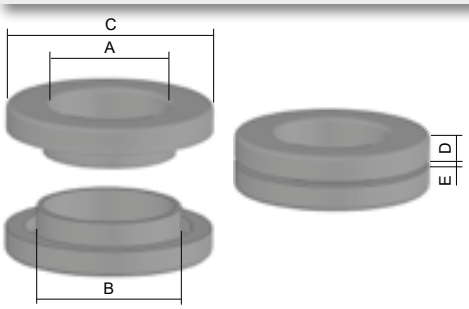

- ► Umetci služe za sigurno provlačenje kabela kroz rupe u metalnim policama.
- ► Jedan dio umetka se stavlja s jedne strane u napravljenu rupu u dnu ili bočnom zidu police, drugi dio se stavlja sa druge strane i nježno se pritisne da se oba dijela čvrsto spoje.

B – promjer izbušene rupe



	opis broj	A	B	C	D	E	‡	EAN
●	**NKP 9_FB**	10	**15**	24	5	0,5 - 5	0,002	8595057689466
●	**NKP 11_FB**	12	**18,5**	26	6	0,5 - 5	0,004	8595057689473
●	**NKP 13_FB**	16	**20**	31	6	0,5 - 5	0,006	8595057689480
●	**NKP 16_FB**	17	**22**	33	6	0,5 - 5	0,006	8595057689497
●	**NKP 21_FB**	24	**28**	40	7	0,5 - 5	0,010	8595057689503
●	**NKP 29_FB**	31	**37**	53	7	0,5 - 5	0,018	8595057689510

štitnik ruba

- ► Štitnik ruba je napravljen od plastike sa čeličnim umetkom za zaštitu rubova kabelskih polica
- ► Pakiranje = 10 m, prodaja na cijela pakiranja.
- ► Minimalno pakiranje je 10 m.
- ► Štitnik je moguće postaviti na limove do debljine 2 mm.

	opis broj	‡	EAN
●	**NCH_XX**	0,06	8595057669932

materijal

Proizvodi od nehrđajućeg čelika su napravljeni od autentičnog čelika koji odgovara ČSN 17 240; AISI 304; DIN X5CrNi18-10; W.-Nr. 1. 4301.
Dijelovi su sa vanjske strane zaštićeni folijom.
Po narudžbi je moguće koristiti i nehrđajući čelik kvalitete AISI 316.
Termin isporuke i cjenovnu ponudu će Vam na osnovu specifikacije izraditi predstavnici Kopos-a.

pakiranje i isporuka

Kabelske police i pregrade su dužine 2 m.
Ostale proizvode isporučujemo na komade i moguće je naručiti npr. 1 kom.
Iznimka su vijci NIXSMP 5X10 i NIXSM 6X10, čije je pakiranje po 100 kom. Štitnik ruba se isporučuje u dužinama od 10m.

spajanje kabelskih polica

Spajanje kabelskih polica se izvodi pomoću spojnica NIXS... i vijaka NIXSM 6X10. Spajanje osigurava galvanski spoj.
Spajanje kabelskih polica sa dodacima za otklon trase u horizontalnom ili vertikalnom smijeru izvodi se uvlačenjem polica u dodatke i spajanjem pomoću vijaka NIXSM 6X10.
Konstrukcija polica je takva da je spoj između polica neprimjetan, stvarajući potpuno ravnu površinu kako bi se kabeli prilikom umetanje zaštitili od oštećenja.

4 MREŽNI NOSAČI KABELA

mrežna kabelska polica sa integriranom spojnicom

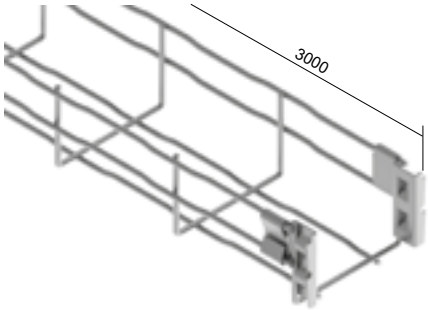

- Integrirane spojnice na jednom kraju mrežne police - do širine 200 mm, spojnice su bočno, a od širine 300 mm, spojnice su bočno i u dnu kanala.
- Spajanje (vidi str 4-3). Takvo spajanje ostvaruje galvanski spoj.
- Kako bi osigurali ispravno ventiliranje sistema, paralelne trase odvojiti minimalno 250 mm jednu od druge i minimalno 200 mm od zida.
- **Nehrđajuće mrežne police izrađuju se od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 304.**

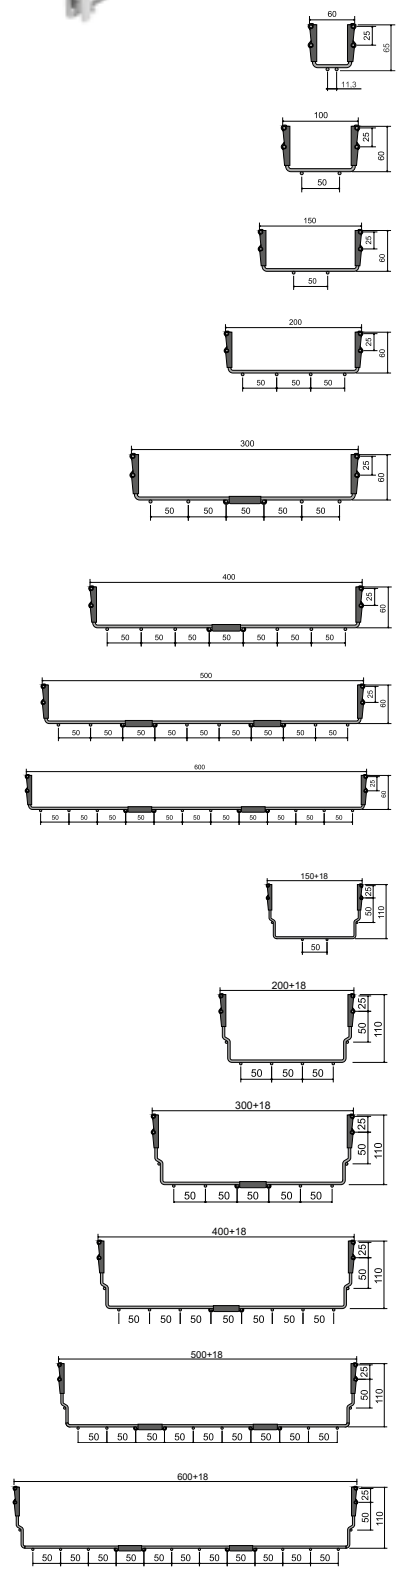

	opis broj	∅	☒	‡	spojnice u dnu mrežne police	EAN
●	**DZI 60X60_BZNCR**	3,9	21	0,75	0	8595568927859
◷	**DZI 60X60_BEZN**	3,9	21	0,75	0	8595568931252
●	**INOXDZI 60X60_BIX**	3,5	21	0,59	0	8595568931399
●	**DZI 60X100_BZNCR**	3,9	43	0,79	0	8595568927866
◷	**DZI 60X100_BEZN**	3,9	43	0,79	0	8595568931269
●	**INOXDZI 60X100_BIX**	4,0	43	0,82	0	8595568931405
●	**DZI 60X150_BZNCR**	3,9	72	0,84	0	8595568927873
◷	**DZI 60X150_BEZN**	3,9	72	0,84	0	8595568931276
◷	**INOXDZI 60X150_BIX**	4,0	72	0,88	0	8595568931412
●	**DZI 60X200_BZNCR**	3,9	100	1,09	0	8595568927880
◷	**DZI 60X200_BEZN**	3,9	100	1,09	0	8595568931283
◷	**INOXDZI 60X200_BIX**	4,0	100	1,13	0	8595568931429
●	**DZI 60X300_BZNCR**	4,3	156	1,58	1	8595568927897
◷	**DZI 60X300_BEZN**	4,3	156	1,58	1	8595568931290
◷	**INOXDZI 60X300_BIX**	4,4	156	1,74	1	8595568931436
●	**DZI 60X400_BZNCR**	4,3	212	2,01	1	8595568927903
◷	**DZI 60X400_BEZN**	4,3	212	2,01	1	8595568931306
●	**DZI 60X500_BZNCR**	4,6	268	2,72	2	8595568927910
◷	**DZI 60X500_BEZN**	4,6	268	2,72	2	8595568931313
●	**DZI 60X600_BZNCR**	4,6	324	3,13	2	8595568927927
◷	**DZI 60X600_BEZN**	4,6	324	3,13	2	8595568931320
◷	**DZI 110X150_BZNCR**	4,3	133	1,14	0	8595568931221
◷	**DZI 110X150_BEZN**	4,3	133	1,14	0	8595568931337
●	**DZI 110X200_BZNCR**	4,3	186	1,59	0	8595568927934
◷	**DZI 110X200_BEZN**	4,3	186	1,59	0	8595568931344
●	**DZI 110X300_BZNCR**	4,3	291	2,04	1	8595568927941
◷	**DZI 110X300_BEZN**	4,3	291	2,04	1	8595568931351
●	**DZI 110X400_BZNCR**	4,6	396	2,71	1	8595568927958
◷	**DZI 110X400_BEZN**	4,6	396	2,71	1	8595568931368
◷	**DZI 110X500_BZNCR**	4,6	501	3,12	2	8595568931238
◷	**DZI 110X500_BEZN**	4,6	501	3,12	2	8595568931375
◷	**DZI 110X600_BZNCR**	4,6	606	3,53	2	8595568931245
◷	**DZI 110X600_BEZN**	4,6	606	3,53	2	8595568931382

∅ promjer žice (mm)
‡ težina kg/m
● standardno
☒ unutrnji iskoristivi prostor (cm²)
◷ po narudžbi

BEZN galvansko cinčanje za bolju zaštitu
BZNCR Bichromatic pocinčano
BIX nehrđajući čelik

60 - mrežna kabelska polica sa integriranom spojnicom

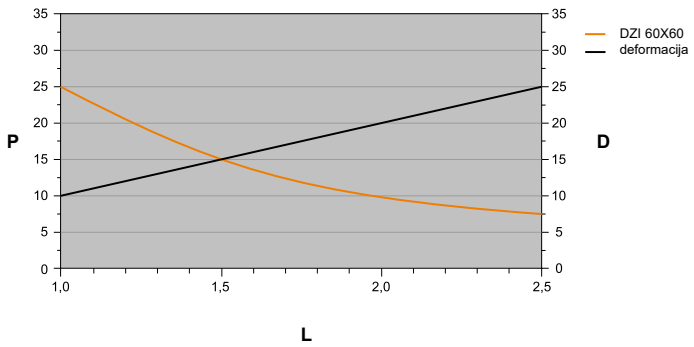

110 - mrežna kabelska polica sa integriranom spojnicom

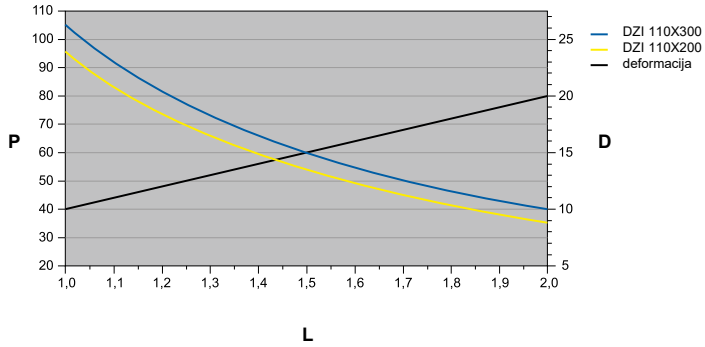

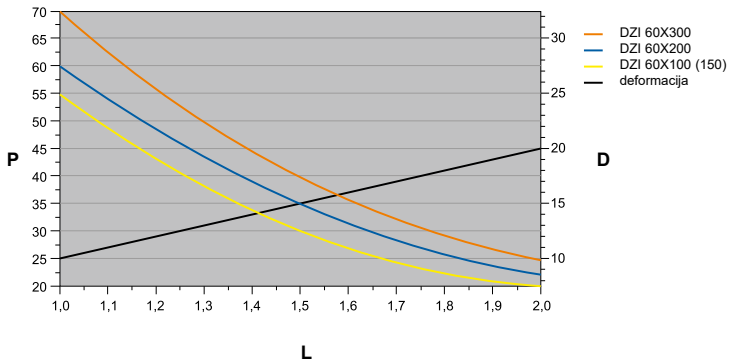

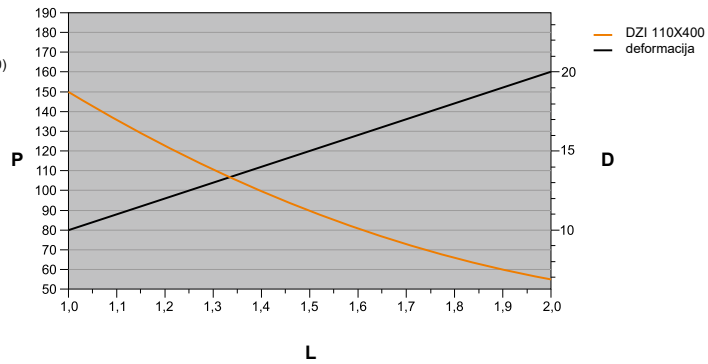

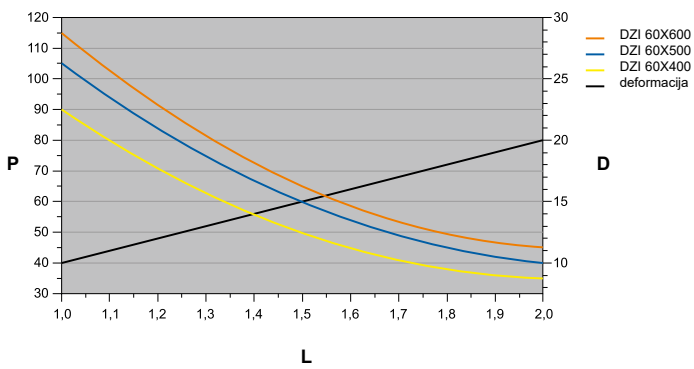

Grafikoni pokazuju maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje polica u odnosu na udaljenost nosača

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)
D = deformacija (mm)

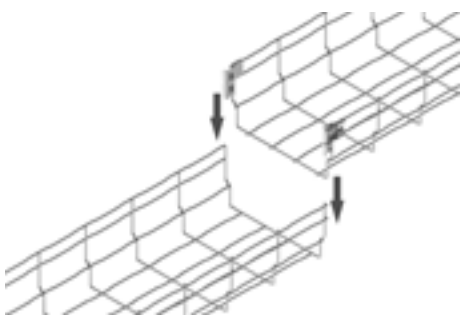

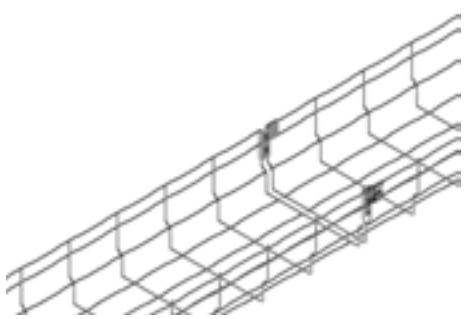

mrežni nosač kabela

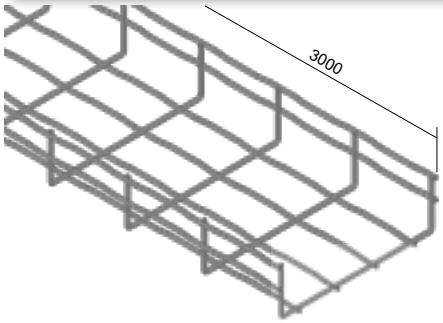

- Standardna dužina mrežne police je 3 m.
- Prikaz: 50 x 100 mm (ne vrijedi za DZ 60X60, INOXDZ 60X60).
- Mrežne police DZ se mogu spajati spojnicama DZS/B (str. 6). Police sa visinom stranica 60 mm i 110 mm se mogu spajati brzom spojnicom DZRS/B (str. 7) ili spojnom pločicom DZSP/B (str. 7) koja je ujedno i ojačanje spoja.

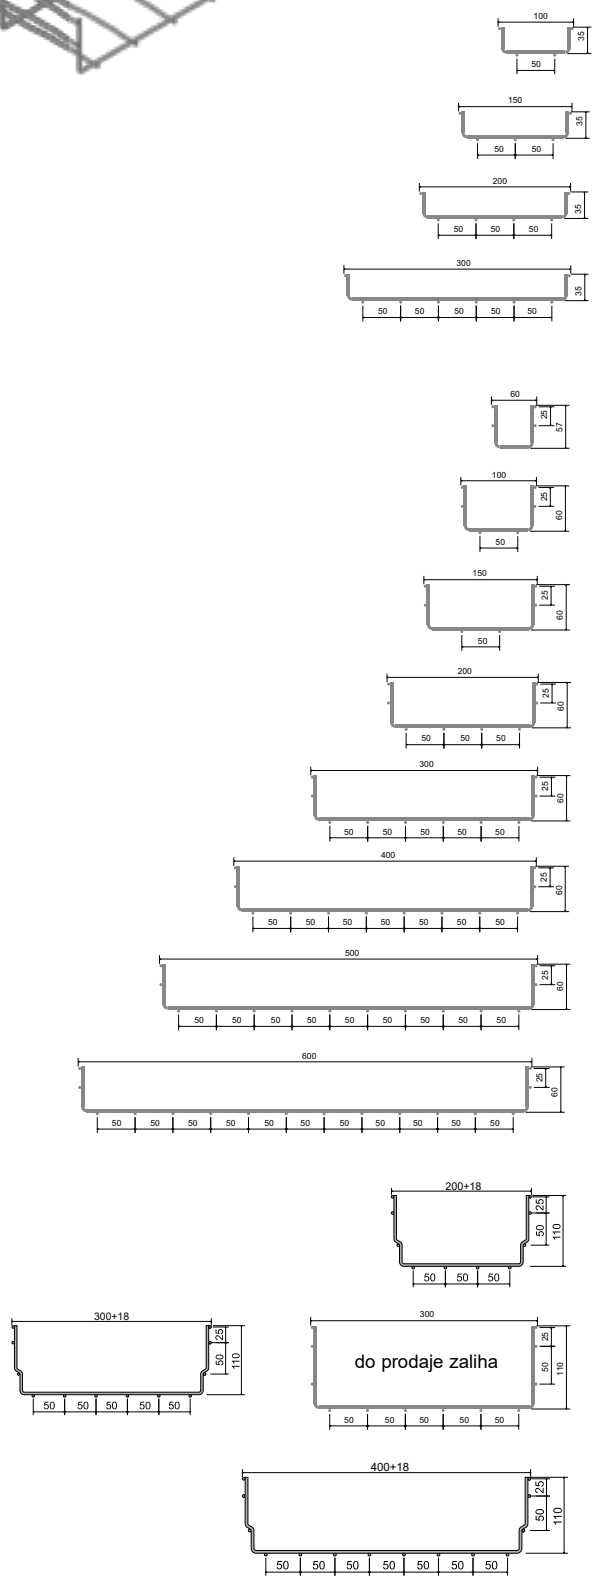

	item	∅	☒	ǂ	EAN
●	**DZ 35X100_BZNCR**	3,9	27	0,55	8595057689893
◷	**DZ 35X100_BF**	3,9	27	0,55	8595568903129
●	**DZ 35X150_BZNCR**	3,9	42	0,67	8595057690127
◷	**DZ 35X150_BF**	3,9	42	0,67	8595568903136
●	**DZ 35X200_BZNCR**	3,9	58	0,81	8595057690134
◷	**DZ 35X200_BF**	3,9	58	0,81	8595568903143
●	**DZ 35X300_BZNCR**	4,3	89	1,27	8595057690141
◷	**DZ 35X300_BF**	4,3	89	1,27	8595568903150
◷	**DZ 60X60_BF**	3,9	23	0,55	8595568903167
◷	**DZ 60X100_BF**	3,9	47	0,77	8595568903174
◷	**DZ 60X150_BF**	3,9	75	0,82	8595568903181
◷	**DZ 60X200_BF**	3,9	102	1,06	8595568903198
◷	**DZ 60X300_BF**	4,3	157	1,57	8595568903204
◷	**DZ 60X400_BF**	4,3	212	1,90	8595568903211
◷	**DZ 60X500_BF**	4,6	267	2,46	8595568903228
◷	**DZ 60X600_BF**	4,6	322	2,83	8595568903235
◷	**DZ 110X200_BF**	4,3	193	1,57	8595568903242
◷	**DZ 110X300_BF**	4,3	297	1,90	8595568903259
◷	**DZ 110X400_BF**	4,6	401	2,46	8595568903266

∅ promjer žice (mm) ǂ težina kg/m ● standardno BZNCR Bichromatic pocinčano BF vruće cinčano

☒ unutrnji iskoristivi prostor (cm²) ◷ po narudžbi

35 - mrežni nosač kabela

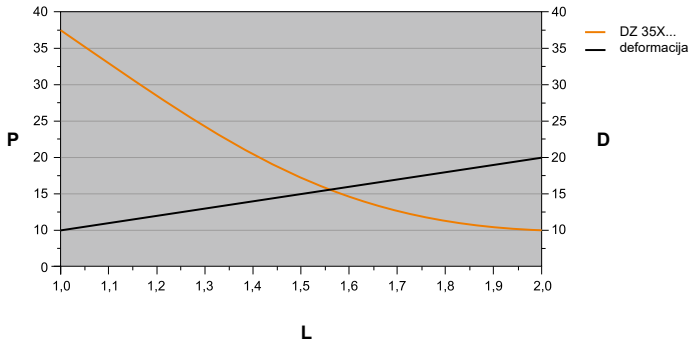

110 - mrežni nosač kabela

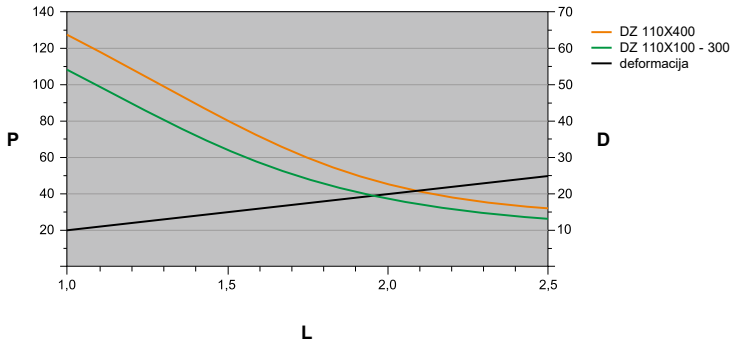

60 - mrežni nosač kabela

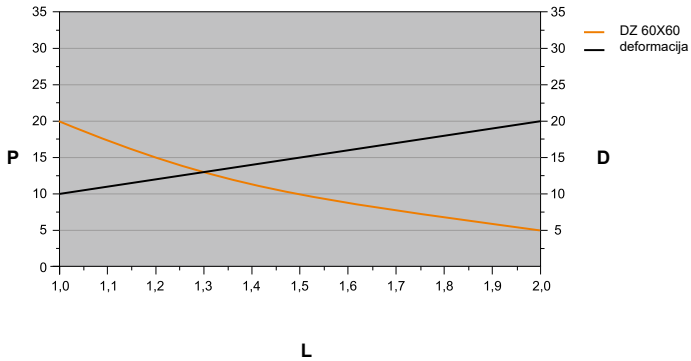

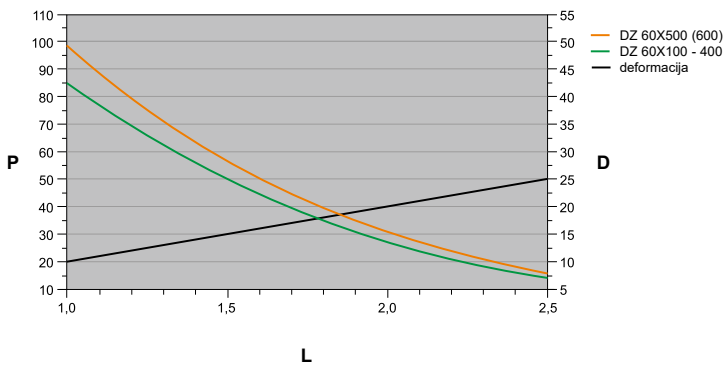

Grafikoni pokazuju maksimalno dopušteno ravnomjerno punjenje polica u odnosu na udaljenost nosača

L = udaljenost nosača (m)
P = dopušteno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)
D = deformacija (mm)

vijak za pričvršćivanje

	opis broj	‡	EAN
●	**DZSU/B_ZNCR**	0,02	8595057689855
◷	**INOXDZSU/B_BX**	0,02	8595057697263

spojnica

► Specijalni dizajn glave vijka omogućava brzo i pouzdano spajanje polica sa svim visinama stranica.

	opis broj	‡	EAN
●	**DZS/B_ZNCR**	0,03	8595057689831
◷	**DZS/B_F**	0,03	8595568902597
◷	**INOXDZS/B_BX**	0,03	8595057697256



tip police		broj spojnica DZS/B za spajanje polica
DZ 35	100; 150; 200	2
	300	3
DZ 60	60; 100; 150; 200	2
	300; 400	3
	500; 600	4
DZ 110	200	2
	300; 400	3

‡ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
ZNCR Bichromatic pocinčano
F vruće cinčano
BX nehrđajući čelik

brza spojnica



- Brza spojnica omogućava spajanje polica visina stranica 60 i 110 mm bez upotrebe vijaka.
- Za čvršći spoj kliještima pritegnite krajeve.



	opis broj	‡	EAN
●	**DZRS/B_ZNCR**	0,03	8595057689824
◷	**DZRS/B_F**	0,03	8595568902603

ojačavajuća spojna pločica



- Ojačavajuća spojna pločica je za postizanje još čvršćeg spajanja polica.
- Učvršćivanje se izvodi pomoću vijka DZSU/B koji se sastavni dio pakiranja. Pločica je dizajnirana za spajanje žičanih polica sa visinama stranica 60 i 110 mm.



	opis broj	‡	EAN
●	**DZSP/B_ZNCR**	0,06	8595057689848
◷	**DZSP/B_F**	0,06	8595568902610
◷	**INOXDZSP/B_BX**	0,06	8595568902856

zidna konzola

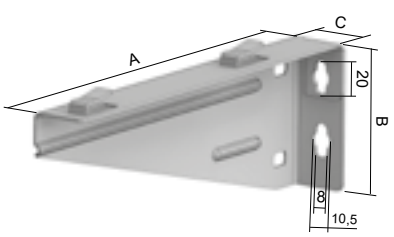

- Brzo i pouzdano pričvršćivanje žičane police na konzolu je osigurano savijanjem pera za pričvršćivanje.
- Konzole INOXDZDS su bez pera za savijanje.
- Moguće je koristiti vijak INOXDZSU/B.



	opis broj	A	B	C	‡	EAN
●	**DZDS 100/B_S**	150	85	36	0,25	8595057689909
●	**DZDS 150/B_S**	200	85	36	0,26	8595057690233
●	**DZDS 200/B_S**	250	85	36	0,38	8595057689916
●	**DZDS 300/B_S**	350	85	36	0,66	8595057690240
●	**DZDS 400/B_S**	450	85	36	0,80	8595057690257
◷	**DZDS 500/B_S**	550	122	36	1,01	8595057690264
◷	**DZDS 600/B_S**	650	122	36	1,11	8595057690271

	opis broj	A	B	C	‡	EAN
◷	**INOXDZDS 100/B_BX**	150	85	35	0,24	8595568902917
◷	**INOXDZDS 150/B_BX**	200	85	35	0,30	8595568902924
◷	**INOXDZDS 200/B_BX**	250	85	35	0,38	8595568902931
◷	**INOXDZDS 300/B_BX**	350	85	35	0,49	8595568902948

	opis broj	A	↕	‡	↺	EAN
◷	**DZDS 100/B_F**	150	85	36	0,25	8595568902658
◷	**DZDS 150/B_F**	200	85	36	0,26	8595568902665
◷	**DZDS 200/B_F**	250	85	36	0,38	8595568902672
◷	**DZDS 300/B_F**	350	85	36	0,66	8595568902689
◷	**DZDS 400/B_F**	450	85	36	0,80	8595568902696
◷	**DZDS 500/B_F**	550	122	36	1,01	8595568902702
◷	**DZDS 600/B_F**	650	122	36	1,11	8595568902719

centralni ovjes

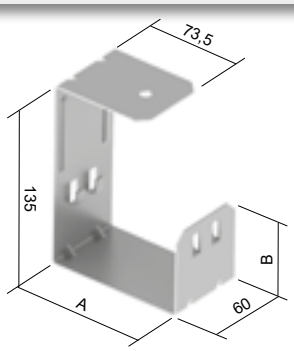

- Centralni ovjes montiramo koristeći navojne šipke Ø 8 i dvje matice M 8.
- Mrežna kabelska polica se smješta u centralni ovjes na mjestima križanja žica, i učvršćuje stezanjem pera za učvršćenje.
- Maksimalna nosivost centralnog ovjesa je 5 kg/m.

	opis broj	A	B	↕	‡	EAN
●	**DZSZ 35X100_S**	103	51,5	1,5	0,25	8595568930385
●	**DZSZ 60X60_S**	63	61,5	1,5	0,22	8595568930361
●	**DZSZ 60X100_S**	103	61,5	1,5	0,26	8595568930378

‡ težina kg/kom
↕ debljina lima (mm)
● standardno
◷ po narudžbi
BX nehrđajući čelik
F vruće cinčano
S pocinčani Sendzimir

vješalica

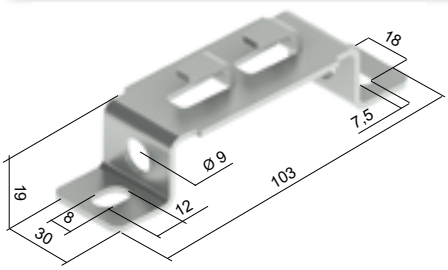

- Vješalica se koristi za ovjes mrežne police na zid ili na strop pomoću dvije Ø 8 navojne šipke.
- Ovjes na strop pomoću vješalica i dvije navojne šipke, namjenjen je za police sa visinama stranica 60mm i širine 60 - 200 mm (moguće je i za mrežnu policu DZ 60X300 ali treba voditi računa o maksimalnom opterećenju od 10 kg/m).
- Ovjes na zid je namjenjen za mrežne police dimenzija 60X60 i 60X100.
- Vješalica se na zid učvršćuje anker sidrom KPO 6 (2 kom).ks).



	opis broj	‡	EAN
●	**DZZ/B_ZNCR**	0,05	8595057689800
◷	**DZZ/B_F**	0,05	8595568902627
◷	**INOXDZZ/B_BX**	0,05	8595568902863

centralna vješalica



- Centralna vješalica je dizajnirana za vješanje žičanih polica sa stropa. Za vješanje je potrebno koristiti 2 centralne vješalice i navojnu šipku Ø 8 mm.
- Vješalica nije namjenjena za vješanje polica DZ 60X60 i DZ 35X150.
- Za jedno ovjesno mjesto potrebno je naručiti 2 kom centralne vješalice (gornji i donji).
- Preporučeno za širinu police do max. 300 mm.



	opis broj	‡	EAN
●	**DZCZ/B_ZNCR**	0,03	8595057689794
◷	**DZCZ/B_F**	0,03	8595568902634
◷	**INOXDZCZ/B_BX**	0,03	8595568902870

montažna ploča

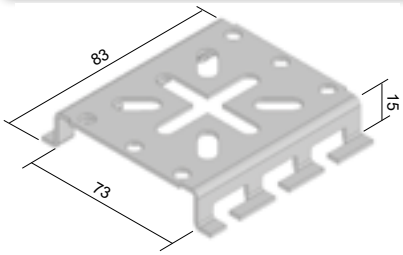

- Montažna ploča se koristi za postavljanje elektroinstalacijskih kutija.
- Može se učvrstiti na mrežne police visina bočne stranice 60 i 110 mm.
- Može se montirati i na dno svih mrećnih polica osim DZ 60X60 i INOXDZ 60X60.a INOXDZ 60X60.

	opis broj	ǂ	EAN
●	**DZMD/B_ZNCR**	0,08	8595057689817
◷	**DZMD/B_F**	0,08	8595568902641
◷	**INOXDZMD/B_BX**	0,08	8595568902887

navojna šipka



- DIN 976
- klasa čvrstoće 4.8

	opis broj	Ø	ǂ	EAN
●	**ZT 8_ZNCR**	M 8	0,31	8595057631793
◷	**INOXZT 8_IX**	M 8	0,31	8595057630604

matica se šesterokutnom glavom

	opis broj	EAN
●	**M 8_ZNCR**	8595057633643
◷	**INOXM 8_IX**	8595057630635

ǂ težina kg/kom | težina kg/m ● standardno ◷ po narudžbi F vruće cinčano ZNCR Bichromatic pocinčano IX nehrđajući čelik

beton sidro

- Sidro je pogodno za učvršćivanje obujmica za već postavljene kabele ili postavljanje kabela provlačenjem kroz obujmice. Kabeli I obujmice se mogu postavljati na podlogu ili udaljeni od podloge.
  Odobreno za beton C20/25 - C50/60, sa zateznim i posmičnim opterećenjima.
  Pogodno i za prirodni kamen čvrste strukture, beton C12/15 i C80 95.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna duljina sidra
- C - minimalna dubina izbušene rupe
- D - maksimalna korisna duljina



	opis broj	dozvoljena klasa seizmiciteta	promjer svrdla A [mm]	ukupna duljina sidra B [mm]	minimalna dubina izbušene rupe C [mm]	maksimalna korisna duljina D [mm]	navoj [mm]	veličina ključa [mm]	EAN
●	**KPO 6X70_PO**	-	6	65	60	10	M6X25	10	8595057691179
●	**KPO 8X77_PO**	C1	8	75	65	10	M8X38	13	8595057691100
●	**KPO 8X97_PO**	C1	8	95	85	30	M8X58	13	8595057691117
●	**KPO 8X110_PO**	C1/C2	8	115	105	50	M8X78	13	8595568931139
●	**KPO 10X95_PO**	C1/C2	10	95	85	10	M10X53	17	8595057691124
●	**KPO 10X115_PO**	C1/C2	10	115	105	30	M10X73	17	8595057691131
●	**KPO 10X175_PO**	C1/C2	10	185	175	100	M10X143	17	8595568931153
●	**KPO 12X120_PO**	C1/C2	12	110	100	10	M12X61	19	8595057691148
◷	**KPO 8X77_POGMT**	-	8	80	65	10	M8	13	8595568927965
◷	**KPO 8X97_POGMT**	-	8	100	90	35	M8	13	8595568929631
◷	**KPO 10X95_POGMT**	-	10	95	84	15	M10	17	8595568927972
◷	**KPO 10X115_POGMT**	-	10	115	104	35	M10	17	8595568929648
◷	**KPO 12X120_POGMT**	-	12	120	105	25	M12	19	8595568929655
●	**INOXKPO 8X75_IX**	C1	8	75	65	10	M8X38	13	8595568921987
●	**INOXKPO 10X95_IX**	C1/C2	10	105	95	20	M10X63	17	8595568905888

čelična beton tipla



- KKZ čelična tiple koriste se za izravno učvršćivanje navojnih šipki.
- Za montažu u podloge od betona C20/25 ili prirodnog kamena čvrste strukture.
- Beton tiplu je neophodno ispravno postaviti u podlogu kako bi postigli željenu poziciju navojne šipke.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	vlačno opterećenje beton C20/25 (kN)	‡	EAN
●	**KKZ 6_ZNCR**	8	25	27	M6	2,50	0,01	8595057697553
●	**KKZ 8_ZNCR**	10	30	32	M8	3,00	0,01	8595057697560
●	**KKZ 10_ZNCR**	12	40	42	M10	4,75	0,02	8595057697577
●	**KKZ 12_ZNCR**	15	50	52	M12	6,80	0,05	8595057697584

beton tipla od mesinga



- U KKZM se direktno uvrću navojne šipke.
- Tiple od mesinga imaju unutarnji konusni navoj, koji se proširuje za vrijeme umetanja navojne šipke ili vijka.
- Navojna šipka se mora umetnuti do cijele duljine tipla.
- Pogodna za postavljanje na beton, prirodni kamen, drvo, ivericu i ciglu.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	beton C20/25		‡	EAN
						vlačno opterećenje (kN)	zakretni moment (Nm)		
●	**KKZM 8_XX**	10	30	35	M8	1,50	6	0,01	8595568925893
●	**KKZM 10_XX**	12	35	40	M10	2,50	10	0,01	8595568925909

‡ težina kg/kom ● standardno

XX mesing PO Bichromatic pocinčano

IX nehrđajući čelik ZNCR Bichromatic pocinčano

vijak za beton s unutarnjim navojem

- M8/M10 kombinirani vijak za brzu i jednostavnu montažu vijaka ili šipki s navojem.
- Dizajniran za instalaciju u ispucali beton C20 / 25 do C50 / 60, prednapregnute ploče s otvorima C30 / 37 do C50 / 60, u prirodni kamen guste strukture.

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C - dubina vijka
- D – visina fiksacijske matice
- E - minimalna duljina svrdla



	opis broj	A	B	C	D	E	veličina ključa	zakretni moment	ǂ	EAN	beton C20/25 do C50/60			Prednapregnute ploče sa otvorima		
											zajamčeno opterećenje		min.osna udaljenost od ruba	debljina betona ispod šupljine	dopuštena oprema	min. osna udaljenost od ruba
											vlačno	smicanje				
								Nm			kN	kN				
●	**KBS 6X35 M8/M10_PO**	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,03	8595568931122	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
														≥30	0,8	
														≥35	1,2	

metalno ekspanzijsko sidro

- Za ugradnju u beton, porozni beton, vertikalno perforirane cigle, prirodni kamen guste strukture, puni betonski blokovi, cigle od vapnenačkog pijeska.
- Vanjski zubi šire se u građevinski materijal čime se osigurava velika nosivost. Navoj mora biti pritegnut najmanje do pune duljine sidra. Duljina sidra se izračunava: duljina sidra + promjer vijka + debljina sidra + debljina žbuke ili izolacije.
- Rebrasti oblik unutarnjeg dijela sidra prikladan je za vijke. Ako se koristi u sustavima koji moraju moći održati funkcionalnost u požaru koristi se vijak SB 6.3X35

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C – duljina vijka
- D – promjer navoja



	opis broj	A	B	C	D	ǂ	EAN	preporučeni promjer otvora za materijal			zajamčeno opterećenje – rez, izrez, rez pod kutom primjenjuje se na navedeni promjer navoja i materijal		
								beton C20/25	porozni beton PB4	vertikalno perforirane cigle HLZ12	promjer navoja	porozni beton ≥PB2, PP2 (G2)	porozni beton ≥PB4, PP4 (G4)
								mm	mm	mm	mm	kN	kN
●	**KHP 6X32_PO**	7-9	38	32	5-6	0,01	8595568931009	7	6	7	-	-	-
●	**KHP 8X38_PO**	10-12	46	38	6-8	0,01	8595568931016	10	10	10	8	0,2	0,3
●	**KHP 8X60_PO**	10-12	68	60	6-8	0,03	8595568931023	12	10	10	8	0,3	0,4
●	**KHP 10X60_PO**	12-14	68	60	8-10	0,03	8595568931030	14	12	12	10	0,4	0,6

ǂ težina kg/kom ● standardno PO Bichromatic pocinčano

rezna kliješta za žicu

- kliješta sa ukošenim oštricama
- Kliješta omogučuju izrezivanje žice na mrežnim policama najbliže spojevima.

	opis broj	ǂ	EAN
●	**DZDN_XX**	0,75	8595057668591

cink boja / sprej

- Antikorozivna zaštita namjenjena defektivnim i oštečenim mjestima na pocinčanim površinama.
- Boja se nanosi kistom (točkanjem).

	opis broj	ǂ	EAN
●	**WEICON 375_XX** (boja)	0,50	8595057621183
●	**WEICON 750_XX** (boja)	1,10	8595057693609
●	**GZS_XX** (sprej)	0,45	8595057633148

postavljanje

REZANJE ŽICE

Skretanje trase možete promijeniti prema potrebama. Prilikom rezanja mrežnih polica preporučavamo koristiti profesionalna rezna kliješta. Preporučeno je da se rezanje izvrši što bliže pri prijelazu/spoju žice i tako izbjegne oštečenje kabela i polica.

polaganje za rezanje žice

SKRETANJE

Da bi se napravilo skretanje, dijelovi moraju biti odrezani na dnu i na stranicama mrežnih polica.

Spajajuća žica ne smije biti prerezana sa vanjske strane. Stranice mrežne police se onda savijaju u 90° kut / skretanje. Unutarnje stranice su spojene korištenjem spojnica DZS/B, druga spojnica se koristi za spajanje dna police

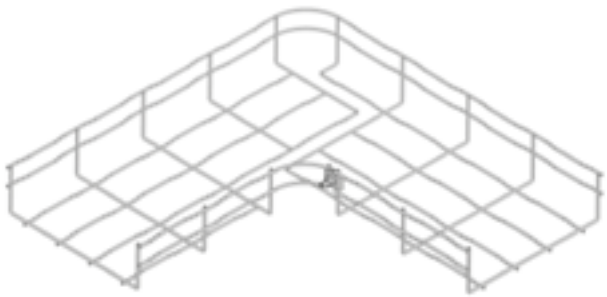

širina police	količina spojnica DZS/B	rezanje dijelova	sastavljanje
100	1		
150	1		
200	1		
300	1		
400	1		
500	1		
600	1		

postavljanje

T - spoj

T- spoj se izrađuje od dva komada mrežne police.
Dvije zone bočnih stranica su odvojene od dna police. - ovo se primjenjuje za sve širine polica. Sa poce na koju se spajamo je odrazana bočna stranica‘ police, količina zona ovisi o širini police na koju se spaja i nalazi se u tablici. Dna i stranice.

širina police	količina spojnica DZS/B	količina dijelova za ukloniti
100	4	2
150	4	3
200	4	4
300	4	5
400	4	6
500	4	7
600	4	8

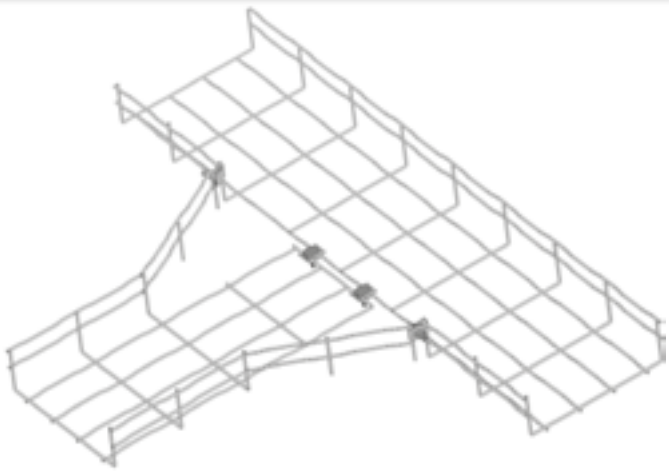

količina izrezanih dijelova po tablici

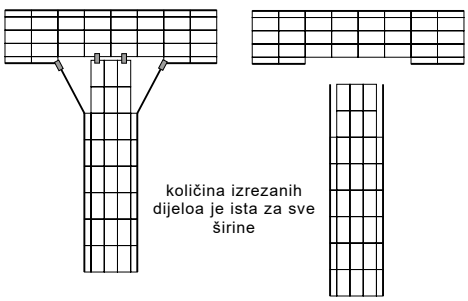

količina izrezanih dijeloa je ista za sve širine

Križni spoj

Stvaranje križnog spoja je doslovno pravljenje dva T- komada. Dvije zone bočnih stranica se odvoje od dna polica - ovo se primjenjuje za sve širine polica. Od police na koju se spajamo se odrežu bočne stranice sa obje strane, količina zona ovisi o širini police koja se spaja i nalazi se u tablici. Dna i stranice polica se spajaju koristeći spojnice DZS/B. Isto tako je moguće napraviti križni spoj od različitih širina polica

širina police	količina spojnica DZS/B	količina dijelova za ukloniti
100	8	2 + 2
150	8	3 + 3
200	8	4 + 4
300	8	5 + 5
400	8	6 + 6
500	8	7 + 7
600	8	8 + 8

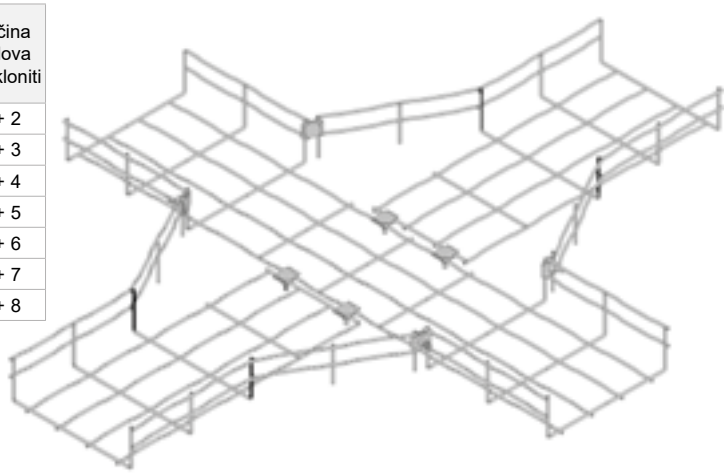

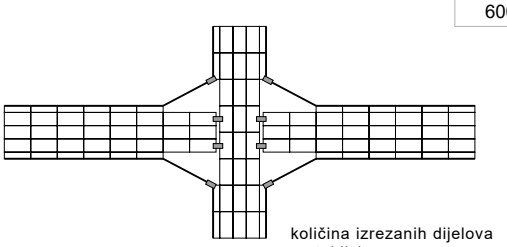

količina izrezanih dijelova po tablici

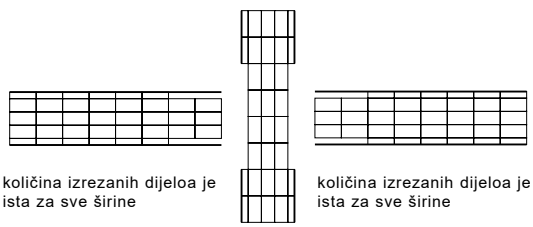

količina izrezanih dijeloa je ista za sve širine

količina izrezanih dijeloa je ista za sve širine

postavljanje

RAZLIČITE RAZINE

Bilo koja promjena u horizontalnoj razini se može postići rezanjem odgovarajućeg mjesta i savijanjem žice u tom području dok se ne postigne željeni oblik.

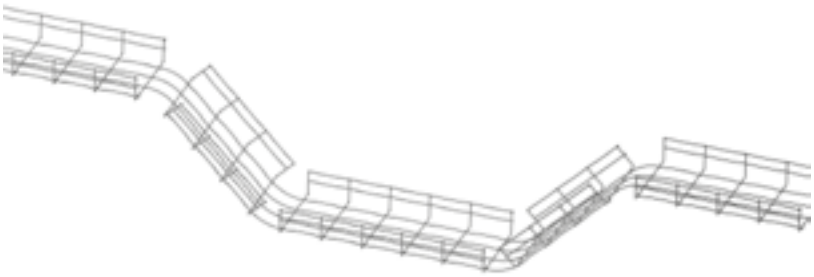

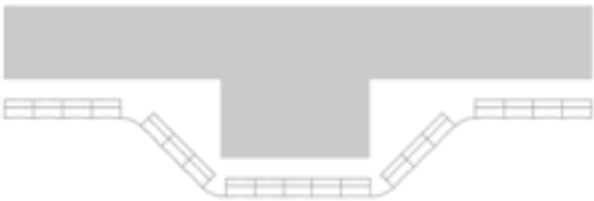

REDUKCIJE

Žičane police se mogu suziti, dakle mogu se spojiti sa užim komadima. Da bi postigli željeni rezultat, sve kombinacije su temeljene na nekoliko osnovnih principa:
- izrežite potrebna mjesta sa dna i stranica police
- savijte stranice do željenje širine
- spojite krajeve koristeći 3 komada DZS/B





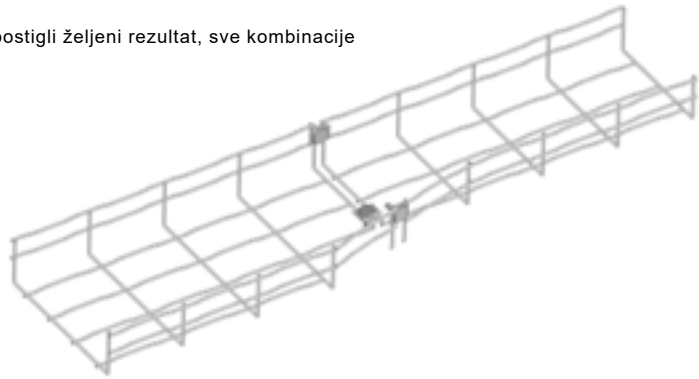

unutarnji korisni prostor za kabele

Tip broj	cm²	iskorište-nost 50% (presjek cm²)	CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5	CYKY 3x4	CYKY 5x4	CYKY 5x6	CYKY 5x10	CYKY 5x16	CYKY 5x25	CYKY 4x35	CYKY 4x50	CYKY 3x70+50	CYKY 3x95+70	CYKY 3x120+95	CYKY 3x240+120
			Ø 8,6	Ø 10,1	Ø 9,5	Ø 11,2	Ø 11,2	Ø 13,8	Ø 15,1	Ø 18	Ø 20,4	Ø 26,1	Ø 24,8	Ø 31,3	Ø 33,6	Ø 39,3	Ø 43	Ø 56,4
DZ 35X100	35	17,5	24	17	19	14	14	9	8	5	4	3	3	2	2	0	0	0
DZ 35X150	52,5	26,3	35	26	29	21	21	14	12	8	6	4	4	3	2	0	0	0
DZ 35X200	70	35,0	47	34	39	28	28	18	15	11	8	5	6	4	3	0	0	0
DZ 35X300	105	52,5	71	51	58	42	42	28	23	16	13	8	9	5	4	0	0	0
DZ 60X60	45	22,5	24	18	20	14	14	9	8	6	4	3	3	2	2	1	1	0
DZ 60X100	60	30,0	41	29	33	24	24	16	13	9	7	4	5	3	3	1	1	1
DZ 60X150	90	45,0	61	44	50	36	36	24	20	14	11	7	7	5	4	2	2	2
DZ 60X200	120	60,0	81	59	66	48	48	32	26	19	14	9	10	6	5	4	3	2
DZ 60X300	180	90,0	122	88	100	72	72	47	39	28	22	13	15	9	8	6	5	3
DZ 60X400	240	120,0	162	118	133	96	96	63	53	37	29	18	20	12	11	8	6	4
DZ 60X500	300	150,0	203	147	166	120	120	79	66	46	36	22	24	15	13	10	8	5
DZ 60X600	360	180,0	243	176	199	143	143	95	79	56	43	26	29	18	16	12	10	6
DZ 110X200	220	110,0	149	108	122	88	88	58	48	34	26	16	18	11	10	7	6	3
DZ 110X300	330	165,0	223	162	183	132	132	87	72	51	40	24	27	17	15	11	9	5
DZ 110X400	440	220,0	297	216	244	175	175	116	96	68	53	32	36	22	19	14	12	7

Vrijednosti navode količinu kabela sa policom popunjenom 50%. Orijentacijski promjeri kanala CYKY. Vrijednosti su matematički izračunate.
Granične vrijednosti (mala polica x veliki kabel ili suprotno) potrebno je uzeti u obzir kombinaciju police i promjera kabela, te ih koristiti s obzirom na tehničke uvjete.

5 LJESTVIČASTE KABELSKE POLICE

PREGLED ELEMENATA

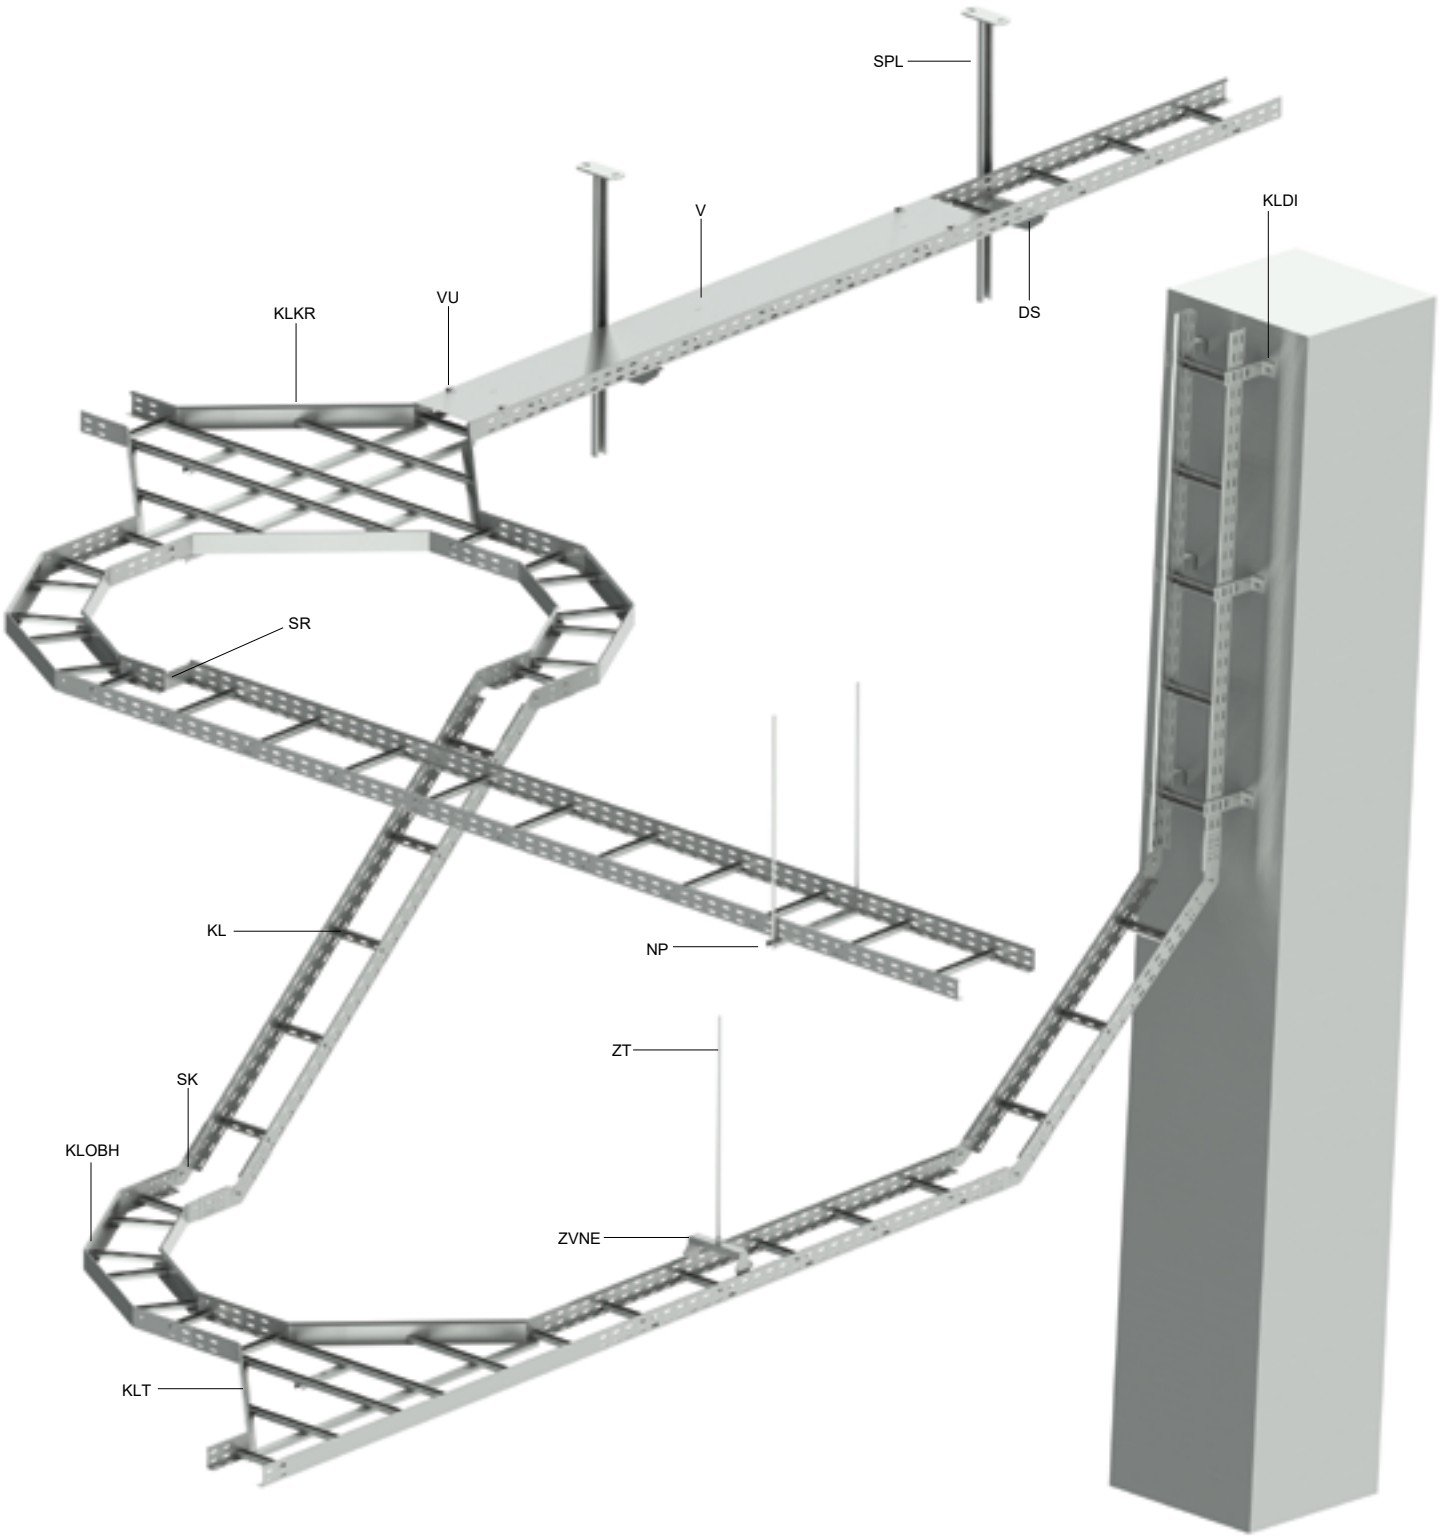

naziv	opis	str.
DS	konzola srednje nosivosti	14
KL	ljestvičasti nosač kabela	3 - 5
KLDI	udaljena konzola	12
KLKR	križni spoj	8
KLOBH	horizontalni kut	7
KLT	T-spojnica	7
NP	Montažni profil	17

naziv	opis	str.
SK	spojnica zglobna	9
SPL	stropni nosač – manje nosivosti	15
SR	redukcija	10
V	poklopac	6
VU	osigurač poklopca kabelske police	6
ZT	navojna šipka	20
ZVNE	vanjski zglob	16

60 - ljestvičaste kabelske police

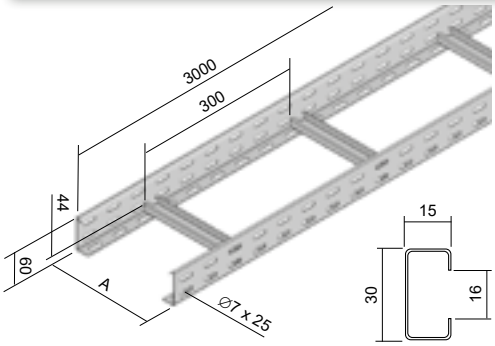

- Standardna dužina police je 3 m.
- Spajanje ljestvi se postiže upotrebom spojnica S 60X200 (str. 11) i min. 4 kom vijaka NSM 6X10 (str. 23).
- Bočne stranice su L profili sa savinutim rubom. Perforirane C-profil prečke su smještene u bočnim stranicama sa razmacima od 300 mm, sa otvorenim dijelom profila koji gleda prema gore.
- Moguće je naručiti ljestve sa razmakom prečki od 150 mm i 450 mm.

	opis broj	A	↕	⇟	↺	EAN
●	**KL 60X150_S**	150	1,5 / 1,2	2,23	312	8595057691681
●	**KL 60X200_S**	200	1,5 / 1,2	2,37	240	8595057635487
●	**KL 60X300_S**	300	1,5 / 1,2	2,60	156	8595057634947
●	**KL 60X400_S**	400	1,5 / 1,2	2,80	108	8595057635494
●	**KL 60X500_S**	500	1,5 / 1,2	3,10	96	8595057644359
●	**KL 60X600_S**	600	1,5 / 1,2	3,24	78	8595057644366
●	**KL 60X150_F**	150	1,5 / 1,2	2,50	312	8595057691698
●	**KL 60X200_F**	200	1,5 / 1,2	2,65	240	8595057658073
●	**KL 60X300_F**	300	1,5 / 1,2	2,90	156	8595057656345
●	**KL 60X400_F**	400	1,5 / 1,2	3,14	108	8595057658066
●	**KL 60X500_F**	500	1,5 / 1,2	3,38	96	8595057658042
●	**KL 60X600_F**	600	1,5 / 1,2	3,63	78	8595057661219

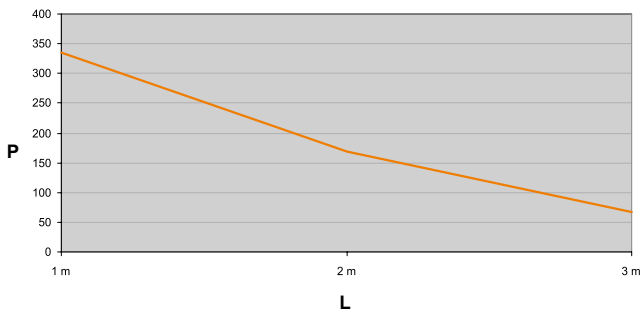

Grafikon pokazuje maksimalno dozvoljeno ravnomjerno punjenje ljestvi u odnosu na udaljenost nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dozvoljeno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

60 - kabelske ljestve od nehrđajučeg čelika

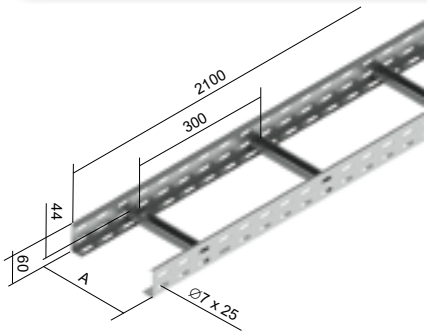

- Dužina kabelske ljestve je 2,1 m
- Spajanje kabelskih ljestvi pomoću spojnica INOXS 60 (str.11) i minimalno 4 kom vijaka NIXSM 6x10 (str.23)
- Perforirane stranice čine L-profil savijenog ruba. Perforirane poprečne C šine pričvršćene su na bočne ploče zakovicama na udaljenosti od 300 mm sa otvorenom stranom prema gore.

	opis broj	A	↕	⇟	↺	EAN
◷	**INOXKL 60X200_IX**	200	1,2	2,1	168	8595057641907
◷	**INOXKL 60X300_IX**	300	1,2	2,3	109,2	8595057641914
◷	**INOXKL 60X400_IX**	400	1,2	2,5	75,6	8595057641921

↕ debljina lima (mm) ↺ pakiranje (m) ● standardno S pocinčani Sendzimir F vruće cinčano
⇟ težina kg/m ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

85 - ljestvičaste kabelske police

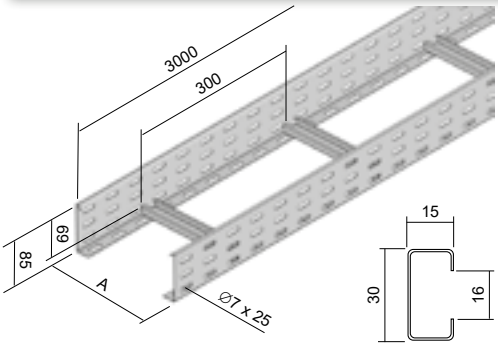

- Standardna dužina police je 3 m.
- Spajanje ljestvi se postiže upotrebom spojnica S 85X200 (str. 11) i min. 6 kom vijaka NSM 6X10 (str. 23).
- Bočne stranice su L profili sa savinutim rubom. Perforirane C-profil prečke su smještene u bočnim stranicama sa razmacima od 300 mm, sa otvorenim dijelom profila koji gleda prema gore.
- Moguće je naručiti ljestve sa razmakom prečki od 150 mm i 450 mm.

	opis broj	A	↕	⇟	↺	EAN
●	**KL 85X150_S**	150	1,5 / 1,2	2,71	240	8595057692657
●	**KL 85X200_S**	200	1,5 / 1,2	2,90	180	8595057644175
●	**KL 85X300_S**	300	1,5 / 1,2	3,10	120	8595057644182
●	**KL 85X400_S**	400	1,5 / 1,2	3,30	84	8595057644199
●	**KL 85X500_S**	500	1,5 / 1,2	3,50	72	8595057644205
◷	**KL 85X600_S**	600	1,5 / 1,2	3,72	60	8595057644212
◷	**KL 85X150_F**	150	1,5 / 1,2	3,03	240	8595568902412
◷	**KL 85X200_F**	200	1,5 / 1,2	3,19	180	8595057661226
◷	**KL 85X300_F**	300	1,5 / 1,2	3,43	120	8595057661233
◷	**KL 85X400_F**	400	1,5 / 1,2	3,70	84	8595057661240
◷	**KL 85X500_F**	500	1,5 / 1,2	3,92	72	8595057661257
◷	**KL 85X600_F**	600	1,5 / 1,2	4,20	60	8595057661264

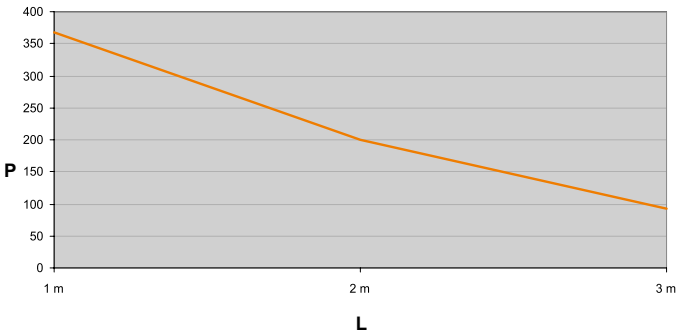

Grafikon pokazuje maksimalno dozvoljeno ravnomjerno punjenje ljestvi u odnosu na udaljenost nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dozvoljeno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

↕ debljina lima (mm) ↺ pakiranje (m) ● standardno S pocinčani Sendzimir
⇟ težina kg/m ◷ po narudžbi F vruće cinčano

110 - ljestvičaste kabelske police

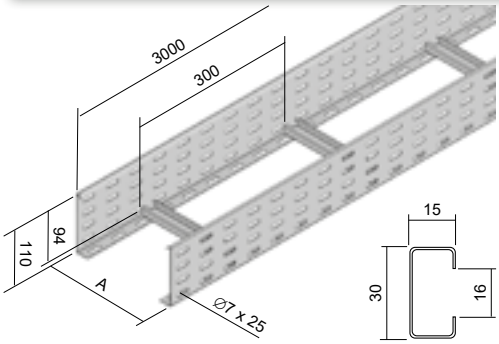

- Standardna dužina police je 3 m.
- Spajanje ljestvi se postiže upotrebom spojnica S 110X200 (str. 11) i min. 8 kom vijaka NSM 6X10 (str. 23).
- Bočne stranice su L profili sa savinutim rubom. Perforirane C-profil prečke su smještene u bočnim stranicama sa razmacima od 300 mm, sa otvorenim dijelom profila koji gleda prema gore.
- Moguće je naručiti ljestve sa razmakom prečki od 150 mm i 450 mm.

	opis broj	A	↕	↨	↺	EAN
●	**KL 110X150_S**	150	1,5 / 1,2	4,07	168	8595057692664
●	**KL 110X200_S**	200	1,5 / 1,2	4,17	120	8595057644373
●	**KL 110X300_S**	300	1,5 / 1,2	4,37	84	8595057644380
●	**KL 110X400_S**	400	1,5 / 1,2	4,57	54	8595057644397
●	**KL 110X500_S**	500	1,5 / 1,2	4,77	48	8595057644403
●	**KL 110X600_S**	600	1,5 / 1,2	5,00	42	8595057644410
◷	**KL 110X150_F**	150	1,5 / 1,2	4,07	168	8595568902368
◷	**KL 110X200_F**	200	1,5 / 1,2	4,17	120	8595057661028
◷	**KL 110X300_F**	300	1,5 / 1,2	4,37	84	8595057661172
◷	**KL 110X400_F**	400	1,5 / 1,2	4,57	54	8595057661189
◷	**KL 110X500_F**	500	1,5 / 1,2	4,77	48	8595057661196
◷	**KL 110X600_F**	600	1,5 / 1,2	5,00	42	8595057661202

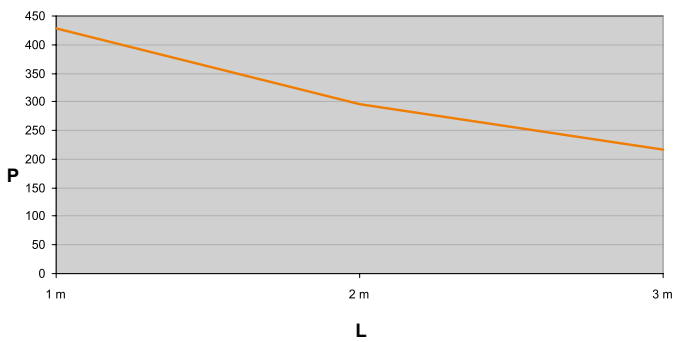

Grafikon pokazuje maksimalno dozvoljeno ravnomjerno punjenje ljestvi u odnosu na udaljenost nosača.

L = udaljenost nosača (m)
P = dozvoljeno ravnomjerno punjenje (težina kg/m)

110 - kabelske ljestve od nehrđajučeg čelika

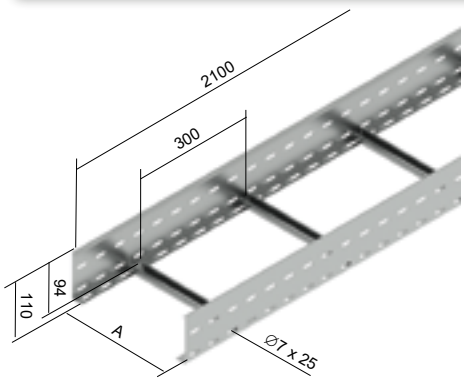

- Dužina kabelske ljestve je 2,1 m
- Spajanje kabelskih ljestvi pomoću spojnica INOXS 60 (str.11) i minimalno 4 kom vijaka NIXSM 6x10 (str.23)
- Perforirane stranice čine L-profil savijenog ruba. Perforirane poprečne C šine pričvršćene su na bočne ploče zakovicama na udaljenosti od 300 mm sa otvorenom stranom prema gore.

	opis broj	A	↕	↨	↺	EAN
◷	**INOXKL 110X200_IX**	200	1,2	3,1	84	8595568934116
◷	**INOXKL 110X300_IX**	300	1,2	3,3	58,8	8595568934123
◷	**INOXKL 110X400_IX**	400	1,2	3,5	42	8595568934130

↕ debljina lima (mm) ↺ pakiranje (m) ● standardno IX nehrđajući čelik S pocinčani Sendzimir
↨ težina kg/m ◷ po narudžbi F vruće cinčano

poklopac za ljestve

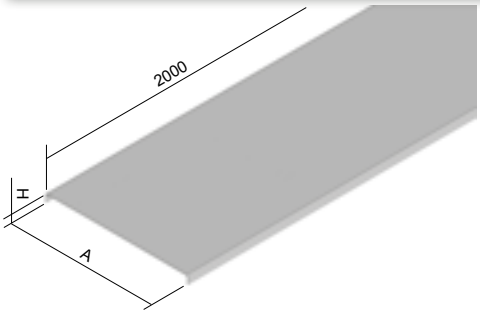

- Standardna dužina poklopca kabelskih ljestvi je 2 m.
- Debljine limova u tablici su standardne. Poklopce sa većom debljinom lima je potrebno posebno naručiti.
- Poklopac se učvršćuje na policu pomoću dva osigurača poklopca VU (2 kom. po metru).
- Učvršćenje spoja se izvodi vijcima NSM 6x10 ili NIXSM 6x10 (str.23)

	opis broj	A	H	↕	‡	EAN
●	**V 150_S**	150	11	0,55	0,75	8595057629790
●	**V 200_S**	200	11	0,55	0,98	8595057629424
●	**V 300_S**	300	11	0,8	2,07	8595057629516
●	**V 400_S**	400	14	1,0	3,43	8595057629394
●	**V 500_S**	500	14	1,0	4,22	8595057633162
●	**V 600_S**	600	14	1,2	6,27	8595057636576

	opis broj	A	H	↕	‡	EAN
●	**V 150_F**	150	11	0,8	1,30	8595057657991
●	**V 200_F**	200	11	0,8	1,68	8595057656222
●	**V 300_F**	300	11	0,8	2,73	8595057656239
●	**V 400_F**	400	14	1,0	3,63	8595057656246
●	**V 500_F**	500	14	1,0	4,80	8595057657977
●	**V 600_F**	600	14	1,2	6,70	8595057659278

	opis broj	A	H	↕	‡	EAN
◷	**INOXV 200_IX**	200	14	0,8	1,46	8595057632271
◷	**INOXV 300_IX**	300	14	0,8	2,1	8595057641853
◷	**INOXV 400_IX**	400	14	0,8	2,74	8595057641860

osigurač poklopca kabelske police

- Služi za pričvršćivanje poklopca i pribora bez upotrebe vijaka.
- Osigurač poklopca stavite na poklopac i lagano pritisnite tako da klizne u otvor zida kabelske police.

	opis broj	‡	EAN
●	**VU_GMT**	0,01	8595057629448

osigurač poklopca od nehrđajućeg čelika

- Koristi se za pričvršćivanje poklopaca od nehrđajućeg čelika na kabelske police pomoću vijka NIXSM 6X10
- Poklopci se mogu pričvrstiti izravno na spoj kabelskih polica ili u perforiranu stranicu kabelskih ljestvi

	opis broj	↕	‡	EAN
◷	**INOXUV_IX**	1	0,01	8595568934239

↕ debljina lima (mm)
‡ težina kg/m; težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano
GMT ne elektrolitska oplata
IX nehrđajući čelik

horizontalni kut



- Spajanje kuta sa ljestvama se vrši sa spojnicama S ..X200 (str. 11) i sa vijcima NSM 6X10 (str. 23).
- Horizontalni kut se može zamijenit sa JUPITER lukom od 90°, za prikaz instalacije pogledati stranu 8.

	opis broj	A	H	↕	⊥	EAN
◷	**KLOBH 60X150_S**	150	60	1,5 / 1,2	16	8595568910011
◷	**KLOBH 60X200_S**	200	60	1,5 / 1,2	16	8595057644489
◷	**KLOBH 60X300_S**	300	60	1,5 / 1,2	16	8595057644496
◷	**KLOBH 60X400_S**	400	60	1,5 / 1,2	16	8595057644502
◷	**KLOBH 60X500_S**	500	60	1,5 / 1,2	16	8595057644519
◷	**KLOBH 60X600_S**	600	60	1,5 / 1,2	16	8595057644526
◷	**KLOBH 85X200_S**	200	85	1,5 / 1,2	24	8595057644533
◷	**KLOBH 85X300_S**	300	85	1,5 / 1,2	24	8595057644540
◷	**KLOBH 85X400_S**	400	85	1,5 / 1,2	24	8595057644557
◷	**KLOBH 85X500_S**	500	85	1,5 / 1,2	24	8595057644564
◷	**KLOBH 85X600_S**	600	85	1,5 / 1,2	24	8595057644571
◷	**KLOBH 110X200_S**	200	110	1,5 / 1,2	32	8595057644434
◷	**KLOBH 110X300_S**	300	110	1,5 / 1,2	32	8595057644441
◷	**KLOBH 110X400_S**	400	110	1,5 / 1,2	32	8595057644458
◷	**KLOBH 110X500_S**	500	110	1,5 / 1,2	32	8595057644465
◷	**KLOBH 110X600_S**	600	110	1,5 / 1,2	32	8595057644472

	opis broj	A	H	↕	⊥	EAN
◷	**KLOBH 60X150_F**	150	60	1,5 / 1,2	16	8595568910028
◷	**KLOBH 60X200_F**	200	60	1,5 / 1,2	16	8595057661271
◷	**KLOBH 60X300_F**	300	60	1,5 / 1,2	16	8595057661288
◷	**KLOBH 60X400_F**	400	60	1,5 / 1,2	16	8595057661295
◷	**KLOBH 60X500_F**	500	60	1,5 / 1,2	16	8595057661301
◷	**KLOBH 60X600_F**	600	60	1,5 / 1,2	16	8595057661318
◷	**KLOBH 85X200_F**	200	85	1,5 / 1,2	24	8595057661325
◷	**KLOBH 85X300_F**	300	85	1,5 / 1,2	24	8595057661332
◷	**KLOBH 85X400_F**	400	85	1,5 / 1,2	24	8595057661349
◷	**KLOBH 85X500_F**	500	85	1,5 / 1,2	24	8595057661356
◷	**KLOBH 85X600_F**	600	85	1,5 / 1,2	24	8595057661363
◷	**KLOBH 110X200_F**	200	110	1,5 / 1,2	32	8595057661370
◷	**KLOBH 110X300_F**	300	110	1,5 / 1,2	32	8595057661387
◷	**KLOBH 110X400_F**	400	110	1,5 / 1,2	32	8595057661394
◷	**KLOBH 110X500_F**	500	110	1,5 / 1,2	32	8595057661400
◷	**KLOBH 110X600_F**	600	110	1,5 / 1,2	32	8595057661417

T-spojnica

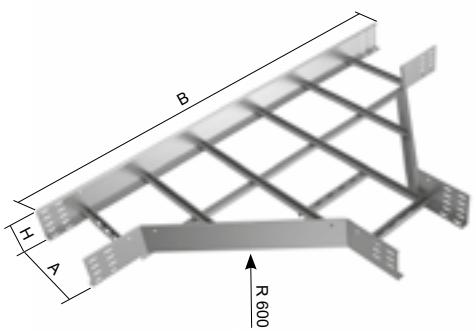

- Spajanje T-spojnice sa ljestvama se postiže spojnicama S ..X200 (str. 11) i sa vijcima NSM 6X10 (str. 23).
- T-spojnica se može zamijenit sa JUPITER T-spojnicom, za prikaz instalacije pogledati stranu 8.

	opis broj	A	H	B	↕	⊥	EAN
◷	**KLT 60X200_S**	200	60	1400	1,5 / 1,2	24	8595057644632
◷	**KLT 60X300_S**	300	60	1500	1,5 / 1,2	24	8595057642256
◷	**KLT 60X400_S**	400	60	1600	1,5 / 1,2	24	8595057644649
◷	**KLT 60X500_S**	500	60	1700	1,5 / 1,2	24	8595057644656
◷	**KLT 60X600_S**	600	60	1800	1,5 / 1,2	24	8595057644663
◷	**KLT 85X200_S**	200	85	1400	1,5 / 1,2	36	8595057644670
◷	**KLT 85X300_S**	300	85	1500	1,5 / 1,2	36	8595057644687
◷	**KLT 85X400_S**	400	85	1600	1,5 / 1,2	36	8595057644694
◷	**KLT 85X500_S**	500	85	1700	1,5 / 1,2	36	8595057644700
◷	**KLT 85X600_S**	600	85	1800	1,5 / 1,2	36	8595057644717
◷	**KLT 110X200_S**	200	110	1400	1,5 / 1,2	48	8595057644588
◷	**KLT 110X300_S**	300	110	1500	1,5 / 1,2	48	8595057644595
◷	**KLT 110X400_S**	400	110	1600	1,5 / 1,2	48	8595057644601
◷	**KLT 110X500_S**	500	110	1700	1,5 / 1,2	48	8595057644618
◷	**KLT 110X600_S**	600	110	1800	1,5 / 1,2	48	8595057644625

	opis broj	A	H	B	↕	⊥	EAN
◷	**KLT 60X200_F**	200	60	1400	1,5 / 1,2	24	8595057661424
◷	**KLT 60X300_F**	300	60	1500	1,5 / 1,2	24	8595057661431
◷	**KLT 60X400_F**	400	60	1600	1,5 / 1,2	24	8595057661448
◷	**KLT 60X500_F**	500	60	1700	1,5 / 1,2	24	8595057661455
◷	**KLT 60X600_F**	600	60	1800	1,5 / 1,2	24	8595057661462
◷	**KLT 85X200_F**	200	85	1400	1,5 / 1,2	36	8595057661479
◷	**KLT 85X300_F**	300	85	1500	1,5 / 1,2	36	8595057661486
◷	**KLT 85X400_F**	400	85	1600	1,5 / 1,2	36	8595057661493
◷	**KLT 85X500_F**	500	85	1700	1,5 / 1,2	36	8595057661509
◷	**KLT 85X600_F**	600	85	1800	1,5 / 1,2	36	8595057661516
◷	**KLT 110X200_F**	200	110	1400	1,5 / 1,2	48	8595057661523
◷	**KLT 110X300_F**	300	110	1500	1,5 / 1,2	48	8595057661530
◷	**KLT 110X400_F**	400	110	1600	1,5 / 1,2	48	8595057661547
◷	**KLT 110X500_F**	500	110	1700	1,5 / 1,2	48	8595057661554
◷	**KLT 110X600_F**	600	110	1800	1,5 / 1,2	48	8595057661561

↕ debljina lima (mm)

⊥ min. količina vijaka za spajanje

◷ po narudžbi

S pocinčani Sendzimir

F vruće cinčano

križni spoj

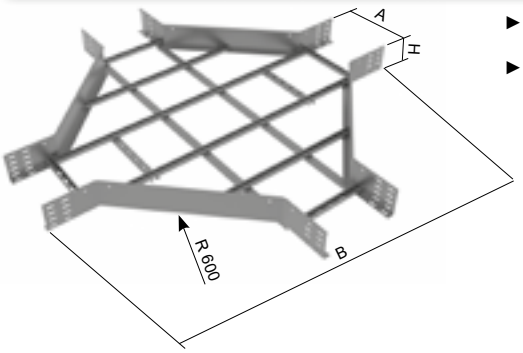

- Spajanje križnog spoja sa ljestvama se postiže spojnicama S ..X200 (str. 11) i sa vijcima NSM 6X10 (str. 23).
- Križni spoj se može zamijenit sa JUPITER križnim spojem.

	opis broj	A	H	B	↕	⊻	EAN
◷	**KLKR 60X200_S**	200	60	1400	1,5 / 1,2	32	8595057644779
◷	**KLKR 60X300_S**	300	60	1500	1,5 / 1,2	32	8595057644786
◷	**KLKR 60X400_S**	400	60	1600	1,5 / 1,2	32	8595057644793
◷	**KLKR 60X500_S**	500	60	1700	1,5 / 1,2	32	8595057644809
◷	**KLKR 60X600_S**	600	60	1800	1,5 / 1,2	32	8595057644816
◷	**KLKR 85X200_S**	200	85	1400	1,5 / 1,2	48	8595057644823
◷	**KLKR 85X300_S**	300	85	1500	1,5 / 1,2	48	8595057644830
◷	**KLKR 85X400_S**	400	85	1600	1,5 / 1,2	48	8595057644847
◷	**KLKR 85X500_S**	500	85	1700	1,5 / 1,2	48	8595057644854
◷	**KLKR 85X600_S**	600	85	1800	1,5 / 1,2	48	8595057644861
◷	**KLKR 110X200_S**	200	110	1400	1,5 / 1,2	64	8595057644724
◷	**KLKR 110X300_S**	300	110	1500	1,5 / 1,2	64	8595057644731
◷	**KLKR 110X400_S**	400	110	1600	1,5 / 1,2	64	8595057644748
◷	**KLKR 110X500_S**	500	110	1700	1,5 / 1,2	64	8595057644755
◷	**KLKR 110X600_S**	600	110	1800	1,5 / 1,2	64	8595057644762

	opis broj	A	H	B	↕	⊻	EAN
◷	**KLKR 60X200_F**	200	60	1400	1,5 / 1,2	32	8595057661578
◷	**KLKR 60X300_F**	300	60	1500	1,5 / 1,2	32	8595057661585
◷	**KLKR 60X400_F**	400	60	1600	1,5 / 1,2	32	8595057661592
◷	**KLKR 60X500_F**	500	60	1700	1,5 / 1,2	32	8595057661608
◷	**KLKR 60X600_F**	600	60	1800	1,5 / 1,2	32	8595057661615
◷	**KLKR 85X200_F**	200	85	1400	1,5 / 1,2	48	8595057661622
◷	**KLKR 85X300_F**	300	85	1500	1,5 / 1,2	48	8595057661639
◷	**KLKR 85X400_F**	400	85	1600	1,5 / 1,2	48	8595057661646
◷	**KLKR 85X500_F**	500	85	1700	1,5 / 1,2	48	8595057661653
◷	**KLKR 85X600_F**	600	85	1800	1,5 / 1,2	48	8595057661660
◷	**KLKR 110X200_F**	200	110	1400	1,5 / 1,2	64	8595057661677
◷	**KLKR 110X300_F**	300	110	1500	1,5 / 1,2	64	8595057661684
◷	**KLKR 110X400_F**	400	110	1600	1,5 / 1,2	64	8595057661691
◷	**KLKR 110X500_F**	500	110	1700	1,5 / 1,2	64	8595057661707
◷	**KLKR 110X600_F**	600	110	1800	1,5 / 1,2	64	8595057661714

Prikaz kabelskih ljestvi kut instaliran sa kabelskim nosivim policama (str. 1-11).

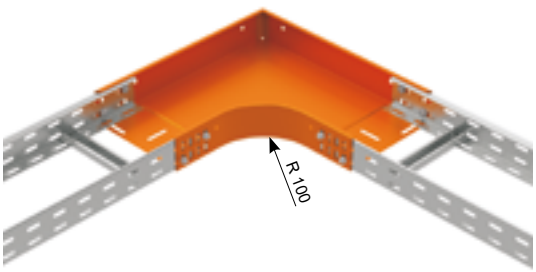

Prikaz kabelskih ljestvi kut instaliran sa kabelskim nosivim policama T-komadom (str. 1-13).

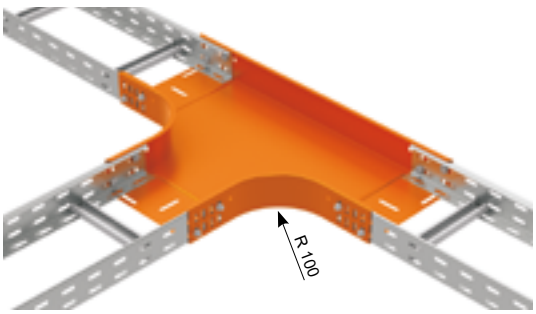

5

pregrada police

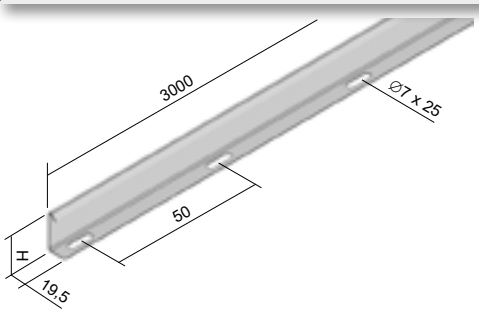

- Standardna dužina pregrade police je 3 m.
- Pričvrstiti pomoću vijaka NSM 6X20 (str. 23), svakih 60 cm.
- Pregrada prostorno dijeli kabelske police.

	opis broj	H	↕	ǂ	EAN
●	**KLP 60_S**	39	0,8	0,41	8595057696341
◷	**KLP 85_S**	64	0,8	0,57	8595057696358
◷	**KLP 110_S**	89	0,8	0,73	8595057696365
◷	**KLP 60_F**	39	1	0,60	8595057696372
◷	**KLP 85_F**	64	1	0,82	8595057696389
◷	**KLP 110_F**	89	1	1,05	8595057696396

↕ debljina lima (mm)
ǂ težina kg/m
● standardno
⊻ min. količina vijaka za spajanje
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

horizontalna bočna podesiva spojnica

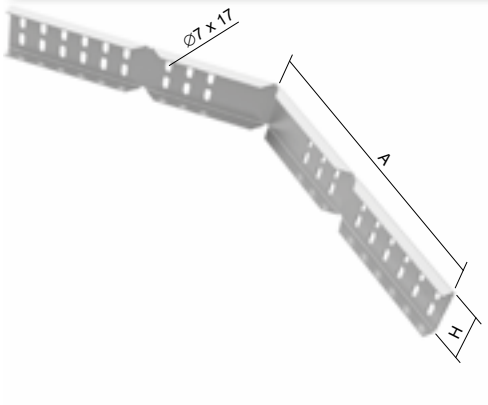

- Služi za skretanje trase ljestvičastih kanala pod raznim uglovima i različitim radijusom skretanja.
- Ove spojnice su ekonomičnija i univerzalnija mogučnost horizontalnog skretanja trase.
- Nakon izrezivanja bočnih stranica koristite NCH - zaštitnik ruba (str. 27).
- Učvršćenje spoja se izvodi vijcima NSM 6x10 ili NIXSM 6x10 (str.23)

	opis broj	H	A	↕	⇕	EAN
●	**BSKH 60 K_S**	64	140	2	0,36	8595568904133
◷	**BSKH 85 K_S**	89	140	2	0,45	8595568904157
●	**BSKH 110 K_S**	114	140	2	0,55	8595568904171
●	**BSKH 60 D_S**	64	315	2	0,83	8595568904195
◷	**BSKH 85 D_S**	89	315	2	1,05	8595568904218
●	**BSKH 110 D_S**	114	315	2	1,28	8595568904232
◷	**BSKH 60 K_F**	64	140	2	0,41	8595568904140
◷	**BSKH 85 K_F**	89	140	2	0,53	8595568904164
◷	**BSKH 110 K_F**	114	140	2	0,64	8595568904188
◷	**BSKH 60 D_F**	64	315	2	0,96	8595568904201
◷	**BSKH 85 D_F**	89	315	2	1,22	8595568904225
◷	**BSKH 110 D_F**	114	315	2	1,48	8595568904249
◷	**INOXBSKH 60 K_IX**	63	140	1,5	0,27	8595568905840
◷	**INOXBSKH 110 K_IX**	113	140	1,5	0,42	8595568934161
◷	**INOXBSKH 60 D_IX**	63	315	1,5	0,62	8595568905857
◷	**INOXBSKH 110 D_IX**	113	315	1,5	0,98	8595568934154

spojnica zglobna

- Za spajanje zglobne spojnice se koriste vijci NSM 6X10 ili NIXSM 6X10 (str. 23).
- Isporučuje se po 1 komad u pakiranju.
- 2 komada su potrebne za stvaranje uspona ili pada na trasi.

	opis broj	H	↕	⇕	⇊	EAN
●	**SK 60_S**	53	0,8	0,10	4	8595057627772
◷	**SK 85_S**	78	1,2	0,24	8	8595057630413
●	**SK 110_S**	103	1,2	0,35	8	8595057633384
◷	**SK 60_GMT**	53	1,0	0,13	4	8595568926029
◷	**SK 85_GMT**	78	1,2	0,24	8	8595568926036
◷	**SK 110_GMT**	103	1,2	0,35	8	8595568926050
◷	**INOXSK 60_IX**	53	1,2	0,15	4	8595057631199
◷	**INOXSK 110_IX**	103	1,2	0,36	8	8595568934178

redukcija

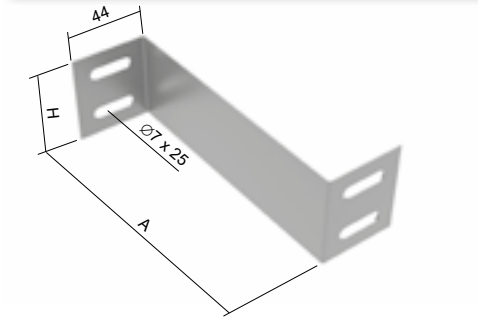

► Spajanje se vrši upotrebom vijaka NSM 6X10 (str. 23).



	opis broj	H	A	↕	↨	⊻	EAN
●	**SR 60X25_S**	50	25	1,0	0,038	4	8595057638426
●	**SR 60X50_S**	50	50	1,0	0,048	4	8595057633582
●	**SR 60X75_S**	50	75	1,0	0,058	4	8595057638433
●	**SR 60X100_S**	50	100	1,0	0,068	4	8595057631755
●	**SR 60X125_S**	50	125	1,0	0,078	4	8595057638440
●	**SR 60X150_S**	50	150	1,0	0,088	4	8595057638457
●	**SR 60X200_S**	50	200	1,0	0,108	4	8595057638464
●	**SR 60X250_S**	50	250	1,0	0,128	4	8595057638471
●	**SR 60X300_S**	50	300	1,0	0,148	4	8595057638488
●	**SR 60X350_S**	50	350	1,0	0,168	4	8595057638495
●	**SR 60X400_S**	50	400	1,0	0,188	4	8595057638501
◷	**SR 85X25_S**	75	25	1,0	0,058	4	8595057638518
◷	**SR 85X50_S**	75	50	1,0	0,073	4	8595057633377
◷	**SR 85X75_S**	75	75	1,0	0,088	4	8595057638525
◷	**SR 85X100_S**	75	100	1,0	0,103	4	8595057630376
◷	**SR 85X125_S**	75	125	1,0	0,118	4	8595057638532
◷	**SR 85X150_S**	75	150	1,0	0,133	4	8595057638549
◷	**SR 85X200_S**	75	200	1,0	0,163	4	8595057638556
◷	**SR 85X250_S**	75	250	1,0	0,193	4	8595057638563
◷	**SR 85X300_S**	75	300	1,0	0,223	4	8595057638570
◷	**SR 85X350_S**	75	350	1,0	0,253	4	8595057638594
◷	**SR 85X400_S**	75	400	1,0	0,283	4	8595057638587
●	**SR 110X25_S**	100	25	1,0	0,077	4	8595057638600
●	**SR 110X50_S**	100	50	1,0	0,097	4	8595057632820
●	**SR 110X75_S**	100	75	1,0	0,117	4	8595057638617
●	**SR 110X100_S**	100	100	1,0	0,137	4	8595057633360
●	**SR 110X125_S**	100	125	1,0	0,157	4	8595057638624
●	**SR 110X150_S**	100	150	1,0	0,177	4	8595057633766
●	**SR 110X200_S**	100	200	1,0	0,217	4	8595057633759
●	**SR 110X250_S**	100	250	1,0	0,257	4	8595057638631
●	**SR 110X300_S**	100	300	1,0	0,297	4	8595057638648
●	**SR 110X350_S**	100	350	1,0	0,337	4	8595057638655
●	**SR 110X400_S**	100	400	1,0	0,377	4	8595057638662

	opis broj	H	A	↕	↨	⊻	EAN
◷	**SR 60X25_F**	50	25	1,0	0,044	4	8595057665071
◷	**SR 60X50_F**	50	50	1,0	0,056	4	8595057665088
◷	**SR 60X75_F**	50	75	1,0	0,067	4	8595057665095
◷	**SR 60X100_F**	50	100	1,0	0,079	4	8595057650664
◷	**SR 60X125_F**	50	125	1,0	0,091	4	8595057665101
◷	**SR 60X150_F**	50	150	1,0	0,102	4	8595057665118
◷	**SR 60X200_F**	50	200	1,0	0,125	4	8595057665125
◷	**SR 60X250_F**	50	250	1,0	0,149	4	8595057665132
◷	**SR 60X300_F**	50	300	1,0	0,172	4	8595057665149
◷	**SR 60X350_F**	50	350	1,0	0,195	4	8595057665156
◷	**SR 60X400_F**	50	400	1,0	0,218	4	8595057665163
◷	**SR 85X25_F**	75	25	1,0	0,067	4	8595057665170
◷	**SR 85X50_F**	75	50	1,0	0,085	4	8595057665187
◷	**SR 85X75_F**	75	75	1,0	0,102	4	8595057665194
◷	**SR 85X100_F**	75	100	1,0	0,120	4	8595057665200
◷	**SR 85X125_F**	75	125	1,0	0,137	4	8595057665217
◷	**SR 85X150_F**	75	150	1,0	0,154	4	8595057665224
◷	**SR 85X200_F**	75	200	1,0	0,189	4	8595057665231
◷	**SR 85X250_F**	75	250	1,0	0,224	4	8595057665248
◷	**SR 85X300_F**	75	300	1,0	0,258	4	8595057665255
◷	**SR 85X350_F**	75	350	1,0	0,294	4	8595057665262
◷	**SR 85X400_F**	75	400	1,0	0,328	4	8595057665279
◷	**SR 110X25_F**	100	25	1,0	0,089	4	8595057664869
◷	**SR 110X50_F**	100	50	1,0	0,113	4	8595057664876
◷	**SR 110X75_F**	100	75	1,0	0,138	4	8595057664883
◷	**SR 110X100_F**	100	100	1,0	0,159	4	8595057664890
◷	**SR 110X125_F**	100	125	1,0	0,182	4	8595057664906
◷	**SR 110X150_F**	100	150	1,0	0,205	4	8595057664913
◷	**SR 110X200_F**	100	200	1,0	0,252	4	8595057664920
◷	**SR 110X250_F**	100	250	1,0	0,298	4	8595057664937
◷	**SR 110X300_F**	100	300	1,0	0,345	4	8595057664944
◷	**SR 110X350_F**	100	350	1,0	0,391	4	8595057664951
◷	**SR 110X400_F**	100	400	1,0	0,440	4	8595057664968

↕ debljina lima (mm) ↨ težina kg/kom ● standardno S pocinčani Sendzimir F vruće cinčano
⊻ min. količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi

spojnica



- Dizajnirana je za spajanje kabelskih ljestvi.
- Spajanje se vrši upotrebom vijaka NSM 6X10 (str. 23).



	opis broj	H	↕	ǂ	⫡	EAN
●	**S 60X200_S**	50	1,2	0,09	4	8595057627796
●	**S 85X200_S**	75	1,2	0,13	6	8595057629769
●	**S 110X200_S**	100	1,2	0,18	8	8595057629752
●	**S 60X200_GMT**	50	1,2	0,10	4	8595568926081
◷	**S 85X200_GMT**	75	1,2	0,15	6	8595568926098
◷	**S 110X200_GMT**	100	1,2	0,24	8	8595568926104

Spojnica od nehrđajućeg čelika



- Za spajanje kabelskih ljestvi od nehrđajućeg čelika
- Učvršćenje pomoću vijaka NIXSM 6x10 (str.23).

	opis broj	H	↕	ǂ	⫡	EAN
◷	**INOXS 60_IX**	50	1,2	0,12	4	8595568934215
◷	**INOXS 110_IX**	98	1,2	0,21	8	8595568934147

montažna ploča za razvodne kutije



- Koristi se za montažu razvodne kutije na kabelske ljestve.
- Montažna ploča se umetne u perforacije na bočnim stranicama police i učvrsti vijcima NSM 6X10 (str. 23).
- Preporučeno za kutije KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (s. Katalog elektroinstalacijskog materijala).





	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**MDS_S**	1,0	0,165	8595057631762
●	**MDS_GMT**	1,0	0,170	8595568927422

5

↕ debljina lima (mm) ǂ težina kg/kom ● standardno S pocinčani Sendzimir GMT ne elektrolitska oplata

⫡ min. količina vijaka za spajanje ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

zidni nosač za kabelske ljestve



- ► Spajanje se vrši upotrebom vijaka NSM 6X10 (str. 23).
- ► Za montažu na zid koristiti anker vijak (beton sidro).

	opis broj	↕	⇟	EAN
●	**KLSU_S**	1,5	0,07	8595568908681
●	**KLSU_F**	1,5	0,09	8595568908698



udaljena konzola



- ► Koristi se za vertikalnu montažu kabelskih ljestvi na zid.
- ► Razmak između kabela ljestvama i stijenke min 50 mm.
- ► Spajanje se vrši upotrebom vijaka NSM 6X20 (str. 23).

	opis broj	↕	⇟	EAN
●	**KLDI 35X110_F**	4	0,21	8595057635388

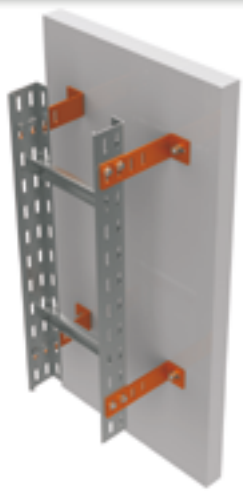

C nosač kabelske police

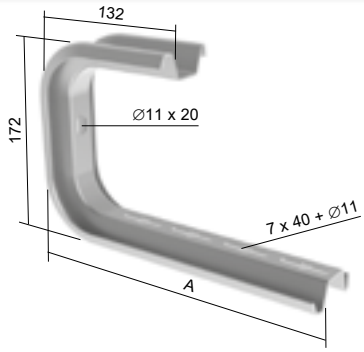

- Predviđen za direktnu montažu na strop. Moguće ojačanje sepostiže korištenjem navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.
- Kabelska polica se učvršćuje vijkom NSM 6X10.
- Da bi se izbjegle deformacije prilikom postavljanja koristite STS profil za jačanje C profila.
- Montaža pomoću anker vijka KPO 10X95 ili pomoću beton tiple KKZ 10, vijka S 10X40 i podložne pločice PD 10.

	opis broj	A	↓	‡	EAN
●	**CTS 200_S**	261	70	0,64	8595057630222
●	**CTS 300_S**	361	50	0,76	8595057630239

L nosač kabelske police

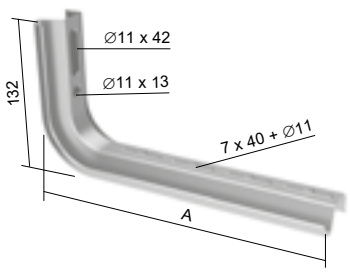

- Kabelska polica se na L nosač učvršćuje vijcima NSM 6X10.
- LTS 150 - LTS 400 nosači se moriste za montažu na zid ili na stropne nosače.
- LTS 500 - LTS 600 se mogu koristiti i kao stropni nosači.
- Da bi se izbjegle deformacije prilikom postavljanja, koristite STS profile za ojačanje.
- Montaža pomoću anker vijka KPO 10X95 ili pomoću beton tiple KKZ 10 sa vijkom S 10X40 i podloškom PD 10.



	opis broj	A	↓	‡	EAN
●	**LTS 150_S**	213	120	0,40	8595057639706
●	**LTS 200_S**	263	110	0,46	8595057639713
●	**LTS 300_S**	363	75	0,59	8595057630840
●	**LTS 400_S**	463	50	0,71	8595057634091
◷	**LTS 500_S**	563	-	0,82	8595057639737
◷	**LTS 600_S**	663	-	0,94	8595057639744

profil za jačanje LTS i CTS profila



- Za montažu na zid 1 komad , za dvostruku montažu 2 komada leđa uz leđa.

	opis broj	‡	EAN
●	**STS_S**	0,04	8595057639751

konzola srednje nosivosti

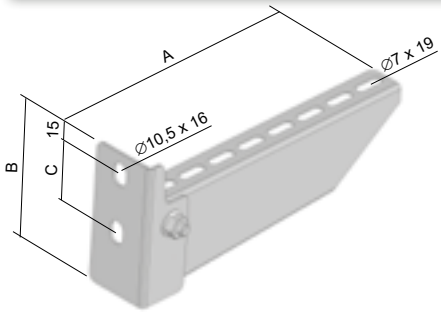

- Konzola je predviđena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Učvršćuje se na zid pomoću dva anker vijka Ø 8.
- Za montažu na stropne nosače SPL i SPS koristiti dvije klizne matice PM 41 M 10 i dva vijka S 10X20.
- Učvršćenje kabelskih ljestvi na konzolu se izvodi vijcima NSM 6x10, NIXSM 6X10 ili pomoću stezača SUP (str.23)



	opis broj	A	B	C	↓	‡	EAN
●	**DS 150_S**	168	94	60	160	0,33	8595057633834
●	**DS 200_S**	218	104	60	150	0,38	8595057632585
●	**DS 300_S**	318	120	60	160	0,63	8595057628434
●	**DS 400_S**	418	120	60	160	0,76	8595057628441
●	**DS 500_S**	518	140	90	160	1,00	8595057628458
●	**DS 600_S**	618	140	90	150	1,23	8595057636439
◷	**INOXDS 200_IX**	222	104	60	150	0,37	8595568934185
◷	**INOXDS 300_IX**	322	110	70	130	0,47	8595568934192
◷	**INOXDS 400_IX**	422	116	80	100	0,61	8595568934208

konzola velike nosivosti

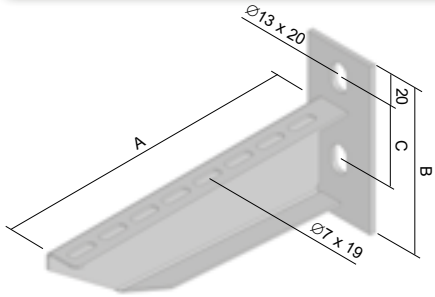

- Konzola je predviđena za montažu na zid ili na stropni nosač.
- Učvršćivanje na zid pomoću dva anker vijka Ø 10.
- Za montažu na stropne nosače SPL i SPS koristiti dvije klizne matice PM 41 M 10 i dva vijka S 10X20.
- Kabelske police učvrstite na konzole vijcima NSM 6X10 (str. 37)



	opis broj	A	B	C	↓	‡	EAN
●	**DT 150_F**	170	120	60	230	0,36	8595057632592
●	**DT 200_F**	220	120	60	300	0,43	8595057631779
●	**DT 250_F**	270	120	60	350	0,53	8595057636996
●	**DT 300_F**	320	135	60	350	0,73	8595057628519
●	**DT 400_F**	420	135	60	350	0,88	8595057628526
●	**DT 500_F**	520	155	90	350	1,30	8595057628533
●	**DT 600_F**	620	155	90	350	1,60	8595057628540
◷	**DT 800_F**	820	155	90	280	1,90	8595057639904
◷	**DT 1000_F**	1020	155	90	200	2,40	8595057639911

konzola sa stezaljkom - visoke nosivosti

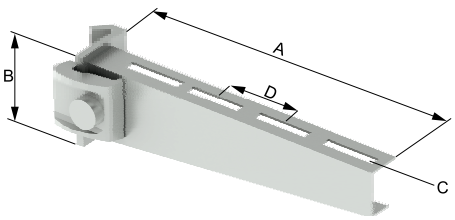

- Predviđeno za ugradnju na stropni nosač SPT ili na I profil 80 mm.
- U kompletu sa osiguračem, vijkom i maticom.
- Kabelsku policu učvrstite na konzolu vijcima NSM 6X10 (str. 37).

	opis broj	A	B	C	D	↓	‡	EAN
◷	**DRT 100_F**	115	90	7x20	25	300	0,30	8595057635296
◷	**DRT 150_F**	160	55	7x15	25	250	0,40	8595057635302
◷	**DRT 200_F**	210	55	7x40	50	250	0,47	8595057639928
◷	**DRT 300_F**	310	75	7x40	50	250	0,77	8595057639942
◷	**DRT 400_F**	415	117	7x20	25	310	0,85	8595057639959
◷	**DRT 500_F**	510	95	7x38	50	250	1,24	8595057639966
◷	**DRT 600_F**	610	95	7x38	50	250	1,41	8595057639973

↓ max. teret (kg)
‡ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
IX nehrđajući čelik
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

stropni nosač – manje nosivosti

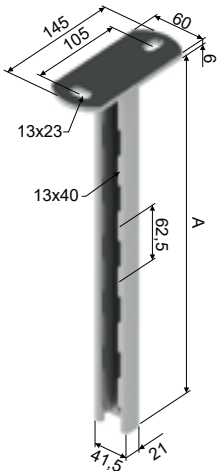

- Za jednostrano pričvršćenje DLN, DSN, DS, DT ili DTN konzola pomoću kliznih matic PM 41 M 10 i vijci S 10X20 (10X25, 10X30).
- OKSPL - zaštitna kapica od PE.

	opis broj	A	ǂ	EAN
●	**SPL 200_F**	214	0,76	8595057628557
●	**SPL 300_F**	304	0,92	8595057632097
●	**SPL 400_F**	424	1,11	8595057628564
●	**SPL 500_F**	514	1,32	8595057635067
●	**SPL 600_F**	604	1,51	8595057628571
●	**SPL 800_F**	814	1,87	8595057634978
●	**SPL 1000_F**	1024	2,26	8595057640061
●	**SPL 1200_F**	1204	2,63	8595057640078
●	**OKSPL_DB**	-	0,01	8595057640870

stropni nosač - srednje nosivosti

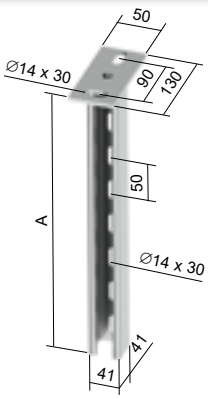

- Za jednostrano pričvršćenje DLN, DSN, DS, DT ili DTN konzola pomoću kliznih matic PM 41 M 10 i vijci S 10X20 (10X25, 10X30).
- Pri obostranoj montaži konzole se učvršćuju vijcima S 10x70, maticama M10 i podloškama PD 10.
- OKSPS - zaštitna kapica od PE.

	opis broj	A	ǂ	EAN
●	**SPS 200_F**	207	1,03	8595057640139
●	**SPS 300_F**	307	1,33	8595057633452
●	**SPS 400_F**	407	1,60	8595057628618
●	**SPS 500_F**	507	1,90	8595057640146
●	**SPS 600_F**	607	2,15	8595057628625
●	**SPS 800_F**	757	2,70	8595057628632
●	**SPS 1000_F**	1007	3,25	8595057628649
◷	**SPS 1200_F**	1207	3,80	8595057640153
●	**OKSPS_DB**	-	0,01	8595057633841

stropni nosač – velike nosivosti

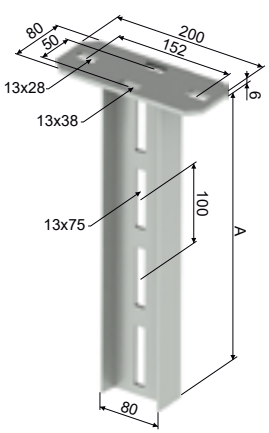

- Za jednostrano i dvostrano učvršćenje DRT konzola sa stezaljkom.
- Koristi se kao stropni ili kao podni nosač.
- OKSPT - zaštitna kapica od PVC.

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**SPT 200_F**	208	1,80	8595057640221
◷	**SPT 400_F**	408	3,05	8595057640238
◷	**SPT 500_F**	508	3,60	8595057640245
◷	**SPT 600_F**	608	4,20	8595057640252
◷	**SPT 800_F**	808	5,50	8595057640269
◷	**SPT 1000_F**	1008	6,70	8595057640276
◷	**SPT 1200_F**	1208	8,00	8595057640283
◷	**SPT 1500_F**	1508	9,90	8595057640290
◷	**SPT 1800_F**	1808	12,00	8595057640306
◷	**SPT 2000_F**	2008	13,30	8595057640313
◷	**OKSPT_EB**	-	0,02	8595057650022

5

ǂ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
F vruće cinčano
XX PVC, PE

vanjski bočni ovjes

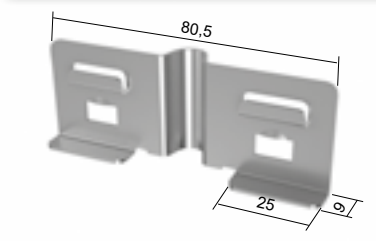

- Vanjska strana nosača dizajniran za vješanje kabelseke trase putem navojne šipke ZT 8. Nosač se fiksira na ljestve ili kabelske police umetanjem u perforaciju na bočnu stjenku i učvršćuje se sa integriranim klinovima na nosaču.
- Navojne šipke se fiksiraju pomoću PD 8 podložaka i M 8 matica.
- Nosač je dizajniran za kabelske ljestve ili kabelske police izrađen od 1,5 mm lima.
- Proizvod je industrijski zaštićen.
  Proizvod je zaštićen zaštitnim znakom (trademark)

	opis broj	⭳	ǂ	EAN
●	**ZVB 1.5_S**	60	0,02	8595568915085

vanjski zglob



- Maksimalno opterećenje je 90 kg.
- Vanjski zglob se montira pomoću navojne šipke ZT 10 ili ZT 8 i matica MN.
- Dimenzije vijaka se biraju po promjeru navojnih šipki.
- **Vijci MN nisu dio zgloba.**
- Vanjski zglob je pogodan za vješanje polica sa pregradom.



	opis broj	A	ǂ	EAN
●	**ZVNE 150_S**	130	0,19	8595057628816
●	**ZVNE 200_S**	180	0,22	8595057628823
●	**ZVNE 300_S**	280	0,31	8595057639553
●	**ZVNE 400_S**	380	0,39	8595057639560

	opis broj	A	ǂ	EAN
◷	**ZVNE 150_F**	130	0,19	8595057662452
◷	**ZVNE 200_F**	180	0,22	8595057662469
◷	**ZVNE 300_F**	280	0,31	8595057662483
◷	**ZVNE 400_F**	380	0,39	8595057662490

●	**MN 8_ZNCR**	-	0,01	8595568903594
●	**MN 10_ZNCR**	-	0,01	8595568903600

ǂ težina kg/kom
⭳ max. teret (kg)
● standardno
◷ po narudžbi
S pocinčani Sendzimir
ZNCR Bichromatic pocinčano
F vruće cinčano

montažni C profil izrezan na mjeru police

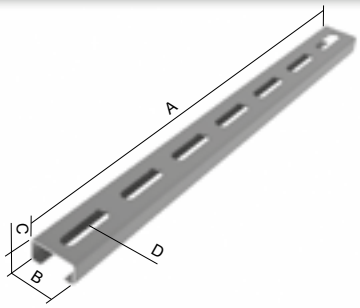

- Montažni C profil NP 200 do NP 350 se učvršćuje sa dvije navojne šipke ZT 8 + matica M 8 + podloška PD 8.
- Montažni C profil NP 450 do NP 650 se učvršćuje sa dvije navojne šipke ZT 10 + matica M 10 + podloška PD 10.
- Noseći C profili INOXNP 250 do INOXNP 450 se učvršćuju sa dvije navojne šiške INOXZT 8 + matice INOXM 8 + podloške INOXPD 8.
- **Veličina nosivog profila određuje se prema širini kabelske police + 50 mm,** npr. za kabelsku policu širine 150 mm, naručite NP 200.
- Učvršćenje kabelskih ljestvi na noseće C profile izvodi se vijcima NSM 6x10 ili pomoću stezača SUP (str.23).



NP 200
NP 250
NP 350

	opis broj	A	B	C	D (interni)	D (vanjski)	↕	⭳	↨	pro KL	EAN
●	**NP 200_S**	200	30	15	–	∅9 x 35	1,2	100	0,11	KL ..X150	8595057639782
●	**NP 250_S**	250	30	15	∅7 x 32	∅9 x 35	1,2	100	0,14	KL ..X200	8595057639799
●	**NP 350_S**	350	30	15	∅7 x 32	∅9 x 35	1,2	100	0,20	KL ..X300	8595057630864
●	**NP 450_S**	450	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,50	KL ..X400	8595057639812
●	**NP 550_S**	550	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,62	KL ..X500	8595057639829
●	**NP 650_S**	650	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,73	KL ..X600	8595057639836

NP 450
NP 550
NP 650

◷	**NP 200_F**	200	30	15	–	∅ 9 x 35	1,2	100	0,13	KL ..X150	8595057659568
◷	**NP 250_F**	250	30	15	∅ 7 x 32	∅ 9 x 35	1,2	100	0,17	KL ..X200	8595057659575
◷	**NP 350_F**	350	30	15	∅ 7 x 32	∅ 9 x 35	1,2	100	0,23	KL ..X300	8595057659599
◷	**NP 450_F**	450	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,58	KL ..X400	8595057659605
◷	**NP 550_F**	550	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,71	KL ..X500	8595057659612
◷	**NP 650_F**	650	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,84	KL ..X600	8595057659629

INOXNP 250
INOXNP 350
INOXNP 450

◷	**INOXNP 250_IX**	250	41,5	21	∅7x40	∅9x18	1,2	150	0,24	INOXKL …X200	8595568906281
◷	**INOXNP 350_IX**	350	41,5	21	∅7x40	∅9x18	1,2	150	0,33	INOXKL …X300	8595568906298
◷	**INOXNP 450_IX**	450	41,5	21	∅7x40	∅9x18	1,2	150	0,42	INOXKL …X400	8595568906304

montažna šina C profil

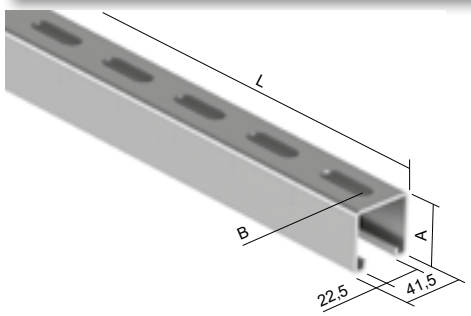

- Standardna dužina montažne šine C profila je 3 metra.
- Pogodno za ovjese kabelskih polica pomoću navojnih šipkiili za noseće konstrukcije pomoću montažnih elemenata na strani 18.
- Montažne C šine MP 41x21_S, MP 41X21_F, INOXMP 41x21_IX je moguće zatvoriti završnim čepom OKSPL (str.15).

	opis broj	A	B*	C*	L	↕	EAN
●	**MP 41X21_S**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699557
●	**MP 41X21X1.50_S**	21	13 x 30	50	3000	1,5	8595057628939
●	**MP 41X21X1.50X2000_S**	21	14 x 30	50	2000	1,5	8595568919571
●	**MP 41X41_S**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699564
●	**MP 41X21_F**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057633469
●	**MP 41X41_F**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057632103
◷	**INOXMP 41X21_IX**	21	13 x 30	50	3000	1,2	8595057630598

* dimenzije su samo informativne, zadržavamo pravo na izmjene

↕ debljina lima (mm) ⭳ max. teret (kg) ● standardno S pocinčani Sendzimir F vruće cinčano
↨ težina kg/m | težina kg/kom ◷ po narudžbi IX nehrđajući čelik

montažni pribor

- Za korištenje s montažnim profilima MP 41x21 I MP 41x41, ili s stropnim profilima SPL I SPS.
- Učvršćivanje pomoću vijaka S10x20, S10x30, S12x25 ili S12x30 I kliznih matica PM 41 PM M10 ili PM 41 M 12
- Čeona glava HMP 41: montažni profil MP 41x41 se na čeonu glavu učvršćuje pomoću vijaka S10x70, matice M10 i podloške PD10.
  Montažni profil MP 41x21 se na čeonu glavu učvršćuje pomoću vijaka S 10x50, matice M10 i podloške PD10.

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X03_F**	5	0,26	8595057640436

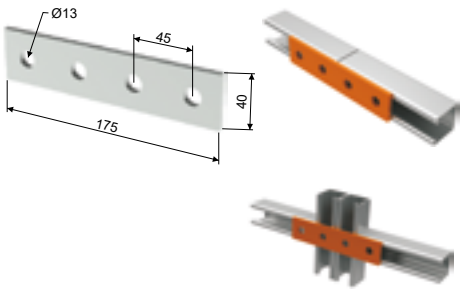

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X05_F**	5	0,13	8595057640436

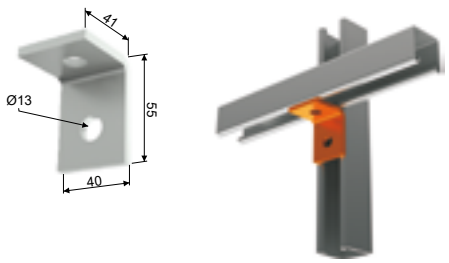

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X06_F**	5	0,19	8595057640467

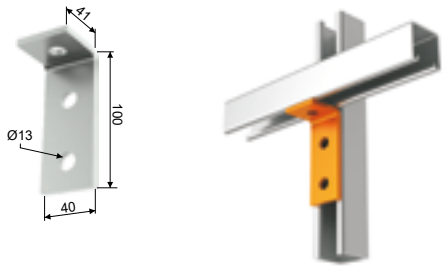

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X08_F**	5	0,26	8595057640481

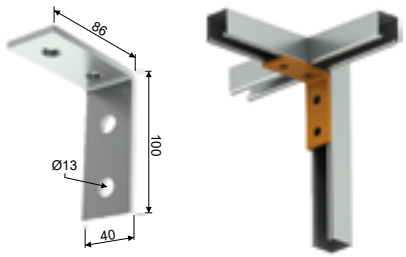

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X12_F**	4	0,26	8595057640528

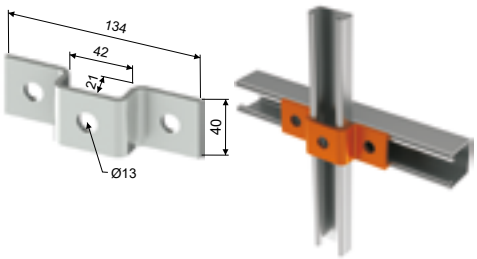

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X13_F**	5	0,32	8595057640535

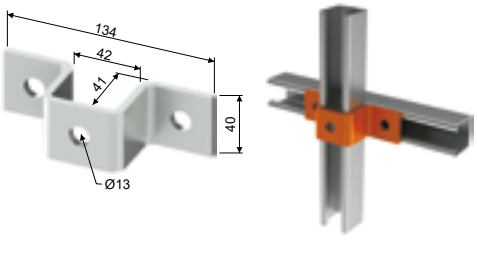

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X16_F**	5	0,27	8595057634985

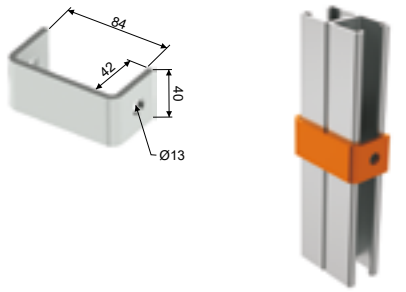

	opis broj	↕	ǂ	EAN
◷	**VS 41X17_F**	5	0,24	8595057640566

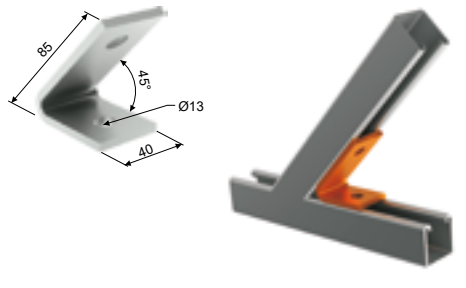

	opis broj	↕	ǂ	EAN
◷	**VS 41X18_F**	5	0,21	8595057640573

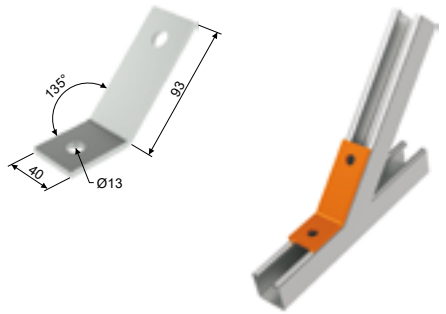

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X20_F**	5	0,35	8595057640597

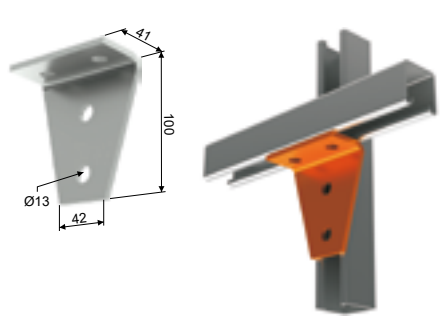

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X27_F**	5	0,29	8595057640610

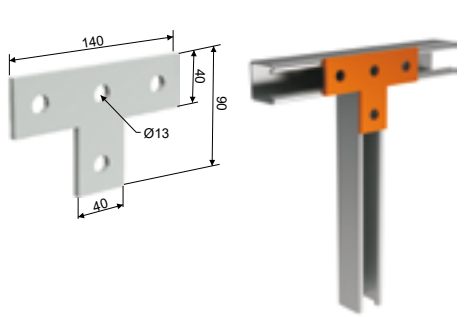

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X31_F**	5	0,34	8595057633087

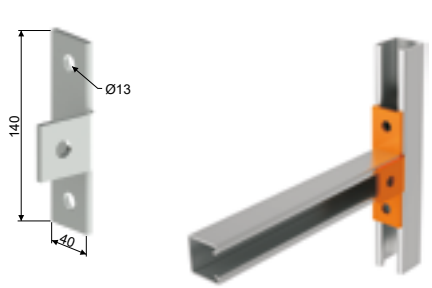

5

↕ debljina lima (mm)
ǂ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
F vruće cinčano

montažni pribor

	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X36_F**	5	0,21	8595057640658



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X37_F**	5	0,47	8595057640665



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X41_F**	6	0,37	8595057631519



	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**VS 41X43_F**	8	0,20	8595057630871





	opis broj	↕	ǂ	EAN
●	**HMP 41_F**	4/5	0,96	8595568932549



	opis broj	napomena
●	**VS 41X07_F**	do prodaje zaliha

	opis broj	napomena
●	**VS 41X09_F**	do prodaje zaliha



	opis broj	napomena
●	**VS 41X10_F**	do prodaje zaliha

	opis broj	napomena
●	**VS 41X14_F**	do prodaje zaliha

	opis broj	napomena
●	**VS 41X25_F**	do prodaje zaliha

↕ debljina lima (mm) ● standardno F vruće cinčano

ǂ težina kg/kom

navojna šipka



- DIN 976
- klasa čvrstoće 4.8

	opis broj	Ø	↓	‡	A	EAN
●	**ZT 6_ZNCR**	M 6	0,85	0,17	2000	8595057633490
●	**ZT 8_ZNCR**	M 8	3,43	0,31	2000	8595057631793
●	**ZT 10_ZNCR**	M 10	5,63	0,46	2000	8595057628922
◷	**ZT 12_ZNCR**	M 12	7,73	0,70	2000	8595057639591
◷	**ZT 8_ZNC1**	M 8	3,43	0,31	1000	8595057692848
◷	**ZT 8_ZNC3**	M 8	3,43	0,31	3000	8595568925022
◷	**ZT 10_ZNC3**	M 10	5,63	0,46	3000	8595568925039
◷	**ZT 10_GMT**	M 10	5,63	0,46	2000	8595568928016
●	**INOXZT 8_IX**	M 8	3,43	0,31	2000	8595057630604
◷	**INOXZT 10_IX**	M 10	5,63	0,46	2000	8595057642683

spojne matica

- Koriste se za spajanje dvije navojne šipke.



	opis broj	A	Ø	‡	EAN
●	**MZ 6_ZNCR**	18	M 6	0,01	8595057633506
●	**MZ 8_ZNCR**	24	M 8	0,02	8595057633513
●	**MZ 10_ZNCR**	30	M 10	0,04	8595057629929
◷	**MZ 12_ZNCR**	36	M 12	0,06	8595057639584
◷	**INOXMZ 8_IX**	24	M8	0,02	8595568930217
◷	**INOXMZ 10_IX**	30	M10	0,02	8595568930064

stezaljka za učvršćenje navojne šipke na I profil



- Stezaljka se koristi za učvršćivanje navojne šipke na I profil, pakiranje sadrži vijak za učvršćenje i maticu.

	opis broj	‡	koristiti sa	A	EAN
●	**US 1_ZNCR**	0,14	ZT 8	0 - 20	8595057632691
●	**US 2_ZNCR**	0,15	ZT 10	0 - 20	8595057629912
◷	**US 3_ZNCR**	0,21	ZT 12	0 - 26	8595057639577

‡ težina kg/kom.; težina kg/m
↓ podnošljivi otpor ležaja (kN)
● standardno
◷ po narudžbi
IX nehrđajući čelik
GMT ne elektrolitska oplata
ZNC1 Bichromatic pocinčano (dužina 1 m)
ZNCR Bichromatic pocinčano
ZNC3 Bichromatic pocinčano (dužina 3 m)

nosač za trapez stropove



- Nosač DSOS je dizajniran za učvršćenje navojne šipke na trapezni lim.
- DSOS dolazi s M 8 ili M 10 maticom.
- Izbor DSOS 8 ili DSOS 10 ovisi o tome koje se navojne šipke koriste, ZT 8 ili ZT 10.
- DSOS dolazi u kompletu sa poprečnim M8 x 120 mm klinom. Klin ima podlošku i maticu na obje strane.
- Osigurač ima podlošku i matica na obje strane.



	opis broj	‡	⇩	EAN
●	**DSOS 8_ZNCR**	0,17	1,3	8595568923783
●	**DSOS 10_ZNCR**	0,17	1,3	8595568923790

debljina lima trapeznog stropa (mm)	teret (N)
0,63-0,70	630
0,70-0,80	740
0,80-1,00	850
1,00-1,20	1050
1,20-1,50	1250
>1,50	1550
Teretne vrijednosti navedene u tablici vrijede samo sa konstantnim opterećenjem.	

nosač navojne šipke za ravne stropove



- Koristi se sa navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.

	opis broj	‡	EAN
●	**DSZT_S**	0,10	8595057633483
◷	**DSZT_F**	0,12	8595057662506

nosač navojne šipke za kose stropove



- Koristi se sa navojne šipke ZT 8 ili ZT 10.
- Idealno za blage nagibe krovnih konstrukcija.

	opis broj	‡	EAN
●	**DSS_S**	0,14	8595057633599

5

‡ težina kg/kom
⇩ podnošljivi otpor ležaja (kN)
● standardno
◷ po narudžbi
ZNCR Bichromatic pocinčano
S pocinčani Sendzimir
F vruće cinčano

kabelska obujmica za 1 kabel



- Dimenzije A i B predstavljaju minimalni i maksimalni promjer kabela za učvršćenje.
- * Mogućnosti postavljanja poklopaca obzirom na visinu kabelskih obujmica.
- ** Tablica pokazuje maksimalni broj kabelskih obujmica u ovisnosti o širini kabelskih ljestvi.
- Na osnovi širine obujmice, može se precizirati količina obujmica sa različitim kombinacijama i prijedlozima u jednim ljestvama.
- Za osnovnu orijentaciju u odabiru kabelske obujmice koristite navedene prijedloge.
- Vanjska dimenzija obujmice je B +2 mm.
- Kabelski obujmice imaju površinsku zaštitu koja omogučava korištenje i u okolinama sa otežanim klimatskom uslovima.
- Kabelske obujmice se montiraju na kabelske police preko montažnog C profila NPKV 50-600 ili pomoću C profila NP 30X15X1.20 (str. 22).



DA

NE

	opis broj	A min	B	‡	EAN	trase sa poklopcima* visina KL 60	85	110	broj obujmica ** širina KL 150	200	300	400	500	600
●	**PKC1 1198_F**	6	12	0,03	8595057644878	da	da	da	8	12	18	24	30	37
●	**PKC1 1199_F**	7	16	0,03	8595057644885	da	da	da	7	9	14	19	24	29
●	**PKC1 1200_F**	10	19	0,04	8595057642232	ne	da	da	5	7	11	15	19	23
●	**PKC1 1201_F**	14	23	0,04	8595057642249	ne	da	da	5	6	10	14	17	21
●	**PKC1 1202_F**	20	26	0,04	8595057635586	ne	da	da	4	5	8	11	14	17
●	**PKC1 1203_F**	24	30	0,06	8595057635517	ne	da	da	3	5	7	10	12	15
●	**PKC1 1204_F**	25	34	0,07	8595057635401	ne	da	da	3	4	6	9	11	14
●	**PKC1 1205_F**	29	38	0,08	8595057635524	ne	da	da	3	4	6	8	10	13
●	**PKC1 1206_F**	32	43	0,09	8595057644892	ne	ne	da	2	3	5	7	9	11
●	**PKC1 1207_F**	42	46	0,10	8595057644908	ne	ne	da	2	3	5	7	8	10
●	**PKC1 1208_F**	44	50	0,10	8595057635531	ne	ne	da	2	3	5	6	8	10
●	**PKC1 1209_F**	50	54	0,11	8595057635593	ne	ne	da	2	3	4	6	7	9
●	**PKC1 1210_F**	51	58	0,14	8595057644915	ne	ne	ne	2	2	4	5	7	8
●	**PKC1 1211_F**	55	63	0,16	8595057644922	ne	ne	ne	1	2	4	5	6	8
●	**PKC1 1212_F**	59	69	0,16	8595057635609	ne	ne	ne	1	2	3	5	6	7

5

montažni C profil izrezan na mjeru police

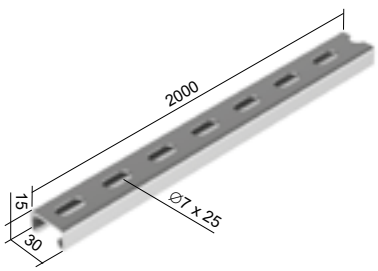

- Dizajniran je za montažu PKC kablovskih stezaljki te stoga za sidrenje kablova u zidove ili stropove.

	opis broj	↕	‡	EAN
●	**NP 30X15X1.20_S**	1,2	0,58	8595568930316

‡ težina kg/kom | težina kg/m ● standardno

S pocinčani Sendzimir

F vruće cinčano

stezaljka za učvršćenje navojne šipke na I profil

- Za spajanje kabelskih ljestvi na konzole.
- Dva komada po konzoli.



	opis broj	‡	EAN
●	**SUP_S**	0,02	8595057635371
●	**SUP_F**	0,02	8595057665712

zaporni vijak + stop matica

- Koristi se za učvršćenje spoja kabelskih polica i opreme i za učvršćenje na nosač.
- Čvrstim spjanjem se osiguraa vodljiva vezu kabelskih polica i pribora.
- Površinska obrada GMT koristi se za vruće pocinčane kabelske police.

  Također je moguća upotreba I za pocinčane kabelske police (konf. S).

	opis broj	↺	EAN
●	**NSM 6X10_ZNCR**	100	8595057667129
●	**NSM 6X20_ZNCR**	100	8595568934062
●	**NSM 6X10_GMT**	100	8595057692947
●	**NSM 6X20_GMT**	100	8595568934079
●	**NIXSM 6X10_IX**	100	8595057672185

vijak + matica + nazubljena podloška

- Služi za ostvarivanje galvanskog spoja - za lakirane police.

	opis broj	↺	EAN
●	**NSMP 6X10_ZNCR**	100	8595057679078

vijak sa okruglom glavom i samoureznom maticom

- Koristi se za učvršćenje spoja kabelskih polica i opreme i za učvršćenje na nosač.
- Črstim spjanjem se osiguraa vodljiva vezu kabelskih polica i pribora.

	opis broj	↺	EAN
●	**NIXSM 6X10_IX**	100	8595057672185

‡ težina kg/kom
● standardno
↺ pakiranje (kom)
S pocinčani Sendzimir
GMT ne elektrolitska oplata
IX nehrđajući čelik
F vruće cinčano
ZNCR Bichromatic pocinčano

vijak se šesterokutnom glavom

	opis broj	‡	EAN
●	S 6X20_ZNCR	0,006	8595057630451
◷	S 6X30_ZNCR	0,008	8595057640733
●	S 8X20_ZNCR	0,012	8595057638822
●	S 8X25_ZNCR	0,014	8595568934017
●	S 8X30_ZNCR	0,016	8595057640740
●	S 8X40_ZNCR	0,019	8595057640757
●	S 8X50_ZNCR	0,022	8595057640764
◷	S 8X70_ZNCR	0,028	8595057640771
●	S 10X20_ZNCR	0,021	8595057628724
●	S 10X25_ZNCR	0,024	8595568934031
●	S 10X30_ZNCR	0,026	8595057628731
●	S 10X40_ZNCR	0,031	8595057640788
●	S 10X50_ZNCR	0,036	8595057698123
●	S 10X70_ZNCR	0,046	8595057698130

	opis broj	‡	EAN
◷	S 12X20_ZNCR	0,031	8595057633124
◷	S 12X25_ZNCR	0,034	8595568934055
◷	S 12X30_ZNCR	0,038	8595057633131
◷	S 12X40_ZNCR	0,045	8595057640795
◷	S 12X50_ZNCR	0,052	8595057640801

◷	S 8X20_GMT	0,012	8595568928696
◷	S 8X30_GMT	0,020	8595568924024
◷	S 10X20_GMT	0,021	8595568928702
◷	S 10X30_GMT	0,026	8595568934048
◷	S 10X40_GMT	0,031	8595568928719

šesterokutna matica

	opis broj	↺	EAN
●	M 6_ZNCR	100	8595057633636
●	M 8_ZNCR	100	8595057633643
●	M 10_ZNCR	100	8595057630406
●	M 12_ZNCR	100	8595057640818

	opis broj	↺	EAN
◷	M 8_GMT	100	8595568928528
◷	M 10_GMT	100	8595568928511
◷	M 12_GMT	100	8595568928535

	opis broj	↺	EAN
●	INOXM 8_IX	100	8595057630635
◷	INOXM 10_IX	100	8595057642706

podloška



	opis broj	A	EAN
●	PD 6_ZNCR	12	8595057640832
●	PD 8_ZNCR	16	8595057633438
●	PD 10_ZNCR	20	8595057633445
●	PD 12_ZNCR	24	8595057640849

	opis broj	A	EAN
◷	PD 8_GMT	16	8595568927996
◷	PD 10_GMT	20	8595568928542
◷	PD 12_GMT	24	8595568928009

	opis broj	A	↺	EAN
●	INOXPD 8_IX	16	100	8595057630710
◷	INOXPD 10_IX	20	100	8595057642720

podloška velika



	opis broj	A	EAN
●	PVL 6_ZNCR	18	8595057629523
●	PVL 8_ZNCR	24	8595057633421
●	PVL 10_ZNCR	30	8595057633797
◷	PVL 12_ZNCR	38	8595057640856

	opis broj	A	EAN
◷	PVL 8_GMT	24	8595568928726
◷	PVL 10_GMT	30	8595568928733

5

↺ pakiranje (kom)
‡ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
IX nehrđajući čelik
ZNCR Bichromatic pocinčano
GMT ne elektrolitska oplata

beton sidro

- Sidro je pogodno za učvršćivanje obujmica za već postavljene kabele ili postavljanje kabela provlačenjem kroz obujmice. Kabeli I obujmice se mogu postavljati na podlogu ili udaljeni od podloge.
- Odobreno za beton C20/25 - C50/60, sa zateznim i posmičnim opterećenjima.
- Pogodno i za prirodni kamen čvrste strukture, beton C12/15 i C80 95.



- A - promjer svrdla
- B - ukupna duljina sidra
- C - minimalna dubina izbušene rupe
- D - maksimalna korisna duljina

	opis broj	dozvoljena klasa seizmiciteta	promjer svrdla A [mm]	ukupna duljina sidra B [mm]	minimalna dubina izbušene rupe C [mm]	maksimalna korisna duljina D [mm]	navoj [mm]	veličina ključa [mm]	EAN
●	**KPO 6X70_PO**	-	6	65	60	10	M6X25	10	8595057691179
●	**KPO 8X77_PO**	C1	8	75	65	10	M8X38	13	8595057691100
●	**KPO 8X97_PO**	C1	8	95	85	30	M8X58	13	8595057691117
●	**KPO 8X110_PO**	C1/C2	8	115	105	50	M8X78	13	8595568931139
●	**KPO 10X95_PO**	C1/C2	10	95	85	10	M10X53	17	8595057691124
●	**KPO 10X115_PO**	C1/C2	10	115	105	30	M10X73	17	8595057691131
●	**KPO 10X175_PO**	C1/C2	10	185	175	100	M10X143	17	8595568931153
●	**KPO 12X120_PO**	C1/C2	12	110	100	10	M12X61	19	8595057691148
◷	**KPO 8X77_POGMT**	-	8	80	65	10	M8	13	8595568927965
◷	**KPO 8X97_POGMT**	-	8	100	90	35	M8	13	8595568929631
◷	**KPO 10X95_POGMT**	-	10	95	84	15	M10	17	8595568927972
◷	**KPO 10X115_POGMT**	-	10	115	104	35	M10	17	8595568929648
◷	**KPO 12X120_POGMT**	-	12	120	105	25	M12	19	8595568929655
●	**INOXKPO 8X75_IX**	C1	8	75	65	10	M8X38	13	8595568921987
●	**INOXKPO 10X95_IX**	C1/C2	10	105	95	20	M10X63	17	8595568905888

čelična beton tipla



- KKZ čelična tiple koriste se za izravno učvršćivanje navojnih šipki.
- Za montažu u podloge od betona C20/25 ili prirodnog kamena čvrste strukture.
- Beton tiplu je neophodno ispravno postaviti u podlogu kako bi postigli željenu poziciju navojne šipke.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	vlačno opterećenje beton C20/25 (kN)	ǂ	EAN
●	**KKZ 6_ZNCR**	8	25	27	M6	2,50	0,01	8595057697553
●	**KKZ 8_ZNCR**	10	30	32	M8	3,00	0,01	8595057697560
●	**KKZ 10_ZNCR**	12	40	42	M10	4,75	0,02	8595057697577
●	**KKZ 12_ZNCR**	15	50	52	M12	6,80	0,05	8595057697584

beton tipla od mesinga



- U KKZM se direktno uvrću navojne šipke.
- Tiple od mesinga imaju unutarnji konusni navoj, koji se proširuje za vrijeme umetanja navojne šipke ili vijka.
- Navojna šipka se mora umetnuti do cijele duljine tipla.
- Pogodna za postavljanje na beton, prirodni kamen, drvo, ivericu i ciglu.

- A - promjer svrdla
- B - ukupna dužina tiple
- C - minimalna dubina izbušene rupe

	opis broj	A	B	C	navoj	beton C20/25		ǂ	EAN
						vlačno opterećenje (kN)	zakretni moment (Nm)		
●	**KKZM 8_XX**	10	30	35	M8	1,50	6	0,01	8595568925893
●	**KKZM 10_XX**	12	35	40	M10	2,50	10	0,01	8595568925909

5

ǂ težina kg/kom ● standardno ◷ po narudžbi

XX mesing PO Bichromatic pocinčano

IX nehrđajući čelik ZNCR Bichromatic pocinčano

vijak za beton s unutarnjim navojem

- M8/M10 kombinirani vijak za brzu i jednostavnu montažu vijaka ili šipki s navojem.
- Dizajniran za instalaciju u ispucali beton C20 / 25 do C50 / 60, prednapregnute ploče s otvorima C30 / 37 do C50 / 60, u prirodni kamen guste strukture.

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C - dubina vijka
- D – visina fiksacijske matice
- E - minimalna duljina svrdla



	opis broj	A	B	C	D	E	veličina ključa	zakretni moment	ǂ	EAN	beton C20/25 do C50/60			Prednapregnute ploče sa otvorima		
											zajamčeno opterećenje		min.osna udaljenost od ruba	debljina betona ispod šupljine	dopuštena oprema	min. osna udaljenost od ruba
											vlačno	smicanje				
								Nm			kN	kN				
●	**KBS 6X35 M8/M10_PO**	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,03	8595568931122	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
														≥30	0,8	
														≥35	1,2	

metalno ekspanzijsko sidro

- Za ugradnju u beton, porozni beton, vertikalno perforirane cigle, prirodni kamen guste strukture, puni betonski blokovi, cigle od vapnenačkog pijeska.
- Vanjski zubi šire se u građevinski materijal čime se osigurava velika nosivost. Navoj mora biti pritegnut najmanje do pune duljine sidra. Duljina sidra se izračunava: duljina sidra + promjer vijka + debljina sidra + debljina žbuke ili izolacije.
- Rebrasti oblik unutarnjeg dijela sidra prikladan je za vijke. Ako se koristi u sustavima koji moraju moći održati funkcionalnost u požaru koristi se vijak SB 6.3X35

- A - promjer otvora
- B - minimalna duljina otvora
- C – duljina vijka
- D – promjer navoja



	opis broj	A	B	C	D	ǂ	EAN	preporučeni promjer otvora za materijal			zajamčeno opterećenje – rez, izrez, rez pod kutom primjenjuje se na navedeni promjer navoja i materijal		
								beton C20/25	porozni beton PB4	vertikalno perforirane cigle HLZ12	promjer navoja	porozni beton ≥PB2, PP2 (G2)	porozni beton ≥PB4, PP4 (G4)
								mm	mm	mm	mm	kN	kN
●	**KHP 6X32_PO**	7-9	38	32	5-6	0,01	8595568931009	7	6	7	-	-	-
●	**KHP 8X38_PO**	10-12	46	38	6-8	0,01	8595568931016	10	10	10	8	0,2	0,3
●	**KHP 8X60_PO**	10-12	68	60	6-8	0,03	8595568931023	12	10	10	8	0,3	0,4
●	**KHP 10X60_PO**	12-14	68	60	8-10	0,03	8595568931030	14	12	12	10	0,4	0,6

ǂ težina kg/kom ● standardno PO Bichromatic pocinčano

klizna matica



- Koristi se za pričvršćivanje nosača na stropne profile SPL, SPS ili za spajanje montažnih profila (MP 41X21, MP 41X41) jednog na drugi pomoću VS sustava (str. 18-19).

	opis broj	‡	H	EAN
◷	**PM 41 M 6_ZNCR**	0,03	6	8595057631496
●	**PM 41 M 8_ZNCR**	0,03	7	8595057631502
●	**PM 41 M 10_ZNCR**	0,03	8	8595057628717
◷	**PM 41 M 12_ZNCR**	0,03	10	8595057633117

klizna matica sa oprugom



- Koristi se za pričvršćivanje nosača na stropne profile SPS za spajanje montažnih profila MP 41X41 jednog na drugi pomoću VS sustava (str. 18-19).
- Opruga pojednostavljuje učvršćivanje matice prilikom postavljanja.
- Nosač se pričvršćuje vijcima duljine 20-30 mm.

	opis broj	‡	H	EAN
◷	**PMP 41 M 6_ZNCR**	0,04	6	8595057640719
●	**PMP 41 M 8_ZNCR**	0,04	7	8595057630475
●	**PMP 41 M 10_ZNCR**	0,04	8	8595057630468
◷	**PMP 41 M 12_ZNCR**	0,04	10	8595057640726



štitnik ruba

- Štitnik ruba je napravljen od plastike sa čeličnim umetkom za zaštitu rubova kabelskih polica
- Pakiranje = 10 m, prodaja na cijela pakiranja.
- Minimalno pakiranje je 10 m.
- Štitnik je moguće postaviti na limove do debljine 2 mm.

	opis broj	‡	EAN
●	**NCH_XX**	0,06	8595057669932

cink boja / sprej

- Antikorozivna zaštita namjenjena defektivnim i oštećenim mjestima na pocinčanim površinama.
- Boja se nanosi kistom (točkanjem).

	opis broj	‡	EAN
●	**WEICON 375_XX** (boja)	0,50	8595057621183
●	**WEICON 750_XX** (boja)	1,10	8595057693609
●	**GZS_XX** (sprej)	0,45	8595057633148

5

‡ težina kg/kom
● standardno
◷ po narudžbi
ZNCR Bichromatic pocinčano

6 PODNE INSTALACIJE

KOPOBOX® 57
podna kutija za 6 modularnih priključnica
- ugradnja u betonske podove

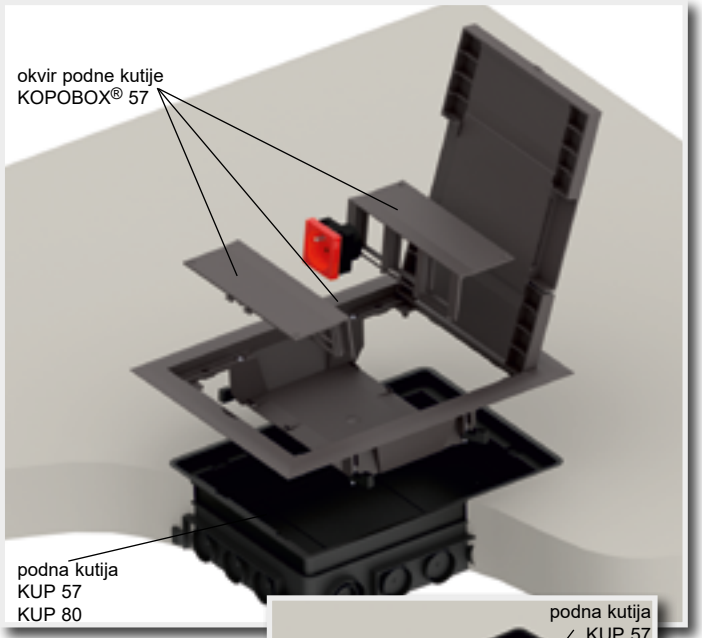

Sustav podnih kutija KOPOBOX® 57 za ugradnju u betonske podove sastavljen je od podne kutije KUP 57 (ili KUP 80) i okvira podne kutije KOPOBOX® 57. Predviđen je za ugradnju maksimalno 6 modula 45x45 mm.
Zatezajuće stope na okviru podne kutije koriste se isključivo pri montaži u duple podove (za učvršćivanje na pod).

Podna kutija KUP 57 može se ugraditi u betonske podove (estrihe) visine od 57 do 75 mm. Potrebna visina se podešava vijcima na samoj kutiji.
Podna kutija KUP 80 može se ugraditi u betonske podove visine od 80 do 95 mm. Potrebna visina se podešava vijcima na samoj kutiji.
U slučaju sloja betona većeg od 75 mm (KUP 57) ili 95 mm (KUP 80), potrebno je upotrijebiti set za niveliranje SN (4 kom.) koji se usidri na osnovni materijal. Set za niveliranje omogućuje povećanje visine za montažu podnih kutija do 35 mm.

Univerzalne KUP kutije prilagođene su za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi ili podnih kanala PUK 38X150 S1. Pojedinačni otvori, uključujući umetak za podizanje, moraju se zabrtviti brtvilom protiv ulaska betona.
Kutiju je potrebno učvrstiti na čvrstu podlogu.
Instalacijske cijevi se uvlače kroz predviđene otvore na podnim kutijama (koristiti bušilicu za probijanje otvora).
Silikonom zabrtvite instalacijske cijevi u napravljenim otvorima kako bi spriječili prolaz betona u podnu kutiju pri lijevanju. Tijekom lijevanja betona je potrebno koristiti pokrovnu ploču (uključeno u pakiranju KUP) da bi se spriječilo curenje betona u kutiju. Nakon što se beton stvrdne, pokrovna ploča se ukloni.
Okvirom podne kutije KOPOBOX® 57 pokrijemo podnu kutiju KUP. U okviru podne kutije KOPOBOX® 57 već su pripremljena mjesta za direktnu montažu modula 45x45. KOPOBOX® 57 je predviđen za kabele sa ravnim utikačima. Korištenje kabela sa kutnim utikačima je moguće ali ograničeno. Korištenje adaptera za napajanje je također ograničeno njihovom veličinom.
Moguća je instalacija QUADRO 45x45 modula (str. 6-13) ili kompatibilnih npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
Poklopac okvira podne kutije je predviđen za umetanje podnih obloga visine 7 mm (tepih, pločica, laminat). Obzirom na razinu zaštite od IP 30, nije predviđeno mokro čišćenje strojevima.

Sustav je predviđen za napone do 500 V.
Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.

Pogledajte video o sastavljanju na www.kopos.com

KOPOBOX® 57
podna kutija za 6 modularnih priključnica
- ugradnja u povišene kompjuterske podove

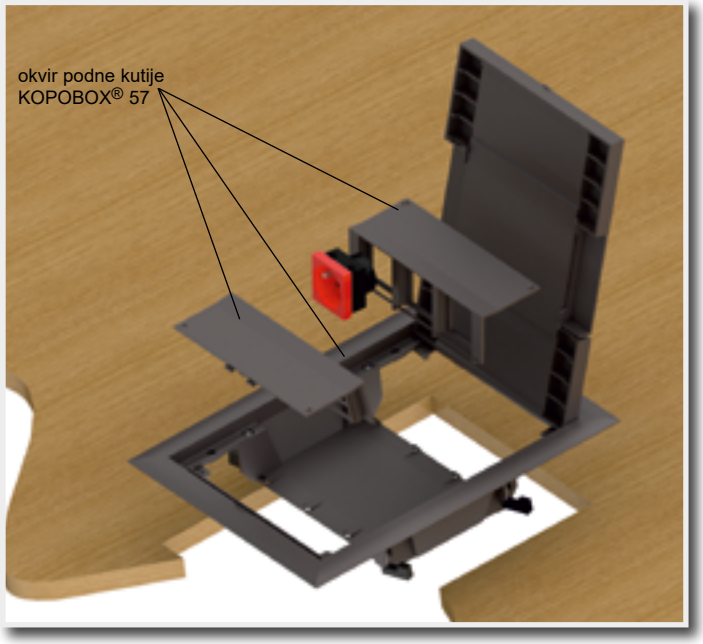

Sustav KOPOBOX® 57 za ugradnju u duple podove sastoji se od okvira kutije KOPOBOX® 57 i predviđen je za ugradnju modula 45x45. Moguća je ugradnja u podove dubine veće od 56 mm.
Prije montaže preporuča se odvajanje poklopca i montažnih kutija modula. od okvira KOPOBOX® 57, radi laše ugradnje okvira u pod.
U pakiranju dolazi i kartonska predloška koja olakšava izrezivanje otvora u podu.
Umetnuti okvir se učvršćuje za pod zatezanjem zateznih stopa na okviru KOPOBOX® 57. Zatim se natrag montiraju montažne kutije modula i moduli.
KOPOBOX® 57 je predviđen za kabele sa ravnim utikačima. Korištenje kabela sa kutnim utikačima je moguće ali ograničeno. Korištenje adaptera za napajanje je također ograničeno njihovom veličinom.

Moguća je instalacija QUADRO 45x45 modula (str. 6-13) ili kompatibilnih npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
Poklopac okvira podne kutije je predviđen za umetanje podnih obloga visine 7 mm (tepih, pločica, laminat). Obzirom na razinu zaštite od IP 30, nije predviđeno mokro čišćenje strojevima.

Sustav je predviđen za napone do 500 V.
Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.

okvir podne kutije

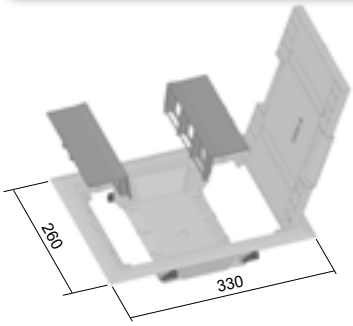

MAT					
PA	-5- +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.	IP30

- Napravljeno za ugradnju u univerzalne podne kutije KUP 57 ili KUP 80.
- Omogućuje ugradnju QUADRO modularnih priključnica (stranice 6-13) 45 x 45 mm (maks. 6 kom.), Ili priključnica identične konstrukcije npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
- Pojačanje poklopca limom osigurava njegovu visoku mehaničku čvrstoću uz zadržavanje mogućnosti konačnog umetanja podne obloge do 7 mm visine.
- Poklopac ima 2 krilca koja omogučavaju izlaz kabela iz kutije.
- Pakiranje sadrži vijke za spajanje okvira na podnu kutiju KUP.
- KOPOBOX® se standardno isporučuje u tamno sivoj boji. Ako se naruči više od 500 komada moguće je isporučiti u drugim bojama u skladu sa tablicom boja RAL (ne odnosi se na kutije za aparate).
- Okvir se može koristiti samostalno za povišene podove debljine 10 do 40 mm, opotreban otvor u podu 218 x 288 mm.

	opis broj	☼	ǂ	EAN
●	**KOPOBOX 57_LB**	siva RAL 7012	0,59	8595057690721

univerzalna podna kutija

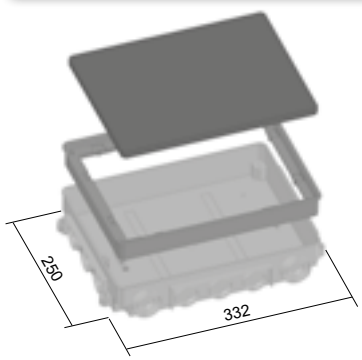

MAT				
PA	-5- +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.

- Kutija je namijenjena za betonske podove. Nakon stvrdnjavanja betonske smjese na nju se postavlja okvir podne kutije KOPOBOX®.
- KUP 57 namijenjen je betonskom sloju od 57 - 75 mm. KUP 80 dizajniran je za sloj betona od 80 - 95 mm. Željena visina kutije podešava se povećanjem unutarnjeg umetka pomoću vijaka u uglovima kutije.
- Pomoću seta za niveliranje SN moguće je povećati visinu montaže do 35 mm.
- Kutija je prilagođena za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi i podnih kanala PUK. Predviđeni su montažni ulazi 4 x 25, 4x ∅40, 12x ∅32 i 4x 150x38 mm.
- Komplet uključuje drvenu pokrovnu ploču kako bi se spriječilo izlijevanje betona u kutiju tijekom betoniranja.

	opis broj	☼	ǂ	EAN
●	**KUP 57_FB**	crna RAL 9011	0,6	8595057690745
●	**KUP 80_FB**	crna RAL 9011	0,7	8595057690752

set za niveliranje



MAT				
PE	-5- +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.

- Za precizno postavljanje visine univerzalne kutije KUP 57 ili KUP 80 prilikom mon taže.u betonske podove. Omogućuje povećanje visine montaže tijekom betoniranja do 35 mm.
- Priključene matice M6 se koriste za spriječavanje plutanja kutije tijekom montaže.
- Set za niveliranje sadrži 4 podesive nogice (u svakom kutu KUP kutije).
- Vijčano, praktično i precizno podešavanje visine.

	opis broj	☼	ǂ	EAN
●	**SN_XX**	crna RAL 9011	0,015	8595057690844

MAT materijal | toplinska otpornost | samo gasiva | ☼ boja | ● standardno
klasa reakcije na vatru osnovnog materijala | ispit usijanom omčom | ǂ težina kg/kom

KOPOBOX® 80
podna kutija za 6 klasičnih ili 8 modularnih priključnica - uporaba u betonskim podovima

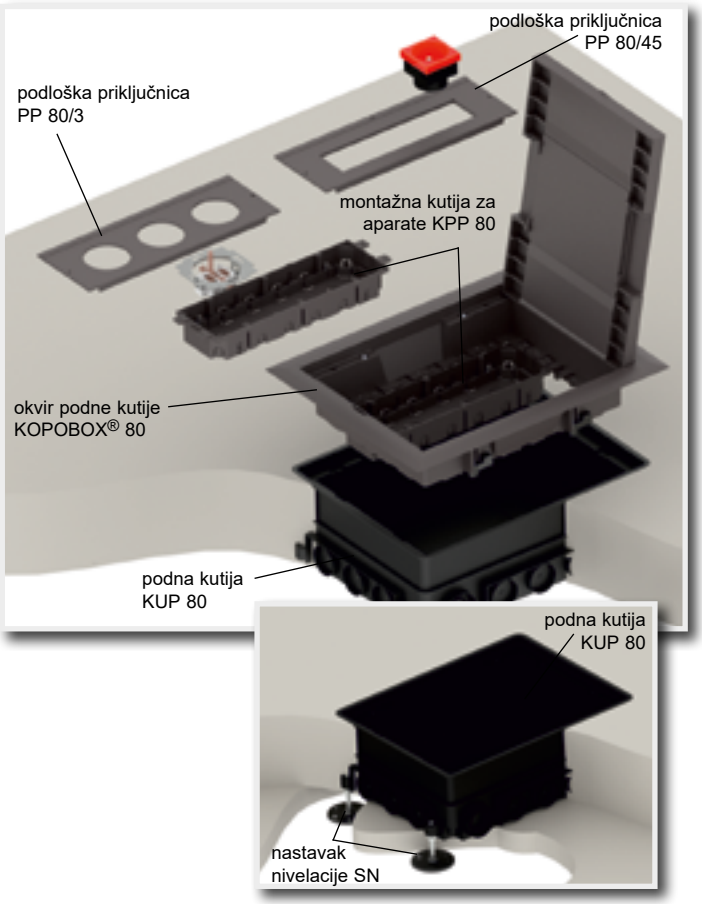

Sustav podnih kutija KOPOBOX® 80 za ugradnju u betonske podove sastavljen je od podne kutije KUP 80 i okvira podne kutije KOPOBOX® 80. Predviđen je za ugradnju maksimalno 8 modula 45x45 mm ili 6 klasičnih priključnica 60x60. Zatezajuće stope na okviru podne kutije koriste se isključivo pri montaži u duple podove (za učvršćivanje na pod).
Podna kutija KUP 80 može se ugraditi u betonske podove (estrihe) visine od 80 do 95 mm. Potrebna visina se podešava vijcima na samoj kutiji. Željena visina kutije podešava se vijcima koji podižu unutarnji umetak u rasponu od 80 do 95 mm.
U slučaju sloja betona većeg od 95 mm, potrebno je koristiti SN set za niveliranje (4 kom.) koji se usidre na osnovni materijal. Set za niveliranje omogućuje povećanje visine betonske kutije do 35 mm.

Univerzalne KUP kutije prilagođene su za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi ili podnih kanala PUK 38X150 S1. Pojedinačni otvori, uključujući umetak za podizanje, moraju se zabrtviti brtvilom protiv ulaska betona.Tijekom lijevanja betona je potrebno koristiti pokrovnu ploču (uključeno u pakiranju KUP) da bi se spriječilo curenje betona u kutiju. Nakon što se beton stvrdne, pokrovna ploča se ukloni. Okvir podne kutije KOPOBOX 80 montiramo na podnu kutiju KUP.
Montažne kutije aparata KPP 80 naknadno se montiraju u okvir podne kutije. Ovisno koje aparate želimo ugraditi, koristimo podlošku aparata PP 80/3 za klasične priključnice ili PP 80/45 za modularne priključnice.
Za montažu modula (maks. 8 modula 45x45):
- koristite KPP 80 + PP 80/45
- ili PP 80/45 i pregradu među njima PKUP

Za montažu klasičnih priključnica (maks. 6 klasičnih priključnica):
- koristite KPP 80 + PP 80/3, prazna mjesta zatvorite slijepim poklopcem ZPP
KOPOBOX® 80 je predviđen za kabele sa kutnim utikačima. Korištenje kabela sa ravnim utikačima je moguće ali ograničeno. Korištenje adaptera za napajanje je također ograničeno njihovom veličinom.
Moguća je instalacija QUADRO 45x45 modula (str. 6-13) ili kompatibilnih npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
Poklopac okvira podne kutije je predviđen za umetanje podnih obloga visine 7 mm (tepih, pločica, laminat). Obzirom na razinu zaštite od IP 30, nije predviđeno mokro čišćenje strojevima.

Sustav je predviđen za napone do 500 V.
Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.

Pogledajte video o sastavljanju na www.kopos.com

KOPOBOX® 80
podna kutija za 6 klasičnih ili 8 modularnih priključnica - uporaba u povišenim kompjuterskim podovima

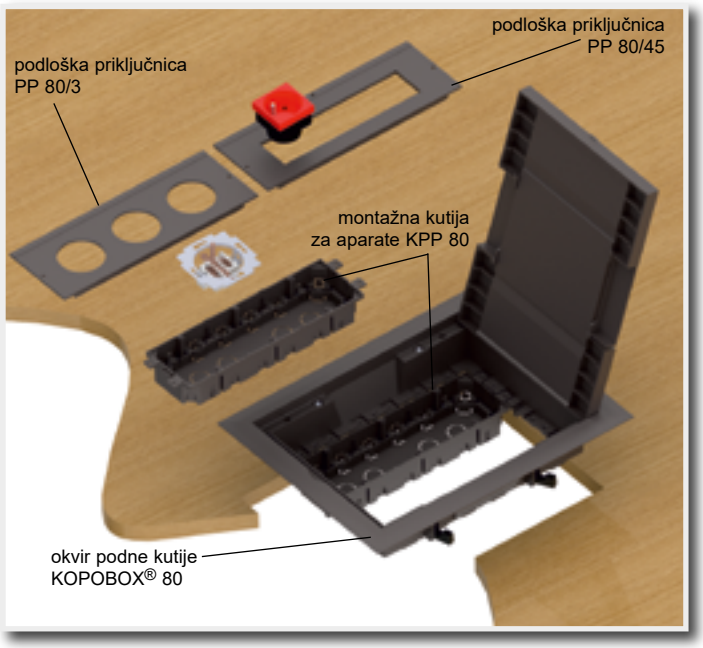

Sustav KOPOBOX® 80 za ugradnju u duple podove sastoji se od okvira kutije KOPOBOX® 80 i predviđen je za ugradnju klasičnih ili modularnih priključnica 45x45. Moguća je ugradnja u podove dubine veće od 78 mm. Prije montaže preporuča se odvajanje poklopca od okvira KOPOBOX® 80, radi laše ugradnje okvira u pod.

U pakiranju dolazi i kartonska predloška koja olakšava izrezivanje otvora u podu. Okvir podne kutije KOPOBOX® 80 se učvršćuje za pod zatezanjem zateznih stopa koje su na okviru KOPOBOX® 80. Zatim se montiraju montažne kutije modula KPP 80 (omogućiti prolaze za kabele) i moduli. Da bi zaštitili kabele od mehaničkog naprezanje, koristite vezice za učvršćenje kabela.
Zatim se na KPP 80 montiraju podlošci za priključnice (PP 80/3 za klasične priključnice ili PP 80/45 za modularne priključnice).

Modularne priključnice:
- ugradnja u KPP 80 + PP 80/45 ili
- ugradnja u PP 80/45 uz korištenje pregrade PKUP

Klasične priključnice:
ugradnja u KPP 80 + PP 80/3, za neiskorištene pozicije koristite ZPP slijepe čepove.

KOPOBOX® 80 je predviđen za kabele sa kutnim utikačima. Korištenje kabela sa ravnim utikačima je moguće ali ograničeno. Korištenje adaptera za napajanje je također ograničeno njihovom veličinom.
Moguća je instalacija QUADRO 45x45 modula (str. 6-13) ili kompatibilnih npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
Poklopac okvira podne kutije je predviđen za umetanje podnih obloga visine 7 mm (tepih, pločica, laminat). Obzirom na razinu zaštite od IP 30, nije predviđeno mokro čišćenje strojevima.

Sustav je predviđen za napone do 500 V.

Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.

okvir podne kutije



MAT					
PA	-5- +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.	IP30

- ► Proizvedeno za ugradnju u univerzalnu podnu kutiju KUP 80.
- ► Upotreba montažnih kutija za aparate KPP 80 (maks. 2 kom) i podloške za priključnice PP 80/3 omogućuju ugradnju klasičnih priključnica (max. 6 kom.). S podloškama PP 80/45 omogućuje se ugradnja modularnih QUADRO priključnica (max. 8 kom.) ili uređaja identične konstrukcije, npr. od ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
- ► Pojačanje poklopca limom osigurava njegovu visoku mehaničku čvrstoću uz zadržavanje mogućnosti konačnog umetanja podne obloge do 7 mm visine.
- ► Poklopac ima 2 krilca koja omogučavaju izlaz kabela iz kutije.
- ► Pakiranje sadrži vijke za spajanje okvira na podnu kutiju KUP.
- ► KOPOBOX® se standardno isporučuje u tamno sivoj boji. Ako se naruči više od 500 komada moguće je isporučiti u drugim bojama u skladu sa tablicom boja RAL (ne odnosi se na kutije za aparate).
- ► Okvir se može koristiti samostalno za povišene podove debljine 10 do 40 mm, otvor za umetanje u pod 218 x 288 mm.

	opis broj	☼	ǂ	EAN
●	**KOPOBOX 80_LB**	siva RAL 7012	0,52	8595057690738

kutija za aparate

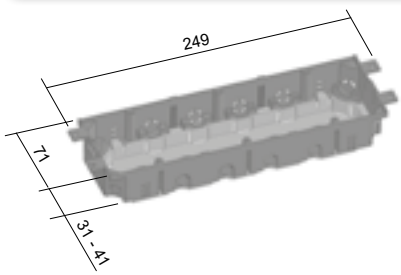

MAT				
PA	-5- +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.

- ► Univerzalna montažna kutija za priključnice za ugradnju u kutiju KOPOBOX® 80 (maks. 2 komada).
- ► Vijci za instrumente, stezaljke za kabele i vijci za stezaljke su uključeni u paket.
- ► Dubina kutije podesiva je promjenom položaja dna kutije.

	opis broj	☼	ǂ	EAN
●	**KPP 80_LB**	siva RAL 7012	0,12	8595057690769

podloške za priključnice

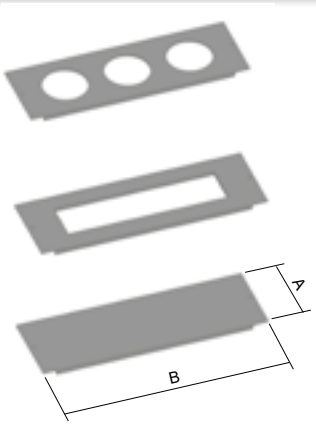

MAT | PA | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

- ► Podloške za priključnice se ugrađuju u okvir podne kutije KOPOBOX® 80.
- ► Ugradnja se preporučuje zajedno s KPP 80 kutijom za priključnice (aparate).
- ► Kada instalirate više modularnih priključnica, preporučljivo je ukloniti unutarnju pregradu.
- ► Vanjske dimenzije ploča za priključnice identične su crtežu.
- ► PP 80/0 - koristi se za popunjavanje neiskorištenog prostora u okviru podne obloge KOPOBOX® 80
- ► PP 80/3 - služi za montažu do 3 komada klasičnih priključnica
- ► PP 80/45 - služi za montažu do 4 modula QUADRO ili module kompatibilne konstrukcije, npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira

	opis broj	A	B	☼	‡	EAN
●	**PP 80/0_LB**	89	250	siva RAL 7012	0,07	8595057690783
●	**PP 80/3_LB**	89	250	siva RAL 7012	0,05	8595057690790
●	**PP 80/45_LB**	89	250	siva RAL 7012	0,05	8595057690806

završni čep



MAT | PA | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

- ► Za zasljepljivanje neiskorištenih rupa na ploči instrumenta PP 80/3.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**ZPP_LB**	siva RAL 7012	0,005	8595057690820

pregrada

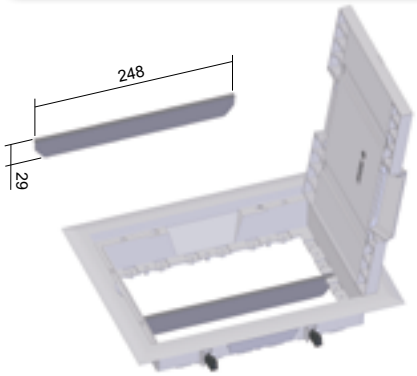

MAT | PA | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

- ► Dijeli unutrašnjost kutije KOPOBOX® 80.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**PKUP_LB**	siva RAL 7012	0,015	8595057690837

MAT materijal | toplinska otpornost | samo gasiva | ☼ boja | ● standardno
klasa reakcije na vatru osnovnog materijala | ispit usijanom omčom | ‡ težina kg/kom

univerzalna podna kutija

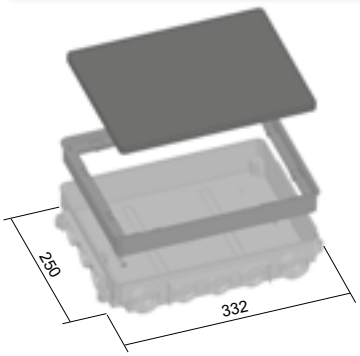

MAT | PA | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

- Kutija za ugradnju u betonske podove. Nakon stvrdnjavanja betonske smjese postavlja se okvir podne kutije KOPOBOX®.
- KUP 80 namijenjen je betonskom sloju od 80 - 95 mm. Željena visina kutije postavlja se podizanjem unutarnjeg umetka pomoću vijaka u uglovima kutije.
- Pomoću seta za niveliranje SN moguće je povećati visinu montaže do 35 mm.
  Univerzalne KUP kutije prilagođene su za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi ili podnih kanala PUK 38X150 S1.
- Komplet uključuje drvenu pokrovnu ploču kako bi se spriječilo izlijevanje kutije tijekom betoniranja.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**KUP 80_FB**	crna RAL 9011	0,7	8595057690752

set za niveliranje



MAT | PE | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

- Za precizno postavljanje visine univerzalne kutije KUP 57 ili KUP 80 prilikom montaže u betonske podove. Omogućuje povećanje visine montaže tijekom betoniranja do 35 mm.
- Priključene matice M6 se koriste za spriječavanje plutanja kutije tijekom montaže.
- Set za niveliranje sadrži 4 podesive nogice (u svakom kutu KUP kutije).
- Vijčano, praktično i precizno podešavanje visine.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**SN_XX**	crna RAL 9011	0,015	8595057690844

MAT materijal | toplinska otpornost | samo gasiva | ☼ boja | ● standardno
klasa reakcije na vatru osnovnog materijala | ispit usijanom omčom | ‡ težina kg/kom

KOPOBOX® 80
podna kutija za 12 modularnih priključnica - uporaba u betonskim podovima

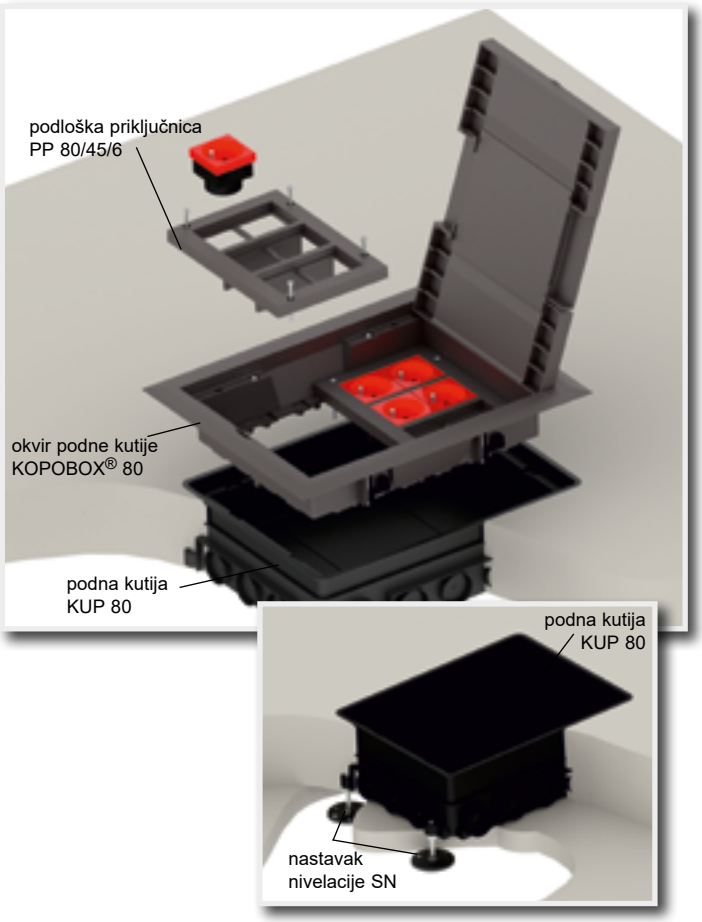

Kompletna podna kutija sastavljena od KOPOBOX 80® i KUP 80 je dizajnirana za ugradnju modularnih uređaja 45x45. Montažne stope (za ugradnja u povišeni, kompjuterski pod) pri postavljanju okvira KOPOBOX 80® u kutiju KUP 80 se ne primjenjuju. Podna kutija KUP 80 može se ugraditi u betonske podove (estrihe) visine od 80 do 95 mm. Potrebna visina se podešava vijcima na samoj kutiji.
Željena visina kutije podešava se vijcima koji podižu unutarnji umetak u rasponu od 80 do 95 mm.

U slučaju sloja betona većeg od 95 mm, potrebno je koristiti SN set za niveliranje (4 kom.) koji se učvršćuje na podlogu. Set za niveliranje omogućuje povećanje visine montaže kutija do 35 mm.
KUP 80 je prilagođen za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi ili PUK podnih kanala 38X150 S1. Pojedinačni otvori, uključujući umetak za podizanje, moraju se zabrtviti brtvilom protiv ulaska betona.
Tijekom lijevanja betona je potrebno koristiti pokrovnu ploču (uključeno u pakiranju KUP) da bi se spriječilo curenje betona u kutiju. Nakon što se beton stvrdne, pokrovna ploča se ukloni. Okvir podne kutije KOPOBOX 80® montiramo na podnu kutiju KUP. Tada se u okvir umetnu pločice za priključnice PP 80/45/6 (maks. 2 com) za ugradnju modularnih uređaja 45x45 (maks. 12 modula).

KOPOBOX 80 je predviđen za kabele sa kutnim utikačima. Korištenje kabela sa ravnim utikačima je moguće ali ograničeno. Korištenje adaptera za napajanje je također ograničeno njihovom veličinom.
Moguća je instalacija QUADRO 45x45 modula (str. 6-13) ili kompatibilnih npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
Poklopac okvira podne kutije je predviđen za umetanje podnih obloga visine 7 mm (tepih, pločica, laminat). Obzirom na razinu zaštite od IP 30, nije predviđeno mokro čišćenje strojevima.

Sustav je predviđen za napone do 500 V.
Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.
Pogledajte video o sastavljanju na www.kopos.com

KOPOBOX® 80
podna kutija za 12 modularnih priključnica - upotreba u povišenim, kompjuterskim podovima

KOPOBOX® 80 podna kutija i PP 80/45/6 podloške za instrumente dizajnirani su za ugradnju modularnih 45x45 uređaja. Sklop se može koristiti od dubine poda od 78 mm.
U pakiranju dolazi i kartonska predloška koja olakšava izrezivanje otvora u podu.

Okvir se umeće u otvor u podu i fiksira zakretanjem vijaka sa stopama sve dok stope čvrsto ne pritisnu okvir na pod. Tada se u okvir umetnu pločice za priključnice PP 80/45/6 (maks. 2 com) za ugradnju modularnih uređaja 45x45 (maks. 12 modula).

KOPOBOX® 80 je predviđen za kabele sa kutnim utikačima. Korištenje kabela sa ravnim utikačima je moguće ali ograničeno. Korištenje adaptera za napajanje je također ograničeno njihovom veličinom.
Moguća je instalacija QUADRO 45x45 modula (str. 6-13) ili kompatibilnih npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.
Poklopac okvira podne kutije je predviđen za umetanje podnih obloga visine 7 mm (tepih, pločica, laminat). Obzirom na razinu zaštite od IP 30, nije predviđeno mokro čišćenje strojevima.

Sustav je predviđen za napone do 500 V.
Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.

okvir podne kutije



MAT | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | IP30

PA

- Proizvedeno za ugradnju u univerzalnu podnu kutiju KUP 80.
- Upotreba PP 80/45/6 ploče za priključnice (max. 2 kom.), omogućuje ugradnju QUADRO modularnih priključnica (maks. 12 kom) ili priključnica kompatibilne konstrukcije, npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Elektric Altira.
- Pojačanje poklopca limom osigurava njegovu visoku mehaničku čvrstoću uz zadržavanje mogućnosti konačnog umetanja podne obloge do 7 mm visine.
- Poklopac ima 2 krilca koja omogućavaju izlaz kabela iz kutije.
- Pakiranje sadrži vijke za spajanje okvira na podnu kutiju KUP.
- KOPOBOX® se standrdno isporučuje u tamno sivoj boji. Ako se naruči više od 500 komada moguće je isporučiti u drugim bojama u skladu sa tablicom boja RAL (ne odnosi se na kutije za aparate).
- Okvir se može koristiti samostalno za povišene podove debljine 10 do 40 mm, otvor za umetanje u pod 218 x 288 mm.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**KOPOBOX 80_LB**	siva RAL 7012	0,52	8595057690738

podloške za priključnice



MAT | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

PA

- Nosač priključnica PP 80/45/6 ugrađuje se u okvir podne kutije KOPOBOX® 80 (maks. 2 kom.).
- Kada instalirate dvostruke modularne priključnice, preporučljivo je ukloniti unutarnju pregradu.
- Pakiranje sadrži 1 kom podloške za instrumente PP 80/45/6, 2 kom pregrade i 4 kom pričvrsnih vijaka.
- Podloška je namijenjena za ugradnju 6 modularnih QUADRO modularnih priključnica (str. 6-13) ili uređaja kompatibilne konstrukcije, npr. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**PP 80/45/6_LB**	siva RAL 7012	0,45	8595568930781

univerzalna podna kutija

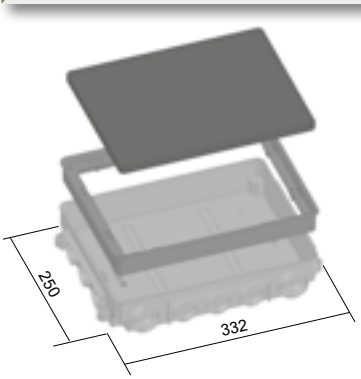

MAT | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

PA

- Kutija je namijenjena za betonske podove. Nakon stvrdnjavanja betonske smjese na nju se postavlja podna kutija KOPOBOX®.
- KUP 80 dizajniran je za sloj betona od 80 - 95 mm. Željena visina kutije podešava se povećanjem unutarnjeg umetka pomoću vijaka u uglovima kutije.
- Pomoću seta za niveliranje SN moguće je povećati visinu montaže do 35 mm.
- Kutija je prilagođena za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi i podnih kanala PUK.
- Komplet uključuje drvenu pokrovnu ploču kako bi se spriječilo izlijevanje betona u kutiju tijekom betoniranja.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**KUP 80_FB**	crna RAL 9011	0,7	8595057690752

set za niveliranje



MAT | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

PE

- Za postavljanje točne visine univerzalne kutije KUP 57 ili KUP 80 prilikom ulijevanja betona. Omogućuje povećanje visine montaže do 35 mm.
- Priključene matice M6 se koriste za spriječavanje plutanja kutije tijekom montaže.
- Set za nivelaciju sadrži 4 podesive nogice (u svakom kutu KUP-ove kutije).
- Vijčano, praktično i precizno podešavanje visine.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**SN_XX**	crna RAL 9011	0,015	8595057690844

MAT materijal | toplinska otpornost | samo gasiva | ☼ boja | ● standardno
klasa reakcije na vatru osnovnog materijala | ispit usijanom omčom | ‡ težina kg/kom

PP 80 / K-5 - prolazna podna kutija (slijepi poklopac)

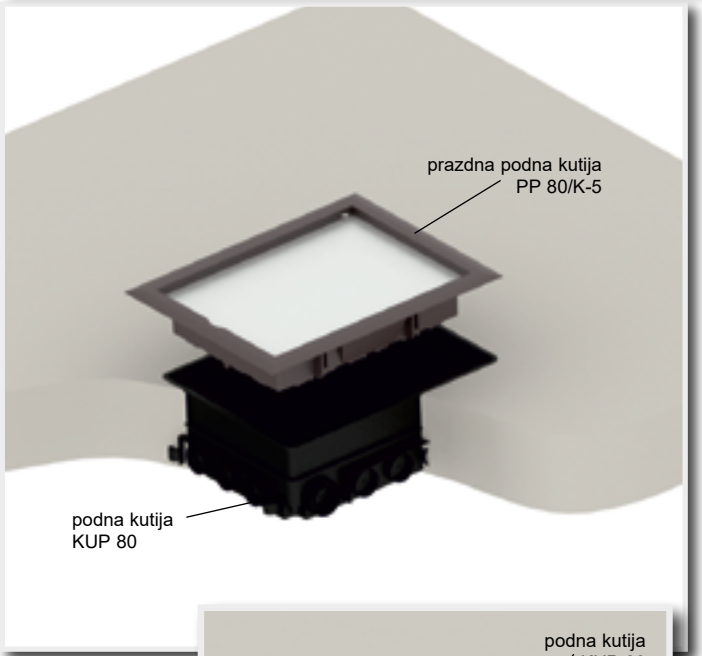

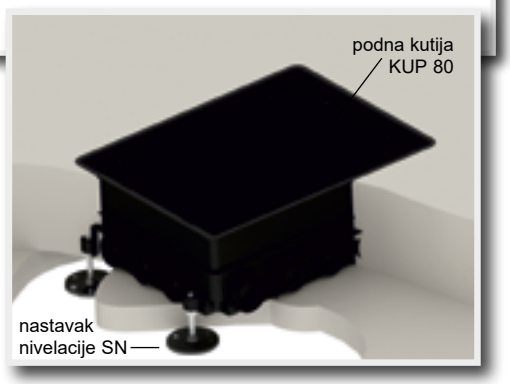

Tamo gdje je potreban skretanje ili račvanje trase koristi se prolazna podna kutija PP 80 / K-5.
Za ugradnju u betonski pod, kombinira se s kutijom KUP 80.
Podna kutija KUP 80 dizajnirana je za visine sloja betona od 80 mm do 95 mm. Kutija treba biti učvršćena na opodlogu. Željenavisina kutije se podešava podizanjem umetka pomoću vijaka, u rasponu od 80 mm do 95 mm.
U slučaju betonskog sloja višeg od 95 mm, potrebno je upotrijebiti set za nivelaciju SN (4 kom.) koji treba učvrstiti na podlogu. Set za nivelaciju omogućuje povećanje visine betonske kutije do 35 mm.
KUP 80 je prilagođen za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi ili podnih kanala PUK 38X150 S1. Pojedinačni otvori, uključujući umetak za podizanje, moraju se zabrtviti brtvilom protiv ulaska betona. Tijekom betoniranja potrebno je koristiti drvenu pokrovnu ploču (dio paketa KUP 80) kako biste spriječili izlijevanje betona u kutiju. Nakon stvrdnjavanja betonske smjese i uklanjanja pokrovne ploče, na podnu kutiju KUP 80 montira se prolazna podna kutija PP 80/K-5. Prolazna podna kutija PP 80/K-5 može se samostalno koristiti za povišene podove debljine 10 do 40 mm.
Prolazna podna kutija može se prekriti završnim podnim oblogama maksimalne visine 8 mm. Zbog stupnja zaštite IP30, kutija nije namijenjena za strojno mokro pranje. Preporučene završne podne obloge su tepisoni ili laminati.
Sustav je predviđen za napone do 500 V.
Maksimalno opterećenje podnih kutija je 1500 N.

prazdna podna kutija



MAT					
PA	-5- +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.	IP30

- Kutija se može koristiti samostalno za povišene podove debljine 10 do 40 mm, otvor za umetanje u pod treba biti 218X288 mm.
- Nakon ugradnje kutije, na potpornu ploču postavlja se završna podna obloga visine od najviše 8 mm.
- Dodatna instalacija uređaja moguća je samo uz zamjene prolazne podne kutije sa okvirom podne kutije . KOPOBOX®.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**PP 80/K-5_LB**	siva RAL 7012	1,6	8595057699571

MAT materijal | toplinska otpornost | samo gasiva | ☼ boja | ● standardno
klasa reakcije na vatru osnovnog materijala | ispit usijanom omčom | ‡ težina kg/kom

univerzalna podna kutija

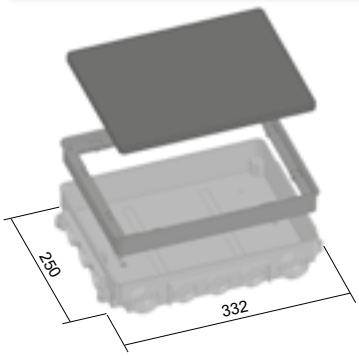

MAT | -5- +105°C | 850°C | A1 - F | 30 sec.

PA

- Kutija je namijenjena za ugradnju u betonske podove. Nakon stvrdnjavanja betonske smjese postavlja se s okvir podne lutije KOPOBOX®.
- KUP 80 namijenjen je betonskom sloju od 80 - 95 mm. Željena visina kutije postiže se povišenjem unutarnjeg umetka vijci ma u kutevima kutije.
- Pomoću seta za nivelaciju SN moguće je povećati visinu montaže do 35 mm.
- Kutija je prilagođena za ugradnju elektroinstalacijskih cijevi i podnih kanala PUK.
- Komplet uključuje drvenu pokrovnu ploču kako bi se spriječilo izlijevanje betona u kutiju tijekom betoniranja.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**KUP 80_FB**	crna RAL 9011	0,7	8595057690752

set za niveliranje



MAT | | 850°C | A1 - F | 30 sec.

PE | -5- +105°C

- Za postavljanje točne visine univerzalne kutije KUP 57 ili KUP 80 prilikom ulijevanja betona. Omogućuje povećanje visine montaže do 35 mm.
- Priključene matice M6 se koriste za spriječavanje plutanja kutije tijekom montaže.
- Set za nivelaciju sadrži 4 podesive nogice (u svakom kutu KUP-ove kutije).
- Vijčano, praktično i precizno podešavanje visine.

	opis broj	☼	‡	EAN
●	**SN_XX**	crna RAL 9011	0,015	8595057690844

MAT materijal | toplinska otpornost | samo gasiva | ☼ boja | ● standardno
klasa reakcije na vatru osnovnog materijala | ispit usijanom omčom | ‡ težina kg/kom

podni kanal

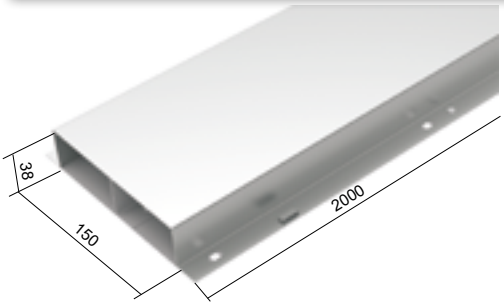

- Podni kanal namijenjen je spajanju pojedinačnih kutija KUP 57 ili KUP 80.
- Pomoću spojnog kabela PLUK ili PLUK 1 osigurava se vodljiva veza.

	opis broj	↕	EAN
●	**PUK 38X150 S1_S**	0,7	8595568904416

unutarnji iskoristivi presjek kanala								
podni kanal	mm²	iskoristivost 50% (presjekaz mm²)	kablovi za podatke		CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5
			Ø 5,5	Ø 7	Ø 8,6	Ø 10,1	Ø 9,5	Ø 11,2
PUK 38X150 S1_S	5700	2850	94	58	39	28	32	23

U tablici je ukupna količina kabela koja treba biti podijeljena u dvije komore.
Navedene vrijednosti su do popunjenosti volumena od 50%. Promjeri kabela su orijentacioni.
Potrebno je podrobno izračunati mogućnosti prolaza ukupne količine kabela.

spojnica podnih kanala

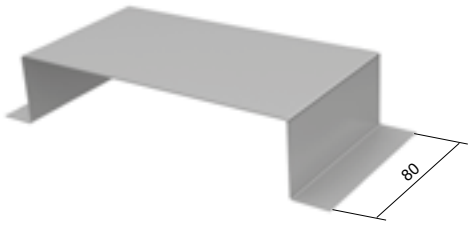

- Za pokrivanje spoja podnih kanala.
- Spriječava protok betona u kanale.
- Pričvrstiti za pod vijcima ili čavlima.

	opis broj	↕	EAN
●	**SPUK_S**	0,7	8595568904423

žica za povezivanje



- Omogućuje vodljivu vezu podnih kanala.

	opis broj	presjek	A	EAN
●	**PLUK_XX**	1,5	250	8595568904430
●	**PLUK 1_XX**	1,5	550	8595568904447

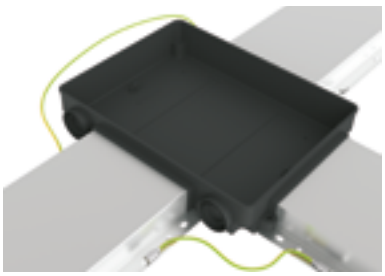

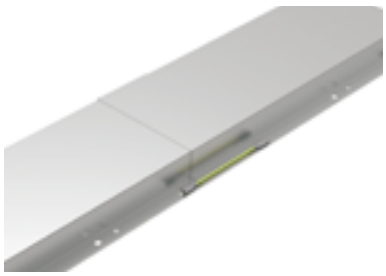

↕ debljina lima (mm) ● standardno S pocinčani Sendzimir

Modularne utičnice QUADRO sa sigurnosnim pinom



MAT

PC-ABS IP 20

- Za Cu vodiče od 1,5-2,5 mm². Spajanje vodiča na utičnicu pomoću vijaka
- Nazivni napon 250 V AC, nazivna struja 16 A.
- Preporučena sila zatezanja - 0,6 Nm.
- Instalacija u parapet ili podnu kutiju se vrši samo klikom.
- Korištenje PIN (pin) i SCHUKO utičnica (s opružnim kontaktima) zadovoljava važeće standarde u svakoj državi.

opis broj	☼	↺	EAN
QP 45X45_HB	bijela	1; 20	8595568919175
QP 45X45_BB	crvena	1; 20	8595568919168

Modularne utičnice QUADRO sa sigurnosnom pinom i poklopcem



MAT

PC-ABS IP 20

- Za Cu vodiče od 1,5-2,5 mm². Spajanje vodiča na utičnicu pomoću vijaka
- Nazivni napon 250 V AC, nazivna struja 16 A.
- Preporučena sila zatezanja - 0,6 Nm.
- Instalacija u parapet ili podnu kutiju se vrši samo klikom.
- Korištenje PIN (pin) i SCHUKO utičnica (s opružnim kontaktima) zadovoljava važeće standarde u svakoj državi.

opis broj	☼	↺	EAN
QP 45X45 C_HB	bijela	1; 20	8595568919199
QP 45X45 C_BB	crvena	1; 20	8595568919182

Modularne utičnice QUADRO sa zaštitnim kontaktima (SCHUKO)



MAT

PC-ABS IP 20

- Za Cu vodiče od 1,5-2,5 mm². Spajanje vodiča na utičnicu pomoću vijaka
- Nazivni napon 250 V AC, nazivna struja 16 A.
- Preporučena sila zatezanja - 0,6 Nm.
- Instalacija u parapet ili podnu kutiju se vrši samo klikom.
- Korištenje PIN (pin) i SCHUKO utičnica (s opružnim kontaktima) zadovoljava važeće standarde u svakoj državi.

opis broj	☼	↺	EAN
QS 45X45_HB	bijela	1; 20	8595568925558
QS 45X45_BB	crvena	1; 20	8595568925565

MAT materijal ☼ boja

IP klasifikacija ↺ pakiranje (kom)

Modularne utičnice QUADRO sa zaštitnim kontaktima (SCHUKO) i poklopcem



MAT PC-ABS IP 20

- Za Cu vodiče od 1,5-2,5 mm². Spajanje vodiča na utičnicu pomoću vijaka
- Nazivni napon 250 V AC, nazivna struja 16 A.
- Preporučena sila zatezanja - 0,6 Nm.
- Instalacija u parapet ili podnu kutiju se vrši samo klikom.
- Korištenje PIN (pin) i SCHUKO utičnica (s opružnim kontaktima) zadovoljava važeće standarde u svakoj državi.

opis broj	☼	↺	**EAN**
QS 45X45 C_HB	bijela	1; 20	8595568919502
QS 45X45 C_BB	crvena	1; 20	8595568919519

modularne utičnice QUADRO – podaci

- Instalacija putem uskočnog klika.

MAT PC-ABS IP 20

	opis broj	opis	☼	↺	EAN
	QD 45X22.5–COVER_HB	Dimenzije: 45 x 22,5 x 17 mm	bijela	1; 20	8595568927231
	QD 45X22.5-HOLDER_HB	Dimenzije: 45 x 22,5 x 17 mm	bijela	1; 20; 200	8595568932051
	QD 45X22.5–RJ-45_HB	Dimenzije: 45 x 22,5 x 36 mm Cat5E	bijela	1; 20; 200	8595568927279
	QD 45X22.5-RJ45/6_HB	Dimenzije: 45 x 22,5 x 30 mm Cat6	bijela	1; 20; 200	8595568931542

MAT materijal ☼ boja
IP klasifikacija ↺ pakiranje (kom)

KOPOS

7 TEHNIČKE INFORMACIJE

obrade površina i zaštita od korozije

Korozija
Korozija je neželjeni pad vrijednosti materijala uzrokovan kemijskim, fizičko-kemijskim djelovanjem okoliša.
Ovi fizičko-kemijski događaji rezultiraju u djelomičnom ili potpunom oštećenju materijala.

Bijela hrđa
Bijela hrđa sliči na kozmetički učinak prevlake ali ne smanjuje otpornost na koroziju. Vizualno oštečuje igled cinka, ali srebrnasti pokrova i sjaj od svježeg cinčanog materijala će se popraviti i unutar nekoliko tjedana preći će u tamniju sivu boju. To je rezultat reakcije cinka i zraka. Zbog toga po standardima ČSN EN ISO 1461 pojava ovog događanja ne može biti razlog reklamacije.



Katodna zaštita
Katodna zaštita je zaštitni mehanizam sloja cinka koji se oslanja na sposobnost prijenosa iona cinka na oštećene dijelove čeličnog lima. Djelovanje kiše, kondezacije i drugih elektrolita uzrokuje stvaranje galvanske ćelije između dvaju metala. Ovdje se događa razlika napona i manje plemeniti metal (cink) prijelazi kao anoda u otopini, vidi sliku. To znači da sa obzirom na normalni potencijal, cink služi kao potrošena anoda i tako štiti osnovni materijal. Ovaj princip se odnosi na debljinu lima od 1.5 mm.

Moguće je zaštiti čelik od korozije slijedečim metodama pvršinske obrade

ZNCR
BZNCR

elektrolitski pocinčani proizvodi – Bichromatski pocinčano – ČSN EN ISO 2081, DIN 50 961
Debljina cinka 10 µm +/- 4 µm (vijci, matice, podloške, materijali za spajanje,itd)

S

pred pocinčano – ČSN EN 10 143, ČSN EN 10346
galvanized steel Sendzimir: ohlađeni toplo valjani čelik poslije pripreme ide kroz kontinuirane kupke tekućeg cinka.
Kroz taj postupak stvara se sloj cinka koji garantira povećanu zaštitu od korozije.
Ovisno o tipu proizvoda debljina oba sloja cinka varira od 235 – 275 g/m², što odgovara 13 - 27 µm.
Kabelske police NKZI 50X62X0.70 i NKZIN 50X62X0.70 imaju sloj cinka od 200 g/m², što odgovara debljini od 10-20 µm.

F
BF

vruče cinčano – ČSN EN ISO 1461
Gotovi dijelovi golog (crnog) lima se uranjaju u otopljenu kupku tekućeg cinka poslije pred tretmana pod temperaturom od 450°C.
Nakon uklanjanja iz cinčane kupke stvara se legura cink/željeza na golom komadu lima, koji je pokriven sa čistim cinkom.
Debljina sloja cinka ovisi o debljini materijala a prema standardu, za čelik <1,5 mm, prosječni sloj cinka je 45 µm (min. 35 µm).
Za čelik debljine 1,5 do 3 mm prosječni sloj cinka iznosi 55 µm (min. 45 µm).Neperforirani dijelovi su sa tehnološkim otvorom (tehnički razlozi).

IX
BX
BIX

inox AISI 304
austenitni krom nikal čelik – posjeduje izvrsnu otpornost, posebno na atmosfersku i zemljanu koroziju – koristi se prehrambenoj industriji sa različitim oznakama: ČSN 17 240; AISI 304; DIN X5CrNi18-10; W.-Nr. 1.4301

GMT

GEOMET - neelektrolitski pokrov
Baza DELTA navarivanja uključuje Deltatone 9000 materijale. To su anorganski nanosi punjeni sa cink i aluminjskim mikro-lamelama prošireni u titanijskom vezivu. Ova metoda stvara katodni zaštitni sloj koji je debljine 5-15 mikrometara. Ova debljina sloja pruža bolju zaštitu lima nego sloj cinka stvoren metodom uranjanja u cink. Metoda je u skladu sa Europskom Direktivom o recikliranju jer ne sadrži teške metale i heksavalentni krom te je podobno i za male dijelove. KOPOS KOLÍN isporučuje vijke,matice,spojnice i ostali mali pribor za spajanje sa ovom površinskom obradom. Tvrtka je provela testiranje za sol i smog u skladu sa ČSN EN ISO 9227 koji je potvrdio da sloj nije bio oštečen tijeko testa soli i smoga u trajanju od 300 sati. Dugotrajna temperaturna postojanost je zagarantirana do 180 °C dok površina ne pokazuje nikakve hidrogenske krhkosti.
Na temelju gore navedenih razloga možemo preporučiti ovu metodu površinske obrade kao alternativu metodi uranjanja u cink.

BEZN

galvanski cinčani proizvodi – visoka otpornost
Poboljšano galvansko cinčanje površine s visokom otpornošću na agresivne okoline, prikladno za vlažne prostore i za uporabu na otvorenom. Otpornost od preko 1300 sati u ispitivanju slanom maglicom. Završni sloj iste boje kao i tradicionalni BZNCR završni sloj, glatka i sjajna površina s uniformnom stjenkom.

bojanje
primjena plastičnog praha u elektrostatskom polju na pocinčani proizvod. Povečava otpornost na koroziju u agresivnom okruženju (C2 – C5) + estetski razlozi

EO — **EPOKSID** - za unutarnji okoliš (nije otporno na UV zračenje) – premaz po obodu - 60 µm
EC — **EPOKSID** - za unutarnji okoliš (nije otporno na UV zračenje) – cijeli premaz - 60 µm
P — **POLYESTER** - za vanjski okoliš (otporno na UV zračenja) – cijeli premaz - 60 µm

Boja bijela RAL 9010, matirana.
(Po individualnom dogovoru sa prodajnim odjelom moguće je dogovoriti isporuku u drugim kodovima RAL skale)

Neku drugu, željenu debljinu sloja cinka možemo osigurati za konkretne minimalne narudžbe.
Tako specificirani proizvodi su po specijalnim narudžbama i dogovorenim cijenama.

Neperforirani dijelovi su sa tehnološkim otvorom (tehnički razlozi).

5 razina agresivnosti korozije

razina	korozivni okoliš	agresivnost korozije	prosječna potrošnja cink sloja (µm / godina)	preporučena površinska obrada	
C1	**Unutrašnjost: suha**	vrlo niska	manje od 0,1	ZnCr, BZNCR S	(vijici) (kanali)
C2	**Unutrašnjost:** povremena vlaga **Vanjski:** slobodan krajolik	niska	0,1 - 0,7	ZnCr, BZNCR - ograničeno GMT S	(vijici) (vijici) (kanali)
C3	**Unutrašnjost:** visoka vlažnost i malo onečišćeni zrak **Vanjski:** industrijski okoliš, lokacija blizu morske obale	srednja	0,7 - 2	GMT S - ograničeno F, E, P, BEZN, BF	(vijici) (kanali) (kanali)
C4	**Unutrašnjost:** bazeni,kemijske tvornice i slično **Vanjski:** industrijska mjesta i blizina morskog okoliša	visoka	2 - 4	F, E, P, BEZN, BF, IX, BIX IX, BIX, GMT	(kanali) (vijici)
C5	**Vanjski** industrijsko onečišćenje sa visokom vlagom i jaki utjecaj morskog okoliša	vrlo visoka	4 - 8	F, E, P, BF, BEZN - ograničeno IX, BIX GMT - ograničeno IX, BIX	(kanali) (kanali) (vijici) (vijici)
Rizik korodiranja ovisi o intenzitetu djelovanja vanjskih utjecaja koji su opisani u standardu EN ISO 9223 i EN ISO 14713-1.					

mehanička otpornost

Kabelske police su dizajnirane, proizvedene i testirane u skladu sa ČSN EN 61537 te pružaju ,gdje je potrebno pouzdanu mehaničku zaštitu za izolirane žice, kabele, žice i druge moguće električne uređaje koji su u njima. Uz to ove police mogu izdržati stres tijekom minimalne temperature pri skladištenju, prijevozu,ugradnji i primjeni. Pričvršćene veze i druge mehaničke veze će izdržati mehanički stres tijekom ugradnje i normalne uporabe.

Nosivost tereta - teret u kanalu
Opterećenje kabelskih polica mora odgovarati očekivanoj težini kabela. Kabelske police nisu predviđene za hodanje po njima.
Nosivost kabelskih polica ovisi i o udaljenosti između nosača kanala, udaljenosti konzola od zida i dužine stropnih nosača.
- količina nosivosti se smanjuje sa povećanjem udaljenosti nosača
- što je manja udaljenost nosača to se kanal manje savija

Primjer prikaza terećenja u grafu (NKZI 50X125)

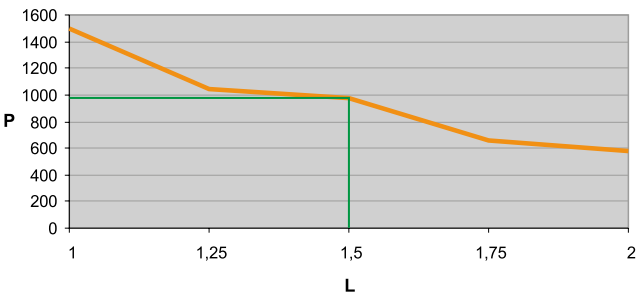

Postavljanjem nosača u udaljenosti od 1.5 m maksimalna moguća nosivost kanala NKZI 50X125 je 1000 N/m.

L = udaljenost nosača (m)
P = dozvoljeno ravnomjerno terećenje (N/m)

elektromagnetska usklađenost

Elektromagnetska usklađenost (od engleskog Electromagnetic Compatibility kratica EMC) je sposobnost uređaja ili sustava da iskažu pravilni rad u okolišu gdje ima izvora elektromagnetskih signala.

U isto vrijeme uređaj ili sustav ne bi trebao biti izvor nedopuštenih elektromagnetskih smetnji.

Odnos između izvora izvora poremećaja i ometane opreme.

Izvori elektromagnetskih poremećaja	→	Putanje elektromagnetskih smetnji	→	Prijemnici elektromagnetskih smetnji
motori, sklopke, releji, poluvodički pretvarači, fluorescentne cijevi, zavarivači, lučne peći, elektro distributeri, elektrostatičko pražnjenje, itd.		zrak, energetski kabeli, kabeli za napajanje, uzemljenja, zaštite, signalne žice, podatkovne žice, itd.		digitalna tehnologija, računala, mjerni uređaji, telekomunikacijski sustavi, podatkovno prijenosni sustavi, televizijski prijemnik, itd.

7

Propisno spojeni i uzemljeni sustav kabelskih polica “MARS” je onda propisno zaštičeno od vanjskih elektromagnetskih izboja. Police koje su zatvorene sa poklopcem služe kao zaštitni kanali.
Potrebno je pridržavati se određenih pravila unutar police, gdje pojedini kabeli mogu biti izvor, a drugi prijemnici elektromagnetskih smetnji.
Za ograničavanje ili potpuno uklanjanje elektromagnetskih smetnji osnovni uvjet je odvajanje energetskih i podatkovnih kabela u jednoj polici.





To se može postići na slijedeće načine:
1. Odvojite zasebne linije koristeći metalnu pregradu NPZ 50 ili NPZ 100
2. Ne postavljajte energetske i podatkovne kabele u jednu policu
3. Ako u okviru jednog limene police se događa umetanje različitih vrsta linija, koje bi mogle međusobno utjecati jedna na drugu, potrebno je napraviti prostor između njih od minimalno 20 cm.

kabeli - preporuka za njihovu ugradnju

Kabelske police od lima su univerzalni nosači svih vrsta kabela, od visoko naponskih do nisko naponskih.

- za visoko naponske kabele potrebno je obratiti pažnju na otpornost kabela i naknadno razvijanje topline, za takve kabele prikladnija je šira polica sa nižim bočnim zidom.

- za podatkovne kabele je potrebno spriječiti učinak elektromagnetskih valova sa zaštitom. Za takve kabele prikladne su uže police sa višim bočnim zidovima. Dizajn određenih vrsta podatkovnih kabela sam osigurava djelomičnu zaštitu protiv elektromagnetskih smetnji (naprimjer zaštičeni duple linije STP, koaksijalni kabeli itd.)

- za optičke kabele koji su po principu otporni na elektromagnetske smetnje, potrebno je održati što manje savijanje da bi se osigurala njihov ispravni rad

Pri ulaganju kabela u kabelske police “MARS” potrebno je uzeti u obzir način ulaganja i to po zahtjevima ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 standardima prilikom ugradnje. Prema tim standardima određuje se punjenje kabelskih polica sa strujnim kabelima i vodičima u ovisnosti o njihovom položaju, temperaturi okoline i načinu ugradnje.

Da bi ste spriječili međusobne smetnje ugrađenih kabela, preporučuju se principi koji su opisani u poglavlju Elektromagnetska Usklađenost (odvojeni podatkovne i energetske linije itd.).

Također je preporučeno vezanje pojedinih kabela ili snopova kabela i učvršćivanje na kabelsku policu. Konkretno se kabeli učvršćuju u kabelsku policu ako trasa nije samo horizontalna već se uzdiže ili spušta po potrebi. Nadalje naponski kabeli sa visokom strujom i strujnim izbojima se isto pričvršćuju.

pakiranje i skladištenje

Ravni dijelovi se učvršćuju na palete sa elastičnom folijom, ostali materijal je pakiran u kutije.

Područje primjene:
Ovi uvjeti se primjenjuju na skladištenje metalnih proizvoda KOPOS KOLÍN a.s. tvrtke i uskladu su sa ČSN EN 60721-3-1 standardima (Klasifikacija uvjeta okoliša , Dio 3:klasifikacija skupina okolišnih parametara i njihove težine, Odjeljak 1: Skladištenje proizvoda).

Općenito
1. Proizvodi će biti zaštičeni od štetnih utjecaja, poput mehaničkih oštečenja, klimatskih ili kemijskih utjecaja.
2. Poželjno je da proizvodi koji su dugo skladišteni sa se prvi uzimaju (FIFO sustav).
3. Uskladišteni proizvodi će biti propisno i vidljivo označeni u skladištu da se ne zamijene.

Zahtjevi za skladištenje
Proizvodi će se skladištiti u suhom okolišu bez prašine da bi se spriječilo oštečenje.
Specifikacije skladišta: • Mjesto poptuno zaštičeno od klimatskih utjecaja tj. u zatvorenom prostoru gdje je direkti utjecaj vode u potpunosti isključen
• Izvori vode osim kiše će biti potpuno uklonjeni: kapajuća voda, sukljajuća voda,kondenzati
• Potpuna eliminacija kemijskih utjecaja koji nastaju od čestica ili soli.

povezani propisi

ČSN 332000-4-41 Zaštita od električnog udara

ČSN 332000-5-54 Uzemljenje i zaštitni vodiči

ČSN 332000-4-43 Nadstrujne zaštite

ČSN 332000-4-473 Mjere za nadstrujne zaštite

ČSN EN 10327 Lim i trake za hladno oblikovanje, kontinuirano vruće metalno obložene

ČSN EN 10143 Čelični limovi i trake kontinuirano vruće metalno obložene – granica odstupanja i dopuštenog odstupanja oblika

ČSN EN 61537:02 Polaganje kabela i sustav kabelskih ljestvi

ČSN EN 60721-3-1 Podjela stanja okoliša - skladištenje

ČSN EN ISO 14713 Zaštita od korozije željeznih i čeličnih konstrukcija – cink-aluminijski premaz

ČSN EN ISO 1461 Vruće pocinčani premazi na željeznim i čeličnim proizvodima

ČSN EN 12 329 Mtalni i drugi anorganski premazi – elektronaneseni premazi cinka sa dodatnim tretmanima željeza ili čelika

ČSN EN ISO 9227 Testiranja korozije u umjetnim atmosferama – testiranje slanim prskanjem

ČSN 330 360 Elektronske regulative. Zaštitni vodiči spojnih mjesta na električnim ojektima.

reference

Nuklearna elektrana Temelín
Toplana Strakonice
Elektrana Mělník
Elektrana Chvaletice
Elektrana Opatovice
Elektrana Tisová
Elektrana Prunéřov 1
Elektrana Tušimice
Spalionica Prag - Malešice
Toplana Praha - Veleslavín
Kraj naftovoda Ingolstadt - Nelahozeves
Kaučuk Kralupy
Spolana Neratovice
Chemopetrol Litvínov
Elektrana Thalkha Egypt
Slovnaft Bratislava
Aluminijski pogon Jajarm, Iran
Nuklearna elektrana Mochovce
Galena Opava
Železara Třinec
Talionica Kroměříž
Prodajni centar Baumax in Brno, Mladá Boleslav,
České Budějovice Liberec, Chomutov, Bánská Bystrica and 3x in Prague
Energetski centar Kladno
OLMA Olomouc
Česka Pošta Plzeň
Administrativni centar "Vinice" Prague
Administrativni centar "Hadovka" Prague
Česka Narodna Banka Prague
Državna tiskara marki Prague
MARYŠA Rohatec
MAKRO Hradec Králové
Kongresni centar Prague
Slovačka Narodna Banka
Trgovački Centar Prague
Riječni Grad Praha
Riječni Grad Prague
Europark Štěrboholy
Hypernova Nitra
Hypernova Praha - Butovice
Lidl Nitra
Ahold Nemilany
CTP PARK Modřice
Ice rink Liberec
OKC EDEN Praha
ČVUT Praha
Galerija Harfa Praha

Nuklearna elektrana Dukovany

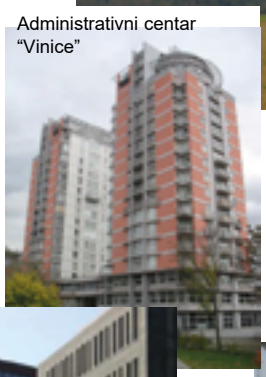
Administrativni centar "Vinice"

Kongresni centar Praha

River City Praha

Elektrana Opatovice

Česka Narodna Banka Prague

Železara Třinec

Nuklearna elektrana Temelín

povratna ambalaža

IP1 - cjevasta metalna paleta
veličina: 120 x 80 x 63 cm
EAN: 8595057687660

IP3-1 - drvena paleta EUR
veličina: 120 x 80 cm
EAN: 8595057687684



IP3-3 - drvena paleta
veličina: 160 x 240 cm
EAN: 8595057687677

IP3-4 - drvena paleta
veličina: 120 x 183 cm
EAN: 8595568926906



IP3-5 - drvena baza
veličina: 205 x 112 cm
EAN: 8595568931696

IP5 - drvena baza
veličina: 300 x 65 cm
EAN: 8595057687714

IP7 - drvena baza
veličina: 200 x 65 cm
EAN: 8595057687738

IP9 - produžetak palete
veličina: 120 x 80 x 20 cm
EAN: 8595568925923

IP10 - metalna paleta
veličina: 180 x 120 x 82 cm
EAN: 8595057688230

M6500 - bubanj M220
veličina: 225 x 116 cm
EAN: 8595057687769

M6502 - metalni bubanj
veličina: 230 x 116 cm
EAN: 8595568910639

Abecedni popis proizvoda

Tip broj	str.
BSKH 60 D	5-9
BSKH 85 D	5-9
BSKH 60 K	5-9
BSKH 85 K	5-9
BSKH 110 D	5-9
BSKH 110 K	5-9
CTS 100	1-24
CTS 200	1-24, 5-13
CTS 300	1-24, 5-13
DLN 100	1-25
DLN 150	1-25
DLN 200	1-25
DLN 300	1-25
DRT 100	1-26, 5-14
DRT 150	1-26, 5-14
DRT 200	1-26, 5-14
DRT 300	1-26, 5-14
DRT 400	1-26, 5-14
DRT 500	1-26, 5-14
DRT 600	1-26, 5-14
DS 100	1-26
DS 150	1-26, 5-14
DS 200	1-26, 5-14
DS 300	1-26, 5-14
DS 400	1-26, 5-14
DS 500	1-26, 2-20, 5-14
DS 600	1-26, 5-14
DSN 100	1-25
DSN 200	1-25
DSN 300	1-25
DSN 400	1-25
DSN 500	1-25
DSN 600	1-25
DSOS 8	1-36, 2-24, 5-21
DSOS 10	1-36, 2-24, 5-21
DSS	1-36, 2-25, 5-21
DSZT	1-36, 2-25, 5-21
DT 100	1-26
DT 150	1-26, 5-14
DT 200	1-26, 5-14
DT 250	1-26, 5-14
DT 300	1-26, 5-14
DT 400	1-26, 5-14
DT 500	1-26, 5-14
DT 600	1-26, 5-14
DT 800	1-26, 5-14
DT 1000	1-26, 5-14
DTN 100	1-25
DTN 150	1-25
DTN 200	1-25
DTN 250	1-25
DTN 300	1-25
DTN 400	1-25
DTN 500	1-25
DTN 600	1-25
DV 75	1-23
DV 100	1-23
DV 150	1-23
DV 200	1-23
DV 300	1-23
DV 400	1-23
DV 500	1-23
DV 600	1-23
DZ 35X100	4-4
DZ 35X150	4-4
DZ 35X200	4-4
DZ 35X300	4-4
DZ 60X60	4-4
DZ 60X100	4-4
DZ 60X150	4-4
DZ 60X200	4-4
DZ 60X300	4-4
DZ 60X400	4-4
DZ 60X500	4-4
DZ 60X600	4-4
DZ 110X200	4-4
DZ 110X300	4-4
DZ 110X400	4-4
DZCZ/B	4-9
DZDN	4-13
DZDS 100/B	4-8
DZDS 150/B	4-8
DZDS 200/B	4-8
DZDS 300/B	4-8
DZDS 400/B	4-8
DZDS 500/B	4-8
DZDS 600/B	4-8
DZI 110X150	4-2
DZI 110X200	4-2
DZI 110X300	4-2
DZI 110X400	4-2
DZI 110X500	4-2
DZI 110X600	4-2
DZI 60X60	4-2
DZI 60X100	4-2
DZI 60X150	4-2
DZI 60X200	4-2
DZI 60X300	4-2
DZI 60X400	4-2
DZI 60X500	4-2
DZI 60X600	4-2
DZMD/B	4-10
DZRS/B	4-7
DZS/B	4-6
DZSP/B	4-7
DZSU/B	4-6
DZSZ 35X100	4-8
DZSZ 60X60	4-8
DZSZ 60X100	4-8
DZZ/B	4-9
GZS	1-41, 2-31, 4-13, 5-27
HMP 41_F	1- 33, 5-19
INOXBSKH 60 K	5-9
INOXBSKH 110 K	5-9
INOXBSKH 60 D	5-9
INOXBSKH 110 D	5-9
INOXDS 200	5-14
INOXDS 300	5-14
INOXDS 400	5-14
INOXDZCZ/B	4-9
INOXDZDS 100/B	4-8
INOXDZDS 150/B	4-8
INOXDZDS 200/B	4-8
INOXDZDS 300/B	4-8
INOXDZI 60X60	4-2
INOXDZI 60X100	4-2
INOXDZI 60X150	4-2
INOXDZI 60X200	4-2
INOXDZI 60X300	4-2
INOXDZMD/B	4-10
INOXDZS/B	4-6
INOXDZSP/B	4-7
INOXDZSU/B	4-6
INOXDZZ/B	4-9
INOXKL 60X200	5-3
INOXKL 60X300	5-3
INOXKL 60X400	5-3
INOXKL 110X200	5-5
INOXKL 110X300	5-5
INOXKL 110X400	5-5
INOXKPO 8X75	3-15, 4-11, 5-25
INOXKPO 10X95	3-15, 4-11, 5-25
INOXKPOZ 8	3-15, 5-25
INOXKPOZ 10	3-15, 5-25
INOXM 8	3-15, 4-10, 5-24
INOXM 10	3-15, 5-24
INOXMP 41X21	3-13, 5-17
INOXMZ 8	3-14, 5-20
INOXMZ 10	3-14, 5-20
INOXNP 250	5-17
INOXNP 350	5-17
INOXNP 450	5-17
INOXPD 8	3-15, 5-24
INOXPD 10	3-15, 5-24
INOXS 60	5-11
INOXS 110	5-11
INOXSK 50	3-10
INOXSK 60	5-9
INOXSK 100	3-10
INOXSK 110	5-9
INOXUV	5-6
INOXV 200	5-6
INOXV 300	5-6
INOXV 400	5-6
INOXZT 8	3-14, 4-10, 5-20
INOXZT 10	3-14, 5-20
K 35X50	1-21
K 35X75	1-21
K 35X100	1-21
K 35X150	1-21
K 35X200	1-21
K 35X300	1-21
K 35X400	1-21
K 35X500	1-21
K 35X600	1-21
K 60X50	1-21
K 60X75	1-21
K 60X100	1-21
K 60X150	1-21
K 60X200	1-21
K 60X300	1-21
K 60X400	1-21
K 60X500	1-21
K 60X600	1-21
K 85X100	1-21
K 85X150	1-21
K 85X200	1-21
K 85X300	1-21
K 85X400	1-21
K 85X500	1-21
K 85X600	1-21
K 110X150	1-21
K 110X200	1-21
K 110X300	1-21
K 110X400	1-21
K 110X500	1-21
K 110X600	1-21
KBS 6X35 M8/M10	1-40, 2-30, 4-12,5-26
KDS	1-9
KHP 6X32	1-40, 2-30, 4-12, 5-26
KHP 8X38	1-40, 2-30, 4-12, 5-26
KHP 8X60	1-40, 2-30, 4-12, 5-26
KHP 10X60	1-40, 2-30, 4-12, 5-26
KKZ 6	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KKZ 8	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KKZ 10	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KKZ 12	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KKZM 10	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KKZM 8	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KL 60X150	5-3
KL 60X200	5-3
KL 60X300	5-3
KL 60X400	5-3
KL 60X500	5-3
KL 60X600	5-3
KL 85X150	5-4
KL 85X200	5-4
KL 85X300	5-4
KL 85X400	5-4
KL 85X500	5-4
KL 85X600	5-4
KL 110X150	5-5
KL 110X200	5-5
KL 110X300	5-5
KL 110X400	5-5
KL 110X500	5-5
KL 110X600	5-5
KLDI 35X110	5-12
KLKR 60X200	5-8
KLKR 60X300	5-8
KLKR 60X400	5-8
KLKR 60X500	5-8
KLKR 60X600	5-8
KLKR 85X200	5-8
KLKR 85X300	5-8
KLKR 85X400	5-8
KLKR 85X500	5-8
KLKR 85X600	5-8
KLKR 110X200	5-8
KLKR 110X300	5-8
KLKR 110X400	5-8
KLKR 110X500	5-8
KLKR 110X600	5-8
KLOBH 60X150	5-7
KLOBH 60X200	5-7
KLOBH 60X300	5-7
KLOBH 60X400	5-7
KLOBH 60X500	5-7
KLOBH 60X600	5-7
KLOBH 85X200	5-7
KLOBH 85X300	5-7
KLOBH 85X400	5-7
KLOBH 85X500	5-7
KLOBH 85X600	5-7
KLOBH 110X200	5-7
KLOBH 110X300	5-7
KLOBH 110X400	5-7
KLOBH 110X500	5-7
KLOBH 110X600	5-7
KLP 60	5-8
KLP 85	5-8
KLP 110	5-8
KLSU	5-12
KLT 60X200	5-7
KLT 60X300	5-7
KLT 60X400	5-7
KLT 60X500	5-7
KLT 60X600	5-7
KLT 85X200	5-7
KLT 85X300	5-7
KLT 85X400	5-7
KLT 85X500	5-7
KLT 85X600	5-7
KLT 110X200	5-7
KLT 110X300	5-7
KLT 110X400	5-7
KLT 110X500	5-7
KLT 110X600	5-7
KO 90X35X50	1-17
KO 90X35X75	1-17
KO 90X35X100	1-17
KO 90X35X150	1-17
KO 90X35X200	1-17
KO 90X35X300	1-17
KO 90X35X400	1-17
KO 90X35X500	1-17
KO 90X35X600	1-17
KO 90X60X50	1-17
KO 90X60X75	1-17
KO 90X60X100	1-17
KO 90X60X150	1-17
KO 90X60X200	1-17
KO 90X60X300	1-17
KO 90X60X400	1-17
KO 90X60X500	1-17
KO 90X60X600	1-17
KO 90X85X100	1-17
KO 90X85X150	1-17
KO 90X85X200	1-17
KO 90X85X300	1-17
KO 90X85X400	1-17
KO 90X85X500	1-17
KO 90X85X600	1-17
KO 90X110X150	1-17

Abecedni popis proizvoda

Tip broj	str.
KO 90X110X200	1-17
KO 90X110X300	1-17
KO 90X110X400	1-17
KO 90X110X500	1-17
KO 90X110X600	1-17
KOPOBOX 57	6-3
KOPOBOX 80	6-5; 6-9
KPO 6X70	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 8X77	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 8X97	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 8X110	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 10X95	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 10X115	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 10X175	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPO 12X120	1-39, 2-29, 4-11, 5-25
KPP 80	6-5
KR 35X50	1-15
KR 35X75	1-15
KR 35X100	1-15
KR 35X150	1-15
KR 35X200	1-15
KR 35X300	1-15
KR 35X400	1-15
KR 35X500	1-15
KR 35X600	1-15
KR 60X50	1-15
KR 60X75	1-15
KR 60X100	1-15
KR 60X150	1-15
KR 60X200	1-15
KR 60X300	1-15
KR 60X400	1-15
KR 60X500	1-15
KR 60X600	1-15
KR 85X100	1-15
KR 85X150	1-15
KR 85X200	1-15
KR 85X300	1-15
KR 85X400	1-15
KR 85X500	1-15
KR 85X600	1-15
KR 110X150	1-15
KR 110X200	1-15
KR 110X300	1-15
KR 110X400	1-15
KR 110X500	1-15
KR 110X600	1-15
KSV	1-37, 2-27
KUP 57	6-3
KUP 80	6-3; 6-7; 6-9; 6-11
KZ 110X200X1.50	1-9
KZ 110X300X1.50	1-9
KZI 35X50X0.75	1-4
KZI 35X75X0.75	1-4
KZI 35X100X0.75	1-4
KZI 35X150X0.75	1-4
KZI 35X200X0.75	1-4
KZI 35X300X0.75	1-4
KZI 35X400X1.00	1-4
KZI 35X500X1.00	1-4
KZI 35X600X1.00	1-4
KZI 60X50X0.75	1-5
KZI 60X50X1.00	1-5
KZI 60X50X1.25	1-5
KZI 60X75X0.75	1-5
KZI 60X75X1.00	1-5
KZI 60X75X1.25	1-5
KZI 60X100X0.75	1-5
KZI 60X100X1.00	1-5
KZI 60X100X1.25	1-5
KZI 60X150X0.75	1-5
KZI 60X150X1.00	1-5
KZI 60X150X1.25	1-5
KZI 60X200X0.75	1-5
KZI 60X200X1.00	1-5
KZI 60X200X1.25	1-5
KZI 60X300X0.75	1-5
KZI 60X300X1.00	1-5
KZI 60X300X1.25	1-5
KZI 60X400X1.00	1-5
KZI 60X400X1.25	1-5
KZI 60X500X1.00	1-5
KZI 60X500X1.25	1-5
KZI 60X600X1.00	1-5
KZI 60X600X1.25	1-5
KZI 85X100X0.75	1-7
KZI 85X150X0.75	1-7
KZI 85X200X1.00	1-7
KZI 85X300X1.00	1-7
KZI 85X400X1.00	1-7
KZI 85X500X1.25	1-7
KZI 85X600X1.25	1-7
KZI 110X150X1.00	1-8
KZI 110X150X1.25	1-8
KZI 110X200X1.00	1-8
KZI 110X200X1.25	1-8
KZI 110X300X1.00	1-8
KZI 110X300X1.25	1-8
KZI 110X400X1.00	1-8
KZI 110X400X1.25	1-8
KZI 110X500X1.25	1-8
KZI 110X600X1.25	1-8
KZIN 60X100X0.75	1-6
KZIN 60X150X0.75	1-6
KZIN 60X200X0.75	1-6
KZIN 60X300X0.75	1-6
KZIN 60X400X1.00	1-6
KZIN 60X500X1.25	1-6
KZIN 60X50X0.75	1-6
KZIN 60X600X1.25	1-6
KZIN 60X75X0.75	1-6
L 25X1.25	1-31, 2-18
L 25X50X1.25	1-31, 2-18
L 50X50X1.25	1-31, 2-18
L 50X50X1.50	1-31, 2-18
LTS 100	1-24
LTS 150	1-24, 5-13
LTS 200	1-24, 5-13
LTS 300	1-24, 5-13
LTS 400	1-24, 5-13
LTS 500	1-24, 5-13
LTS 600	1-24, 5-13
M 6	1-38, 2-28, 5-24
M 8	1-38, 2-28, 4-10, 5-24
M 10	1-38, 2-28, 5-24
M 12	1-38, 2-28, 5-24
MDS	1-22, 2-17, 5-11
MN 8	1-29, 2-23, 5-16
MN 10	1-29, 2-23, 5-16
MP 41X21	1-30, 5-17
MP 41X21X1.50	1-30, 5-17
MP 41X21X1.50X2000	1-30, 5-17
MP 41X41	1-30, 5-17
MZ 6	1-35, 2-24, 5-20
MZ 8	1-35, 2-24, 5-20
MZ 10	1-35, 2-24, 5-20
MZ 12	1-35, 5-20
NCH	1-42, 2-31, 3-16, 5-27
NIXDS 62	3-12
NIXDS 125	3-12
NIXDS 250	3-12
NIXDS 500	3-12
NIXK 50X62	3-11
NIXK 50X125	3-11
NIXK 50X250	3-11
NIXK 100X125	3-11
NIXK 100X250	3-11
NIXK 100X500	3-11
NIXKO 90X50X62	3-6
NIXKO 90X50X125	3-6
NIXKO 90X50X250	3-6
NIXKO 90X100X125	3-6
NIXKO 90X100X250	3-6
NIXKO 90X100X500	3-6
NIXKR 50X62	3-9
NIXKR 50X125	3-9
NIXKR 50X250	3-9
NIXKR 100X125	3-9
NIXKR 100X250	3-9
NIXKR 100X500	3-9
NIXKZN 20X40	3-3
NIXKZN 50X62	3-3
NIXKZN 50X125	3-3
NIXKZN 50X250	3-3
NIXKZN 100X125	3-3
NIXKZN 100X250	3-3
NIXKZN 100X500	3-3
NIXO 90X50X62	3-5
NIXO 90X50X125	3-5
NIXO 90X50X250	3-5
NIXO 90X100X125	3-5
NIXO 90X100X250	3-5
NIXO 90X100X500	3-5
NIXPZ 50	3-11
NIXPZ 100	3-11
NIXR 50X62	3-10
NIXR 50X125	3-10
NIXR 100X125	3-10
NIXR 100X250	3-10
NIXS 40	3-12
NIXS 50	3-12
NIXS 100	3-12
NIXSM 6X10	3-14, 5-23
NIXSMP 5X10	3-14
NIXSO 90X50X62	3-7
NIXSO 90X50X125	3-7
NIXSO 90X50X250	3-7
NIXSO 90X100X125	3-7
NIXSO 90X100X250	3-7
NIXSO 90X100X500	3-7
NIXSUK 50	3-10
NIXSUK 100	3-10
NIXT 50X62	3-8
NIXT 50X125	3-8
NIXT 50X250	3-8
NIXT 100X125	3-8
NIXT 100X250	3-8
NIXT 100X500	3-8
NIXUV	3-4
NIXV 40	3-4
NIXV 62	3-4
NIXV 125	3-4
NIXV 250	3-4
NIXV 500	3-4
NIXVKO 90X50X62	3-6
NIXVKO 90X50X125	3-6
NIXVKO 90X50X250	3-6
NIXVKO 90X100X125	3-6
NIXVKO 90X100X250	3-6
NIXVKO 90X100X500	3-6
NIXVKR 62	3-9
NIXVKR 125	3-9
NIXVKR 250	3-9
NIXVKR 500	3-9
NIXVO 90X62	3-5
NIXVO 90X125	3-5
NIXVO 90X250	3-5
NIXVO 90X500	3-5
NIXVSO 90X62	3-7
NIXVSO 90X125	3-7
NIXVSO 90X250	3-7
NIXVSO 90X500	3-7
NIXVT 62	3-8
NIXVT 125	3-8
NIXVT 250	3-8
NIXVT 500	3-8
NIXZ 62	3-13
NIXZ 125	3-13
NIXZ 250	3-13
NIXZ 500	3-13
NK 50X62	2-16
NK 50X125	2-16
NK 50X250	2-16
NK 100X125	2-16
NK 100X250	2-16
NK 100X500	2-16
NKO	2-22
NKO 90X50X62	2-12
NKO 90X50X125	2-12
NKO 90X50X250	2-12
NKO 90X100X125	2-12
NKO 90X100X250	2-12
NKO 90X100X500	2-12
NKP 9	1-42, 2-31, 3-16
NKP 11	1-42, 2-31, 3-16
NKP 13	1-42, 2-31, 3-16
NKP 16	1-42, 2-31, 3-16
NKP 21	1-42, 2-31, 3-16
NKP 29	1-42, 2-31, 3-16
NKR 50X62	2-11
NKR 50X125	2-11
NKR 50X250	2-11
NKR 100X125	2-11
NKR 100X250	2-11
NKR 100X500	2-11
NKSD	2-22
NKSJ	2-22
NKZ 20X40	2-6
NKZI 50X62X0.70	2-4
NKZI 50X62X1.25	2-4
NKZI 50X125X0.70	2-4
NKZI 50X125X1.25	2-4
NKZI 50X250X0.70	2-4
NKZI 50X250X1.00	2-4
NKZI 50X250X1.25	2-4
NKZI 100X125X0.70	2-4
NKZI 100X125X0.80	2-4
NKZI 100X125X1.25	2-4
NKZI 100X250X0.70	2-4
NKZI 100X250X0.80	2-4
NKZI 100X250X1.25	2-4
NKZI 100X500X1.00	2-4
NKZI 100X500X1.25	2-4
NKZIN 50X62X0.70	2-6
NKZIN 50X62X1.25	2-6
NKZIN 50X125X0.70	2-6
NKZIN 50X125X1.25	2-6
NKZIN 50X250X0.70	2-6
NKZIN 50X250X1.00	2-6
NKZIN 50X250X1.25	2-6
NKZIN 100X125X0.70	2-6
NKZIN 100X125X0.80	2-6
NKZIN 100X125X1.25	2-6
NKZIN 100X250X0.70	2-6
NKZIN 100X250X0.80	2-6
NKZIN 100X250X1.25	2-6
NKZIN 100X500X1.00	2-6
NKZIN 100X500X1.25	2-6
NKZN 20X40	2-6
NMP 1200	2-21
NMP 2000	2-21
NMP 300	2-21
NMP 600	2-21
NMP 800	2-21
NO 45X50X62	2-9
NO 45X50X125	2-9
NO 45X50X250	2-9
NO 45X100X125	2-9
NO 45X100X250	2-9
NO 45X100X500	2-9
NO 90X50X62	2-8
NO 90X50X125	2-8
NO 90X50X250	2-8
NO 90X100X125	2-8

Abecedni popis proizvoda

Tip broj	str.	Tip broj	str.	Tip broj	str.	Tip broj	str.
NO 90X100X250	2-8	NVO 90X62	2-8	OH 110X500	1-13	S 10X20	1-38, 2-28, 5-24
NO 90X100X500	2-8	NVO 90X125	2-8	OH 110X600	1-13	S 10X25	1-38, 2-28, 5-24
NP 30X15X1.20	1-34, 2-26, 5-22	NVO 90X250	2-8	OKKZ 32X75	1-42	S 10X30	1-38, 2-28, 5-24
NP 100	1-30	NVO 90X500	2-8	OKKZ 57X57	1-42	S 10X40	1-38, 2-28, 5-24
NP 150	1-30	NVSO 90X62	2-13	OKSPL	1-27, 5-15	S 10X50	1-38, 2-28, 5-24
NP 200	1-30, 5-17	NVSO 90X125	2-13	OKSPLN	1-28	S 10X70	1-38, 2-28, 5-24
NP 250	1-30, 5-17	NVSO 90X250	2-13	OKSPS	1-27, 5-15	S 12X20	1-38, 2-28, 5-24
NP 350	1-30, 5-17	NVSO 90X500	2-13	OKSPSN	1-28	S 12X25	1-38, 2-28, 5-24
NP 450	1-30, 5-17	NVT 62	2-10	OKSPT	1-27, 5-15	S 12X30	1-38, 2-28, 5-24
NP 550	1-30, 5-17	NVT 125	2-10	OKSPU	1-28	S 12X40	1-38, 2-28, 5-24
NP 650	1-30, 5-17	NVT 250	2-10	OSHK 50X62	2-15	S 12X50	1-38, 2-28, 5-24
NPKV 50	1-34	NVT 500	2-10	OSHK 50X125	2-15	S 35X200	1-23
NPKV 75	1-34	NZ 62	2-23	OSHK 50X250	2-15	S 60X200	1-23, 5-11
NPKV 100	1-34	NZ 125	2-23	OSHK 100X125	2-15	S 85X200	1-23, 5-11
NPKV 125	2-26	NZ 250	2-23	OSHK 100X250	2-15	S 110X200	1-23, 5-11
NPKV 150	1-34	NZ 500	2-23	OSHK 100X500	2-15	SD 2	1-31
NPKV 200	1-34	O 90X35X50	1-12	P 35	1-22	SK 35	1-19
NPKV 250	2-26	O 90X35X75	1-12	P 60	1-22	SK 50	2-15
NPKV 300	1-34	O 90X35X100	1-12	P 85	1-22	SK 60	1-19, 5-9
NPKV 400	1-34	O 90X35X150	1-12	P 110	1-22	SK 85	1-19, 5-9
NPKV 500	1-34, 2-26	O 90X35X200	1-12	PD 6	1-38, 2-28, 5-24	SK 100	2-15
NPKV 600	1-34	O 90X35X300	1-12	PD 8	1-38, 2-28, 5-24	SK 110	1-19, 5-9
NPPVZ	2-21	O 90X35X400	1-12	PD 10	1-38, 2-28, 5-24	SN	6-3; 6-7; 6-9; 6-11
NPPZ	2-21	O 90X35X500	1-12	PD 12	1-38, 2-28, 5-24	SO 90X35X75	1-16
NPR 125	2-20	O 90X35X600	1-12	PKC1 1198	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X100	1-16
NPR 250	2-20	O 90X60X50	1-12	PKC1 1199	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X150	1-16
NPR 500	2-20	O 90X60X75	1-12	PKC1 1200	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X200	1-16
NPS 62	2-20	O 90X60X100	1-12	PKC1 1201	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X300	1-16
NPS 125	2-20	O 90X60X150	1-12	PKC1 1202	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X400	1-16
NPS 250	2-20	O 90X60X200	1-12	PKC1 1203	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X50	1-16
NPZ 50	2-16	O 90X60X300	1-12	PKC1 1204	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X500	1-16
NPZ 100	2-16	O 90X60X400	1-12	PKC1 1205	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X35X600	1-16
NR 50X62	2-16	O 90X60X500	1-12	PKC1 1206	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X50	1-16
NR 50X125	2-16	O 90X60X600	1-12	PKC1 1207	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X75	1-16
NR 100X125	2-16	O 90X85X100	1-12	PKC1 1208	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X100	1-16
NR 100X250	2-16	O 90X85X150	1-12	PKC1 1209	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X150	1-16
NRD 100	2-14	O 90X85X200	1-12	PKC1 1210	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X200	1-16
NRD 50	2-14	O 90X85X300	1-12	PKC1 1211	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X300	1-16
NS 40	2-17	O 90X85X400	1-12	PKC1 1212	1-34, 2-26, 5-22	SO 90X60X400	1-16
NS 50	2-17	O 90X85X500	1-12	PKUP	6-6	SO 90X60X500	1-16
NS 100	2-17	O 90X85X600	1-12	PLUK	6-12	SO 90X60X600	1-16
NSM 6X10	1-37, 2-27, 5-23	O 90X110X150	1-12	PLUK 1	6-12	SO 90X85X100	1-16
NSM 6X20	1-37, 2-27, 5-23	O 90X110X200	1-12	PM 41 M 6	1-41, 5-27	SO 90X85X150	1-16
NSMP 10X40	2-27	O 90X110X300	1-12	PM 41 M 8	1-41, 5-27	SO 90X85X200	1-16
NSMP 5X10	2-27	O 90X110X400	1-12	PM 41 M 10	1-41, 5-27	SO 90X85X300	1-16
NSMP 6X10	1-37, 2-27, 5-23	O 90X110X500	1-12	PM 41 M 12	1-41, 5-27	SO 90X85X400	1-16
NSO 90X50X62	2-13	O 90X110X600	1-12	PMP 41 M 6	1-41, 5-27	SO 90X85X500	1-16
NSO 90X50X125	2-13	OH 35X50	1-13	PMP 41 M 8	1-41, 5-27	SO 90X85X600	1-16
NSO 90X50X250	2-13	OH 35X75	1-13	PMP 41 M 10	1-41, 5-27	SO 90X110X150	1-16
NSO 90X100X125	2-13	OH 35X100	1-13	PMP 41 M 12	1-41, 5-27	SO 90X110X200	1-16
NSO 90X100X250	2-13	OH 35X150	1-13	PP 80/0	6-6	SO 90X110X300	1-16
NSO 90X100X500	2-13	OH 35X200	1-13	PP 80/3	6-6	SO 90X110X400	1-16
NSUK 50	2-15	OH 35X300	1-13	PP 80/45	6-6	SO 90X110X500	1-16
NSUK 100	2-15	OH 35X400	1-13	PP 80/45/6	6-9	SO 90X110X600	1-16
NT 50X62	2-10	OH 35X500	1-13	PP 80/K-5	6-10	SPK 200X4.6	3-16
NT 50X125	2-10	OH 35X600	1-13	PUK 38X150 S1	6-12	SPL 200	1-27, 5-15
NT 50X250	2-10	OH 60X50	1-13	PVL 6	1-38, 5-24	SPL 300	1-27, 5-15
NT 100X125	2-10	OH 60X75	1-13	PVL 8	1-38, 5-24	SPL 400	1-27, 5-15
NT 100X250	2-10	OH 60X100	1-13	PVL 10	1-38, 5-24	SPL 500	1-27, 5-15
NT 100X500	2-10	OH 60X150	1-13	PVL 12	1-38, 5-24	SPL 600	1-27, 5-15
NU 30X30	2-18	OH 60X200	1-13	QP 45X45	6-13	SPL 800	1-27, 5-15
NUV	2-7	OH 60X300	1-13	QP 45X45 C	6-13	SPL 1000	1-27, 5-15
NVKO 90X50X62	2-12	OH 60X400	1-13	QS 45X45	6-13	SPL 1200	1-27, 5-15
NVKO 90X50X125	2-12	OH 60X500	1-13	QS 45X45 C	6-14	SPLN 200	1-28
NVKO 90X50X250	2-12	OH 60X600	1-13	QD 45X22,5-COVER	6-14	SPLN 250	1-28
NVKO 90X100X125	2-12	OH 85X100	1-13	QD 45X22,5-HOLDER	6-14	SPLN 300	1-28
NVKO 90X100X250	2-12	OH 85X150	1-13	QD 45X22,5-RJ-45	6-14	SPLN 400	1-28
NVKO 90X100X500	2-12	OH 85X200	1-13	QD 45X22,5-RJ45/6	6-14	SPLN 500	1-28
NVKR 62	2-11	OH 85X300	1-13	S 6X20	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 600	1-28
NVKR 125	2-11	OH 85X400	1-13	S 6X30	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 700	1-28
NVKR 250	2-11	OH 85X500	1-13	S 8X20	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 800	1-28
NVKR 500	2-11	OH 85X600	1-13	S 8X25	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 900	1-28
NVO 45X62	2-9	OH 110X150	1-13	S 8X30	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 1000	1-28
NVO 45X125	2-9	OH 110X200	1-13	S 8X40	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 1100	1-28
NVO 45X250	2-9	OH 110X300	1-13	S 8X50	1-38, 2-28, 5-24	SPLN 1200	1-28
NVO 45X500	2-9	OH 110X400	1-13	S 8X70	1-38, 2-28, 5-24	SPS 200	1-27, 5-15

Abecedni popis proizvoda

Tip broj	str.
SPS 300	1-27, 5-15
SPS 400	1-27, 5-15
SPS 500	1-27, 5-15
SPS 600	1-27, 5-15
SPS 800	1-27, 5-15
SPS 1000	1-27, 5-15
SPS 1200	1-27, 5-15
SPSN 200	1-28
SPSN 250	1-28
SPSN 300	1-28
SPSN 400	1-28
SPSN 500	1-28
SPSN 600	1-28
SPSN 700	1-28
SPSN 800	1-28
SPSN 900	1-28
SPSN 1000	1-28
SPSN 1100	1-28
SPSN 1200	1-28
SPSN 1500	1-28
SPSN 2000	1-28
SPT 200	1-27, 5-15
SPT 400	1-27, 5-15
SPT 500	1-27, 5-15
SPT 600	1-27, 5-15
SPT 800	1-27, 5-15
SPT 1000	1-27, 5-15
SPT 1200	1-27, 5-15
SPT 1500	1-27, 5-15
SPT 1800	1-27, 5-15
SPT 2000	1-27, 5-15
SPU 200	1-28
SPU 250	1-28
SPU 300	1-28
SPU 400	1-28
SPU 500	1-28
SPU 600	1-28
SPU 700	1-28
SPU 800	1-28
SPU 900	1-28
SPU 1000	1-28
SPU 1100	1-28
SPU 1200	1-28
SPU 1500	1-28
SPU 2000	1-28
SPUK	6-12
SR 35X25	1-20
SR 35X50	1-20
SR 35X75	1-20
SR 35X100	1-20
SR 35X125	1-20
SR 35X150	1-20
SR 35X200	1-20
SR 35X250	1-20
SR 35X300	1-20
SR 35X350	1-20
SR 35X400	1-20
SR 60X25	1-20, 5-10
SR 60X50	1-20, 5-10
SR 60X75	1-20, 5-10
SR 60X100	1-20, 5-10
SR 60X125	1-20, 5-10
SR 60X150	1-20, 5-10
SR 60X200	1-20, 5-10
SR 60X250	1-20, 5-10
SR 60X300	1-20, 5-10
SR 60X350	1-20, 5-10
SR 60X400	1-20, 5-10
SR 85X25	1-20, 5-10
SR 85X50	1-20, 5-10
SR 85X75	1-20, 5-10
SR 85X100	1-20, 5-10
SR 85X125	1-20, 5-10
SR 85X150	1-20, 5-10
SR 85X200	1-20, 5-10
SR 85X250	1-20, 5-10
SR 85X300	1-20, 5-10
SR 85X350	1-20, 5-10
SR 85X400	1-20, 5-10
SR 110X25	1-20, 5-10
SR 110X50	1-20, 5-10
SR 110X75	1-20, 5-10
SR 110X100	1-20, 5-10
SR 110X125	1-20, 5-10
SR 110X150	1-20, 5-10
SR 110X200	1-20, 5-10
SR 110X250	1-20, 5-10
SR 110X300	1-20, 5-10
SR 110X350	1-20, 5-10
SR 110X400	1-20, 5-10
STS	1-24, 5-13
SU 35	1-19
SU 60	1-19
SU 85	1-19
SU 110	1-19
SUP	5-23
T 35X50	1-14
T 35X75	1-14
T 35X100	1-14
T 35X150	1-14
T 35X200	1-14
T 35X300	1-14
T 35X400	1-14
T 35X500	1-14
T 35X600	1-14
T 60X50	1-14
T 60X75	1-14
T 60X100	1-14
T 60X150	1-14
T 60X200	1-14
T 60X300	1-14
T 60X400	1-14
T 60X500	1-14
T 60X600	1-14
T 85X100	1-14
T 85X150	1-14
T 85X200	1-14
T 85X300	1-14
T 85X400	1-14
T 85X500	1-14
T 85X600	1-14
T 110X150	1-14
T 110X200	1-14
T 110X300	1-14
T 110X400	1-14
T 110X500	1-14
T 110X600	1-14
UP 110	1-23
UP 35X42	1-23
UP 60X85	1-23
US 1	1-35, 2-25, 5-20
US 2	1-35, 2-25, 5-20
US 3	1-35, 2-25, 5-20
V 40	2-7
V 50	1-11
V 62	2-7
V 75	1-11
V 100	1-11
V 125	2-7
V 150	1-11, 5-6
V 200	1-11, 5-6
V 250	2-7
V 300	1-11, 5-6
V 400	1-11, 5-6
V 500	1-11, 2-7, 5-6
V 600	1-11, 5-6
VKO 90X35X50	1-18
VKO 90X35X75	1-18
VKO 90X35X100	1-18
VKO 90X35X150	1-18
VKO 90X35X200	1-18
VKO 90X35X300	1-18
VKO 90X35X400	1-18
VKO 90X35X500	1-18
VKO 90X35X600	1-18
VKO 90X60X50	1-18
VKO 90X60X75	1-18
VKO 90X60X100	1-18
VKO 90X60X150	1-18
VKO 90X60X200	1-18
VKO 90X60X300	1-18
VKO 90X60X400	1-18
VKO 90X60X500	1-18
VKO 90X60X600	1-18
VKO 90X85X100	1-18
VKO 90X85X150	1-18
VKO 90X85X200	1-18
VKO 90X85X300	1-18
VKO 90X85X400	1-18
VKO 90X85X500	1-18
VKO 90X85X600	1-18
VKO 90X110X150	1-18
VKO 90X110X200	1-18
VKO 90X110X300	1-18
VKO 90X110X400	1-18
VKO 90X110X500	1-18
VKO 90X110X600	1-18
VKR 50	1-15
VKR 75	1-15
VKR 100	1-15
VKR 150	1-15
VKR 200	1-15
VKR 300	1-15
VKR 400	1-15
VKR 500	1-15
VKR 600	1-15
VMB 100	1-31
VMB 150	1-31
VMB 200	1-31
VMB 300	1-31
VMB 400	1-31
VMB 500	1-31
VMB 600	1-31
VO 90X50	1-12
VO 90X75	1-12
VO 90X100	1-12
VO 90X150	1-12
VO 90X200	1-12
VO 90X300	1-12
VO 90X400	1-12
VO 90X500	1-12
VO 90X600	1-12
VOH 50	1-13
VOH 62	2-14
VOH 75	1-13
VOH 100	1-13
VOH 125	2-14
VOH 150	1-13
VOH 200	1-13
VOH 250	2-14
VOH 300	1-13
VOH 400	1-13
VOH 500	1-13, 2-14
VOH 600	1-13
VS 41X03	1-32, 5-18
VS 41X05	1-32, 5-18
VS 41X06	1-32, 5-18
VS 41X07	1-33, 5-19
VS 41X08	1-32, 5-18
VS 41X09	1-33, 5-19
VS 41X10	1-33, 5-19
VS 41X12	1-32, 5-18
VS 41X13	1-32, 5-18
VS 41X14	1-33, 5-19
VS 41X16	1-32, 5-18
VS 41X17	1-32, 5-18
VS 41X18	1-32, 5-18
VS 41X20	1-32, 5-18
VS 41X25	1-33, 5-19
VS 41X27	1-32, 5-18
VS 41X31	1-32, 5-18
VS 41X36	1-33, 5-19
VS 41X37	1-33, 5-19
VS 41X41	1-33, 5-19
VS 41X43	1-33, 5-19
VSO 90X50	1-16
VSO 90X75	1-16
VSO 90X100	1-16
VSO 90X150	1-16
VSO 90X200	1-16
VSO 90X300	1-16
VSO 90X400	1-16
VSO 90X500	1-16
VSO 90X600	1-16
VSPSN	1-28
VSPU	1-28
VT 50	1-14
VT 75	1-14
VT 100	1-14
VT 150	1-14
VT 200	1-14
VT 300	1-14
VT 400	1-14
VT 500	1-14
VT 600	1-14
VU	1-11, 2-7, 5-6
WEICON 375	1-41, 2-31, 4-13, 5-27
WEICON 750	1-41, 2-31, 4-13, 5-27
Z 25X1.50	1-31, 2-18
Z 50X1.50	1-31, 2-18
ZPP	6-6
ZT 6	1-35, 2-24, 5-20
ZT 8	1-35, 2-24, 4-10, 5-20
ZT 10	1-35, 2-24, 5-20
ZT 12	1-35, 5-20
ZVB 1.5	5-16
ZVNE 50	1-29
ZVNE 62	2-23
ZVNE 75	1-29
ZVNE 100	1-29
ZVNE 125	2-23
ZVNE 150	1-29, 5-16
ZVNE 200	1-29, 5-16
ZVNE 250	2-23
ZVNE 300	1-29, 5-16
ZVNE 400	1-29, 5-16
ZVNI 62	2-23
ZVNI 75	1-29
ZVNI 100	1-29
ZVNI 125	2-23
ZVNI 150	1-29
ZVNI 200	1-29
ZVNI 250	2-23
ZVNI 300	1-29
ZVNI 400	1-29

The International Trade Fair of Electrotechnics, Electronics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies

AMPER

future technologies

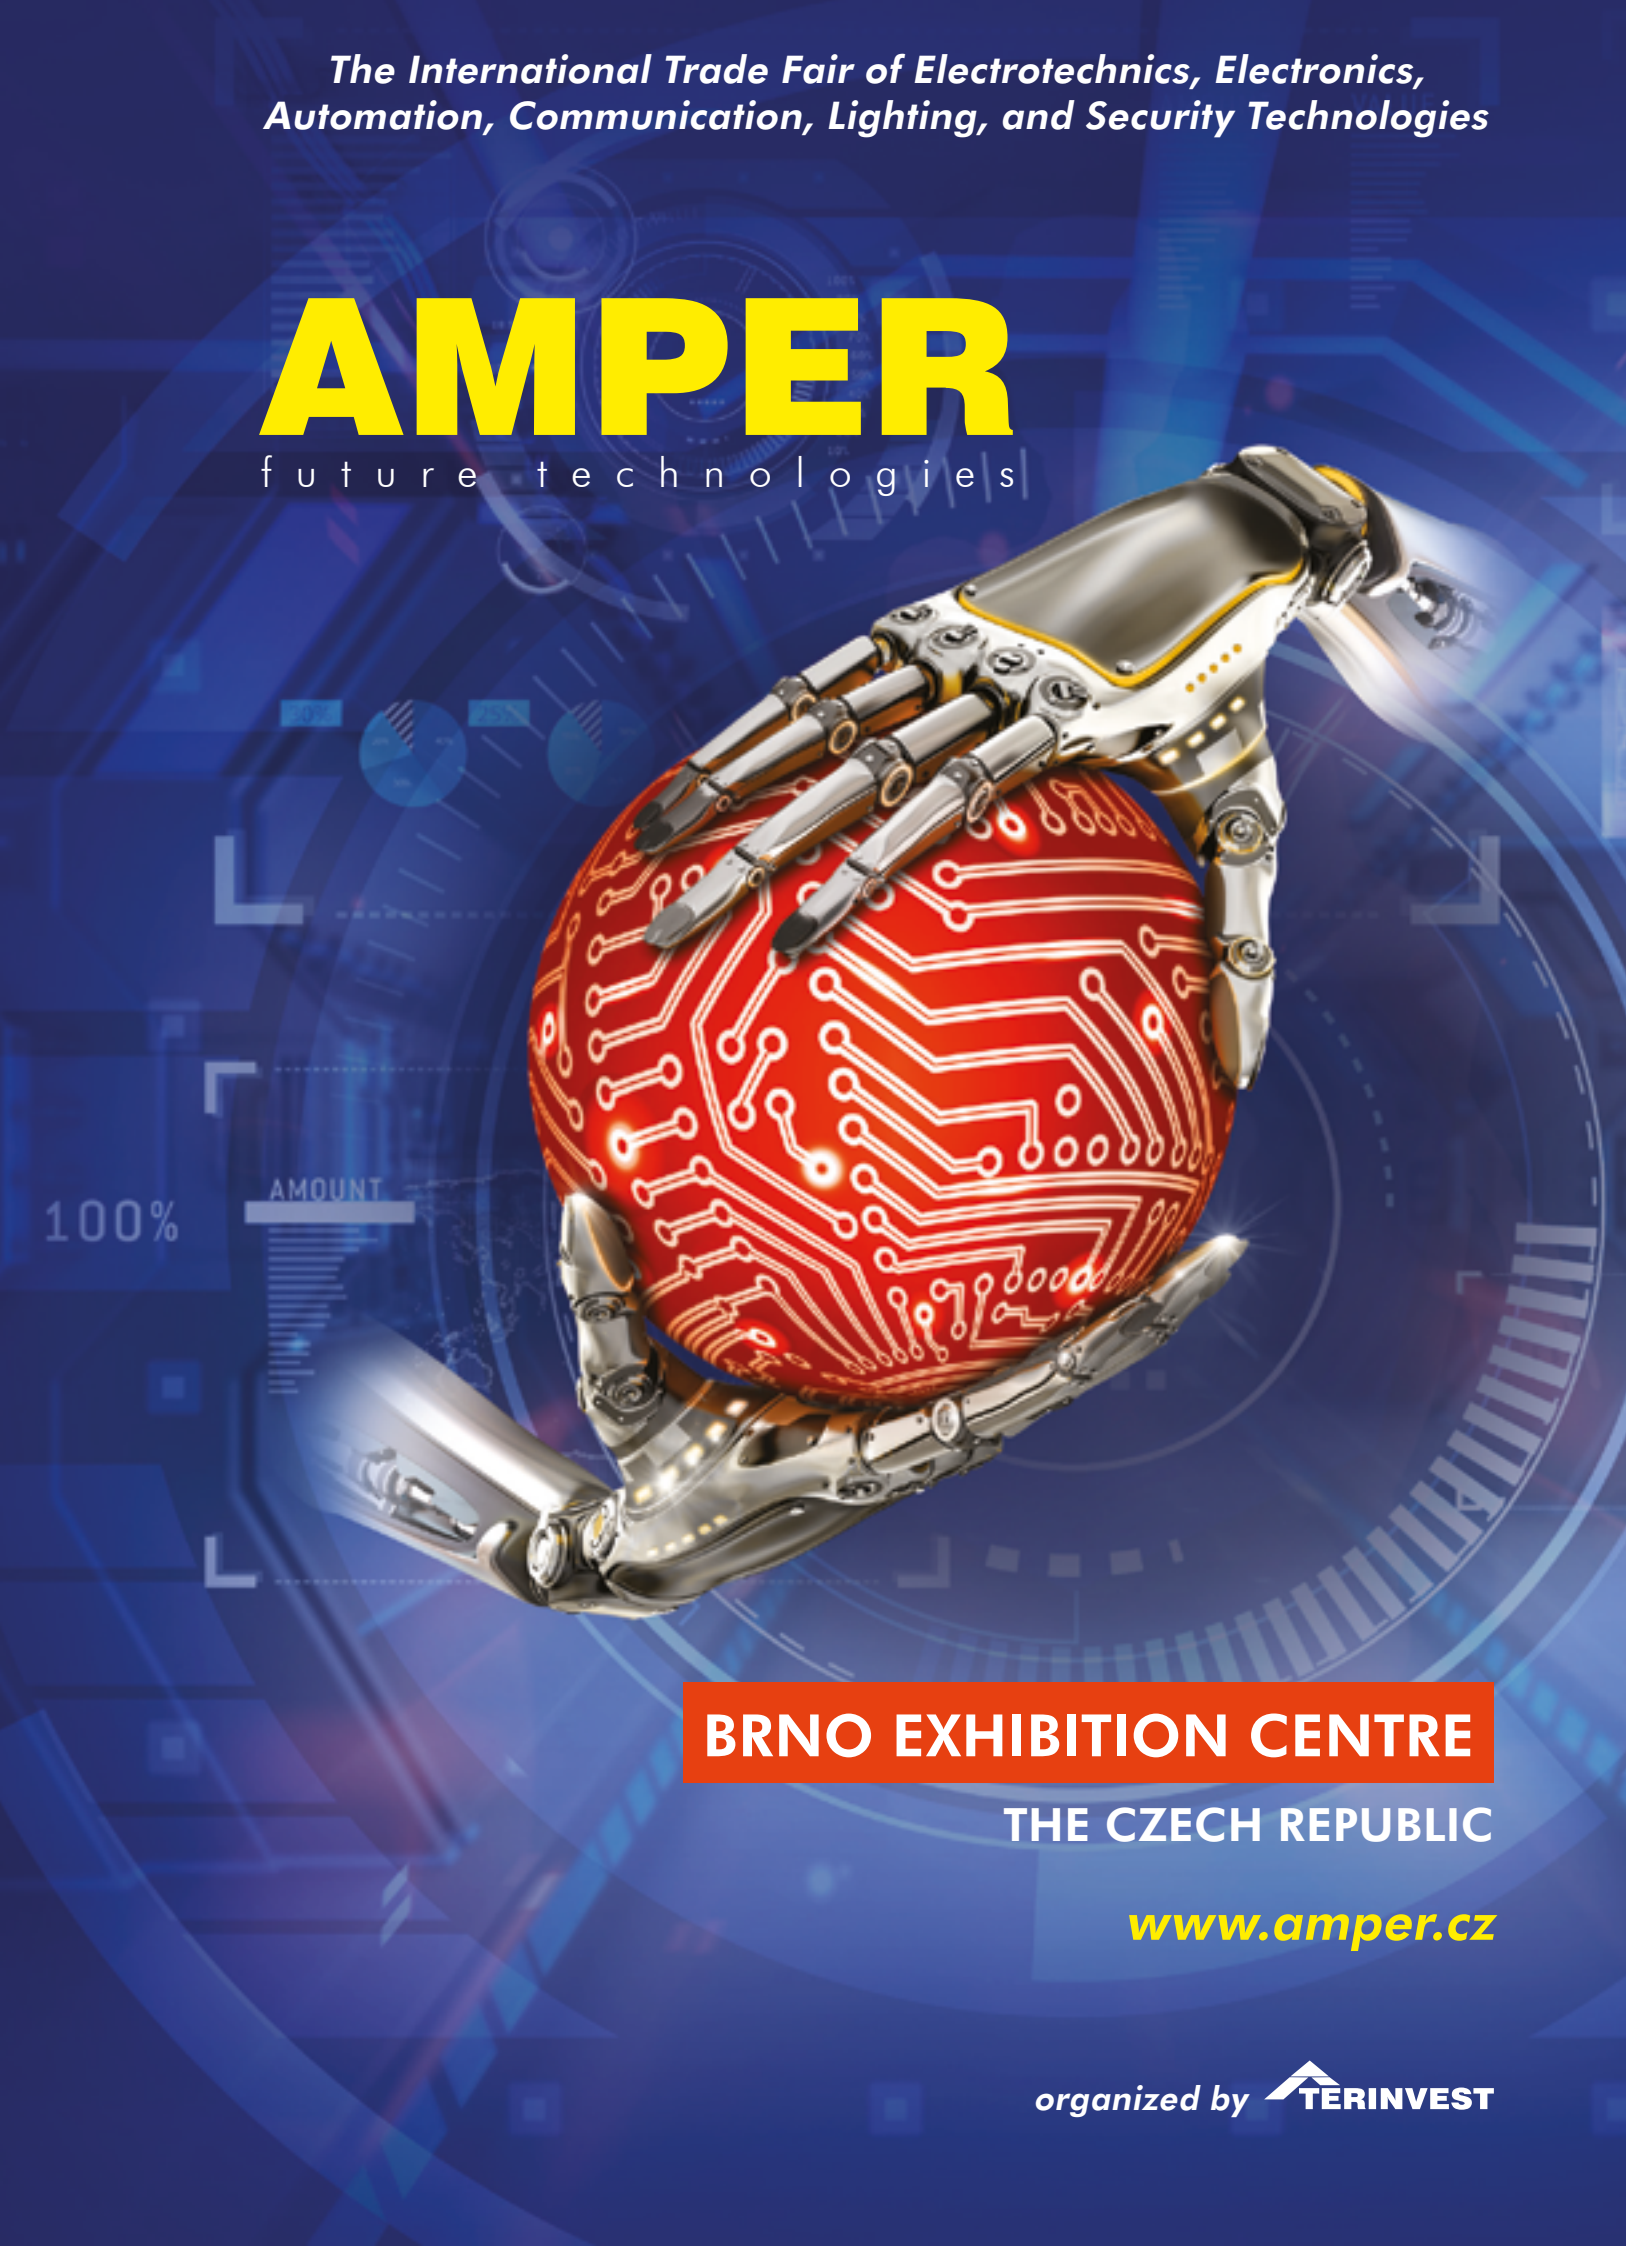

BRNO EXHIBITION CENTRE

THE CZECH REPUBLIC

www.amper.cz

organized by TERINVEST

www.kopos.hr

KOPOS KOLIN dd

O NAMA

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín IV
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

KOPOS ELEKTRO d.o.o.
Mandlova 1
100 40 Zagreb
Hrvatska

tel.: +385 1 6214 142
e-mail: kopos@kopos.hr
www.kopos.hr

www.kopos.hr
www.kopos.com

KNS-HR-11/20-0,5
Promjene.
Fotografije i slike su ilustrativne.