

Projektni zadatak - Konzistencija

Ognjen Čavić E2 161/2024

November 26, 2025

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Organizacija rešenja	2
2.1	ConsistencyService	2
2.1.1	ConsistencyService/ConsistencyService.cs	2
2.1.2	ConsistencyService/ConsistencyService.svc.cs	2
2.2	ConsistencyManager	3
2.2.1	ConsistencyManager/Program.cs	3
2.3	Sensors	3
2.3.1	Sensors/Program.cs	3
2.3.2	Sensors/Sensor.cs	3
2.4	SensorsDbContext	3
2.4.1	SensorsDbContext/DbContext.cs	3
3	Rezultati	4
3.1	Pokretanje	4
3.2	Rezultati	4

1 Uvod

Potrebno je napraviti sistem u kojem 10 senzora na nasumičnim vremenskim intervalima generišu nasumične vrednosti, dok "menadžer" vrši njihovo poravnjanje, tj. bira jednu od tih vrednosti koja će biti proglašena glavnom. Ovaj sistem se može opisati kao skup od 3 glavne komponente:

- **Simulator** - Pokreće po jednu nit za svaki senzor. Svaka nit na vremenskom intervalu između 1 i 10 sekundi generiše novu vrednost i upisuje je u sopstvenu tabelu u bazi podataka pomoću *Entity Framework-a*.
- **Menadžer**- Na svakih 60 sekundi vrši poravnanje, tako što bira čitanje senzora koje je najpo-voljnije i upisuje u tabele svih senzora. Kriterijum za izbor najbolje vrednosti je najskorije očitavanje u prihvatljivom opsegu $\pm 5^{\circ}C$. Ukoliko takvo ne postoji uzima se najskorije.
- **WCF servis** - Definiše način komunikacije između menadžera i senzora.

2 Organizacija rešenja

Rešenje se sastoji od 4 manja projekta, gde svaki predstavlja jednu od prethodno navedenih celina, sa tim da dodati četvrti projekat opisuje način strukturiranja podataka za upis u bazu podataka:

- **ConsistencyService** - WCF servis
- **ConsistencyManager** - menadžer koji vrši poravnanje
- **Sensors** - pokretanje niti koje simuliraju senzore
- **SensorsDatabaseContext** - organizacija baze podataka

2.1 ConsistencyService

2.1.1 ConsistencyService/ConsistencyService.cs

Klasa **TemperatureInfo** opisuje oblik podataka koji se razmenjuju između korisnika servisa i formiraju ga 4 polja:

- **sensor_id** - Identifikacioni broj senzora, broj od 1 do 10
- **temperature** - Vrednost temperature
- **timestamp** - vremenski podatak
- **source** - izvor podatka, tj. ko ga upisuje u bazu, senzor ili menadžer tokom poravnjanja

U ovom fajlu su samo još definisani interfejsi servisa. **IPublisher** definiše metod za upis u bazu, dok interfejs **ISubscriber** definiše metod za slanje upita.

2.1.2 ConsistencyService/ConsistencyService.svc.cs

Implementacija **IPublisher** i **ISubscriber** interfejsa unutar **ConsistencyService** klase. Bitno je primetiti da klasa nasleđuje oba interfejsa. Metoda **publishTemp** upisuje zadati **TemperatureInfo**, što se koristi da i menadžer i senzori upisuju u bazu, tako što **source** polje postave na odgovarajuću vrednost. Poslednje očitavanje senzora se dobija pozivom **querySensor** i prosleđivanjem odgovara-jućeg rednog broja. Obe ove funkcije vrše odgovarajuću transformaciju tipova tako da korisnici servisa mogu da pozivaju operacije razmene informacija sa bazom podataka bez poznavanja unutrašnje orga-nizacije u istoj.

2.2 ConsistencyManager

2.2.1 ConsistencyManager/Program.cs

Sadrži dve funkcije, **Main** i **findBest**. **Main** funkcija na svakih 60 sekundi šalje upit bazi podataka za poslednji podatak iz svake tabele, potom pomoću funkcije **findBest** određuje koje od čitanja senzora je bilo najbolje. Nakon toga se izmenjuju polja **source** i **timestamp** tako da se označi da je podatak upisan kao rezultat poravnjanja i vreme kada je on upisan, takav podatak se upisuje u svaku od tabele. Potrebno je napomenuti da menadžer instancira *subscribera* i *publishera*, koje koristi za upite i upise u bazu, respektivno.

2.3 Sensors

2.3.1 Sensors/Program.cs

Svrha ovog fajla je da instancira 10 objekata klase **Sensors** i pokreće 10 niti u vidu taskova.

2.3.2 Sensors/Sensor.cs

Definicija klase **Sensor**, koja sadrži 5 ali praktično 4 polja.

- **sensorID** - redni broj senzora
- **_random** - statičko polje za generator nasumičnih brojeva
- **maxTimeDelay** - maksimalni vremenski razmak do generisanja sledeće vrednosti
- **random** - generator koji je u konstruktoru postavljen na statički generator
- **publisherClient** - klijent servisa koji će pisati u bazu podataka
- **_randomLock** - objekat koji se koristi za zaključavanje dela koda koji generiše nasumične brojeve.

Polje **random** je postavljeno da bude jednako statičkom **_random** zato što ako svaka instanca senzora ima svoj generator, desiće se to da imam 10 generatora nasumičnih brojeva sa vrlo sličnim "semenom" tj. **seed-om**. To znači da će sekvence generisanja brojeva za sve senzore biti identične zato što se implicitno koristi seed koji zavisi od vremena inicijalizacije. Međutim, pošto objekat koji pravi nasumične brojeve može da pukne ukoliko ga više od jedne niti koristi u bilo kom trenutku, potrebno je zaključati deo koda koji poziva metode tog objekta.

2.4 SensorsDatabaseContext

2.4.1 SensorsDatabaseContext/DbContext.cs

Definicija kako su organizovani podaci unutar baze podataka. Klasa **DBInfo_Sensor** opisuje kako izgleda jedan red baze, odnosno kako se jedno očitavanje senzora predstavlja unutar baze i sadrži 4 polja:

- **id** - redni broj podatka unutar tabele, nije povezano sa rednim brojem senzora
- **temperature** - temperatura koju je senzor očitao
- **timestamp** - vreme očitavanja
- **source** - ko je upisao podatak, senzor ili menadžer

Pošto je potrebno imati odvojenu tabelu za svaki od senzora, a *Entity Framework* zahteva da svaka tabela ima posebno definisan tip, jednostavno je napravljeno dodatnih 10 klasa **DBInfo_Sensor1**, ..., **DBInfo_Sensor10** i svaka od njih nasleđuje **DBInfo_Sensor**. **SensorsDbContext** je izведен iz **DbContext** i sadrži 10 polja, gde svako od njih predstavlja po jednu od tabela unutar baze podataka.


3 Rezultati

3.1 Pokretanje

Za pravilno funkcionisanje napisanog koda, potrebno je pokrenuti projekte (desnim klikom na projekat *Debug→Start new instance*) u sledećem redosledu:

1. **ConsistencyService** - WCF servis
2. **Sensors** - pokretanje niti koje simuliraju senzore
3. **ConsistencyManager** - menadžer koji vrši poravnjanje

Jedna olakšica jeste to što visual studio ima opciju da se na start dugme podigne proizvoljan broj projekata u proizvoljnem redosledu. Desnim klikom na naziv celog rešenja tj. **solution-a**, i odabirom opcije properties otvara se prozor gde je potrebno sa leve strane odabrati **Configure Startup Projects** i konfigurisati ga kao na slici:

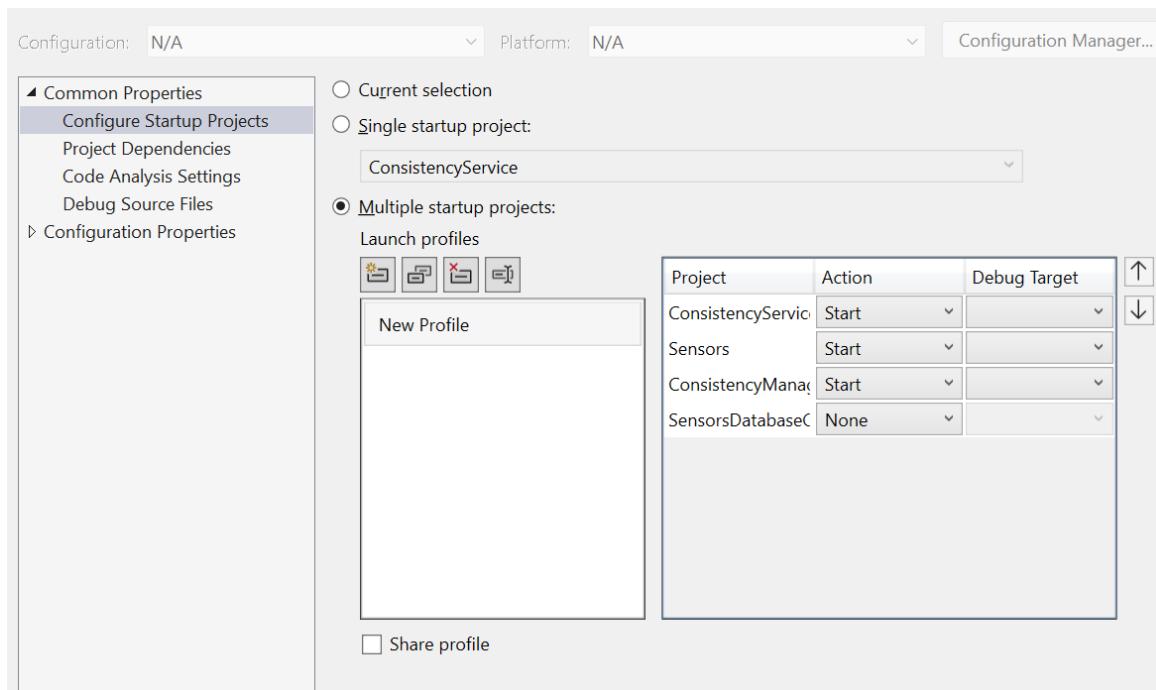

Slika 1: Podešavanje pokretanja projekta

3.2 Rezultati

Nakon pokretanja, otvaraju se dva prozora. Na jednom prozoru se ispisuju poruke o tome koji senzor je očitao koju vrednost, dok na drugom prozoru se ispisuju poruke menadžera nakon što izvrši poravnjanje.

Sensor 6 measured 22.1683818344811	4: 19.1187566374982, 11/26/2025 2:54:29 PM
Sensor 10 measured 28.4593702938684	5: 12.997720634098, 11/26/2025 2:54:28 PM
Sensor 5 measured 23.5745196387053	6: 12.2593017491788, 11/26/2025 2:54:27 PM
Sensor 7 measured 20.267682199801	7: 18.1795501933338, 11/26/2025 2:54:29 PM
Sensor 8 measured 11.2017151067041	8: 12.4528714280822, 11/26/2025 2:54:29 PM
Sensor 3 measured 12.9976688432496	9: 10.6936799686135, 11/26/2025 2:54:26 PM
Sensor 1 measured 22.5696471298903	10: 27.1981433300293, 11/26/2025 2:54:28 PM
Sensor 8 measured 27.7514681954642	AVG: 20.0664752336563
Sensor 3 measured 25.2829374350994	BEST: id:4, temp:19.1187566374982, time: 11/26/2025 2:54:29 PM
Sensor 9 measured 27.1514615589527	
Sensor 3 measured 19.3743173169784	1: 17.6052542718152, 11/26/2025 2:55:28 PM
Sensor 2 measured 17.8054660222519	2: 22.5718619639854, 11/26/2025 2:55:28 PM
Sensor 1 measured 25.7824861697465	3: 24.4795754805578, 11/26/2025 2:55:26 PM
Sensor 4 measured 12.4102589871782	4: 26.2262246181379, 11/26/2025 2:55:27 PM
Sensor 3 measured 23.3265732477077	5: 20.2514016862267, 11/26/2025 2:55:28 PM
Sensor 4 measured 16.2928145035602	6: 28.6411654299935, 11/26/2025 2:55:22 PM
Sensor 6 measured 20.3477869882937	7: 17.7683124354893, 11/26/2025 2:55:23 PM
Sensor 10 measured 12.8899271240877	8: 25.399785345311, 11/26/2025 2:55:27 PM
Sensor 7 measured 25.3505158402727	9: 20.9415282732535, 11/26/2025 2:55:25 PM
Sensor 5 measured 27.6224005490646	10: 29.9996578134595, 11/26/2025 2:55:27 PM
Sensor 2 measured 19.3369317750153	AVG: 25.3951255740206
Sensor 3 measured 13.3263997697157	BEST: id:5, temp:20.2514016862267, time: 11/26/2025 2:55:28 PM
Sensor 9 measured 23.7991339963857	
Sensor 4 measured 17.1065351772618	1: 20.5937804796704, 11/26/2025 2:56:26 PM
Sensor 8 measured 29.7522344066539	2: 12.410544251283, 11/26/2025 2:56:29 PM
Sensor 2 measured 12.1143425452124	3: 11.7328808650993, 11/26/2025 2:56:29 PM
Sensor 8 measured 13.410850383067	4: 10.6154552104955, 11/26/2025 2:56:28 PM
Sensor 1 measured 29.6705989724354	5: 22.4461423477373, 11/26/2025 2:56:27 PM
Sensor 6 measured 22.9491575495103	6: 24.8797854105382, 11/26/2025 2:56:25 PM
Sensor 7 measured 11.9147929371869	7: 27.0439278600011, 11/26/2025 2:56:25 PM
Sensor 3 measured 12.8192190932199	8: 11.9312981804513, 11/26/2025 2:56:28 PM
Sensor 2 measured 22.8913141847082	9: 13.6886377556662, 11/26/2025 2:56:29 PM
Sensor 6 measured 27.7143745951887	10: 28.6617742100087, 11/26/2025 2:56:28 PM
Sensor 10 measured 21.0751071903273	AVG: 20.9399352144972
Sensor 4 measured 12.5695865706399	BEST: id:9, temp:13.6886377556662, time: 11/26/2025 2:56:29 PM
Sensor 5 measured 12.2599373116437	

Slika 2: Prozori sa porukama o merenjima senzora i izvršenim poravnanjima menadžera

Druga stvar koju je potrebno proveriti je da li su podaci upisani u bazu podataka i da li su validni. Na slici 3 se može videti da se vremenski sve poklapa, tj. da senzor upisuje u svoju tabelu na nasumičnom intervalu između 1 i 10 sekundi, dok menadžer upisuje poravnatu vrednost svakog minuta.

dbo.DBInfo_Sensor3 [Data]				dbo.DBInfo_Sensor6 [Data]			
id	temperature	timestamp	source	id	temperature	timestamp	source
917	28.775242361601091	11/26/2025 2:55:05 PM	SENSOR	939	20.043290448395204	11/26/2025 2:56:21 PM	SENSOR
918	10.78962660193143	11/26/2025 2:55:10 PM	SENSOR	940	24.879785410538215	11/26/2025 2:56:25 PM	SENSOR
919	17.348495799744732	11/26/2025 2:55:17 PM	SENSOR	941	13.688637755666225	11/26/2025 2:56:30 PM	CONSISTENCY_MANAGER
920	24.479575480557781	11/26/2025 2:55:26 PM	SENSOR	942	22.1683813448109	11/26/2025 2:56:32 PM	SENSOR
921	20.251401686226671	11/26/2025 2:55:30 PM	CONSISTENCY_MANAGER	943	20.347786988293652	11/26/2025 2:56:39 PM	SENSOR
922	26.927766668110976	11/26/2025 2:55:31 PM	SENSOR	944	22.949157549510318	11/26/2025 2:56:46 PM	SENSOR
923	19.140785582894825	11/26/2025 2:55:36 PM	SENSOR	945	27.714374595188712	11/26/2025 2:56:48 PM	SENSOR
924	29.770986661208319	11/26/2025 2:55:37 PM	SENSOR	946	10.453214273067756	11/26/2025 2:56:53 PM	SENSOR
925	11.25051907321928	11/26/2025 2:55:38 PM	SENSOR	947	28.125458833819934	11/26/2025 2:56:58 PM	SENSOR
926	21.664540423417189	11/26/2025 2:55:43 PM	SENSOR	948	16.81824536302763	11/26/2025 2:57:04 PM	SENSOR
927	27.239518471639379	11/26/2025 2:55:49 PM	SENSOR	949	12.506214735333907	11/26/2025 2:57:06 PM	SENSOR
928	12.4095964349851	11/26/2025 2:55:58 PM	SENSOR	950	16.20075149750372	11/26/2025 2:57:14 PM	SENSOR
929	11.961666272003971	11/26/2025 2:56:04 PM	SENSOR	951	27.7179711794005728	11/26/2025 2:57:21 PM	SENSOR
930	13.282465844220699	11/26/2025 2:56:10 PM	SENSOR	952	22.492602594426181	11/26/2025 2:57:26 PM	SENSOR
931	10.753716435634399	11/26/2025 2:56:18 PM	SENSOR	953	19.533700956745864	11/26/2025 2:57:29 PM	SENSOR
932	29.63549120346984	11/26/2025 2:56:21 PM	SENSOR	954	19.533700956745864	11/26/2025 2:57:30 PM	CONSISTENCY_MANAGER
933	11.732880865099318	11/26/2025 2:56:29 PM	SENSOR	955	11.47772144595055	11/26/2025 2:57:37 PM	SENSOR
934	13.688637755666225	11/26/2025 2:56:30 PM	CONSISTENCY_MANAGER	956	24.98730459317012	11/26/2025 2:57:42 PM	SENSOR
935	12.997668843249363	11/26/2025 2:56:34 PM	SENSOR	957	14.574761439382453	11/26/2025 2:57:51 PM	SENSOR
936	25.28293743509936	11/26/2025 2:56:35 PM	SENSOR	958	22.505246117946342	11/26/2025 2:57:56 PM	SENSOR
937	19.374371731697834	11/26/2025 2:56:36 PM	SENSOR	959	13.641897683796426	11/26/2025 2:58:02 PM	SENSOR
938	23.326573247707714	11/26/2025 2:56:38 PM	SENSOR	960	10.120657337885657	11/26/2025 2:58:05 PM	SENSOR
939	13.32639709715695	11/26/2025 2:56:42 PM	SENSOR	961	27.42942094937948	11/26/2025 2:58:09 PM	SENSOR
940	12.819219093219944	11/26/2025 2:56:48 PM	SENSOR	962	17.4780338106109	11/26/2025 2:58:12 PM	SENSOR
941	23.282713393346739	11/26/2025 2:56:56 PM	SENSOR	963	17.740929707764149	11/26/2025 2:58:13 PM	SENSOR
942	21.056140172787075	11/26/2025 2:57:01 PM	SENSOR	964	12.597123935165406	11/26/2025 2:58:19 PM	SENSOR
943	23.033525139574671	11/26/2025 2:57:10 PM	SENSOR	965	14.0406750107801868	11/26/2025 2:58:24 PM	SENSOR
944	25.183242613069361	11/26/2025 2:57:19 PM	SENSOR	966	21.631703102789679	11/26/2025 2:58:30 PM	CONSISTENCY_MANAGER
945	20.856724647277173	11/26/2025 2:57:23 PM	SENSOR	967	26.525755374005882	11/26/2025 2:58:31 PM	SENSOR
946	21.77110062542089	11/26/2025 2:57:24 PM	SENSOR	968	10.083240950518865	11/26/2025 2:58:33 PM	SENSOR
947	10.441536400672764	11/26/2025 2:57:25 PM	SENSOR	969	23.466373762798668	11/26/2025 2:58:34 PM	SENSOR
948	25.107364717455283	11/26/2025 2:57:29 PM	SENSOR	970	17.860063448483153	11/26/2025 2:58:38 PM	SENSOR
949	19.533700956745864	11/26/2025 2:57:30 PM	CONSISTENCY_MANAGER	971	24.597711556395003	11/26/2025 2:58:41 PM	SENSOR
950	13.413952432299942	11/26/2025 2:57:38 PM	SENSOR	972	19.719384019132416	11/26/2025 2:58:44 PM	SENSOR
951	14.404728638196703	11/26/2025 2:57:39 PM	SENSOR	973	26.917857203383426	11/26/2025 2:58:49 PM	SENSOR
•	NULL	NULL	NULL	•	NULL	NULL	NULL

Slika 3: Prikaz redova u bazi podataka