



Ecole d'Application de Sécurité Civile

Centre National de Formation Secours en Milieu Périlleux et Montagne




HAUBANAGE

- A l'extérieur du tripode vers l'ancrage principal « JAG ou hauban mouflé ».

ENVIRONNEMENT CIVIERE

- Une civière
- Pantoire la plus compacte possible
- 2 poulies simples ou double réa H.R
- Entretoise si nécessaire

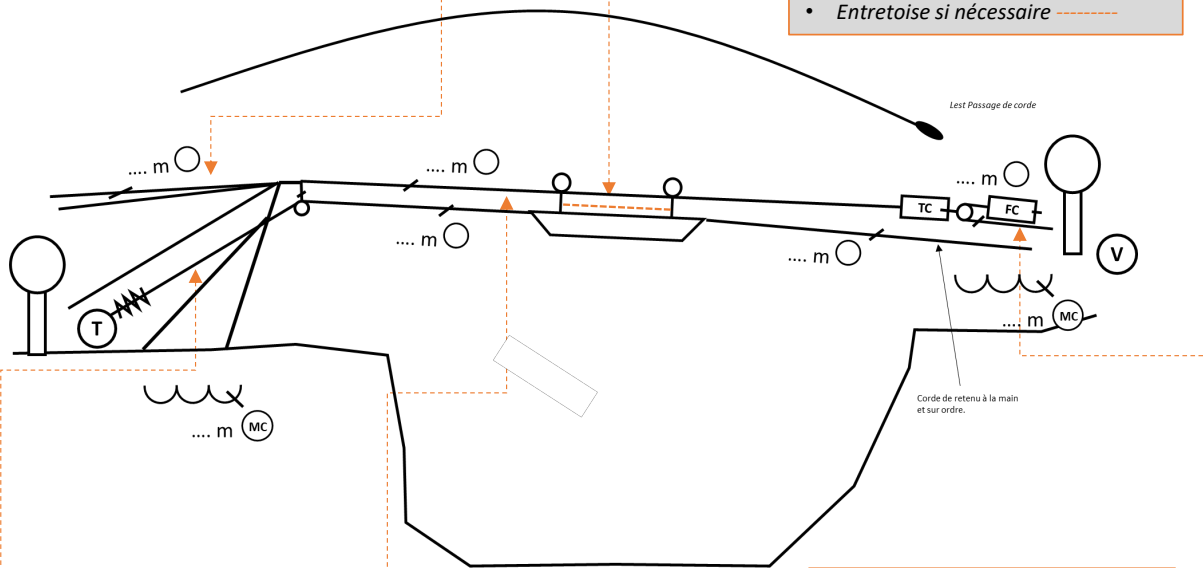

CORDE DE CHARGE

- Treuil Electrique/Thermique ou Manuel
- Passage dans poulie simple réa H.R largable
- Connectée sur sangle en tête de civière

CORDE PORTEUSE

- Si flèche importante/poids/obstacle/dégagement terrain doubler les cordes...
- Tension sur descendeur type auto freinant

DISPOSITIF DE LARGAGE DE TYRO

- Sur tyro simple et double
- 1 Descendeur
- 1 corde de longueur suffisante
- 1 Poulie

TECHNIQUE TYROLIENNE HORIZONTALE « TRIPODE »

Principe de sortie civière

1. Civière arrive au niveau de la poulie largable du tripode
2. Largage de la poulie sur laquelle se trouve la corde de charge
3. Sec sur corde de charge « ne pas tirer la civière avec le treuil risque d'OPPO »
4. Relâcher les cordes porteuses jusqu'à la pose au sol de la civière, puis larguer le(s) corde(s) porteuse(s)
5. Déconnecter les poulies de la pantoire
6. Tractionner sur la corde de charge.



TOUJOURS UN POINT DE VIGILANCE SUR LES ANCRAGES



Le placement de la réhausse « déport » est capital pour la réussite de la sortie civière ! Respectez les principes fondamentaux de l'emploi des rehausse et déports.

Schéma de principe avec rappel des points clés



ANALYSE DES RISQUES				
CHEF D'UNITE SMP				
ENVIRONNEMENT				
TECHNIQUE				
FACTEUR HUMAIN				
NIVEAU DE RISQUE				
				PORT
				FAIBLE
				MOYEN
				HAUT

REVISION	DIFFUSION	REALISATION
4	26/02/2024	CNE POURCHOT G

