Pantoire BLACK-Z

Notice technique


Utilisations :

Environnement civière 1 point adaptable sur tout type de victime et de médicalisation.
Système d'équilibrage intégré permettant de garantir l'horizontalité de la civière et/ou la position ½ assise.
Adaptée aux victimes bariatriques.
CMU de la barre de pantoire : 400 daN
Coefficient adapté au levage de personnes : 8:1
CmR de la barre de pantoire : > 3200 daN
CMU globale du kit : 400 daN



Composition :

- Barre d'écartement Black-Z CE inox (45cm ou 55cm)
- JAG SYSTEM Petzl (mouflage 4:1)
- RING OPEN Petzl, anneau ouvrable multidirectionnel,
- Daisy Chain Edelrid, x4
- Mousquetons aciers spécifiques Kong, x2
- Mousquetons automatiques acier Petzl, x1
- Sac de transport Black-Z
- *Poulie simple OMNI 1.1 Rock Exotica en option*
- *Poulie-mousqueton ROLLCLIP A Petzl en option.*

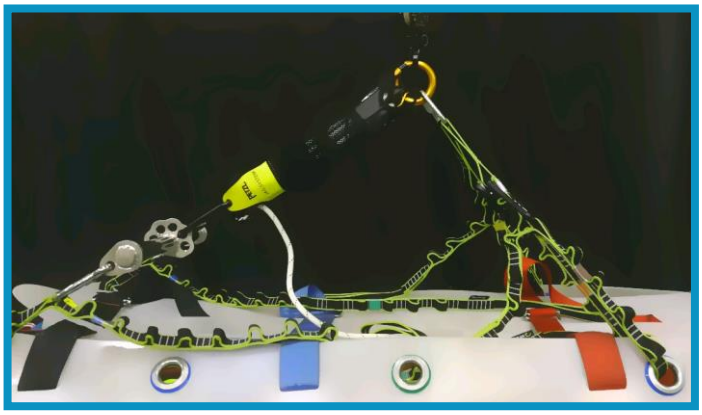

Vérifications :

Produit soumis à un contrôle annuel par un vérificateur EPI (art. R 243-42-2 du CT).

Spécificités techniques :

- Adaptée à la plupart des civières (selon prescriptions des fabricants), environnement 1 point non verticalisable, non certifié pour l'hélitreuillage
- Adaptée aux victimes bariatriques et à la médicalisation (système de réglage AVANT démultiplié 4 :1)
- Utilisation d'une barre d'écartement AVANT évitant une compression thoracique de la victime
- Pantoire intégralement réglable permettant une hauteur d'environnement civière réduite
- Adaptée à la mise en position ½ assise (système de réglage inversé), réglage facile et réversible en déclivité et proclivité de la civière.




Pantoire BLACK-Z

Notice technique

Pantoire type STEF (Système Technique d'Equilibrage Facile) :
Identification facile du trou opposé aux connexions extérieures grâce au repère visuel.




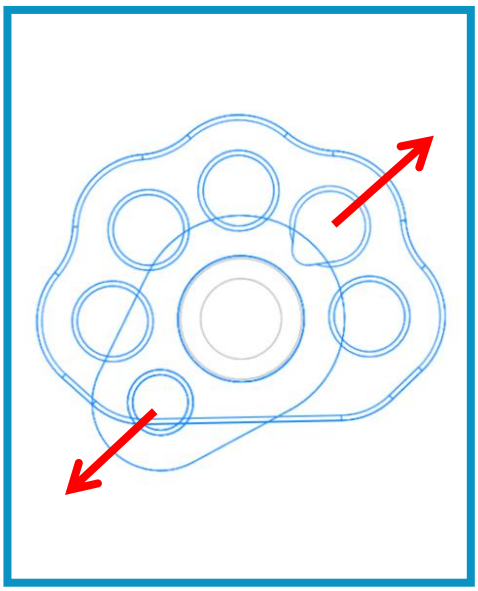

Préconisation de montage standard pour civière Barquette Ferno:

Montage des 4 Daisy Chain en tête d'alouette sur la civière (côté grande boucle),
Connexions AVANT à la 3ème boucle cousue, connexions ARRIERE à la 11ème boucle cousue (marquage standard à réaliser par l'utilisateur).
Utilisation possible d'un renvoi en point central pour contrôler le réglage au JAG.
Cette préconisation n'est qu'une proposition de montage, un réglage précis devra être réalisé pour adapter la pantoire à la victime (volume, centre de gravité, matériels de médicalisation).



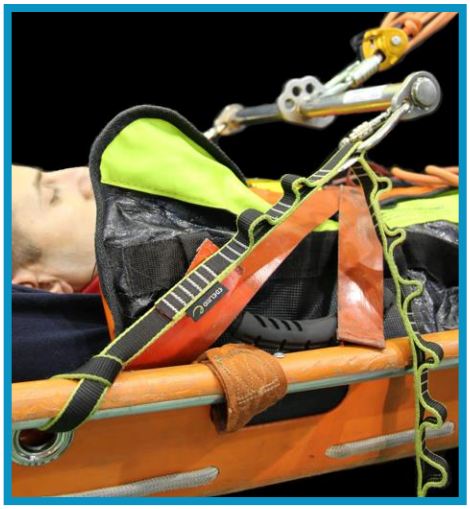




Pantoire BLACK-Z

Notice technique

Pantoire type ½ assis :

Inverser le sens de la barre d'écartement et effectuer une rotation.




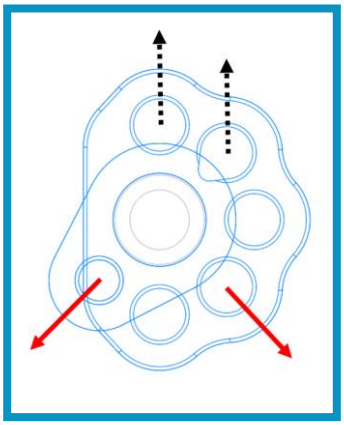

Préconisation de montage standard pour civière Barquette Ferno:

Montage des 4 Daisy Chain en tête d'alouette sur la civière (côté grande boucle),
Connexions AVANT à la 11ème boucle cousue, connexions ARRIERE à la 5éme boucle cousue.
Sécurisation possible de la position ½ assise par une sangle reprise sur les Daisy Chain AVANT.



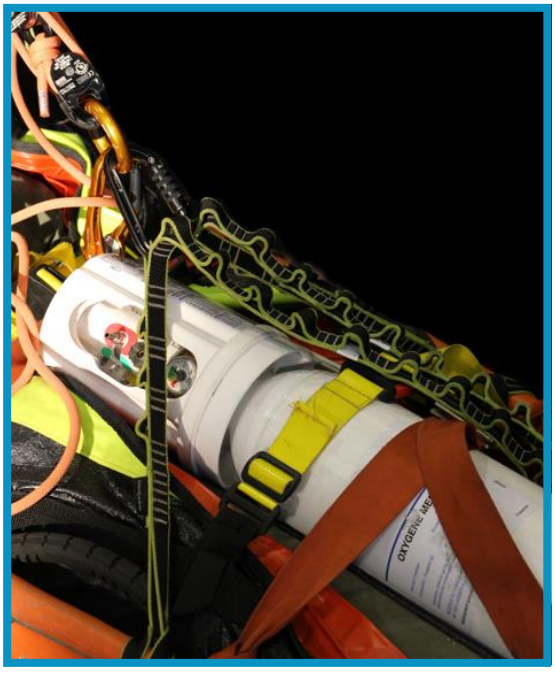

Pantoire BLACK-Z

Notice technique





AUTRES UTILISATIONS:
Barre d'écartement pour harnais

Permet la descente et la remontée en position debout du sauveteur en espace confiné.
Ce dispositif doit être sécurisé par une corde d'assurance sur le point d'encordement du harnais.



Secours parapentiste:

Utilisation de la barre d'écartement pour évacuer un parapentiste sur sellette.
Connexion rapide, faible hauteur du dispositif.



ATTENTION:
Les activités de secours sur cordes sont par nature dangereuses et impliquent la sécurité des intervenants et de la victime.
L'utilisation de ce matériel nécessite une formation et la maîtrise technique de tous ces éléments. Cette notice vient en complément des notices d'utilisation des différents éléments composant ce kit (connecteurs, jag système, daisy chain etc.). Vous êtes responsables de ce matériel et de son utilisation.