FICHE D'AIDE A LA DECISION
SECOURS EN HIGHLINE
A destination des équipes de secours

OBJECTIF


Problématiques liées à la pratique de la highline :


- Diversité des sites et des installations (falaises, arbres, bâtiments), absence de réglementation, accès difficiles aux bords de ligne
- Forces engendrées sur les dispositifs importantes (tension de ligne, chutes répétées facteur 2)
- Risque élevé de syndrome du harnais (suspension complète dans un harnais type escalade)

Le chef d'unité doit déterminer lors de sa reconnaissance la fiabilité de la ligne pour engager ou non son personnel sur le dispositif existant.

IDENTIFIER → EVALUER → AGIR

IDENTIFIER

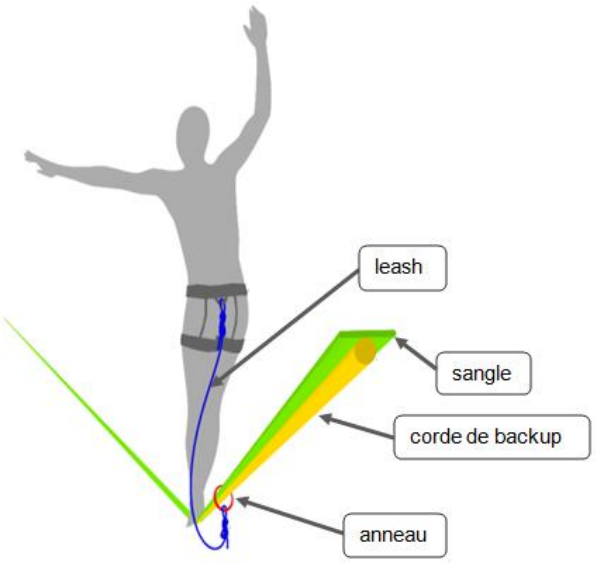

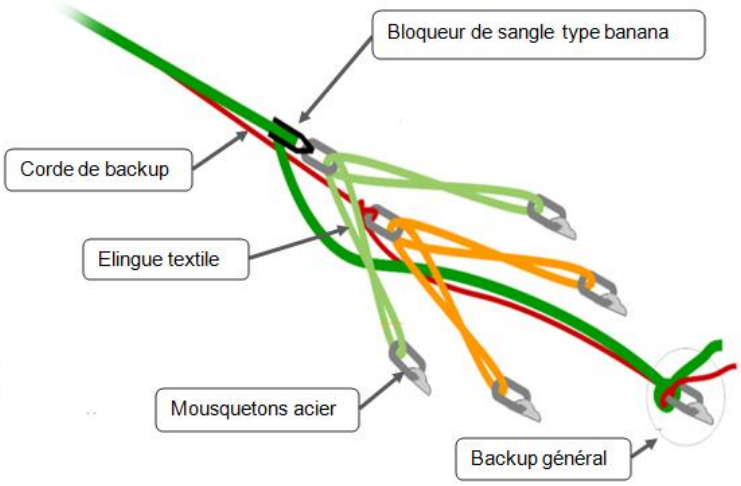


Ligne : Terme désignant l'ensemble sangle/corde de sécurité
Backup : Corde de sécurité indépendante placée sous la sangle.
Banana : Bloqueur de sangle spécifique à la pratique permettant de conserver les caractéristiques de résistance de la sangle.
Principe de redondance : Chaque élément du dispositif est doublé et repris en cas de rupture.

Tension dans la sangle = L x P / (4 x F)

Exemple:


Pour une ligne de 35m avec un highliner de 80 kg, une flèche de 1,2m
Tension = 580 kg

En cas de chute (facteur 2), la tension peut doublée.

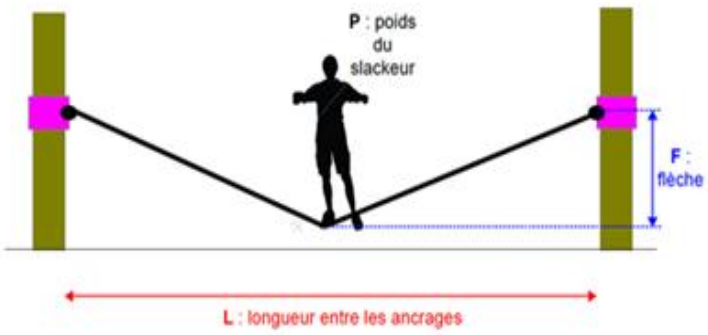


FICHE D'AIDE A LA DECISION
SECOURS EN HIGHLINE
A destination des équipes de secours

EVALUER LA LIGNE

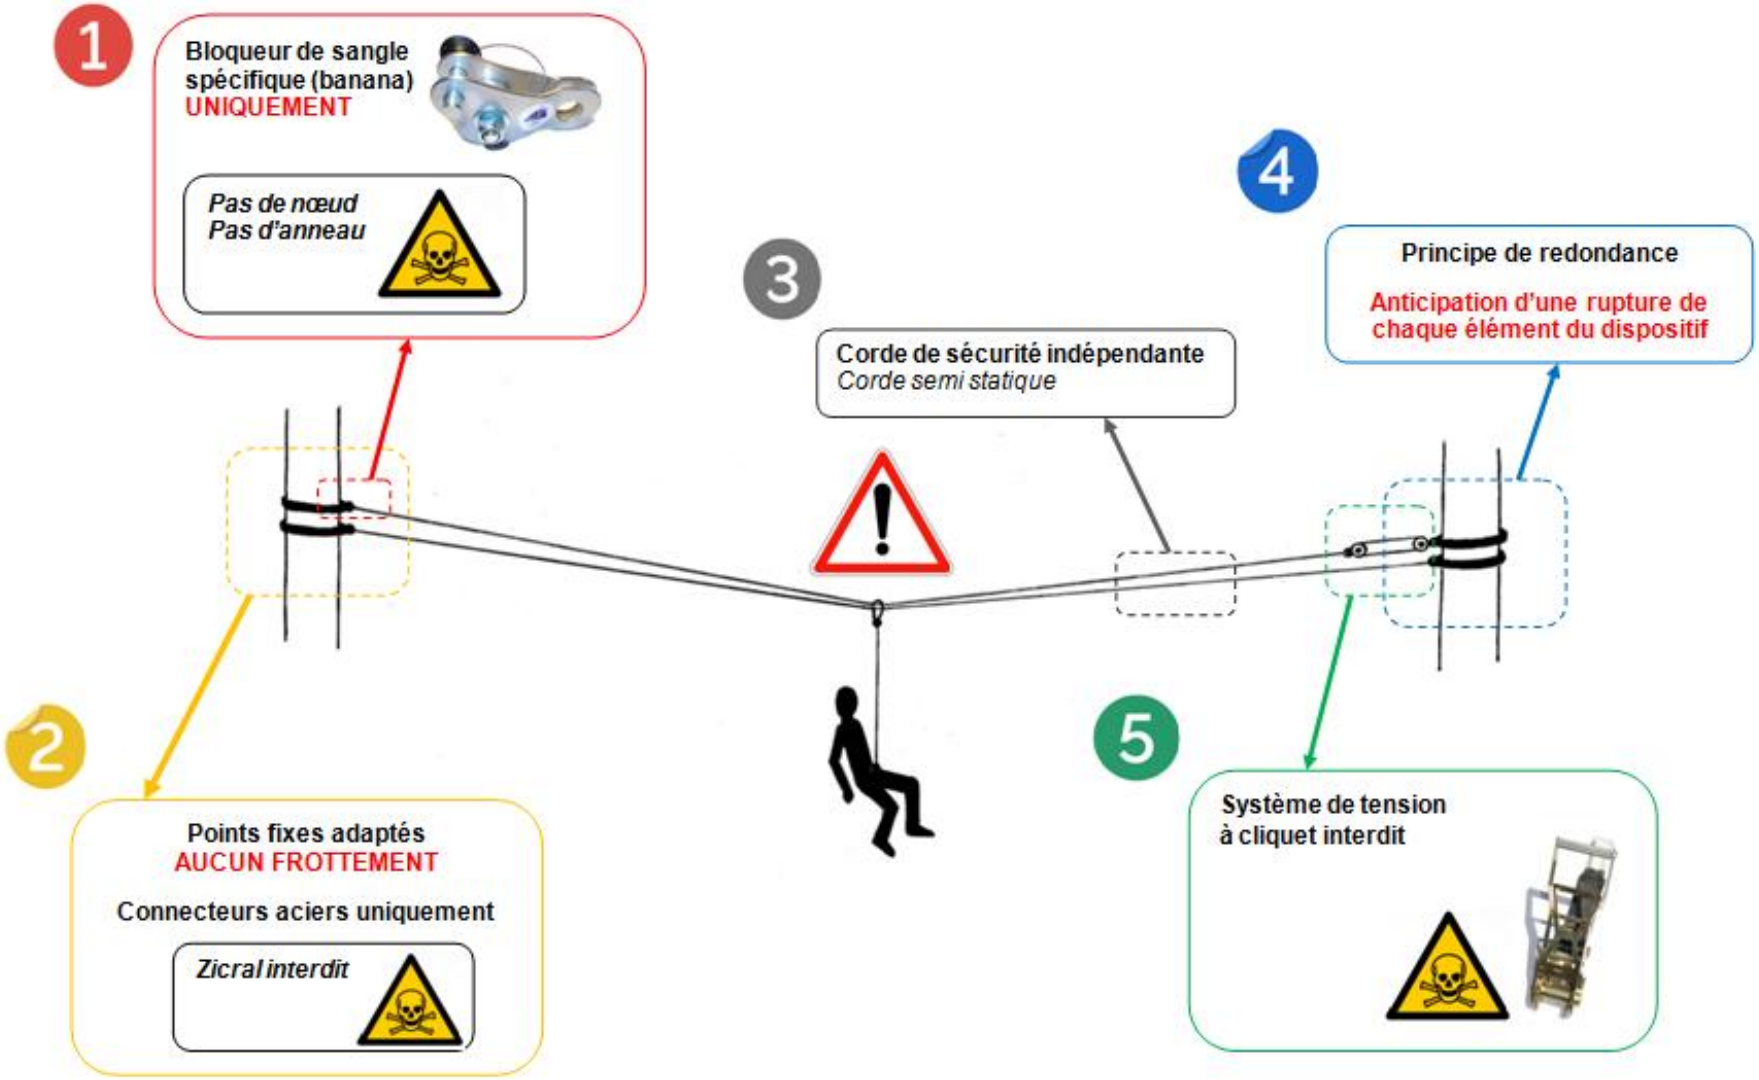

FICHE D'AIDE A LA DECISION
SECOURS EN HIGHLINE
A destination des équipes de secours

AGIR

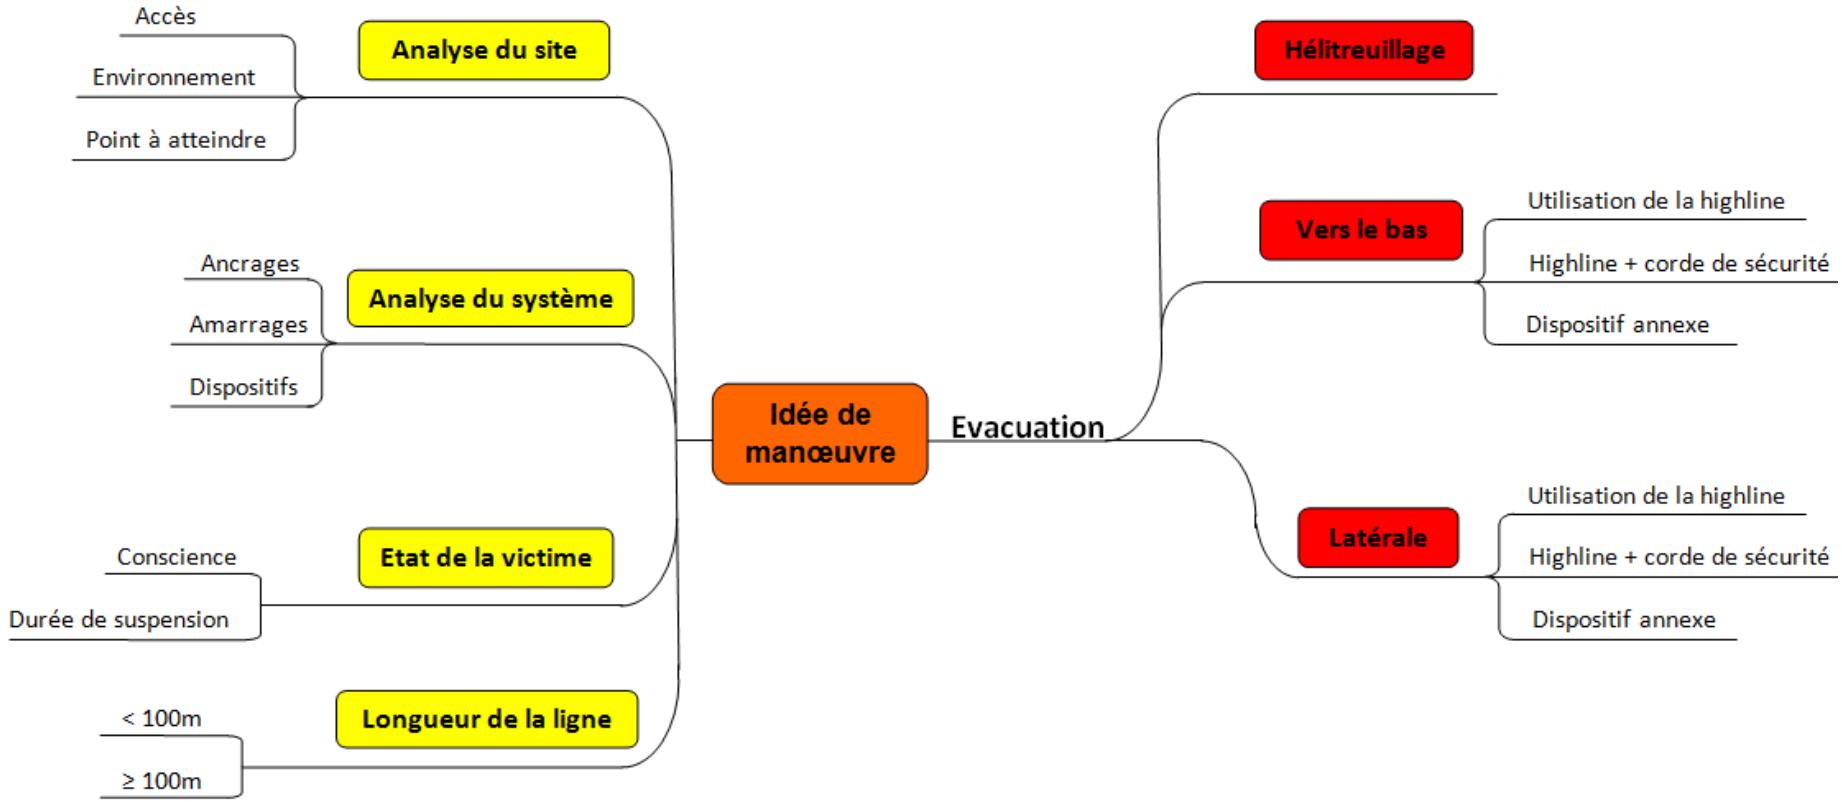

	Utilisation de la highline	Utilisation de la highline + corde de sécurité	Dispositif de secours annexe
Avantages	• Temps de mise en œuvre rapide	• Sécurisation de la ligne avec du matériel connu et fiable	• Matériels connus et fiables
Inconvénients	• Nécessite une analyse de l'installation et la connaissance du matériel spécifique à la highline	• Passage de la corde de sécurité (grande ligne) • Temps d'installation	• Temps d'installation • Différence de hauteur de flèches entre la ligne et le dispositif de secours annexe

Tableau de comparaison relatif aux techniques d'évacuation en highline