

SP4 - Mission 2 : Création d'un sous-réseau développeurs avec accès Wi-Fi sécurisé et (mise en place d'un portail captif)



Table des matières

1) Mise en place du point d'accès..... 3
 Installation :..... 3
2) Isolement du sous réseau DEV..... 5

1) Mise en place du point d'accès


Prérequis :

- Un nouveau VLAN Dev
- Un switch
- Un point d'accès pour faire en sorte d'accéder au VLAN DEV à partir de celui-ci


Installation :

Faire en sorte d'avoir accès à l'interface administrateur en créant un sous réseau dans la plage du point d'accès (192.168.0.50)

- Depuis le point d'accès, changer son adresse pour faire en sorte qu'il soit dans notre VLAN DEV
 - Changer la case qui permet de cacher le nom du wifi SSID (SSID broadcast → DISABLE)
- Seulement ceux qui ont le nom exacte pourront s'y connecter

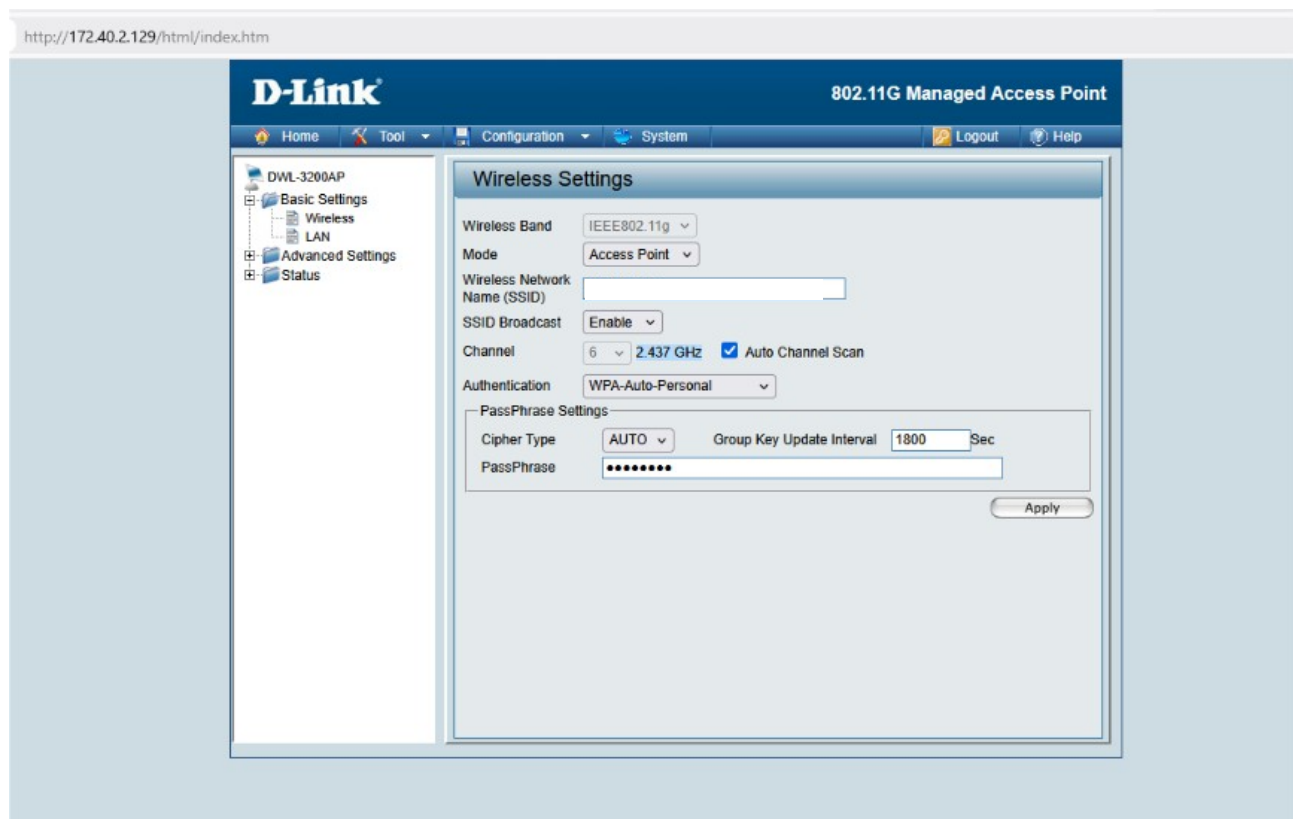

-Activer la fonction DHCP du point d'accès, afin d'attribuer une adresse à tout les pc développeur afin d'avoir une adresse IP dans la plage de leur VLAN

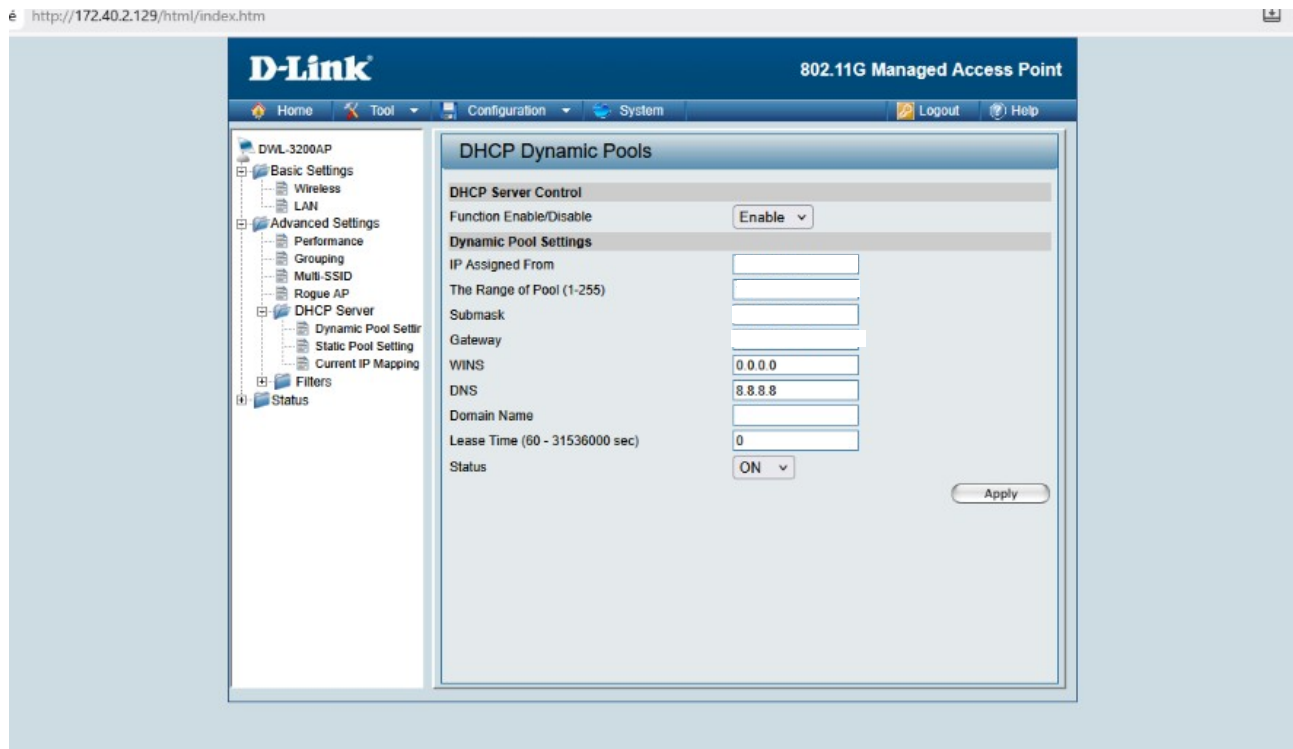

2) Isolement du sous réseau DEV

A partir du routeur il sera nécessaire de créer des ACL permettant d'empêcher toutes les communications avec le VLAN DEV

```
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1/24
ip access-list extended DEVELOPPEUR
 permit icmp 172.40.2.144 0.0.0.15 192.168.51.0 0.0.0.255
 permit tcp 172.40.2.144 0.0.0.15 192.168.51.0 0.0.0.255
 permit ip 172.40.2.144 0.0.0.15 172.40.2.144 0.0.0.15
 deny ip any any
```

Par exemple ici on permet au sous réseau dev toutes les communications avec la DMZ et seulement la DMZ

On refuse toutes les autres avec le «deny ip any any »