ALTERAÇÕES SOLICITAS NO PLANO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

INOVA AGROPECUÁRIA LTDA.

CNPJ: 37.839.795/0001-36

Protocolo 17.007.598-6

LONDRINA – PR

2020

1.5 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

1.5.1 Descrição do regime e sistema de criação do empreendimento;

É uma área de confinamento de gado de corte com a capacidade de 2.300 cabeças, que ficam confinados e separadas por lotes, onde ficam confinados de 60 a 90 dias, como técnica de criação de engorda de bovinos, o confinamento contempla o manejo e alimentação de animais por meio de cochos com dieta balanceada e água, com o objetivo de obter animais com melhores condições produtivas para o abate.

Os animais passam por um processo de adaptação, após são destinados para confinamento, recebem todos os cuidados necessários (alimentação, água, vacina e qualquer tipo de assistência que seja necessária)

1.5.2 Quantificação do plantel por sistema de criação existente e a capacidade máxima instalada.

O confinamento tem capacidade máxima de 2.300 cabeças de gado, sendo que fira em torno de 1.800 a 2.000 cabeças de gado, separados por lotes em cada lote tem em média de 30 animais, em um sistema de rodizio os animais, são realocados conforme o tempo no confinamento, ficando assim mais fácil de controlar dias dos animais no confinamento, conforme vai chegando novos animais.

1.6 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

1.6.1 Descrição do sistema de captação e disposição de águas pluviais.

O confinamento foi todo projetado para trabalhar por declividade, por se um local todo impermeabilizado por concreto, não tendo assim contato com o solo, sendo assim por meio de tubulações toda água que pluvial e destinada para lagoas de contenção, duas das lagoas são lagoas concretadas e uma de terra impermeabilizada com geomembrana de 8 mm recomendada pela legislação.

A sua disposição é feita no cultivo de grão do próprio empreendimento na sua totalidade, sem captada com um caminhão e aplicada no solo de forma controlada, esta aplicação se dá nas entre safras, pois o material só pode ser aplicado antes do cultivo dos grãos, por ser uma área ampla esta aplicação se dá a cada 20 dias em áreas distintas.

1.6.2 Informações sobre a quantidade diária de esterco gerado.

Com base nos dados fornecidos pela EMBRAPA-PR cada animal gera em torno de 50 kg de dejetos diariamente.

Número de cabeças de gado	Geração diária de dejetos (kg)
1	50
2300	115.000

Mas como em média gira em torno de 1.800 cabeças de gado esta conta Fica assim:

Número de cabeças de gado	Geração diária de dejetos (kg)
1	50
1.800	90.000

1.6.3 Descrição do sistema de tratamento e destinação final (no caso de disposição no solo ver item 5);

A disposição dos dejetos dos bovinos tem como a finalidade de uso agrícola, devido ser um material rico em nutriente ótimo para o solo e para cultivo agrícola, como fertilizante (adubo). O material solido é retirado mecanicamente e armazenado em uma área específica, neste local tem um piso impermeável de concreto, onde o material não tem nenhum contato direto com o solo, após o material ficar seco e feita a aplicação do mesmo nas áreas do próprio empreendimento, em um tempo variável de acordo com cada cultivo, mas é feito sempre antes de iniciar o cultivo.

Para que possamos melhorar nossa eficiência, estamos com projeto de instalação de biodigestores, além dos benefícios ao meio ambiente, o produtor que utiliza biodigestores em sua propriedade, produz biogás e bi fertilizante de melhor qualidade, além de permite a redução dos custos com energia e adubação.

A área do confinamento, por ser uma área toda concreta e com uma boa declividade, o sistema de captação deste efluente e feito todo por gravidade destinado este material para 3 lagoas de contenção, onde passa por um sistema de gradeamento que segura boa parte dos materiais sólidos, este sistema e limpo toda vez que e retirado mecanicamente o sólidos retidos nos

piquetes (lotes), e o efluente liquido ficam armazenado, em um tempo médio de 20 a 25 dias este material é captado por meio de bombas e destinado para tratores com tanque espalham estes liquido rico em nutriente no solo, que ajuda na redução de custos com fertilização no solo na propriedade.

1.6.3.1 Clima - clima predominante na região, podendo seguir a classificação de KÖEPPEN, precipitação média dos meses de disposição do despejo no solo;

Clima: Clima subtropical úmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfa)

Mês	Mínima (°C)	Máxima (° C)	Precipitação (mm)
Janeiro	20°	28°	201
Fevereiro	19°	28°	167
Março	19°	28°	121
Abril	17°	27°	92
Maio	13°	23°	104
Junho	13°	23°	73
Julho	12°	23°	57
Agosto	14°	26°	44
Setembro	16°	27°	100
Outubro	18°	29°	123
Novembro	18°	29°	132
Dezembro	19°	29°	177

1.6.3.2 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO

1.6.3.2.1 Tipo de solo

Lato solo vermelho 2:1

1.6.3.2.2 Profundidade do lençol freático

Lençol freático profundo de acordo com a EMBRAPA do local.

1.6.3.2.3 Análise de solo – análise de rotina de fertilidade e granulometria

1.6.3.3 DESCRIÇÃO TÉCNICA DA METODOLOGIA DE DISPOSIÇÃO DE DEJETOS NO SOLO

1.6.3.3.1 Técnicas ou práticas de uso, manejo e conservação do solo compatíveis com a Classificação de risco da área em questão;

Técnica de manejo de disposição de dejetos no solo, o material é sempre aplicado na entre safra (após a colheita é aplicado no solo mecanicamente), e nunca quando o grão já está germinando no solo. Aplicação se dá em média de 20 a 25 dias, por se tratar de uma área ampla e trabalhar com diversos tipos de cultivos, sempre se tem uma área para se aplicar o material, as lagoas são bem

amplas com uma capacidade de armazenamento grande de efluentes e a área de destinação dos resíduos sólidos da mesma forma e é toda impermeável como uma camada de concreto.

O empreendimento conta com monitoramento especifico do solo, pois haverá um aumento da produção e da resistência da planta, diminuindo os gastos com agrotóxicos (inseticidas, herbicidas e fungicidas). Em consequência disso, haverá uma melhor qualidade de vida e menor impacto ambiental.

1.6.3.3.2 Procedimento de aplicação: Época de aplicação, forma de aplicação, culturas, frequência, técnica de aplicação;

Este processo e feito mecanicamente através de tratores e um tranque que faz a dispersão do mesmo no solo, este processo se dá em toda a extensão que será feito o plantio.

Esta aplicação se dá de acordo com a cultura que será feita a colheita, hoje se trabalha com 4 tipos de cultivos, e sempre no final das colheitas e feita a fertilização do local, que será feita a próximo plantio, mas todo este processo tem o acompanhamento de um agrônomo responsável.

1.6.3.4 JUSTIFICATIVA DO SISTEMA PROPOSTO

Os benefícios da adubação orgânica nas lavouras são inegáveis. O uso de dejetos proporciona um acréscimo significativo na matéria orgânica do solo, além de acrescer macro nutrientes como fósforo, potássio e nitrogênio

A gente consegue identificar no primeiro momento é a redução do consumo de fertilizante químico. Para se ter uma ideia, só de nitrogênio disponível. É só fazer a conversão em relação à ureia. Trabalhando com a parte sólida desse dejeto bem aplicada, a gente consegue melhorar a estrutura física e a composição do nosso solo, aumentando o perfil A (perfil de superfície) para facilitar a penetração da raiz e aumentar a produtividade por área.

Respeitado o intervalo de aplicação de, no mínimo dez dias entre a aplicação e a ocorrência de chuva na lavoura, o dejeto que inicialmente causa um selamento dos poros do solo, passa, após um período inicial, a ter um efeito inverso e benéfico na estrutura da terra, além do aporte de nutrientes, proporcionando redução no custo de produção e dando uma destinação adequada ao que antes era considerado passivo ambiental.

Reduz custos o uso dos dejetos não supre toda necessidade da planta, mas o produtor pode usar essa modalidade como principal fertilização e adotar a adubação química como complemento, quando necessário, agredindo menos o meio ambiente com o completo.

1.6.4 Dimensionamento das unidades que compõem o sistema;


A lagoa I (da esquerda) 26,66 m de comprimento 20 m largura com a capacidade para 3.322,38 m^3, lagoa II (direita) 33,3 m comprimento por 26,6 de largura com a capacidade de 4.003,63 m^3, lagoa III 50 m comprimento por 30 m largura.


Em anexo o projeto topográfico do local.


1.6.5 As analises tanto de efluente como de solo então protocolados em um arquivo separado como solicitado pela órgão competente.


ANEXO I


Dimensionamento área de confinamento

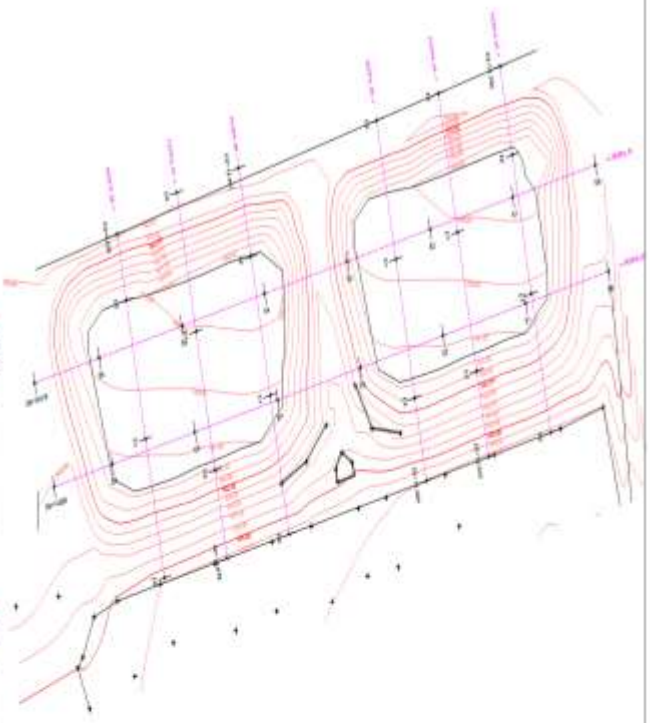


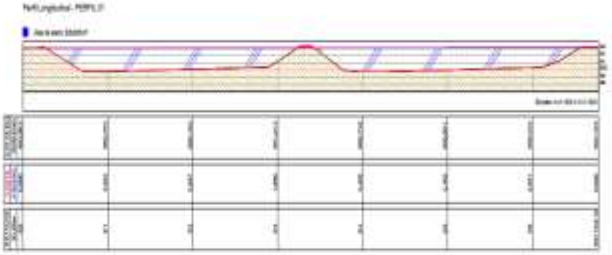


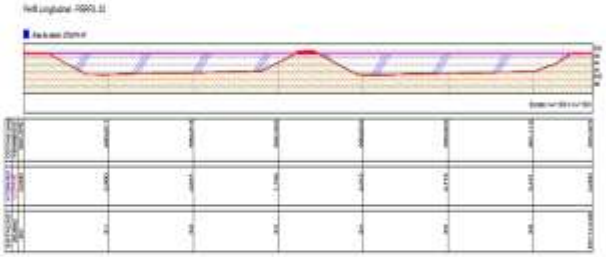















LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIA

NÍVEL:	XXX
MARMOS/DSN:	XXX
MUNICÍPIO/F:	XXXXX
FREGUESIA:	XXX
ÁREA:	79.468,00 m²
ESCALA:	1 : 400
DATA:	AGOSTO de 2009

ECOALTERNATIVA

MAPA DE SITUAÇÃO

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

PROPRIETÁRIO

APROVAÇÕES

NOME


CIP/OEP:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JORGE CAMPELO

CP674 - 6A12-EC65

ERA - ECOALTERNATIVA E PROJECTOS LTDA

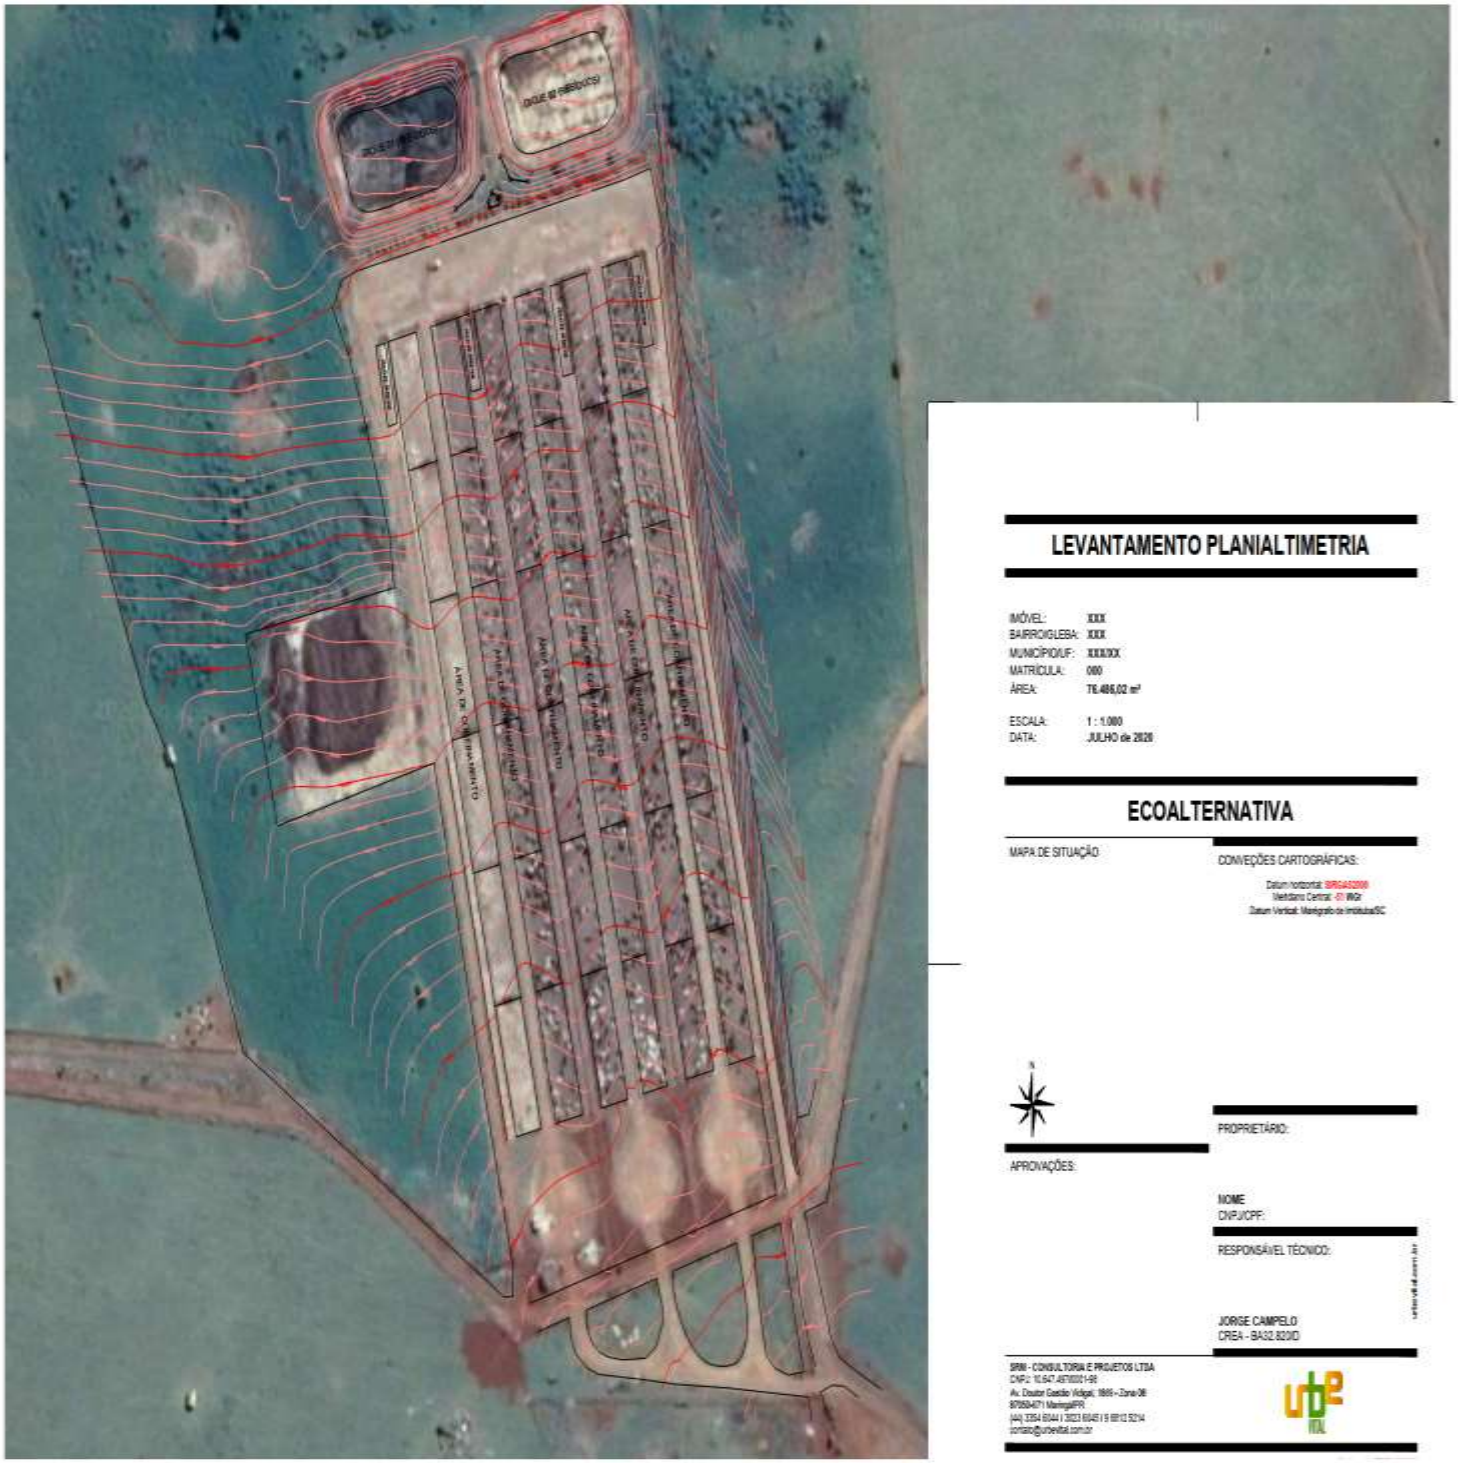

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIA

IMÓVEL: XXX
BAIRRO/GLEBA: XXX
MUNICÍPIO/UF: XXX/XX
MATRÍCULA: 000
ÁREA: 76.486,02 m²

ESCALA: 1 : 1.000
DATA: JULHO de 2020

ECOALTERNATIVA

MAPA DE SITUAÇÃO

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:

Datum horizontal: SIRGAS2000
Meridiano Central: -51 WGr
Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba/SC

N

APROVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:

NOME
CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JORGE CAMPELO
CREA - BA32.823/D

SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.547.487/0001-99
Av. Doutor Cecílio Vidigal, 1666 – Zona 06
87560-471 Maringá/PR
(44) 3354 6044 | 3023 6045 | 9 8812 5214
contato@urbevital.com.br

ANEXO II

ART