

SHARP

SHARP

NEW PRODUCT INFORMATION

Air Conditioner Portable CV-P10ZCY

NEW PRODUCT PREVIEW

For confidential use only



SHARP

Be Original.

NEW

Product Information

For confidential use only

Model Name : **CV-P10ZCY Portable Air Conditioner**

Sales Debut : **December 2023**


CV-P10ZZCY | 1PK | 860W

Features



Plasmacluster
Auto Swing Louver (Vertical)
R-410A Refrigerant
Timer Mode 24H
Mode (Fan, Dry, Cool, Auto)





Plasmacluster

Ion positif dan ion negative dari Plasmacluster secara aktif menyebar dan membersihkan udara sehat untuk dihirup.



Auto Swing (Vertical)

Pada AC portable CV-P10ZCY memiliki swing atau louver yang bekerja agar pendistribusian udara dapat menyebar secara menyeluruh.

MODE



Mode (Fan, Dry, Cool, Auto)

Model AC portable CV-P10ZCY memiliki 4 mode. Diantaranya adalah **FAN, DRY, COOL, AUTO.**




Timer 24H

Memiliki timer 24 jam. Timer hanya dapat 1 kali digunakan dalam 1 hari.

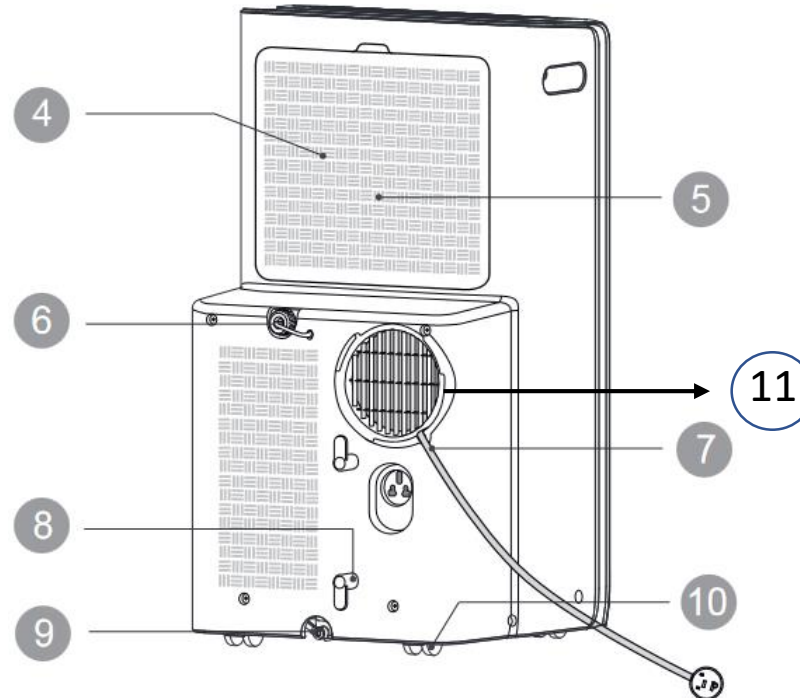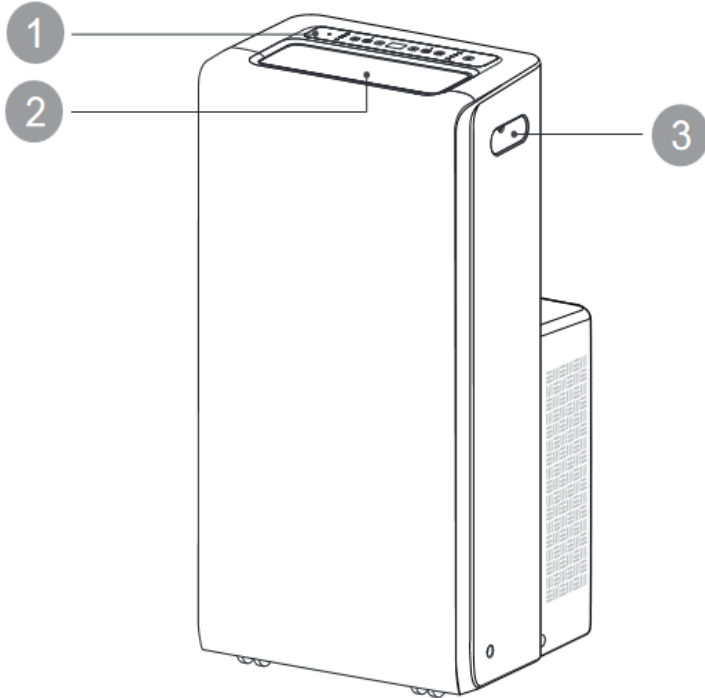


1. Panel kendali
2. Pengungkit pemandu
3. Pegangan
4. Saringan
5. Saluran masuk udara
6. Lubang pembuangan tengah
7. Kabel listrik
8. Cantolan kabel listrik
9. Lubang pembuangan bawah
10. *Castor*
11. Lubang pembuangan udara panas

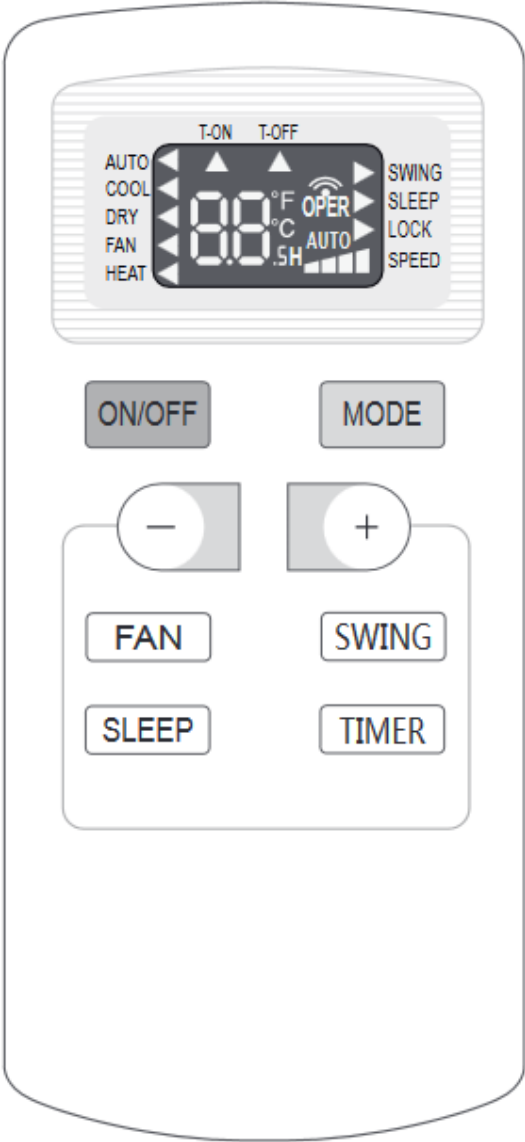

AUTO	Auto mode
COOL	Cool mode
DRY	Dry mode
FAN	Fan mode
HEAT	Heat mode
T-ON	Timer on
T-OFF	Timer off
SWING	Swing operation
SLEEP	Sleep operation
LOCK	Lock
SPEED	Set speed
88	Set temperature
.5H	Set time
OPER	Send signal

Name of control panel

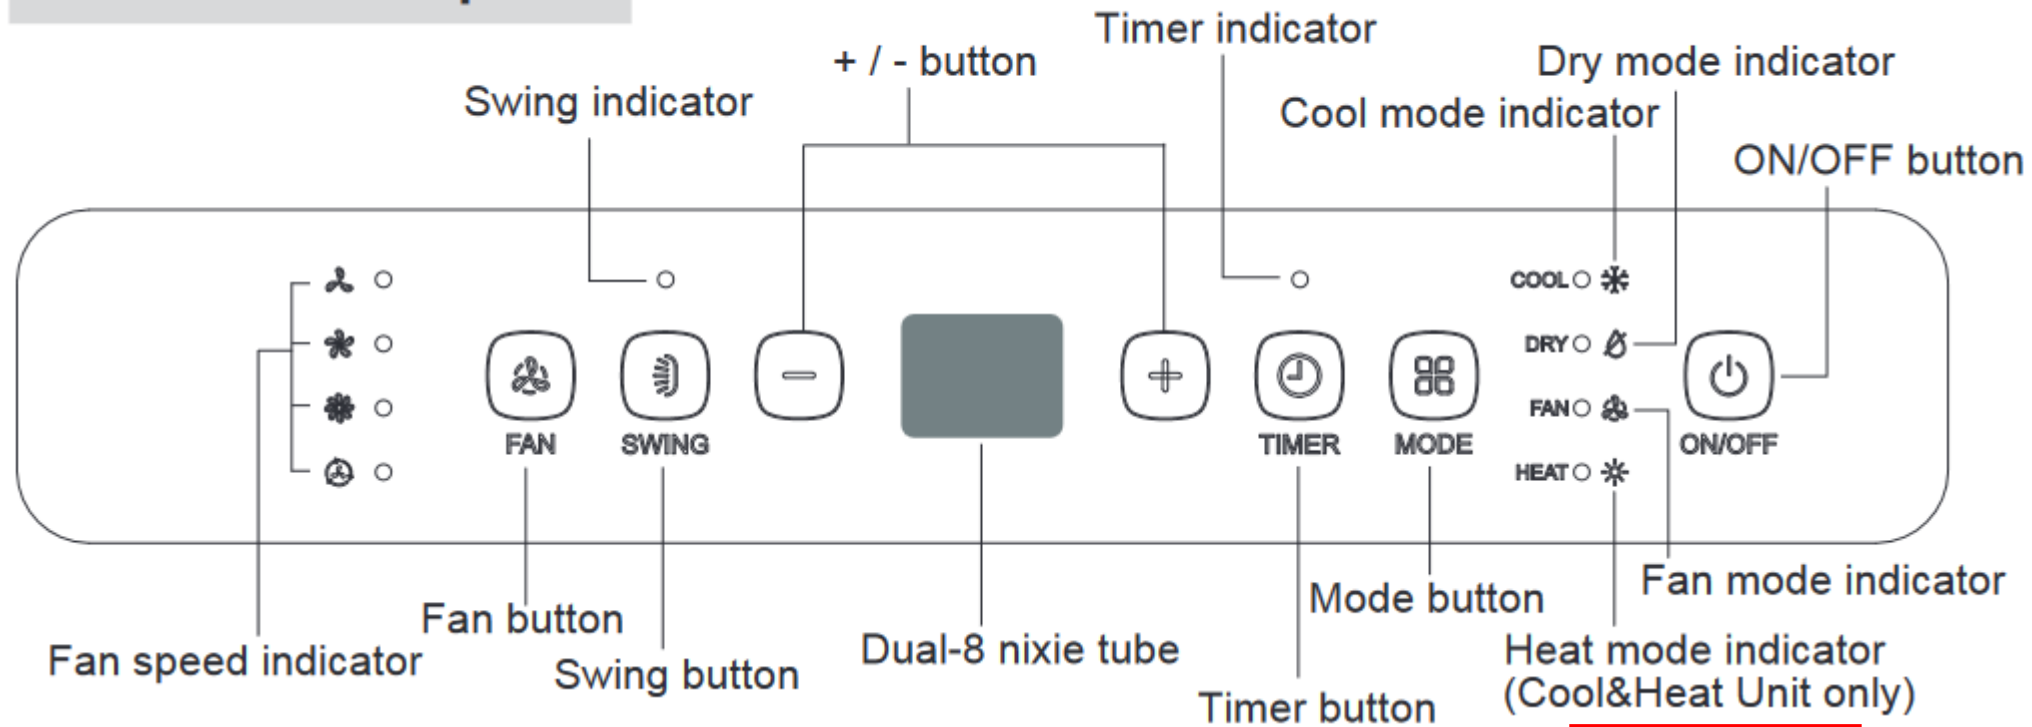

MODE HEAT tidak terdapat pada AC yang dipasarkan di Indonesia.

**AUTO**


Saat tombol auto diaktifkan maka AC akan mempertahankan suhu ruangan yang actual. Suhu tidak dapat diatur saat aktifkan mode AUTO, namun kecepatan kipas dapat diatur sesuai keinginan.

**COOL**


Saat memilih mode cool, pendingin udara akan berfungsi dalam mode cool. Tekan tombol + atau – untuk menyesuaikan pengaturan suhu. Tekan tombol Fan untuk menyesuaikan kecepatan kipas.

**DRY**


Saat mode DRY diaktifkan yang berjalan hanya fan dalam kecepatan rendah dan tidak dapat atur suhu. Fungsi mode DRY adalah untuk mengurangi kelembapan pada udara diruangan. Fitur ini hanya tambahan tidak dapat maksimal mengurangi kelembapan seperti dehumid.

**FAN**


Saat mode dry dipilih, pendingin udara akan berfungsi dalam mode kipas saja. Tidak dapat mengatur suhu namun dapat rubah kecepatan kipas dengan menekan tombol fan untuk menyesuaikan kecepatan kipas.

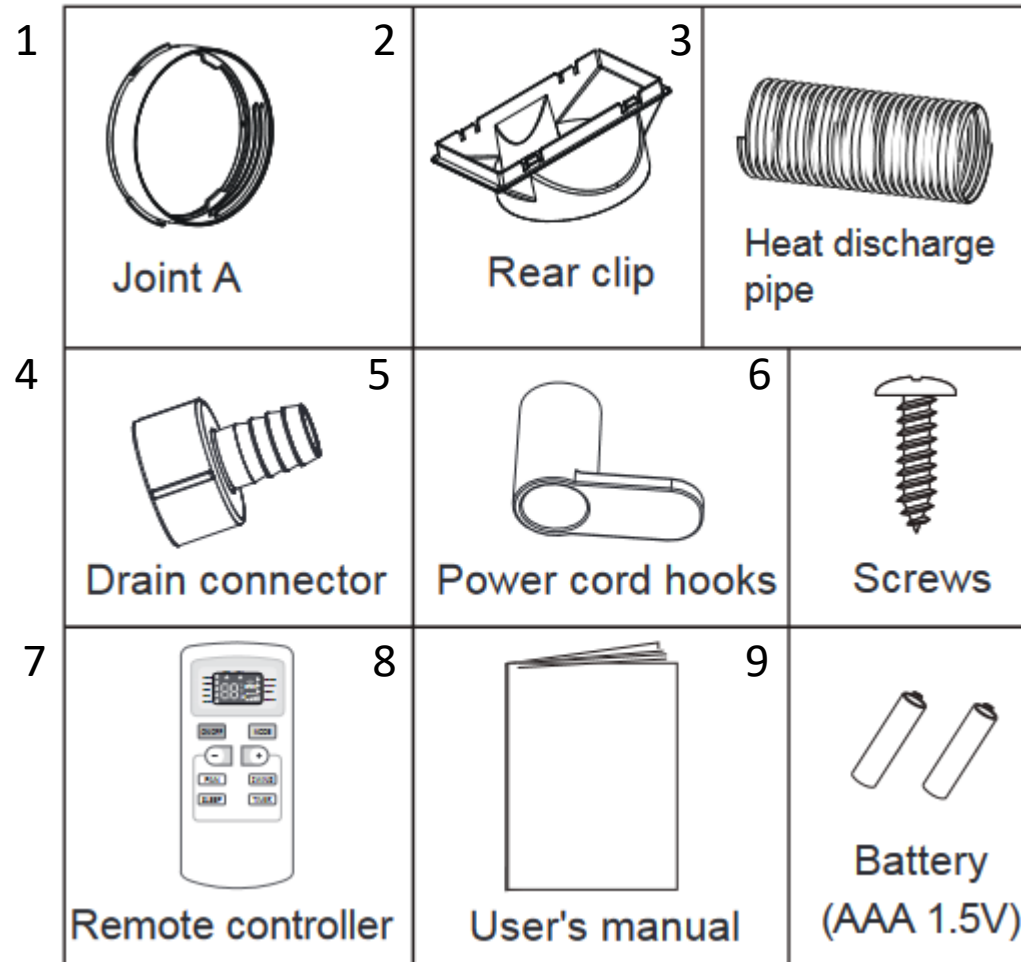

1. Konektor antara.
2. Klip ujung selang pembuangan.
3. Selang pembuangan udara panas.
4. Sambungan pipa pembuangan.
5. Pengait kabel AC cord.
6. Sekrup.
7. Remote Control.
8. Buku operasional manual.
9. Baterai AAA 1.5V.

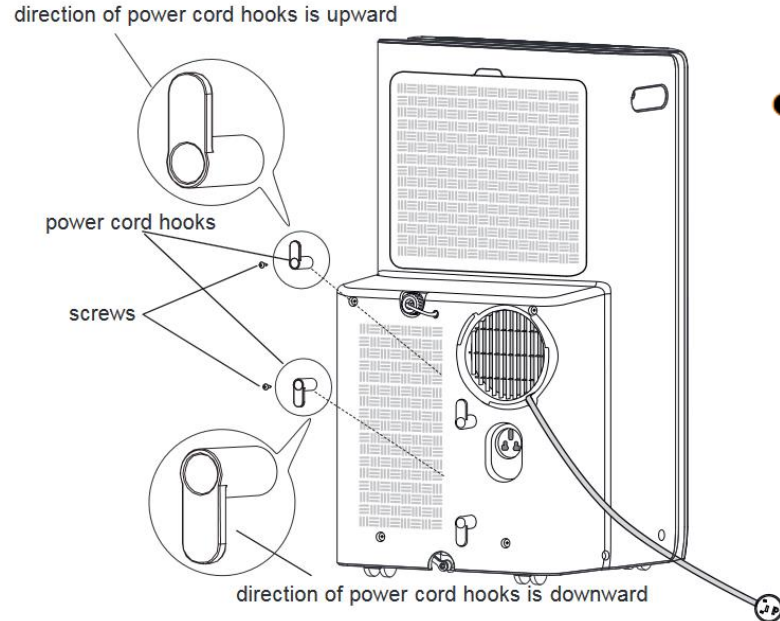

- Pasang cantolan kabel listrik di bagian belakang unit dengan sekrup (arah cantolan kabel listrik ditunjukkan pada gambar berikut ini).

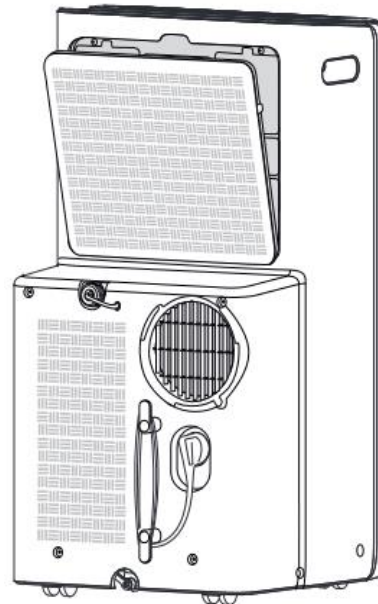

- Gulung kabel listrik di seputar cantolan kabel listrik.


Air Pembuangan

- Untuk mencapai performa maksimal, tidak direkomendasikan untuk membuang air selama mode Cool.
- Disarankan untuk menggunakan lubang pembuangan bagian tengah untuk membuang air, selama mode Dry.
- Disarankan untuk menggunakan lubang pembuangan bagian bawah untuk membuang air, selama mode Heat.
- Untuk membuang air dari lubang pembuangan bagian bawah saat layar tampilan menunjukkan "H8".


Metode pembuangan

1. Mengeluarkan air dari lubang pembuangan bagian bawah.

- Matikan unit dan tarik steker dari stop kontak.
- Letakkan wadah air di bawah lubang pembuangan bagian bawah, atau pindahkan mesin ke tempat yang memungkinkan proses pembuangan.
- Lepaskan sumbat karet lubang pembuangan bagian bawah guna membuang air.
- Setelah proses pembuangan, masukkan sumbat karet.
- Tekan tombol ON/OFF untuk memulai kembali.

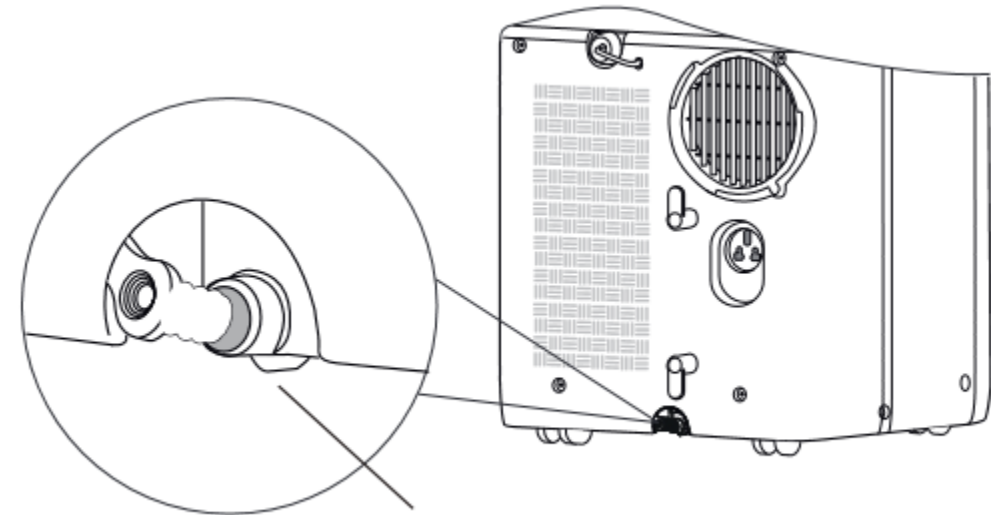

Bottom drainage port






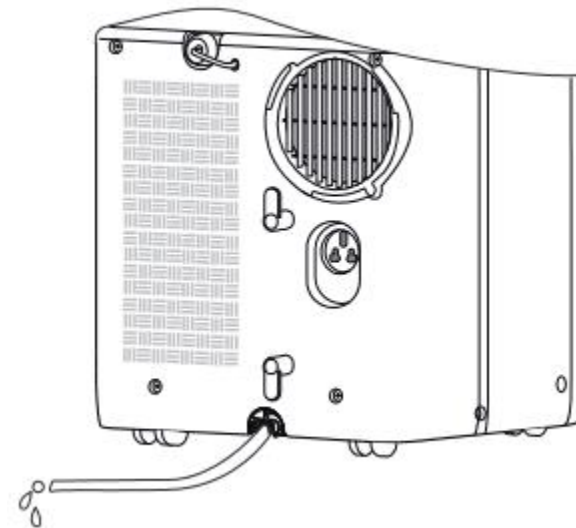


2. Mengeluarkan air dari lubang pembuangan bagian tengah.


CATATAN

- Air bisa dikosongkan dengan otomatis ke saluran pembuangan di lantai dengan melekatkan selang dengan diameter dalam 13 mm (tidak termasuk).


1. Lepaskan tutup pembuangan berkelanjutan 1 dengan memutarnya berlawanan arah jam, kemudian lepaskan alat penghenti karet 2 dari lubang pancaran.

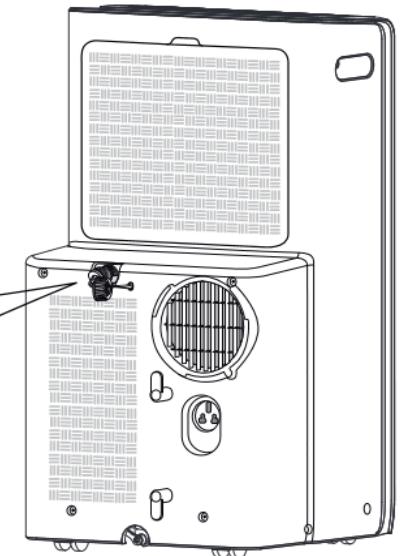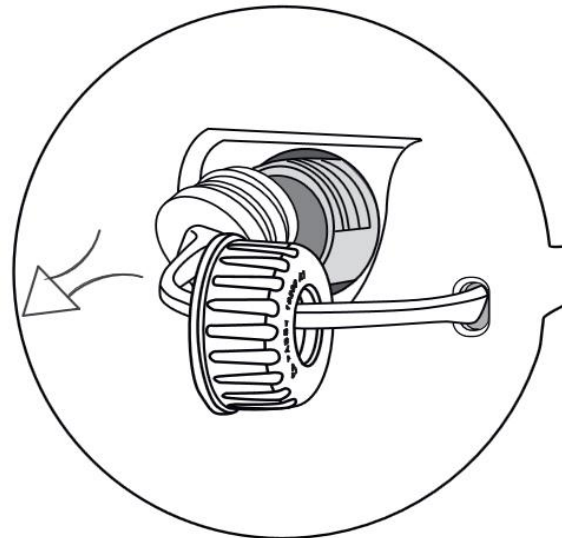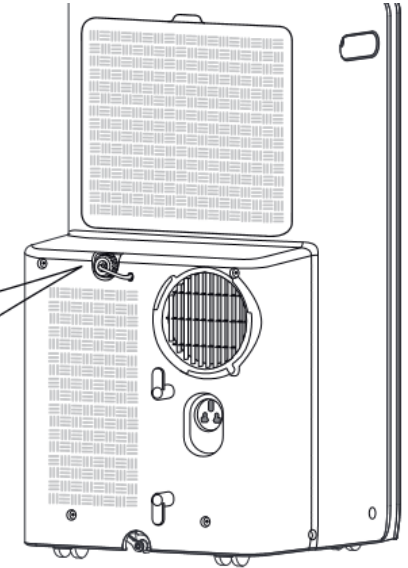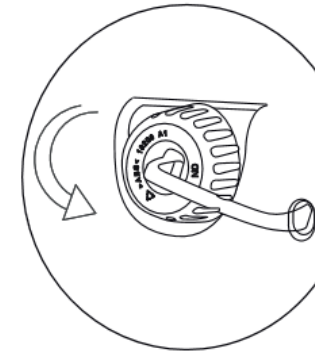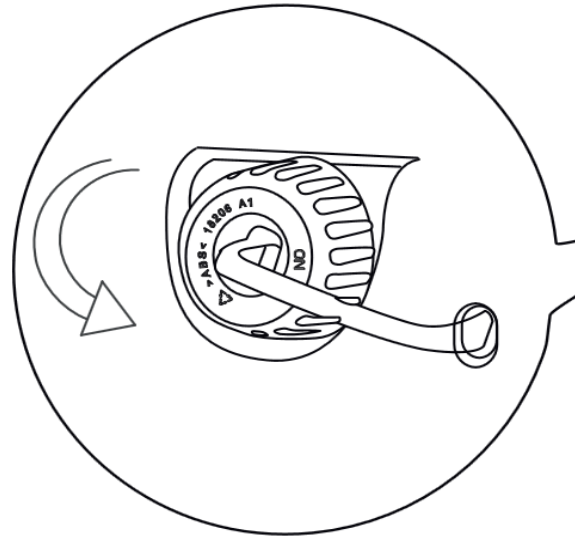

2. Sekrupkan sambungan pembuangan ke (termasuk dalam paket) lubang pancaran dengan memutarnya searah jarum jam.

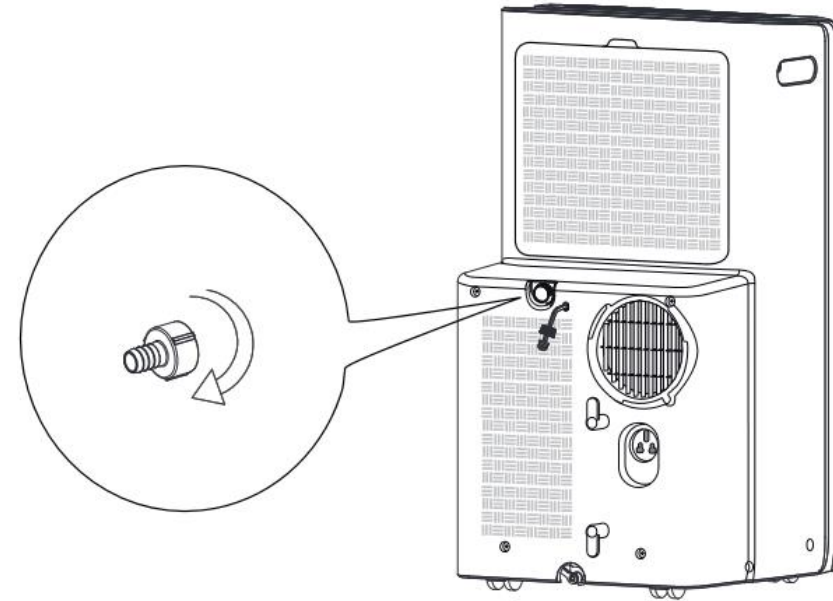

3. Masukkan selang pembuangan ke sambungan pembuangan.

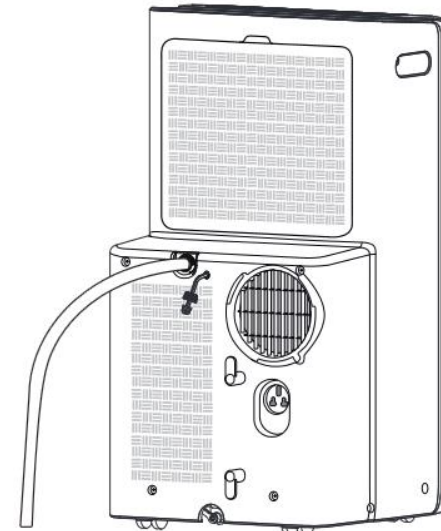





- 1 PK
- Plasmacluster HD 7,000
- R410 Refrigerant
- Compact Size
- Lighter Weight



Model	CV-P10TCY	CV-P10ZCY
Child Lock	NO	YES ★
Turbo Cool	YES	NO
Auto Swing Louver	YES	YES
Plasmacluster	YES	YES
Timer	YES	YES
Rated Input (Watt)	960 watt	860 watt ★
Voltage - Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz
Cooling Capacity	2.50 kW	2.93 kW
Refrigerant	R-410A	R-410A
Dimension (WxHxD)	500mm x 831mm x 450mm	425mm x 812mm x 395mm ★

TERIMA KASIH