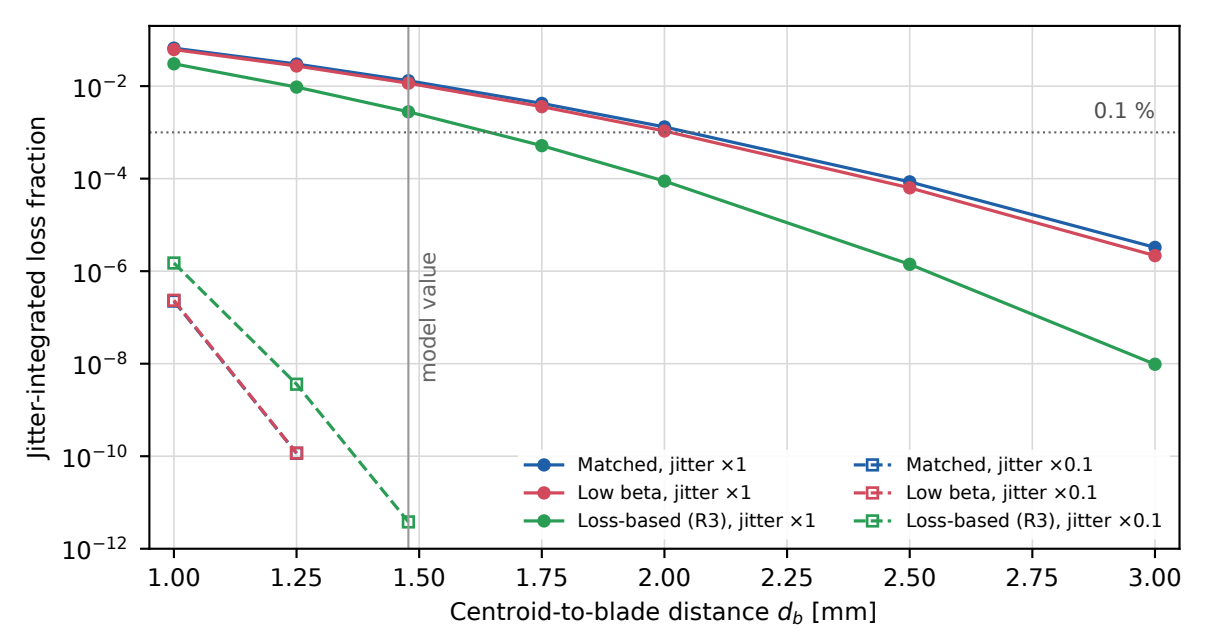
Jitter-integrated loss fraction
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
0.1 %
model value
Matched, jitter ×1
Low beta, jitter ×1
Loss-based (R3), jitter ×1
Matched, jitter ×0.1
Low beta, jitter ×0.1
Loss-based (R3), jitter ×0.1
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Centroid-to-blade distance d_b [mm]