㈜이노테크는 최고의 기술로 고객중심의 최상의 서비스를 제공합니다.

회사소개서

㈜이노테크

We will make innovations

2026.10

Contact: +82-41-427-0750 admin@innotech2013.com www.innotech2013.com

CONTENTS



The Best **Reliability Testing** Solution Provider

1. Organization Chart
2. Main ITEM
3. Company Network
4. Certification & Patent
5. Business Performance & Partners
6. Sales Record
7. Core Technology
8. Product Description
9. Appendix
   - For SK 하이닉스 Sales Record Performance
   - The Innotech Advantage (Core Strengths)

회사소개서

" ㈜이노테크는 최고의 기술로 고객중심의 최상의 서비스를 제공 하며 기술 초격차로 복합 신뢰성 환경시험 장비 및 온도관련 복합장비 발전을 선도합니다 "


회 사 명	㈜이노테크		
대표자명	장 석 준 (張 石俊)	설립일자	2013년 6월
사업분야	신뢰성 시험 장비 제조	임직원수	63명
주 소	▪ 본사 : 충청남도 아산시 음봉면 스마트 산단로 102 ▪ 기흥지점 : 경기도 용인시 기흥구 기흥ICT밸리 SKV1 A동 2206호		
사업내용	▪ 플렉시블 디스플레이 검사장비 ▪ 디스플레이/반도체/기타 열 관련 복합장비 제조		
주요연혁	• HAST 국산화 개발 완료 (2015.12) • 수출유망 중소기업 선정 (2020.08) • 소재, 부품, 장비 전문기업 선정 (2021.03) • 삼성전자 무선사업부 1차 협력사 등록 (2021.05) • 신보, KB, SBI펀드 55억 투자유치 (2021.08) • 충청남도 교육감상 표창 (2022.04) • 충청남도 유망중소기업 지정 (2022.10) • 삼성 SDI 1차 협력사 등록 (2023.01) • 이노테크 베트남 법인 설립 (2024.07) • 삼성 SDC 협력사 정규등록 (2025.03) • 코스닥 시장 상장 - 한국거래소 (2025.11) • 천만불 수출의탑 수상 (2025.12)		
지식재산권	• 보유특허 22건(등록 :12건 / 출원 : 10건)		



사업장 (본사)




제조 라인

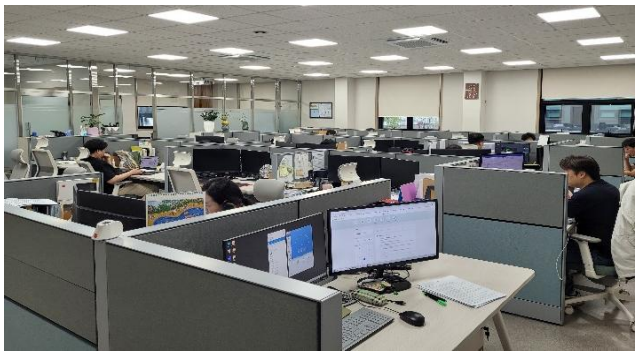

사무실

1. Organization Chart

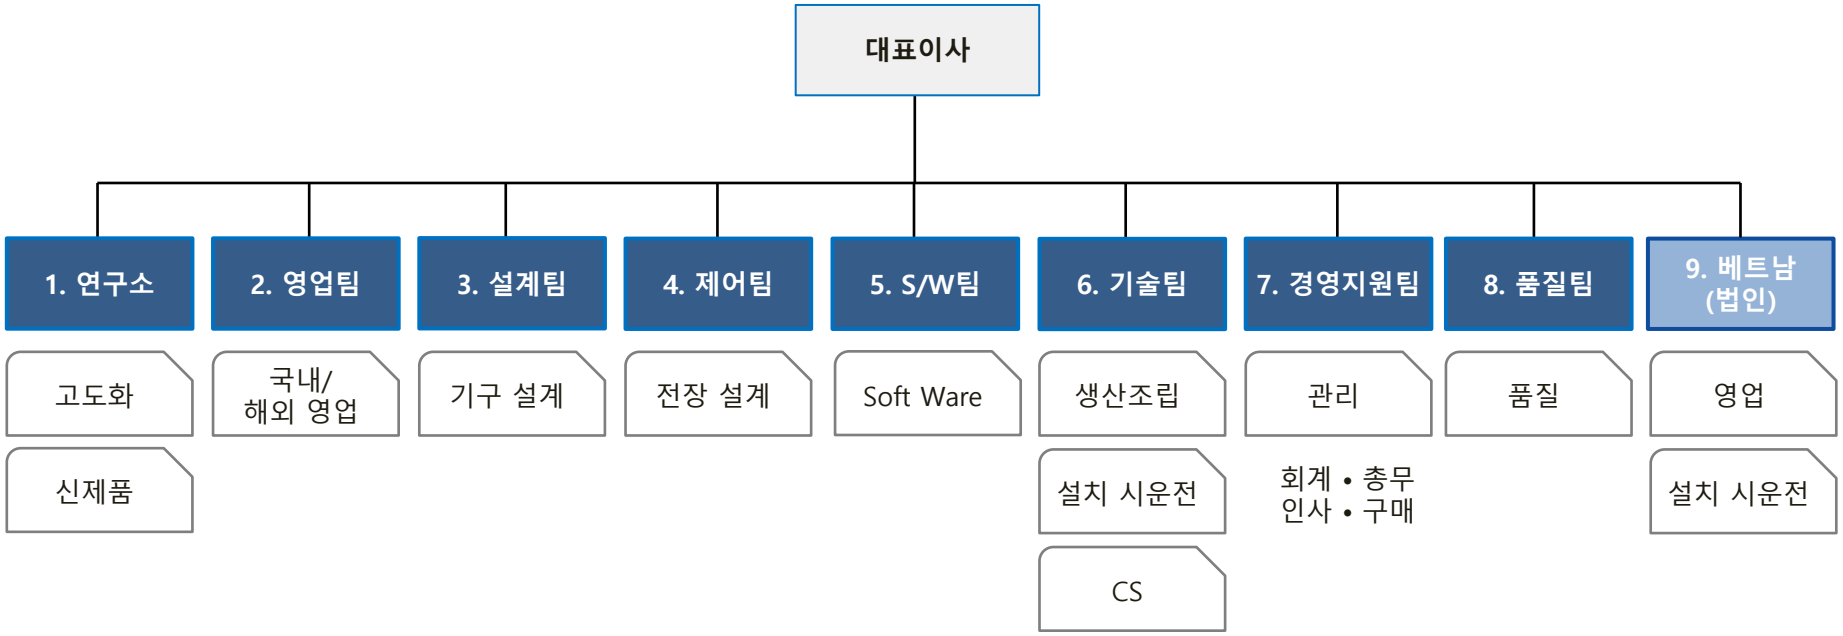

Group	CEO	연구소	영업팀	설계팀	제어팀	S/W팀	기술팀	경영지원	품질	베트남(법인)	TOTAL
No. of Employee	1	3	3	8	8	9	16	7	2	6	**63**

※ Update Date : 2026-10

2. Main ITEM

Display, 자동차, 반도체 및 다양한 제품의 단계별(개발/품질/양산) 신뢰성 검사에
필수적인 **복합 신뢰성 환경시험 장비** 및 특수시험 장비 개발/제조

복합 신뢰성 환경시험 장비(Display, Mobile, IT, VR, 반도체, 자동차, 2차 전지 등)


[DACT 챔버]


[Automotive]


[Walk In Chamber]


[Thermal Shock Chamber]


[Auto Clave (PCO)]

Flexible Display 검사장비(Mobile, IT 용)

Photo Diode

Jig류


[신뢰성 평가설비]


[물성 분석기]


[상온 평가설비]


[디스플레이 페널 검사 용]


[디스플레이 구동검사 Jig]

3. Company Network

한국·중국·베트남을 잇는 글로벌 네트워크로 고객 곁에서 함께하는 기업

KOREA Network



GLOBAL Network



KOREA
본사 (아산)
Head Office & Factory


KOREA
지점 (기흥)
Branch

VIETNAM
베트남 법인
Bac Ninh Province, Vietnam
법인설립 2024. 07.

CHINA
중국 서비스 센터
Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province, China

4. Certification & Patent


지속적인 연구개발과 함께 고객 감동실현을 목표로 끊임없이 도전하는 기업 !

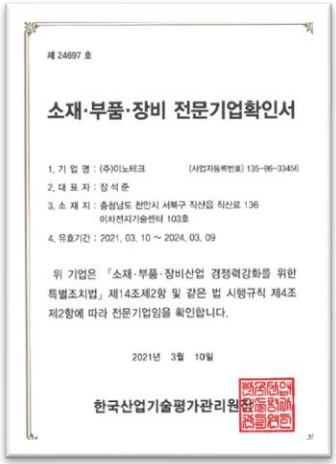








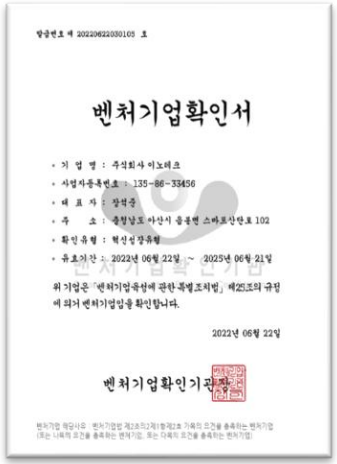





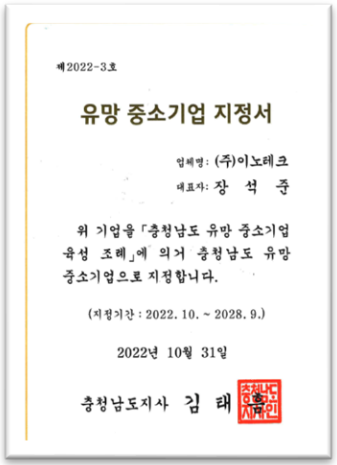





4. Certification & Patent

신뢰성 환경 시험장비 핵심 기술 보유, 보유특허

구분	No.	기술 분야	특허 명칭	출원일	출원/등록 번호
특허 등록	1	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	폴더블 디스플레이 접힘 시험 장치	2021.07.09	10-2505007
	2	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디스플레이 시험 장치	2020.08.12	10-2396453
	3	신뢰성 시험 장비	국부 공기 흐름을 이용한 전자장치 열충격 시험기	2020.03.20	10-2342165
	4	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	슬라이더 및 리프터를 이용한 플렉서블 디스플레이 벤딩 시험 장치	2019.03.18	10-2148888
	5	신뢰성 시험 장비	시험 챔버 도어 메커니즘	2019.03.13	10-2235505
	6	신뢰성 시험 장비	디스플레이 공중 낙하 시험용 고도 시험 챔버 장치	2017.10.30	10-2040759
	7	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디스플레이 벤딩 시험 장치	2016.06.15	10-1762141
	8	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	듀얼 폴드 플렉서블 디스플레이 벤딩 시험기	2015.10.26	10-1753615
	9	신뢰성 시험 장비	HAST 및 오토클레이브 복합 시스템	2015.08.17	10-1890119
	10	신뢰성 시험 장비	슬라이딩 도어가 구비된 오토클레이브 장치	2013.12.18	10-1592847
	11	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디스플레이 벤딩 시험 장치	2013.11.26	10-1489667
	12	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디바이스 시험 장치	2022.03.28	10-2840446
특허 출원	13	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디바이스 인-아웃 폴딩 시험 장치	2023.02.03	10-2023-0014889
	14	신뢰성 시험 장비	도어 밀봉 장치가 구비된 챔버	2023.02.27	10-2023-0025514
	15	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디바이스 비전 검사 시스템	2024.10.14	10-2024-0139223
	16	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	폴더블 디바이스 신뢰성 시험 시스템	2024.10.29	10-2024-0149560
	17	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디바이스 실시간 폴딩 시험기	2024.10.31	10-2024-0152771
	18	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	항온항습 폴딩 시험 장치	2025.10.29	-
	19	신뢰성 시험 장비	터치 스크린 터치 기능 시험 장치 및 방법	2025.12.02	-
	20	신뢰성 시험 장비	터치 슬라이딩 기능 시험 장치 및 방법	2025.12.11	-
	21	신뢰성 시험 장비	터치 기능 시험 장치 및 방법 (PCT)	2025.12.23	-
	22	플렉서블 디스플레이 (폴더블)	플렉서블 디바이스 슬라이딩 시험 장치	2026.03.05	-

5. Business Performance & Partners

< 주요고객사 >

디스플레이


- 삼성디스플레이
- 삼성전기
- INSTRON
- SGS
- (주)이엘피 ELP Corporation
- CORNING 코닝정밀소재
- 주식회사 예스티 YEST Co.,Ltd
- McScience Experiment & Testing Solution

기타

- SAMSUNG
- 삼성SDI
- Meta
- HYUNDAI MOBIS
- ISC
- withsystem
- 충남테크노파크
- MSSELTEK


외 30여개 社

< 매출현황 >

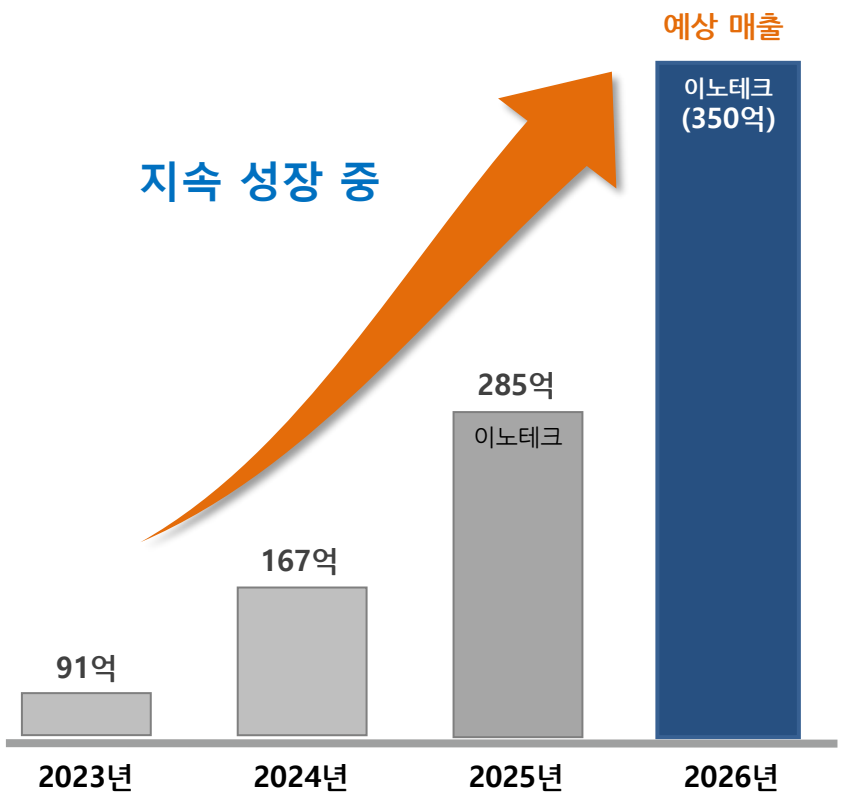

6. Sales Record

복합 신뢰성 환경시험 장비 납품 현황

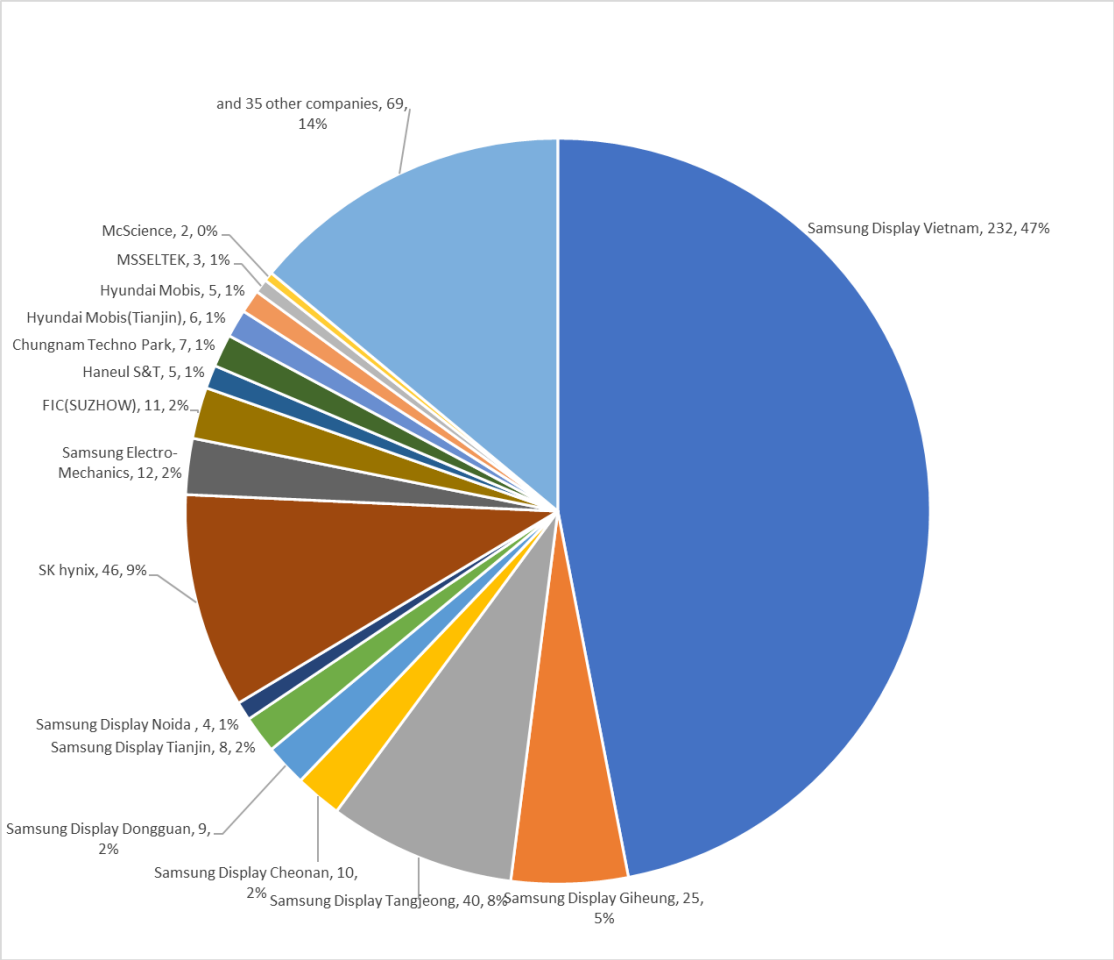

[2013 ~ 2026.02]

End User	Q'Ty
Samsung Display Vietnam	232
Samsung Display Giheung	25
Samsung Display Tangjeong	40
Samsung Display Cheonan	10
Samsung Display Dongguan	9
Samsung Display Tianjin	8
Samsung Display Noida	4
SK hynix	46
Samsung Electro-Mechanics	12
FIC(SUZHOW)	11
Haneul S&T	5
Chungnam Techno Park	7
Hyundai Mobis(Tianjin)	6
Hyundai Mobis	5
MSSELTEK	3
McScience	2
and 35 other companies	69
Total	494


※ 기본 납기 : 100일 (사양 및 수량에 따라 Delivery 차이가 있을 수 있습니다.

7. Core Technology

핵심 기술로 다년간 고객의 다양한 니즈를 만족 실현하고 있습니다.

복합 신뢰성 환경시험 장비

✓ 시스템 설계/챔버 설계/제작 기술

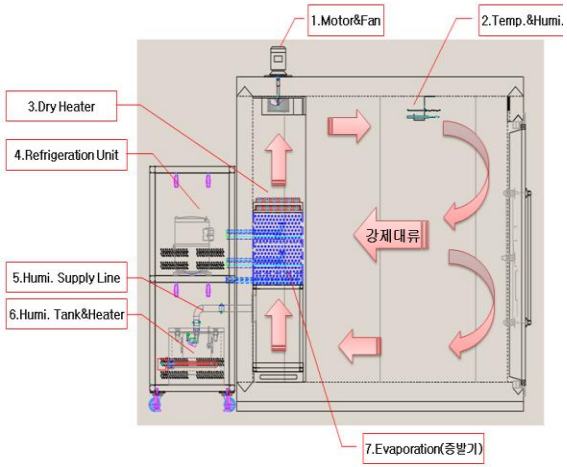

- 니즈 사양에 맞추어 챔버 설계/제작으로 고객 만족 실현.

✓ 초 저온 시스템 설계/제작 기술



- 초저온에서 고온까지 고객 니즈에 맞추어 챔버 설계/제작으로 고객 만족 실현.

✓ 제어 프로그램 S/W 기술



- 니즈 사양에 맞추어 UI 구성 및 S/W 개발 적용.

8. Product Description (DACT CHAMBER)

Product : DACT CHAMBER

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	-20℃ ~ 85℃
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Uniformity	Less Than ±3℃
Humidity	Storage Range	30%~95%RH (10%~95RH is an optional)
	Uniformity	Less Than ±3%
기 타	Condensing	Water Cooled
본 설비는 Display Panel을 지정된 온,습도 환경에서 Panel을 구동하여 Panel의 내구성 및 신뢰성을 확보할 수 있는 장비 입니다.		



< Front View >

◆ General Features ◆

- 1 Zone Type(2 Door)
- Temperature & Humidity Chamber
- 정확한 온도 분포도 및 제어시스템
- 다중 안전장치 적용
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

8. Product Description (Temperature & Humidity CHAMBER)

Product : Temperature & Humidity CHAMBER

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	-30℃ ~ 120℃
	Refrigeration	Single Stage
	Storage Range	-60℃ ~ 120℃
	Refrigeration	Cascade Stage
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Uniformity	Less Than ±3℃
기 타	Heating Up Rate	0.5 ~ 5℃/min
	Cooling Down Rate	0.5 ~ 5℃/min
	Condensing	Air Cooled or Water Cooled
Humidity	Storage Range	30%~98%RH (10%~98RH optional spec)
	Uniformity	Less Than ±3%
본 설비는 온,습도에 대한 테스트 시험기로 반도체,전자 및 기계부품의 내구성 및 신뢰성을 확보할 수 있는 장비 입니다.		



< Front View >

◆ General Features ◆

- Windless Chamber(무풍)
- Low Temperature & Humidity Chamber
- 정확한 온도 분포도 및 제어 시스템
- 높은 신뢰성과 사용자 안정성 강화
- 다중 안전장치 적용으로 과열 보호
- 온, 습도 범위가 넓어 다양한 조건의 환경 시험 수행
- 밀폐성이 우수한 Door구조

8. Product Description (Thermal Shock CHAMBER)

Product : Thermal Shock CHAMBER

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	-55℃ ~ -10℃ (Cold)
	Storage Range	60℃ ~ 200℃ (Hot)
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Recovery Time	Within 5min
기 타	Heating Up Rate	RT ~ 200℃ (Within 60min)
	Cooling Down Rate	RT ~ -55℃ (Within 60min)
	Cooling Method	Refrigerator
Power	Input	User Spec

본 설비는 제품을 고온에서 저온 또는 저온에서 고온으로 급격한 온도변화를 가하여 변형 및 균열을 찾아내거나 내열 특성 시험을 수행 할 수 있다.Display,반도체 및 다양한 전자,기계제품의 열충격 신뢰성 테스트를 위하여 특수한 목적으로 사용되는 설비입니다.



< Front View >

◆ General Features ◆

- 2 Zone Type(Elevator Type) / 3 Zone Type(Damper Type)
- 정확한 온도 분포도 및 제어 시스템
- 높은 신뢰성과 사용자 안정성 강화
- 다중 안전장치 적용으로 과열 보호
- Auto Defrost System
- Cold Zone 과 Hot Zone과의 혼입 최소화
- 빠른 온도 회복 시간

8. Product Description (Auto Clave (PCO))

Product : Auto Clave (PCO)

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	40℃ ~ 80℃ / 80℃ ~ 180℃
	Operation Range	40℃ ~ 60℃ / 80℃ ~ 150℃
	Uniformity	±3℃
Pressure Control	Storage Range	0 ~ 6 bar / 0 ~ 20 bar
	Operation Range	0 ~ 5 bar / 0 ~ 15 bar
기 타	Fan Motor	1 Hp x 3 Set
	Tact Time	30 sec / Cassette
	Pressure Source	Air / N2
	Cassette Capacity	2 Cassette Type (Vessel)
본 설비는 LCD제작 공정 중 Film 도포 후 Film에 남아있는 Void를 제거하기 위하여 일정온도를 유지하면서, 일정 압력을 인가하여 잔류되어 있는 Void를 제거하여 불량 및 공정 수율을 향상 시킨다.		



< Front View >

◆ General Features ◆

- 제품 Size에 따른 Vessel 제작 가능
- Auto Door System
- Auto Locking System
- Loader / Unloader 적용으로 Inline화 가능
- 다중 압력 안전장치 적용으로 안정성 강화
- 중국 압력용기 SEL 인증
- 내부 Circulation Fan 적용으로 높은 온도 분포도

8. Product Description (Hast Chamber(Autoclave 겸용))

Product : Hast Chamber(Autoclave 겸용)

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	105℃ ~ 162.2℃
	Uniformity	±0.5℃ to 5℃
	Storage Range	0.02 to 0.392 MPa
Pressure Control	Storage Range	75 to 100 %
	Uniformity	±3% to ±5%
기 타	Heating Up Rate	Within 60min/120min
UPPCT(Unsaturated Pressure cooker test)와 동일한 시험이며, 불포화 및 포화증기를 이용,고온과 고압을 생성하고 극한의 환경에 노출하여 빠른 시간 내에 디스플레이 등의 각종 부품이나 기기의 잠재적 불량요소를 찾아내는 장비이다.		



< Front View >

◆ General Features ◆

- 포화증기 및 불포화 증기(과열증기) 가능
- 과열증기를 적용하여 시험으로 발생하는 불량 최소화
- Axial Fan 적용으로 정확한 온도 분포도
- Auto Door 및 Auto Locking System
- 다중 안전장치 적용으로 안정성 강화
- 중국 압력용기 SEL 인증 가능
- 대형 사이즈 제품시험 가능

8. Product Description (BAKE OVEN)

Product : BAKE OVEN

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	40℃ ~ 200℃
	Operation Range	40℃ ~ 120℃
	Uniformity	±3℃ (120℃)
기 타	Heating Up Rate	RT ~ 130℃ (30min)
	Cooling Down Rate	130℃ ~ RT (10min)
	Keep Time	2Hr (User Spec)
	Cassette Capacity	2 Cassette Type (Vessel)
	Evaporator	Cross Finned Coil
PCW	Water Temperature	18 ~ 25℃

본 설비는 Display 제작 공정 중 Cell을 Cassette 또는 Tray에 적재하며 Oven 내부에 일정 시간 및 온도로 보관하여 Cell 내부의 액정을 액체화시켜 균일하게 분포 될 수 있도록 하며, 마지막 공정인 Cooling Zone을 통과하면 액체화된 액정이 고체화되어 제품의 품질 및 신뢰성을 향상 시키는 설비입니다.



< Front View >

◆ General Features ◆

- 제품 사이즈에 따른 Oven 제작 가능
- Auto Door System
- 제품 공급방식 자동 또는 수동 가능
- Loader / Unloader 적용으로 Inline화 가능
- 다중 압력 안전장치 적용으로 안정성 강화
- 정확한 온도 분포도와 신뢰할 수 있는 온도제어
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

8. Product Description (Walk In CHAMBER (Room Chamber))

Product : Walk In CHAMBER (Room Chamber)

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	-40℃ ~ 80℃
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Uniformity	Less Than ±3℃
Humidity	Storage Range	30%~98%RH (10%~98RH is an optional)
	Uniformity	Less Than ±3%
기 타	Condensing	Air Cooled or Water Cooled
본 설비는 Display 제작 공정 중 대형 및 다량의 제품 테스트를 위한 설비이며,고온/저온 및 습도의 환경에서 제품의 내구성 및 신뢰성 확보를 수행하는 설비 입니다.		



< Front View >

◆ General Features ◆

- Low Temperature Room
- Thermal Shock Room
- Temperature & Humidity Room
- 정확한 온도 분포도 및 제어시스템
- 다중 안전장치 적용
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화


8. Product Description (Folding CHAMBER)

Product : Macro Vision In Folding CHAMBER

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	-40℃ ~ 100℃
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Uniformity	Less Than ±3℃
Humidity	Storage Range	30%~98%RH (10%~98RH is an optional)
	Uniformity	Less Than ±3%
Folding Type	Folding Unit	In-Folding
본 설비는 신뢰성 조건의 환경에서 실시간 모니터링과 불량 검출이 가능한 항온/항습 Folding System 신뢰성 설비입니다.		



< Front View >

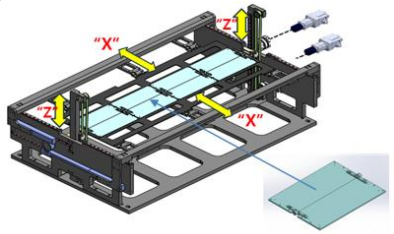

[Folding Unit]

◆ General Features ◆

- Macro Vision System
- In-Folding Unit
- Folding Speed 1.2Hz
- 정확한 온도 분포도 및 제어시스템
- 다중 안전장치 적용
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

8. Product Description (Automotive Chamber)

Product : Automotive Chamber

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	+25℃ ~ +80℃
	Main Temp	+70℃ ±5℃
	Heating up & Pull down rate	1℃/min(Within)
Dimension	외부 사이즈 [W x D x H]mm	4,680 x 2,620 x 2,290 / 1Zone x 2
	내부 사이즈 [W x D x H]mm	3,050 x 2,180 x 1,375 / 1Zone x 2
Target	Model	34Inch


본 설비는 34인치 Automotive 모듈 전용으로
128채널 (64ch + 64ch)의 고용량 테스트를 지원하는
안정된 신뢰성 챔버입니다.
모듈의 품질을 정밀하게 검증하고 결과를 재현하여
내구성과 장기적인 신뢰성을 확보해 줍니다.
실시간 모니터링과 불량 검출이 가능한 설비입니다.



[128CH Automotive Chamber]



[Slide Rack / 1Chamber]



[Display Module]



[Display Module]

◆ General Features ◆

- For 34Inch Automotive
- 128CH (64CH+64CH) 정확한 온도 분포도 및 제어시스템
- 다중 안전장치 적용
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

8. Product Description (RVST Chamber)

Product : MLCC RVST CHAMBER

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	25℃ ~ 100℃
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Uniformity	Less Than ±3℃
Humidity	Storage Range	25%~98%RH (10%~98RH is an optional)
	Uniformity	Less Than ±3%

이 장비는 고온 및 고습 환경에서의 신뢰성을 검사하는 전문적인 장비로,
다층 세라믹 커패시터(MLCC)의 성능과 품질을 철저히 테스트합니다.
고온/고습 환경에서의 엄격한 조건을 재현하여
MLCC의 내구성과 신뢰성을 평가하는 데 최적화되어 있습니다.



< Front View >

◆ General Features ◆

- Temperature & Humidity Chamber
- Auto Door System
- 진행 상황 Display System
- 정확한 온도 분포도 및 제어시스템
- 다중 안전장치 적용
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

8. Product Description (Chambers of Variety)

Product : Chambers of Variety



< DAMP 챔버 >



< 고온 에이징 챔버 >



< 항온 항습 챔버 >



< 분리형 대형 Room 챔버 >



< 열충격 시험기 >

8. Product Description (JIG of Variety)

Product : JIG of Variety



< 디스플레이 상온 수명 Jig >



< Work Table Jig >



< 간이 휘도 검사 Jig >



< Tilting 거치 Jig >



< OLED 핸드폰 거치 Jig >

8. Product Description (Diode Sensor & Folding System)

Product : Diode Sensor & Folding System



< LLT System>

◆ General Features ◆

- Photo Diode Sensor 활용을 통한 Panel의 수명 Test
- Photo Diode 60개 설치 (휘도, 온도등 측정)
- Test 현황 Monitoring System 구축

*** LLT : Luminance Lifetime Test




< 상온용 Folding 장비 >

8. Product Description (예지보전 솔루션)

Product : 예지보전 솔루션 System

"예지보전 솔루션"은 인공지능을 활용해 장비에서 발생하는 다양한 데이터를 분석해 장비 상태를 파악하는 진단 솔루션으로, 장비의 진동이나 소음, 온도, 전압, 전류 변화 등을 감지해 장비의 상태를 예측하고, 분석하여 **이상 감지 시 즉각적인 유지 보수를 할 수 있도록 알림을 지원하는 유지보수 시스템.**

[예시: 주요 장비의 구동 모터 입출력 데이터 획득: 이상 상태 검출]

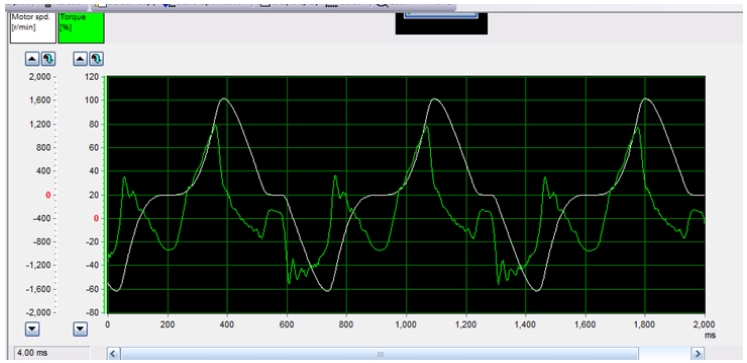

[이상감지]



[알람지원]

Appendix

For SK 하이닉스 Sales Record Performance

1. Product Description (실장 Aging Chamber)

항목	세부 내용
설비명	AGING CHAMBER
모델명	YIH-7900
외부 크기	W2,650 X D1,950 X H2,150
공급전원	챔버: AC208V 3ø60㎐ 150A (1Ch)
	시스템: AC208V 3ø60㎐ 75A (1Ch)
사용온도	-10℃~90℃
HEATER	20KW (1Ch)
BLOWER	2.2KW X 3EA (1Ch)
REFRIGERATOR	3.7KW X 2EA
REFRIGERANT	R404A
설비 중량	2,000kg
AIR	0.4~0.6 MPa
제조일	2017.12

Sales Record : 19SET (이천)



< Front View >

◆ General Features ◆

- 제품 사이즈에 따른 제품 운용 가능
- Auto Slide Door System
- 제품 공급방식 자동 또는 수동 가능
- 다중 압력 안전장치 적용으로 안정성 강화
- 정확한 온도 분포도와 신뢰할 수 있는 온도제어
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

2. Product Description (SSD TEST Chamber)

항목	세부 내용
설비명	SSD TEST CHAMBER
모델명	CM-SATA-C1200 / E1200
외부 크기	W2,510 X D1,715 X H2,250
POWER SOURCE	챔버: AC220V 3ø 60㎐
CAPACITY	37KW , 32KW
사용온도	-40℃ ~ 125℃
REF GAS	R507
OIL	에스테르계
MAKER	씨앤씨테크
제조일	2018.

Sales Record : 4SET (이천) 외

이천/청주/중국(충칭) 10SET



< Model : C1200 >



< Model : E1200 >

◆ General Features ◆

- 정확한 온도 분포도 및 제어 시스템
- Low ~ High Temperature Chamber
- 높은 신뢰성과 사용자 안정성 강화
- 다중 안전장치 적용으로 과열 보호
- 온, 습도 범위가 넓어 다양한 조건의 환경 시험 수행
- 밀폐성이 우수한 Door구조

3. Product Description (Wafer Bake Oven)

항목	세부 내용
설비명	Wafer Bake Oven
모델명	Wafer Bake Oven
외부 크기	W1,400 X D1,280 X H1,700
POWER SOURCE	챔버: AC220V 3ø 60㎐
CAPACITY	37KW , 32KW
사용온도	60℃ ~ 300℃
주사용	300℃
온도분포	±3℃
MAKER	한국아이티에스
제조일	2018.

Sales Record : 2018. 청주 1SET



< Model : Wafer Bake Oven >

◆ General Features ◆

- 정확한 온도 분포도 및 제어 시스템
- 높은 신뢰성과 사용자 안정성 강화
- 다중 안전장치 적용으로 과열 보호
- 온도 범위가 넓어 다양한 조건의 환경 시험 수행
- 밀폐성이 우수한 Door구조

4. Product Description (SGQ Chamber)

Product : SGQ用 표준화 SBxT Chamber

Item		Specifications
Temperature Control	Storage Range	-60℃ ~ 150℃
	Accuracy	Less Than ±0.1℃
	Uniformity(무부하)	Less Than ±1.5℃
	Uniformity(부하)	Less Than ±3℃
이 장비는 NAND Flash 메모리 모듈이 PCB에 실장되기 전, 저,고온 환경에서 제품의 신뢰성을 검증하는 테스트 시스템입니다. 저,고온 가속 환경을 제공하여 메모리 소자의 내구성, 데이터 유지력, 성능 저하 여부를 사전에 평가함으로써, 최종 제품의 품질과 신뢰성을 보장합니다.		

Sales Record : 2024. 이천 4대 , 청주 8대




< Front View >

◆ General Features ◆

- Temperature Chamber
- Auto Door System
- 정확한 온도 분포도 및 제어시스템
- 다중 안전장치 적용
- 높은 신뢰성과 사용자 안전성 강화

4. Product Description (Wafer Bake Oven JIG)

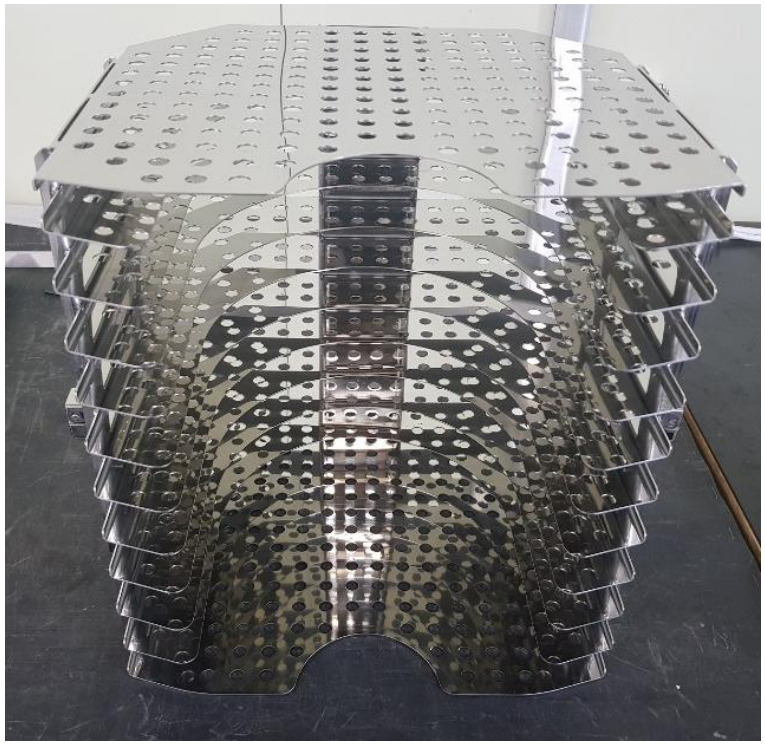

< Front View>



< Side View>

Appendix

The Innotech Advantage (Core Strengths)

1. Innotech Advantage

신뢰성 환경 챔버 전문 기업 — 설계부터 A/S까지 책임지는 Total Solution

① **3.5개월** 기본 납기 이내	② **One-Stop** 설계 · 제조 · A/S	③ **Custom** 고객 맞춤 장비 설계	④ **Total** 챔버 + 계측 통합

Man Power & Production



- 설계 · 제조 · 관리 분야 전문 인력 보유
- 고객 요구에 대응하는 최적화 생산 설비 보유
- 온·습도 챔버 제작 경험 기반의 안정된 품질


납기 경쟁력



기본 납기
3.5개월
이내 납품

- 기본 납기 3.5개월 이내 제작
- 유연하고 민첩한 생산 시스템
- DR 단계부터 사양 협의로 재작업 최소화

Total Service





- 설계 → 제조 → 설치 → A/S 원스톱 지원
- 숙련된 설계 · 제조 · A/S 전담 인력
- 계측 System(KEITHLY 등) 연동까지 통합 제공

※ 최적화된 생산 환경과 숙련된 전문가가, 신뢰할 수 있는 챔버를 약속된 일정에 제공합니다.

㈜이노테크는 최고의 기술로 고객중심의 최상의 서비스를 제공합니다.

감사합니다!

㈜이노테크
We will make innovations

Contact: +82-41-427-0750 admin@innotech2013.com www.innotech2013.com