

Somos su Solución Energética



ENERGÍA
SOLAR



SISTEMAS DE
ACUMULACIÓN



ILUMINACIÓN
LED



FINANCIAMIENTO



PLANETASOLAR

ENERGIA AMIGABLE A TU SERVICIO



PLANETASOLAR

ENERGIA AMIGABLE A TU SERVICIO



PLANETASOLAR
ENERGIA AMIGABLE A TU SERVICIO

Bienvenido al catálogo de productos de energía solar, donde ofrecemos soluciones innovadoras y sostenibles para un futuro más verde y eficiente. En un mundo donde la transición hacia fuentes de energía renovables es cada vez más urgente, la energía solar se ha posicionado como una de las opciones más efectivas y accesibles.

Este catálogo presenta una amplia gama de productos diseñados para satisfacer diversas necesidades, desde paneles solares de última generación hasta sistemas de almacenamiento de energía, inversores y accesorios. Cada producto ha sido seleccionado para garantizar un rendimiento óptimo, durabilidad y facilidad de instalación, siempre con el compromiso de mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

Nuestra misión es proporcionar tecnología avanzada que permita a hogares, empresas y comunidades aprovechar al máximo el poder del sol, reduciendo costos de energía y contribuyendo al cuidado del planeta. Explore nuestras opciones y descubra cómo la energía solar puede transformar su forma de consumir energía, de manera económica y sostenible.

Gracias por elegir un futuro más limpio y eficiente con la energía solar.




1. CATACAMAS OLANCO, UNA CUADRA AL NORTE DE BODEGUITAN SAN ANTONIO
2. PATUCA OLANCHO, BOULEVAR EL CRUCE, FRENTE A FINANCIERA FINSOL
3. TROJES, EL PARAISO CALLE DEL PAVIMENTO FRENTE A COMERCIAL YOLI.



504 9433-7944 / 504 9582-8854


TELECOMUNICACIONES

Las compañías de telecomunicaciones a menudo encuentran dificultades cuando se trata de dar cobertura a las posiciones remotas y rurales donde no se dispone de red para conectarse a para la alimentación de sus transmisores. Con un sistema solar mediano proveedores de telecomunicaciones pueden ofrecer un servicio confiable y continuo a un área remota. Estos sistemas pueden ser diseñados para operar completamente fuera de la red o como un sistema fiable híbrida ligada a la red como se muestra a continuación. ha suministrado sistemas de energía solar para los proveedores de telecomunicaciones desde hace 25 años.


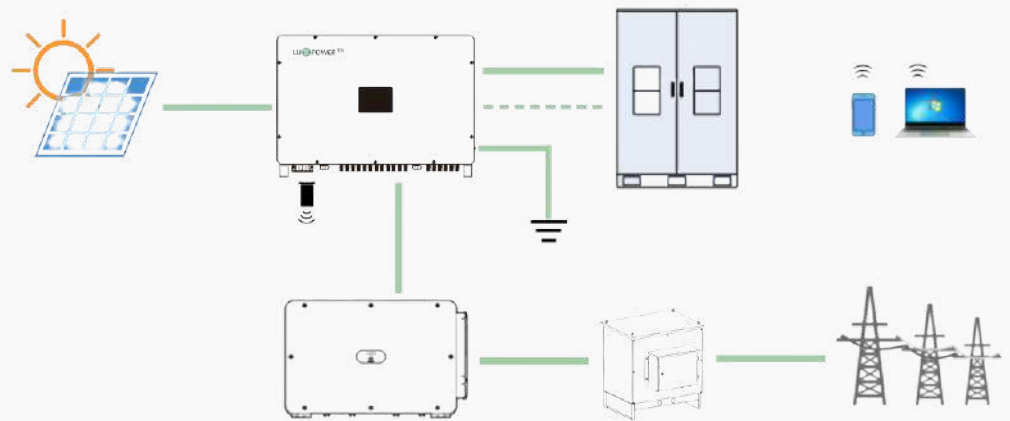


SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

La iluminación exterior es indispensable para la seguridad en domicilios, carreteras y parqueos. Mediante sistemas independientes de iluminación exterior energizados con paneles solares podemos garantizar este servicio durante todo el año sin depender de la red eléctrica.

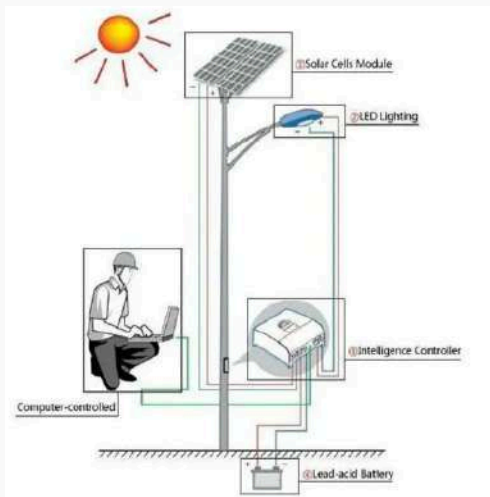

SISTEMA DE RESPALDO

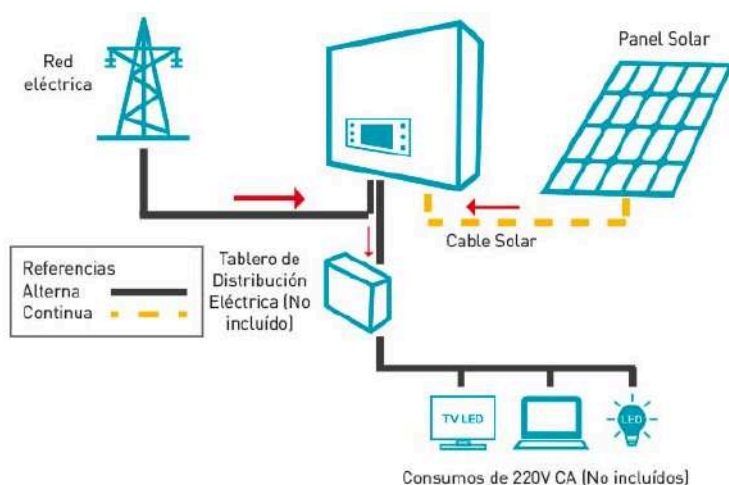

BACK UP POWER-UPS

Los inversores / cargadores convierten la energía almacenada en baterías de corriente directa en electricidad garantizando el fluido eléctrico durante cortes de energía por un prolongado tiempo. Ideales para el sector residencial, hoteles y oficina.

ILUMINACIÓN EFICIENTE



Soluciones Energéticas

Apoyar el ahorro energético desde los comercios y las empresas ahora también es posible sin necesidad de cambiar los artefactos. Esas lámparas que se creían irremplazables se pueden reemplazar por leds, una tecnología bajo consumo muy superior a los tubos fluorescentes y sus variantes a rosca. Las lámparas de LEDs tienen 80 mil horas de vida útil consumen de 5 a 10 veces menos energía que una lámpara incandescente. No generan temperatura y no contaminan.

ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



01

Auditoria de energía y medición:

Medidores de energía y Calidad de energía.

02

Establecer bases:

Dispositivos de bajo consumo, disponibilidad de energía.

04

Control y monitoreo

Software de análisis de eficiencia energética y servicios de supervisión remota.

03

Optimización

Mediante automatización, regulación y autogeneración.

BATERIAS



• BATERÍA DE GEL SELLADA REGULADA POR VALVULA

Modelo 6-GFJ-200

12 V200 AH (C10)


Carga de voltaje constante

Uso del ciclo: 14,4-14,7 V (25 °C)

Corriente de descarga inicial máxima: 60 A

Corriente máxima de carga inicial: 50 A

Uso en espera: 13,5-13,8 V (25 °C)



• BATERÍA DE GEL SELLADA REGULADA POR VALVULA

Modelo 6-GFJ-150

12 V 150 AH

Voltaje de flotación: 13,40 V-13,70 V (a 25 °C)

Voltaje de ecualización: 14,10 V-14,40 V (a 25 °C)

Corriente máxima de carga inicial: 37 A



• BATERÍA DE GEL SELLADA REGULADA POR VALVULA

Modelo 6-GFJ-100

12 V 100 AH

Voltaje de flotación: 13,40 V-13,70 V (a 25 °C)

Voltaje de ecualización: 14,10 V-14,40 V (a 25 °C)



Corriente máxima de carga inicial: 25 A




Configuración de parámetros de uso y mantenimiento de baterías

Tipo de parámetro	Valor
Voltaje de carga promedio	2,4 V/celda*6
Voltaje de carga flotante	2,3 V/celda*6
Voltaje de corte de descarga	1,9 V/celda*6
Voltaje de recuperación de descarga	2,1 V/celda*6
Factor de compensación de temperatura de la batería	±4 mV/celda/°C*6
Temperatura de trabajo recomendada	10°C~30°C
Ciclo de inspección de voltaje	2 meses/veces
Ciclo de inspección de apariencia y conexión	2 meses/veces
Relación de carga y descarga diaria de sistemas solares	1,3:1
Corriente de carga recomendada	0,1-0,15 C

BATERIAS

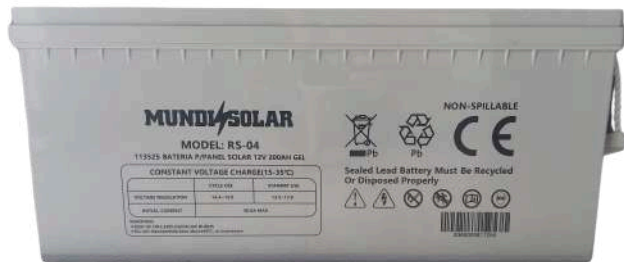


Modelo: RS-04
113524 Bateria p/panel solar 12V 200 AH gel
Carga de voltaje constante (15-35°C)
Regulación de voltaje uso del ciclo 14,4-15,0
Regulación de voltaje uso en espera 13,5-13,8
Corriente inicial 50,0 a máximo

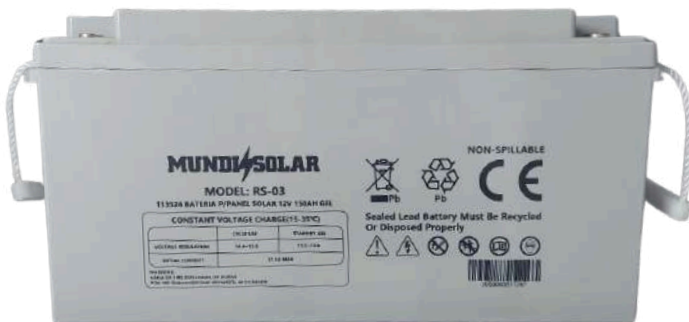

Modelo: RS-03
113524 Bateria p/panel solar 12V 150 AH gel
Carga de voltaje constante (15-35°C)
Regulación de voltaje uso del ciclo 14,4-15,0
Regulación de voltaje uso en espera 13,5-13,8
Corriente inicial 37,5 a máximo



ENERGY STORAGE

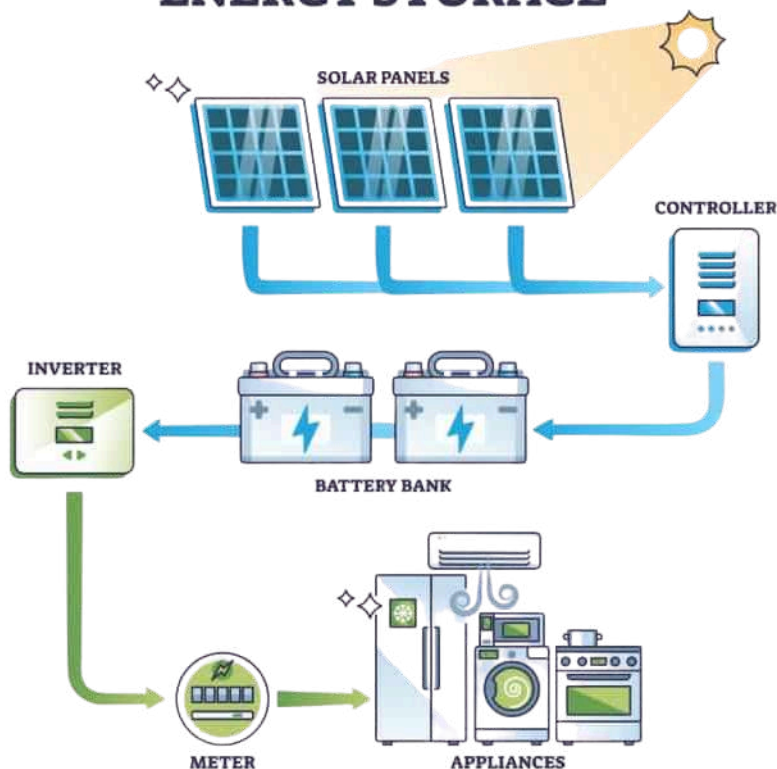

INVERSOR CARGADOR INVERTER CHARGER



Solis



Desde
0,7 kW
hasta
255 kW

Inversor solar para interconexión a red marca Solis modelo S6-GR1P6K | 6 kW de potencia nominal de salida | Conexión a 1 F, 220 V | 2 MPPT

Eco Green Energy



INVERSOR DE ENERGÍA

Nombre del modelo: EP3000
MD: EP3000-PLUS 3KW
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Clase de protección: Clase I
Grado de protección: IP 20
Potencia nominal: 3000W
Entrada CC: 24 V CC
Salida CA: 110 V CA 60 Hz 10
Modo de cargador de CA:
Entrada de CA: 110 V CA 60 Hz 10
Salida CC: 24 V CC 40 A

Desde 1,000 W hasta 5000 W

Micro Inverter



Micro inversor de amarre de rejilla, 800 W CC a CA Micro inversor de rejilla solar con lazo de rejilla de control de microinversor, auto refrigeración, 120/230 V, IP65

Huawei



SUN2000-10K-LC0

Tipo de Red: Monofásico
Potencia de Salida: 10000W
Potencia Máxima en Panel: 15000W
MPPT: 3 unidades
Intensidad Máxima de Panel: 16 A
Rango VOC: 600V
Rango MPPT: 40V-560V
Protección: IP66
Peso: 14.5 Kg
Dimensiones: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm

Desde 1,000
Watts a 10,000
Watts

SUN2000-8K-LC0

Tipo de Red: Monofásico
Potencia de Salida: 8000W
Potencia Máxima en Panel: 12000W
MPPT: 3 unidades
Intensidad Máxima de Panel: 16 A
Rango VOC: 600V
Rango MPPT: 40V-560V
Protección: IP66
Peso: 14.5 Kg
Dimensiones: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm

Growatt



Inversor de corriente del inversor solar de Growatt 1kw 3kw 5kw para el lazo de la red solar



INVERSOR DE CORRIENTE / CONVERTIFOR

Wagan Tech



Inversor De Corriente 425 W, Wagan Tech
Inversor De Corriente 1500 W, Wagan Tech

Conecta tus aparatos y dispositivos de manera segura con este inversor de corriente de 425 vatios. Tiene tecnología SMT, una potencia continua de 425 W, y viene con 2 salidas USB. Su ventilador es controlado por temperatura. una alarma te indica cuando la batería está baja. También tiene apagado por sobrecarga de voltaje y frecuencia 60 Hz.



Truper



Inversor De Corriente 200 W, Truper INCO-200

Voltaje máximo de entrada: 12V
Voltaje máximo de salida: 120V
Potencia máxima de operación: 200W

Truper

- Inversor Convertidor De Corriente 400w 12v A 110-120v Truper
- Inversor Convertidor De Corriente 750w 12v A 110-120v Truper
- Inversor Convertidor De Corriente 1200w 12v A 110-120v Truper



Epever



- EPEVER Inversor de 350 W de potencia de onda sinusoidal pura CC 24 V a CA 110 V/120 V convertidor con pantalla LED y puerto USB
- EPEVER Inversor de 1500 W de potencia de onda sinusoidal pura CC 24 V a CA 110 V/120 V convertidor con pantalla LED y puerto USB
- EPEVER Inversor de 3000 W de potencia de onda sinusoidal pura CC 24 V a CA 110 V/120 V convertidor con pantalla LED y puerto USB

CONTROLADOR DE CARGA



Epever



EPEVER 100V 40A 12/24V LCD MPPT

Voltaje de trabajo: 12V / 24V DC 100V MÁX. AUTO
Corriente máxima: 40A DC
Tipo de controlador: MPPT



EPEVER Controlador de carga solar MPPT 100A 12V/24V/36V/48V Auto Max 150V Entrada Negativa Panel Solar Regulador de carga con MT50 Medidor remoto Sensor de temperatura RTS y PC Cable de comunicación

Eco Green Energy

- Controlador de carga MPPTT 60A LCD 150VDC Serie Smart12/24/48V



Wiring



Eco Green Energy



Marca: ECI Power
Material: Silicio monocristalino
Tipo de conector: MC4
Adaptador de corriente CA: 30 Amperios
Voltaje máximo: 12 Voltios
Potencia máxima: 420 Vatios

CONTROLADOR DE CARGA

Eco Green Energy

Controlador de carga solar PWM, 12 V/24 V



Voltaje: 14,6 V; x2/24 V
 Voltaje de carga de refuerzo: 14,4 V; x2/24 V
 Voltaje de carga de flotación: 13,8 V; x2/24 V
 Voltaje de recuperación de carga: 13,2 V; x2/24 V
 Voltaje de recuperación de sobredescarga: 12,6 V; x2/24 V
 Voltaje de sobredescarga: 11,1 V; x2/24 V
 Intervalo de carga de ecualización: 30 días
 Tiempo de carga de ecualización: 1 h
 Tiempo de carga de refuerzo: 2 h
 Compensación de temperatura: -3,0 mV/°C/2 V
 Voltaje de control de luz: Control de luz encendido 5 V; control de luz apagado 6 V; x2/24 V
 Tiempo de evaluación de control de luz: 1 min

Tallas: 10 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A

Raggie PWM

Controlador de carga solar PWM de 1 A, 12 V/24 V, autoadaptable



Controlador de carga solar PWM 12v 24v 10a 20a 30a 50a 60a Controlador solar



Raggie PWM



10A / 20A



30A / 40A



50A / 60A

COLECTOR SOLAR / CALENTADOR SOLAR



CROMAGER



Capacidad (litros)	150 / 200 / 300 /
Modelo captador	PA - D
Numero de captadores	1 / 2
Kit de conexión	1
Anticorrosivo - anticongelante (botella de 2L)	1
Funcionamiento	Termosifón
Circuito	Indirecto
Superficie de captación (m2)	1.87 / 2.17 / 3.74



KHONE



Capacidad (litros)	150 / 200 / 300 /
Modelo captador	KOH - HP
Kit de conexión	1
Anticorrosivo - anticongelante (botella de 2L)	1
Funcionamiento	Termosifón
Circuito	Indirecto
Superficie de captación (m2)	1.41 / 21.89 / 2.83



FREECON



Capacidad (litros)	144 / 150 / 180
Modelo captador	SR - 15Y
Numero de captadores	1 / 2 / 3
Kit de conexión	1
Anticorrosivo - anticongelante (botella de 2L)	1
Funcionamiento	Termosifón
Circuito	Indirecto

NEVERA / REFRIGERADORA

SunDancer Refrigerador de 12 V



DCRF450 – Dual Compressor

12/24VDC

Medidas

- 5 ft
- 7 ft
- 12 ft

DIMENSIONES EXTERIORES 74,5 x 30,75 x 28,5 pulgadas
1898,65 x 781,1 x 724 mm

VOLUMEN INTERIOR Total: 15 pies cúbicos (450 l)
Refrigerador: 10 pies cúbicos [1831]
Congelador: 5 pies cúbicos [1421]

PESO 236 libras
107 kg

LÍMITES DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR (AJUSTABLE) 32 °F a 44 °F
0 °C a 6,7 °C

LÍMITES DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR (AJUSTABLES) 7°F a 14°F
-14°C a -10°C

RANGO DE VOLTAJE Normal: 9,6 V a 31,5 V
Versión de 48 V 40 V a 75 V

SE NECESITA FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC-DC SI SE UTILIZA ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA 24 V CC, 200 W

POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO 70W a 100W

USO PROMEDIO DE ENERGÍA DEL REFRIGERADOR/CONGELADOR A 90 °F 890 vatios-hora día

REFRIGERANTE R290

TAMAÑO DEL FUSIBLE 12 V 30 A
24 V 15 A

OPCIÓN CA/CC No
Sí

OPCIÓN 48V No

DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO

Mabe Refrigerador de 12 V



mabe

A++

CAPACIDAD 320 ts

DIMENSIONES

- ALTO 176.4cm
- ANCHO 59.8cm
- PROFUNDIDA 64.2cm



Consumo de Energía

Energía

Más eficiente

Menos eficiente

CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA 15,93 kWh/año

Modelos


RMN240PVRRB0
RMN240PVRRX0

Medidas:

- 5 ft
- 7 ft
- 12 ft

Whirlpool

AE

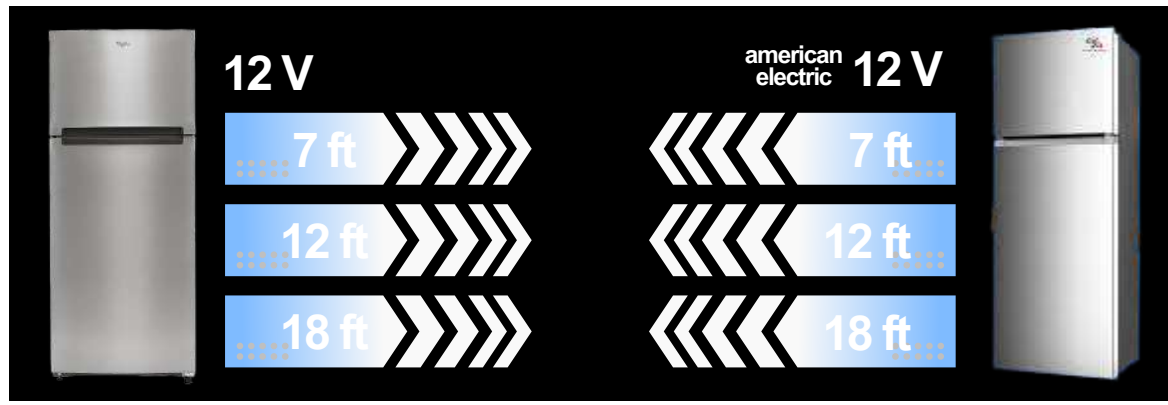

12 V

7 ft

12 ft

18 ft

american electric 12 V

7 ft

12 ft

18 ft

FREZER



SunDancer

Frezer de 12 V



DCF160

Modelo	DCF400 y DCF160
Gama_color	Blanco
Volumen interior	160L - 400L



DCF400

Mabe

Frezer de 12 V



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Triple función que enfría, congela y mantiene la temperatura ideal para tus alimentos, 9 niveles de temperatura: para regularla de acuerdo a cada necesidad, chapa de seguridad: para que los niños no puedan abrirla, ruedas para fácil desplazamiento, ahorro de energía de 24.8 %, sistema de drenado, luz led en su interior.

Modelo	CHM15BPL3
Capacidad	15 pies cúbicos
Gama_color	Blanco
Alto (cm)	84.5
Ancho (cm)	141
Fondo (cm)	74,5

Whirlpool



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Termostato ajustable de temperatura de 10 a 32 °C, anaquel portable para organización interior, ruedas para fácil desplazamiento, ahorro de energía de 23 %, sistema de drenado, llave de seguridad, manija integrada.

Modelo	WC10001Q
Capacidad congeladores	7 a 10 pies cúbicos
Gama_color	Blanco
Alto (cm)	84.5
Ancho (cm)	105.5
Fondo (cm)	73.5

AIRE ACONDICIONADO SOLAR

ICE SOLAR


Aire Acondicionado Solar-Hibrido



Capacidades (BTU)

- 9,000 BTU
- 12,000 BTU
- 18,000 BTU
- 24,000 BTU

Fuente de energía: Solar
 Voltaje (V): 220
 BTU: 12,000
 Consumo: 1.5 y 2 kW por hora

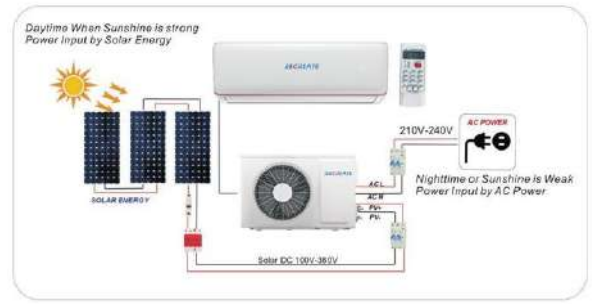

ATLANTIS SOLAR




Capacidades (BTU)

- 12,000 BTU
- 18,000 BTU
- 24,000 BTU

Fuente de energía: Solar
 Voltaje: 220V / 60 hz / 1 fase
 BTU: 18,000
 Consumo: 1,8 y 2,5 kWh por hora

Whirlpool

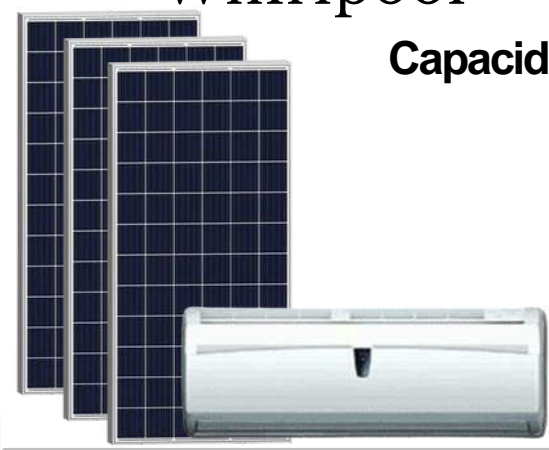

Capacidades (BTU)

- 12,000 BTU
- 18,000 BTU
- 24,000 BTU

Fuente de energía: Solar
 Voltaje: 220V / 60 hz / 1 fase
 BTU: 24,000
 Consumo: 2.5 y 3.5 kWh por hora.

VENTILADOR ALIMENTADO MEDIANTE ENERGIA SOLAR FV



AMERICAN ELECTRIC

- Tensión de alimentación: 12 VDC
- Consumo de energía: 1.2 W
- 3 velocidades



ROSH

- Duración aproximada de la carga: 6 horas
- 3 velocidades
- Recargable
- Batería de litio 5000 MAH
- 15 W
- Luz led
- Tensión de alimentación: 12 VDC



VENTILADOR ALIMENTADO MEDIANTE ENERGIA SOLAR FV



WINDS

- Duración aproximada de la carga: 9 horas
- 9 velocidades
- Recargable
- 15 W
- Luz led
- Tensión de alimentación: 12 VDC
- control incluido



Ventilador de
Pedestal Recargable
WINDS
GATLENDURG

BLIZZARD

- Duración aproximada de la carga: 9 horas
- 9 velocidades
- Recargable
- 40 W
- Luz led
- Tensión de alimentación: 12 VDC a 5 Ah
- control incluido
- Alta velocidad



FOCOS 12 V



Planeta Solar

- Chips LED de alta eficiencia
- Controlador LED de corriente constante
- PC/VIDRIO+Carcasa de aluminio
- Controlador LED de corriente constante incorporado



5 W



9 W



LAMPARAS 12 V

Planeta Solar

- Lampara Led Solar Farol
- Potencia: LED 60W
LED 90W
LED 120W
LED 150W
LED 200W
LED 300W
LED 400W



Planeta Solar

- CE FCRoHS
- Lampara Solar
- Panel Solar: 5,5 V, 6,5 W
- Batería de iones de litio: 3,7 V, 13 000 mAh
- Condujo: 2000 lúmenes

9 W



Lampara Led Solar



- Potencia:

LED 60W, LED 90W, LED 120W, LED 150W, LED 200W, LED 300W, LED 400W

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



MÓDULO DE 100 WATTS

Bateria Gel Ciclo Profundo	1 Bat. de 100AH
Controlador de Carga Eco Green	10 Amp
Luminarias 12V.- de 5W	6
Inversor de Corriente Proteccion	400 W
Protector para radio	si
Interruptor magnetotérmico	si
Tablero de Control	si
Kit de Instalación	1



MÓDULO DE 150 WATTS

Bateria Gel Ciclo Profundo	Bat. de 150AH
Controlador de Carga Eco Green	10 Amp
Luminarias 12V.- de 5W	8
Inversor de Corriente Proteccion	700 W
Protector para radio	si
Interruptor magnetotérmico	si
Tablero de Control	si
Kit de Instalación	1



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



MÓDULO DE 200 WATTS

Bateria Gel Ciclo Profundo	1 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	20 Amp
Luminarias 12V.- de 5W	10
Inversor de Corriente Proteccion	750 W
Protector para radio	si
Interruptor magnetotérmico	si
Tablero de Control	si
Kit de Instalación	1



MÓDULO DE 330 WATTS

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 150AH
Controlador de Carga Eco Green	20 Amp
Luminarias 12V.- de 5W	11
Inversor de Corriente Proteccion	800 W
Protector para radio	si
Interruptor magnetotérmico	si
Tablero de Control	si
Kit de Instalación	1



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



FREEZER AMERICAN ELECTRIC 5 PIES CUBICOS

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	20 Amp
Tablero de control con protecciones	si
Panel solar	400 W
Kit de Instalación	1
Freezer 12V Whirlpool	1



FREEZER WHIRLPOOL 10 PIES CUBICOS

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	20 Amp
Tablero de control con protecciones	si
Panel solar	400 W
Kit de Instalación	1
Freezer 12V Whirlpool	1



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



FREEZER DCF-160 L (litros)

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	30 Amp
Tablero de control con protecciones	si
Panel solar	400 W
Kit de Instalación	1
Freezer 12V SunDanzer	1



FREEZER DCF-400 L (litros)

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	30 Amp
Tablero de control con protecciones	si
Panel solar	400 W
Kit de Instalación	1
Freezer 12V SunDanzer	1



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



ILUMINACIÓN Y REFRIGERADOR

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	30 Amp
Tablero de control con protecciones	si
Panel solar	600 W
Kit de Instalación	1
Inversor Truper 1200 W	1
Refrigerador 110V Mabe	1
Luminarias	8



SISTEMA DE REFRIGERADOR 12V

Bateria Gel Ciclo Profundo	2 Bat. de 200AH
Controlador de Carga Eco Green	30 Amp
Tablero de control con protecciones	si
Panel solar	400 W
Kit de Instalación	1
Refrigerador 12V	1



MARCAS DE REFRIGERADOR

Marca	Medida
Mabe	7 / 12 / 18
SunDanzer	7 / 12 / 18
Whirlpool	7 / 12 / 18
American Electric	7 / 12 / 18

SISTEMAS DE BOMBEO

SISTEMA DE CERCA ELECTRICA

Capacidades

0.5 hp

1.0 hp

2.0 hp

3.0 hp

4.0 hp



SISTEMAS DE BOMBEO

PERFORACIÓN DE POZO

Capacidades

0.5 hp

1.0 hp

2.0 hp

3.0 hp

4.0 hp




El acceso al agua es uno de los desafíos más significativos en muchas comunidades rurales. La infraestructura de suministro de agua en áreas rurales suele ser limitada, y las fuentes tradicionales, como pozos o sistemas de tuberías, pueden no estar disponibles o no ser sostenibles a largo plazo.

Una solución innovadora y ecológica para este problema son las bombas de agua solares, que aprovechan la energía del sol para extraer y distribuir agua, brindando una opción eficiente y sostenible para aquellas regiones sin acceso constante a electricidad.,



SISTEMAS DE RESPALDO

1250 watts
2500 watts
3750 watts
5000 watt

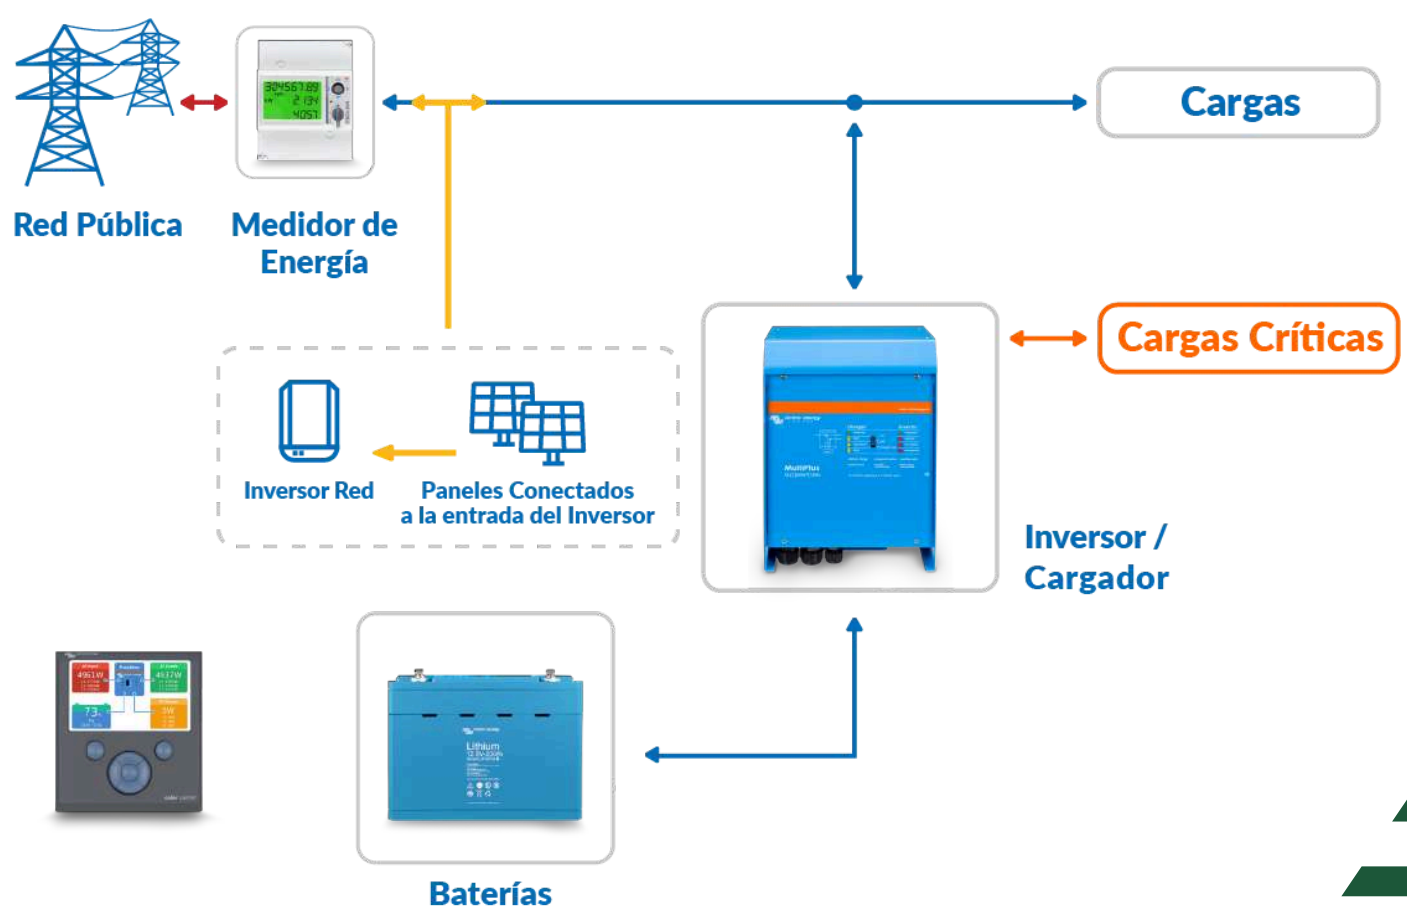

MODULOS SOLARES

PLANETA SOLAR

50W - 12VDV
60W - 12VDV
85W - 12VDV
100W - 12VDV
150W - 12VDV
200W - 12/24VDV
330W - 12VDV



ECO GREEN ENERGY

50W - 12VDV
60W - 12VDV
85W - 12VDV
100W - 12VDV
150W - 12VDV
200W - 12/24VDV
330W - 12VDV



MODULOS SOLARES

PEIMAR

50W - 12VDV
60W - 12VDV
85W - 12VDV
100W - 12VDV
150W - 12VDV
200W - 12/24VDV
330W - 12VDV



///PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES



JINKO SOLAR

50W - 12VDV
60W - 12VDV
85W - 12VDV
100W - 12VDV
150W - 12VDV
200W - 12/24VDV
330W - 12VDV



Solar
JinKO

