

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební

Katedra geomatiky
Program: Geodézie a kartografie



Vývoj zásuvného modulu QGIS pro
určení využití území a potřeby
analýz odtokových poměrů

Development of a QGIS Plugin for
Land Use Determination and
Purposes of Runoff Analysis

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vypracoval: Bc. Josef Jehlička
Vedoucí práce: Ing. Martin Landa, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Rok: 2025

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Jehlička** Jméno: **Josef** Osobní číslo: **501855**
Fakulta/ústav: **Fakulta stavební**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra geomatiky**
Studijní program: **Geodézie a kartografie**
Specializace: **Geomatika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Vývoj zásuvného modulu QGIS pro určení využití území a potřeby analýz odtokových poměrů

Název diplomové práce anglicky:

Development of a QGIS Plugin for Land Use Determination and Purposes of Runoff Analysis

Pokyny pro vypracování:

Cílem diplomové práce je vývoj sady nástrojů pro tvorbu hydrologicky korektní vrstvy využití území na základě volně dostupných geodat v ČR. Tato datová vrstva umožní návaznou analýzu odtokových poměrů pomocí metody SCS-CN. Automatizovaně získávaná geodata o využití území budou společně s informacemi o hydrologických skupinách půd, průběhu a stavu počátečního nasycení a návrhové srážce použita ke stanovení objemu přímého odtoku. Sada nástrojů bude implementována ve formě zásuvného modulu pro open-source platformu QGIS.

Seznam doporučené literatury:

- [1] ISLAM, Shammunul, Simon MILES, Kurt MENKE, Richard SMITH Jr., Luigi PIRELLI a John VAN HOESEN. Mastering Geospatial Development with QGIS 3.x. 3. vydání. Birmingham: Packt Publishing, 2019. ISBN 978-1-78999-989-2.
- [2] Podhrázská Jana a kol. (2024): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. Vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Počet stran: 144, vytiskl: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Distribuce: Žabovřeská 250, 156 00 Praha - Zbraslav, Praha, 2024, vydání první, ISBN: 978-80-7212-668-2
- [3] Singh, P. V. - Surendra, K. M. Soil Conservation Sevice Curve Number (SCS-CN) Methodology, Kluwer Academic Reserved, 2003, ISBN 1-4020-1132-6

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Martin Landa, Ph.D. Katedra geomatiky FSv

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv

Datum zadání diplomové práce: **17.02.2025**

Termín odevzdání diplomové práce: **19.05.2025**

Karel Pavelka

Digitálně podepsal(a)
Karel Pavelka
Datum: 20.02.2025
10:45:59

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Jiří Máca

Digitálně podepsal(a)
Jiří Máca
Datum: 20.02.2025
12:52:46

podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že po zadání může pracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací.
Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Bc. Jehlička Josef

Podpis studenta

ABSTRAKT

Tato práce popisuje vývoj zásuvného modulu open-source softwaru QGIS, který provádí přípravu dat a následnou analýzu odtoků SCS-CN na automatizovaně získávaných volně dostupných geo datech v ČR jako jsou ZABAGED, LPIS a data půdní a srážková poskytovaná projektem rain.fsv.cvut.cz. Data jsou ohodnocena podle způsobu využití území a v kombinaci s daty hydrologických skupin půd a hodnotou úhrnu návrhové srážky vstupují do následné analýzy.

KLÍČOVÁ SLOVA

QGIS, SCS-CN, využití území, zásuvný modul, Python, odtok, povodí, GIS, ZABAGED, LPIS

ABSTRACT

This master's thesis describes the development of a plugin for the open-source software QGIS, which performs data preparation and subsequent runoff analysis using the SCS-CN method on automatically acquired freely available geodata in the Czech Republic, such as ZABAGED, LPIS and soil and precipitation data provided by the rain.fsv.cvut.cz project. The data are evaluated based on land use and, in combination with data of hydrologic soil groups and the total design rainfall amount, serve as inputs for the subsequent analysis.

KEY WORDS

QGIS, SCS-CN, land use, plugin, Python, runoff, watershed, GIS, ZABAGED, LPIS

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem "Vývoj QGIS zásuvného modulu pro potřeby výpočtu objemu přímého odtoku metodou SCS-CN" vypracoval samostatně s odborným vedením pana Ing. Martina Landy, Ph.D a doc. Ing. Petra Kavky, Ph.D. Použitá literatura a další podklady, které byly použity pro tuto diplomovou práci, jsou uvedeny v seznamu literatury. Dále prohlašuji, že nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

V Praze dne
.....
Bc. Josef Jehlička

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat

Bc. Josef Jehlička

Obsah

Úvod	8
1 Metodologie	9
1.1 Metoda SCS-CN	9
1.2 QGIS	12
1.2.1 Zásuvné moduly	13
1.3 Datové zdroje	13
1.3.1 ZABAGED®	14
1.3.2 LPIS	15
1.3.3 Hydrologické skupiny půd (HSP)	16
1.3.4 Srážková data	17
1.4 Použité technologie	18
1.4.1 Web Feature Service (WFS)	18
1.4.2 Web Processing Service (WPS)	18
1.4.3 YAML formát	20
1.4.4 Python knihovna PyQt	20
1.4.5 Python knihovna pytest	21
1.4.6 GitHub	22
1.4.7 Markdown a MkDocs	23
2 Postup implementace	24
2.1 Návrh pracovního postupu	24
2.2 Tvorba grafického uživatelského rozhraní	27
2.3 Získávání vrstvy využití území (land use)	29
2.4 Získání vrstvy HSP a její propojení s vrstvou využití území	31

2.5	Analýza odtoků SCS-CN	33
2.6	Výpočet objemu přímého odtoku	34
2.7	Popis konfiguračních souborů	35
2.8	Kontroly	39
2.8.1	Kontroly při stahování dat	39
2.8.2	Kontroly při propojení vrstev	40
2.8.3	Kontroly při tvorbě CN vrstvy	41
2.8.4	Kontroly při výpočtu objemu přímého odtoku	42
2.9	Testování	43
2.9.1	Testování stahování dat z WFS služeb	44
2.9.2	Testování editace vrstev	45
2.9.3	Testování získávání dat hydrologických skupin půd	46
2.9.4	Testování přiřazení CN hodnot	47
2.9.5	Testování získávání vrstev objemů přímých odtoků	48
2.10	Tvorba dokumentace	49
2.11	Vyhodnocení generovaných vektorových vrstev	50
Diskuze		55
Závěr		56
Seznam použité literatury		57
Seznam obrázků		59
Seznam tabulek		61
Seznam ukázek kódu		63
Seznam použitých zkratek		64
Seznam příloh		67

Úvod

Technologie GIS usnadňuje práci v nejrůznějších odvětvích průmyslu od precizního zemědělství až po působení bezpečnostních složek. Což může být motivací pro ušlechtilé úsilí určité skupiny vývojářů, takovou pomoc poskytnout zdarma jako otevřený software s možností dodatečného přizpůsobení nebo integrace do externích aplikací.

Tvorbou zásuvného modulu (pluginu) pro GIS s otevřeným zdrojovým kódem QGIS se zabývá i tato práce. Zmíněný zásuvný modul poskytuje možnost usnadnit práci uživatelům působícím v oblasti hydrologie, konkrétně při výpočtu objemu přímého odtoku metodou SCS-CN na území České republiky. Takové modelování může například být využito při vymezování záplavových území nebo návrzích protipovodňových opatření.

Cílem bylo vytvořit nástroj pro získání dat, ohodnocení území dle jeho využití, kombinaci těchto dat s vrstvou hydrologických skupin půd, doplnění hodnot CN z tabulky a z nich získání objemu přímého odtoku. Uživateli je umožněno v každé části procesu editovat jakékoli vstupní hodnoty, či upravit nebo použít vlastní geo data. Tento zásuvný modul realizovaný pomocí programovacího jazyka Python je doplněn o dokumentaci a softwarové testy.

Ačkoliv existují nástroje pro modelování odtokových poměrů metodou SCS-CN, v prostředí volně dostupných GIS řešení chybí specializovaný nástroj, který by kombinoval snadnou použitelnost, integraci s českými datovými zdroji a možnost úprav vstupních parametrů.

Samotná práce popisuje metodu odtokových křivek SCS-CN, software QGIS a s ním propojené softwarové nástroje jako jsou WFS, WPS, jazyk YAML, knihovna PyQt a další. Následně se pak zaměřuje na datové zdroje volně dostupně v České republice, které jsou ZABAGED a LPIS. Obsahuje též popis prací při vývoji zásuvného modulu. Závěrečná část shrnuje dosažené výsledky, zhodnocuje přínos práce a nabízí možnosti dalšího rozšíření.

Kapitola 1

Metodologie

1.1 Metoda SCS-CN

Metoda odtokových křivek (SCS-CN) se používá pro určení objemu přímého odtoku. Výhody této metody spočívají v její jednoduchosti a schopnosti reagovat na vlastnosti povodí, jako je typ půdy či využití pozemku (*land use*). Metoda byla vyvinuta v roce 1954 a publikována v roce 1986 organizací USDA Natural Resources Conservation Service (dříve nazývána Soil Conservation Service). [1] Vývoj probíhal na empirických datech získaných v USA, nicméně později byla modifikována na různé typy využití pozemku typické i pro jiné podmínky. [2][3]

Tato metoda může být aplikována i v menších částech jednotlivých povodí, jejichž rozloha by neměla překročit 10 km^2 [4] a není vhodná pro výpočet odtoku z tání sněhu. V České republice se využívá hlavně pro návrhy protierozních opatření, a to v souladu s ČSN 75 1400. [5]

Výstupem metody CN křivek je hodnota efektivní srážkové výšky dle vzorce (1) [5] [6] :

$$H_0 = \frac{(H_s - I_a)^2}{H_s - I_a + A} \quad (1.1)$$

kde:

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| H_0 | je výška přímého odtoku (mm) |
| H_s | je celkový srážkový úhrn (mm) |
| I_a | je počáteční ztráta (mm) |
| A | je maximální potenciální retence (mm) |

Hodnota počáteční ztráty (I_a) se určí jako:

$$I_a = \lambda A \quad (1.2)$$


Kde λ je poměrový koeficient, který se v základu volí 0.2. Tato hodnota byla empiricky odvozena na povodích na území USA. [3][6] Takto zvolená hodnota se

stala jedním důvodem pro kritiku této metody. [1]

Maximální potenciální retence (A) je dále určena na základě CN (*curve number*) křivek ze vztahu [5] :

$$A = 25,4 \left(\frac{1000}{CN} - 10 \right) \quad (1.3)$$

Hodnota CN se pohybuje mezi 0 (prakticky 30) až 100. Čím vyšší je hodnota CN, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k povrchovému odtoku. Pokud se CN rovná nule, potom představuje teoretickou horní hranici potenciální retence, což by znamenalo, že takové povodí je nekonečně propustné. [7]

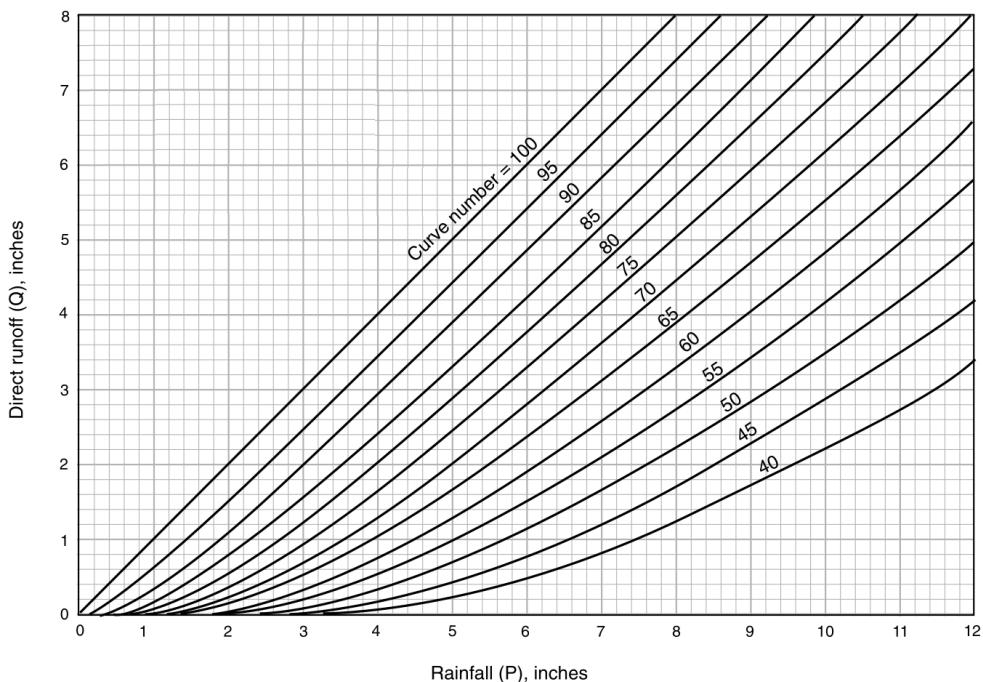

Obrázek 1.1: Závislost výšky přímého odtoku (H_o , Q) na úhrnu deště(H_S , P) a číslech odtokových křivek (CN) [8]

Tato čísla jsou tabelována pro dvojici jevů. Těmi jsou hydrologické skupiny půd (HSP) a způsob využití území (land use).[4][5][6][7]. V České republice existují tabulky CN hodnot odvozených z originálních USDA hodnot, a to hodnoty dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí (rain.fsv.cvut.cz), která je nejnovější platnou metodikou[5]. Dříve byly též odvozeny hodnoty CN křivek doporučené v softwaru HydroCad nebo hodnoty CN křivek z projektu QD1368 [9].

CN hodnoty jsou také stanoveny pro více počátečních podmínek nasycenosti, a to CN1 pro suché podmínky, CN2 (také pouze CN) pro průměrné podmínky a CN3 pro podmínky vlhké. [10] Nicméně suché podmínky (CN1) na území České republiky prakticky nenastávají [5]. Hodnoty CN1 a CN3 lze získat z hodnoty CN2 následovně [11]:

$$CN_1 = \frac{4.2 CN_2}{10 - 0.058 CN_2}, \quad CN_3 = \frac{23 CN_2}{10 + 0.13 CN_2} \quad (1.4)$$

Hydrologické skupiny půd (HSP) existují čtyři: A,B,C a D. Do těchto skupin se řadí půda dle minimálních rychlostí infiltrace vody do půdy bez pokryvu a po dlouhodobém nasycení.[5][6]

Tabulka 1.1: Tabulka rozdělení do hydrologických skupin půd (HSP) [6]

Skupina	Charakteristika hydrologických vlastností [m]	Rychlosť infiltrace [mm.min ⁻¹]	Rychlosť infiltrace [mm.den ⁻¹]
A	Půdy s vysokou rychlosťí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné píska nebo štěrky.	> 0,20	> 288
B	Půdy se střední rychlosťí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.	0,10–0,20	144–288
C	Půdy s nízkou rychlosťí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.	0,05–0,10	72–144
D	Půdy s velmi nízkou rychlosťí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující především jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím.	< 0,05	< 72

1.2 QGIS

QGIS (dříve známý jako Quantum GIS) je jeden z geografických informačních systémů (GIS), tj. informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů přidružených k místu vztázenému k Zemi. [12]



Obrázek 1.2: Logo softwaru QGIS

Tento software je podporován v prostředí Windows, Mac OS, Linux i Unix. Na rozdíl od komerčních alternativ, jako je například ArcGIS, je QGIS zcela zdarma k použití a řadí se mezi takzvaný otevřený software, který je spravován neziskovou organizací The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo).



Obrázek 1.3: Logo organizace OSGeo

OSGeo stojí i za řadou dalších projektů na poli otevřeného softwaru, jako jsou například:

- GRASS GIS
- gvSIG - GIS software
- PROJ - knihovna pro transformaci souřadnic a kartografických projekcí
- GDAL/OGR - knihovna pro čtení a zápis GIS formátů
- PostGIS - SQL pro práci s geoprostorovými daty
- GeoServer - serverová platforma umožňující publikaci prostorových dat
- OpenLayers - JavaScript knihovna pro tvorbu webových mapových aplikací

QGIS funguje pod licencí GNU GPL a je postaven na knihovně Qt jazyka C++. QGIS vznikal iniciativou Garyho Shermana, který ji započal v roce 2002 jako prohlížečí software geoprostorových dat pro operační systém Linux. Jeho první verze vyšla až v roce 2009. [13]

1.2.1 Zásuvné moduly

QGIS je pravidelně jeho vývojáři rozšiřován o nejrůznější funkce, často přejímané z dalších otevřených softwarů jako je například GRASS GIS, GDAL nebo SAGA GIS.[14]

Nespornou výhodou je i fakt, že jakákoli nezávislá organizace či jednotlivec může vyvinout vlastní rozšíření tohoto softwaru pomocí zásuvných modulů (tzv. pluginů) využívajících QGIS Python API (PyQGIS). Pokud takto vytvořený modul splní požadavky OSGeo, může být vydán pod její záštitou. Jinak může být distribuován neoficiálně například v komprimovaném adresáři.

Vytvoření takového pluginu zjednoduší plugin již existující, a to Plugin Builder. Ten je vyvinut společností GeoApt LLC, jejímž vlastníkem je již zmíněný Gary Sherman zakladatel samotného softwaru QGIS. Tento nástroj vytvoří šablonu potřebných souborů pro potřebu vytvoření zásuvného modulu. [15]

Mezi další významné pluginy patří například: OpenLayers Plugin pro zobrazení vrstev Google Maps nebo OpenStreetMap, QuickMapServices pro načítání různých mapových služeb a datových setů, Semi-Automatic Classification Plugin pro řízenou klasifikaci družicových snímků nebo qgis2web pro exportování vrstev do formátu webových stránek. [15]

V prostředí QGIS již existuje zásuvný modul pro analýzu SCS-CN zvaný *Curve Number Generator*, který vytvořil Abdul Raheem Siddiqui. Ten umožňuje volit vstupní datové sady pro Spojené státy americké, globální, či si uživatel může zvolit vlastní rastrová data. Americká datová sada využívá National Land Cover Database, což je rastrová vrstva využití území s rozlišením pixelu 30m a půdní data Soil Survey Geographic Database v měřítku 1:12 000. I dataset pro globální výpočet má na vstupu pouze rastrové vrstvy ESA Land Cover 2021 a ORNL Hydrologic Soil Group dataset. Tento zásuvný modul neobsahuje dokumentaci a neumožňuje navázat výpočtem objemu přímého odtoku. [16]

1.3 Datové zdroje

Vstupem pro metodu SCS-CN je kombinace informací o využití území a hydrologických skupinách půd v daném území. Vrstva využití území je v zásuvném modulu získána kombinací vrstev ZABAGED a LPIS. Pro výpočet objemu přímého odtoku je nutno využít i dat srážkových.

1.3.1 ZABAGED®

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je vektorová geografická datová sada ve správě Zeměměřického úřadu ve veřejném zájmu. Skládá se z 140 různých polohopisných geografických objektů, které spadají do následujících kategorií [17] :

- 1. Sídla, hospodářské a kulturní objekty
- 2. Komunikace
- 3. Rozvodné sítě a produktovody
- 4. Vodstvo
- 5. Územní jednotky včetně chráněných území
- 6. Vegetace a povrch
- 7. Terénní reliéf
- 8. Geodetické body

Kromě polohopisných dat obsahuje ZABAGED® i data výškopisná (vrstevnice, DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G) a data spadající pod rámec INSPIRE (Vodstvo, Dopravní síť, Nadmořská výška GRID, Nadmořská výška TIN). [17]

Polohopisné objekty jsou distribuovány v různých geometrických zobrazeních:

- bod
- centroid plochy
- linie
- linie - osa objektu
- obvodová linie
- plocha

Každý objekt obsahuje atribut o jeho střední polohové chybě vyjádřené v metrech. Původním zdrojem těchto polohových dat je Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10). Ta byla několikrát aktualizována pomocí aktuálního Ortofotu ČR. Dále se v menší míře využívají data z přímého geodetického měření, data z leteckého laserového skenování či data od externích subjektů. [17]

1.3.2 LPIS

LPIS (Land Parcel Identification System) je geografický informační systém sloužící hlavně k evidenci zemědělské půdy, za něž je odpovědné Ministerstvo zemědělství. Jeho obsahem jsou zemědělské parcely zobrazující vlastnické vztahy. Ty jsou výchozí pro udělování dotací pro zemědělskou půdu.[18]

Základní datovou jednotkou je díl půdního bloku (DPB), které jsou zcelovány do souvislých obhospodařovaných ploch tzv. půdních bloků (PB). [18]

LPIS je veden ve všech státech Evropské unie, ale v různých státech se pozemky uchovávají v jiných druzích parcel (katastrální parcely, zemědělské parcely, zemědělské půdní bloky nebo fyzické bloky). [19]

Takové plochy obsahují údaje o druhu zemědělské kultury, a to [20]:

- orná půda, kterou je
 - standardní orná půda,
 - travní porost a
 - úhor,
- trvalý travní porost,
- trvalá kultura, kterou je
 - vinice,
 - chmelnice,
 - ovocný sad,
 - školka,
 - rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích,
 - plocha s víceletými produkčními plodinami,
 - plocha s lanýži a
 - jiná trvalá kultura,
- ostatní kultura, kterou je
 - zalesněná půda,
 - rybník,
 - plocha s kontejnery,
 - mimoprodukční plocha a
 - jiná kultura.

Databáze také obsahuje ekologicky významné prvky a další objekty. [20] Přístup k těmto datům je zprostředkován webovými službami (iLPIS a pLPIS) a WMS či WFS službou. [18]


1.3.3 Hydrologické skupiny půd (HSP)

Význam hydrologických skupin půd (Hydrologic Soil Groups) a jejich dělení je popsáno v první kapitole.

Zdroje hydrologických skupin půd v České republice existují celkem čtyři [21]:

- CN (s metodikou výpočtu) dle ČHMÚ (2004)
- HSP dle projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ (2015)
- HSP dle VÚMOP (2018)
- HSP dle půdní zrnitosti dle projektu „Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR“ (2021)

Volba zdroje půdních dat může ovlivnit výsledky analýz, nicméně neexistuje způsob, jak určit spolehlivost těchto rozdílných zdrojů dat, přestože se poměrně liší.[21] Proto je doporučeno volit vždy data s méně přívětivými podmínkami v daném území. [5] To je vizualizováno níže.

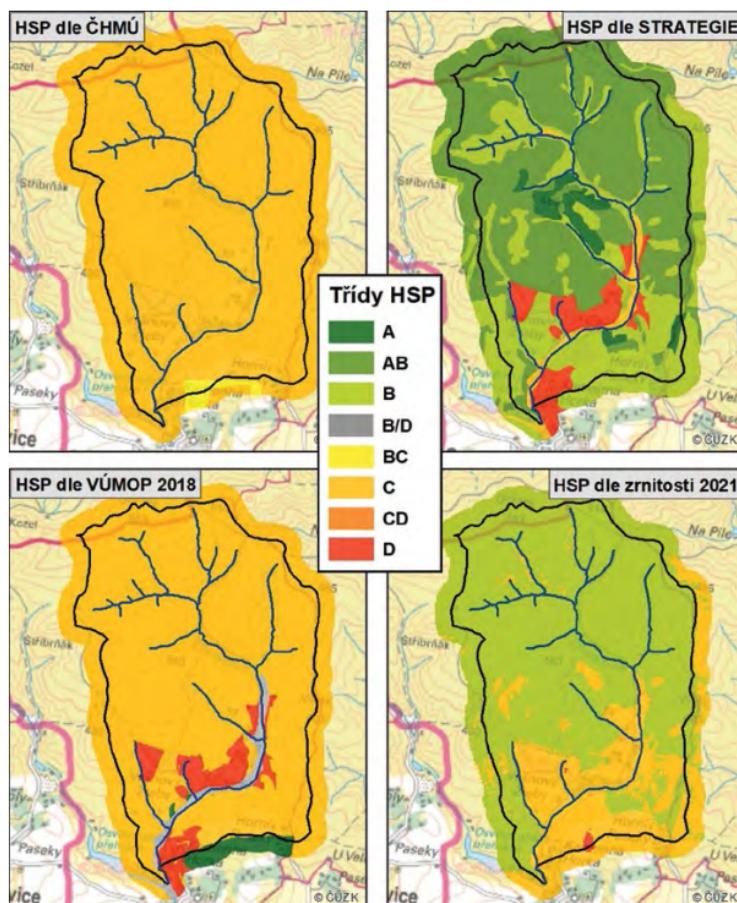

Obrázek 1.4: Plošné rozdělení jednotlivých HSP na povodí Hruškovice podle různých podkladů [21]

1.3.4 Srážková data

Dle metodik *Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodo hospodářských staveb v krajině* [6] a *Ochrana zemědělské půdy před erozí* [5] je žádoucí navrhovat protipovodňová opatření pro velikost návrhového šesti-hodinového úhrnu srážek v šesti alternativách jejich průběhu, vyjádřených sestavou šesti syntetických hyetogramů.

Pokud je tedy návrhová srážka odvozena pro nějakou dobu opakování, je možné z ní vypočtený objem přímého odtoku v kombinaci se šesti tvary hyetogramů a pravděpodobnosti abnormálního předchozího nasycení vážit.

To znamená, že výsledný objem je vypočten z hodnot $CN2$ i $CN3$ (viz Kapitola 1.1), s uvážením pravděpodobnosti obou scénářů počátečního nasycení.


Úhrny návrhových srážek, tvary hyetogramů a pravděpodobnosti abnormálního předchozího nasycení pro různé doby opakování se šestihodinovými úhrny jsou poskytovány portálem rain.fsv.cvut.cz.

1.4 Použité technologie

1.4.1 Web Feature Service (WFS)

Web Feature Service je internetová služba pro šíření geografických informací, která nahradila šíření celých datových souborů například pomocí File Transfer Protocol (FTP). Služba je standardizována organizací Open Geospatial Consortium (OGC) v dokumentu ISO 19119. [22] WFS je implementována v jazyce XML a data jsou reprezentována primárně v jazyce GML. [23]

Na rozdíl od Web Map Service (WMS), která připojuje vrstvy jako needitovatelné rastrové podkladové vrstvy, WFS slouží ke sdílení vektorových dat s možností následné editace. Uživatel zašle požadavek ve formátu XML na WFS server, který vrátí odpověď opět v XML. [23]

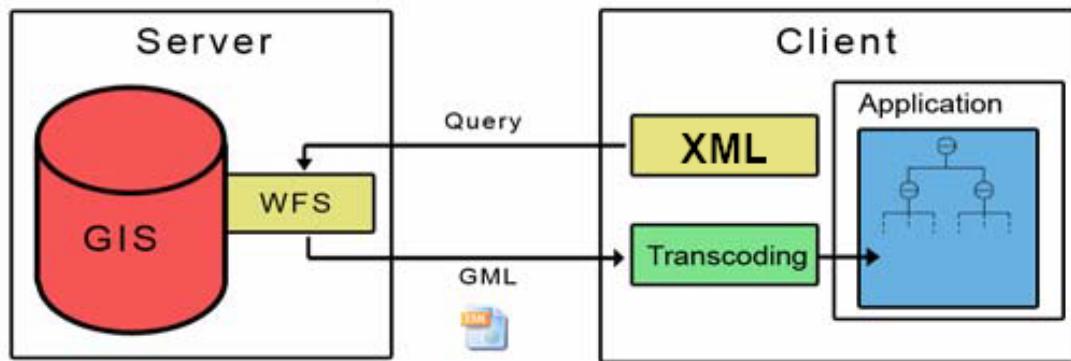

Obrázek 1.5: Schéma služby WFS [24]

Pro komunikaci se serverem poskytující WFS službu může uživatel využít následujících jedenáct operací:


1.4.2 Web Processing Service (WPS)

Web Processing Service (WPS) je služba umožňující nad poskytnutými daty provést jakoukoliv GIS operaci, a to od bufferu až po generování analytických modelů. Komunikace probíhá stejně jako u WFS pomocí XML. K tomu může být využita knihovna OWSLib.

Tato služba standardizovaná OGC může komunikovat s jednou a více WFS službami, pro získání dodatečných geo dat. [25] WPS může také poskytované procesy monitorovat a případně je ukončit. [26]

Tabulka 1.2: Tabulka WFS operací

Operace	Volitelný	Popis
GetCapabilities	NE	Načte metadata o službě, včetně podporovaných operací a parametrů, a seznam dostupných typů prvků.
DescribeFeatureType	NE	Vrací popis struktury typů prvků a jejich vlastností, které WFS poskytuje nebo přijímá.
GetFeature	NE	Vrací výběr instancí prvků z datového úložiště publikovaného prostřednictvím WFS.
ListStoredQueries	NE	Vrací seznam dotazů, které byly uloženy v instanci WFS.
DescribeStoredQueries	NE	Vrací popis dotazů, které byly uloženy v instanci WFS.
GetPropertyValues	ANO	Načítá hodnotu vlastnosti prvku nebo část hodnoty složité vlastnosti pro sadu prvků.
GetFeatureWithLock	ANO	Podobné jako GetFeature, ale s možností uzamknout prvek pro následné úpravy.
LockFeature	ANO	Uzamkne sadu instancí prvků tak, aby je jiné operace nemohly měnit, dokud je zámek aktivní.
Transaction	ANO	Umožňuje modifikaci nebo odstranění instancí prvků a jejich vlastností.
CreateStoredQuery	ANO	Vytvoří a uloží dotaz, který může klient snadno vyvolat později.
DropStoredQuery	ANO	Odstraní dříve uložený dotaz ze serveru.

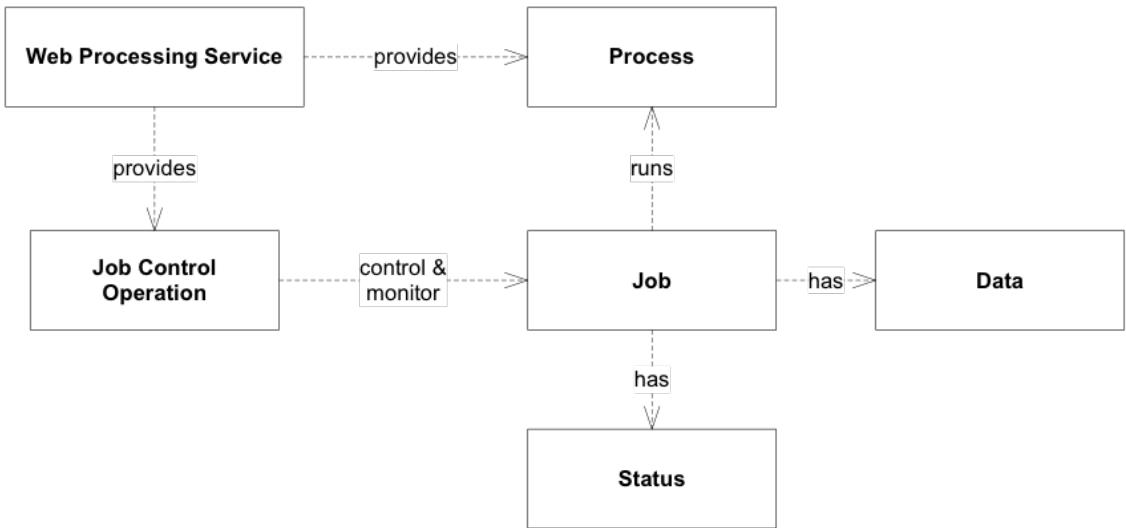

Obrázek 1.6: Konceptuální model WPS [26]

1.4.3 YAML formát

YAML (YAML Ain't Markup Language) je jazyk pro serializaci dat. Je tvořen tak, aby byl čitelný a pohodlný pro užívání s řadou novodobých programovacích jazyků. Informace uchovává v Unicode charakterů strukturovaných v hodnotových párech a odrážkových seznamech. [27]



Obrázek 1.7: Logo projektu YAML (zdroj: Wikimedia Commons)

YAML se od XML liší tím, že je vytvořen hlavně pro ukládání dat, zatímco XML slouží k uložení uspořádaných dokumentů. YAML je lépe čitelný díky odsazení a chybějícím znaménkům zatímco XML používá složitější syntaxi. [27]

YAML je také jednodušší pro editaci člověkem než JSON, který je vhodnější pro zpracování strojem. YAML může mít složitější datové struktury a využívá komentáře, ale JSON má jednodušší pravidla. [27]

1.4.4 Python knihovna PyQt

PyQt je sada Python příkazů pro multiplatformní aplikační vývojovou platformu, která kombinuje všechny výhody Qt a Pythonu. [28]

Qt je aplikativní rámec pro tvorbu uživatelských prostředí podporující řadu hardwaru a operačních systémů. Tvorbu uživatelského prostředí zprostředkovávají



Obrázek 1.8: Kombinace log Python a Qt (zdroj: Wikimedia Commons)

softwary jako jsou QtCreator nebo QtDesigner, jehož specializovaná verze je součástí instalace QGIS.

PyQt umožňuje propojit Python kód s množstvím prvků uživatelského prostředí, jako jsou tlačítka, popisky, přepínače, zaškrťávací políčka, rozbalovací seznamy nebo okna pro vstup textu.

1.4.5 Python knihovna pytest

Robustní knihovna pytest se používá pro všechny druhy testování softwaru. Od konkurenční knihovny unittest na tuto přešla spousta projektů, jako jsou třeba Mozilla nebo Dropbox. [29]



Obrázek 1.9: Logo knihovny pytest [24]

Výhody knihovny jsou například nezávislost na verzi Pythonu, snadná čitelnost a implementace nebo otevřenost zdrojového kódu pod licencí MIT. Díky tomu byla pro knihovnu vyvinuta řada zásuvných modulů pro specifičtější použití. [29]

Testy je možné spouštět přímo v příkazové řádce, přičemž je uživatel informován o prostředí, ve kterém je test spuštěn, době jeho trvání a počtu procházejících a selhávajících úkonů.

1.4.6 GitHub

Tato vývojářská platforma umožňuje vzdálené uložení a editaci kódu. Na její pozadí stojí Git, což je systém pro správu verzí. Ten byl původně vytvořen Linusem Torvaldsem, aby usnadnil vývoj jádra operačního systému Linux. [30]



Obrázek 1.10: Logo platformy GitHub (vlevo) a systému Git (vpravo) [30]


Na stránkách GitHub je možné po založení účtu vytvořit repozitář pro daný projekt. Při vývoji lze vytvářet nové vývojové větve (branch), které je možné zařadit do větve hlavní. Tímto způsobem může na projektu spolupracovat více lidí najednou a nezávisle. Výhodou je také fakt, že v každé větvi je možné provedené změny vrátit do původního stavu. Tento proces lze zjednodušeně přiblížit na úpravě textového dokumentu více uživateli ve službě Google Docs. [30]

Při zapojení (*merge*) vedlejší větve s úpravami do hlavní lze vytvořit žádost o začlenění změn (*pull-request*), kde může více uživatelů diskutovat o provedených změnách. [30]

GitHub je možné propojit s velkým množstvím vývojových prostředí nebo je možné využít aplikaci GitHub Desktop pro klonování repozitářů na lokální úložiště. Nicméně stejné funkcionality lze dosáhnout užitím pouze příkazové řádky.

Pomocí služby GitHub Actions lze repozitář propojit s nějakou externí funkcionalitou, mezi které patří: vytvoření Python knihovny, vytvoření Dockeru, propojení s externími cloudovými službami, spouštění testů nebo vytvoření webových stránek ze souborů repozitáře.

1.4.7 Markdown a MkDocs

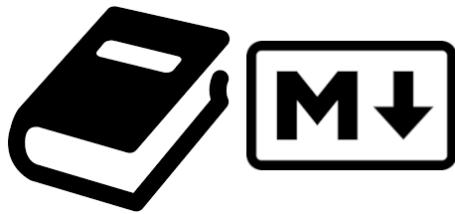

Obrázek 1.11: Logo nástroje MkDocs (vlevo) a značkovacího jazyka Markdown (vpravo) [30]

Značkovací jazyk Markdown je účinný nástroj pro dodání formátovacích prvků do jednoduchých textových dokumentů. Vytvořil ho John Gruber v roce 2004 a je jedním z nejrozšířenějších značkovacích jazyků. [31]

Markdown nepatří mezi takzvané WYSIWYG (*What You See Is What You Get*) editory, jako je například MS Word nebo LibreOffice Writer. Markdown soubor je potřeba nejprve zkompilovat, aby jeho formátování bylo zřetelné. Zkompilovat ho lze různými nástroji nejen do PDF, ale i HTML formátu. [31]

V tomto formátu lze tvořit nejrůznější úpravy textu jako nadpisy, tučné písma, kurzívu, odrážkové seznamy a spoustu dalších. Je umožněno také vkládat obrázky a kombinovat Markdown s HTML. [31]

Kód 1.1: Ukázka Markdown syntaxe

```
1 # Nadpis nejvyšší úrovňě
2 Odstavec s **tučným** a *šikmým textem*
3 1. číslovaný seznam
4 2. s několika
5 2. položkami
6
7 ## Podnadpis <h2>
8 Zdrojový kód může být 'v řádku' nebo jako blok:
9
10 Výpis zdrojového kódu.
11 > Bloková citace
12 - nečíslovaný
13 - seznam
```

MkDocs je nástroj, který z Markdown souborů dokáže generovat statické webové stránky se zaměřením na tvorbu dokumentace různých projektů. Uživatel má možnost si vybrat z řady grafických šablon vyvíjených komunitou.

MkDocs obsahuje i vestavěný server s živým náhledem všech provedených změn. Do prostředí je umožněno také přidávat uživatelské nástavby různých edicí textu nad rámcem jazyka Markdown.

Kapitola 2

Postup implementace

Všechny kroky implementace byly uskutečněny v rámci GitHub repozitáře spadajícího pod organizaci GeoForAll Lab at CTU in Prague.

2.1 Návrh pracovního postupu

Nejprve bylo nutné zajistit způsob, jakým bude uživatel definovat zájmovou oblast pro průběh analýzy. Vhodně se jevilo, aby bylo možné zvolit oblast buď uvnitř již existujícího polygonu nebo zjednodušeně ve výřezu okna obrazovky.

Geometrické a polohové vlastnosti těchto objektů bylo nutné následně předat službám WPS a WFS, které zajišťují získávání dat od třetích stran. Po získání vektorových dat ze služeb WFS poskytovaných správci datových sad ZABAGED a LPIS se jevilo žádoucí aplikovat buffer na liniové či bodové prvky s předpokladem, že tyto buffery se budou řídit atributovými hodnotami takových vrstev (například třída nebo typ pozemní komunikace).

Všem polygonovým vrstvám je následně potřeba přiřadit kód využití území. Základní dle názvu vrstvy a detailnější hodnotu dle různých hodnot atributů (příkladem může být třeba vrstva lesa, které byla přidána základní hodnota a přírůstky k této hodnotě dle atributu druhu lesa).

Po těchto úpravách následuje proces oříznutí vrstev, tak aby přesně kopírovaly definiční polygon zájmového území na vstupu a aby prvky po aplikovaném bufferu tento polygon či výřez obrazovky nepřesahovaly.

Dále existuje potřeba tyto vrstvy spojit do jedné dle dané priority. Například tak, aby komunikace vedly nad vodními toky, budovy se nacházely nad zastavěnou plochou a podobně.


Druhou potřebnou vrstvou vstupující do výpočtu je vrstva obsahující hydrologické skupiny půd (HSG). Ta je získávána z WPS služby umístěné na adrese rain.fsv.cvut.cz. Tato služba umožňuje získávat půdní data v rastrové podobě, a proto následuje proces jejich polygonizace. Taková vrstva je také oříznuta dle zájmového území.

Pomocí geometrického sjednocení vstupních prvků jsou obě vrstvy spojeny do jedné se zachovanými atributy o hydrologických skupinách půd a využití území. Z jejich kombinace se poté dle zvolené tabulky přiřadí hodnoty CN.

Následuje potřeba začlenit možnost vytvořit vrstvu s výškami a objemy přímého odtoku. Zde by mělo být uživateli umožněno vybrat z aktivního projektu vrstvu CN hodnot.

Mezi další vstupy je vhodné definovat hodnotu poměrového koeficientu počáteční ztráty (λ) a jednu či více hodnot výšek úhrnů.

Výpočet by dále měl umožňovat využít výšek úhrnů poskytovaných WPS službou umístěnou na rain.fsv.cvut.cz pro různé doby opakování. Z objemů přímých odtoků pro tyto doby opakování a z hodnot CN2 a CN3 se pak dle pravděpodobnosti tvarů hyetogramů a abnormálního nasycení získá vážený objem přímého odtoku, přičemž všechny tyto hodnoty opět poskytuje WPS služba.

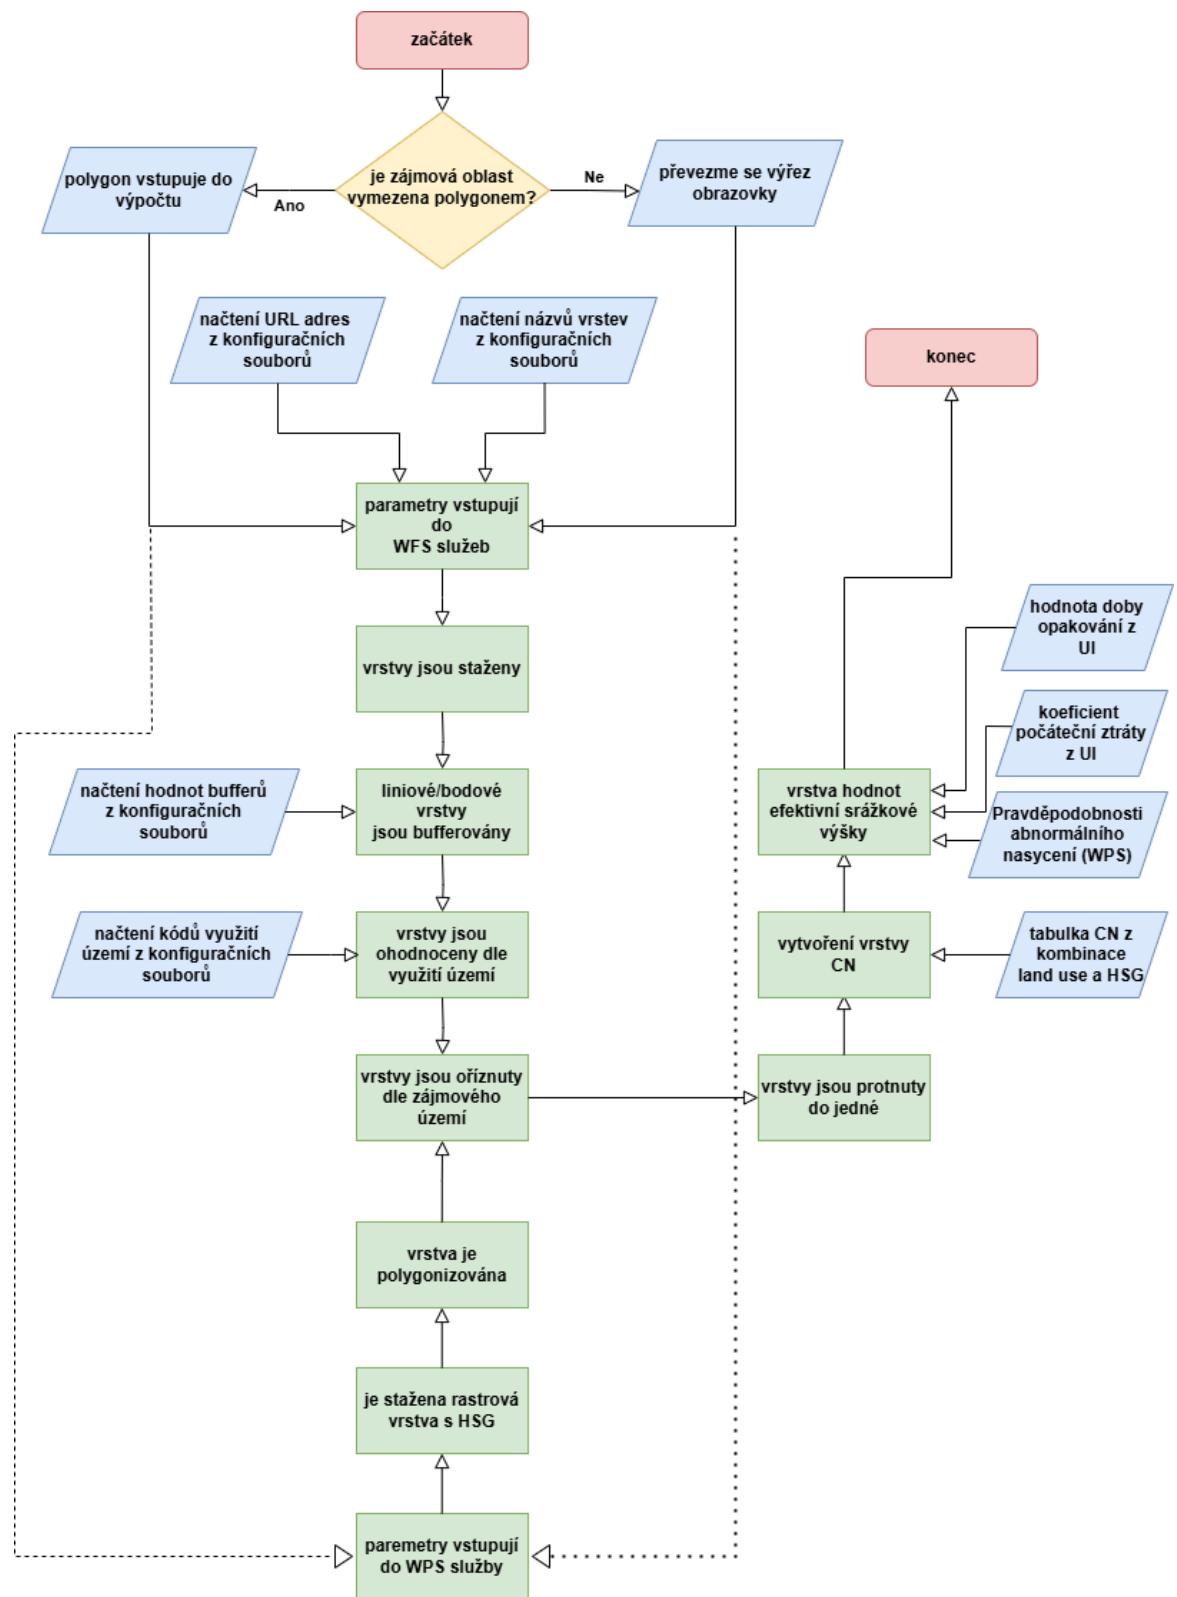

Obrázek 2.1: Vývojový diagram pracovního postupu

2.2 Tvorba grafického uživatelského rozhraní

Pro generaci základních souborů pluginu, nutné pro otevření okna Qt objektu *QDockWidget* a další užitečné integrace se softwarem QGIS, byl využit zásuvný modul *Plugin Builder*.

Zde bylo možné nastavit název modulu, jenž byl zvolen jako *Czech Land Use and CN Analyzer*, jeho krátký popis, číslo jeho verze, jméno autora, kontaktní email nebo odkazy na domovskou stránku a repozitář. Tyto popisující prvky se následně ukáží u pluginu v QGIS správci zásuvných modulů.

Pluginu byla též vytvořena ikona a pomocí nástroje *pb_tool* byl adresář pluginu překompilován pro její implementaci.



Obrázek 2.2: Ikona zásuvného modulu


Následně byl upraven panel zásuvného modulu v softwaru Qt Designer, který je možné stáhnout společně s instalací softwaru QGIS. Tato jeho verze obsahuje nástavbu s speciálními objekty specifické pro GIS prostředí. Prvně byl do okna pluginu přidán panel se záložkami.

Záložky byly vytvořeny čtyři: první pro stažení dat, druhá pro výběr a propojení vrstev využití území a hydrologických skupin půd, třetí pro vytvoření vrstvy s hodnotami CN a čtvrtá pro výpočet objemu přímého odtoku.

První záložka umožňuje uživateli vybrat, zda stažení dat proběhne uvnitř výřezu obrazovky nebo uvnitř polygonu. V případě stažení uvnitř polygonu si uživatel může zvolit vrstvu, kterou chce pro definici zájmového území využít. Na toto okno je nastaven filtr, aby zobrazovalo pouze vektorové vrstvy.

Dále si může vybrat, zda chce stáhnout vrstvu využití území, vrstvu hydrologických skupin půd nebo obě. Proces stahování je možné zahájit tlačítkem, jeho postup se zobrazuje v ukazateli průběhu a je možné jej ukončit tlačítkem (*Abort*) mezi jednotlivými vrácenými vrstvami.

V druhé záložce jsou dvě rozbalovací okna s filtry pro zobrazení pouze vektorových vrstev, kde je možné vybrat z projektu vrstvy využití území a hydrologických skupin půd. Tlačítkem níže je možné tyto vrstvy propojit do jedné. Obě vrstvy jsou po stažení automaticky přidávány do daných rozbalovacích oken.

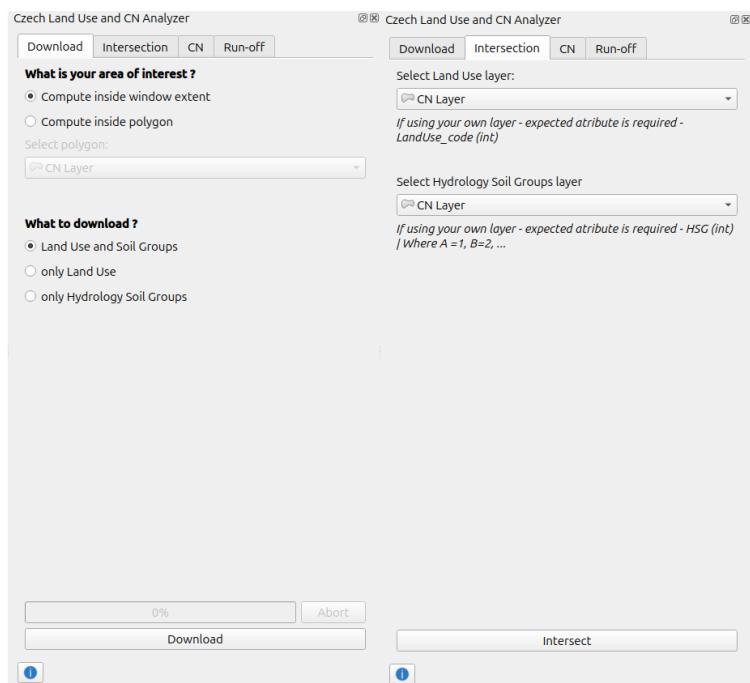


Obrázek 2.3: Ukázka první (vlevo) a druhé (vpravo) záložky modulu

Uvnitř třetí záložky je rozbalovací okno pro výběr propojené vrstvy využití území a hydrologických skupin půd, která je do něj automaticky vložena po jejím vytvoření v předchozí záložce. Dále je zde cesta k základní tabulce CN hodnot, která může být změněna dialogem výběru souboru spustitelným bočním tlačítkem.

Čtvrtá záložka opět obsahuje rozbalovací okno pro výběr CN vrstvy. Dále se zde nachází pole pro vstup textu, kde je nutné vložit poměrový koeficient počáteční ztráty (λ), v němž je nastavena základní hodnota 0,2.

Poté si uživatel může pomocí přepínače vybrat, zda chce pro výpočet použít vlastní návrhovou výšku úhrnu nebo využít návrhové výšky úhrnu pro jednotlivé doby opakování. Vlastní výšku úhrnu může zadat do textového pole a pro výpočet z více výšek úhrnu zároveň může tyto hodnoty oddělit symbolem středníku. Při výpočtu pro různé doby opakování si může uživatel ty, pro které požaduje výsledek, zvolit zaškrťávacími tlačítky.

Pod panelem se záložkami se nachází modré tlačítko, kterým je možné zobrazit dokumentaci ve webovém prohlížeči.

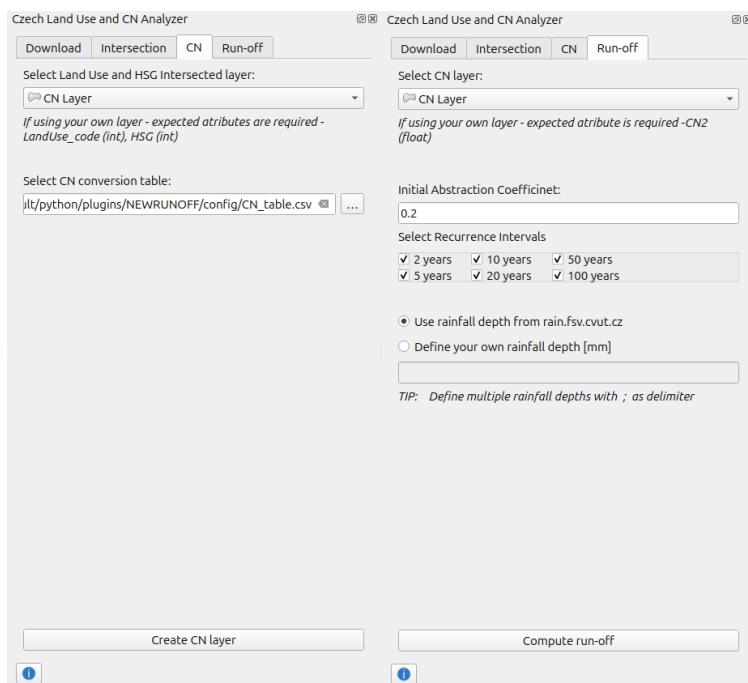

Obrázek 2.4: Ukázka třetí (vlevo) a čtvrté (vpravo) záložky modulu

2.3 Získávání vrstvy využití území (land use)

Nejprve je nutné získat územní rozsah, ve kterém se budou získávat potřebné vrstvy. Podle volby uživatele v grafickém uživatelském rozhraní se použije buď výřez obrazovky, nebo ohraničující obdélník vybraného polygonu.

Pseudokód 2.1: Získání územního rozsahu

```

1 POKUD uživatel zadal výřez obrazovky
2   rozsah ← souřadnice rohů výřezu obrazovky
3 JINAK POKUD polygon existuje A polygon je validní
4   rozsah ← rozsah polygonu
5 JINAK
6   Uživatel je varován o neplatné vrstvě
7   Ukončení procesu stahování
8 KONEC PODMINKY
9
10 VRATIT rozsah

```

Z konfiguračních souborů je poté načten seznam názvů a URL adresy WFS služeb stahovaných vrstev. Všechny tyto parametry jsou přesunuty do jiného vlákna softwaru QGIS, kvůli zachování responsivity samotné aplikace QGIS při procesu stahování. Na pozadí je potom stažena z WFS služby každá vrstva z dříve získaného seznamu vrstev v požadovaném rozsahu. Každou získanou vrstvou se také přiřadí nová hodnota v ukazateli průběhu v uživatelském rozhraní.


Pseudokód 2.2: Stažení vrstvy z WFS služby

```

1  URI ← kombinace z URL, požadavku GetFeature, název vrszvy, rozsah,
   EPSG
2  vektorová vrstva ← Načtení URI do vektorové vrstvy v paměti
3  vektorová vrstva ← oříznutí vrstvy dle polygonu nebo výřezu
   obrazovky
4  POKUD vektorová vrstva je validní
5    VRATIT vektorová vrstva
6  JINAK
7    varování uživatele: "Oříznutá vrstva není validní"
8    VRATIT
9  KONEC PODMINKY

```

Takto získané vrstvy se uchovají v paměti počítače a nyní je potřeba provést kroky, aby jednotlivé vrstvy reprezentovaly využití území. K jednoznačné identifikaci typu využití území se využije kód, který se zároveň bude vyskytovat v tabulce pozdější funkcionality určení hodnoty CN. V první fázi přiřazení se u každé vrstvy vytvoří atribut pro hodnotu kódu využití území a doplní se jeho základní hodnota dle názvu vrstvy. Rozlišné vrstvy mohou mít i totožný kód využití území, jako například silnice a parkoviště, jelikož se v obou případech jedná o antropogenní nepropustné povrchy. Tato hodnota je přiřazena pomocí klíčového slova v názvu vrstvy, ke kterému je v konfiguračním souboru přiřazena hodnota kódu využití území. Díky tomu bude tato funkctionalita zachována i v případě, že správce WFS služby obmění názvy poskytovaných vrstev.

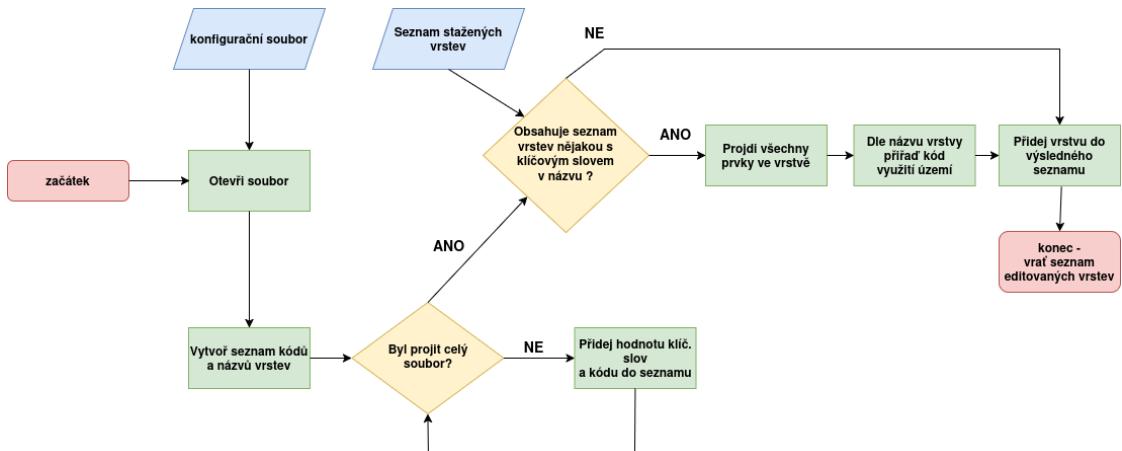

Obrázek 2.5: Vývojový diagram přiřazení kódu využití území dle názvu vrstvy

Některé stahované vrstvy jsou liniové nebo bodové a právě na ně je aplikován buffer. Pro mnohé je aplikován jen pouze dle názvu vrstvy a pro některé je hodnota bufferu přiřazena dle vybraného řídícího atributu. Pokud řídící atribut obsahuje nečekané hodnoty nebo neobsahuje hodnotu žádnou, je zvolena definovaná implicitní velikost bufferu.

Pseudokód 2.3: Přiřazení velikosti bufferu

```
1 PRO KAŽDÝ prvek v kolekci prvků vrstvy:  
2     Získej hodnotu řídícího atributu prvku  
3  
4     POKUD je hodnota řídícího atributu v konfiguračním souboru:  
5         vyhledej hodnotu bufferu  
6         Přiřaď hodnotu bufferu  
7         Aplikuj buffer  
8     JINAK:  
9         Přiřaď implicitní hodnotu bufferu  
10        Aplikuj buffer  
11  
12 KONEC CYKLU
```

Další implementovanou funkcí pluginu je zpřesnění kódu využití území dle nějakého atributu vrstvy. Jelikož atribut u vrstvy nemění přiřazený kód z názvu vrstvy, tak se k již přiřazené hodnotě pouze přičte žádané číslo. Jestliže atribut obsahuje neočekávanou hodnotu, zůstane u prvku pouze základní kód.

Po těchto úpravách je na řadě oříznutí vrstev tak, aby po aplikovaném bufferu nezasahovaly mimo zájmové území. Následně je potřeba všechny vrstvy spojit do jedné podle požadovaného pořadí.

Toho je docíleno úpravou každé vrstvy v kombinaci s jednou vrstvou o úrovně výše, s tím že vrstva nejvýše není editována. Na každou dvojici vrstev je použit symetrický rozdíl (*symmetrical difference*) a jejich překrytové části jsou odstraněny. Po této úpravě jsou spojeny do jedné a slouží k určení rozlohy prvků o úrovně níže, dokud nevznikne jediná vrstva, kde se žádné prvky nepřekrývají.

Na finální spojenou vrstvu využití území je pak aplikována tabulka symbologie a je přidána do projektu.

2.4 Získání vrstvy HSP a její propojení s vrstvou využití území

Data hydrologických skupin půd využitých v zásuvném modulu jsou získávány z WPS služby umístěné na doméně *rain.fsv.cvut.cz*. Tato služba má na vstupu polygonovou vrstvu s maximálním rozsahem 20 km^2 a názvy požadovaných vrstev. Tato služba totiž nabízí kromě dat hydrologických skupin půd i míru zastoupení písku, naplavenin, jílu a texturu půdy podle USDA. Nicméně tyto další poskytované vrstvy nejsou ve výpočtu využity. Všechny tyto vrstvy poskytované v rastrové podobě byly vytvořeny v rámci projektu Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR.

Zájmová oblast je uživatelem zadávána stejně jako u dat získávaných pro vrstvu využití území buď polygonem nebo výrezem obrazovky, a proto musí být v druhém případě tento vstup převeden do polygonu.

Kód 2.4: Převod výřezu obrazovky na polygon

```
1 rect = QgsRectangle(xmin, ymin, xmax, ymax)
2 layer = QgsVectorLayer("Polygon?crs=EPSG:5514", "RectangleLayer",
3                         "memory")
4 provider = layer.dataProvider()
5 fields = QgsFields() # Define attributes
6 fields.append(QgsField("id", QVariant.Int))
7 provider.addAttribute(fields)
8 layer.updateFields()
9 feature = QgsFeature() # Create a feature with rectangle geometry
10 feature.setGeometry(QgsGeometry.fromRect(rect))
11 feature.setAttributes([1]) # Assign an ID
12 provider.addFeature(feature)
13 layer.updateExtents()# Refresh the layer
14 return layer
```

Tato služba WPS vrací pouze matici pixelů, které jsou v celém rozsahu uvnitř definičního polygonu proto, aby byly použity pixely na obvodu polygonu je na vstupní polygon aplikován buffer o hodnotě dvojnásobného rozlišení rastrové vrstvy.

Jelikož po předání vektorové vrstvy WPS službě tato služba stahuje data uvnitř geometrií každého prvku této vrstvy, je pro urychlení procesu na vrstvu aplikována funkce sloučení (*dissolve*), tak aby byly předány pouze souřadnice vrcholových bodů celé vrstvy, což také zjednoduší kontrolu celkového rozsahu zájmového území.

Pro komunikaci se službou je potřeba jí předat požadavek ve formátu XML. To se vytvoří doplněním ohraničujícího obdélníku, body a atributy definičního polygonu do XML šablony uložené ve složce s konfiguračními soubory. Toto XML se předá s identifikátorem pro stažení vrstvy hydrologických skupin půd funkci (*execute*) knihovny OWSLib.

Kód 2.5: Spuštění komunikace s WPS službou

```
1 execution = wps.execute(self.process_identifier, [], request=
2                         requestXML.encode('utf-8'))
3 monitorExecution(execution)
```

Výstupem služby je rastrová vrstva v komprimované složce, která je uložena do dočasné složky vytvořené v systému. Poté je extrahována a soubor formátu TIF je uložen do paměti počítače. Ten je polygonizací převeden do vektorové podoby a uložen do stejné dočasné složky ve formátu GeoPackage.

Kód 2.6: Polygonizace rastrové vrstvy

```
1 feedback = QgsProcessingFeedback() # Add feedback for processing
2 temp_dir = tempfile.mkdtemp()
3 output_path = os.path.join(temp_dir, "polygonized.gpkg")
4 try:
5     result = processing.run("gdal:polygonize", {
6         'INPUT': raster_path,
7         'BAND': 1,
8         'FIELD': 'HSG',
9         'EIGHT_CONNECTEDNESS': False,
10        'OUTPUT': output_path
11    }, feedback=feedback)
```

Vektorová vrstva je poté oříznuta dle původního polygonu na vstupu, na který nebyl aplikován buffer. Nicméně tato vrstva HSP může obsahovat díry. To nastává hlavně na místech, kde se nachází nějaká vodní plocha. Takové díry jsou poté vyplňeny hodnotou 0 a je s nimi nakládáno jako s vodní plochou. Na výslednou vrstvu je aplikován barevný styl.

Po přidání vrstvy využití území i vrstvy hydrologických skupin se tyto vrstvy zároveň propojí s rozevíracími seznamy na druhé záložce v grafickém uživatelském rozhraní. Odtud je potom možné obě vrstvy propojit do jedné.

Pokud je jedna z vrstev rozsahem větší než druhá, je ta větší oříznuta dle té menší. Vrstvy jsou potom i s atributy spojeny do jedné a je na ně aplikována symbologie.

Kód 2.7: Propojení vrstev využití území a HSP

```
1 combined_layer = processing.run("native:union", {
2     'INPUT': self.LandUse_layer,
3     'OVERLAY': self.Soil_layer,
4     'OUTPUT': 'memory:'
5 })['OUTPUT']
```

2.5 Analýza odtoků SCS-CN

Vstupem do vyhodnocení vrstvy hodnot CN je vrstva obsahující kódy využití území a hodnoty hydrologických skupin půd pro jednotlivé prvky. Z této vrstvy jsou odstraněny atributy původních ZABAGED atributů, jelikož se předpokládá, že jejich případnou kontrolu uživatel již provedl. Ponechané základní atributy jsou uvedeny v dokumentaci.

Dále je potřeba pro převod načít tabulku CN2 hodnot z konfiguračního CSV souboru definovanou v uživatelském rozhraní. Takové hodnoty je vhodné uložit ve slovníku s korespondujícími kódy využití území a ignorovat hlavičku souboru, pokud ji obsahuje.

Pseudokód 2.8: Vytvoření slovníku z CSV souboru

```
1 otevři textový soubor na cestě z UI s kódováním UTF-8
2 vytvoř prázdný slovník CN hodnot
3
4 PRO KAZDY řádek s číslem index v souboru:
5     rozděl řádek podle čárek na seznam položek
6
7     POKUD se jedná o první řádek:
8         pokus o převedení první položky na číslo
9             POKUD se to nezdaří:
10                 přeskoč tento řádek // jde o hlavičku
11             KONEC PODMINKY
12
13             kód využití území ← převedět první položku na celé číslo
14             CN pro HSG_a, CN pro HSG_b, CN pro HSG_c, CN pro HSG_d ← převedět
15                 zbývající hodnoty na čísla s des. čárkou
16             slovník CN hodnot ← kód využití území, CN pro HSG_a, CN pro HSG
17                 _b, CN pro HSG_c, CN pro HSG_d
18
19 KONEC CYKLU
20
21 VRATIT slovník CN hodnot
```

Následně je vytvořena nová vrstva v paměti počítače, která si převeze všechny objekty z vrstvy na vstupu. K této nové vrstvě je následně připojena hodnota CN2 ze slovníku a z ní je vypočtena i hodnota CN3 ze vzorce uvedeném v první kapitole.

Této vrstvě je také automaticky generován styl symbologie. Jelikož odstupňovaný typ symbologie nepodporuje stylizaci NULL hodnot, proto jsou nejprve vypočteny hranice kvantilů a z nich jsou vytvořeny pravidla pro kategorizovanou symbologii doplněnou o pravidlo pro prázdné hodnoty.

2.6 Výpočet objemu přímého odtoku

Jeden ze vstupů pro tento výpočet je vrstva CN. Pokud v této vrstvě existuje pouze atribut *CN2*, jsou z něj dopočteny i hodnoty atributu *CN3* (viz první kapitola). Všem prvkům vrstvy je poté znova určena výměra.

Dále je získána výška úhrnu a poměrový koeficient počáteční ztráty definované uživatelem. Z nich jsou vypočítány výšky přímého odtoku zvlášť pro hodnoty *CN2* a *CN3*. Pro každý z nich jsou poté v kombinaci s výměrou každého prvku získány objemy přímých odtoků.

Uživatel má volbu zadat několik výšek úhrnů, načež mu výpočet vrátí více výsledků výšek a objemů přímého odtoku pro každou takto zadanou hodnotu.

Další variantou je provést výpočet pro vybrané doby opakování. To je možné pro doby opakování 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let, což jsou doby podporované WPS službou.

Pro tento přístup je následně nutné navázat kontakt se zmíněnou WPS službou, která pro daný polygon, kterým je zde vrstva CN hodnot, vrátí CSV soubor s návrhovými srážkami, tvary hyetogramů (A-F) a pravděpodobnostmi abnormálního předchozího nasycení pro každou dobu opakování. CSV soubory jsou přidány do QGIS projektu pro eventuální kontrolu.

Pro každou dobu opakování jsou potom z návrhových srážek zprostředkovaných WPS službou vypočteny výšky a objemy přímých odtoků stejným způsobem, jako pro případ jejich opatření z uživatelského vstupu.

Z těchto hodnot je možné získat vážený objem odtoku, který zahrnuje pravděpodobnosti pro normální počáteční podmínky (*CN2*) a vlhké počáteční podmínky (*CN3*). Ten se spočte jako [5] [6]:

$$V_N = \sum_{i=A}^F V_{CN2}.Ptvar_i.Pcn_2 + V_{CN3}.Ptvar_i.Pcn_3 \quad (2.1)$$

kde:

V_{CN2}	Objem přímého odtoku pro <i>CN2</i>
V_{CN3}	Objem přímého odtoku pro <i>CN3</i>
Pcn_2	Pravděpodobnost normálního nasycení
Pcn_3	Pravděpodobnost abnormálního nasycení
$Ptvar_i$	Pravděpodobnost zastoupení tvaru hyetogramu i
V_N	Vážený objem odtoku pro danou dobu opakování

odkud:

$$Pcn_2 = 1 - Pcn_3 \quad (2.2)$$

Takto vypočtený vážený objem přímého odtoku je pro každý prvek přidán do atributové tabulky, společně s výškami a neváženým objemy přímého odtoku pro každou dobu opakování. Přesný popis a názvy výsledných atributů se nachází v dokumentaci zásuvného modulu.

2.7 Popis konfiguračních souborů

layers_merging_order.csv

Tento jednoduchý CSV soubor obsahuje v každém řádku název vrstvy poskytované ZABAGED WFS službou. Jejich pořadí určuje pořadí, ve kterém budou spojeny do jedné vrstvy využití území. Vrstvy uvedené dříve budou připojeny nad vrstvy pod nimi. Označení *LPIS_layer* neslouží ke stažení vrstvy, ale pouze určuje pořadí vrstvy z WFS LPIS služby.

Kód 2.9: Ukázka layers_merging_order.csv

```
1 ZABAGED_POLOHOPIS:Heliport
2 ZABAGED_POLOHOPIS:Budova_jednotlivá_nebo_blok_budov__plocha_
3 ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice__dálnice
4 LPIS_layer
5 ZABAGED_POLOHOPIS:Okrasná_zahrada__park
```

zabaged_to_LandUseCode_table.yaml

Toto je YAML soubor, který obsahuje seznam obsahující mapy vždy s dvěma stejnými klíči *keywords* a *code*. *Keywords* obsahuje seznam řetězců a *code* jedno celé číslo.

Soubor je využit k mapování kódů využití území. Pokud se alespoň jeden řetězec uvnitř seznamu *keywords* nachází v názvu získané ZABAGED vrstvy, je takové vrstvě přiřazen kód využití území z korespondujícího klíče *code*.

Tento postup je volen tak, aby při změně názvů vrstev poskytovatelem bylo toto přiřazení stále funkční.

Kód 2.10: Ukázka zabaged_to_LandUseCode_table.yaml

```
1 land_use:
2   - keywords: [Orná, orná, Orna, orna]
3     code: 10000
4   - keywords: [Travní, travní, Travni, travni]
5     code: 20000
6   - keywords: [Lesní, lesní, Lesni, lesni]
7     code: 30000
```

ZABAGED.yaml

Tento soubor obsahuje informace o vrstvách stahovaných ze ZABAGED WFS služby a slouží k jejich úpravě. Jmenovitě to je aplikace bufferu a zpřesnění kódu využití území.

Na prvním řádku soubor obsahuje URL adresu v řetězci pod klíčem *URL*, kde se nachází WFS služba poskytující ZABAGED data. Dále seznam vrstev, pro které se mají vytvářet buffery podle určitých hodnot v atributech. Každý objekt obsahuje sadu klíčů.

První *input_layer_name* obsahuje název stažené WFS vrstvy, *controlling_atr_name* název atributu dané vrstvy, podle kterého se řídí přiřazení bufferu, *default_buffer*, který se přiřazuje pokud žádný atribut vrstvy neodpovídá žádnému v tomto souboru a *buffer_levels* obsahující tři úrovně *priority*, *values* a *distance*.

Klíč *priority* obsahuje číselný řetězec pro určení pořadí při výběru hodnot, klíč *values* hodnoty v atributu, které spadají do této úrovně a *distance* obsahuje vzdálenost bufferu v metrech.

Pokud *controlling_attr_name* není poskytnut, potom se všem objektům vrstvy přiřadí velikost buffer z hodnoty *default_buffer*.

Další seznam obsahuje názvy vrstev, pro které je žádoucí zpřesnit hodnotu kódu pod klíčem *name*. Dále pak základní hodnotu kódu využití území *base_use_code*. Ten je zde znova přiřazen pro případ, že není přiřazen ze souboru *zabaged_to_LandUseCode_table.yaml*. Opět se tu nachází název *controlling_attribute*, který musí vrstva na vstupu obsahovat a dle jeho hodnot se přičte celočíselná hodnota ze seznamu *value_increments*, kde se nachází pod klíčem totožným s hodnotou atributu vrstvy.

Kód 2.11: Ukázka ZABAGED.yaml

```

1 URL: "https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_POLOHOPIS/
2   MapServer/WFSServer"
3
4 buffer_layers:
5   - input_layer_name: "ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice__dálnice"
6     controlling_attr_name: "typsil_k"
7     buffer_levels:
8       - priority: "1"
9         values: ["D1", "D2", "M", "D1p", "Mp", "Mv"]
10        distance: 20
11       - priority: "2"
12         values: ["S1", "S1v", "S1p"]
13         distance: 12.5
14       - priority: "3"
15         values: ["S2", "S3", "D2p", "S2p", "S2v", "S3p", "S3v"]
16         distance: 10
17     default_buffer: 7.5
18
19   - input_layer_name: "ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice_nevidovaná"
20     controlling_attr_name: "NaN"
21     default_buffer: 7.5
22
23 layers:
24   - name: "ZABAGED_POLOHOPIS:Lesní_půda_se_stromy_kategorizovaná
25     _plocha_"
26     base_use_code: 30000
27     controlling_attribute: "druh_k"
28     value_increments:
29       N: 0
30       J: 3200 # jehlicnaty
31       L: 3100 # listnaty
32       S: 3300 # smiseny

```

LPIS.yaml

LPIS.yaml obsahuje informace o vrstvě stahované z LPIS WFS služby. Pod klíčem *URL*, obdobně jako u souboru *ZABAGED.yaml*, se nachází adresa k LPIS WFS. Z té je stahována pouze jedna vrstva a její název je uložen pod klíčem *layer_name*.

Aby bylo možné použít totožný proces editace kódu využití území jako u *ZABAGED* vrstev, je dále v seznamu *layers* uložen název vrstvy v klíči *name*. Ten je definován jako *LPIS_layer*, který byl stahované vrstvě dříve přiřazen, aby byla spojena s ostatními vrstvami ve správném pořadí dle souboru popsaném v části 5.7.2.

Ze stejného důvodu je také přiřazena základní hodnota kódu využití území pod klíčem *base_use_code*, název řídícího atributu *controlling_attribute*, který je očekáván ve stahované vrstvě a dále seznam *value_increments* s hodnotovými páry, kde klíčem je hodnota atributu vrstvy. Dle klíče je přiřazen přírůstek k základní hodnotě *base_use_code*.

Kód 2.12: Ukázka LPIS.yaml

```
1 URL: "https://mze.gov.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi"
2 layer_name: "LPIS_DPB_UCINNE"
3
4 layers:
5   - name: "LPIS_layer"
6     base_use_code: 10000
7     controlling_attribute: "kultura"
8     value_increments:
9       "standartní zorná upůda": 0
10      "chmelnice": 3100
11      "vinice": 3200
```

Soil.yaml

Tento soubor obsahuje pouze dva hodnotové páry a to *URL* s adresou WPS služby poskytující data HSP a *process_identifier* který obsahuje řetězec uchovávající název požadované vrstvy stahované z této služby.

Soil_template.xml

Tento soubor obsahuje šablonu XML souboru pro komunikaci s WPS službou stahující vrstvu hydrologických skupin půd. Do této šablony jsou před odesláním WPS službě doplněny hodnoty souřadnic definičního polygonu, souřadnice jeho ohrazujícího obdélníku a jeho atributy.

CN_table.csv

Tato CSV tabulka je využita pro přiřazení hodnoty CN pro kombinaci hodnot kódu využití území a typu hydrologických skupin půd. Pro každou hodnotu kódu využití území je dedikován jeden řádek. V každém řádku existuje pět sloupců. V prvním sloupci je definován kód využití území a v dalších čtyřech číselné hodnoty CN pro typy hydrologických skupin půd A, B, C a D. V některých řádcích se u hodnot CN vyskytují desetinná čísla, což značí jejich větší přesnost.

Tabulku není nutné využít pro přiřazení hodnot CN a uživatel má možnost si vybrat jinou stejně strukturovanou tabulkou. Zdrojem hodnot v základním souboru je web rain.fsv.cvut.cz

Kód 2.13: Ukázka CN_table.csv

```
1 LANDUSE_CODE ,CN_A ,CN_B ,CN_C ,CN_D  
2 10000 ,65 ,75 ,82 ,86  
3 20000 ,52 ,62 ,75 ,81  
4 33100 ,40.5 ,59.5 ,69.5 ,76
```

WPS_config.yaml

Tento soubor obsahuje, podobně jako *Soil.yaml* dva hodnotové páry, a to *URL* s adresou WPS služby poskytující data o šestihodinových srážkách a *process_identifier*, který obsahuje řetězec obsahující název požadovaného procesu této služby.

2.8 Kontroly

Všechny kontroly, které nejsou splněny, ukončí právě probíhající proces. Ty obecné vypříšou do uživatelského rozhraní QGIS. Více detailní chybové hlášky se objeví ve zprávách výpisu prostředí QGIS.

2.8.1 Kontroly při stahování dat

Pokud stahování dat probíhá uvnitř polygonu získaného z uživatelského rozhraní, je zkontovalo, že tento polygon je validní.

Pro následující kontroly je vytvořen objekt *InputChecker*, pro který jsou vstupem již zmíněný polygon, souřadnice jeho ohrazujícího obdélníku, názvy stahovacích ZABAGED vrstev z konfiguračního souboru, právě aktivní QGIS projekt a příznaky označující, pro jaký proces se kontroly provádí.

Skrz něj se provede několik kontrol vstupů. Nejdříve zda je v projektu, a případně u polygonu definující zájmové území, nastaven souřadnicový systém S-JTSK

se směry os východ / sever (EPSG: 5514). Dále zda se zájmové území, definováno polygonem nebo výřezem obrazovky, nachází na území České republiky. Dále se provede kontrola, zda existuje daný konfigurační soubor s názvy vrstev požadovaných po WFS službách.

Poslední kontrolou zprostředkovanou tímto objektem před zahájením stahování vrstev je, jestli plocha zájmového území nepřesahuje 20 km^2 . Tento limit je nastaven, jelikož je maximální rozlohou přijatelnou pro WPS službu poskytující data o typech půd. Také je na místě dobré zmínit, že metoda SCS-CN je vhodná pro povodí rozlohou menší než 10 km^2 [4], ale i přesto je uživateli umožněno ji provést na území dvakrát větším.

Pseudokód 2.14: Ukázka kontroly umístění zájmového území v ČR

```

1  xmin, xmax, ymin, ymax ← souřadnice výřezu okna
2
3  POKUD libovolná z těchto podmínek platí:
4      ymin mimo interval [-1230000, -920000]
5      ymax mimo interval [-1230000, -920000]
6      xmin mimo interval [-920000, -420000]
7      xmax mimo interval [-920000, -420000]:
8
9          zaznamenej kritickou zprávu -výřez je mimo hranice ČR
10         skryj načítací hlášku
11         otevřu zprávu v QGIS okně - výřez je mimo hranice ČR
12         VRATIT_NEUSPECH (False)
13
14 KONEC PODMINKY
15
16 VRATIT_USPECH (True)

```

2.8.2 Kontroly při propojení vrstev

První kontrolou při propojení vrstev využití území a vrstvy hydrologických skupin půd je zda tyto dvě vrstvy zvolené v uživatelském rozhraní existují a zda jsou validními vrstvami.

Dále je nutné zaručit, že vrstva využití území obsahuje povinný celočíselný atribut *LandUse_code* a vrstvy hydrologických skupin půd celočíselný atribut *HSG*, jelikož oba jsou nutné pro určení hodnoty CN.

Dalším podstatným kritériem je, zda se tyto dvě vrstvy aspoň v nějaké části překrývají, aby bylo možné jejich informace propojit.

Pseudokód 2.15: Ukázka kontroly překrytí obou vrstev

```
1  příznak průniku ← NEPRAVDA
2
3  PRO KAZDY prvek_1 V vrstva_a:
4      geo_1 ← získání geometrie prvku_1
5
6  PRO KAZDY prvek_2 V vrstva_b:
7      geo_2 ← získání geometrie prvku_2
8
9  POKUD geo_1 a geo_2 mají společný průnik:
10     příznak průniku ← PRAVDA
11     KONEC CYKLU
12
13 POKUD příznak průniku = PRAVDA:
14     KONEC CYKLU
15 KONEC CYKLU
16
17 VRATIT příznak průniku
```

Po propojení vrstev funkcí *merge* přichází na řadu kontrola poslední, a to zda neobsahuje nevalidní prvky vzniklé tímto propojením, které při něm přijdou o atribut názvu původní stažené vrstvy z WFS služby. Ty v malém množstvím případů vznikají nad velkým množstvím prvků vrstvy využití území, které protíná více prvků hydrologických skupin půd. Odstranění takových prvků neohrozí konzistenci výsledné vrstvy.

2.8.3 Kontroly při tvorbě CN vrstvy

Na vstupu do funkcionality přiřazení hodnoty CN je propojená vrstva, která v každém svém prvku obsahuje hodnotu využití území a určení hydrologické skupiny půdy, proto je nutné zkонтrolovat, zda takové atributy obsahuje.

Dále do procesu vstupuje CSV tabulka hodnot definovaná cestou k takovému souboru v uživatelském rozhraní, kvůli tomu je potřeba zjistit, zda soubor na uvedené cestě existuje.

Pro případ, že uživatel volí CSV tabulkou vlastní či vlastnoručně editovanou, je zapotřebí zjistit zda taková tabulka splňuje požadavky jejího formátovaní.

Taková tabulka by měla mít zachovanou hlavičku a první hodnoty na každém řádku musí být celocíselné, jelikož se jedná o kód využití území. Další čtyři hodnoty řádku musí být čísla celá nebo čísla s desetinnou čárkou, jelikož se jedná o hodnoty CN pro dané hydrologické skupiny půd. každý řádek zároveň nesmí obsahovat více než pět čísel.

Pseudokód 2.16: Ukázka kontroly CSV souboru

```
1 otevří textový soubor na zadané cestě s kódováním UTF-8
2 vytvoř objekt čtečky CSV řádků
3 přeskoč první řádek (hlavičku)
4
5 PRO KAZDY následující řádek v čtečce:
6   POKUD je řádek prázdný NEBO všechny položky jsou prázdné:
7     POKRACUJ dalším řádkem
8
9   POKUD počet položek v řádku není roven 5:
10    VRATIT NEUSPECH
11
12
13   POKUD :
14     první položku není celé číslo
15     VRATIT NEUSPECH
16     PRO zbylé 4 položky:
17       POKUD není celé nebo desetinné číslo
18       VRATIT NEUSPECH
19       KONEC CYKLU
20
21   KONEC PODMINKY
22
23 KONEC CYKLU
24
25 VRATIT USPECH
```

Při přiřazení hodnot CN je kontrováno, zda každý prvek obsahuje číselnou hodnotu větší než nula, a pokud tomu tak není je z procesu vyřazen.

2.8.4 Kontroly při výpočtu objemu přímého odtoku

Zde je prvním vstupem vrstva hodnot CN. Zde je kontrolováno, jestli tato vrstva existuje, je validní a zda obsahuje číselný atribut *CN2*, který je minimálním požadavkem této vrstvy.

Požadovaným atributem je také hodnota *CN3*, nicméně pokud ve vstupní vrstvě neexistuje, je dopočten ze vzorce uvedeném v první kapitole.

Dále je potřeba zajistit zda hodnoty poměrového koeficientu počáteční ztráty a případně vlastního jednoho či více úhrnnů srážky jsou čísla uvedeném v korektním formátu. U poměrového koeficientu počáteční ztráty je také provedena kontrola zda se pohybuje v rozmezí mezi jednou až třemi desetinami, což je jednak rozmezí uvedeno v metodice Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině [6] a také poviným rozmezím této hodnoty pro komunikaci s WPS službou poskytující data o šestihodinových srážkách.

U hodnot vlastnoručně určených úhrnnů srážky je potřeba zajistit, že na vstupu je pouze číslo popřípadě více čísel oddělených středníkem.

Pseudokód 2.17: Ukázka kontroly uživatelského vstupu výšky úhrnu srážky

```
1 získej řetězec z UI
2 nahraď všechny , za . ve vstupním textu
3 části ← rozdělit vstup podle ;
4 vytvoř prázdný seznam hloubek
5
6 PRO KAZDOU položku V části:
7     očisti položku od přebytečných mezer
8
9     POKUD je položka prázdná:
10        zobraz chybovou hlášku uživateli
11        zaznamenej kritickou zprávu do logu
12        VRATIT NEUSPECH
13
14     hodnota ← převést položku na desetinné číslo
15     POKUD hodnota je menší než 0:
16        zobraz chybovou hlášku uživateli
17        zaznamenej kritickou zprávu do logu
18        VRATIT NEUSPECH
19
20 KONEC CYKLU
21 VRATIT seznam hloubek
```

Jednou z dalších kontrol je existence konfiguračního souboru obsahující informace o WPS službě a existenci těchto požadovaných informací.

Při procesu určování rozlohy každého prvku CN vrstvy je kontrolováno, zda má takový prvek validní geometrie, pro toto určení.

2.9 Testování

Testy kódu jsou implementovány pomocí knihovny *pytest* pro každou třídu jazyka Python relevantní pro správnou funkci zásuvného modulu. Testy jsou automaticky prováděny v dedikovaném repozitáři platformy GitHub pomocí GitHub Actions funkce při každém zapojení (*merge*) a vytvoření žádosti o začlenění změn (*pull-request*).

Komunikace se službou GitHub Actions probíhá pomocí YAML souboru, který spouští automatizovaný proces (*workflow*). V tomto procesu se na Ubuntu operačním systému nainstaluje QGIS a Python včetně potřebných balíčků. Poté se spustí soubory s testy, a při selhání se zapíší vybrané systémové logy. Tyto testy využívají i některé testovací soubory, vlastní konfigurační soubory a referenční data pro porovnávání výsledků.


2.9.1 Testování stahování dat z WFS služeb

Pro potřeby testování této funkcionality je třeba využít polygon pro určení zájmové oblasti. Nejprve je zjištěno zda tento GeoPackage soubor existuje a je možné ho načíst do paměti počítače.

Dalšími potřebnými soubory jsou soubory konfigurační, a to soubor obsahující názvy a pořadí vrstev, soubor obsahující URL adresu ZABAGED WFS služby a soubor obsahující URL adresu LPIS WFS (*popsaných v části 2.7*). Testována je jejich existence v očekávaném adresáři.

Nejprve se z konfiguračního souboru načtou názvy vrstev a ověří jejich existence. Stejně se získají a validují řetězce URL adres služeb. Poté se vyzkouší pomocí vrstvy uložené v paměti získat funkci zásuvného modulu její ohraňující obdélník.

Díky všem doposud načteným parametrům se stáhnou vrstvy ze ZABAGED WFS služby a ověří se zda existují v paměti a jsou validní. U LPIS WFS se podobně ověří konektivita s touto službou.

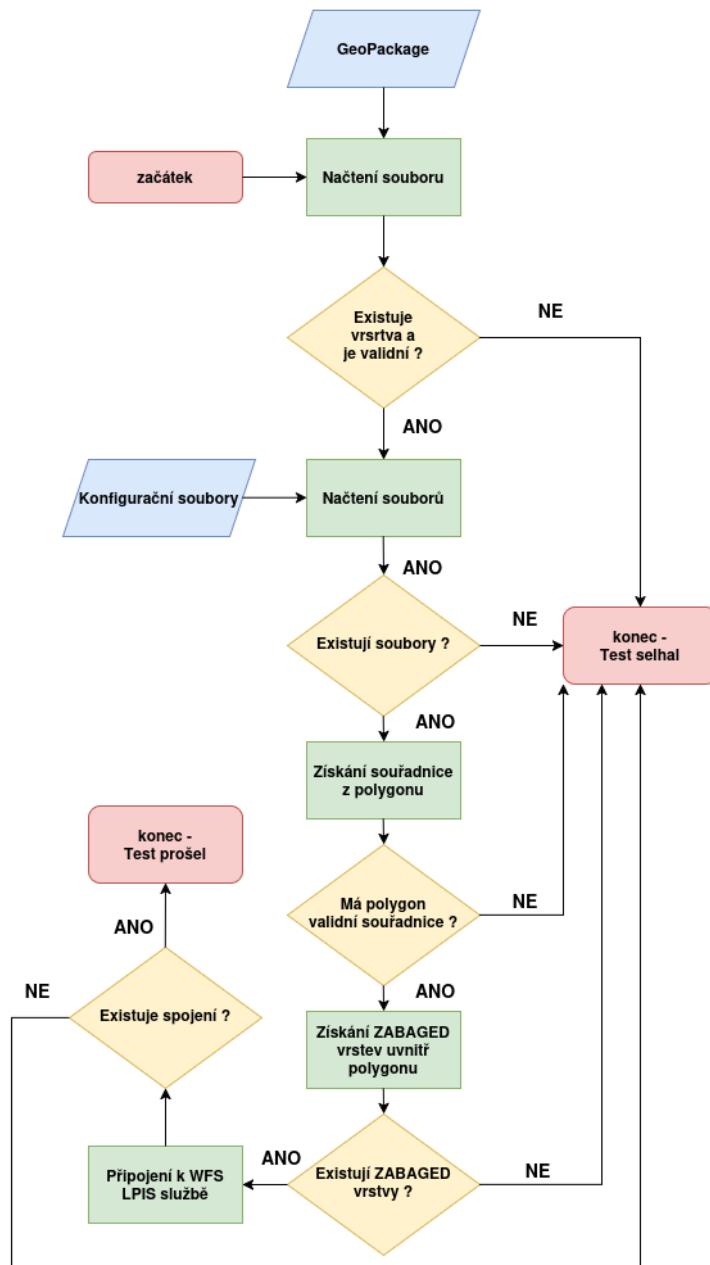

Obrázek 2.6: Vývojový diagram testování stahování dat z WFS služeb


2.9.2 Testování editace vrstev

Při testu editování vrstev jsou využity tři vstupní vrstvy. Jedna slouží ke kontrole přiřazení kódu využití území z jejího názvu, ta druhá k přiřazení kódu využití území z jejího řídícího atributu a třetí vrstva slouží ke kontrole aplikace bufferu. Pro tyto aplikace také existují tři konfigurační soubory vytvořené speciálně pro ně, které syntaxí mimikují potřebné konfigurační soubory.

K těmto souborům také existují tři korespondující referenční soubory, které slouží pro porovnání výsledků procesů editace vrstev. Existence všech souborů a

validita z nich získaných vektorových vrstev v paměti počítače jsou ověřeny.

Pomocí konfiguračních souborů jsou všechny tři vstupní vektorové vrstvy upraveny a po těchto úpravách jsou porovnány s vrstvami referenčními.

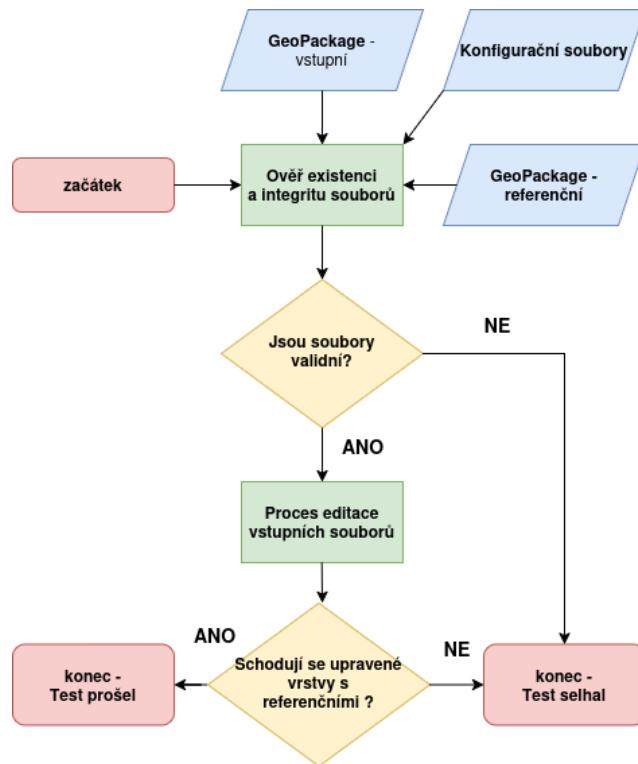

Obrázek 2.7: Vývojový diagram testování editace vrstev


2.9.3 Testování získávání dat hydrologických skupin půd

Pro tento test je nutné z konfiguračních souborů načíst URL adresu WPS služby, která zprostředkovává data HSP, a identifikátor pro tuto službu. Dále je potřeba načíst vzor XML dotazu pro tuto službu a polygon, který slouží pro definici zájmového území a je také nutným vstupem WPS služby.

Z polygonu na vstupu jsou získány souřadnice jeho ohrazujícího obdélníku a s dalšími informacemi jsou vloženy do vzorového XML. S WPS službou je následně navázáno spojení.

WPS služba vrací rastr formátu TIF v komprimovaném adresáři. Složka je dekomprimována a rastr je načten do paměti počítače.

Následně je načten do paměti i referenční rastr a pomocí knihovny GDAL jsou porovnány hodnoty jejich pixelů.

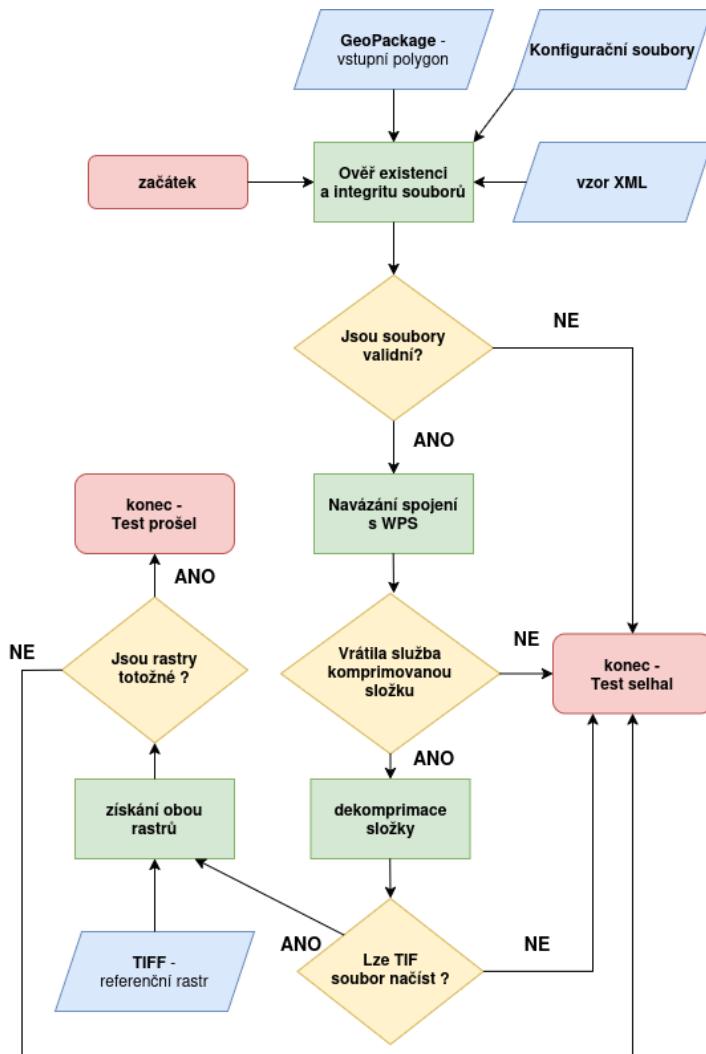


Obrázek 2.8: Vývojový diagram testování stahování dat HSP

2.9.4 Testování přiřazení CN hodnot

Pro tento test existuje GeoPackage soubor s potřebnými atributy pro získání CN hodnoty (kód využití území, hydrologická skupina půdy). Také je využita kopie CN tabulky z konfiguračních souborů, aby případná úprava tohoto souboru uživatelem neovlivnila jeho výsledek.

Existence obou souborů a validita vektorové vrstvy jsou ověřeny. Vektorové vrstvě jsou přiřazeny atributy *CN2* a *CN3*. Následně je výsledek porovnán s referenční vektorovou vrstvou získanou z jiného GeoPackage souboru.

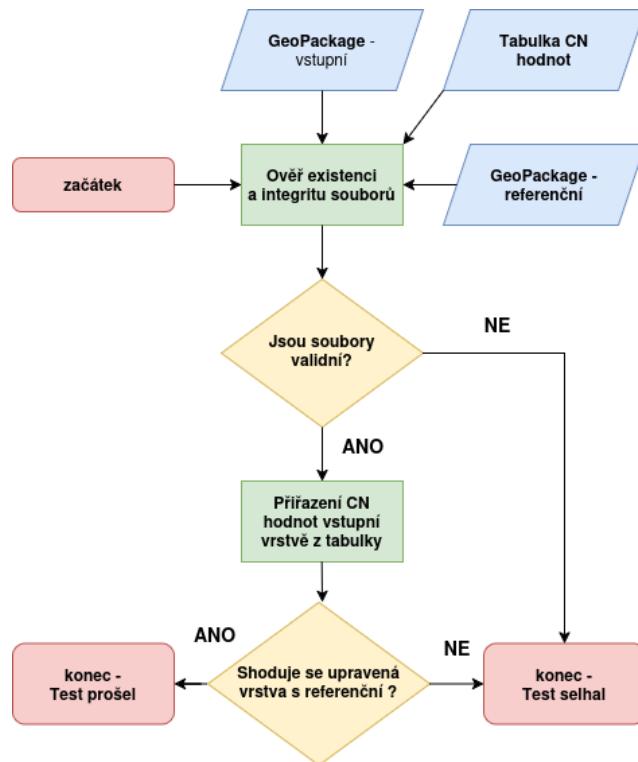

Obrázek 2.9: Vývojový diagram testování přiřazení CN hodnot


2.9.5 Testování získávání vrstev objemů přímých odtoků

Zde se nejprve ověří správnost vzorců zprostředkovávající hodnoty efektivních srážkových výšek a z nich vypočtených objemů. Na vstup jsou vloženy fiktivní čísla, které jsou po dosazení a výpočtu porovnány s očekávanými čísly.

Další testovanou funkcí je získávání hodnot z CSV souborů. Jednoduchý CSV soubor na vstupu není načítán, ale automatizovaně vytvářen v dočasné složce. Čísla z něj jsou potom načteny funkcí používanou při výpočtu objemů přímých odtoků pomocí WPS služby a porovnány s hodnotami, z nichž byl dočasný soubor vytvořen.

Dále je testována funkce získávající všechny úhrnné srážek v různých dobách opakování. Opět je vytvořen fiktivní CSV soubor s hodnotami ve stejném formátu, který poskytuje WPS služba. Tato funkce vrací, na rozdíl od té předchozí, místo jednotlivých hodnot celý seznam z polí CSV souboru označených dobami opakování, které jsou funkci poskytnuty na vstupu.

Naposledy je testována funkce tvořící atributy vrstvy dle uživatelského vstupu. Testu je poskytnut opět GeoPackage soubor (stejný jako v kapitole 5.9.2), a tomu jsou přiřazeny atributová pole, dle mimikovaného uživatelského vstupu. Existence nově vytvořených atributových polí je ověřena.

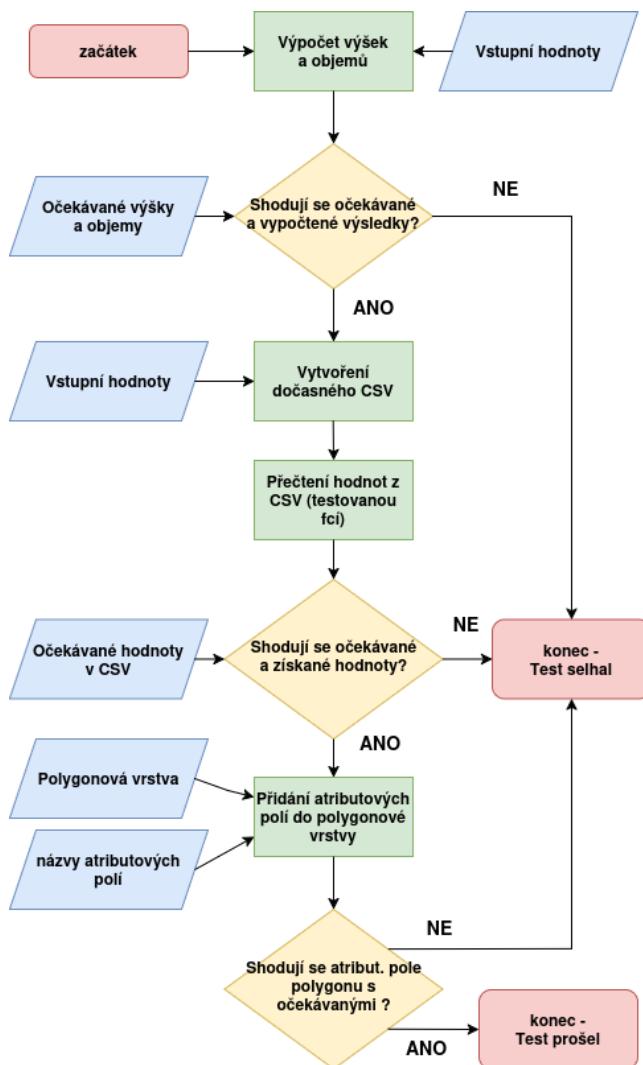


Obrázek 2.10: Vývojový diagram testování při získávání objemů přímých odtoků

2.10 Tvorba dokumentace

Dokumentace je k zásuvnému modulu vyhotovena pomocí MkDocs s využitím šablony Material for MkDocs. Pro jednotlivé části jsou vytvořeny Markdown soukary. Na úvodní stránce si uživatel vybere, zda chce dokumentaci zobrazit v české či anglickém jazyce. V dokumentaci je popsán postup instalace, ovládání zásuvného modulu, popis atributových tabulek generovaných vrstev, popis konfiguračních souborů a postupy generování symbolií.

V konfiguračních souborech MkDocs je nastavena hlavní barva prostředí, přepínání tmavého a světlého režimu zobrazení stránky, přepínač jazyka, ikona s odkazem na GitHub repozitář a zápatí stránky s přepínačem vedoucím na předchozí a nadcházející kapitolu.

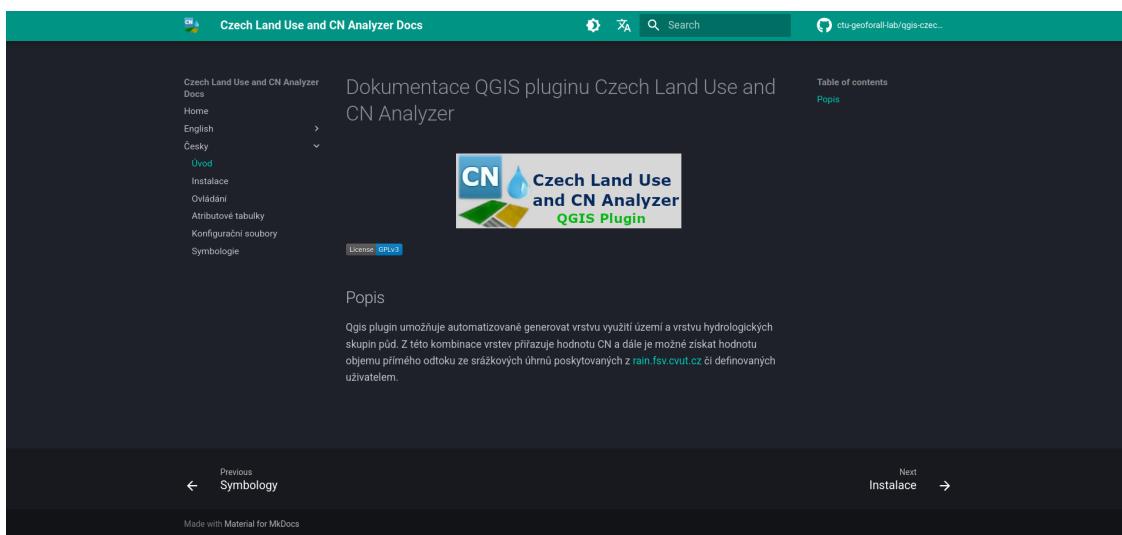


Obrázek 2.11: Ukázka úvodní stránky české části dokumentace

Pomocí GitHub Actions jsou z konfiguračních a Markdown souborů generovaný HTML stránky při každé úpravě hlavní větve GitHub repozitáře. Generované soubory jsou vždy vloženy do dedikované větve *gh-pages* a z ní jsou publikovány na web pomocí služby GitHub Pages. Odkaz s dokumentací byl vložen do README souboru repozitáře a také byl propojen s tlačítkem v uživatelském rozhraní zásuvného modulu, které po kliknutí otevře okno ve výchozím prohlížeči.


2.11 Vyhodnocení generovaných vektorových vrstev

Pro hodnocení funkce výstupů zásuvného modulu bylo zvoleno zájmové území definované polygonem. Ten byl zvolen jako polygon povodí *1-04-06-024*, získaný z portálu *dibavod.cz*, jelikož se svou rozlohou nepřekračuje mez 10 km^2 , pro kterou je metoda odtokových křivek vhodná. [4]

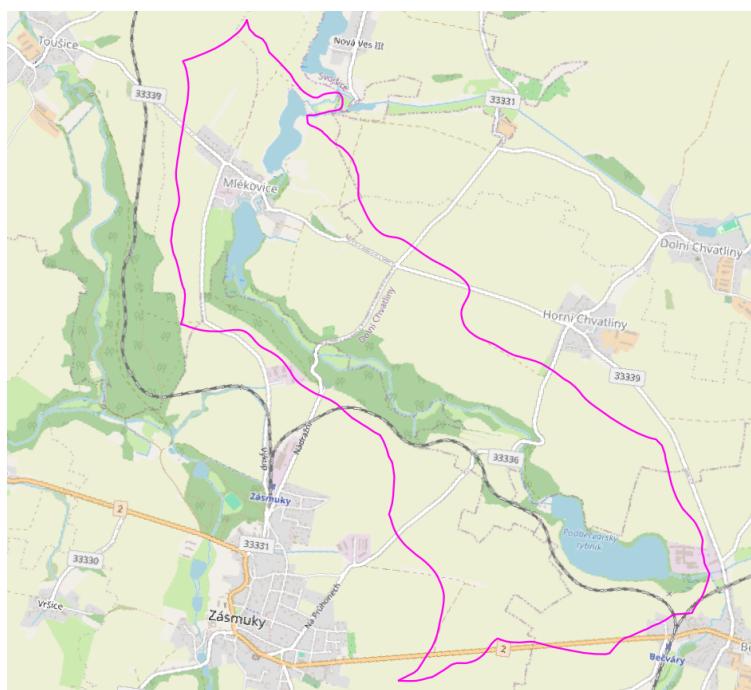


Obrázek 2.12: Ukázka zájmového území pro hodnocení s podkladem OpenStreetMap

Vrstva využití území se generuje korektně. Žádné prvky se plošně nepřekrývají a na zde se nacházející liniové prvky (silnice a liniová vegetace) se korektně aplikuje buffer. Vrstva je přesně oříznutá hranicí definičního polygonu území. Symbolologie byla očekávaně přiřazena atributem kódu využití území. Prvky jsou propojeny v určeném pořadí.

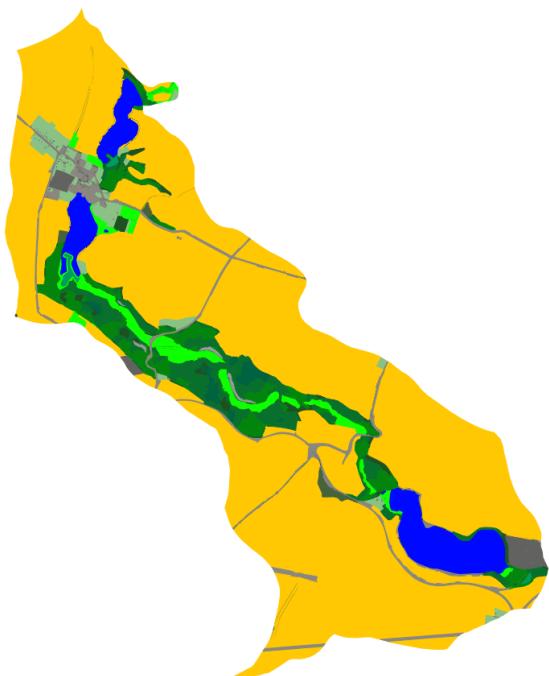


Obrázek 2.13: Ukázka vrstvy využití území

Polygonizovaná vrstva hydrologických skupin půd se též vytvořila podle představ. Obsahuje HSP typu B a C. Vrstva je doplněna o polygony definující vodní plochy. Je opět vytvořena uvnitř polygonu, který definuje zájmové území.

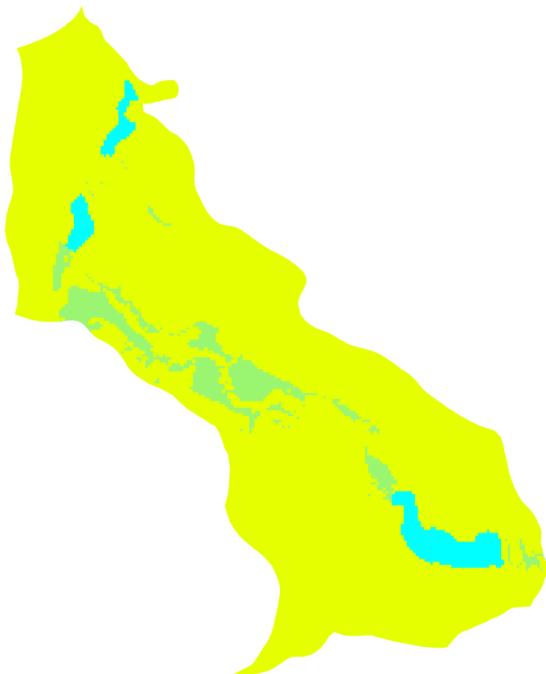

Obrázek 2.14: Ukázka vrstvy využití území

Spojení vrstev také proběhlo bez komplikací, včetně aplikace požadované symbologie.

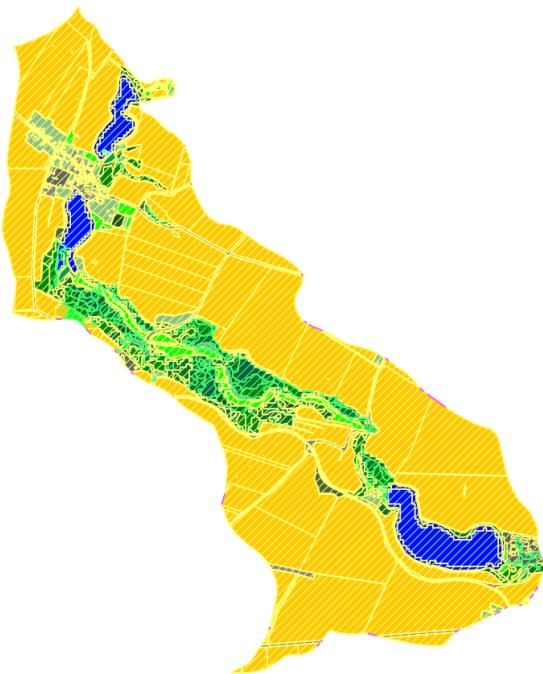


Obrázek 2.15: Ukázka propojený vrstvy využití území a HSP

Vytvoření CN vrstvy proběhlo dle předpokladů zvolené CN tabulky. Nicméně ve vrstvě vznikly prvky s prázdnými hodnotami CN, které jsou symbologií zvýrazněny červeně. Ty vznikly nad prvky ZABAGED objektů (4.12 BAŽINA, MOČÁL), kterým je zvolen kód využití území. Nicméně u tohoto způsobu využití území zatím nebylo rozhodnuto o jeho hodnotách CN. Přiřazení takových hodnot u malého procenta objektů je stále v řešení zástupců Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (*K143*).


V takových případech má uživatel několik možností na doplnění hodnot. Buď může atribut CN2 doplnit do atributových polí, doplnit hodnoty CN do konfiguračního CSV souboru (*CN_table.csv*) nebo si v uživatelském rozhraní zvolit vlastní tabulku CN hodnot a provést jejich přiřazení znovu. Zanechání hodnot prázdných nebrání následujícímu vypočtu objemů přímých odtoků.

Symbologie je správně automaticky vytvořena.

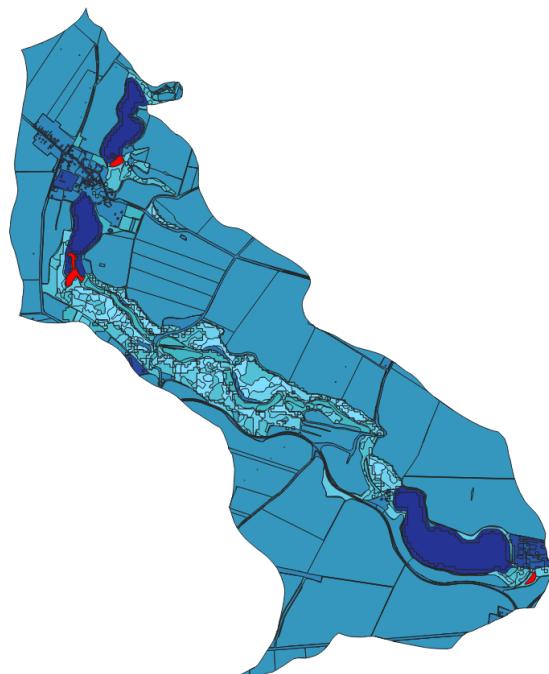

Obrázek 2.16: Ukázka vrstvy obsahující hodnoty CN

Vrstvy objemů přímých odtoků byly vygenerovány v pořádku pro vybrané doby opakování, zadání jedné hodnoty výšky úhrnu srážky a zadání více takových hodnot najednou. Všechny výpočty navrátili očekávané hodnoty objemů přímých odtoků. I tvorba symbologie proběhla jak měla.

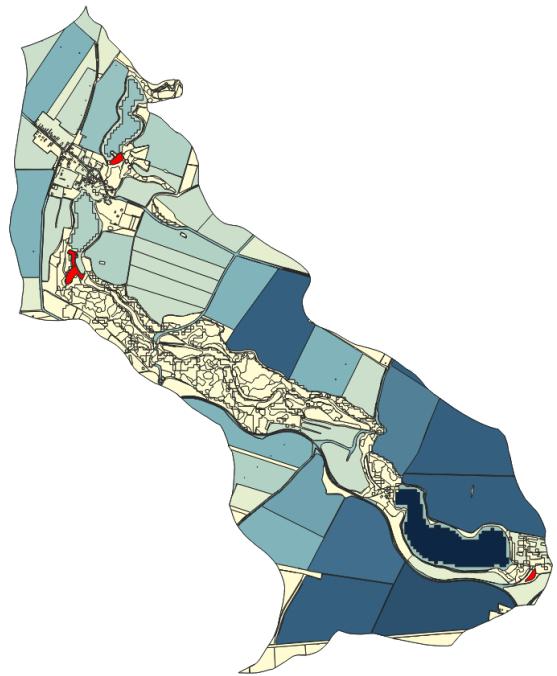

Obrázek 2.17: Ukázka vrstvy obsahující hodnoty objemů přímých odtoků pro dobu opakování 10 let

Diskuze

V České republice je metoda SCS-CN hojně využívána pro výpočet úhrnu efektivní srážky. Není tedy divu, že existuje řada nástrojů, která v současnosti toto úsilí ulehčuje. Mezi takové patří například aplikace HEC-HMS, Atlas HYDROLOGIE, HydroRAIN nebo komerční DesQ-Max-Q. [6]

Na rozdíl od těchto nástrojů umožňuje vyvinutý zásuvný modul tvořit vrstvu využití území z aktuálních otevřených dat ZABAGED a LPIS, což považuji za jeho největší přínos.

I díky tomu by se výsledek této práce dal zařadit mezi QGIS zásuvné moduly sloužící na poli hydrologie, jakými jsou také SMODERP2D [33], což je fyzikálně orientovaný model, který na základě hydrologické bilance a výpočtu proudění povrchového odtoku určuje míru erozního ohrožení.

Mezi zahraniční QGIS zásuvné moduly s podobnou funkcí patří například řecký GWAT [34] nebo americký plugin [16] popsán v části této práce 2.1 . Nicméně ty pro určení informací o využití území používají pouze neaktualizovaná rastrová data jako je Corine Land Cover s velikostmi pixelů v řádu desítek metrů.

Generace vrstvy využití území z dat ZABAGED a LPIS má určitě potenciál být rozšířena o přiřazení kódu využití území a bufferu dle více hodnot než jednoho atributového pole, což by například u kategorizované lesní plochy mohlo znamenat kombinovat informace o výškové i druhové kategorii zároveň. Tato vrstva by také mohla být obohacena o další česká otevřená data, jako jsou RÚIAN nebo DTM.

Dále by bylo možné detekovat, jaké prvky se nacházejí v intravilánu nebo extravilánu obcí, což může mít u některých vliv na zpřesnění určení využití území.

Využití YAML formátu u konfiguračních souborů přispívá k uživatelsky přívětivé úpravě, nicméně by určitě nebylo na škodu implementovat jejich editaci zprostředkováně skrz uživatelské rozhraní. K zjednodušení jakýchkoliv úprav samotných tvořených vrstev či právě konfiguračních souborů slouží dokumentace.

Stažení vrstev LPIS a ZABAGED s jejich následnou editací může v složitějších územích trvat okolo tří minut. Nicméně je nutno zmínit, že třetinu tohoto času trvá navrácení pouze jediné LPIS vrstvy z WFS služby. Celý tento postup je, jako většina dalších, přesunut do vedlejšího vlákna QGIS pro zachování responsivity softwaru.

Pro zjednodušení instalace by také bylo vhodné v budoucnu zásuvný modul publikovat v oficiálním QGIS repozitáři. Po tomto kroku by již nebylo modul nutné instalovat ze ZIP archivu, ale přímo ze správce zásuvných modulů v QGIS.

Závěr

Výsledkem práce je zásuvný modul softwaru QGIS, který umožňuje automatizované stahování českých geodat, jejich ohodnocení atributy a vzájemné propojení. Dle zvolené tabulky umožňuje přiřazení CN hodnot a takovou vrstvu použít jako vstup do výpočtu objemu přímého odtoku pro projektované výšky úhrnů získaných buď uživatelskou definicí nebo pomocí WPS služby pro vybrané doby opakování.

Uživateli je umožněno pro hydrologické analýzy pomocí konfiguračních souborů editovat, jaké vrstvy budou aplikovány pro vytvoření vrstvy využití území a v jakém pořadí budou spojeny. Také je možné definovat prvkům vlastní šířky bufferu či zpřesnění kódu využití území dle hodnoty jejího vybraného atributu. Je také možné definovat uživatelskou tabulkou pro získání CN hodnot či jednoduše změnit URL adresy poskytovatelů dat v případě jejich změny.

Uživatelské vstupy jsou před každým procesem kontrolovány, zda splňují potřebné parametry a zásuvný modul je také doplněn o softwarové testy a dokumentaci, která je, včetně odkazu na GitHub repozitář, uvedena jako příloha této práce. Každá vytvořená vrstva má také vlastní definovanou symbologii uchovávanou v barevných tabulkách nebo automaticky přiřazenou.

Zásuvný modul poskytuje výsledky s velkou mírou automatizace nicméně je vhodné, aby byl využíván odborně způsobilými osobami s uvážením vhodnosti základně zvolených parametrů této generace a samotných výsledků. Tomuto je uzpůsobena i volená symbologie zvýrazňující prvky s chybějícími či nevhodnými hodnotami.

Zásuvný modul je publikován pod licencí *GNU General Public License verze 3*, která je převzata z čerpání funkcí QGIS Python API (*PyQGIS*).

Jako možná rozšíření zásuvného modulu bych uvedl například filtrování symbologie tak, aby se zobrazovaly pouze třídy přítomné v aktuální vrstvě, nebo doplnění konfiguračních souborů o buffery a kódy využití území pro více ZABAGED prvků. Jakékoli další zjištěné nedostatky je možné zmínit v GitHub repozitáři v záložce "*Issues*".

Dle mého názoru byly stanovené cíle práce celkově splněny a další vývoj bude probíhat na pracovištích Katedry geomatiky (*K155*) a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (*K143*).

Literatura

- [1] PONCE, V. M. and HAWKINS R. H. 1996. Runoff curve number: Has it reached maturity? *Journal of Hydrologic Engineering* 1(1):11-19. Dostupné z: <https://ponce.sdsu.edu/runoff11view.html>
- [2] HOLMAN, I.P.; HOLLIS, J.M.; BAMLEY, M.E. a THOMPSON, T.R.E. The contribution of soil structural degradation to catchment flooding: a preliminary investigation of the 2000 floods in England and Wales. *Hydrology and earth system sciences*. 2003, roč. 7, č. 5, s. 754-765.
- [3] LIAN, Huishu; YEN, Haw; HUANG, Jr-Chuan; FENG, Qingyu; QIN, Lihuan et al. CN-China: Revised runoff curve number by using rainfall-runoff events data in China. *Water Research*. 2020, roč. 2020, č. 177, s. 115767. ISSN 0043-1354. Dostupné také z: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420303043>.
- [4] KADLEC, Václav. *Navrhování technických protierozních opatření: metodika*. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014. ISBN 978-80-87361-29-0.
- [5] PODHRÁZSKÁ, Jana; BEDNÁŘ, Marek; DOSTÁL, Tomáš; DUMBROVSKÝ, Miroslav; HANEL, Martin et al. *Ochrana zemědělské půdy před erozí: metodika*. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2024. ISBN 978-80-7212-667-5.
- [6] KAVKA, Petr a KAŠPAR, Marek. Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině: Certifikovaná metodika. *Fakulta stavební ČVUT v Praze*, 2023. ISBN 978-80-01-07115-1
- [7] SMELÍK, Lukáš. Analýza změn odtokových poměrů pro Českou republiku. *VTEI*. 2016, roč. 58, č. 4, s. 7-12. ISSN 1805-6555.
- [8] Urban hydrology for small watersheds: Technical Release 55 (TR-55) (Second ed.). *Natural Resources Conservation Service. Conservation Engineering Division*, 1986.
- [9] KULASOVÁ, B.; ŠERCL, P. a BOHÁČ, M. *Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní: závěrečná zpráva projektu QD1368*. ČHMÚ Praha, 2004.

- [10] Dile, Yihun Taddele, Louise Karlberg, Raghavan Srinivasan, and Johan Rockström. Investigation of the Curve Number Method for Surface Runoff Estimation in Tropical Regions. *Journal of the American Water Resources Association (JAWRA)*, 2016, pages 1–15. DOI: 10.1111/1752-1688.12446.
- [11] BATVARI, B. Prabhu Dass a NAGAMANI, K. GIS-Based Surface Runoff Modeling Using Empirical Technique For A River Basin In South India. Online. *Nature Environment and Pollution Technology An International Quarterly Scientific Journal*. 2021, vol. 20, no. 5, s. 2117-2123. ISSN 2395-3454. Dostupné z: <https://doi.org/10.46488/NEPT.2021.v20i05.029>. [cit. 2025-04-17].
- [12] ČSN P ISO/TS 19104, *Geografická informace - Terminologie*. 2010.
- [13] MATEJOVÁ, Vlasta. *Quantum GIS*. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2019.
- [14] BAGHDADI, Nicolas; MALLET, Clément a ZRIBI, Mehrez. *QGIS and Generic Tools*. Volume 1. John Wiley & Sons, 2018. ISBN 9781119457091.
- [15] QGIS DEVELOPMENT TEAM. *QGIS geographic information system*. Online. 2025. Dostupné z: <https://www.qgis.org>. [cit. 2025-01-26].
- [16] Siddiqui, Abdul Raheem. *Curve Number Generator: A QGIS Plugin to Generate Curve Number Layer from Land Use and Soil*. 2020. [cit. 2025-04-17]. Available at: https://github.com/ar-siddiqui/curve_number_generator.
- [17] *Katalog objektů ZABAGED®*. Verze 4.4. Zeměměřický úřad, 2024.
- [18] DEVÁTÝ, Jan. *Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů*. Disertační práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2018.
- [19] KOCUR-BERA, Katarzyna. Data compatibility between the Land and Building Cadaster (LBC) and the Land Parcel Identification System (LPIS) in the context of area-based payments: A case study in the Polish Region of Warmia and Mazury. *Land Use Policy*. 2019, roč. 2019, č. 80, s. 370-379. ISSN 0264-8377.
- [20] *Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů*. 2014. Dostupné také z: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-307>.
- [21] STROUHAL, Luděk a KAVKA, Petr. Hydrologické skupiny půd — rozvěřené nůžky hydrologických výpočtů (2. část). *Vodní hospodářství*. 2022, roč. 72, č. 9, s. 7-12.
- [22] VRETANOS, Panagiotis (Peter) A. *OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard — With Corrigendum*. 2.0.2. Open Geospatial Consortium, 2014.

- [23] ZHANG, Chuanrong a LI, Weidong. The Roles of Web Feature and Web Map Services in Real-time Geospatial Data Sharing for Time-critical Applications. Online. *Cartography and Geographic Information Science*. 2005, roč. 32, č. 4, s. 269-283. ISSN 1523-0406. Dostupné z: <https://doi.org/10.1559/152304005775194728>. [cit. 2025-02-25].
- [24] SCHALL, Gerhard, MENDEZ, Erick, KRUIJFF, Ernst, VEAS, Eduardo, JUNGHANNS, Sebastian, REITINGER, Bernhard a SCHMALSTIEG, Dieter. Handheld Augmented Reality for underground infrastructure visualization. *Personal and Ubiquitous Computing*, 2009, roč. 13, s. 281-291. DOI: 10.1007/s00779-008-0204-5.
- [25] STOLLBERG, Beate a ZIPF, Alexander. OGC Web Processing Service Interface for Web Service Orchestration Aggregating Geo-processing Services in a Bomb Threat Scenario. In: J. WARE, Mark, E. TAYLOR, George (ed.). *Web and Wireless Geographical Information Systems*. Anglie, Cardiff: Springer, 2007, s. 239-251. ISBN 978-3-540-76923-1.
- [26] *OGC® WPS 2.0.2 Interface Standard Corrigendum 2*. 2.0.2. Open Geospatial Consortium, 2015.
- [27] BEN-KIKI, Oren; EVANS, Clark a DÖT NET, Ingy. *YAML Ain-t Markup Language (YAML) Version 1.2*. 3rd Edition, Patched at 2009-10-01.
- [28] SUMMERFIELD, Mark. *Rapid GUI Programming with Python and Qt: The Definitive Guide to PyQt Programming*. Pearson Education, 2007. ISBN 978-0132703062.
- [29] OKKEN, Brian. *Python Testing with pytest: Simple, Rapid, Effective, and Scalable*. Pragmatic Bookshelf, 2017. ISBN 9781680502404.
- [30] GUTHALS, Sarah. *GitHub® For Dummies ®*. 2nd Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2023. ISBN 978-1-394-15917-8.
- [31] CONE, Matt. *The Markdown Guide*. Matt Cone, 2020. ISBN 979-8656504492.
- [32] CHRISTIE, Tom. *MkDocs Team*. Online. MkDocs. 2014. Dostupné z: <https://www.mkdocs.org/>. [cit. 2025-05-06].
- [33] KAVKA, Petr; LANDA, Martin; JEŘÁBEK, Jakub; PEŠEK, Ondřej. *SMDERP – Distributed event-based model for surface and subsurface runoff and erosion*, version 2.0.1. Sep. 2024. [cit. 2025-05-12]. Dostupné z: <https://github.com/storm-fsv-cvut/smoderp2d>.
- [34] LYMPERIS, Efstatios. *GWAT – Watershed Analysis Toolbox*, version 3.0.0. 11 Nov. 2024. [cit. 2025-05-12]. Dostupné z: <https://plugins.qgis.org/plugins/gwat/>.

Seznam obrázků

1.1	Závislost výšky přímého odtoku (H_o , Q) na úhrnu deště(H_S , P) a číslech odtokových křivek (CN) [8]	10
1.2	Logo softwaru QGIS	12
1.3	Logo organizace OSGeo	12
1.4	Plošné rozdelení jednotlivých HSP na povodí Hruškovice podle různých podkladů [21]	16
1.5	Schéma služby WFS [24]	18
1.6	Konceptuální model WPS [26]	20
1.7	Logo projektu YAML (zdroj: Wikimedia Commons)	20
1.8	Kombinace log Python a Qt (zdroj: Wikimedia Commons)	21
1.9	Logo knihovny pytest [24]	21
1.10	Logo platformy GitHub (vlevo) a systému Git (vpravo) [30]	22
1.11	Logo nástroje MkDocs (vlevo) a značkovacího jazyka Markdown (vpravo) [30]	23
2.1	Vývojový diagram pracovního postupu	26
2.2	Ikona zásuvného modulu	27
2.3	Ukázka první (vlevo) a druhé (vpravo) záložky modulu	28
2.4	Ukázka třetí (vlevo) a čtvrté (vpravo) záložky modulu	29
2.5	Vývojový diagram přiřazení kódu využití území dle názvu vrstvy	30
2.6	Vývojový diagram testování stahování dat z WFS služeb	45
2.7	Vývojový diagram testování editace vrstev	46
2.8	Vývojový diagram testování stahování dat HSP	47
2.9	Vývojový diagram testování přiřazení CN hodnot	48
2.10	Vývojový diagram testování při získávání objemů přímých odtoků	49
2.11	Ukázka úvodní stránky české části dokumentace	50

2.12	Ukázka zájmového území pro hodnocení s podkladem OpenStreetMap	51
2.13	Ukázka vrstvy využití území	51
2.14	Ukázka vrstvy využití území	52
2.15	Ukázka propojený vrstvy využití území a HSP	52
2.16	Ukázka vrstvy obsahující hodnoty CN	53
2.17	Ukázka vrstvy obsahující hodnoty objemů přímých odtoků pro dobu opakování 10 let	54

Seznam tabulek

1.1	Tabulka rozdělení do hydrologických skupin půd (HSP) [6]	11
1.2	Tabulka WFS operací	19

Seznam ukázek kódu

• Kód 1.1: Ukázka Markdown syntaxe	23
• Pseudokód 2.1: Získání územního rozsahu	29
• Pseudokód 2.2: Stažení vrstvy z WFS služby	30
• Pseudokód 2.3: Přiřazení velikosti bufferu	31
• Kód 2.4: Převod výřezu obrazovky na polygon	32
• Kód 2.5: Spuštění komunikace s WPS službou	32
• Kód 2.6: Polygonizace rastrové vrstvy	33
• Kód 2.7: Propojení vrstev využití území a HSP	33
• Kód 2.9: Ukázka layers_merging_order.csv	36
• Kód 2.10: Ukázka zabaged_to_LandUseCode_table.yaml	36
• Kód 2.11: Ukázka ZABAGED.yaml	37
• Kód 2.12: Ukázka LPIS.yaml	38
• Kód 2.13: Ukázka CN_table.csv	39
• Pseudokód 2.14: Ukázka kontroly umístění zájmového území v ČR	40
• Pseudokód 2.15: Ukázka kontroly překrytí obou vrstev	41
• Pseudokód 2.16: Ukázka kontroly CSV souboru	42
• Pseudokód 2.17: Ukázka kontroly uživatelského vstupu výšky úhrnu srážky	43

Seznam použitých zkratek

- API - *application programming interface*, rozhraní pro programování aplikací
- CN - *curvature number* - číslo odtokové křivky
- CTU - *Czech Technical University* - České vysoké učení technické
- CSV - *Comma-Separated Values* - souborový formát
- ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
- ČR - Česká republika
- ČSN - česká technická norma
- DMR - digitální model reliéfu
- DMP - digitální model povrchu
- DPB - díl půdního bloku
- DTM - Digitální technická mapa
- ESA - *European Space Agency* - Evropská kosmická agentura
- FTP - *File Transfer Protocol* - standardní komunikační protokol
- GIS - Geografický informační systém
- GML - *Geography Markup Language* - jazyk uchovávající geografické informace
- GPL - *General Public License* - softwarová licence
- GNU - *GNU's Not Unix!* - projekt zaměřený na svobodný software
- GRID - ZABAGED data nadmořské výšky v síti
- HEC-HMS - *Hydrologic Engineering Center -Hydrologic Modeling System* , hydrologický software
- HSP - hydrologické skupiny půd
- HSG - *Hydrologic Soil Group*, hydrologické skupiny půd
- HTML - *Hypertext Markup Language*, značkovací jazyk

- INSPIRE - *Infrastructure for Spatial Information in the European Community*, infrastruktura prostorových dat
- JSON - *JavaScript Object Notation*, formát zápisu dat
- LPIS - *Land Parcel Identification System*, systém identifikace pozemků
- MIT - *Massachusetts Institute of Technology*, institut stojící za stejnojmennou licencí
- NULL - označení prázdné hodnoty
- OGC - *Open Geospatial Consortium*, mezinárodní standardizační organizace
- ORNL - *Oak Ridge National Laboratory*, výzkumná instituce
- OS - operační systém
- OSGeo - *Open Source Geospatial Foundation*, nezisková organizace
- PB - půdní blok
- PDF - *Portable Document Format*, formát dokumentů
- PyQt - python knihovna
- RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
- SCS-CN - *The Soil Conservation Service - Curve Number*, metoda odtokových křivek
- SMODERP - Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
- SQL - *Structured Query Language*, standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk
- TIN - *triangulated irregular network*, nepravidelná trojúhelníková síť
- TIF - (někdy též TIFF) - *Tagged Image File Format* formát rastrových souborů
- URL - *Uniform Resource Locator*, jednotný lokátor zdroje
- USA - Spojené státy americké
- USDA - *U. S. Department of Agriculture*, Americké ministerstvo zemědělství
- VÚMOP - Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.
- WMS - *Web Map Service*, webová mapová služba
- WPS - *Web Processing Service*, webová geoprocessingová služba
- WYSIWYG - *What you see is what you get*, intuitivní způsob editace dokumentů v počítači

- XML - *Extensible Markup Language*, značkovací jazyk
- YAML - *YAML Ain't Markup Language*, jazyk pro serializaci dat
- ZABAGED - Základní báze geografických dat
- ZM - Základní mapa České republiky

Seznam příloh

1. Odkazy na GitHub repozitář a dokumentaci
2. Dokumentace zásuvného modulu

Potřebné odkazy

Repozitář zásuvného modulu:

[https://github.com/ctu-geoforall-lab/
qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin](https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin)



Odkaz na dokumentaci zásuvného modulu:

[https://ctu-geoforall-lab.github.io/
qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin/](https://ctu-geoforall-lab.github.io/qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin/)





Czech Land Use and CN Analyzer

QGIS plugin

Dokumentace



v.1.0.0
13.5.2025
Josef Jehlička
jehlijos@proton.me





Czech Land Use and CN Analyzer

QGIS plugin

v. 1.0.0

Bc. Josef Jehlička
jehlijos.github.io/josef-jehlicka/
jehlijos@proton.me

Repozitář pro stažení:
<https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin>



Digitální dokumentace - **English version:**
<https://ctu-geoforall-lab.github.io/qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin/>




Obsah

1	Instalace	3
2	Ovládání	5
3	Atributové tabulky	10
4	Konfigurační soubory	16
5	Symbologie	21

1 Instalace


1) Stáhněte komprimovaný repozitář

Z této URL adresy (<https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-czech-lu-cn-analyzer-plugin>) stáhněte komprimovaný repozitář.

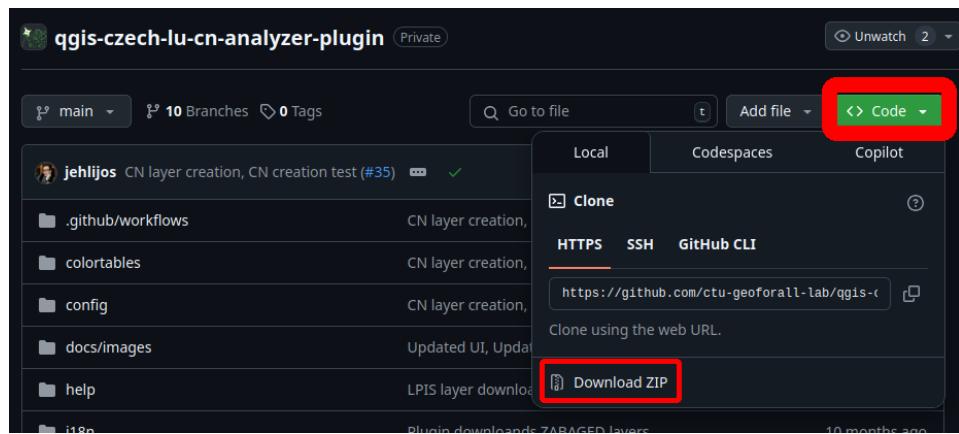


2) Otevřete správce zásuvných modulů

V prostředí QGIS otevřete okno **Zásuvné moduly** → **Spravovat a instalovat zásuvné moduly**.

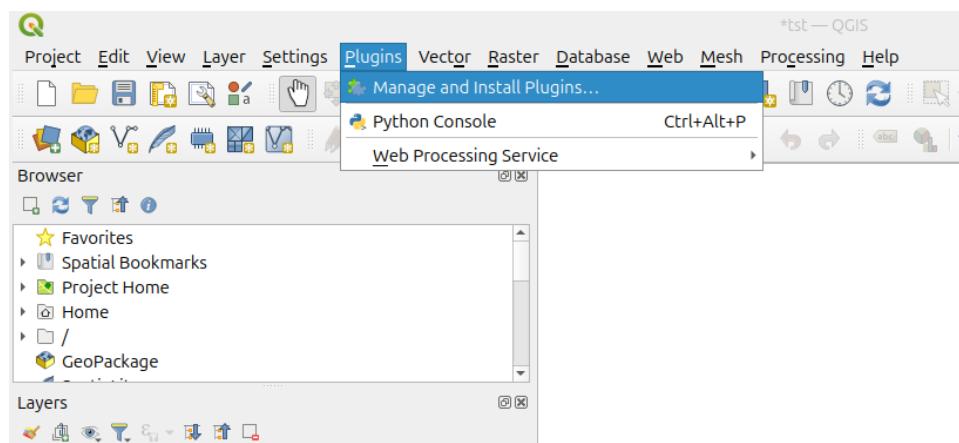

3) Nainstalujte zásuvný modul ze ZIP souboru


Vyberte záložku **Instalovat ze ZIPu**. Otevřete dialog výběru souboru tlačítkem se třemi tečkami napravo. Vyberte dříve stažený soubor a klikněte na tlačítko **Instalovat zásuvný modul**.

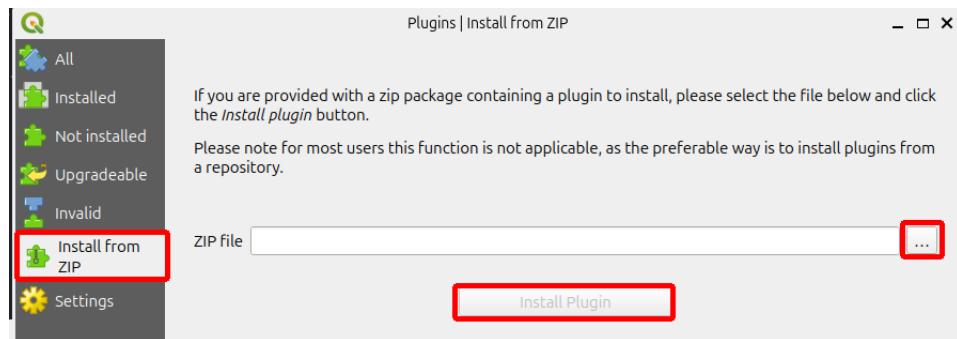

4) Otevřete záložku pluginu

Klikněte na ikonu pluginu.

Nebo otevřete okno **Zásuvné moduly** → **czech-lu-CN-Analyzer**

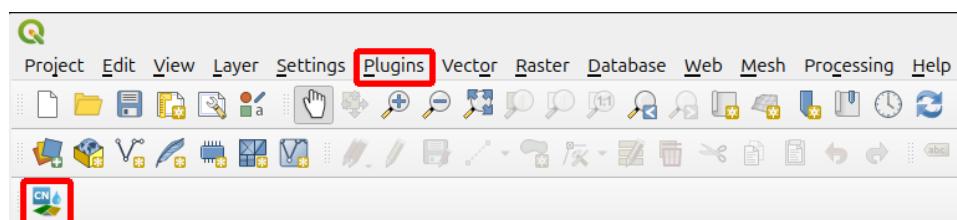


2 Ovládání

Pozor

Před spuštěním stahování dat je nutné nastavit projektu **EPSG:5514**.

Záložka Stahování dat (Download)


- Nejprve je nutné vybrat zájmové území pro stažení dat:
 - Pro stažení dat ve výřezu obrazovky vyberte možnost *Compute inside window extent*.
 - Pro stažení dat uvnitř polygonu vyberte možnost *Compute inside polygon*. Tato volba umožní vybrat polygon v projektovém výběrovém okně níže.
- Dále je možné zvolit, jaká data stáhnout:
 - *Land Use and Soil Groups* – data využití území i hydrologických skupin půd.
 - *only Land Use* – pouze data využití území.
 - *only Hydrology Soil Groups* – pouze data hydrologických skupin půd.
- Pro zahájení stahování klikněte na tlačítko *Download*.
- Pro zastavení procesu klikněte na tlačítko *Abort*.

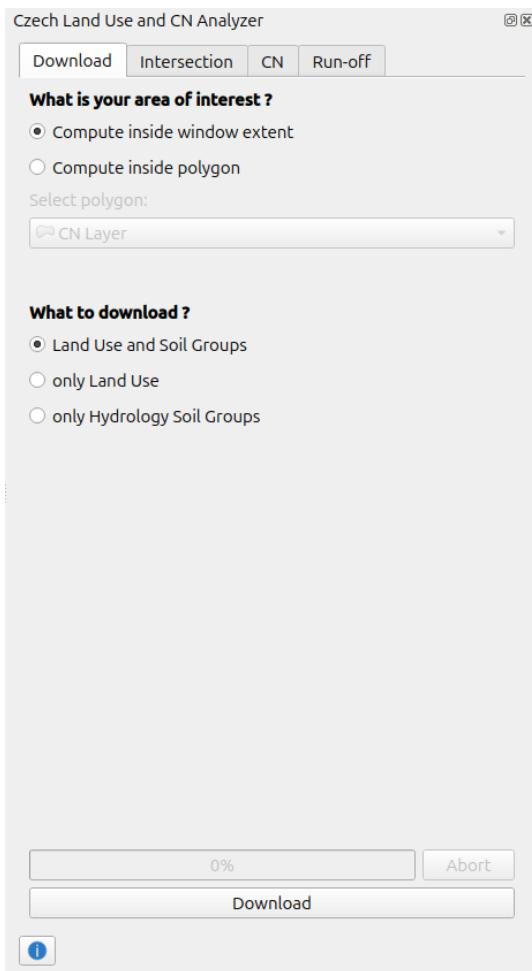

Záložka Propojení vrstev (Intersection)

- V rozbalovacím okně *Select Land Use layer* vyberte vrstvu využití území:
 - Po jejím úspěšném stažení v předchozí záložce se vrstva nastaví automaticky.
 - Vlastní vrstva musí obsahovat atribut *LandUse_code* (celá čísla).
- V rozbalovacím okně *Select Hydrology Soil Group layer* vyberte vrstvu hydrologických skupin půd:
 - Po jejím úspěšném stažení v předchozí záložce se vrstva nastaví automaticky.
 - Vlastní vrstva musí obsahovat atribut *HSG* (celá čísla), kde:
 - * 1 = skupina A
 - * 2 = skupina B


- * 3 = skupina C
 - * 4 = skupina D
 - * 0 = vodní plocha
- Zahajte propojení tlačítkem *Intersect*.

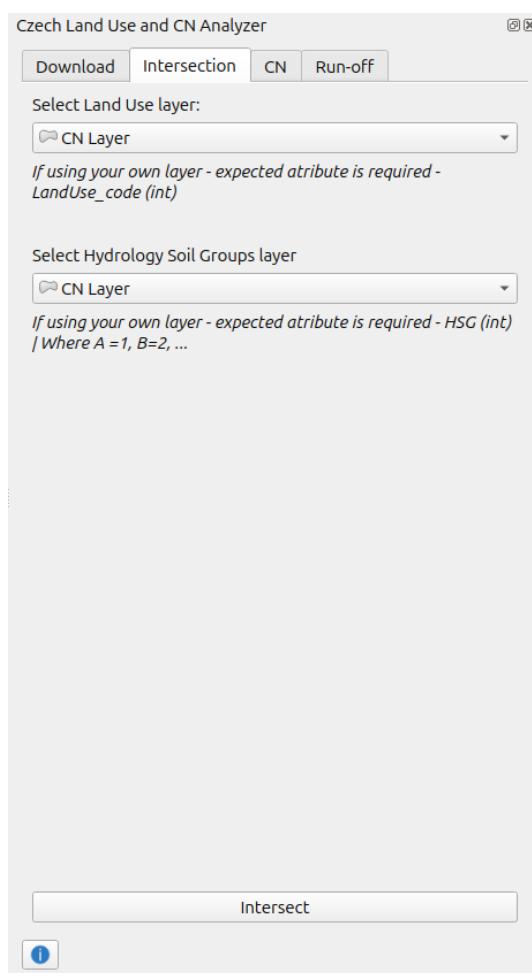

Záložka Tvorby CN vrstvy (CN)

- V rozbalovacím okně *Select Land Use and HSF Intersected layer* vyberte propojenou vrstvu:
 - Po jejím úspěšném propojení v předchozí záložce se vrstva nastaví automaticky.
 - Vlastní vrstva musí obsahovat atributy LandUse_code a HSG (celá čísla).


- Níže se zobrazí cesta k CSV tabulce pro konverzi CN hodnot. Pro výběr vlastní CSV tabulky klikněte na ikonu tří teček vedle tohoto pole.
- Pro vytvoření CN vrstvy stiskněte tlačítko *Create CN layer*.

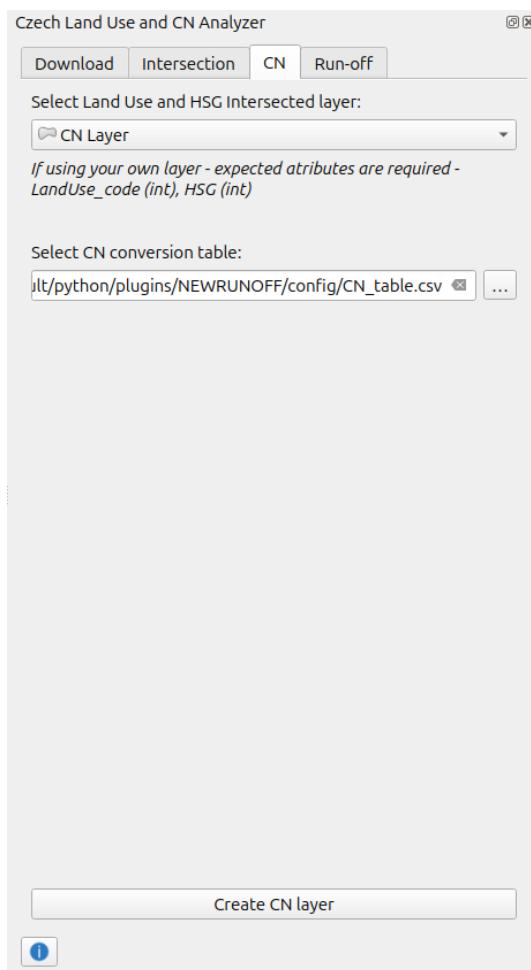

Záložka Výpočtu objemu přímého odtoku (Run-off)

- V rozbalovacím okně *Select CN layer* vyberte vrstvu CN:
 - Po jejím úspěšném vytvoření v předchozí záložce se vrstva nastaví automaticky.
 - Vlastní vrstva musí obsahovat atribut CN2 (desítková čísla); atribut CN3 je volitelný.
- V poli *Initial Abstraction Coefficient* vložte hodnotu poměrového koeficientu počáteční ztráty (rozmezí 0,1–0,3).

- Pro výpočet odtoků z návrhových úhrnů ze služby rain.fsv.cvut.cz zaškrtněte *Use rainfall depth from rain.fsv.cvut.cz* a vyberte požadované doby opakování.
- Pro výpočet s vlastními úhrny zaškrtněte *Define your own rainfall depth [mm]* a do pole níže zadejte číselné hodnoty v milimetrech (hodnoty oddělte středníkem).
- Spusťte proces tlačítkem *Compute run-off*.

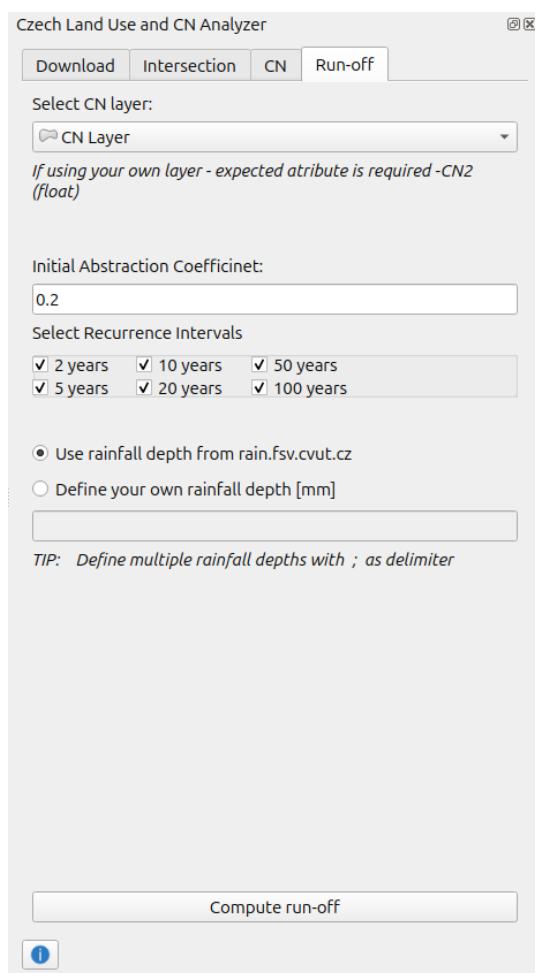

3 Atributové tabulky

Vrstva využití území (Land Use Layer)

Poznámka

Pořadí se může mírně lišit v závislosti na stahovaných vrstvách nacházejících se v zájmovém území.

OBJECT_ID	FID	FID_ZBG	Shape_Length	Shape_Area
474174	11390	9118867599130624	25.9159	41.9768
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	9914363	474712196	738.7574	NULL

source	LandUse_code
ZABAGED_POLOHOPIS:Budova_...	44100
LPIS_layer	20000
ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice_...	44100

- **OBJECT_ID** – identifikátor poskytovatele.
- **FID** – identifikátor poskytovatele.
- **FID_ZBG** – jednoznačný identifikátor objektu v ZABAGED®.
- **Shape_Length** – obvod prvku z WFS.
- **Shape_Area** – plocha prvku z WFS (přepočítána až při výpočtu odtoků).
- **source** – název WFS vrstvy (pro LPIS vždy LPIS_layer).
- **LandUse_code** – kód využití území (viz konfigurace a CN tabulka).
- ... – další atributy převzaté z ZABAGED a LPIS.

Vrstva hydrologických skupin půd (Soil Layer HSG)

ID	HSG	fid	layer	path
1	0	_NULL_	output	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...
NULL	3	1	output	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...
NULL	2	2	output	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...

- **ID** – hodnota 1 pro vodní plochu „podkladové“ vrstvy.
- **HSG** – kód hydrologické skupiny (0=vodní plocha, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D).
- **fid** – identifikátor prvku od WPS služby.
- **layer** – musí být output, jinak geometrie nemusí být validní.
- **path** – metadata vrstvy (popis CRS a atributů).

Propojené vrstvy (Intersected LandUse and HSG)

Poznámka

Vrstva obsahuje atributy obou předchozích vrstev; zásadní jsou **HSG** a **LandUse_code**, nově:

fid	fid_2	layer	path
32406	_NULL_	clean_clipped	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...
NULL	1	clean_clipped	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...

layer_2	path_2
output	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...
output	MultiPolygon?crs=EPSG:5514...

- **fid** – identifikátor ZABAGED/LPIS.
- **fid_2** – identifikátor od WPS hydrologických skupin.
- **layer** – musí být clean_clipped po oříznutí.
- **path** – metadata vrstvy využití území.
- **layer_2** – output po polygonizaci HSG.
- **path_2** – metadata vrstvy HSG.

Vrstva CN hodnot (CN Layer)

FID	Shape_Length	Shape_Area	source
32406	2701.37	341856.95	ZABAGED_POLOHOPIS:Vodní...
NULL	110.93	521.32	ZABAGED_POLOHOPIS:Lesní...

LandUse_code	OBJECTID	HSG	CN2	CN3
77200	NULL	0	99	99.56
33300	2040918	2	50	69.70

- **CN2** – průměrné podmínky nasycenosti (z CN tabulky).
- **CN3** – vypočteno z CN2 podle výrazu

$$CN3 = \frac{23 \times CN2}{10 + 0.13 CN2}.$$

Vrstva objemů přímých odtoků (RunOff Layer)

Poznámka

Všechny typy vrstev objemů přímých odtoků obsahují stejné atributy vrstva CN hodnot jelikož z ní vychází.

- Při výpočtu z dob opakování na rain.fsv.cvut.cz

V_N2_m3	CN2_N2_runoff_height_mm	CN3_N2_runoff_height_mm
2537.83	24.74	26.31

CN2_N2_runoff_volume_m3	CN3_N2_runoff_volume_m3
2411.54	2563.77

V_N10_m3	CN2_N10_runoff_height_mm	CN3_N10_runoff_height_mm
4279.45	42.46	44.09

CN2_N10_runoff_volume_m3	CN3_N10_runoff_volume_m3
4138.27	4296.97

- **V_N2_m3** - Vážený objem přímého odtoku pro dvouletou dobu opakování (vážený podle pravděpodobnosti zastoupení tvarů hyetogramů a pravděpodobnosti abnormálního nasycení)
- **CN2_N2_runoff_height_mm** - je celkový srážkový úhrn vypočten z výšky přímého odtoku z WPS služby pro dobu opakování 2 roky a hodnoty CN2
- **CN2_N2_runoff_volume_m3** - je hodnota objemu odtoku vypočtena z plochy daného prvku vrstvy a hodnoty výšky přímého odtoku CN2_N2_runoff_height_mm (předchozí)
- **CN3_N2_runoff_height_mm** - je celkový srážkový úhrn vypočten z výšky přímého odtoku z WPS služby pro dobu opakování 2 roky a hodnoty CN3
- **CN3_N2_runoff_volume_m3** - je hodnota objemu odtoku vypočtena z plochy daného prvku vrstvy a hodnoty výšky přímého odtoku CN3_N2_runoff_height_mm (předchozí)
- **V_N10_m3** - Vážený objem přímého odtoku pro desetiletou dobu opakování (vážený podle pravděpodobnosti zastoupení tvarů hyetogramů a pravděpodobnosti abnormálního nasycení)
- **CN2_N10_runoff_height_mm** - je celkový srážkový úhrn vypočten z výšky přímého odtoku z WPS služby pro dobu opakování 10 let a hodnoty CN2. v milimetrech
- **CN2_N10_runoff_volume_m3** - je hodnota objemu odtoku vypočtena z plochy daného prvku vrstvy a hodnoty výšky přímého odtoku CN_N10_runoff_height_mm (předchozí)
- **CN3_N10_runoff_height_mm** - je celkový srážkový úhrn vypočten z výšky přímého odtoku z WPS služby pro dobu opakování 10 let a hodnoty CN2 v milimetrech
- **CN2_N10_runoff_height_mm** - je hodnota objemu odtoku vypočtena z plochy daného prvku vrstvy a hodnoty výšky přímého odtoku CN2_N10_runoff_height_mm (předchozí)

- Při výpočtu z jedné výšky úhrnů zadané uživatelem

CN2_runoff_height_mm	CN2_runoff_volume_m3
13.45	42.85

CN3_runoff_height_mm	CN3_runoff_volume_m3
37.43	119.24

- **CN2_runoff_height_mm** – je celkový srážkový úhrn vypočten z výšky přímého odtoku zadанé uživatelem a hodnoty CN2
- **CN2_runoff_volume_m3** – je hodnota objemu odtoku vypočtena z plochy daného prvku vrstvy a hodnoty výšky přímého odtoku *CN2_runoff_height_mm* (předchozí)
- **CN3_runoff_height_mm** – je celkový srážkový úhrn vypočten z výšky přímého odtoku zadané uživatelem a hodnoty CN3
- **CN3_runoff_volume_m3** – je hodnota objemu odtoku vypočtena z plochy daného prvku vrstvy a hodnoty výšky přímého odtoku *CN3_runoff_height_mm* (předchozí)

- Při výpočtu z více výšek úhrnů zadaných uživatelem

Poznámka

Ukázka tabuky je pro zadané dvě hodnoty. Při více hodnotách se budou lišit pouze názvy dle pořadového čísla vstupu:

CN2_1_runoff_height_mm , CN2_2_runoff_height_mm ...

Atributy obsahují stejné hodnoty jako v předchozím případě, jen pro více vstupních hodnot.

CN2_1_runoff_height_mm	CN2_1_runoff_volume_m3
13.45	42.85

CN3_1_runoff_height_mm	CN3_1_runoff_volume_m3
37.43	119.24

CN2_2_runoff_height_mm	CN2_2_runoff_volume_m3
77.00	7504.78

CN3_2_runoff_height_mm	CN3_2_runoff_volume_m3
78.68	7668.07

4 Konfigurační soubory

Poznámka

Konfigurační soubory se nachází ve složce config.

layers_merging_order.csv

Tento jednoduchý CSV soubor obsahuje v každém řádku název vrstvy poskytované ZABAGED WFS službou. Jejich pořadí určuje, v jakém pořadí budou vrstvy spojeny do jedné vrstvy využití území (dříve uvedené vrstvy budou nad těmi následujícími). Označení LPIS_layer neslouží ke stažení, ale pouze k určení pořadí vrstvy z WFS LPIS služby.

```
1 ZABAGED_POLOHOPIS:Heliport
2 ZABAGED_POLOHOPIS:Budova_jednotlivá_nebo_blok_budov__plocha_
3 ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice__dálnice
4 LPIS_layer
5 ZABAGED_POLOHOPIS:Okrasná_zahrada__park
```

zabaged_to_LandUseCode_table.yaml

YAML obsahuje seznam položek s klíči keywords (seznam hledaných řetězců) a code (přiřazený celý kód využití). Pokud se některé slovo z keywords objeví v názvu ZABAGED vrstvy, vrstva dostane odpovídající code. Tímto způsobem zůstává mapování funkční i při změnách názvů.

```
1 land_use:
2   - keywords: [Orná, orná, Orna, orna]
3     code: 10000
4   - keywords: [Travní, travní, Travni, travni]
5     code: 20000
6   - keywords: [Lesní, lesní, Lesni, lesni]
7     code: 30000
8 \end{verbatim}
```

ZABAGED.yaml

Tento soubor obsahuje informace o vrstvách stahovaných ze ZABAGED WFS služby a slouží k jejich úpravě, konkrétně aplikaci bufferu a zpřesnění kódu využití území.

První řádek obsahuje URL adresu služby pod klíčem URL. Dále následuje seznam vrstev s buffery, kde každá má:

- input_layer_name: název vrstvy
- controlling_attr_name: název atributu, který určuje typ objektu
- default_buffer: hodnota bufferu v metrech, pokud není jiná určena
- buffer_levels: seznam úrovní bufferů dle hodnot atributu

Každá úroveň v buffer_levels má:

- priority: číslo určující prioritu
- values: seznam hodnot atributu
- distance: velikost bufferu v metrech

Pokud controlling_attr_name není uveden, použije se pouze default_buffer.

Dále soubor obsahuje seznam vrstev, kterým je možné zpřesnit hodnotu kódu využití území pomocí:

- base_use_code: základní kód využití území
- controlling_attribute: název atributu
- value_increments: mapa hodnot atributu a přírůstků ke kódu

```

1 URL: "https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_POLOHOPIS/MapServer
2   /WFSServer"
3
4 buffer_layers:
5   - input_layer_name: "ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice_dálnice"
6     controlling_attr_name: "typsil_k"
7     buffer_levels:
8       - priority: "1"
9         values: ["D1", "D2", "M", "D1p", "Mp", "Mv"]
10        distance: 20
11      - priority: "2"
12        values: ["S1", "S1v", "S1p"]
13        distance: 12.5
14      - priority: "3"
15        values: ["S2", "S3", "D2p", "S2p", "S2v", "S3p", "S3v"]
16        distance: 10
17     default_buffer: 7.5
18
19   - input_layer_name: "ZABAGED_POLOHOPIS:Silnice_nevidovaná"
20     controlling_attr_name: "NaN"
21     default_buffer: 7.5
22
23 layers:
24   - name: "ZABAGED_POLOHOPIS:Lesní_půda_se_stromy_kategorizovaná
25     _plocha_"
26     base_use_code: 30000
27     controlling_attribute: "druh_k"
28     value_increments:
29       N: 0
30       J: 3200 # jehlicnaty
31       L: 3100 # listnaty
32       S: 3300 # smiseny

```

LPIS.yaml

LPIS.yaml obsahuje informace o vrstvě stahované z LPIS WFS služby. Klíč URL obsahuje adresu WFS služby. Dále se definuje:

- layer_name: název vrstvy ke stažení
- layers: seznam obsahující specifikaci vrstvy označené jako LPIS_layer, která se následně sloučí s ostatními dle pořadí.

Stejně jako u ZABAGED se přiřazuje:

- base_use_code: základní hodnota kódu využití území
- controlling_attribute: atribut, dle kterého se rozhoduje

- **value_increments**: mapa hodnot atributu a přírůstků ke kódu

```

1 URL: "https://mze.gov.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi"
2 layer_name: "LPIS_DPB_UCINNE"
3
4 layers:
5   - name: "LPIS_layer"
6     base_use_code: 10000
7     controlling_attribute: "kultura"
8     value_increments:
9       "standartní_orná_půda": 0
10      "chmelnice": 3100
11      "vinice": 3200

```

Soil.yaml

Tento soubor obsahuje dvě hodnoty:

- URL: adresa WPS služby poskytující data HSP
- process_identifier: název požadovaného procesu poskytující HSP vrstvu

Soil_template.xml

Tento soubor je šablonou XML pro komunikaci s WPS službou, která poskytuje vrstvu hydrologických skupin půd. Do šablony se doplňují souřadnice polygonu a jeho atributy před odesláním požadavku.

CN_table.csv

Tato CSV tabulka slouží pro přiřazení hodnot CN dle kombinace kódu využití území a typu hydrologické skupiny půd. Obsahuje:

- 1) sloupec: kód využití území
- 2)–5) sloupec: hodnoty CN pro skupiny A, B, C, D

Některé hodnoty mohou být desetinné pro větší přesnost. Uživatel může použít jinou tabulku se stejnou strukturou.

WPS_config.yaml

Tento soubor obsahuje dvě hodnoty:

- URL: adresa WPS služby poskytující data o šestihodinových srážkách
- process_identifier: název požadovaného procesu služby poskytující CSV soubory pro další výpočet

5 Symbologie

Poznámka

Tabulky barev se nachází ve složce colortables

Vrstva využití území (LandUse layer)

- soubor: landuse.sld
- řídící atribut: LandUse_code

Poznámka

V souboru jsou připraveny hodnoty i pro kódy využití území, které zásvný modul negeneruje, ale jsou vytvořeny pro případ jeho rozšíření. Tabulka ukazuje hodnoty momentálně podporované a ta detailnější se nachází v digitální verzi dokumentace.

Tabulka momentálně podporovaných hodnot

Barva	Hex kód	Hod. řídícího atr.	Název
	#ffc803	10000	Orná půda
	#0dff00	20000	Travní porost
	#40f736	22200	Extenzivní pastviny a louky
	#1d5220	30000	Lesní porost
	#03850d	33100	Lesní porost listnatý
	#00633f	33200	Lesní porost jehličnatý
	#08702c	33300	Lesní porost smíšený
	#47633a	33500	Lesní porost – kroviny
	#8ac286	42000	Zahrada
	#626361	44100	Nepropustné povrchy
	#8a877f	44200	Antropogenní polopropustné plochy
	#877f65	44300	Antropogenní propustné plochy
	#cf9357	55100	Sady, vinice, chmelnice
	#2c523b	66100	Plochy s nedokonalým pokrytím – sady
	#009c5f	66600	Rašeliniště
	#383efc	77100	Vodní tok
	#0008ff	77200	Vodní plocha – plocha
	#999999	88200	Skaly

Vrstva hydrologických skupin půd (Soil Layer HSG)

- soubor: soil.sld
- řídící atribut: HSG

Barva	Hex kód	Hodnota řídícího atributu	Název
lightblue	#00ffff	0	Vodní plocha
lightgreen	#09ff00	1	A
lightyellow	#9af571	2	B
yellow	#e5ff00	3	C
red	#ff0000	4	D

Propojené vrstvy (Intersected LandUse and HSG)

- soubor: intersection.qml
- řídící atributy: LandUse_code, HSG

Poznámka

Symbologie vzniká kombinací dvou předchozích. Spodní barva polygonu vychází z barev vrstvy využití území. Šrafy nad touto plochou odpovídají barvám vrstvy hydrologických skupin půd.

Vrstva CN hodnot (CN Layer)

- soubor: CN_color_ramp.xml
- řídící atribut: CN2

Symbologie s barevným přechodem založeným na kvantilech pro číselné prvky a červenou barvu pro prvky s nenumerickými (nebo NULL) hodnotami. Funguje tak, že vypočítá kvantilové hranice pro číselné hodnoty a rozdělí je do patnácti tříd.

Obrázek 1: Barevný přechod CN_color_ramp

– chybějící a nevalidní hodnoty – 

Vrstva objemů přímých odtoků (RunOff Layer)

- soubor: RUNOFF_color_ramp.xml
- řídící atributy:
 - Při výpočtu z jedné výšky úhrnů zadané uživatelem – CN2_runoff_volume_m3
 - Při výpočtu z více výšek úhrnů zadaných uživatelem – CN2_1_runoff_volume_m3
 - Při výpočtu z dob opakování na rain.fsv.cvut.cz – CN2_N100_runoff_volume_m3
(nebo další nejvyšší doba opakování)

Symbologie s barevným přechodem založeným na kvantilech pro číselné prvky a červenou barvu pro prvky s nenumerickými (nebo NULL) hodnotami. Funguje tak, že vypočítá kvantilové hranice pro číselné hodnoty a rozdělí je do patnácti tříd.



Obrázek 2: Barevný přechod RUNOFF_color_ramp

- chybějící a nevalidní hodnoty – ■