### ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OBOR GEOMATIKA



### DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZŠÍŘENÍ ZÁSUVNÉHO MODULU QGIS PRO ZPRACOVÁNÍ GTFS O VIZUALIZACI TARIFNÍCH PÁSEM PID

Vedoucí práce: Ing. Martin Landa, Ph.D. Katedra geomatiky

červen 2021 Bc. Martin KOUBA

# ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE



#### ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Příjmení: Kouba	Jn	néno: Martin	Osobní číslo: 468232		
Zadávající katedra: Katedra geomatiky					
Studijní program: Geodézie a kartografie					
Studijní obor: Geomatika					
II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ	PRÁCI				
	Rozšíření zásuvného mod pásem PID	lulu QGIS pro zpracování d	at GTFS o vizualizaci tarifních		
Název diplomové práce ang	glicky: QGIS GTFS Plu	gin extension with visualiza	tion of PID tariff zones		
jehož vývoji se autor spolup	podílel v rámcí semestráln árním úkolem je najít a vh	ího projektu předmětu Free odně implementovat způso	racování dat ve formátu GTFS, na Software GIS ve 2. semestru ob vizualizace tarifních pásem dat.		
Seznam doporučené literatury: SHERMAN, Gary. The PyQGIS Programmer's Guide: Extending QGIS 3 with Python 3. Ilustrované vydání. Locate Press, 2018. ISBN 9780998547725. MARK, Pilgrim. Dive into Python 3. Apress, 2009. ISBN 978-1430224150. Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Martin Landa, Ph.D.					
Datum zadání diplomové pr	ráce: 10.2.2021		omové práce: 17.5.2021 lem v časovém plánu příslušného ak. roku		
Podpis vedou	cího práce	Podp	ois vedoucího katedry		
III. PŘEVZETÍ ZADÁN	Í				
Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použíté literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést v diplomové práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT "Jak psát vysokoškolské závěrečné práce" a metodickým pokynem ČVUT "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací".					
Datum převz	etí zadání	P	odpis studenta(ky)		

#### **ABSTRAKT**

v ceskem jazyce

#### KLÍČOVÁ SLOVA

Python, QGIS, zásuvný modul, GTFS, PyQGIS

#### **ABSTRACT**

v anglickem jazyce

#### **KEYWORDS**

Python, QGIS, plugin, GTFS, PyQGIS

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že diplomovou práci na téma "Rozšíření zásuvného modulu QGIS pro zpracování GTFS o vizualizaci tarifních pásem PID " jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v seznamu zdrojů.
V Praze dne(podpis autora)

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěl poděkovat panu lng. Martinu Landovi, Ph.D. za pomoc při Zvlášť bych chtěl poděkovat celé své rodině

# Obsah

Ú٦	vod		9
1	Reš	erše	10
2	$\mathbf{GT}$	FS	13
3	B Pražská Integrovaná doprava (PID)		15
4	Pos	au	16
	4.1	Aktualizace pluginu do verze 1.0.0	16
	4.2	Postup 1 - pomocí nástrojů QGIS	16
O	dkaz	y	19
Se	znan	n příloh	20

# Seznam obrázků

2.1	Ukázka CSV formátu ze souboru shapes.txt	13
2.2	Diagram GTFS datasetu	14
4.1	ProgressBar	16
4.2	Voroného polygony	17
4.3	Voroného polygony pro všechny zastávky	18

# Seznam tabulek



# Úvod

Pro cestování po Praze a okolí je často nejlepší volbou použít veřejnou dopravu. Tu zahrnuje metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a také některé přívozy. Celý tento systém se nazývá Pražská integrovaná doprava, který je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů.

Systém Pražské integrované dopravy je rozdělen do dvanácti tarifních pásem, pro které platí různé jízdní doklady. Rozlohově jsou po celé Praze, na většině Středočeského kraje a dokonce i na částech Plzeňského a Ústeckého kraje, či na Vysočině.

Tarifní pásma Pražské integrované dopravy jsou zatím modelována manuálně a nejsou nikterak zautomatizována. Cílem této diplomové práce bude vytvořit postup pro automatické vyhotovení tarifních pásem a co nejvíce se přiblížit k jejich oficiální podobě. Tento postup bude publikován jako pokračování vývoje zásuvného modulu v softwaru QGIS, u kterého byla započata tvorba v předmětu Free software GIS v 5. semestru magisterského studia.

#### 1 Rešerše

Delaunay triangulace

- spojuje přímo jednotlivé body Delaunay triangulace DT a její vlastnosti Nejčastěji používaná triangulace, v oblasti GIS de-facto standart. Existuje v

 $R^2$ 

i v

 $R^3$ 

. V1: Uvnitř kružnice k opsané libovolnému trojúhelníku tj

 $\in$ 

DT neleží žádný jiný bod množiny P. V2: DT maximalizuje minimální úhel v

 $\forall$ 

t, avšak DT neminimalizuje maximální úhel v t. V3: DT je lokálně optimální i globálně optimální vůči kritériu minimálního úhlu. V4: DT je jednoznačná, pokud žádné čtyři body neleží na kružnici. Výsledné trojúhelníky se při porovnání ze všemi známými triangulacemi nejvíce blíží rovnostranným trojúhelníkům. https://web.natur.cuni.cz/baertom/images/courses/Adk/adk5.pdf

Voroného diagram - kolem bodů vytvoří polygony Vlastnosti Voronoi diagramu V1: Voronoi diagram V(P) je planárním grafem. V2: Vrchol q Voronoi buňky V(

 $p_i$ 

) je průnikem 3 hran, právě když je V(P) nedegenerovaný. V3: Pokud

 $p_i$ 

 $\in$ 

H(P), pak je V(

 $p_i$ 

) otevřený. V4: Pro každý bod

 $p_i$ 

 $\in$ 

P je V(P) konvexní. V5: Bod pi je nejbližším bodem bodu p jestliže p

 $\in$ 

V(

 $p_i$ 

). V6: Každá strana qiqj , i6 = j, je sdílena právě dvěma sousedními buňkami V(p). V7: Bod q je vrcholem V(p), pokud existuje kružnice k(q,r) procházející třemi nebo více generátory pi , pj , pk , a neobsahuje žádný další bod P (spojitost s DT(P)). V8: Kružnici k(q,r) označujeme jako největší prázdnou kružnici ze všech prázdných kružnic se středem v bodě q. V9: Průměrné množství Voronoi hran ve Voronoi polygonu nepřekročí hodnotu 6. V10: Vztah mezi počtem bodů n, počtem hran

 $n_h$ 

a počtem trojúhelníků

 $n_t$ 

teselace V(P): V11: Voronoi diagram V(P) představuje ortografickou projekci stěn mnohostěnu tvořeného průsečnicemi všech polorovin Ai do roviny xy. V12: Nechť bod p

 $\in$ 

i představuje ortografický průmět bodu pi na povrch paraboloidu daného rovnicí Rovina

 $A_i$ 

je tečnou rovinou k paraboloidu v bodě

 $p_i$ 

. Průsečnicí

 $A_i$ 

,

 $A_{j}$ 

je přímka L $^*$ ij , jejíž ortografický průmět do roviny xy tvoří Voronoi hranu Přímá konstrukce:

- Inkrementální konstrukce.
- Plane Sweep algoritmus.
- Rozděl a panuj.

Nepřímá konstrukce:

• Konstrukce přes DT (P): spojení středů k opsaným t

 $\in$ 

DT (P)

 $Zdroje:\ https://web.natur.cuni.cz/\ bayertom/images/courses/Adk/adk6.pdf$ 



### 2 GTFS

General Transit Feed Specification, zkráceně GTFS, je dokument, který definuje obecný formát pro jízdní řády veřejné dopravy a příbuzné geografické informace. GTFS "feeds" umožňují veřejným dopravním agenturám zveřejňovat svá přepravní data a vývojářům psát aplikace, které tato data spotřebovávají interoperabilním způsobem. [1]

GTFS dataset<sup>1</sup> obsahuje CSV soubory, jehož úplný seznam je v následující tabulce. Co je to CSV soubor?

CSV, Comma-separated values, v překladu hodnoty oddělené čárkami, je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Data jsou oddělována "oddělovačem". Ačkoli podle definice by měl být formát oddělen čárkami, oddělovač může být prakticky cokoli. Nejčastějšími oddělovači jsou právě čárky, středníky nebo mezery. CSV soubor se může upravovat v jakémkoliv textovém editoru.


shape\_id,shape\_pt\_lat,shape\_pt\_lon,shape\_pt\_sequence,shape\_dist\_traveled L991V1,50.07553,14.51539,1,0.00000 L991V1,50.07371,14.51461,2,0.20965 L991V1,50.07361,14.51456,3,0.22173 L991V1,50.07351,14.51451,4,0.23382 L991V1,50.07340,14.51447,5,0.24552 L991V1,50.07329,14.51444,6,0.25817 L991V1,50.07319,14.51441,7,0.26988 L991V1,50.07308,14.51437,8,0.28158 L991V1,50.07298,14.51435,9,0.29298 L991V1,50.07288,14.51435,9,0.29298 L991V1,50.07278,14.51431,11,0.31579 L991V1,50.07278,14.51431,11,0.31579 L991V1,50.07269,14.51429,12,0.32623

Obrázek 2.1: Ukázka CSV formátu ze souboru shapes.txt

V GTFS datasetu je určité množství povinných a nepovinných CSV souborů v textové podobě.

Tučně zvýrazněné pole jsou požadované či podmíněně vyžadované. Ostatní pole jsou volitelné.

 $<sup>^{1}</sup>$ kolekce dat, která by měla být publikována na permanantní URL adrese

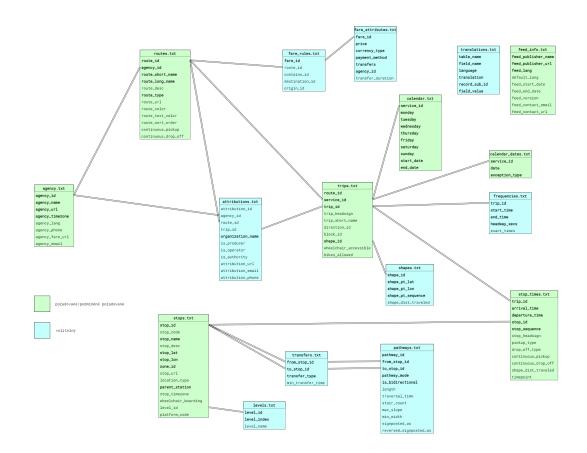

Obrázek 2.2: Diagram GTFS datasetu



# 3 Pražská Integrovaná doprava (PID)

Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů. [2]



### 4 Postup

#### 4.1 Aktualizace pluginu do verze 1.0.0

Po dokončení pluginu v předmětu Free Software GIS měl plugin veškerou základní funkcionalitu, kterou měl mít. Tou bylo načítání GTFS ZIP souboru do QGISu, rozbalení ZIP souboru, načtení CSV souborů do geodatabázového kontajneru GeoPackage, vytvoření vektorových vrstev pro soubory stops.txt a shapes.txt, obarvení vektorové vrty shapes.txt a vložení do CSV souborů a vrstev do layer tree.

Avšak pro uvedení do "ostrého" provozu musel být plugin více uživatelsky přívětivější. Proto byl veškerý proces přesunut na pozadí, aby celý QGIS program "nezamrzal" a mohla se při jeho výpočtech provádět i jiné akce. To se provedlo díky python třídě QgsTask a jejím metodám, které byly zděděny z této třídy. [3]

Pro zobrazování procesu během výpočtu byla použita třída *QProgressBar* a její metody. Zobrazení postupu bylo implementováno do lišty zpráv QGISu spolu s chybovými hláškami.




Obrázek 4.1: ProgressBar v liště QGISu

### 4.2 Postup 1 - pomocí nástrojů QGIS

GTFS obsahuje povinný CSV soubor stops.txt. Tento soubor obsahuje mimo jiných polí také pole zone\_id, které je při tvorbě tarifních pásem klíčový. Verze GTFS Loaderu 1.0.0 soubor stops.txt převádí do vektorové vrstvy ve formě bodů. Z této bodové vrstvy byla vytvořena vektorová vrstva Voroného diagramů nástrojem Voroného polygony v programu QGIS. Vstupem do tohoto nástroje je vektorová vrstva stops a výstupem jsou právě Voroného polygony.

Voroného diagramy, někdy pod názvy jako Voroného teselace, Voroného dekompozice, Thiessenovy polygony nebo Dirichletova teselace, podle definice představují rozklad množiny bodů P na n uzavřených či otevřených oblastí  $V(p) = \{V(p_i), V(p_2), ..., V(p_n)\}$  takových, že každý bod q nálěžící množině  $V(p_i)$  je blíže k bodu  $p_i$  než k jakémukoliv bodu  $p_i$  náležící množině P. [4]

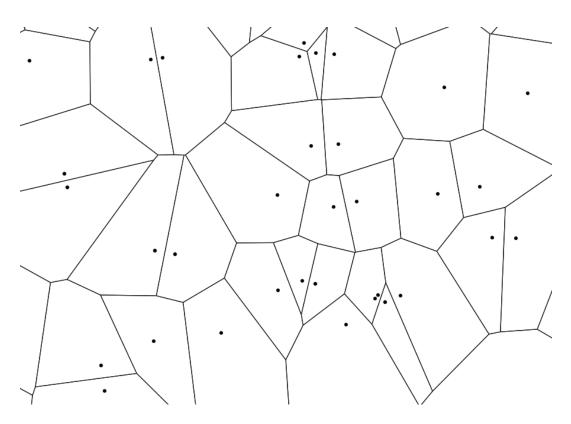

Obrázek 4.2: Voroného polygony

#### Vlastnosti Voroného diagramů

- Voronoi diagram V(P) je planárním grafem.
- Vrchol q Voronoi buňky  $\{V(p_i)$  je průnikem 3 hran, právě když je V(P) nedegenerovaný.
- Pokud  $p_i$  náležící H(P), pak je  $\{V(p_i) \text{ otevřený.}$
- $\bullet$  Pro každý bod  $p_i$  náležící P je V(P) konvexní.
- $\bullet$  Bod  $p_i$  je nejbližším bodem bodu p jestliže p náleží  $\{V(p_i).$
- Každá strana  $q_iq_j$ , i se nerovná j, je sdílena právě dvěma sousedními buňkami V(p).
- Bod q je vrcholem V(p), pokud existuje kružnice k(q,r) procházející třemi nebo více generátory  $p_i$ ,  $p_j$ ,  $p_k$ , a neobsahuje žádný další bod P (spojitost s DT(P)).
- Kružnici k(q,r) označujeme jako největší prázdnou kružnici ze všech prázdných kružnic se středem v bodě q.




- Průměrné množství Voronoi hran ve Voronoi polygonu nepřekročí hodnotu 6.
- Vztah mezi počtem bodů n, počtem hran  $n_h$  a počtem trojúhelníků  $n_t$  teselace V(P):

$$n_h \le 3n - 6$$

- Voronoi diagram V(P) představuje ortografickou projekci stěn mnohostěnu tvořeného průsečnicemi všech polorovin  $A_i$  do roviny xy.
- $\bullet$  Nechť bod ${p_i}^*$ i představuje ortografický průmět bodu  $p_i$ na povrch paraboloidu daného rovnicí:

$$z = x^2 + y^2$$

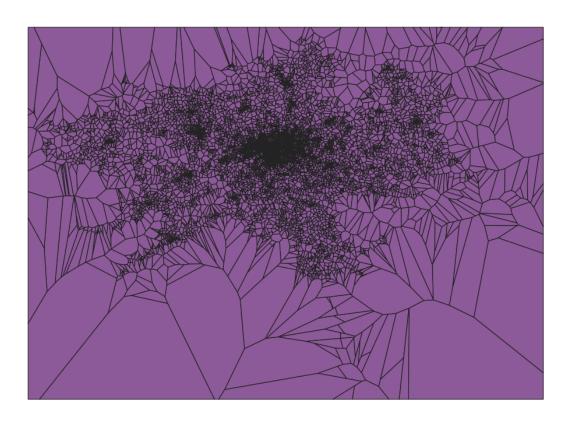

Obrázek 4.3: Voroného polygony



### Odkazy

- [1] Google Developers. Gtfs static overview. [online], [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: https://developers.google.com/transit/gtfs/.
- [2] Pražská integrovaná doprava. O systému|pražská integrovaná doprava. [online], [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: https://pid.cz/o-systemu/.
- [3] QGIS. Třída qgstask. [online], [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: https://qgis.org/pyqgis/3.16/core/QgsTask.html#qgis.core.QgsTask.
- [4] Tomáš Bayer. Voronoi diagram. vlastnosti, použití, konstrukce. zobecněné voronoi diagramy. [online], [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/Adk/adk6.pdf.

# Seznam příloh