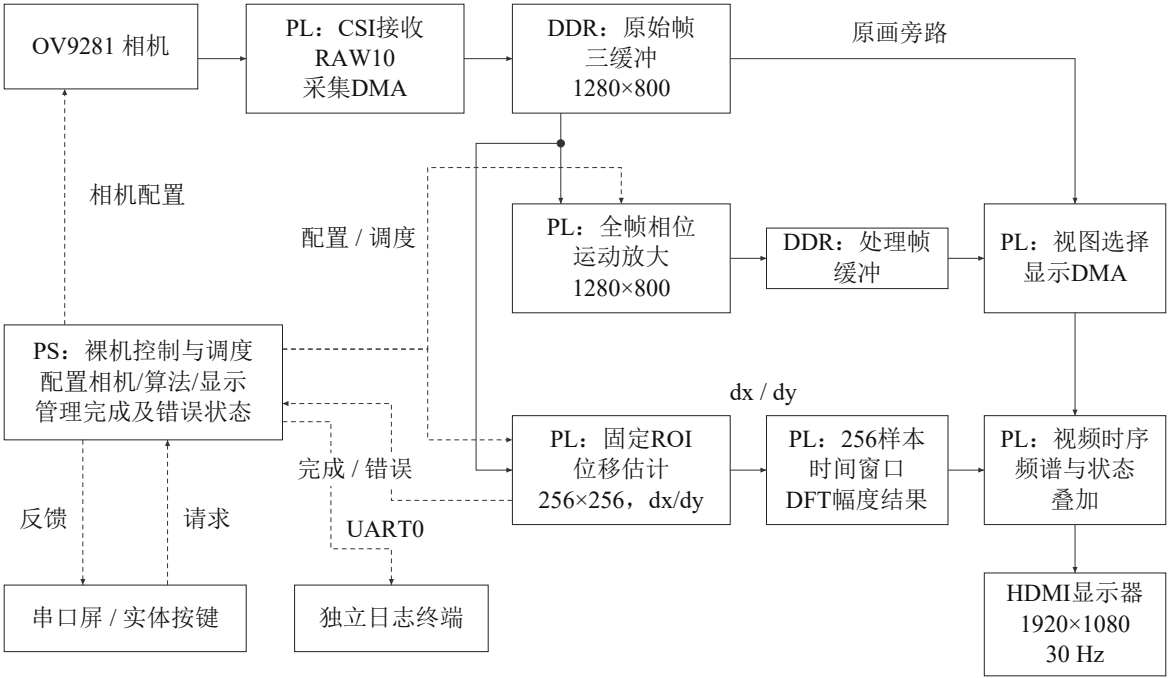

OV9281 相机
PL：CSI接收
RAW10
采集DMA
DDR：原始帧
三缓冲
1280×800
原画旁路
相机配置
配置 / 调度
PL：全帧相位
运动放大
1280×800
DDR：处理帧
缓冲
PL：视图选择
显示DMA
PS：裸机控制与调度
配置相机/算法/显示
管理完成及错误状态
dx / dy
PL：固定ROI
位移估计
256×256，dx/dy
PL：256样本
时间窗口
DFT幅度结果
PL：视频时序
频谱与状态
叠加
完成 / 错误
反馈
请求
UART0
串口屏 / 实体按键
独立日志终端
HDMI显示器
1920×1080
30 Hz