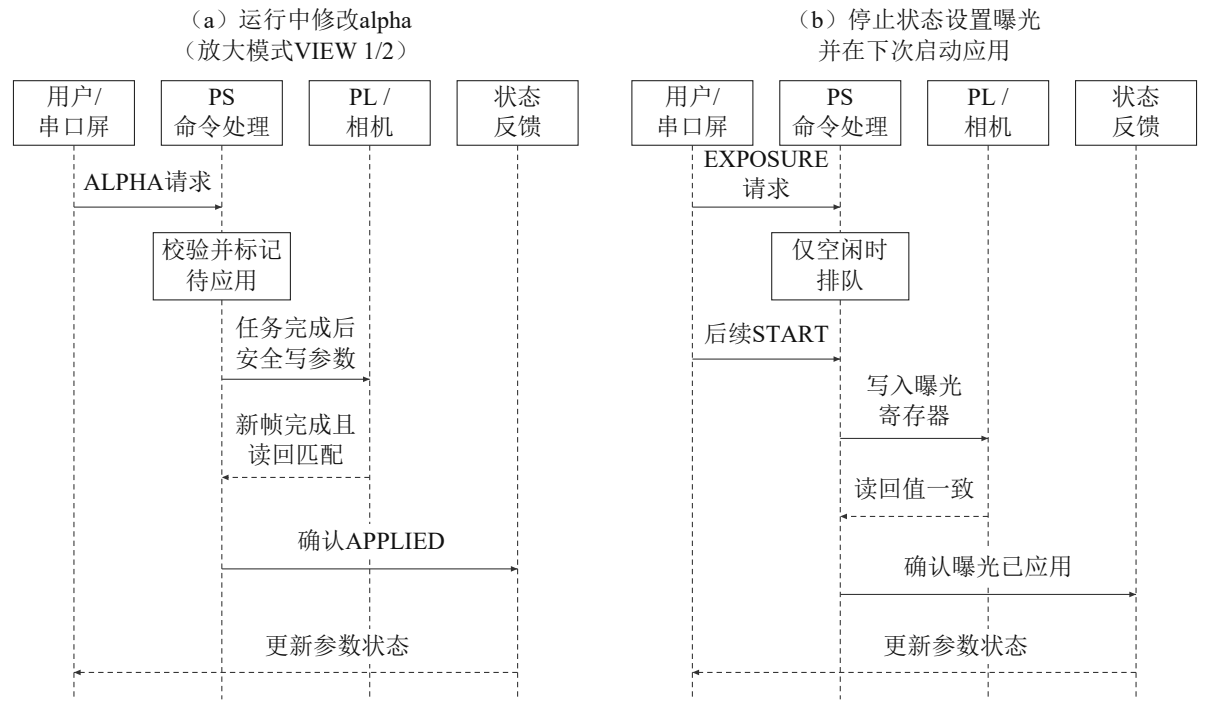

（a）运行中修改alpha
（放大模式VIEW 1/2）
用户/
串口屏
PS
命令处理
PL /
相机
状态
反馈
ALPHA请求
校验并标记
待应用
任务完成后
安全写参数
新帧完成且
读回匹配
确认APPLIED
更新参数状态
（b）停止状态设置曝光
并在下次启动应用
用户/
串口屏
PS
命令处理
PL /
相机
状态
反馈
EXPOSURE
请求
仅空闲时
排队
后续START
写入曝光
寄存器
读回值一致
确认曝光已应用
更新参数状态