


# Idee assemblage

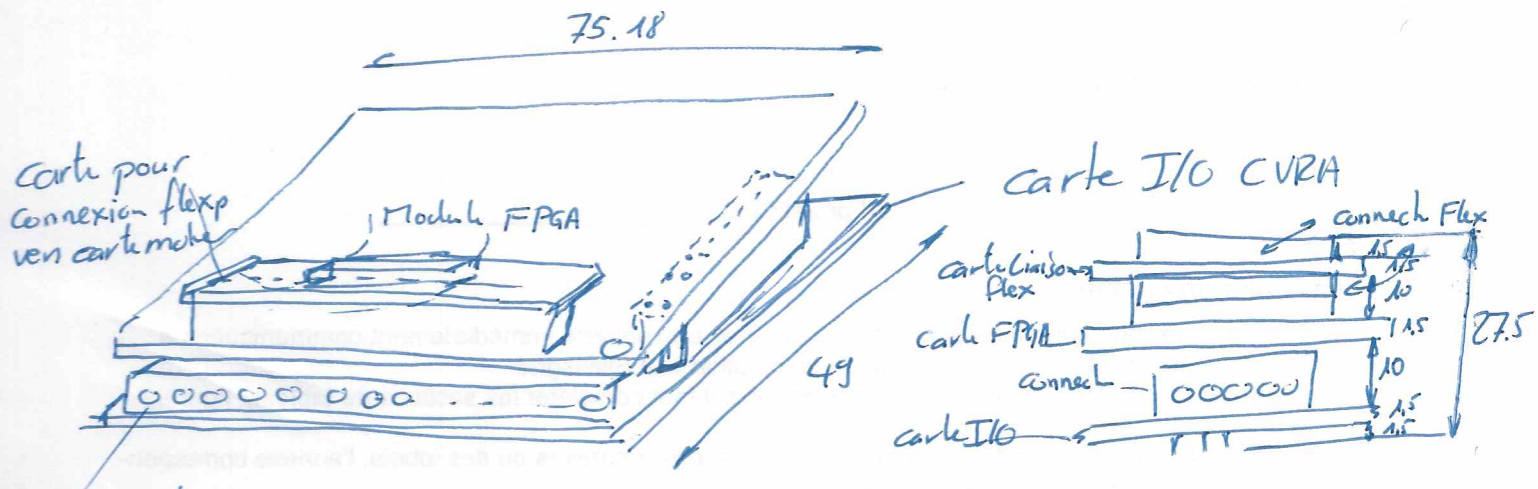


connecter par en filer les câbles, selon besoin sur les trois cotés de la carte I/O

Il y a deux possibilité de monter les connecteur pour les flex.

1) dessus vers l'intérieur ou l'extérieur carte FPGA ou 2) dessous vers l'extérieur

## Carte Moteur

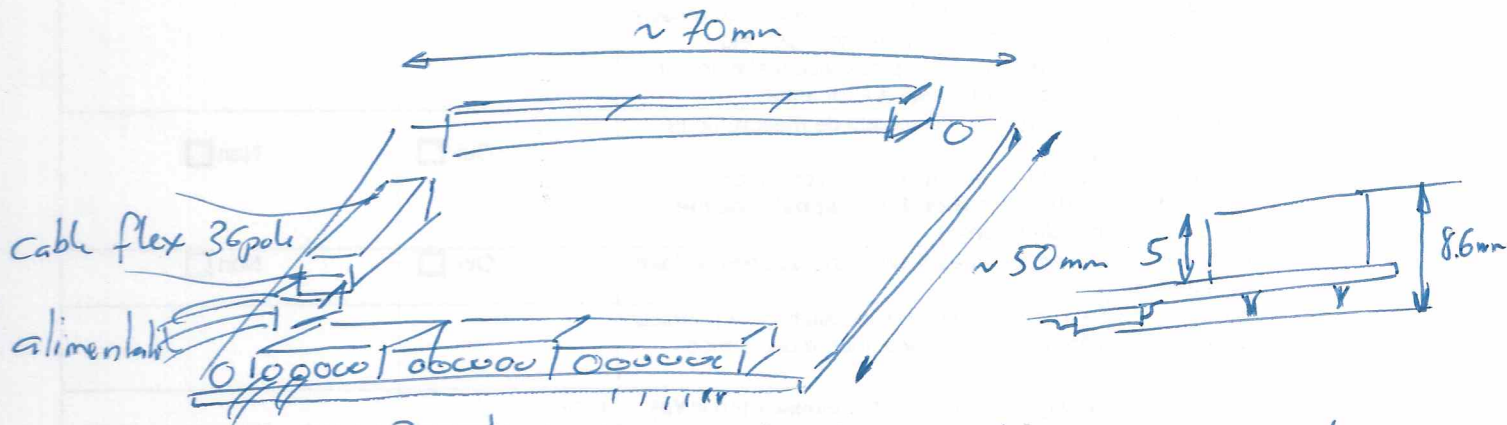

3 moteurs par côté avec fils qui se connectent directement dans connecteur

Dont 3 moteurs avec codeur A, B

3 " " " " A, B, I