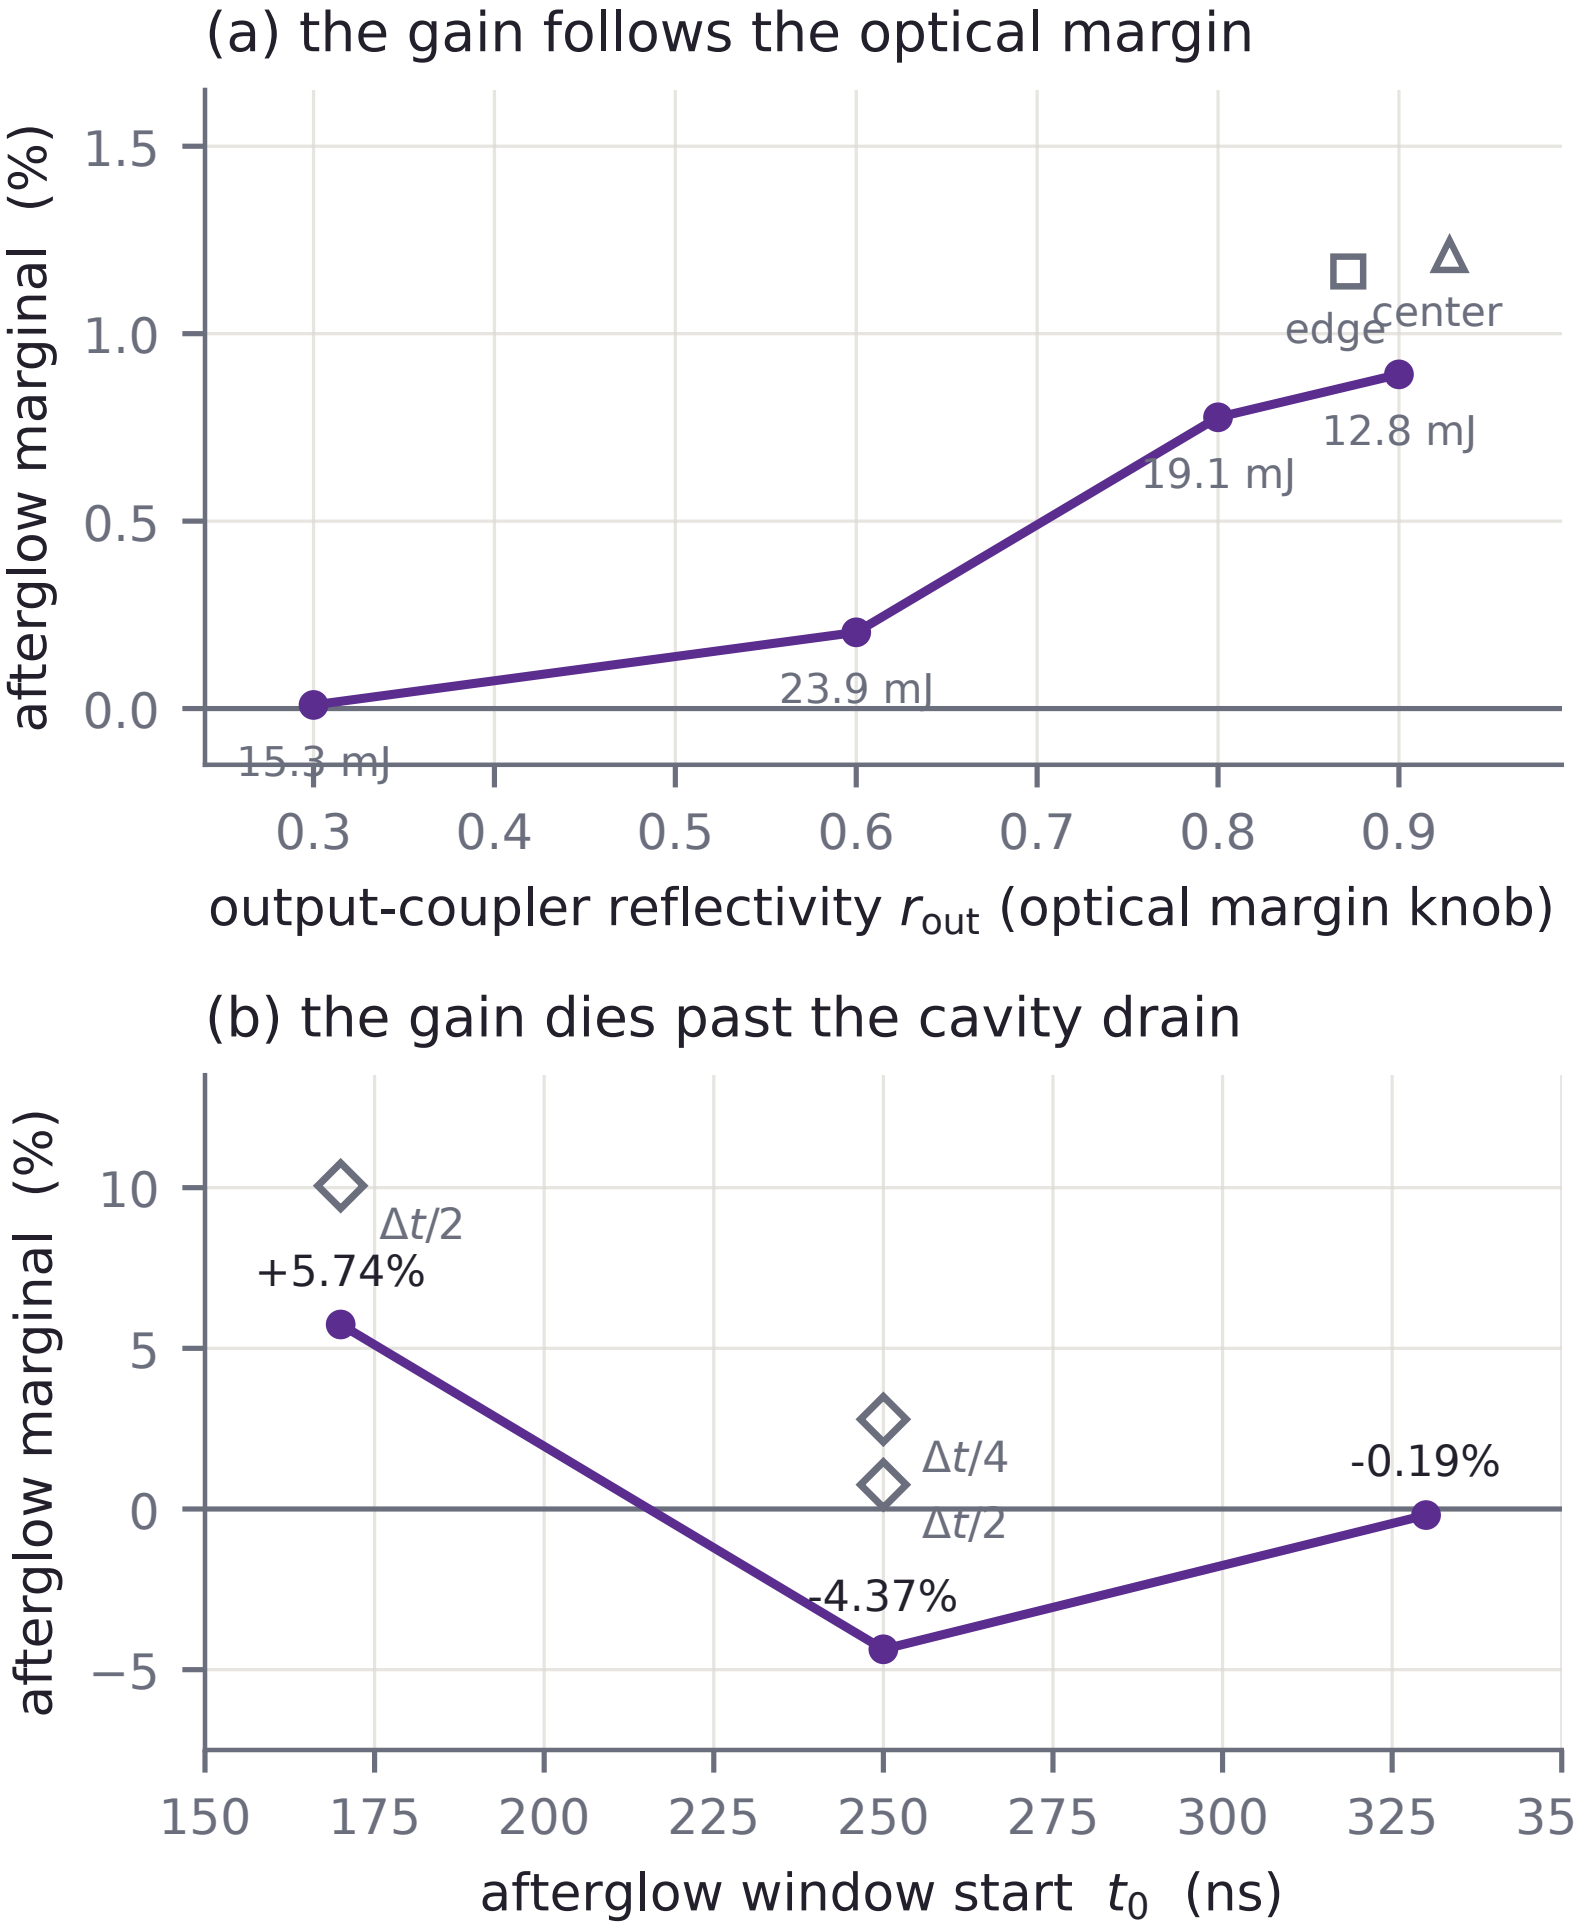
(a) the gain follows the optical margin
afterglow marginal (%)
1.5
1.0
0.5
0.0
edge
center
12.8 mJ
19.1 mJ
23.9 mJ
15.3 mJ
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
output-coupler reflectivity r_{out} (optical margin knob)
(b) the gain dies past the cavity drain
afterglow marginal (%)
10
5
0
−5
Δt/2
+5.74%
Δt/4
Δt/2
-4.37%
-0.19%
150
175
200
225
250
275
300
325
350
afterglow window start t_0 (ns)