

WE CREATE VALUE !



친환경 내진구조형 미끄럼방지 도막형바닥재



CLEANTECH
(주)크린텍개발

TEL: 02-420-2844~5

제 33889 호

환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)크린텍개발
2. 사 업 자 등 록 번 호 : 215-81-95559
3. 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로 114, C동
406호(문정동, 엠스테이트)
4. 공 장 · 사 업 장 소 재 지 : 경기도 포천시 자작로 111 (자작동) 1층
5. 대 표 자 성 명 : 윤현주, 김재규
6. 대 상 제 품 : EL241, 페인트
7. 상표명/용도·제공서비스 : 스카이/도막형 바닥재용 페인트(유성, 시스템시공)
8. 인 증 기 간 : 2025.09.15 부터 2028.09.14 까지
9. 인 증 사 유 : "지역 환경오염 감소, 유해물질 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2025.09.15

2025년 09월 16일

한국환경산업기술원장



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.





단체표준인증서

인 증 번 호 : 제 KSPICKTS-QS-347 호
 업 체 명 : (주)크린텍개발
 대 표 자 : 윤현주, 김재규
 공 장 소 재 지 : 경기도 포천시 자작로 111 (자작동) , 1층
 공장 사업자등록번호 : 215-81-95559
 인증계약 유효기간 : 2028.06.29
 단 체 표 준 명 : 도막형 바닥재
 단 체 표 준 번 호 : SPS-F KSPICKTS-001-7188
 종류·등급·호칭·모델 : 열경화성 수지형

단체표준 인증업무규정 제33조에 따른 인증심사를 실시한 결과 단체표준 인증심사기준에 적합하므로 제46조 따라 위와 같이 단체표준에 적합함을 인증합니다.

2025 년 06 월 30 일

한국경관포장공업협동조합이사장



* 최초인증일 : 2025.06.30
 * 변경/재교부사유 :
 * 차기 사후관리 완료기한 :

* 최종변경일 : 2025.06.30



문서확인번호 : 1041-3015-0685-1301

2025-06-30 10:41:15 [1 / 1]

■ 물질형태 / Material Form

Sky Floor 바닥재는 식물성 폴리올을 사용한 수지에 소성 가공한 무기 재료로 구성된 파우더를 첨가 혼합하여 고밀도 비흡수성 불침투성 미끄럼방지 성능의 바닥재를 형성합니다. 또한 저휘발성유기화합물(Low VOC) 함량의 친환경 제품입니다.

■ 구조형태 / Structural Foam

Sky Floor 바닥재는 Stainless Wire Glass Mesh Sheet와 Sky Resin과의 강력한 결합구조로 콘크리트 구조체에서 발생하는 균열에 대한 저항성능으로 바닥재를 보호하며 바닥재의 탈락 현상을 방지하는 효과를 통하여 바닥재로서의 장기적인 내구성을 발현하는 바닥재 솔루션입니다.

■ 마감형태 / Finish Foam

Sky Floor 바닥재는 현장요구조건 및 현장상황에 따라서 제품의 사양을 달리 적용하여 시공두께 및 표면 마감상태를 다양하게 표현이 가능합니다. 이음매가 없는 단색마감, 미끄럼방지성능을 발현하는 마감, 인테리어 미관 성능을 발현하는 표면 형태로 마감이 가능합니다.



<Sky Floor 제품사진>

물리적 특성 / Physical Properties

- 균열 저항성능 / Crack Resistance

Sky Floor 바닥재는 Stainless Wire Glass Mesh Sheet와 Sky Resin의 강력한 결합력으로 구조체에서 발생하는 균열로부터 바닥재를 보호하는 균열저항성능을 발현합니다.

- 내진성능 / Seismic Performance

Sky Floor 바닥재는 강력한 결합구조(Sheet+Resin)로 형성되어 바닥 균열 및 건물 움직임에 대응하여 바닥재의 박리, 탈락현상을 방지하여 장기적인 내구성을 발현합니다.

- 비흡수성능 / Impermeability

Sky Floor 바닥재는 치밀한 구조로 형성되어 세제나 화학물질의 침투를 차단합니다.

- 내충격성능 / Impact Resistance

Sky Floor 바닥재는 고강도바닥재로서 우수한 압축강도를 발현합니다.

- 열충격 저항성능 / Thermal-Shock Resistance

Sky Floor 바닥재는 제품의 두께 및 사양에 따라 고온에도 저항성능을 발현합니다.

화학적 특성 / Chemical Properties

- 친환경 제품 / Eco-friendly Product

Sky Floor 바닥재는 저휘발성 유기화합물(Low VOC)을 함유한 친환경 제품입니다.

- 내화학적성 / Chemical Resistance

Sky Floor 바닥재는 산,알칼리,용제 등 산업용 세정제에도 저항성능을 발현합니다.

- 내항균성 / Anti-microbial Performance

Sky Floor 바닥재는 제품 시공 후 바닥 표면으로부터 곰팡이·세균 및 미생물 번식을 차단합니다.

- 인체무해성 / Human-Safe

Sky Floor 바닥재는 VACs,벤젠,톨루엔큐멘,자일렌 등 인체유해한 화합물 발생이 없습니다.

위생 및 유지관리 특성 / Hygienic & Maintenance Properties

- 비취오염성능 / Non-Tainting


Sky Floor 바닥재는 신너 등의 희석제를 사용하지 않아 자극적인 냄새발생이 없으며 Haccp 식품 가공 사업장에 냄새나 맛을 오염시키지 않습니다.

- 청결&안전성 / Clean and Safe


Sky Floor 바닥재는 제품은 시공 후 청소 및 유지관리가 용이하며 안전한 작업 환경을 제공합니다.

- 미끄럼방지 성능 / Anti-Slip Performance


Sky Floor 바닥재는 최적의 미끄럼방지 성능을 구현합니다.

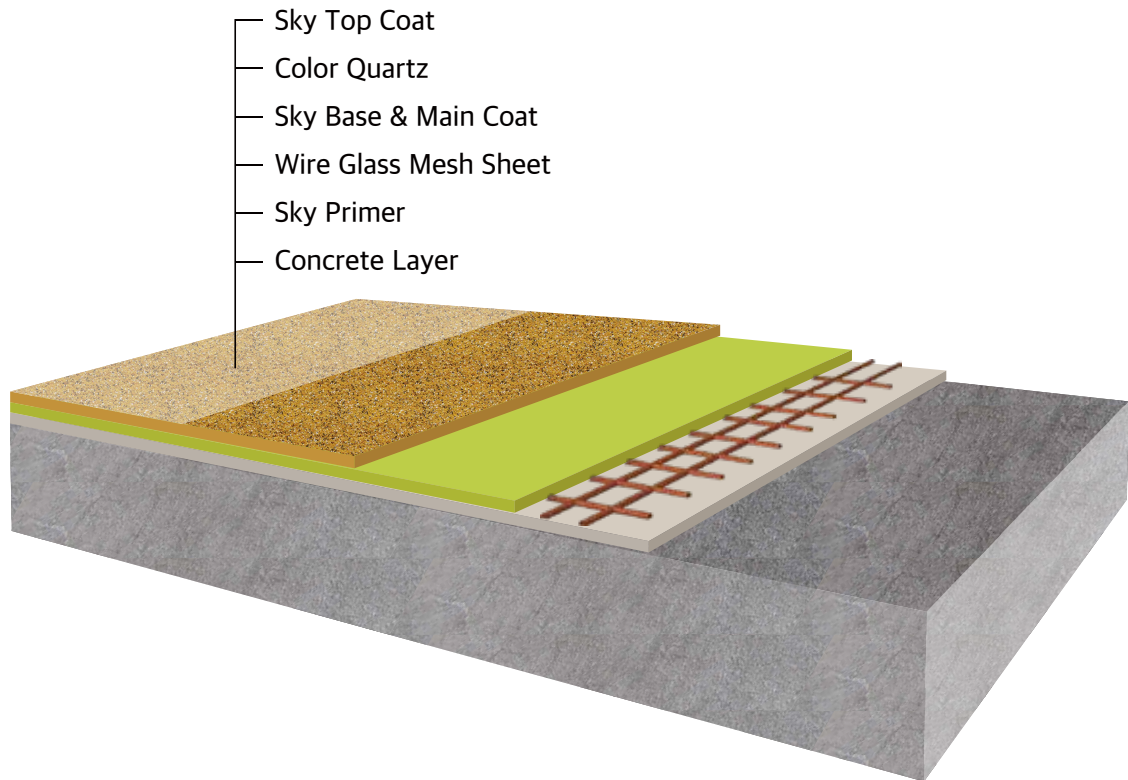


- 적용구간 : 강력한 미끄럼방지성능이 요구되는곳
- 적용처 : 주방, 급식실, 수산시장, 경사로, HACCP사업장
- 시공두께 : 3mm ~ 6mm

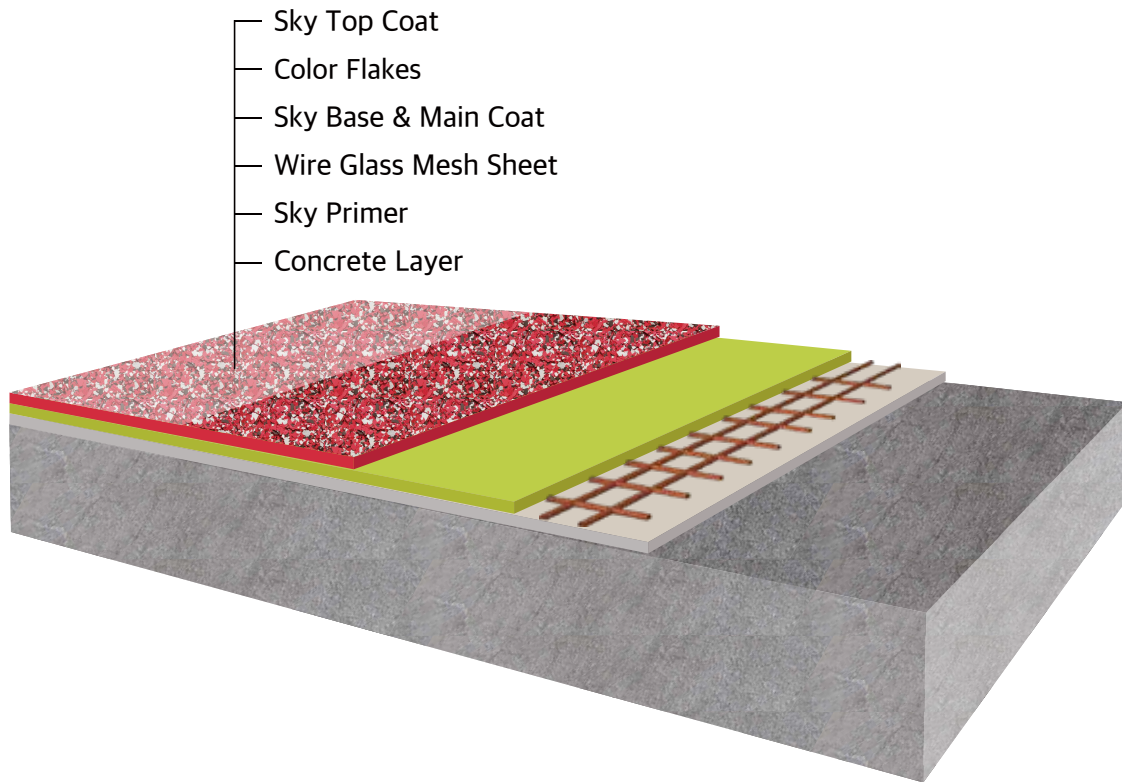


- 적용구간 : 인테리어효과, 미끄럼방지성능이 요구되는곳
- 적용처 : 교실, 복도, 특별교실, 식당, 도서관, 전시장
- 시공두께 : 3mm ~ 6mm


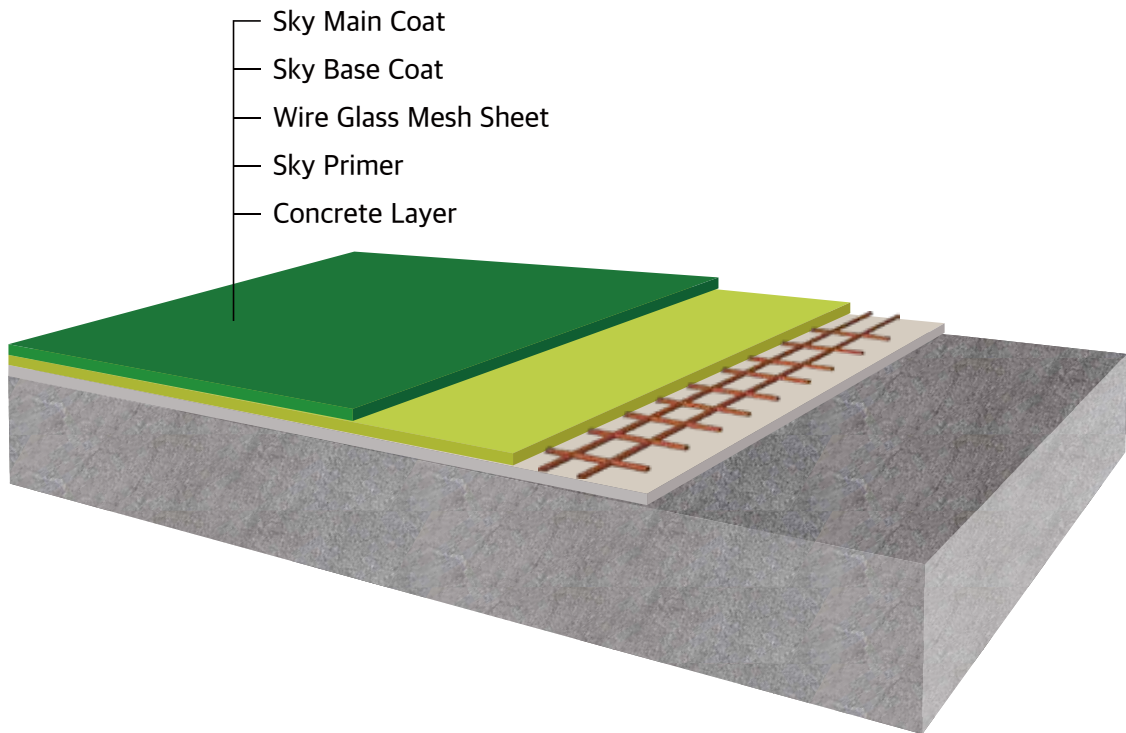


- 적용구간 : 이음매 없는 바닥재 , 미끄럼방지성능이 요구되는곳, 얇은 바닥재가 요구되는곳
- 적용처 : 주차장, 물류창고, HACCP가공사업장, 사무실, 공장바닥, 수산시장
- 시공두께 : 2mm ~ 10mm

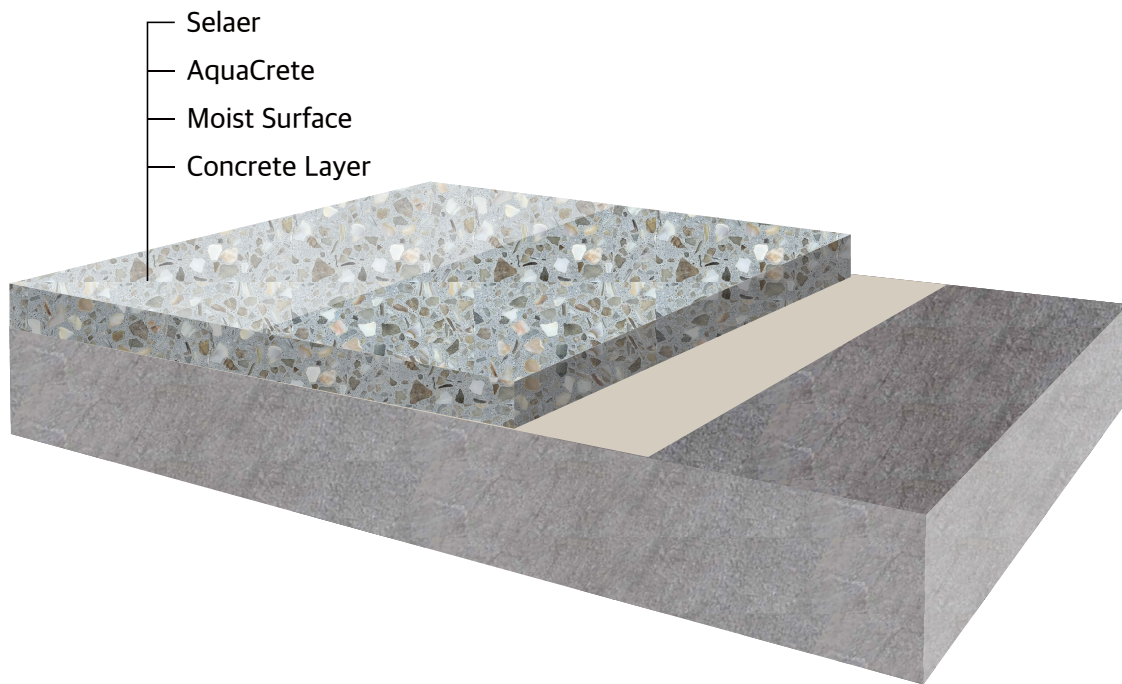

- 적용구간 : 불연바닥재, 습윤바탕면 시공가능한 바닥재가 요구되는곳
- 적용처 : 국술구간, 고열발생구간, 냉장창고, 냉동창고, 트랜치주위보강, HACCP사업장
- 시공두께 : 30mm ~ 100mm

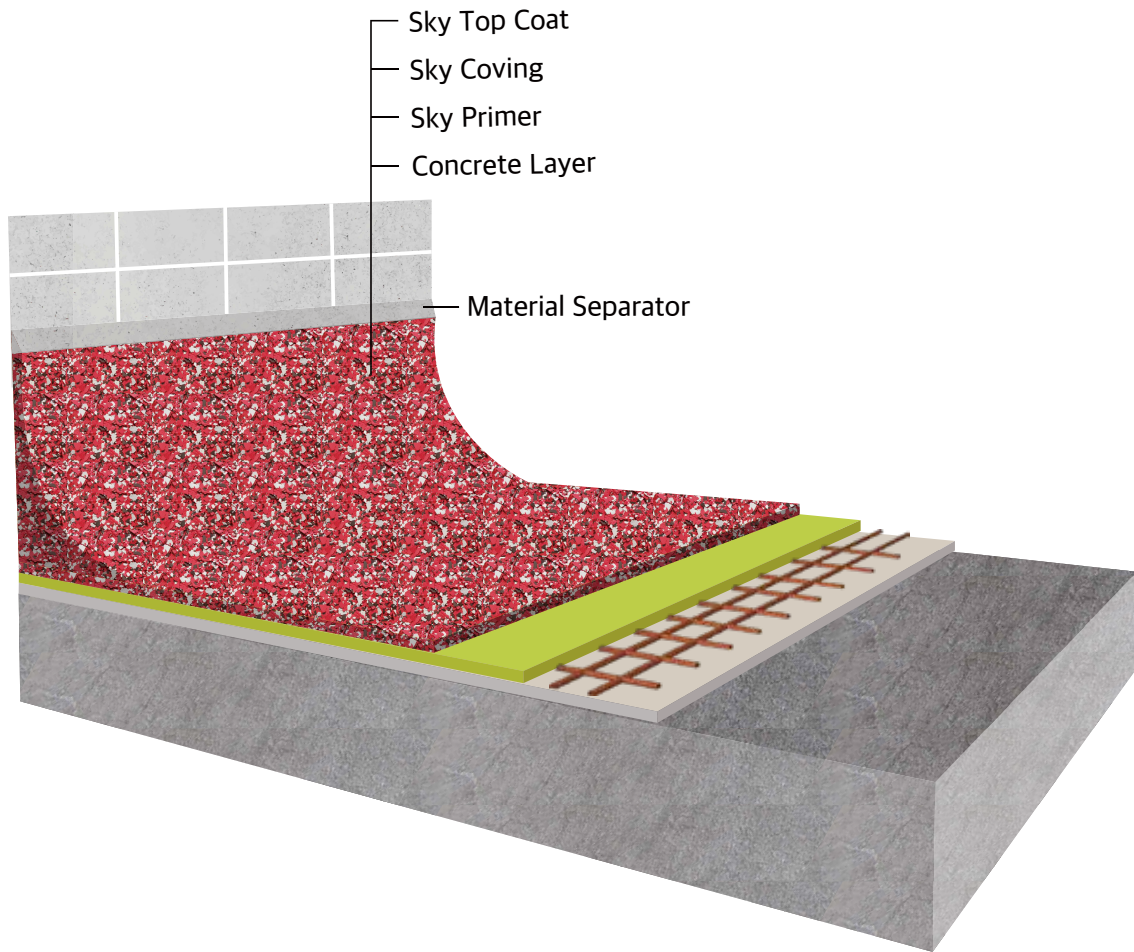

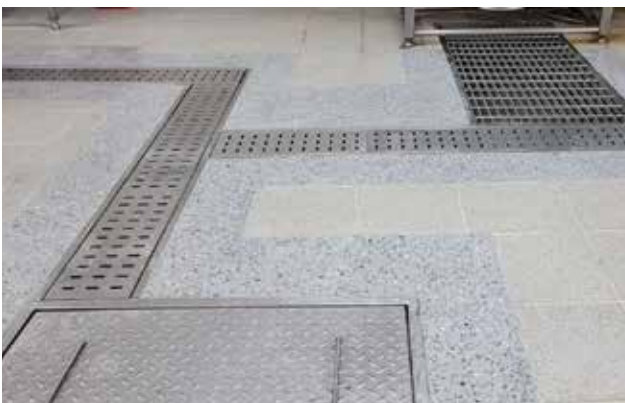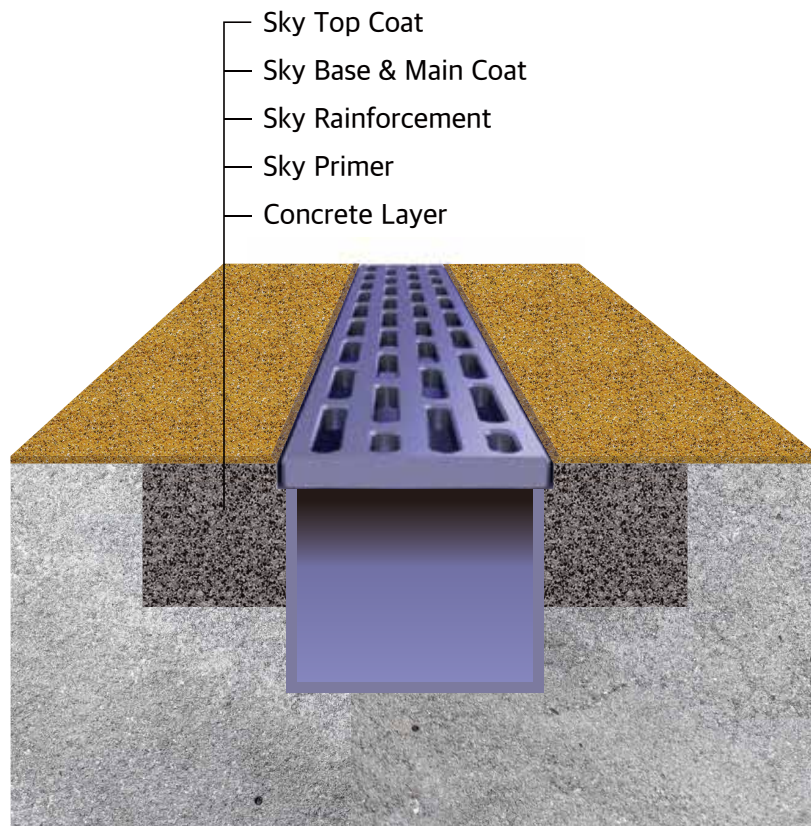


11 Sky Floor 시공사례



12 Sky Floor 시공사례



13 Sky Floor 시공사례

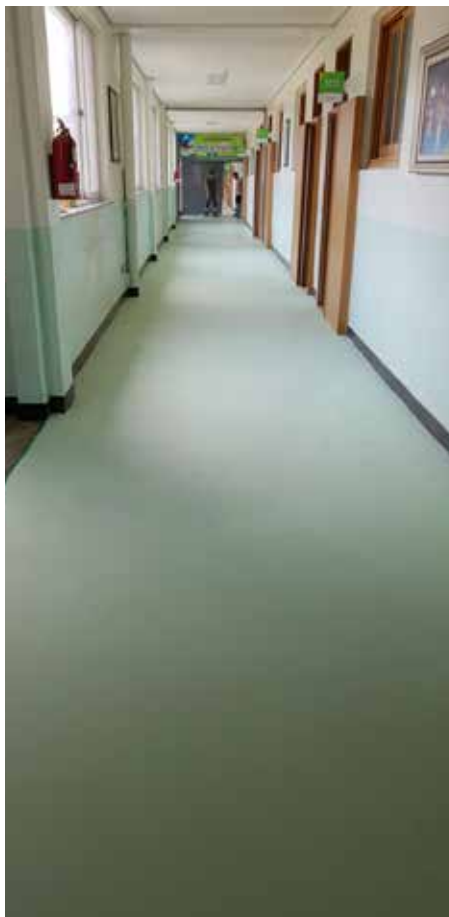

14 Sky Floor 시공사례



15 Sky Floor 시공사례



16 Sky Floor 시공사례



17 Sky Floor 시공사례



18 Sky Floor 시공사례



JESUS LOVES YOU !



 **CLEANTECH**
(주)크린텍개발

OFFICE:

서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 C동 406호

TEL: 02-420-2844~5 FAX: 02-413-8605