
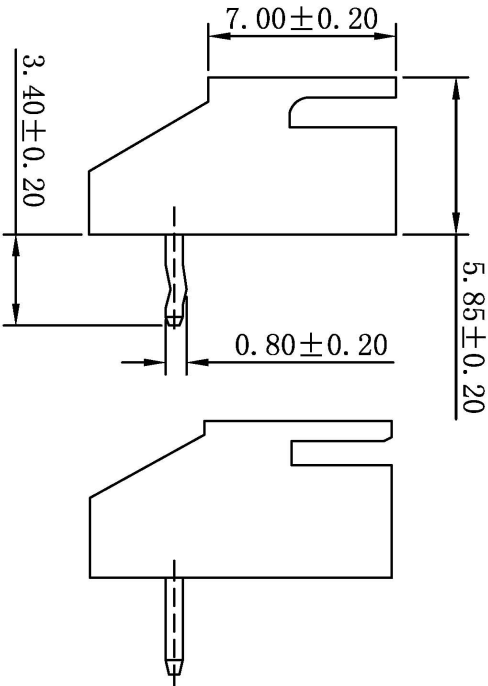
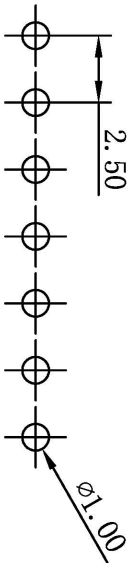
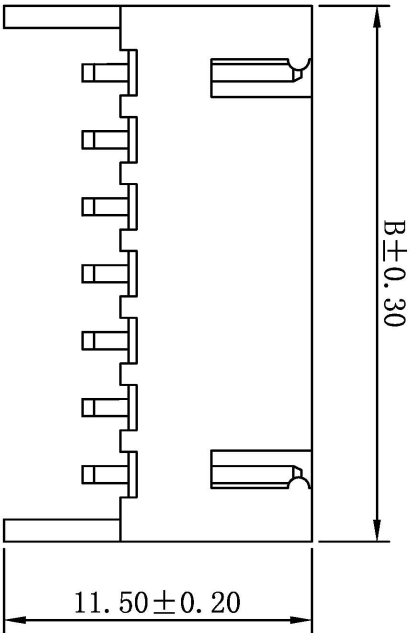


REV.	ECON NO.	LOCATIONS.	DESCRIPTION	DATE	CHANGER
A			新版本号	2011-05-24	陈雄平

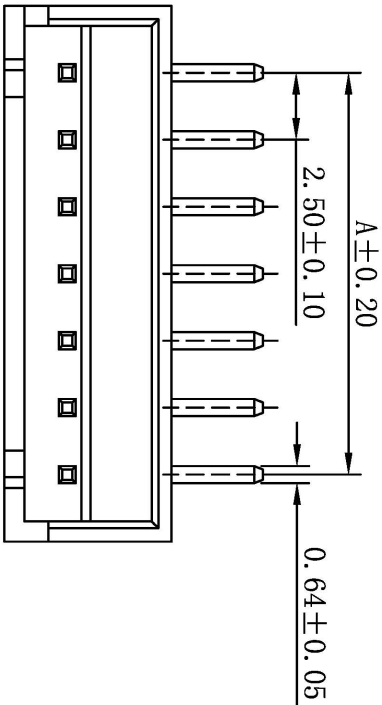

TYPE 1

TYPE 2


Part No	Dimension (mm)	
	A	B
W2501RT-02	2.50	7.50
W2501RT-03	5.00	10.00
W2501RT-04	7.50	12.50
W2501RT-05	10.00	15.00
W2501RT-06	12.50	17.50
W2501RT-07	15.00	20.00
W2501RT-08	17.50	22.50
W2501RT-09	20.00	25.00
W2501RT-10	22.50	27.50
W2501RT-11	25.00	30.00
W2501RT-12	27.50	32.50
W2501RT-13	30.00	35.00
W2501RT-14	32.50	37.50
W2501RT-15	35.00	40.00
W2501RT-16	37.50	42.50
W2501RT-17	40.00	45.00
W2501RT-18	42.50	47.50
W2501RT-19	45.00	50.00
W2501RT-20	47.50	52.50


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20m Ω max

■ WAFER

- Part No. : W2501RT-NP
- Poles : 02-20
- Material: Nylon 66 UL94V-0
- Pin Material: Brass /Tin-plated

	深圳市腾菲尔科技有限公司		TOLERANCE	
	Shenzhen Teng Fei Er Technology Co., Ltd.		0 \pm 0.30	
	手机: 1802534326 余国峰先生 QQ:1341092986		0 \pm 0.25	
	TITLE		.000 \pm 0.20	

CHECKED BY	DATE	SCALE	.000 \pm 0.015	
DRAWN BY	2011-05-24	1:1	VER NO.	SIZE
PART NO.	UNIT: mm		A	A4
W2501RT-NP				

P. C. B. LAYOUT