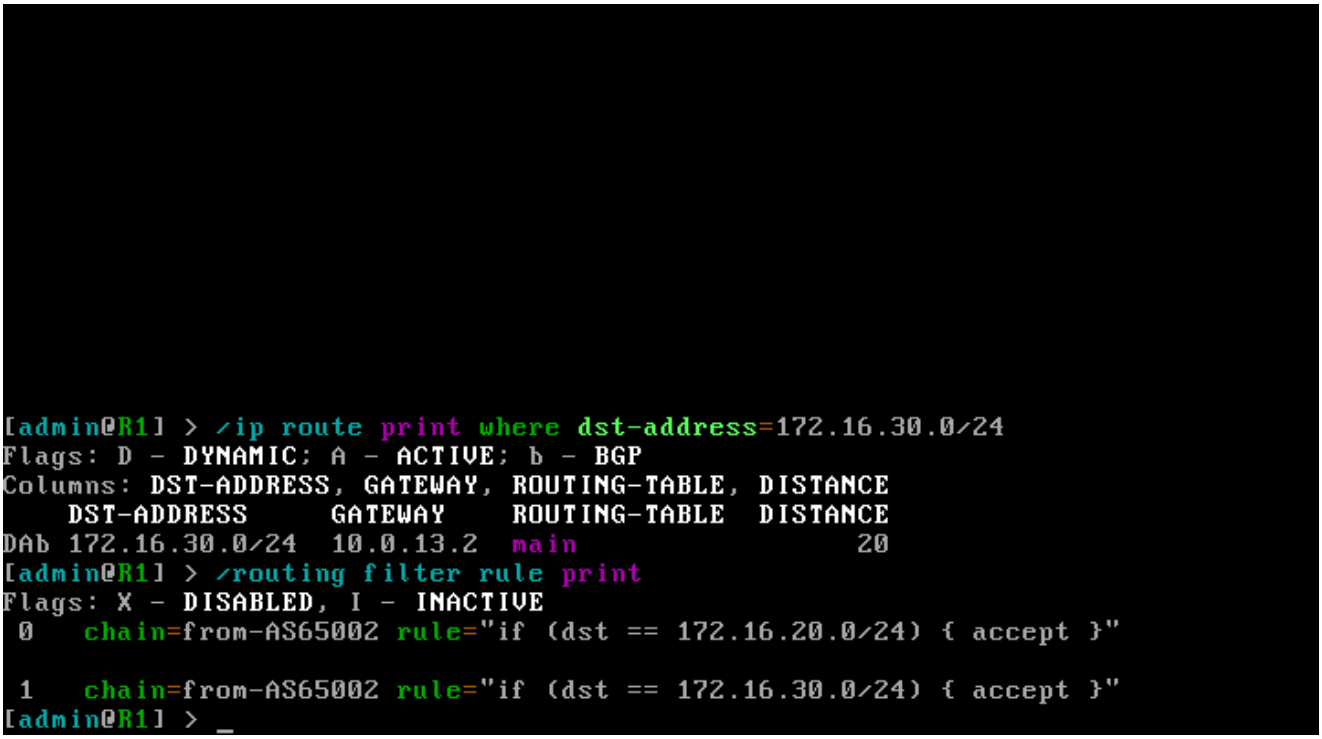

На R1 появилась новая сеть и правило ее приема

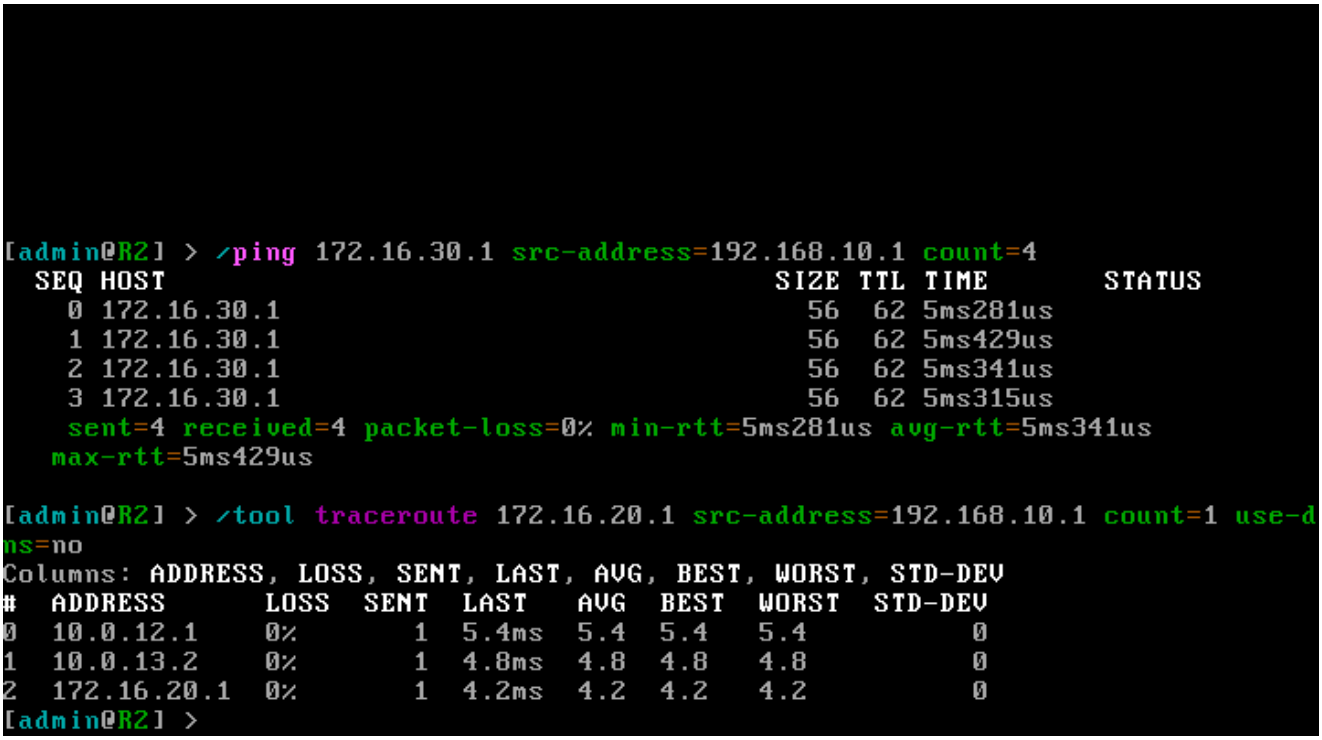

Новая сеть отвечает, пакеты идут через R1 и R3

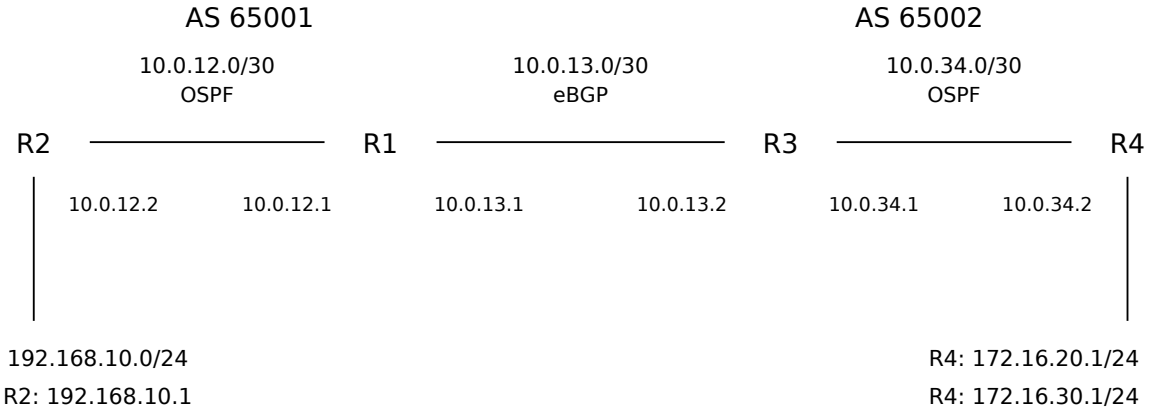

На R4 добавил сеть 172.16.30.0/24 на интерфейс lan30 и объявил ее через OSPF как passive

На R3 добавил эту сеть в список объявлений BGP

На R1 разрешил 172.16.30.0/24 во входном фильтре BGP и переподключил BGP, оставив разрешение для 172.16.20.0/24

При always маршрут по умолчанию остается даже после потери связи с другой AS, и R2 продолжает отправлять пакеты на R1 без рабочего пути дальше

В режиме проверки наличия маршрута объявление идет только пока на самом R1 есть активный 0.0.0.0/0, поэтому этот режим подходит, когда маршрут по умолчанию должен исчезать вместе с таким маршрутом

Пакет от 192.168.10.1 идет с R2 по маршруту по умолчанию на R1 с адресом 10.0.12.1

R1 передает его по маршруту BGP на R3 с адресом 10.0.13.2, а R3 по маршруту OSPF на R4 с адресом 10.0.34.2

R4 принимает пакет на своем адресе 172.16.20.1 и отправляет ответ обратно через R3, R1 и R2