
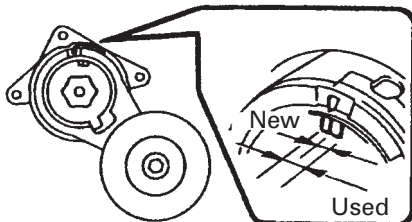

















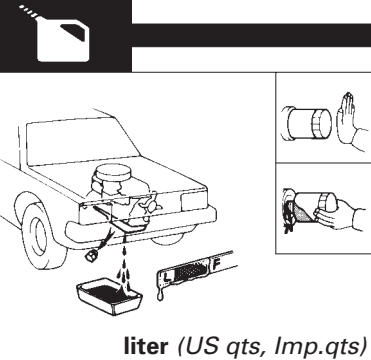




		2JZ-GE
cm <sup>3</sup> or CC (cu. in.)		2997 (182.9)
		
	DENSO	Platinum tipped type PK20TR11 Convettional type K20TR11
	NGK	Platinum tipped type BKR6EKP11 Convettional type BKR6EKB11
	A	1.1 (0.043)
		25
		8–12° (DLC3 Terminals 13(TC)–4(CG) Connected)
		0.15–0.25 (0.006–0.010)
		0.25–0.35 (0.010–0.014)
		650–750
		w/ TWC* <sup>1</sup> 0.5 w/o TWC* <sup>1</sup> 1.0–2.0 (DLC3 Terminals 13 (TC)–4 (CG) connected)

		1324 (13.5, 192)
		1079 (11.0, 156)
		98 (1.0, 14)
		49 (0.5, 7)
		324 (3.3, 47)
	A	 ① 35 (350, 26) ② 90° ③ 90°
	B	28 (280, 21)
	C	40 (408, 30)
N·m (kgf-cm, ft-lbf)		
		2JZ-GE
		5.2 (5.5, 4.6)
		5.5 (5.8, 4.8)
liter (US qts, Imp.qts)		API SH, Energy-Conserving II or SJ, Energy-Conserving or ILSAC* <sup>2</sup> multigrade engine oil
		Europe, Australia 7.7 (8.1, 6.8) Others 8.0 (8.5, 7.0)
liter (US qts, Imp.qts)		

# GS300

JZS160 - 0084670~

	JZS
	1.25-1.29

	<b>A</b> 149.0-159.0 (5.866-6.260)
	<b>B</b> 0.2-2.0 (0.008-0.079)
	<b>C</b> 93 (3.66)
	<b>SAE J1703, FMVSS No. 116, DOT3</b>
	<b>294 N</b> (30 kgf, 66.1 lbf)
	7-9
	<b>A</b> 1.0 (0.039)
	<b>B</b> 30.0 (1.181)  10.5 (0.413)
	1.0 (0.039)
	191 (7.52)

	JZS
	289 (2950, 213)
	N-m (kgf-cm, ft-lbf)
	103 (1050, 76)
	N-m (kgf-cm, ft-lbf)

	JZS
	2.4 (2.5, 2.1)
	liter (US qts, Imp. qts)
	ATF TYPE T-IV
	1.35 (1.43, 1.19)
	Hypoid gear oil API GL-5
	SAE 90  -18°C (0°F)
	SAE 80W or 80W-90  -18°C (0°F)
	liter (US qts, Imp. qts)

	JZS
	30 (1.18)
	mm (in.)

	<b>A</b> -0°18'±30' (-0.30±0.5°)
	<b>B</b> 8°54'±30' (8.9°±0.5°)
	<b>C</b> 7°28'±30' (7.47°±0.5°)
	<b>D</b> 38°51' <sup>+1°</sup> / <sub>-2°</sub> (38.85° <sup>+1°</sup> / <sub>-2°</sub> )
	<b>E+F</b> 0°09'±12' (0.15°±0.2°)
	<b>G-H</b> 1.5±2 (0.06±0.08)
	mm (in.)

	JZS
	km/h (mph)
	235/45ZR17, 235/45R17 93W
	Europe, G.C.C.
	Others
	225/55R1694V
	Europe, G.C.C.
	Others
	kPa (kgf/cm², psi)