


AIR CONDITIONING SYSTEM

TERMINALS OF ECU

DI85Y-01

3UZ-FE:
Engine and ECT ECU terminals

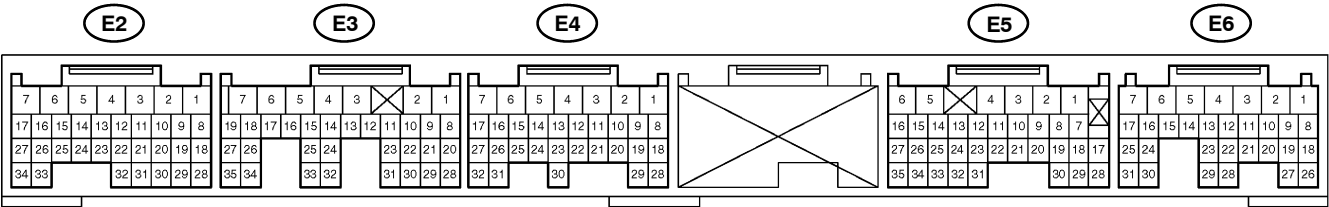

A14471

Symbols (Terminals No.)	Wiring Color	Condition	STD Voltage (V)
LCKI ↔ E01 (E2-34 ↔ E4-2)	GR ↔ W-B	IG ON.	10 – 14
		Engine speed between 2,500 – 4,000 rpm	Below 3.0
TAM ↔ E2 (E6-18 ↔ E6-19)	LG-R ↔ BR	IG ON. Ambient temp.: 25 °C (77 °F)	1.4 – 1.8
		IG ON. Ambient temp.: 40 °C (104 °F)	0.8 – 1.3
ACMG ↔ E01 (E6-16 ↔ E4-2)	L-O ↔ W-B	Start engine (idling). A/C switch: ON	Below 1.0
		Start engine (idling). A/C switch: OFF	10 – 14
PRE ↔ E01 (E6-25 ↔ E4-2)	L-B ↔ W-B	Refrigerant pressure: Less than 0.19 MPa (2.0 kgf/cm ²) or more than 3.14 MPa (32 kgf/cm ²).	From 10–14 to below 1.0