



W

ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B


Type-C Interface




DC-DC

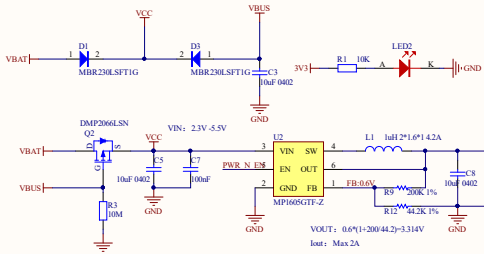


POWER ON/OFF

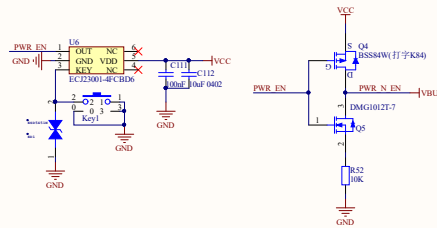


BAT CHARGE

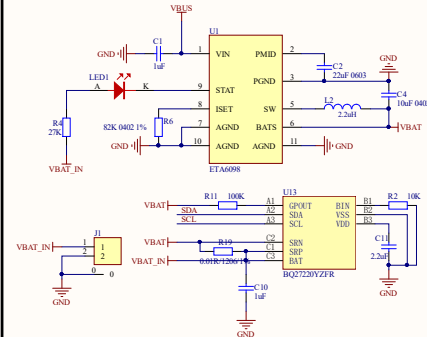

RTC

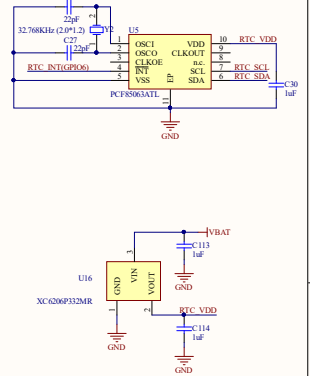


ESP32S3

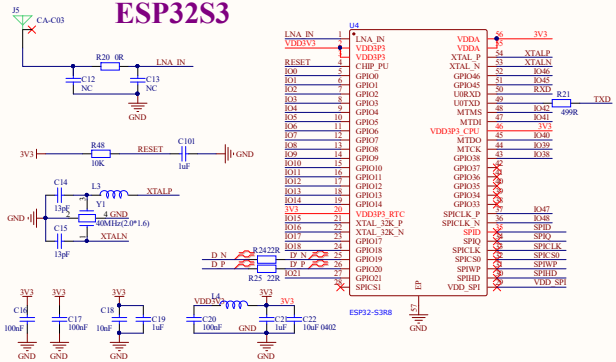


GPIO	LCD	SD Card	RTC	UART	I2C	Speak&MIC	Extraction
R00							BOOT
R01	TP_RST(GPIO1)						要使用此GPIO,需要跨掉0R电阻
R02						12S MCLK	
R03	LCD_RST(GPIO1)						要使用此GPIO,需要跨掉0R电阻
R04	TP_INT(GPIO4)						要使用此GPIO,需要跨掉0R电阻
R05	BL_PWM						RTC_INT(GPIO6)
R06							GPIO7
R07							要使用此GPIO,需要跨掉0R电阻
R08							GPIO8
R09							只能用于DC,不可用于其他功能
R10	TP_SCL		RTC_SCL		SCL	PA_CTRL	只能用于DC,不可用于其他功能
R11	TP_SDA		RTC_SDA		SDA	SDA	
R12		SD_D2					
R13		SD_D3					
R14		SD_CMD					
R15		SD_SCK					
R16		SD_D0					
R17		SD_D1					
R18	LCD_TH(GPIO18)						
R19						D_N	若使用这两个IO
R20						D_P	每次烧录都需要进入下载模式
R21	LCD_CS						
R22							
R23							
R24							
R25							
R26							
R27							
R28							
R29							
R30	LCD_SCK						
R31	LCD_SDA1						
R32	LCD_SDA2						
R33							
R34							
R35							
R36	LCD_SDA1						
R37	LCD_SDA2						
R38							
R39							
R40							
R41							
R42							
R43							
R44							
R45							
R46							
R47							
R48							


FLASH




EXT



6/9-Axis




LCD

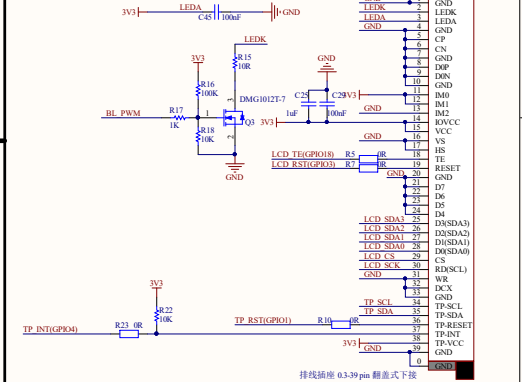


IO

CODEC

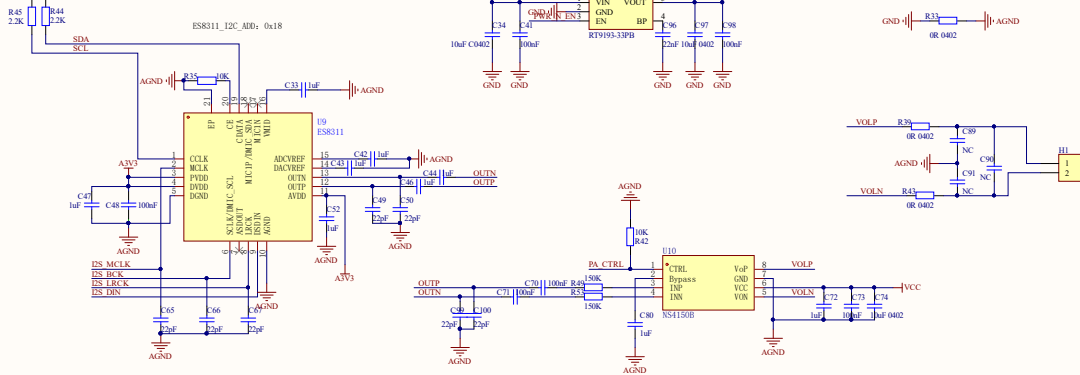

MIC

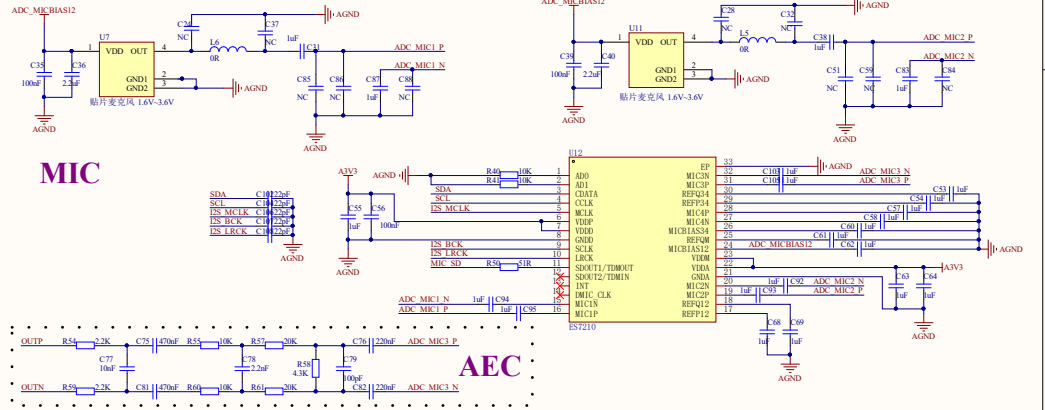

AEC