

PROCÉDURE TECHNIQUE


Installation d'un switch 8 ports

Étendre le réseau filaire aux postes de travail

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



EN BREF

- **Objectif** : mettre le réseau filaire à disposition d'un **plus grand nombre d'utilisateurs** ;
- **Matériel** : switch **NETGEAR GS308** ou **D-Link DGS-108**, et des **câbles RJ-45**.

1. Récupérer le réseau mural




On récupère le réseau filaire qui sort d'une **prise murale**, à côté des bureaux concernés par l'installation.

2. Brancher le switch



On branche le câble mural sur le **dernier port** du switch, pour l'identifier facilement, puis on branche sur les autres ports les câbles qui iront vers les postes.

3. Raccorder les postes

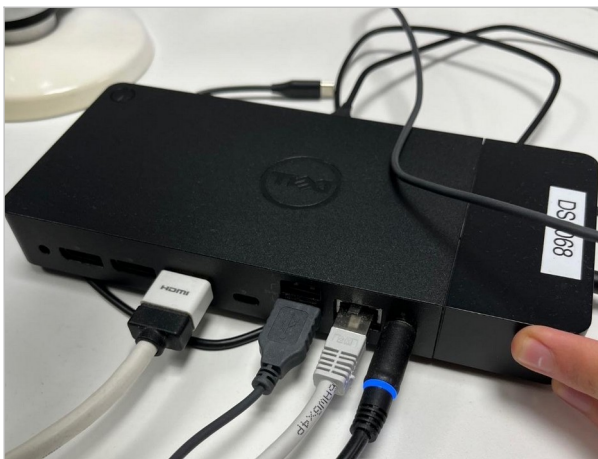

Pour finir, on branche chaque câble RJ-45 sur le **dock DELL** relié au poste concerné (ou **directement sur le poste**).

Bien joué, vous avez maintenant le réseau filaire !