

VPN IKEv2 – Zyxel

Accès distant sécurisé avec un pare-feu Zyxel USG FLEX 50 et le client SecuExtender

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S3P1

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



Un **VPN** (Virtual Private Network) crée un **tunnel sécurisé et chiffré**, via Internet, entre un utilisateur ou un site distant et le **réseau local** de l'entreprise. Sur un pare-feu comme le **Zyxel USG FLEX 50**, il sert à sécuriser les connexions des **télétravailleurs** (VPN client-to-site) ou à **relier deux sites** (VPN site-to-site) : les données sont protégées contre l'interception, et l'utilisateur accède aux ressources internes (serveurs, NAS, Active Directory...) **comme s'il était sur place**.

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) est le protocole qui **négocie les clés** et établit ce tunnel **IPsec** : rapide et stable, il rétablit automatiquement la connexion quand le réseau de l'utilisateur change. Cette procédure configure un **VPN client-to-site IKEv2**.

Sommaire

Prérequis.....	3
Étape 1 • Lancer l'assistant VPN.....	3
Étape 2 • WAN et DNS.....	3
Étape 3 • Utilisateurs autorisés.....	4
Étape 4 • Client SecuExtender.....	4
Étape finale • Connexion.....	5



Prérequis



- un pare-feu **Zyxel USG FLEX 50** avec une **licence VPN** ;
- un accès à son **interface web** d'administration ;
- des **utilisateurs** existants dans l'**Active Directory** ;
- le client **Zyxel SecuExtender** sur le poste distant.



Étape 1 • Lancer l'assistant VPN

Dans l'interface web du routeur, on clique sur la **baguette magique** (Quick Setup), puis sur **Remote Access VPN Setup**, et on choisit le scénario **IKEv2** :

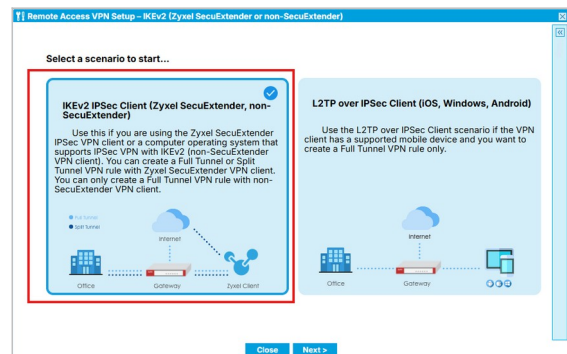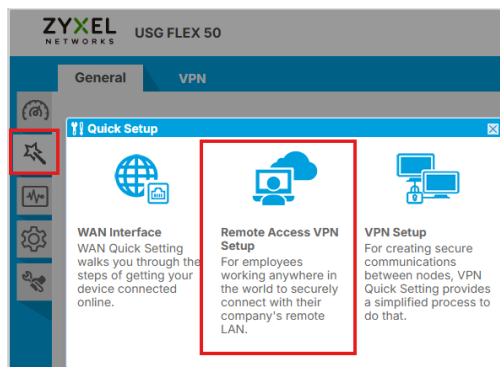



Étape 2 • WAN et DNS

On vérifie que l'assistant récupère bien l'**IP de notre WAN**, puis on renseigne les **DNS** : le premier est celui de notre **AD**, le second **8.8.8.8** :

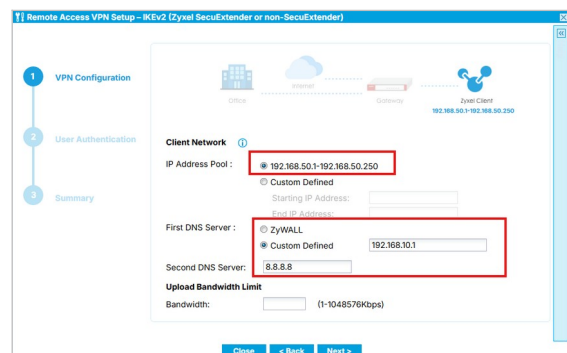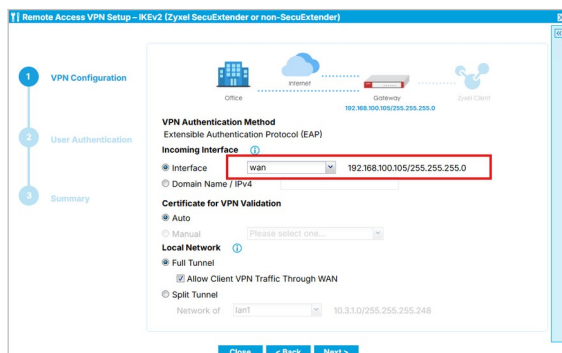



Étape 3 • Utilisateurs autorisés

On ajoute **deux utilisateurs** de notre AD en les faisant passer de **Available** à **Member**, puis on vérifie le récapitulatif et on clique sur **Save** :

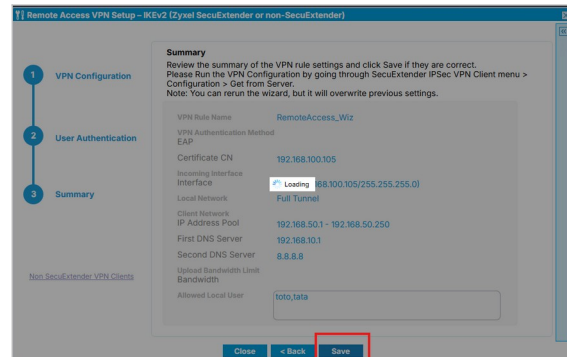
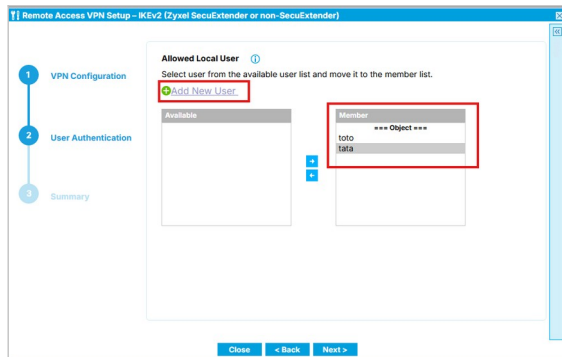


Étape 4 • Client SecuExtender

On installe le client **SecuExtender** sur le poste distant :

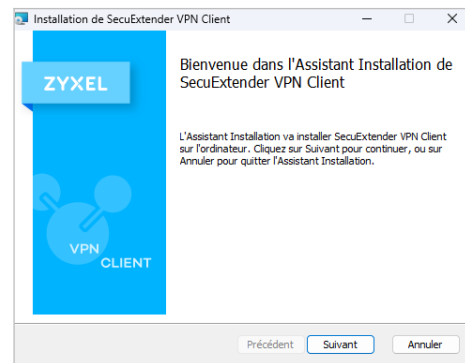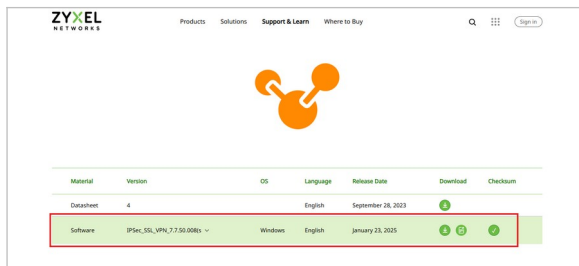


Dans le panneau **Connexions VPN**, on ouvre le menu **Client**, puis **Obtenir d'un serveur** :

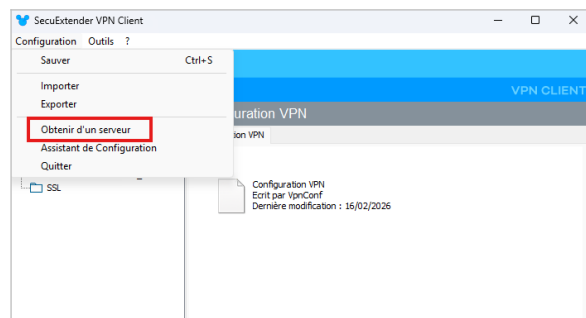

Étape finale • Connexion

On **authentifie** le VPN IKEv2 avec les informations de notre réseau (**adresse de la passerelle, login, mot de passe**), puis on lance la connexion depuis le **panneau des connexions** :

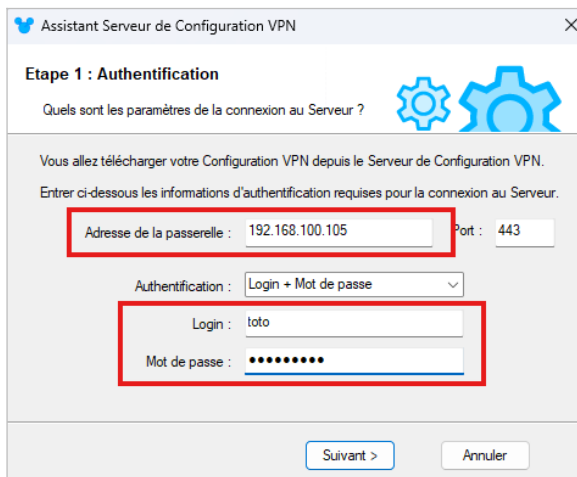

Assistant Serveur de Configuration VPN

Étape 1 : Authentification

Quels sont les paramètres de la connexion au Serveur ?

Vous allez télécharger votre Configuration VPN depuis le Serveur de Configuration VPN.

Entrer ci-dessous les informations d'authentification requises pour la connexion au Serveur.


Adresse de la passerelle : 192.168.100.105 Port : 443

Authentification : Login + Mot de passe

Login : toto


Mot de passe :

Suivant > Annuler

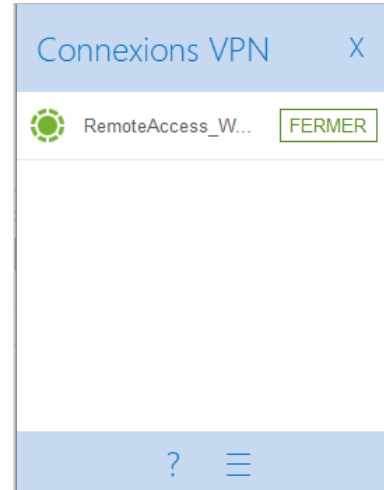

Attention : avant de lancer le VPN, vérifier qu'on est bien sur le réseau **WAN**, et non sur le **LAN**.

Il ne reste plus qu'à vérifier que l'**adresse IP** obtenue est bien **celle du VPN** :

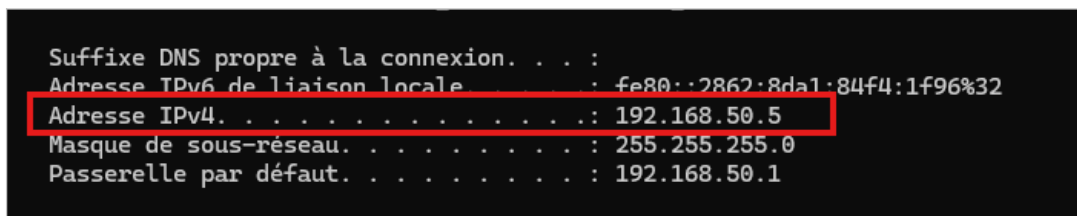

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale . . . : fe80::2862:8da1:84f4:1f96%32  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.50.5  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.50.1
```

Félicitations, votre VPN est désormais configuré !