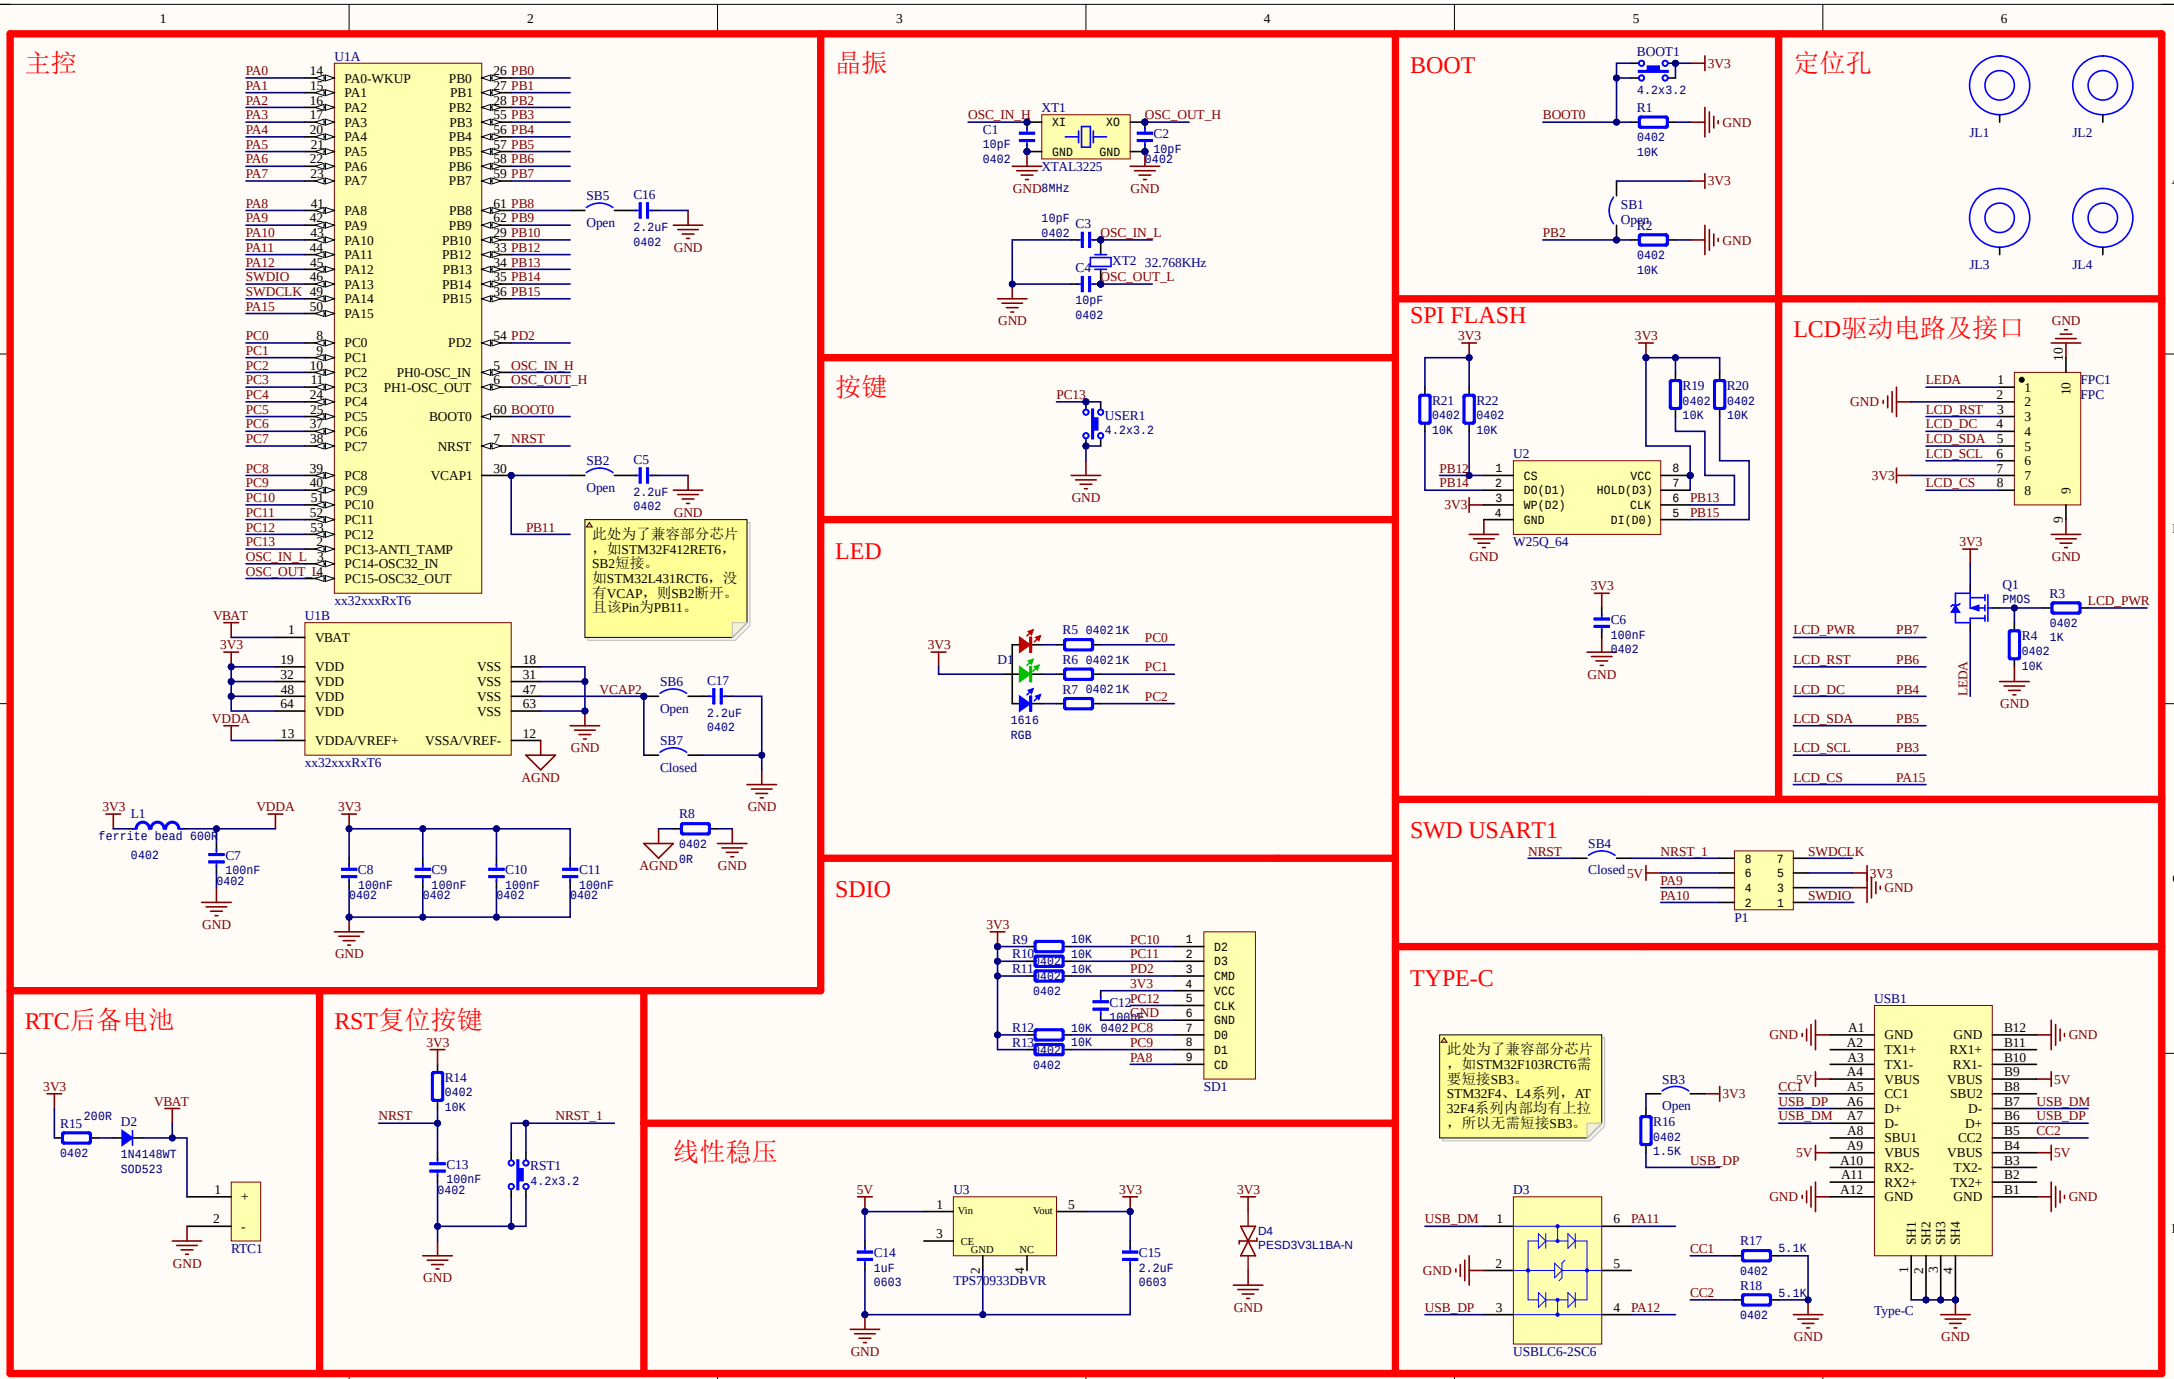

主控
U1A
xx32xxxRxT6
U1B
xx32xxxRxT6
此处为了兼容部分芯片，如STM32F412RET6，SB2短接。
如STM32L431RCT6，没有VCAP，则SB2断开。且该Pin为PB11。
晶振
XT1
XTAL3225
XT2 32.768KHz
按键
USER1
LED
SDIO
SD1
线性稳压
U3
TPS70933DBVR
BOOT
定位孔
JL1
JL2
JL3
JL4
SPI FLASH
U2
W25Q_64
LCD驱动电路及接口
FPC1
FPC
SWD USART1
P1
TYPE-C
此处为了兼容部分芯片，如STM32F103RCT6需要短接SB3。
STM32F4、L4系列，AT32F4系列内部均有上拉，所以无需短接SB3。
USB1
Type-C
USBLC6-2SC6
RTC后备电池
RTC1
RST复位按键