Árbol de alimentación · 3 cajas, 5 NodeMCU


Cada caja tiene su fuente de 5 V. Dentro de una estación las dos placas comparten 5V y GND; el 3V3 de cada placa sale de su propio regulador y nunca se une.

Regulador de 3.3 V de cada NodeMCU: AMS1117-3.3 [modelo exacto POR CONFIRMAR al revisar la placa]

Caja dht

Fuente 5 V ≥ 1 A (micro-USB)


Total de la caja: ≈ 42 mA promedio (estimado, prueba P-05)

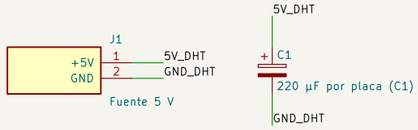

Estación de entrada

Fuente 5 V ≥ 2 A + módulo USB-C a VIN


Total de la caja: ≈ 0.1-0.2 A promedio, ≈ 0.6 A pico (estimado)

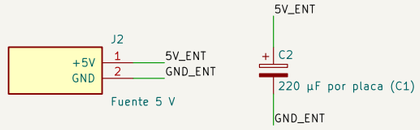


Estación del anaquel

Fuente 5 V ≥ 2 A + módulo USB-C a VIN


Total de la caja: ≈ 0.1-0.2 A promedio, ≈ 0.6 A pico (estimado)

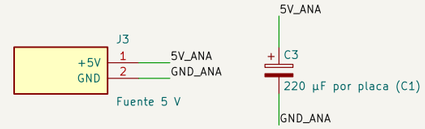


NodeMCU dht

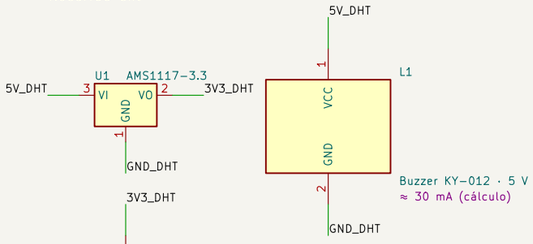


NodeMCU pir

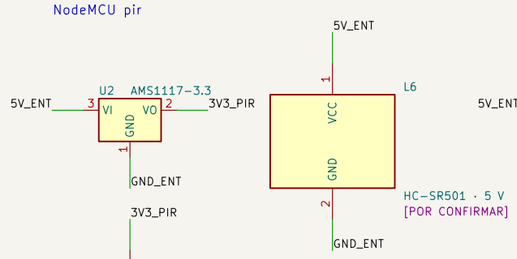


NodeMCU puerta



NodeMCU acel



NodeMCU luz



Generado con hardware/kicad/arbol_alimentacion.py

Corrientes estimadas o de hoja de datos; se miden en la prueba P-05

IncuMonitor · Equipo G507 · TC1004B

Sheet: /

File: arbol_alimentacion.kicad_sch

Title: Árbol de alimentación

Size: A3	Date: 2026-10-22	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1