

Nodo acel · golpes y vibración


ADS1115 en I²C (0x48, ADDR a GND); GY-61 X/Y/Z → A0/A1/A2





Fuente de 5 V por USB (micro-USB o módulo USB-C a VIN)

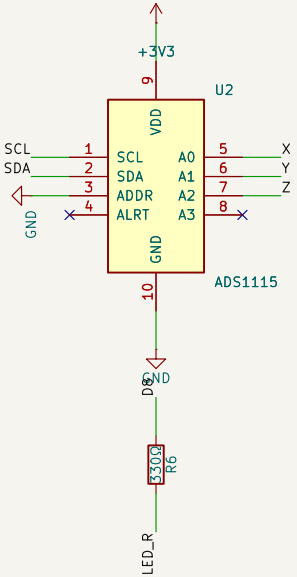


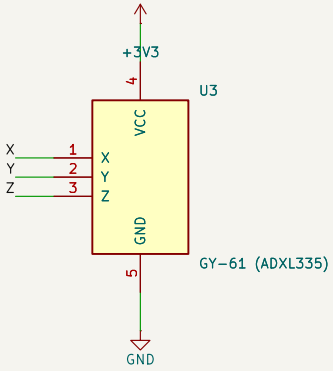










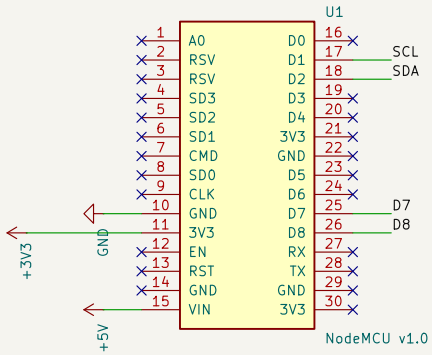

Nodo de referencia: no se ha armado ni medido; medidas y pinouts de módulos [POR CONFIRMAR]
Generado desde hardware/breadboard/layouts.py con hardware/kicad/generar_kicad.py
Argos · Equipo G507 · TC1004B

Sheet: /
File: nodo_acel.kicad_sch

Title: Nodo acel · golpes y vibración

Size: A4	Date: 2026-10-22	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1