Nodo luz con relés · submódulo opcional

Divisor LDR / 10 kΩ hacia A0: más luz = más voltaje

D1/D2/D5 → IN1-IN3 del módulo de relés (activo en bajo); VCC a 3V3, JD-VCC a 5V (puente quitado)





Fuente de 5 V por USB (micro-USB o módulo USB-C a VIN)













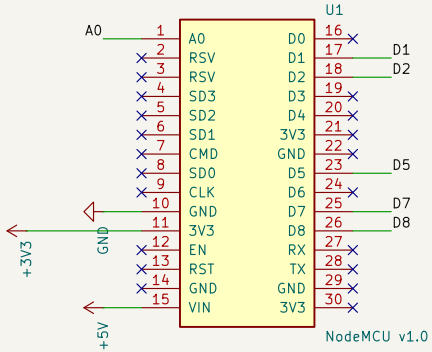







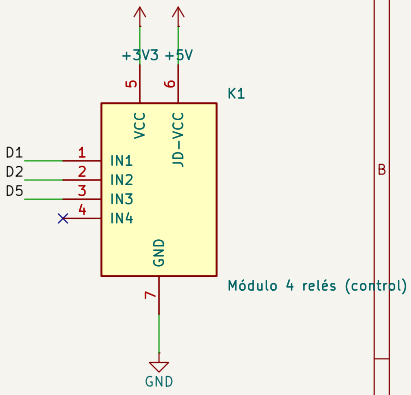

Nodo de referencia: no se ha armado ni medido; medidas y pinouts de módulos [POR CONFIRMAR]

Generado desde hardware/breadboard/layouts.py con hardware/kicad/generar_kicad.py

Argos · Equipo G507 · TC1004B

Sheet: /

File: nodo_luz_rele.kicad_sch

Title: Nodo luz con relés · submódulo opcional

Size: A4	Date: 2026-10-22	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1