
Nodo pir · accesos


HC-SR501 alimentado a 5 V; su salida OUT es de 3.3 V




Fuente de 5 V por USB (micro-USB o módulo USB-C a VIN)











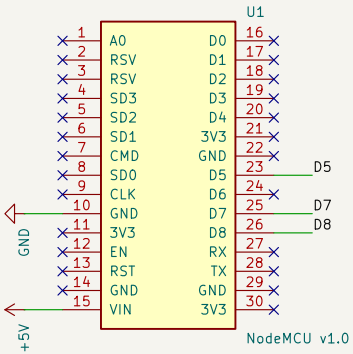





Nodo de referencia: no se ha armado ni medido; medidas y pinouts de módulos [POR CONFIRMAR]
Generado desde hardware/breadboard/layouts.py con hardware/kicad/generar_kicad.py

Argos · Equipo G507 · TC1004B

Sheet: /
File: nodo_pir.kicad_sch

Title: Nodo pir · accesos

Size: A4	Date: 2026-10-22	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1